

# 2024



# INDICE

## GUANTI


22 Normative & Info
24 Guanti da lavoro
32 Guanti Greenbay
34 Pelle
48 Cotone
56 Sintetici
60 Impregnati: Poliuretano
67 Impregnati: Nitrile
78 Serie Nitran
84 Serie Air Nit
86 Impregnati: Dyneema
92 Impregnati: Kyorene®
96 Impregnati: Lattice
104 Jersey/Lattice
108 Jersey/NBR
114 Industriali/Casalinghi: Lattice
120 Industriali/Casalinghi: Neoprene
122 Industriali/Casalinghi: Nitrile
126 Industriali/Casalinghi: PVC
127 Supportati PVC
130 Monouso: Lattice
132 Monouso: Nitrile
135 Monouso: Polietilene
136 Kevlar®
139 Fibra aramidica
141 Guanti antiscannamento
143 HexArmor®
146 Criogenici
147 Guanti antivibrazione
148 Guanti dielettrici


## ABBIGLIAMENTO


152 Normative & Info
158 Giacconi
166 Giubbini
172 Softshell
176 Gilet
182 Felpe&Pile
190 T-Shirt&Polo
194 Intimo
198 Camicie
202 Pantaloni
208 Jeans
210 Copricapi
214 Tecnico professionale
246 Medico
248 Grembiuli
252 Indumenti in crosta
254 Alta visibilità
266 Antipioggia
275 Forestale
278 Ignifugo
282 Isotermico
284 Rinfrescante
286 Monouso


## CALZATURE


304 Normative & Info
310 Serie Street
314 Rush 998
316 Fuego
318 Serie 300
320 212 Evolution
322 Serie 500
330 Non DPI e accessori
332 Solette
334 Scarpe da servizio
340 Stivali di protezione
354 Calze


## ACCESSORI


360 Normative & Info
364 Primo Soccorso
375 Cantieristica
382 Protezione vie respiratorie
400 Protezione uditiva
414 Protezione viso/occhi
430 Protezione del capo
436 Protezione anticaduta

# GUANTI


NERI
NIECOOL

# EN ISO 21420
# EN 420
## Guanti di protezione - Requisiti generali e metodi di prova

per la fabbricazione e progettazione dei guanti di protezione, l'innocuità, la confortevolezza, l'efficienza, la marcatura e le informazioni fornite dal fabbricante. Non può essere utilizzata da sola, ma solo in combinazione con la norma specifica appropriata.

**Guanti "solo per rischi minimi"**
Guanti destinati a proteggere l'utilizzatore esclusivamente da uno o più dei seguenti rischi:

- **LESIONI MECCANICHE** SUPERFICIALI
- CONTATTO CON **SUPERFICI CALDE** CHE NON SUPERINO I 50°C
- CONTATTO CON **DETERGENTI** A DEBOLE AZIONE O CONTATTO PROLUNGATO CON ACQUA
- **CONDIZIONI ATMOSFERICHE** DI NATURA NON ESTREMA




# EN 388
## Rischi meccanici

Guanti di protezione contro rischi meccanici da abrasione, taglio, lacerazione, perforazione e, se applicabile, urto.

| | PROVE | LIVELLI 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | Resistenza all'abrasione (cicli) | 100 | 500 | 2000 | 8000 | - |
| b | Resistenza al taglio da lama (indice) | 1,2 | 2,5 | 5 | 10 | 20 |
| c | Resistenza alla lacerazione (N) | 10 | 25 | 50 | 75 | - |
| d | Resistenza alla perforazione (N) | 20 | 60 | 100 | 150 | - |

Se il guanto viene testato per la protezione contro l'urto ed è conforme al livello 1, in marcatura viene aggiunta la lettera "**P**" dopo gli altri livelli di prestazione.

**Livello 0**: il guanto non ha raggiunto il livello minimo
**X**: prova non eseguita o non applicabile

| | | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e | TDM – Resistenza al taglio (N) | 2 | 5 | 10 | 15 | 22 | 30 |

**X**: Resistenza al taglio secondo EN ISO 13997:1999.
Il guanto non è stato testato per questa caratteristica, in quanto non applicabile. (nel caso in cui al posto della "e" ci sia x)



# EN 1082-1
## Guanti e manicotti contro tagli causati da coltelli a mano

Impiegati particolarmente in caso di utilizzo di coltelli a mano in mattatoi, industrie di lavorazione della carne, del pesce e dei molluschi, ristorazione su vasta scala, e nelle operazioni manuali di disossamento della carne. Possono anche offrire adeguata protezione a coloro che lavorano con coltelli a mano nell'industria della plastica, della pelle, tessile e della carta, nella posa di pavimentazioni e in simili attività.




# EN 407
## Rischi termici (calore e/o fuoco)

Guanti di protezione contro una o più delle seguenti forme: fuoco, calore per contatto, calore convettivo, calore radiante, piccoli spruzzi o grandi proiezioni di metallo fuso.

| | | | LIVELLI PRESTAZIONALI 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | Comportamento al fuoco | Durata di persistenza della fiamma e incandescenza residua | ≤20s | ≤10s | ≤3s | ≤2s |
| b | Calore per contatto | Tempo di soglia ≥ 15 secondi a: | 100°C | 250°C | 350°C | 500°C |
| c | Calore convettivo | Tempo fino alla trasmissione di calore | ≥4s | ≥7s | ≥10s | ≥18s |
| d | Calore radiante | Tempo fino alla trasmissione di calore | 7s | 20s | 50s | 95s |
| e | Piccoli spruzzi di metallo fuso | Numero gocce necessarie per ottenere un aumento della temperatura di 40° C | ≥10 | ≥15 | ≥25 | ≥35 |
| f | Grandi proiezioni di metallo fuso | Massa (in g) di ferro fuso necessaria per provocare una bruciatura superficiale | 30g | 60g | 120g | 200g |

**X**: il guanto non è stato sottoposto alla prova




# EN 407:2020

Questo pittogramma deve essere utilizzato nel caso in cui un guanto certificato con la EN 407:2020 non sia stato sottoposto a prova o non abbia ottenuto almeno un livello 1 al Comportamento alla fiamma (Limitata propagazione della fiamma – valore a – sarà sempre X in marcatura).

# EN 12477
## Protezione per saldatori

Guanti di protezione da utilizzare nella saldatura manuale dei metalli, nel taglio e nei procedimenti connessi. La norma classifica due diverse tipologie:

| | |
|---|---|
| TIPO A | destrezza minore, prestazioni maggiori rispetto al Tipo B. Adatti agli altri processi di saldatura, a gas MIG-MAG ed arco elettrico. |
| TIPO B | destrezza maggiore, ma prestazioni minori rispetto al Tipo A. Adatti alla saldatura TIG. |




# EN 511
## Protezione contro il freddo

Guanti di protezione contro il freddo convettivo e per contatto fino a -50° C. Questi guanti sono realizzati in materiale termicamente isolante, capace di evitare la dispersione del calore dalle mani. Si impiegano generalmente per lavori in ambienti molto freddi come nelle celle frigorifere, oppure in mansioni che comportano il contatto con oggetti o liquidi molto freddi.

| | |
|---|---|
| a | Resistenza al freddo convettivo (isolamento termico) livello da 0 a 4 |
| b | Resistenza al freddo da contatto (resistenza termica) livello da 0 a 4 |
| c | Impermeabilità all'acqua (nessuna penetrazione d'acqua dopo 30 min) livello da 0 a 1 |

**Livello 0**: il guanto non ha superato il test specifico
**X**: il guanto non è stato sottoposto alla prova



# EN ISO 11393-4
# EN 381-7
## Protezione da seghe a catena portatili

Guanti di protezione per gli utilizzatori di seghe a catena portatili. La norma prevede due tipi di guanti: Tipo A per guanti a cinque dita senza protezione da taglio delle dita o del pollice; Tipo B per guanti o manopole come nel Tipo A con protezione da taglio sul dorso delle dita ma non sul pollice. Sono previste 4 classi di protezione, in base alla velocità della catena della sega.

| CLASSE | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| **Velocità catena (m/s)** | 16 | 20 | 24 | 28 |

# NORMATIVE & INFO

## EN 421
### Radiazioni ionizzanti e contaminazione radioattiva

Guanti destinati alla protezione della mano e/o varie parti del braccio e della spalla dalle radiazioni ionizzanti e dalla contaminazione radioattiva.



**Protezione dalla contaminazione radioattiva**



**Protezione dalle radiazioni ionizzanti**



## EN ISO 374-1
### Rischi chimici

Guanti di protezione contro prodotti chimici e microorganismi pericolosi. Nell'ultima revisione della norma sono state aggiunte 6 nuove sostanze chimiche alla lista dei prodotti chimici di prova (che passa da 12 a 18 sostanze chimiche). Le nuove marcature riportano un pittogramma dove le lettere riportate indicano la sostanza da cui i guanti offrono protezione.

**NUOVA CLASSIFICAZIONE**




**EN ISO 374-1 / Tipo A**
- Resistenza alla penetrazione
- Tempo di permeazione almeno **30 min.** per **almeno 6** delle sostanze chimiche di prova incluse nella lista aggiornata




**EN ISO 374-1 / Tipo B**
- Resistenza alla penetrazione
- Tempo di permeazione almeno **30 min.** per **almeno 3** delle sostanze chimiche di prova incluse nella lista aggiornata




**EN ISO 374-1 / Tipo C**
- Resistenza alla penetrazione
- Tempo di permeazione almeno **10 min.** per **almeno 1** delle sostanze chimiche di prova incluse nella lista aggiornata

| | PRODOTTI CHIMICI DI PROVA | CLASSE |
|---|---|---|
| A | Metanolo | Alcol primario |
| B | Acetone | Chetone |
| C | Acetonitrile | Composto di nitrile |
| D | Diclorometano | Idrocarburo clorurato |
| E | Disolfuro di carbonio | Zolfo con composto organico |
| F | Toluene | Idrocarburo aromatico |
| G | Dietilamina | Ammina |
| H | Tetraidrofurano | Composto eterociclico e di etere |
| I | Acetato d'etile | Estere |
| J | n-eptano | Idrocarburo saturo |
| K | Idrossido di sodio 40% | Base inorganica |
| L | Acido solforico 96% | Acido minerale inorganico |
| M | Acido nitrico 65% | Acido minerale inorganico |
| N | Acido acetico 99% | Acido organico |
| O | Idrossido di ammonio 25% | Base organica |
| P | Perossido di idrogeno 30% | Perossido |
| S | Acido fluoridrico 40% | Acido minerale inorganico |
| T | Formaldeide 37% | Aldeide |

| INDICE DI PERMEAZIONE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo di passaggio (min) | › 10 | › 30 | › 60 | › 120 | › 240 | › 480 |



## EN ISO 374-5
### Protezione contro microorganismi

I guanti devono superare il test di penetrazione secondo la norma EN ISO 374-2. Si può aggiungere e dichiarare la protezione contro i virus se il guanto passa il test ISO 16604 (procedura B).




**EN ISO 374-5**
**Guanti protettivi contro batteri e funghi**
- Resistenza alla penetrazione




**EN 374-5 Virus**
**Guanti protettivi contro virus, batteri e funghi**
- Resistenza alla penetrazione
- Testati secondo la procedura B della ISO 16604

## EN 455
### Dispositivi Medici – Regolamento (UE) 2017/745

Guanti conformi all'impiego come DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO CLASSE 1 - NON STERILE per uso medicale, da esplorazione ed igiene ad uso generico, in campo privato e professionale (anche all'interno delle strutture del S.S.N.).



## IEC 60903
## EN 60903
### Rischi elettrici

Guanti di protezione in materiale isolante con un potere di isolamento elettrico sufficiente a salvaguardare l'operatore che possa venire accidentalmente a contatto con parti in tensione. Il campo di impiego è quello di attività manuali su impianti elettrici BT-MT di distribuzione primaria e secondaria solo accidentalmente sotto tensione. Interventi di emergenza su impianti elettrici sotto tensione i quali debbano essere rapidamente sezionati da squadre di soccorso.

| Classe | Tensione di prova | Tensione massima d'uso (AC) |
|---|---|---|
| 00 | 2500 V | 500 V |
| 0 | 5000 V | 1000 V |
| 1 | 10000 V | 7500 V |
| 2 | 20000 V | 17000 V |
| 3 | 30000 V | 26500 V |
| 4 | 40000 V | 36000 V |

| Proprietà speciali | Resistente a |
|---|---|
| A | Acido |
| H | Olio |
| Z | Ozono |
| R | Acido, Olio, Ozono |
| C | Temperatura molto bassa |



## Guanti idonei al contatto alimentare

Per regolamentare la manipolazione dei cibi nel settore alimentare sono stati redatti dall'Unione Europea il Regolamento (CE) 1935/2004 e (dove applicabile) il Regolamento (UE) 10/2011. In Italia, per i guanti in gomma, si applica anche il Decreto Ministeriale del 21 marzo 1973. Tali regolamenti garantiscono che i guanti destinati ad entrare in contatto, diretto o indiretto, con i prodotti alimentari non rilascino componenti negli alimenti in quantità tali da costituire un pericolo per la salute umana, né comportino una modifica inaccettabile nella composizione, nel gusto e nell'odore degli alimenti. L'evidenza che il prodotto è idoneo per il contatto con gli alimenti è data dall'apposizione del simbolo o dalla dicitura "Food Safe per uso alimentare". La marcatura viene riportata sull'imballaggio insieme all'indicazione del nome e all'indirizzo del produttore. Tutti i guanti Neri che riportano il logo Food Safe sono provvisti di relativa documentazione che ne attesta l'idoneità all'uso con alimenti.

# GUANTI DA LAVORO

## FINITURE ESTERNE

**LISCIA**
Nessun tipo di finitura a rilievo.



**GRANITIFORME**
Finitura leggera normalmente presente sui guanti non supportati e monouso.



**ZIGRINATA**
Finitura medio-leggera con rilievo a losanghe, prevalentemente presente sui guanti non supportati.



**PUNTINATA**
Finitura media con applicazione di puntinatura in materiale diverso da quello del supporto.



**RUGOSA**
Finitura medio-forte utilizzata sui guanti supportati, che ne migliora il grip e la durata di utilizzo.



**INCRESPATA**
Finitura forte utilizzata sui guanti supportati, che ne rafforza la presa e la resistenza al taglio.



## FINITURE INTERNE

**CON POLVERE**
Inserita durante la produzione del guanto, la polvere è generalmente di origine vegetale (amido di mais, talco o fecola di patate). Facilita la calzata del guanto (indossarlo/sfilarlo), riducendo il rischio di rotture involontarie. Indicata per utilizzi ove sia necessario sostituire frequentemente il guanto.


**SENZA POLVERE**
I guanti senza polvere sono particolarmente utilizzati in ambito alimentare, ove esiste la possibilità di contatto con prodotti che non devono essere contaminati. Ideali per chi soffre di irritazioni causate dalle polveri.


**FLOCCATURA**
Leggera finitura interna a base di fibre tessili di cotone, morbide e soffici. Consente di assorbire maggiormente il sudore, facilita la calzata e la rimozione del guanto ed offre miglior comfort.

**CLORINATURA**
Processo di lavaggio del guanto con acqua clorata al fine di eliminare le tracce di polvere di produzione, impurità e batteri, così da ottenere un prodotto quasi completamente anallergico. Serve per ridurre il rischio di allergie nei guanti in lattice, rendendoli inoltre leggermente più spessi e robusti.

**CON FINITURA TESSILE**
Sottile fodera interna tessile a base di cotone lavorato a maglia. Elastica, morbida e priva di cuciture, permette di salvaguardare la mano da irritazioni. La sua presenza rende il guanto più resistente, confortevole e ne aumenta la durata. Essa limita inoltre la traspirazione della mano.









## TIPOLOGIE/ LAVORAZIONI

**A FILO CONTINUO**
Lavorazione effettuata tramite l'utilizzo di macchinari che consentono di realizzare un guanto estremamente elastico e completamente privo di cuciture. I guanti a filo continuo possono anche essere utilizzati come sottoguanto o come supporto nella produzione dei guanti rivestiti.



**RICOPERTI / IMPREGNATI**
Sono guanti costruiti a filo continuo, o tagliati e cuciti, che vengono immersi parzialmente o totalmente nel materiale di spalmatura, successivamente alla loro realizzazione. Il risultato è un prodotto finito, versatile e resistente, con un tessuto di base direttamente a contatto con la mano che ne migliora il comfort. A seconda dei materiali utilizzati e dei loro spessori, si possono ottenere prodotti idonei per utilizzi delicati e di precisione, dove è richiesta un'ottima sensibilità tattile, oppure prodotti molto più strutturati, idonei per impieghi maggiormente gravosi e rischiosi.



**SUPPORTATI**
Costruzione di base del guanto in tessuto (cotone, jersey), rivestito poi nella parte esterna per aumentarne la protezione meccanica. Buon assorbimento della sudorazione e maggior comfort di calzata in caso di utilizzi prolungati.



**NON SUPPORTATI**
Le forme su cui viene costruito il guanto vengono immerse direttamente nel materiale di base senza l'inserimento di tessuti interni come supporto.



**MONOUSO**
Realizzati seguendo lo stesso processo dei guanti non supportati, ma utilizzando forme "ambidestre". La forma viene ricoperta da uno strato omogeneo del materiale di base, che determinerà lo spessore del guanto, generalmente più sottile rispetto ai guanti non supportati tradizionali.



**CUCITI**
Sono guanti realizzati partendo dalla lavorazione di un materiale di base (pelle, cotone, tessuti sintetici e/o ricoperti) che viene sottoposto ad una prima fase di taglio (o tranciatura - a seconda del materiale utilizzato), a cui segue una fase di cucitura manuale. In alcuni modelli può essere presente anche una fodera o un'imbottitura interna, oltre a rinforzi esterni in punti specifici, che rendono il guanto maggiormente confortevole e resistente. In base al materiale e al disegno scelto, si otterranno diverse tipologie di guanto per utilizzi specifici; da quelli molto sottili e sensibili, a quelli più spessorati impiegati per operazioni più gravose.



## RIVESTIMENTI + MATERIALI



**LATTICE**
Resiste a sostanze chimiche a base d'acqua (acidi, alcoli, basi, chetoni, alcool, soluzioni saline). Non adatto in presenza di idrocarburi, oli, grassi, lubrificanti e solventi organici. Elevata flessibilità e morbidezza. Può causare allergie. Ottimo grip antiscivolo e comfort.

**LATTICE**



**NBR**
Resiste a solventi, idrocarburi e derivati, oli e/o grassi. Ottima la resistenza all'abrasione.

**NBR**



**NEOPRENE**
Resiste ad acidi inorganici, idrocarburi e derivati, solventi organici, oli, sostanze caustiche. Ottima presa sia su superfici asciutte che bagnate/oleose. Buona resistenza all'abrasione.

**NEOPRENE**



**PVC**
Resiste ad acidi, basi, alcoli e sostanze caustiche, oli da taglio, petroli e derivati. Non adatto in presenza di chetoni e molti solventi. Ottima presa sia su superfici asciutte che umide. Ottima resistenza all'abrasione e allo strappo.

**PVC**



**NITRILE**
Resiste a sostanze chimiche oleose e aggressive (idrocarburi e derivati, solventi, grassi, oli, pitture e vernici). Ottima presa sia su superfici asciutte che bagnate/oleose. Non adatto in presenza di chetoni e acidi forti ossidanti. Ottima resistenza all'abrasione.

**NITRILE**



**POLIURETANO (PU)**
Polimero poroso, flessibile ed elastico, altamente traspirante e dotato di eccellenti proprietà di presa e durevolezza. Garantisce ottima sensibilità tattile. Resiste ad oli e grassi ma ha basse proprietà di resistenza chimica.

**PU**



## FIBRE SINTETICHE

**DYNEEMA®**
Fibra fabbricata con polietilene ad altissimo peso molecolare, che assicura un'elevata resistenza al taglio, mantenendo un'ottima destrezza e comfort di calzata.
**DYNEEMA®** é un marchio commerciale registrato.

**FIBRA ARAMIDICA**
Fibra sintetica leggera dalle eccezionali proprietà resistenza/peso. Offre un'ottima resistenza meccanica, al taglio, allo strappo e al calore da contatto. Buona tenuta del tessuto anche ad elevate temperature.

**KEVLAR®**
Fibra sintetica e leggera che offre straordinaria resistenza al taglio e al calore da contatto. In presenza di solventi organici e basi, essa non modifica le proprie prestazioni.
**KEVLAR®** è un marchio commerciale registrato di DuPont™


**LYCRA®**
Fibra elastomerica con ottime proprietà elastiche, sempre combinata con altre fibre naturali o sintetiche. Il tessuto realizzato con Lycra risulta traspirante, leggero, morbido, con un'ottima tenuta della forma.
**LYCRA®** è un marchio commerciale registrato di Invista

**MICROFIBRA**
Tessuto sintetico traspirante, leggero e morbido, ottenuto dalla lavorazione e frammentazione di poliestere, poliammide e polipropilene, i quali danno origine a fibre di piccolissime dimensioni. È resistente, flessibile ed offre elevata sensibilità tattile e ottima vestibilità.

**POLIESTERE**
Fibra sintetica robusta e resistente. Buona resistenza all'abrasione e allo strappo.

**POLIAMMIDE/NYLON**
Fibra sintetica leggera e resistente. Non rilascia residui o fibre sul prodotto, né impronte. Buona resistenza all'abrasione, alla lacerazione e all'usura.

**THERMOLITE®**
Fibra a nucleo cavo, super leggera, che cattura l'aria assicurando massimo isolamento termico, elevata traspirazione, agevolando il mantenimento del calore della mano. Conferisce ottimo comfort al guanto che risulta quindi idoneo anche per utilizzi prolungati.
**THERMOLITE®** è un marchio commerciale registrato di Invista

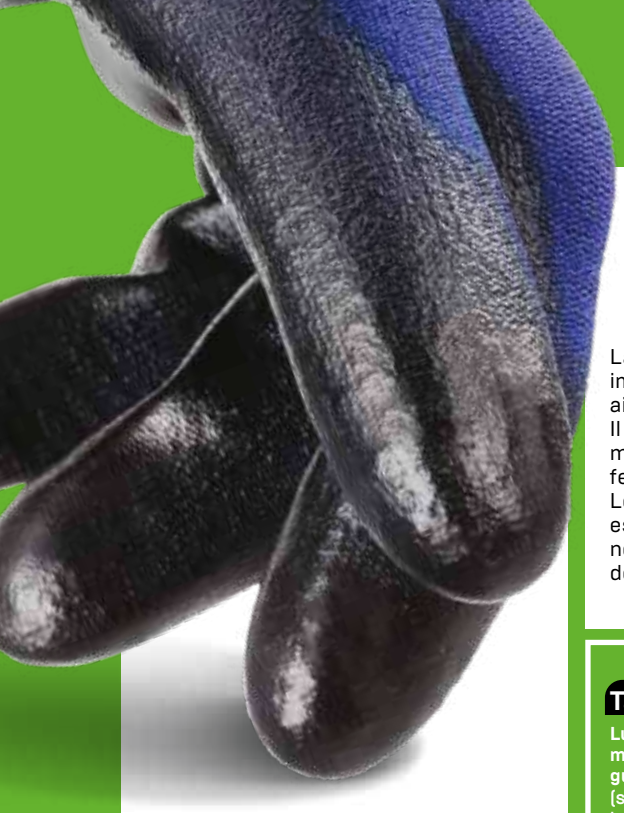

## SCELTA DELLA TAGLIA

La scelta della taglia del guanto è molto importante per garantire una destrezza ai massimi livelli.
Il guanto indossato deve risultare estremamente confortevole ed adattarsi perfettamente alla mano.
Le misure effettive dei guanti devono essere determinate dal fabbricante, tenendo conto del materiale del guanto e dell'uso previsto.

| Taglia | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Lunghezza minima del guanto** in mm (secondo la norma EN 420 / EN ISO 21420) | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 |
| **Circonferenza della mano** in mm | 152 | 178 | 203 | 229 | 254 | 279 |
| **Lunghezza della mano** in mm | 160 | 171 | 182 | 192 | 204 | 215 |

## FIBRE NATURALI

**COTONE**
Fibra naturale traspirante, morbida, assorbente, che garantisce un buon isolamento termico e ottimo comfort.

**PELLE**
Il materiale naturale più antico impiegato nella costruzione dei guanti. Resistente, flessibile, traspirante e duraturo, presenta un'eccellente destrezza e ottima resistenza meccanica. Si divide in due tipologie: Fiore e Crosta. Il **Fiore** è la parte esterna del derma: la più pregiata, elastica. La **Crosta** è la parte interna dell'epidermide ed è generalmente la più spessa e resistente. Presenta una buona resistenza all'abrasione e al calore.

**MISURARE LA CIRCONFERENZA**
La scelta della propria taglia va eseguita in funzione della circonferenza della mano (che si misura sulla parte di mano sopra il pollice e sotto le dita) e della lunghezza della mano (distanza tra il polso e l'estremità del dito medio).




## SCELTA TAGLIA VELOCE

- posizionare la mano destra come indicato nello schema.
- leggere la taglia a destra della mano




**Attenzione**
La scala nonché le tabelle forniscono solamente valori indicativi per la misura dei tuoi guanti Neri®. È sempre consigliata la prova del guanto.

## TIPI DI POLSINO

**POLSINO ELASTICIZZATO**
- mantiene il guanto ben saldo al polso
- evita lo sfilamento accidentale
- impedisce a sporco, polvere e altri materiali di penetrare all'interno del guanto



**MANICHETTA DRITTA**
- polso standard presente nella maggior parte dei guanti a immersione
- maggior protezione di polso e avambraccio dai liquidi
- si ripiega facilmente e permette una buona ventilazione



**MANICHETTA DI SICUREZZA**
- favorisce l'aerazione della mano
- favorisce la calzata e la rimozione
- consente ampia libertà di movimento al polso



**MANICHETTA CON BORDO DENTELLATO**
- finitura tradizionale del bordo
- favorisce l'aerazione della mano
- riduce lo sfilacciamento del supporto tessile



**BORDINO ARROTOLATO SALVAGOCCIA**
- protegge dall'ingresso di gocce e liquidi
- rende il guanto più resistente allo strappo nelle operazioni di vestizione



# PROTEZIONE ANTITAGLIO

## POLIURETANO

### 550 Cod. 337050

Guanto a filo continuo calibro 13 con fibre anti-taglio + Lycra / poliuretano

Livello di taglio **B**

Pag. 63



## NITRILE

### 332 Nitcut Cod. 353134

Guanto a filo continuo calibro 18 in polietilene ad alta densità / schiuma di nitrile

Livello di taglio **B**

Pag. 82



### Air Nit Cut3 Cod. 353129

Guanto a filo continuo calibro 15 in fibre antita-glio + nylon / nitrile tecnologia ORRA™ COMFORT

Livello di taglio **B**

Pag. 85



### Air Nit Winter Cod. 353136

Guanto a filo continuo calibro 15 in acrilico + nylon / nitrile tecnologia ORRA™ COMFORT

Livello di taglio **B**

Pag. 85



### Driver Winter Cod. 353115

Guanto tecnico a filo continuo nylon / nitrile

Livello di taglio **B**

Pag. 71



### 334 Nitcut Cod. 353132

Guanto a filo continuo calibro 13 in polietilene ad alta densità / schiuma di nitrile

Livello di taglio **C**

Pag. 82



### Saffron Cod. 353137

Guanto a filo continuo calibro 13 fibra HPPE / nitrile schiumato

Livello di taglio **C**

Pag. 83



### Air Nit Cut5 Cod. 353123

Guanto a filo continuo calibro 15 in fibre antita-glio + nylon / nitrile tecnologia ORRA™ COMFORT

Livello di taglio **F**

Pag. 85



### Tungsteno Cod. 337044

Guanto a filo continuo calibro 18 con tungsteno / mescola composita T-Touch

Livello di taglio **F**

Pag. 82



## LATTICE



Pag. 33

B Livello di taglio

**Cod. 355121** **Planet Raw**

Guanto a filo continuo calibro 13 in cotone / poliesetere riciclato / lattice crinkle

Pag. 33

B Livello di taglio

**Cod. 355119** **Planet Winter**

Guanto a filo continuo calibro 15+10 cotone - poliestere riciclato - viscosa / lattice crinkle



Pag. 103

C Livello di taglio

**Cod. 355163** **ColdTek**

Guanto a filo continuo in acrilico-poliestere / lattice

# CONTATTO ALIMENTARE



**Saffron**

**Cod. 353137**

Guanto a filo continuo calibro 13 in fibra HPPE / nitrile schiumato

Pag. 83



**Ginger**

**Cod. 353138**

Guanto a filo continuo calibro 15 in nylon / nitrile schiumato

Pag. 83



**Sesame**

**Cod. 353139**

Guanto a filo continuo calibro 15 in nylon / nitrile gommato

Pag. 72



**Coriander**

**Cod. 346052**

Guanto interamente spalmato in lattice crinkle

Pag. 118



**Thermo-Cool**

**Cod. 337110**

Guanto a filo continuo calibro 13 in tessuto DuPont™ ThermaStat®

Pag. 59



**Warmtec**

**Cod. 310080**

Guanto in tessuto cotone - poliestere rivestito in nitrile

Pag. 140

# TABELLA DI COMPATIBILITÀ

| | | NITRILE | NEOPRENE | LATTICE NATURALE | PVC |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Acetaldeide | – | ★ | ★ | – |
| | Acetofenone (fenil metil chetone) | – | – | – | – |
| | Acetone (2–propanone) | – | – | ★ | – |
| | Acetonitrile | – | ★ | ★ | – |
| | Acido acetico al 10% | ★ | ★★ | ★ | ★ |
| | Acido acetico al 50% | – | ★ | ★ | ★ |
| | Acido acetico concentrato | – | ★ | – | ★ |
| | Acido borico saturo | ★★ | ★★ | ★★ | ★ |
| | Acido citrico saturo | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ |
| | Acido cromo solforico 10% | – | ★★ | ★★ | ★ |
| | Acido cromo solforico concentrato | – | – | – | ★ |
| | Acido fluoridrico al 10% | ★ | ★★ | ★ | ★ |
| | Acido fluoridrico al 40% | ★ | ★★ | ★ | ★ |
| | Acido formico al 10% | – | ★★ | ★ | ★★ |
| | Acido formico al 50% | – | ★★ | ★ | ★★ |
| | Acido formico al 98% | – | ★ | ★ | ★★ |
| | Acido fosforico al 10% | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ |
| | Acido fosforico al 50% | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ |
| | Acido fosforico saturo | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ |
| | Acido fumario saturo | ★★ | ★★ | ★★ | ★ |
| | Acido lattico al 90% | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ |
| | Acido maleico saturo | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ |
| | Acido malonico | ★★ | ★★ | ★★ | ★ |
| | Acido muriatico al 10% | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ |
| | Acido muriatico al 20% | ★★ | ★★ | ★ | ★★ |
| | Acido muriatico al 32% | ★★ | ★★ | ★ | ★★ |
| | Acido nitrico | – | – | – | – |
| | Acido nitrico al 10% | ★★ | ★ | ★★ | ★ |
| | Acido nitrico al 50% | – | ★ | ★ | ★ |
| | Acido nitrico al 65% | – | – | – | ★ |
| | Acido nitrico fumante | – | – | – | – |
| | Acido ossalico saturo | ★ | ★★ | ★★ | ★★ |
| | Acido per saldatura 103 | ★★ | ★★ | ★★ | ★ |
| | Acido perclorico al 60% | ★ | ★★ | ★ | ★★ |
| | Acido solforico | ★★ | ★★ | ★★ | ★ |
| | Acido solforico al 10% | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ |
| | Acido solforico al 50% | ★★ | ★★ | – | ★★ |
| | Acido solforico al 96% | – | – | – | ★ |
| | Acido tannico al 10% | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ |
| | Acido tannico saturo (tannino) | ★ | ★★ | ★★ | ★ |
| | Acqua | ★ | ★★ | ★★ | ★★ |
| | Acqua ossigenata al 3% | ★ | ★★ | ★★ | ★★ |
| | Acqua ossigenata al 30% (peridrol) | ★ | ★★ | ★★ | ★★ |
| | Acquaragia | ★ | ★★ | ★ | ★ |
| | Alcol isobutilico (isobutanolo) | ★★ | ★★ | ★★ | – |
| | Alcol isopropilico (iso propanolo) | ★ | ★★ | ★★ | – |
| | Alcol metilico (metanolo) | – | ★ | ★★ | ★★ |
| | Alcol propilico (1-propanolo) | ★ | ★★ | ★ | ★ |
| | Alcool amilico (1 pentanolo) | ★★ | ★ | ★ | ★ |
| | Alcool butilico (1 butanolo) | ★ | ★★ | ★ | ★★ |
| | Alcool etilico (etanolo) | – | ★★ | ★★ | ★★ |
| | Aldeide proprionica | – | – | – | – |
| | Ammoniaca al 10% | ★ | ★★ | ★★ | ★ |
| | Ammoniaca al 25% | ★ | ★ | ★★ | ★ |
| | Anilina | – | – | ★ | ★ |
| | Aral Kaltreininger (deters.a freddo) | ★★ | – | – | – |
| | ASTM OIL n. 1 | ★★ | ★ | – | – |
| | ASTM OIL n. 2 | ★★ | ★ | – | – |
| | ASTM OIL n. 3 | ★★ | – | – | – |
| B | Benzaldeide | – | – | – | – |
| | Benzina normale senza piombo | ★★ | – | – | – |
| | Benzina super con piombo | ★★ | – | – | – |
| | Benzina super senza piombo | ★★ | – | – | – |
| | Benzina super super plus | ★★ | – | – | – |
| | Benzolo | – | – | – | – |
| | Butilacetato (ac. Acet. butil estere) | – | – | – | – |
| | Butilammina (lamminobutano) | – | – | – | – |
| C | Carbolineum | – | – | – | – |
| | Carb. Clor. Idrogenocarb. Nitr. Solf. di calcio | ★★ | ★★ | ★★ | – |
| | Carb. Clor. Idrogenocarb. Nitr. Solf. di ammonio | ★★ | ★★ | ★★ | – |
| | Carb. Clor. Idrogenocarb. Nitr. Solf. di potassio | ★★ | ★★ | ★★ | – |
| | Carb. Clor. Idrogenocarb. Nitr. Solf. di sodio | ★★ | ★★ | ★★ | – |
| | Cherosene | ★★ | – | – | ★ |
| | Cianuro di sodio saturo | ★★ | ★★ | ★★ | – |
| E | Cicloesano | ★★ | – | – | – |
| | Cicloesanone | – | – | – | – |
| | Cicloesilamina | – | – | – | – |
| | Clorobenzolo | – | – | – | – |
| | Cloroformio | – | – | – | – |
| | Cloruro di etilene | – | – | – | – |
| | Cloruro di ferro (III) | ★★ | ★★ | ★★ | – |
| D | Detersivo freddo (es. Aral 4005) | ★★ | – | – | – |
| | Dibutilammina | ★ | – | – | – |
| | Diclorometano (cloruro di metilene) | – | – | – | – |
| | Dietil chetone (3 pentanone) | – | – | – | – |
| | Dietiletere (etere) | – | – | – | – |
| | Dietilftalato | ★ | – | ★★ | – |
| | Dimetil formammide (DMFA) | – | – | ★ | – |
| | Dimetil solfato | – | ★★ | ★★ | – |
| | Dimetil solfossido (DMSO) | – | – | ★ | – |
| | Diossano | – | – | – | – |
| | Diottilftalato (DOP) | ★★ | – | – | – |
| | Ditionito di sodio saturo | ★★ | ★★ | ★★ | – |

# TRA GUANTI E PRODOTTI CHIMICI

| | | NITRILE | NEOPRENE | LATTICE NATURALE | PVC |
|---|---|---|---|---|---|
| E | Esano | ★★ | – | – | – |
| | Esilacetato | – | – | – | – |
| | Etanolammina | ★★ | ★★ | ★★ | – |
| | Etere di petrolio 40/60 (benz. per ferite) | – | – | – | – |
| | Etil cloro acetato | – | – | – | – |
| | Etilacetato | – | – | – | – |
| | Etilammina al 70% in acqua | – | ★ | ★ | – |
| | Etilen-glicol-mono-butil-etere | – | – | – | – |
| | Etilen-glicol-mono-iso-propil-etere | – | – | ★ | – |
| | Etilendiammina | – | – | ★ | – |
| F | Fenolo al 10% in acqua | – | ★ | ★ | ★★ |
| | Fenolo all'85% in acqua | – | ★ | ★ | ★★ |
| | Formaldeide al 37% (formalina) | ★ | ★★ | ★★ | ★★ |
| G | Glicerina | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ |
| | Glicol (glicol etilenico) | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ |
| | Glicol dietilenico | ★★ | ★★ | ★★ | – |
| | Glicol dietilenico mono butil etere | ★ | – | ★ | – |
| | Glicol propilenico (1,2 propandiolo) | ★★ | ★★ | ★★ | – |
| | Grassi animali | ★★ | ★★ | ★ | ★★ |
| | Grassi vegetali | ★★ | ★★ | ★ | ★★ |
| I | Idrossido di calcio saturo (latte di calce) | ★★ | ★★ | ★★ | – |
| | Ioduro di potassio saturo | ★★ | ★★ | ★★ | – |
| | Ipoclorito di sodio (12% cloro attivo) | ★★ | ★★ | ★★ | – |
| | Iso butil metil chetone | – | – | – | – |
| | Isoforone | – | – | – | – |
| | Isoottano | ★★ | – | – | – |
| L | Lanolina | ★★ | ★★ | ★ | – |
| | Liquido freni (Bosch) | – | ★ | ★ | – |
| M | M-dicloro benzolo | – | – | – | – |
| | Metil etil chetone (2 butanone) | – | – | – | – |
| | Metil ioduro (ioduro di metano) | – | – | – | – |
| | Metil metacrilato | – | – | – | – |
| | Metilacetato | – | – | – | – |
| | Metilcloroacetato | – | – | – | – |
| N | N-eptano | ★★ | – | – | – |
| | N.N.N.N. tetra metil etilendiammina | – | – | – | – |
| | Nafta diesel | ★★ | – | – | ★ |
| | Naftabenzene | ★★ | – | – | – |
| | Nitrobenzolo | – | – | – | – |
| O | O-diclorobenzolo | – | – | – | – |
| | Oli animali | ★★ | ★★ | ★ | ★★ |
| | Oli vegetali | ★★ | ★★ | ★ | ★★ |
| | Olio borico | ★★ | – | – | ★★ |
| | Olio combustibile | ★★ | – | – | ★★ |
| | Olio di colza | ★★ | ★★ | ★ | ★★ |
| | Olio di fegato di merluzzo | ★★ | ★★ | ★ | ★★ |
| | Olio di ricino | ★★ | ★★ | ★ | ★★ |
| | Olio di scisto al 10% in acqua | ★★ | ★★ | ★ | ★★ |
| | Olio di scisto concentrato | ★★ | ★ | – | ★★ |
| | Olio idraulico (tri-aril-estere fosfatico) | ★★ | ★ | ★ | ★★ |
| | Olio lubrificante | ★★ | ★ | – | ★★ |
| | Olio per fusi | ★★ | ★★ | ★ | ★★ |
| P | P3 saturo | ★★ | ★★ | ★★ | – |
| | Paraffina liquida | ★★ | ★★ | – | ★★ |
| | Permanganato di potassio saturo | ★★ | ★★ | ★★ | – |
| | Petrolio (180/220) | ★★ | – | – | – |
| | Piridina | – | – | – | – |
| | Potassa caustica al 10% | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ |
| | Potassa caustica satura | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ |
| | Potassio di cromato saturo | ★★ | ★★ | ★★ | – |
| | Propilacetato (propil estere di ac. acetico) | – | – | – | – |
| | Propilamina (1-ammini propano) | – | – | – | – |
| S | Solfato di alluminio saturo | ★★ | ★★ | ★★ | – |
| | Solfato di rame saturo | ★ | ★ | ★ | – |
| | Solfuro di carbonio | – | – | – | – |
| | Soda caustica al 10% | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ |
| | Soda caustica satura | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ |
| | Solvente nitro | – | – | – | – |
| | Surrogato trementina | – | – | – | – |
| T | Terziario-butilammina | – | – | – | – |
| | Tetracloroetilena (percloroetilene) | – | – | – | – |
| | Tetracloruro di carbonio | ★ | – | – | ★ |
| | Tetraidrofurano | – | – | – | – |
| | Tiosolfato di sodio | ★★ | ★★ | ★★ | – |
| | Toluolo | – | – | – | – |
| | Tributilfosfato | – | – | – | – |
| | Tricloroetilene | – | – | – | – |
| | Tricresilfosfato | ★★ | ★ | ★ | ★ |
| V | Vetro solubile | ★★ | ★★ | ★★ | – |
| X | Xilamone | ★ | – | – | – |
| | Xilolo | – | – | – | – |
| | 3 Esanone | – | – | – | – |
| | 4 Eptanone | – | – | – | – |
| | 4 Metilpiridina | – | – | – | – |
| | 4 Metossi-1 butanolo | – | – | – | – |
| | 4,4 Difenil metan diisocianato | ★ | ★★ | ★★ | – |

**LEGENDA:**

★★ RESISTENTE

★ PARZIALMENTE RESISTENTE

– NON RESISTENTE

Questa tabella precisa soltanto indicazioni generali sui materiali. È bene ricordare che la resistenza di un guanto è influenzata da fattori quali la natura esatta del prodotto chimico, la concentrazione, lo spessore del guanto, la durata dell'immersione, ecc. Si raccomanda di fare riferimento alle informazioni sulle resistenze chimiche di ogni guanto (presenti sulla nota informativa) e di effettuare una prova preliminare per determinare se il guanto è adatto alle reali condizioni di utilizzo.

# greenbay

## IL NOSTRO IMPEGNO PER UN MONDO **SOSTENIBILE**

### GUANTI REALIZZATI CON TESSUTI RICICLATI

La nuova linea di guanti Greenbay ha arricchito la gamma Neri S.p.A. con prodotti sostenibili e rispettosi dell'ambiente.
L'obiettivo è rispettare l'ambiente, attraverso l'utilizzo di materiali riciclati e packaging plastic free.

OGNI PAIO DI GUANTI DELLA LINEA GREENBAY RIPORTA IN VITA UNA BOTTIGLIA DI PLASTICA **PET DA 500 ML.**

Tutti i prodotti della gamma Greenbay hanno **PACKAGING PLASTIC FREE,** realizzati in **CARTA RICICLATA,** nel pieno rispetto dell'ambiente.








# PLANET LIGHT

**Guanto a filo continuo poliestere riciclato/PU**

**Supporto** poliestere riciclato **Calibro** 13
**Spalmatura** PU

- Spalmatura in poliuretano che garantisce un ottima presa su tutti i tipi di superfici
- Ottima destrezza e sensibilità tattile, adeguato per i lavori di estrema precisione
- Buona protezione meccanica antiabrasione e antilacerazione
- Protezione per brevi istanti al calore per contatto fino a 100°C
- Realizzato tramite processo produttivo attento al risparmio dell'acqua e al rispetto dell'ambiente
- Trattamento antibatterico Sanitized®

**Cod.** 337152 **Colore** bianco / grigio **Taglie** 6, 7, 8, 9, 10, 11

**Pz. x Box** 120 Paia **Min. Ord.** 12 Paio

LAVORI DI PRECISIONE

CE EN 388 EN 407
Cat. II 3131X X1XXXX

Sanitized Actifresh

**Campi d'utilizzo:**
Assemblaggio e meccanica di precisione
Industria elettrica
Ind. Automobilistica
Manipolazione di piccoli oggetti
Manutenzione generale

NUOVO




# PLANET RAW

**Guanto a filo continuo in cotone/poliestere riciclato con spalmatura in lattice crinkle**

**Supporto** cotone, poliestere riciclato **Calibro** 13
**Spalmatura** lattice crinkle

- Spalmatura in lattice crinkle che garantisce un ottimo grip in ambienti asciutti e umidi
- Tessuto traspirante, permette alla mano di rimanere asciutta e comoda
- Buona protezione meccanica, antitaglio (B) e antiabrasione
- Efficace protezione al calore per contatto per brevi istanti fino a 250°C
- Realizzato tramite processo produttivo attento al risparmio dell'acqua e al rispetto dell'ambiente
- Trattamento antibatterico Sanitized®

**Cod.** 355121 **Colore** beige / verde oliva **Taglie** 7, 8, 9, 10, 11

**Pz. x Box** 120 Paia **Min. Ord.** 12 Paio

MANUTENZIONE GENERALE

CE EN 388 EN 407
Cat. II 3142B X2XXXX

B Cut

Sanitized Actifresh

**Campi d'utilizzo:**
Manutenzione generale
Edilizia / Costruzioni
Giardinaggio
Logistica e Magazzino

NUOVO




# PLANET WINTER

**Guanto a filo continuo cotone/poliestere riciclato/viscosa con spalmatura in lattice crinkle**

**Supporto** cotone, poliestere riciclato, viscosa rigenerata **Calibro** 15+10
**Spalmatura** lattice crinkle

- Spalmatura in lattice crinkle naturale che garantisce ottimo grip in ambienti asciutti e umidi
- Efficace protezione dal freddo per contatto e, per brevi istanti, dal calore per contatto fino a 250°C
- Buona protezione meccanica con antitaglio (B) e antiabrasione
- Realizzato tramite processo produttivo attento al risparmio dell'acqua e al rispetto dell'ambiente
- Trattamento antibatterico Sanitized®

**Cod.** 355119 **Colore** bianco / verde oliva **Taglie** 7, 8, 9, 10, 11

**Pz. x Box** 120 Paia **Min. Ord.** 6 Paia

MANUTENZIONE GENERALE

CE EN 388 EN 407 EN 511
Cat. II 3242B X2XXXX X1X

B Cut

Sanitized Actifresh

**Campi d'utilizzo:**
Utilizzo in lavori all'aperto e alle basse temperature
Magazzino e logistica
Edilizia / Costruzioni
Giardinaggio
Manutenzione generale

NUOVO



# PELLE

## Classica e affidabile

Da sempre utilizzati per la loro elevata resistenza meccanica, i guanti da lavoro in pelle vengono largamente impiegati in diversi settori, dall'edilizia al Magazzino, dall'industria all'artigianato.
In base alla qualità e alla parte utilizzata del pellame, i guanti vengono suddivisi in pelle **Fiore** e **Crosta**.

**Legenda Packaging:**
- CAVALLOTTO
- BUSTA SINGOLO PAIO
- MAZZETTA 12



# PELLE FIORE

## Morbida ed elastica

Il guanto in pelle fiore si caratterizza principalmente per la sua morbidezza ed elasticità.
Durevoli e resistenti, questi guanti sono ancora oggi tra i più utilizzati nell'industria e nella meccanica pesante.



**MANUTENZIONE GENERALE**

EN 388:2016
+A1:2018
Cat. II 2132X

**Campi d'utilizzo:**
Manutenzione generale
Edilizia / Costruzioni
Magazzino / Logistica
Ind. Automobilistica
Fai da te

## 211

**Guanto in fiore bovino**

**Materiale** fiore bovino

- Pollice ad ala
- Elastico interno stringipolso
- Polso orlato

**Cod.** 366034 **Colore** bianco **Taglie** 7, 8, 9, 10, 11

**Pz. x Box** 120 Paia **Min. Ord.** 12 Paia 12

# 214 TOP

**Guanto in fiore bovino**

**Materiale** Pelle fiore bovino

- Pollice e indice rinforzati
- Elastico stringipolso
- Polso orlato

**Cod.** 366042 **Colore** bianco **Taglie** 7, 8, 9, 10, 11 — 12

**Cod.** 366054 **Colore** bianco **Taglie** 8, 9, 10, 11
214 SPECIAL

**Pz. x Box** 120 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

MANUTENZIONE GENERALE

EN 388:2016 +A1:2018 EN 407:2020
3142X X1XXXX

**Campi d'utilizzo:**
Manutenzione generale
Edilizia / Costruzioni
Magazzino / Logistica
Fai da te



# 212

**Guanto in fiore bovino**

**Materiale** fiore bovino

- Qualità superiore
- Pollice ad ala con rinforzo
- Elastico interno stringipolso
- Polso orlato

**Cod.** 366032 **Colore** bianco **Taglie** 9, 10, 11

**Pz. x Box** 120 Paia **Min. Ord.** 12 Paia — 12

MANUTENZIONE GENERALE

EN 388:2016 +A1:2018
2133X

**Campi d'utilizzo:**
Manutenzione generale
Edilizia / Costruzioni
Magazzino / Logistica
Industria meccanica leggera



# 216

**Guanto in fiore bovino**

**Materiale** fiore bovino

- Qualità superiore
- Pollice e indice rinforzati
- Elastico interno stringipolso
- Polso orlato

**Cod.** 366016 **Colore** bianco **Taglie** 8, 9, 10

**Pz. x Box** 120 Paia **Min. Ord.** 12 Paia — 12

MANUTENZIONE GENERALE

EN 388:2016 +A1:2018
Cat. II 2133X

**Campi d'utilizzo:**
Manutenzione generale
Edilizia / Costruzioni
Magazzino / Logistica
Ind. Automobilistica
Fai da te





MANUTENZIONE GENERALE

EN 388:2016 +A1:2018

Cat. II 2142X

**Campi d'utilizzo:**
Manutenzione generale e all'aperto
Edilizia / Costruzioni
Magazzino / Logistica
Ind. Automobilistica
Fai da te

## 218

**Guanto in fiore bovino**

**Materiale** fiore bovino

- Internamente felpato per un maggior comfort quando utilizzato al freddo
- Pollice ad ala
- Elastico interno stringipolso
- Polso orlato

**Cod.** 320025 **Colore** giallo **Taglie** 10

**Pz. x Box** 120 Paia **Min. Ord.** 12 Paia 12



PROTEZIONE TERMICA

EN 388:2016 +A1:2018 EN 511: 2006

Cat. II 4143X 02X

3M Thinsulate INSULATION

Sanitized Actifresh

**Campi d'utilizzo:**
Manutenzione
Edilizia
Magazzino
Trasporti
Lavori stradali
Fai da te

## ARTICO

**Guanto in fiore bovino**

**Materiale** fiore bovino
Thinsulate®

- Qualità superiore
- Rivestimento interno in Thinsulate® per un'ottima protezione e comfort quando utilizzato al freddo
- Pollice ad ala
- Elastico interno stringipolso
- Polso orlato

**Cod.** 315025 **Colore** giallo **Taglie** 10

**Pz. x Box** 120 Paia **Min. Ord.** 12 Paia 12



PROTEZIONI SPECIALI

EN 388:2016 +A1:2018

Cat. II 1113X

**Campi d'utilizzo:**
Apicoltori
Agricoltura

## API

**Guanto in fiore bovino**

**Materiale** fiore bovino
cotone

- Pollice ad ala
- Elastico interno stringipolso nel guanto
- Manichetta di sicurezza in tela 28 cm orlata, con elastico al fondo

**Cod.** 367010 **Colore** giallo / bianco **Taglie** 8, 9, 10, 11

**Pz. x Box** 120 Paia **Min. Ord.** 12 Paia 12

# MONTONE P/M

**Guanto in fiore montone / cotone**

**Materiale** fiore montone
cotone

- Palmo in fiore montone
- Pollice e punta delle dita in fiore
- Dorso aerato in maglia di cotone
- Polso elasticizzato

**Cod.** 380021 **Colore** bianco **Taglie** 7, 8, 9, 10

**Pz. x Box** 120 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

12

MANUTENZIONE GENERALE

EN 388:2016
+A1:2018
Cat. II 3121X

**Campi d'utilizzo:**
Assemblaggio
Manutenzione generale
Magazzino
Industria meccanica leggera
Hobbistica




# BALL

**Guanto in fiore caprino / cotone**

**Materiale** fiore caprino
cotone

- Palmo in fiore caprino
- Dorso in maglia di cotone elasticizzata
- Polso elasticizzato regolabile con chiusura a strappo

| | | |
|---|---|---|
| **Cod.** 376050 | **Colore** verde / bianco | **Taglia** 7 |
| | **Colore** blu /bianco | **Taglia** 8 |
| | **Colore** giallo / bianco | **Taglia** 9 |
| | **Colore** rosso / bianco | **Taglia** 10 |
| | **Colore** nero / bianco | **Taglia** 11 |

**Pz. x Box** 120 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

MANUTENZIONE GENERALE

EN 388:2016
+A1:2018
Cat. II 2121X

**Campi d'utilizzo:**
Assemblaggio
Manutenzione generale
Magazzino
Industria meccanica leggera
Hobbistica



# BALL WINTER

**Guanto in fiore caprino / cotone**

**Materiale** fiore caprino
cotone

- Palmo in fiore caprino
- Dorso in maglia di cotone elasticizzata
- Internamente felpato per un maggior comfort durante l'utilizzo invernale
- Polso elasticizzato regolabile con chiusura a strappo

**Cod.** 316035 **Colore** rosso / bianco **Taglia** 8, 9, 10

**Pz. x Box** 120 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

MANUTENZIONE GENERALE

EN 388:2016
+A1:2018
Cat. II 3121X

**Campi d'utilizzo:**
Assemblaggio
Manutenzione generale e all'aperto
Magazzino
Industria meccanica leggera
Hobbistica



# FIORE E CROSTA

## Ottima resistenza e protezione

Il guanto in fiore/crosta è particolarmente indicato per operazioni di manutenzione medio/pesanti ove è necessaria una buona resistenza meccanica, all'abrasione e alla perforazione.

Versatile e confortevole, il suo impiego è consigliato nella carpenteria pesante, per la manipolazione di oggetti scivolosi, nel trasporto e nelle operazioni di carico e scarico.



MANUTENZIONE GENERALE

EN 388:2016 +A1:2018
Cat. II 2142X

**Campi d'utilizzo:**
Operazioni di manutenzione pesante
Metallurgia in assenza di liquidi, oli e grassi
Carpenteria

## 201

**Guanto in fiore bovino / crosta**

**Materiale** fiore bovino crosta

- Palmo in fiore, dorso in crosta
- Pollice ad ala
- Elastico interno stringipolso
- Polso orlato

**Cod.** 368036 **Colore** bianco **Taglie** 7, 8, 9, 10, 11

**Pz. x Box** 120 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

12



MANUTENZIONE GENERALE

EN 388:2016 +A1:2018 2143X
EN 407:2020 X1XXXX

**Campi d'utilizzo:**
Operazioni di manutenzione pesante
Metallurgia in assenza di liquidi, oli e grassi
Carpenteria

## 203

**Guanto in fiore bovino / crosta**

**Materiale** fiore bovino crosta

- Qualità superiore
- Pollice e indice rinforzati
- Palmo e indice in fiore, dorso in crosta
- Elastico stringipolso e polso orlato

**Cod.** 368014 **Colore** bianco **Taglie** 7, 8, 9, 10, 11
203 TOP

12

**Cod.** 368008 **Colore** bianco **Taglie** 7, 8, 9, 10, 11
203 SPECIAL

**Pz. x Box** 120 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

# 204 TOP

**Guanto in fiore bovino / crosta**

**Materiale** fiore bovino
crosta

- Pollice e indice rinforzati
- Palmo e indice in fiore, dorso in crosta
- Con salvavena
- Manichetta di sicurezza in crosta lunga 7 cm

| Cod. | Colore | Taglie |
|---|---|---|
| 368019 | bianco | 7, 8, 9, 10 |

**Pz. x Box** 120 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

12

MANUTENZIONE GENERALE

EN 388:2016
+A1:2018
Cat. II 3132X

**Campi d'utilizzo:**
Operazioni di manutenzione pesante
Metallurgia in assenza di liquidi, oli e grassi
Carpenteria metallica pesante



# 204 CM14

**Guanto in fiore bovino / crosta**

**Materiale** fiore bovino
crosta

- Qualità superiore, pollice e indice rinforzati
- Palmo e indice in fiore, dorso in crosta
- Con salvavena
- Manichetta di sicurezza in crosta lunga 14 cm

| Cod. | Colore | Taglie |
|---|---|---|
| 368021 | bianco | 10 |

**Pz. x Box** 120 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

12

MANUTENZIONE GENERALE

EN 388:2016
+A1:2018
Cat. II 2142X

**Campi d'utilizzo:**
Operazioni di manutenzione pesante
Metallurgia in assenza di liquidi, oli e grassi
Carpenteria metallica pesante



# 208 TOP

**Guanto in fiore bovino / crosta**

**Materiale** fiore bovino
crosta

- Palmo, pollice e indice in fiore
- Dorso in crosta
- Palmo e pollice rinforzati
- Pollice ad ala
- Con salvavena
- Manichetta di sicurezza in crosta lunga 7 cm

**Cod.** 368025 **Colore** bianco **Taglie** 10

**Pz. x Box** 60 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

12

MANUTENZIONE GENERALE

EN 388:2016
+A1:2018
Cat. II 2143X

**Campi d'utilizzo:**
Operazioni di manutenzione pesante
Metallurgia in assenza di liquidi, oli e grassi
Carpenteria metallica pesante



# PELLE CROSTA

## La più resistente

Il guanto in crosta assicura un'ottima resistenza all'abrasione, allo strappo e alla perforazione. Per le sue caratteristiche di resistenza e robustezza viene consigliato per ogni genere di manutenzione pesante, nelle fonderie, nella manipolazione di oggetti caldi e taglienti e in vari campi industriali.
La crosta, grazie allo spessore e alla sua resistenza, è spesso utilizzata per le operazioni di saldatura.





MANUTENZIONE GENERALE

EN 388:2016
+A1:2018
Cat. II 4121X

**Campi d'utilizzo:**
Operazioni di manutenzione generale e industriale
Manipolazione di oggetti caldi
Metallurgia in assenza di liquidi, oli e grassi
Carpenteria metallica pesante

## 18

**Guanto in crosta bovina**

**Materiale** crosta bovina

- Pollice ad ala
- Elastico interno stringipolso
- Polso orlato

**Cod.** 361023 **Colore** grigio **Taglie** 7, 9, 10

**Pz. x Box** 120 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

12



MANUTENZIONE GENERALE

EN 388:2016
+A1:2018
Cat. II 4122X

**Campi d'utilizzo:**
Operazioni di manutenzione generale e industriale
Manipolazione di oggetti caldi
Metallurgia in assenza di liquidi, oli e grassi
Carpenteria metallica pesante

## 9TH

**Guanto in crosta bovina**

**Materiale** crosta bovina

- Palmo e pollice rinforzati
- Pollice ad ala
- Manichetta di sicurezza in crosta 7 cm

**Cod.** 362016 **Colore** grigio **Taglie** 10

**Pz. x Box** 72 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

12

# 4TH

**Guanto in crosta bovina**

**Materiale** crosta bovina

- Pollice ad ala
- Con salvavena
- Manichetta di sicurezza in crosta 7 cm

**Cod.** 361013 **Colore** grigio **Taglie** 10

**Pz. x Box** 120 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

12

MANUTENZIONE GENERALE

EN 388:2016
+A1:2018
Cat. II 4122X

**Campi d'utilizzo:**
Operazioni di manutenzione generale e industriale
Manipolazione di oggetti caldi
Metallurgia in assenza di liquidi, oli e grassi
Carpenteria metallica pesante



# 9EC

**Guanto in crosta bovina**

**Materiale** crosta bovina

- Pollice ad ala
- Manichetta di sicurezza in crosta 7 cm

**Cod.** 362012 **Colore** grigio **Taglie** 10

**Pz. x Box** 120 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

12

MANUTENZIONE GENERALE

EN 388:2016
+A1:2018
Cat. II 2142X

**Campi d'utilizzo:**
Operazioni di manutenzione generale e industriale
Manipolazione di oggetti caldi
Metallurgia in assenza di liquidi, oli e grassi
Carpenteria metallica pesante



# TITAN MICRO

**Guanto tecnico in microfibra / acrilico**

**Materiale** microfibra
acrilico

- Palmo in morbida e leggera microfibra
- Dorso in acrilico
- Elastico interno stringipolso
- Polso orlato
- Alternativa alla vera pelle

**Cod.** 386062 **Colore** blu / grigio **Taglie** 8, 9, 10

**Pz. x Box** 120 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

12

MANUTENZIONE GENERALE

EN 388:2016
+A1:2018
Cat. II 2121X

**Campi d'utilizzo:**
Manipolazione componenti a secco
Assemblaggio
Imballaggio
Industria meccanica leggera
Manutenzione generale
Hobbistica
Giardinaggio



# GUANTI
## PELLE CROSTA



MANUTENZIONE GENERALE

EN 388:2016
+A1:2018

Cat. II 4143X

**Campi d'utilizzo:**
Operazioni di manutenzione generale e industriale
Manipolazione di oggetti caldi
Metallurgia in assenza di liquidi, oli e grassi
Carpenteria metallica pesante

## 22

**Guanto in crosta groppone**

**Materiale** crosta groppone

- Palmo e pollice rinforzati
- Pollice ad ala
- Manichetta di sicurezza in crosta 7 cm

**Cod.** 362018 **Colore** grigio **Taglie** 10

**Pz. x Box** 60 Paia **Min. Ord.** 12 Paia 12



MANUTENZIONE GENERALE

EN 388:2016
+A1:2018

Cat. II 4143X

**Campi d'utilizzo:**
Operazioni di manutenzione generale e industriale
Manipolazione di oggetti caldi
Piccole operazioni di saldatura
Metallurgia in assenza di liquidi, oli e grassi
Carpenteria metallica pesante

## 41

**Guanto in crosta groppone**

**Materiale** crosta groppone

- Pollice ad ala
- Con salvavena
- Manichetta di sicurezza in crosta 14 cm

**Cod.** 361039 **Colore** grigio **Taglie** 10

**Pz. x Box** 60 Paia **Min. Ord.** 12 Paia 12



MANUTENZIONE GENERALE

EN 388:2016
+A1:2018

Cat. II 4144X

**Campi d'utilizzo:**
Operazioni di manutenzione generale e industriale
Manipolazione di oggetti caldi
Metallurgia in assenza di liquidi, oli e grassi
Carpenteria metallica pesante

## 28

**Guanto in crosta groppone**

**Materiale** crosta groppone

- Palmo totalmente rinforzato all'interno
- Con salvavena
- Manichetta di sicurezza in crosta 7 cm

**Cod.** 362040 **Colore** grigio **Taglie** 10

**Pz. x Box** 60 Paia **Min. Ord.** 12 Paia 12

# 42

**Guanto in crosta groppone**

**Materiale** crosta groppone

- Palmo e pollice rinforzati
- Pollice ad ala
- Manichetta di sicurezza in crosta 14 cm

**Cod.** 362035 **Colore** grigio **Taglie** 10

**Pz. x Box** 60 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

12

MANUTENZIONE GENERALE

EN 388:2016
+A1:2018

Cat. II 4143X

**Campi d'utilizzo:**
Operazioni di manutenzione generale e industriale
Manipolazione di oggetti caldi
Piccole operazioni di saldatura
Metallurgia in assenza di liquidi, oli e grassi
Carpenteria metallica pesante



# 21

**Guanto in crosta groppone**

**Materiale** crosta groppone

- Palmo e pollice totalmente rinforzati
- Qualità superiore
- Con salvavena
- Manichetta di sicurezza in crosta 7 cm

**Cod.** 362020 **Colore** grigio **Taglie** 10

**Pz. x Box** 60 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

12

MANUTENZIONE GENERALE

EN 388:2016
+A1:2018

Cat. II 3143X

**Campi d'utilizzo:**
Operazioni di manutenzione generale e industriale
Manipolazione di oggetti caldi
Metallurgia in assenza di liquidi, oli e grassi
Carpenteria metallica pesante



# 043

**Guanto in crosta groppone**

**Materiale** crosta groppone

- Palmo e dita totalmente rinforzati all'interno
- Qualità superiore
- Manichetta di sicurezza in crosta 7 cm

**Cod.** 362048 **Colore** grigio **Taglie** 10

**Pz. x Box** 60 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

12

MANUTENZIONE GENERALE

EN 388:2016
+A1:2018

Cat. II 4144X

**Campi d'utilizzo:**
Operazioni di manutenzione generale e industriale
Manipolazione di oggetti caldi
Metallurgia in assenza di liquidi, oli e grassi
Carpenteria metallica pesante





# PELLE CROSTA/TELA

## Ottima resistenza all'abrasione

I guanti realizzati con pelle crosta e tessuto combinano ottime caratteristiche meccaniche (resistenza all'abrasione e alla lacerazione) con un'elevata destrezza durante l'utilizzo.
Queste caratteristiche li rendono molto versatili e utilizzabili in differenti settori lavorativi e adatti alle manutenzione generale e alle operazioni più pesanti.



MANUTENZIONE GENERALE

EN 388:2016
+A1:2018
Cat. II 3233X

**Campi d'utilizzo:**
Operazioni di manutenzione generale
Metallurgia in assenza di liquidi, oli e grassi
Carpenteria metallica

## 88CBS

**Guanto in crosta bovina / tela**

**Materiale** crosta bovina
cotone

- Palmo, paranocche e punta delle dita in crosta
- Dorso in tela di cotone
- Pollice ad ala interamente in crosta
- Con salvavena
- Elastico interno stringipolso
- Manichetta di sicurezza in tela di cotone orlata

**Cod.** 360014 **Colore** rigato / giallo **Taglie** 10

**Pz. x Box** 120 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

12



MANUTENZIONE GENERALE

EN 388:2016
+A1:2018
Cat. II 4133X

**Campi d'utilizzo:**
Operazioni di manutenzione generale
Metallurgia in assenza di liquidi, oli e grassi
Carpenteria metallica

## P 84

**Guanto in crosta groppone / tela jeans**

**Materiale** crosta bovina groppone
cotone

- Qualità superiore
- Palmo, paranocche e punta delle dita in crosta groppone
- Dorso in tela jeans
- Interamente foderato sul palmo
- Pollice e indice interamente in crosta
- Pollice ad ala
- Con salvavena
- Elastico interno stringipolso
- Manichetta di sicurezza in tela di cotone orlata

**Cod.** 360021 **Colore** blu / grigio / bianco **Taglie** 10

**Pz. x Box** 120 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

12

# P85

**Guanto in crosta groppone / tela**

**Materiale** crosta bovina groppone
cotone

- Qualità superiore
- Palmo, paranocche e punta delle dita in crosta groppone
- Dorso in tela di cotone
- Interamente foderato sul palmo
- Pollice e indice interamente in crosta
- Pollice ad ala
- Con salvavena
- Elastico interno stringipolso
- Manichetta di sicurezza in tela di cotone orlata

**Cod.** 360018 **Colore** giallo / grigio **Taglie** 10

**Pz. x Box** 60 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

12

MANUTENZIONE GENERALE

EN 388:2016
+A1:2018
Cat. II 3133A

A Cut

**Campi d'utilizzo:**
Operazioni di manutenzione generale
Metallurgia in assenza di liquidi, oli e grassi
Carpenteria metallica




# 275 RJ

**Guanto in crosta bovina / tela jeans**

**Materiale** crosta bovina
cotone

- Palmo in crosta rinforzato
- Paranocche e punta delle dita in crosta
- Dorso in tela jeans
- Interamente foderato sul palmo
- Pollice e indice interamente in crosta
- Pollice ad ala
- Con salvavena
- Elastico interno stringipolso
- Manichetta di sicurezza in tela di cotone orlata

**Cod.** 360022 **Colore** blu / grigio **Taglie** 10

**Pz. x Box** 120 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

12

MANUTENZIONE GENERALE

EN 388:2016
+A1:2018
Cat. II 3144X

**Campi d'utilizzo:**
Operazioni di manutenzione generale
Metallurgia in assenza di liquidi, oli e grassi
Carpenteria metallica




# 32 TOP

**Guanto in crosta groppone / tela**

**Materiale** crosta groppone
cotone

- Palmo in crosta groppone rinforzato
- Paranocche e punta delle dita in crosta
- Dorso in tela di cotone
- Interamente foderato sul palmo
- Pollice e indice interamente in crosta e rinforzati
- Pollice ad ala
- Con salvavena
- Elastico interno stringipolso
- Manichetta di sicurezza in tela di cotone orlata

**Cod.** 360025 **Colore** bianco / grigio / verde **Taglie** 10

**Pz. x Box** 60 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

12

MANUTENZIONE GENERALE

EN 388:2016
+A1:2018
Cat. II 3143X

**Campi d'utilizzo:**
Operazioni di manutenzione generale
Manipolazione oggetti abrasivi
Metallurgia in assenza di liquidi, oli e grassi
Carpenteria metallica



# GUANTI PER SALDATURA

## Massima protezione per lavori pesanti

La crosta groppone rappresenta una delle parti più spesse della pelle, caratteristica che gli permette di raggiungere i più alti livelli di protezione meccanica.
Perfetto per le operazioni di saldatura, il guanto si dimostra estremamente efficace quando utilizzato in manipolazioni di oggetti taglienti e/o sottoposti ad elevate temperature, nelle fonderie e nella carpenteria pesante.



# 44 TOP

**Guanto in crosta groppone forma americana**

**Materiale** crosta groppone

- Foderato internamente in tessuto
- Pollice ad ala
- Filetti salvacuciture
- Manichetta di sicurezza in crosta 14 cm, con bordo orlato

**Cod.** 361045 **Colore** verde **Taglie** 10

**Pz. x Box** 60 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

12

GUANTO PER SALDATURA

EN 388:2016 +A1:2018
Cat. II 3243X

**Campi d'utilizzo:**
Operazioni di manutenzione pesante
Manipolazione di oggetti caldi
Manipolazione di lamiere e oggetti taglienti
Piccole operazioni di saldatura
Metallurgia in assenza di liquidi, oli e grassi
Carpenteria metallica pesante



# 45 TOP

**Guanto in crosta groppone forma americana**

**Materiale** crosta groppone

- Qualità superiore
- Foderato internamente con tessuto ignifugo felpato
- Cuciture in kevlar, con filetti salvacuciture
- Pollice ad ala
- Manichetta di sicurezza in crosta 14 cm con supporto interno in tela e bordo orlato
- Efficace protezione, per brevi istanti, dal calore da contatto (max. 250°C)
- Ideale per saldatori (conforme alla norma EN 12477 - Tipo A)

**Cod.** 361047 **Colore** rosso **Taglie** 10

**Pz. x Box** 60 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

GUANTO PER SALDATURA

EN 388:2016 +A1:2018 EN 407: 2020 EN 12477: 2001+A1: 2005 TIPO A
Cat. II 3143X 413X4X

**Campi d'utilizzo:**
Operazioni di saldatura
Operazioni di manutenzione pesante
Manipolazione di oggetti caldi
Manipolazione di lamiere pesanti, con bordi taglienti o frastagliati
Metallurgia in assenza di liquidi, oli e grassi
Carpenteria metallica pesante
Fonderie



# 46 TOP

**Guanto per saldatura TIG in fiore ovino/crosta bovina**

**Materiale** fiore ovino
crosta bovina

- Guanto per saldatura in pelle ovina con manichetta in crosta bovina
- Cuciture in kevlar, con filetti salvacuciture
- Pollice ad ala
- Garantisce protezione nell'industria nei processi di saldatura e affini
- Spessore ridotto che permette di avere una buona sensibilità
- Resistenza al calore per contatto (fino a 100°C)
- Resistente al calore convettivo e a piccoli spruzzi di metallo fuso

**Cod.** 361048 **Colore** bianco **Taglie** 10, 11

**Pz. x Box** 60 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

12

GUANTO PER SALDATURA TIG

**NUOVO**

EN 388:2016 +A1:2018 EN 407: 2020 EN 12477: 2001+A1: 2005 TIPO A/B
Cat. II 2122X 412X3X

**Campi d'utilizzo:**
Operazioni di saldatura di precisione TIG
Operazioni di manutenzione pesante
Manipolazione oggetti caldi
Metallurgia in assenza di liquidi, oli e grassi
Carpenteria metallica pesante



# COTONE

## Naturale e traspirante



### MAGLIA DI COTONE
Per lavori delicati
- Sottile e delicata
- Massima sensibilità tattile
- Consigliata dove necessaria una elevata destrezza e una frequente sostituzione del guanto

### TELA DI COTONE
Resistenza sull'asciutto
- Più resistente dei classici guanti in cotone
- La presenza di una puntinatura in PVC migliora la presa su tutte le superfici

### FILO CONTINUO
Comfort e semplicità
- Elastico e privo di cuciture, ottima flessibilità, resistenza e destrezza
- Consigliato come sottoguanto o per piccoli lavori di manutenzione

### BOUCLÉ DI COTONE
Protezione dal calore
- Lavorazione a trama fitta e a filo continuo
- Resistenza termica e meccanica (calore per contatto)
- Utilizzabile sopra guanti impermeabili

**Legenda Packaging:**
- CAVALLOTTO
- BUSTA SINGOLO PAIO
- MAZZETTA 12



MANIPOLAZIONI DELICATE

CE
Cat. I

**Campi d'utilizzo:**
Bricolage
Piccole rifiniture
Laboratori fotografici in assenza di acidi
Orologerie
Gioiellerie
Archivio

## COTONE ECO BIANCO

**Guanto in maglia di cotone**

**Materiale** Cotone **Peso** 105 g/m²

- Pollice ad ala
- Polso orlato
- Adatto ad operazioni delicate o come sottoguanto

**Cod.** 335014 **Colore** bianco **Taglie** 7, 9

**Pz. x Box** 600 Paia **Min. Ord.** 12 Paia 12



MANIPOLAZIONI DELICATE

CE
Cat. I

**Campi d'utilizzo:**
Bricolage
Piccole finiture
Laboratori fotografici in assenza di acidi
Orologerie
Gioiellerie
Archivio

## COTTON WHITE

**Guanto in maglia di cotone**

**Materiale** Cotone **Peso** 135 g/m²

- Pollice ad ala
- Polso orlato
- Adatto ad operazioni delicate o come sottoguanto

**Cod.** 335021 **Colore** bianco **Taglie** 6, 7, 9
COTTON WHITE 12

**Cod.** 335020 **Colore** bianco **Taglie** 6, 7, 9
COTTON WHITE SPECIAL

**Pz. x Box** 600 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

# COTONE BIANCO M/L

**Guanto in maglia di cotone**

**Materiale** Cotone **Peso** 144 g/m²

- Pollice ad ala
- Polso orlato
- Manica lunga 35 cm

**Cod.** 335019 **Colore** bianco **Taglie** 10 12

**Pz. x Box** 300 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

MANIPOLAZIONI DELICATE

CE
Cat. I

**Campi d'utilizzo:**
Bricolage
Piccole finiture
Laboratori fotografici in assenza di acidi
Orologerie
Gioiellerie
Archivio



# GA 2027

**Guanto in maglia di cotone**

**Materiale** Cotone **Peso** 140 g/m²

- Modello cameriere
- Elastico stringipolso nella parte interna del palmo
- Lunghezza 25 cm

**Cod.** 335024 **Colore** bianco **Taglie** S , M , L 12

**Pz. x Box** 600 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

MANIPOLAZIONI DELICATE

CE
Cat. I

**Campi d'utilizzo:**
Ristorazione
Bricolage
Piccole finiture
Laboratori fotografici in assenza di acidi
Orologerie
Gioiellerie
Archivio



# CAMERIERE

**Guanto in maglia di cotone**

**Materiale** Cotone **Peso** 188 g/m²

- Modello cameriere
- Polso orlato

**Cod.** 335026 **Colore** bianco **Taglie** S , M , L 12

**Pz. x Box** 600 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

MANIPOLAZIONI DELICATE

CE
Cat. I

**Campi d'utilizzo:**
Ristorazione
Bricolage
Piccole finiture
Laboratori fotografici in assenza di acidi
Orologerie
Gioiellerie
Archivio





MANIPOLAZIONI DELICATE

CE
Cat. I

**Campi d'utilizzo:**
Archivio
Bricolage
Piccole finiture
Laboratori fotografici
in assenza di acidi

## 47703

**Guanto in maglia di cotone**

**Materiale** Cotone **Peso** 144 g/m²

- Polso orlato

**Cod.** 335016 **Colore** grezzo **Taglie** 7, 9

**Pz. x Box** 600 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

12



MANIPOLAZIONI DELICATE

CE
Cat. I

**Campi d'utilizzo:**
Archivio
Bricolage
Piccole finiture
Laboratori fotografici
in assenza di acidi

## 66125

**Guanto in maglia di cotone prima scelta**

**Materiale** Cotone **Peso** 135 g/m²

- Polso orlato

**Cod.** 335010 **Colore** grezzo **Taglie** M , L , XL

**Pz. x Box** 1200 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

12



MANIPOLAZIONI DELICATE

CE
Cat. I

**Campi d'utilizzo:**
Bricolage
Piccole rifiniture
Laboratori fotografici
in assenza di acidi

## COTONE P/M

**Guanto in maglia di cotone**

**Materiale** Cotone **Peso** 132 g/m²

- Polso maglia

**Cod.** 335017 **Colore** grezzo **Taglie** 7, 9

**Pz. x Box** 600 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

12

# FILO ECO

**Guanto a filo continuo cotone**

**Materiale** cotone

- 2 fili
- Traspirante e confortevole
- Design ergonomico
- Può essere utilizzato come sottoguanto di comfort anche per tempo prolungato
- Polso elasticizzato

**Cod.** 335034 **Colore** grezzo **Taglie** donna, uomo

**Pz. x Box** 600 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

12

| Taglie | donna | uomo |
|---|---|---|
| **Peso in g al pz** | 13 ca. | 15 ca. |

MANIPOLAZIONI DELICATE

CE
Cat. I

**Campi d'utilizzo:**
Assemblaggio
Manutenzione di parti a secco
Imballaggio / Spedizioni
Orologerie / Gioiellerie
Ottici
Manipolazioni delicate di oggetti asciutti o puliti



# FILO TOP

**Guanto a filo continuo cotone**

**Materiale** cotone

- Qualità extra - 3 fili
- Traspirante e confortevole
- Design ergonomico
- Può essere utilizzato come sottoguanto di comfort anche per tempo prolungato
- Polso elasticizzato

**Cod.** 335030 **Colore** grezzo **Taglie** donna, uomo

**Pz. x Box** 288 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

12

| Taglie | donna | uomo |
|---|---|---|
| **Peso in g al pz** | 18 ca. | 20 ca. |

MANIPOLAZIONI DELICATE

CE
Cat. I

**Campi d'utilizzo:**
Assemblaggio
Manutenzione di parti a secco
Imballaggio / Spedizioni
Orologerie / Gioiellerie
Ottici
Manipolazioni delicate di oggetti asciutti o puliti



# FILO PK / BIANCO

**Guanto a filo continuo cotone**

**Materiale** cotone

- 3 fili
- Traspirante e confortevole
- Buona destrezza
- Design ergonomico
- Può essere utilizzato come sottoguanto di comfort anche per tempo prolungato
- Polso elasticizzato

**Cod.** 335037 **Colore** grezzo **Taglie** 7, 9
FILO PK

12

**Cod.** 335035 **Colore** grezzo **Taglie** 7, 9
FILO BIANCO

**Pz. x Box** 300 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

| Taglie | donna | uomo |
|---|---|---|
| **Peso in g al pz** | 19 ca. | 20 ca. |

MANIPOLAZIONI DELICATE

CE
Cat. I

**Campi d'utilizzo:**
Assemblaggio
Manutenzione di parti a secco
Imballaggio / Spedizioni
Orologerie / Gioiellerie
Ottici
Manipolazioni delicate di oggetti asciutti o puliti





MANIPOLAZIONI DELICATE

CE
Cat. I

**Campi d'utilizzo:**
Assemblaggio
Manutenzione di parti a secco
Imballaggio / Spedizioni
Orologerie / Gioiellerie
Ottici
Manipolazioni delicate di oggetti asciutti o puliti
Hobbistica / Fai da te

# 320

**Guanto a filo continuo in cotone/poliestere**

**Materiale** cotone poliestere **Peso** 25 g ca al pz

- 3 fili
- Può essere utilizzato come sottoguanto
- Traspirante e confortevole
- Polso elasticizzato

**Cod.** 337012 **Colore** bianco **Taglie** 10

**Pz. x Box** 480 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

12



MANIPOLAZIONI DELICATE

CE
Cat. I

**Campi d'utilizzo:**
Assemblaggio
Manutenzione di parti a secco
Imballaggio / Spedizioni
Orologerie / Gioiellerie
Ottici
Manipolazioni delicate di oggetti asciutti o puliti
Hobbistica / Fai da te

# FILO BLU

**Guanto a filo continuo cotone**

**Materiale** cotone **Peso** 25 g ca al pz

- 3 fili
- Polso elasticizzato

**Cod.** 335040 **Colore** blu **Taglie** 7, 9

**Pz. x Box** 144 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

12

| **Taglie** | **7** | **9** |
|---|---|---|
| **Peso in g al pz** | 21 ca. | 23 ca. |



MANIPOLAZIONI DELICATE

EN 388:2016
+A1:2018
CE
Cat. II 1141X

**Campi d'utilizzo:**
Assemblaggio
Manutenzione di parti a secco
Imballaggio / Spedizioni
Orologerie / Gioiellerie
Ottici
Manipolazioni delicate di oggetti asciutti o puliti
Hobbistica / Fai da te

# 328

**Guanto a filo continuo cotone**

**Materiale** cotone
**Puntinatura** PVC

- Palmo puntinato in PVC marrone
- Traspirante e confortevole
- Polso elasticizzato

**Cod.** 335029 **Colore** grezzo **Taglie** 8, 9, 10

**Pz. x Box** 240 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

12

| **Taglie** | **8** | **9** | **10** |
|---|---|---|---|
| **Peso in g al pz** | 24 ca. | 28 ca. | 31 ca. |

# POLKA

**Guanto in tela di cotone**

**Supporto** Cotone **Peso** 140 g/m²
**Puntinatura** PVC

- 3 fili
- Polso elasticizzato

**Cod.** 338041 **Colore** grezzo **Taglie** 8½, 9½, 10, 11
POLKA

**Cod.** 338042 **Colore** grezzo **Taglie** 8½, 9½, 10, 11
POLKA SPECIAL

**Pz. x Box** 300 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

MANUTENZIONE GENERALE

CE
Cat. I

**Campi d'utilizzo:**
Imballaggio
Giardinaggio
Hobbistica / Fai da te
Logistica



# 69250

**Guanto in tela di cotone**

**Materiale** Cotone **Peso** 225 g/m²

- Polso elasticizzato

**Cod.** 336009 **Colore** grezzo **Taglie** 6, 9

**Pz. x Box** 300 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

MANUTENZIONE GENERALE

CE
Cat. I

**Campi d'utilizzo:**
Imballaggio
Giardinaggio
Hobbistica / Fai da te
Logistica



# P91

**Guanto in tessuto cotone mollettone**

**Materiale** Cotone **Peso** 65 g ca al pz

- Dorso in tela
- Manichetta di sicurezza in tela di cotone 7 cm

**Cod.** 310101 **Colore** bianco **Taglie** 10

**Pz. x Box** 120 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

MANUTENZIONE GENERALE

EN 388:2016
+A1:2018
CE
Cat. II 1322X

**Campi d'utilizzo:**
Imballaggio / Spedizioni
Logistica
Fai da te
Manipolazione di oggetti caldi





MANUTENZIONE GENERALE

EN 388:2016 +A1:2018
Cat. II 1321X

**Campi d'utilizzo:**
Imballaggio / Spedizioni
Logistica
Fai da te

## 015

**Guanto in tela di cotone a doppia tramatura**

**Materiale** Cotone **Peso** 372 g/m²

- Filetti salva cuciture
- Manichetta di sicurezza in tela di cotone 10 cm

**Cod.** 336020 **Colore** grezzo **Taglie** 11

**Pz. x Box** 120 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

12



ANTICALORE

EN 388:2016 +A1:2018 EN 407:2020
1131X X2XXXX

**Campi d'utilizzo:**
Industria della plastica
Industria metallurgica
Ind. Automobilistica
Manipolazione di oggetti caldi non incandescenti
Stampaggio meccanico lamiera

## BOUCLÉ 215

**Guanto a filo continuo in tessuto cotone Bouclé**

**Materiale** cotone **Peso** 59 g ca al pz

- 3 fili
- Polso elasticizzato

**Cod.** 310012 **Colore** grezzo **Taglie** L

**Pz. x Box** 120 Paia **Min. Ord.** 6 Paia

6



PROTEZIONE TERMICA

EN 388:2016 +A1:2018 EN 407: 2020 EN 511: 2006
1232X 02XXXX X1X

**Campi d'utilizzo:**
Industria del vetro
Industria della plastica
Industria metallurgica
Ind. Automobilistica
Manipolazione di oggetti caldi non incandescenti
Stampaggio meccanico lamiera

## SUPERBOUCLÉ

**Guanto a filo continuo in tessuto cotone Bouclé**

**Materiale** cotone **Peso** 111 g ca al pz

- Ambidestro
- Protezione dal calore per contatto fino a 250°C
- Resistenza al freddo per contatto
- Polso elasticizzato

**Cod.** 310020 **Colore** grezzo **Taglie** 10

**Pz. x Box** 72 Paia **Min. Ord.** 6 Paia

6



# SINTETICI

## Resistenza e destrezza

I guanti in filato sintetico (nylon, poliestere) offrono un comfort analogo al guanto in cotone, unitamente ad una maggiore resistenza meccanica.
La lavorazione a filo continuo garantisce un'ottima aderenza alla mano e l'eventuale presenza di puntinature o finiture in PVC ne migliora la durata e la presa.




# NYLON

## Filato elastico e leggero



Il filato di Nylon (poliammide) dona al guanto una maggiore resistenza all'abrasione, allo strappo e all'usura.

Non rilascia fibre o residui né sulla mano né sulla superficie di lavoro, non rilascia impronte su ciò che viene manipolato.

Comfort, destrezza, elasticità e sensibilità sono le caratteristiche che contraddistinguono i guanti in Nylon.

# NYLON 40

**Guanto in Filanca®**

**Materiale** Filanca® **Peso** 65 g/m²

- Nylon densità 40 denari
- Forma ergonomica per un miglior comfort di calzata
- Polso con bordo orlato

**Cod.** 337040 **Colore** bianco **Taglie** S, M , L , XL

**Pz. x Box** 1200 Paia **Min. Ord.** 12 Paia 12

MANIPOLAZIONI DELICATE

CE Cat. I

**Campi d'utilizzo:**
Assemblaggio e manutenzione di precisione
Manipolazioni delicate
Orologerie / Gioiellerie / Produttori di lenti per occhiali
Finiture / Decorazioni



# FILANCA

**Guanto in Filanca®**

**Materiale** Filanca® **Peso** 210 g/m²

- Nylon densità 70 denari
- Forma ergonomica per un miglior comfort di calzata
- Polso con bordo orlato

**Cod.** 337020 **Colore** nero **Taglie** 7, 8

**Cod.** 337022 **Colore** bianco **Taglie** 7, 8

**Pz. x Box** 600 Paia **Min. Ord.** 12 Paia 12

MANIPOLAZIONI DELICATE

CE Cat. I

**Campi d'utilizzo:**
Assemblaggio e manutenzione di precisione
Manipolazioni delicate
Orologerie / Gioiellerie / Produttori di lenti per occhiali
Finiture / Decorazioni



# FILANCA EXTRA

**Guanto a filo continuo in Filanca®**

**Materiale** Filanca® **Calibro** 10

- Nylon densità 70 denari
- Lavorazione a maglia
- Qualità superiore
- Ottima aderenza alla mano
- Polso elasticizzato

**Cod.** 337021 **Colore** bianco **Taglie** 7, 9

**Pz. x Box** 288 Paia **Min. Ord.** 12 Paia 12

| **Taglie** | **7** | **9** |
|---|---|---|
| **Peso in g al pz** | 40 ca. | 48 ca. |

MANIPOLAZIONI DELICATE

EN 388:2016 +A1:2018
CE Cat. II 2141X

**Campi d'utilizzo:**
Assemblaggio e manutenzione di precisione
Manipolazioni delicate
Orologerie / Gioiellerie / Produttori di lenti per occhiali
Finiture / Decorazioni





MANUTENZIONE GENERALE

EN 388:2016
+A1:2018
Cat. II 1141X

**Campi d'utilizzo:**
Montaggio e manutenzione di parti a secco
Confezionamento
Assemblaggio
Logistica

## 310

**Guanto a filo continuo in cotone /poliestere**

**Supporto** Cotone Poliestere **Calibro** 10
**Puntinatura** PVC

- 3 fili
- Palmo e dorso puntinati in PVC per una miglior presa
- Ambidestro
- Ottima resistenza allo strappo
- Polso elasticizzato

**Cod.** 337037 **Colore** bianco / blu **Taglie** 9, 10, 11

**Pz. x Box** 144 Paia **Min. Ord.** 12 Paia 12



MANUTENZIONE GENERALE

EN 388:2016
+A1:2018
Cat. II 3243X

**Campi d'utilizzo:**
Confezionamento / Spedizioni
Assemblaggio e manipolazione di pezzi abrasivi a secco

## NEWTEX

**Guanto a filo continuo in nylon**

**Supporto** Nylon **Calibro** 10
**Puntinatura** PVC

- 3 fili
- Palmo puntinato in PVC per una miglior presa e resistenza all'abrasione
- Alti livelli di protezione meccanica
- Polso elasticizzato

**Cod.** 337026 **Colore** bianco / azzurro **Taglie** 6, 7, 8, 9, 10

**Pz. x Box** 240 Paia **Min. Ord.** 12 Paia 12



MANUTENZIONE GENERALE

EN 388:2016
+A1:2018
Cat. II 2141X

Sanitized Actifresh

**Campi d'utilizzo:**
Assemblaggio e manutenzione di parti a secco
Confezionamento
Manipolazione di pezzi abrasivi a secco

## NEW PIK

**Guanto a filo continuo in Filanca®**

**Supporto** Filanca® **Calibro** 13
**Puntinatura** PVC

- Palmo puntinato in PVC per una miglior presa degli oggetti
- Buona resistenza all'abrasione
- Ottima aderenza
- Polso elasticizzato
- Trattamento antibatterico Sanitized®

**Cod.** 337067 **Colore** bianco / blu **Taglie** 7, 8, 9, 10

**Pz. x Box** 240 Paia **Min. Ord.** 12 Paia 12

# 317

**Guanto a filo continuo in nylon**

**Supporto** Nylon **Calibro** 7
**Puntinatura** PVC

- Palmo puntinato in PVC per una miglior presa
- Ottima resistenza allo strappo
- Forma ergonomica, senza cuciture
- Elevata destrezza
- Polso elasticizzato

**Cod.** 337011 **Colore** verde / nero **Taglie** donna, uomo

**Pz. x Box** 144 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

12

MANUTENZIONE GENERALE

EN 388:2016 +A1:2018
Cat. II 2142X

**Campi d'utilizzo:**
Montaggio e manutenzione di parti a secco
Confezionamento
Assemblaggio
Logistica



# THERMO-COOL

**Guanto a filo continuo in tessuto DuPont™ ThermaStat®**

**Materiale** ThermaStat® **Calibro** 13

- Ambidestro, senza cuciture
- Adatto per manipolazioni di breve durata, di oggetti caldi (fino a 100°C), non incandescenti
- Protegge dal freddo per contatto e, per tempi limitati
- Idoneo al contatto alimentare
- Polso elasticizzato
- Utilizzabile anche come sottoguanto antifreddo

**Cod.** 337110 **Colore** blu **Taglie** M, L

**Pz. x Box** 144 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

12

PROTEZIONE TERMICA

EN 388:2016 +A1:2018 1141X
EN 407: 2020 X1XXXX
EN 511: 2006 X1X

**CONFORME A:** Regolamento (UE) N. 10/2011 - Regolamento (CE) N. 1935/2004 - Direttiva 85/572/CEE e successive modifiche.

**Campi d'utilizzo:**
Manipolazione componenti meccanici a secco
Industria del freddo
Attività di manutenzione all'aperto
Industria alimentare





## THERMO-COOL
Massimo isolamento termico

La speciale fibra a nucleo cavo super leggera Thermastat® di DuPont™ imprigiona l'aria al suo interno, assicurando il massimo isolamento termico con il minimo peso. In questo modo viene garantita una più rapida traspirazione, allontanando l'umidità dalla pelle verso l'esterno del tessuto, dove può evaporare velocemente e mantenere il calore della mano.

# SINTETICI IMPREGNATI

## Precisione e destrezza

Partendo dalla base del guanto in poliammide (nylon) lavorato a filo continuo e aggiungendo una spalmatura (poliuretano, nitrile, lattice ecc), totale o parziale, si ottengono quelli che da molti vengono considerati i guanti del nuovo millennio.
Le tecnologie avanzate applicate ai materiali, la durata, il comfort, l'estetica e la continuità della produzione, li rendono i più validi sostituti ai guanti tradizionali nella maggior parte delle lavorazioni a secco o con poca presenza di liquidi.




**Legenda Packaging:**

- CAVALLOTTO
- BUSTA SINGOLO PAIO
- MAZZETTA

# SPALMATURA IN POLIURETANO

## Ottima sensibilità

Polimero **poroso**, **leggero**, **flessibile** ed **elastico**, **traspirante** e dotato di eccellenti proprietà di presa e resistenza all'uso, ma bassa resistenza chimica.
Garantisce un'ottima **sensibilità tattile**. Una pellicola di pochi centesimi di millimetro offre al guanto ottime caratteristiche meccaniche pur mantenendo viva l'elasticità, il comfort e la sensibilità offerta dal filato di base.

**Non lasciano residui** e non macchiano gli oggetti e le superfici manipolate.
Sono **traspiranti** e adeguati per i lavori in ambienti asciutti.
Grazie al loro spessore sono adeguati per lavori di pecisione.

## 5 punti di forza

1. **Leggero**
2. **Traspirante**
3. **Sensibilità tattile**
4. **Buona resistenza meccanica**
5. **Ottima presa sull'asciutto**

# 13 ECO-PU

**Guanto a filo continuo poliestere / PU**

**Supporto** poliestere **Calibro** 13
**Spalmatura** PU

- Palmo ricoperto in poliuretano
- Massima destrezza e sensibilità tattile
- Leggero, flessibile, confortevole
- Forma ergonomica, assenza di cuciture, ottimo comfort di calzata
- Polso elasticizzato e dorso aerato

**Cod.** 337064 **Colore** bianco **Taglie** 7, 8, 9, 10

**Pz. x Box** 240 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

LAVORI DI PRECISIONE

EN 388:2016 +A1:2018
Cat. II 2031X

**Campi d'utilizzo:**
Assemblaggio e meccanica di precisione
Industria elettrica
Ind. Automobilistica
Manipolazione di piccoli oggetti
Manutenzione generale
Hobbistica/Fai da te




# ECO-LITE

**Guanto a filo continuo poliestere / PU**

**Supporto** poliestere **Calibro** 13
**Spalmatura** PU

- Palmo ricoperto in poliuretano
- Leggero, elastico, dall'eccellente sensibilità tattile
- Consigliato per operazioni delicate e di precisione
- Forma ergonomica, assenza di cuciture, ottimo comfort di calzata
- Polso elasticizzato e dorso aerato

**Cod.** 337063 **Colore** nero **Taglie** 6, 7, 8, 9, 10, 11

**Cod.** 337068 **Colore** grigio **Taglie** 6, 7, 8, 9, 10, 11

**Pz. x Box** 120 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

LAVORI DI PRECISIONE

EN 388:2016 +A1:2018
Cat. II 4131X

**Campi d'utilizzo:**
Assemblaggio e meccanica di precisione
Industria elettrica
Ind. Automobilistica
Manipolazione di piccoli oggetti
Manutenzione generale
Hobbistica/Fai da te




# PLANET LIGHT

**Guanto a filo continuo poliestere riciclato/PU**

**Supporto** poliestere riciclato **Calibro** 13
**Spalmatura** PU

- Spalmatura in poliuretano che garantisce un ottima presa su tutti i tipi di superfici
- Ottima destrezza e sensibilità tattile, adeguato per i lavori di estrema precisione
- Buona protezione meccanica antiabrasione e antilacerazione
- Protezione per brevi istanti al calore per contatto fino a 100°C
- Realizzato tramite processo produttivo attento al risparmio dell'acqua e al rispetto dell'ambiente
- Trattamento antibatterico Sanitized®

**Cod.** 337152 **Colore** bianco / grigio **Taglie** 6, 7, 8, 9, 10, 11

**Pz. x Box** 120 Paia **Min. Ord.** 12 Paio

LAVORI DI PRECISIONE

EN 388:2016 +A1:2018 3131X
EN 407:2020 X1XXXX

Sanitized Actifresh

**Campi d'utilizzo:**
Assemblaggio e meccanica di precisione
Industria elettrica
Ind. Automobilistica
Manipolazione di piccoli oggetti
Manutenzione generale

NUOVO




WORK ON THE GREEN SIDE OF LIFE

greenbay



LAVORI DI PRECISIONE

EN 388:2016
+A1:2018
Cat. II 4131X

**Campi d'utilizzo:**
Assemblaggio e meccanica di precisione
Industria elettrica
Ind. Automobilistica
Manipolazione di piccoli oggetti
Manutenzione generale
Hobbistica / Fai da te

# NYLON 888

**Guanto a filo continuo nylon / PU**

**Supporto** nylon **Calibro** 13
**Spalmatura** PU

- Palmo ricoperto in PU
- Leggero, elastico, dall'eccellente sensibilità tattile
- Consigliato per operazioni delicate e di precisione
- Forma ergonomica, assenza di cuciture, ottimo comfort di calzata
- Polso elasticizzato e dorso aerato

**Cod.** 337060 **Colore** bianco **Taglie** S , M , L , XL , XXL

**Pz. x Box** 120 Paia **Min. Ord.** 12 Paia



LAVORI DI PRECISIONE

EN 388:2016
+A1:2018
Cat. II 4131X

**Campi d'utilizzo:**
Assemblaggio e meccanica di precisione
Industria elettrica
Ind. Automobilistica
Manipolazione di piccoli oggetti
Manutenzione generale
Hobbistica / Fai da te

# NYLON 888 BLU

**Guanto a filo continuo nylon / PU**

**Supporto** nylon **Calibro** 13
**Spalmatura** PU

- Palmo ricoperto in PU
- Leggero, elastico, dall'eccellente sensibilità tattile
- Consigliato per operazioni delicate e di precisione
- Forma ergonomica, assenza di cuciture, ottimo comfort di calzata
- Polso elasticizzato e dorso aerato

**Cod.** 337058 **Colore** bianco / blu **Taglie** M , L , XL , XXL

**Pz. x Box** 120 Paia **Min. Ord.** 12 Paia



LAVORI DI PRECISIONE

EN 388:2016
+A1:2018
Cat. II 4131X

**Campi d'utilizzo:**
Assemblaggio e meccanica di precisione
Industria elettrica
Ind. Automobilistica
Manipolazione di piccoli oggetti
Manutenzione generale
Hobbistica / Fai da te

# NYLON 885

**Guanto a filo continuo nylon / PU**

**Supporto** nylon **Calibro** 13
**Spalmatura** PU

- Palmo ricoperto in PU
- Leggero, elastico, dall'eccellente sensibilità tattile
- Consigliato per operazioni delicate e di precisione
- Forma ergonomica, assenza di cuciture, ottimo comfort di calzata
- Polso elasticizzato e dorso aerato

**Cod.** 337062 **Colore** nero / grigio **Taglie** M , L , XL , XXL, 3XL

**Pz. x Box** 120 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

# SPARK ESD

**Guanto a filo continuo fibra di carbonio - elastan / PU**

**Supporto** fibra di carbonio elastan **Calibro** 13

**Spalmatura** PU

- Guanto professionale con protezione ESD (antistatico) contro l'accumulo di cariche elettrostatiche
- Spalmatura in poliuretano che permette di avere una buona sensibilità tattile
- Buona resistenza all'abrasione
- Forma ergonomica, assenza di cuciture, ottimo comfort di calzata

**Cod.** 337121 **Colore** bianco/grigio **Taglie** 7, 8, 9, 10, 11

**Pz. x Box** 120 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

PROTEZIONE ESD

EN 388:2016 +A1:2018 EN 16385: 2014

Cat. II 4131X

**Campi d'utilizzo:**
Logistica
Industria elettrica
Ind. Automobilistica
Industria meccanica
Manutenzione macchinari e attrezzature

NUOVO



# 888 TOUCH

**Guanto a filo continuo nylon / PU**

**Supporto** nylon **Calibro** 13

**Spalmatura** PU

- Palmo ricoperto in PU
- Touch screen
- Forma ergonomica, assenza di cuciture, ottimo comfort di calzata
- Polso elasticizzato e dorso aerato

**Cod.** 337085 **Colore** grigio / nero **Taglie** 8, 9, 10

**Pz. x Box** 120 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

LAVORI DI PRECISIONE

EN 388:2016 +A1:2018

Cat. II 2142X

**Campi d'utilizzo:**
Assemblaggio e meccanica di precisione
Industria elettrica
Ind. Automobilistica
Manipolazione di piccoli oggetti
Manutenzione generale
Hobbistica / Fai da te
Touch Screen



# 550

**Guanto a filo continuo con fibre antitaglio + Lycra® / PU**

**Supporto** fibre antitaglio Lycra® **Calibro** 13

**Spalmatura** PU

- Palmo ricoperto in PU
- Supporto elasticizzato in fibre antitaglio ad alte prestazioni e Lycra®, per un'elevata protezione al taglio e ottima flessibilità
- Buona protezione al taglio
- Ottimi livelli di protezione meccanica
- Forma ergonomica, assenza di cuciture
- Polso elasticizzato e dorso aerato
- Trattamento antibatterico Sanitized®

**Cod.** 337050 **Colore** bianco / grigio **Taglie** 8, 9, 10

**Pz. x Box** 120 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

PROTEZIONE ANTITAGLIO

EN 388:2016 +A1:2018

Cat. II 4X43B

B Cut

Sanitized Actifresh

**Campi d'utilizzo:**
Manipolazioni di piccoli oggetti affilati / taglienti
Assemblaggio / Montaggio componenti a secco
Laboratori fotografici
Ind. Automobilistica



NUOVO



PROTEZIONE ESD

CE Cat. II | EN 388 4X31B | EN 407 X1XXXX | EN 16350

Sanitized Actifresh

**Campi d'utilizzo:**
Logistica
Industria elettrica
Ind. Automobilistica
Industria meccanica
Manutenzione macchinari e attrezzature

# THUNDER ESD

**Guanto a filo continuo nylon/PL - fibra acciaio - fibra di carbonio - elastan / PU**

**Supporto** nylon/PL fibra acciaio fibra di carbonio elastan **Calibro** 18

**Spalmatura** PU

- Guanto professionale con protezione ESD (antistatico) contro l'accumulo di cariche elettrostatiche
- Spalmatura in poliuretano che permette di avere una buona sensibilità tattile
- Buona resistenza all'abrasione
- Protezione dal calore per contatto fino a 100°C
- Forma ergonomica, assenza di cuciture, ottimo comfort di calzata
- Utilizzabili con qualsiasi dispositivo touch screen
- Trattamento antibatterico Sanitized®

**Cod.** 337125 **Colore** grigio / nero **Taglie** 6, 7, 8, 9, 10, 11

**Pz. x Box** 120 Paia **Min. Ord.** 12 Paia



LAVORI DI PRECISIONE

CE Cat. II | EN 388:2016 +A1:2018 3121X

Sanitized Actifresh

**Campi d'utilizzo:**
Assemblaggio e meccanica di precisione
Industria elettrica
Ind. Automobilistica
Manipolazione di piccoli oggetti
Manutenzione generale
Hobbistica / Fai da te

# NINJA LITE

**Guanto a filo continuo nylon / PU**

**Supporto** nylon **Calibro** 18

**Spalmatura** PU

- Palmo ricoperto di una speciale mescola di poliuretano ultraleggero
- Dall'eccellente sensibilità tattile e destrezza
- Ottima presa sia su superfici asciutte che umide
- Forma ergonomica, assenza di cuciture, ottimo comfort di calzata
- Polso elasticizzato e dorso aerato
- Utilizzabili con qualsiasi dispositivo touch screen
- Trattamento antibatterico Sanitized®

**Cod.** 337122 **Colore** blu / nero **Taglie** 7, 8, 9, 10

**Pz. x Box** 120 Paia **Min. Ord.** 12 Paia



LAVORI DI PRECISIONE

CE Cat. II | EN 388:2016 +A1:2018 2011X

**Campi d'utilizzo:**
Assemblaggio e meccanica di precisione
Industria elettrica
Ind. Automobilistica
Manipolazione di piccoli oggetti
Manutenzione generale
Hobbistica / Fai da te

# ECO ULTRALITE

**Guanto a filo continuo nylon / PU**

**Supporto** nylon **Calibro** 18

**Spalmatura** PU

- Palmo ricoperto in PU
- Consigliato per operazioni delicate e di precisione
- Leggero, flessibile e confortevole, dall'eccellente destrezza
- Forma ergonomica, assenza di cuciture, ottimo comfort di calzata
- Polso elasticizzato e dorso aerato

**Cod.** 337087 **Colore** blu / grigio **Taglie** 7, 8, 9, 10

**Pz. x Box** 120 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

# POLI CRINKLE

**Guanto a filo continuo in poliestere / poliuretano**

**Supporto** poliestere **Calibro** 13
**Spalmatura** PU

- Palmo ricoperto in poliuretano con finitura leggermente rugosa che ne esalta la presa
- Ideale per lavori di precisione che richiedono destrezza e flessibilità
- Elevata sensibilità tattile ed elasticità
- Buona resistenza all'abrasione
- Forma ergonomica, assenza di cuciture, ottimo comfort di calzata
- Polso elasticizzato e dorso aerato

**Cod.** 337046 **Colore** grigio **Taglie** 7, 8, 9, 10

**Pz. x Box** 120 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

LAVORI DI PRECISIONE

EN 388:2016
+A1:2018
Cat. II 3131X

**Campi d'utilizzo:**
Assemblaggio di precisione
Industria meccanica
Industria elettrica
Ind. Automobilistica
Manipolazione di piccoli oggetti
Manutenzione generale
Hobbistica / Fai da te



# NINJA X

**Guanto a filo continuo in nylon-elastan / mescola composita**

**Supporto** nylon elastan **Calibro** 15
**Spalmatura** nitrile / PU

- Palmo ricoperto con mescola speciale di nitrile e poliuretano a base acquosa (DMF free) che dona al guanto leggerezza e durata
- Ottima resistenza all'abrasione e all'uso
- Estremamente elastico, confortevole e sensibile
- Forma ergonomica, assenza di cuciture, ottimo comfort di calzata
- Polso elasticizzato e dorso aerato
- Trattamento antibatterico Sanitized®

**Cod.** 337120 **Colore** nero **Taglie** 8, 9, 10, 11

**Pz. x Box** 120 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

LAVORI DI PRECISIONE

EN 388:2016
+A1:2018
Cat. II 412XX

Sanitized Actifresh

**Campi d'utilizzo:**
Assemblaggio e meccanica di precisione
Industria elettrica
Ind. Automobilistica
Manipolazione di piccoli oggetti
Manutenzione generale
Hobbistica / Fai da te



## NINJA X

### Mescola composita: raddoppiano i vantaggi

Dalla combinazione di due o più materiali di base, si ottiene una mescola che risulta maggiormente performante in quanto unisce e rafforza le caratteristiche proprie dei singoli materiali. Il guanto ne guadagna in termini di confortevolezza e resistenza, abbinando l'elasticità, la traspirabilità e la leggerezza di una spalmatura in poliuretano, alla durabilità e all'ottima resistenza all'abrasione offerta dal nitrile. Migliori prestazioni in termini di presa anche per utilizzi su superfici oleose o in presenza di idrocarburi.



**Nitrile e PU a base acquosa**
Leggero e resistente



LAVORI DI PRECISIONE

EN 388:2016
+A1:2018
Cat. II 3121X

**Campi d'utilizzo:**
Assemblaggio di precisione
Industria meccanica
Industria elettrica
Ind. Automobilistica
Manipolazione di piccoli oggetti
Manutenzione generale
Hobbistica / Fai da te

## 13 ECO DOTS

**Guanto a filo continuo poliestere / PU**

**Supporto** poliestere **Calibro** 13
**Spalmatura** PU

- Palmo ricoperto in poliuretano e micropuntinato, per una presa migliore su tutte le superfici asciutte e maggior durata del guanto
- Massima destrezza e sensibilità tattile
- Leggero, flessibile, confortevole, con una buona resistenza all'abrasione
- Forma ergonomica, assenza di cuciture, ottimo comfort di calzata
- Polso elasticizzato e dorso aerato

**Cod.** 337155 **Colore** grigio/nero **Taglie** 7, 8, 9, 10

**Pz. x Box** 120 Paia **Min. Ord.** 12 Paia



LAVORI DI PRECISIONE

EN 388
Cat. II 4131X

OEKO-TEX® STANDARD 100

**Campi d'utilizzo:**
Manipolazione di piccoli oggetti
Manipolazione e montaggio di componenti elettronici
Industria cosmetica e farmaceutica
Operazioni di minuteria

## ULTRANE 550

**Guanto a filo continuo in maglia sintetica / PU**

**Supporto** sintetico **Calibro** 13
**Spalmatura** PU

- Palmo ricoperto in schiuma di poliuretano
- Consigliato per operazioni delicate e di precisione in ambiente asciutto
- Elevata resistenza all'abrasione e all'uso
- Massima precisione
- Sottile e leggero, massima destrezza e sensibilità tattile
- Certificato OEKO-TEX®
- Forma ergonomica, assenza di cuciture, ottimo comfort di calzata
- Polso elasticizzato e dorso aerato

**Cod.** 349051 **Colore** bianco **Taglie** 7, 8, 9, 10

**Pz. x Box** 100 Paia **Min. Ord.** 10 Paia



LAVORI DI PRECISIONE

EN 388:2016
+A1:2018
Cat. II 4131X

OEKO-TEX® STANDARD 100

**Campi d'utilizzo:**
Manipolazione di piccoli oggetti
Ind. Automobilistica
Manipolazione e montaggio di componenti elettronici
Industria cosmetica e farmaceutica
Confezionamento
Industria del legno

## ULTRANE 551

**Guanto a filo continuo in maglia sintetica / PU**

**Supporto** sintetico **Calibro** 13
**Spalmatura** PU

- Palmo ricoperto in schiuma di poliuretano
- Consigliato per operazioni delicate e di precisione in ambiente asciutto
- Elevata resistenza all'abrasione e all'uso
- Sottile e leggero, massima destrezza e sensibilità tattile
- Certificato OEKO-TEX®
- Forma ergonomica, assenza di cuciture, ottimo comfort di calzata
- Polso elasticizzato e dorso aerato

**Cod.** 337080 **Colore** grigio **Taglie** 6-6½, 7-7½, 8-8½, 9-9½, 10-10½

**Pz. x Box** 100 Paia **Min. Ord.** 10 Paia

Polimero che resiste a sostanze chimiche oleose e aggressive (idrocarburi e derivati, solventi, grassi, oli, pitture e vernici).
**Ottima presa** sia su superfici asciutte sia bagnate/oleose. Consistenza più **ruvida** che permette di avere un ottimo grip in tutte le condizioni.

**Tecnologia HCT®**
**1° strato:** nitrile con profonde tasche, iniettate con composto nitrilico per dare comfort, leggerezza e resistenza.
**2° strato:** rivestimento ruvido, con particelle ad alta frizione, oleorepellente, ottimo grip

# SPALMATURA IN NITRILE

## Ottima presa sempre

## 5 punti di forza

1. **Resistenza**
2. **Flessibilità**
3. **Sensibilità tattile**
4. **Ottima protezione meccanica**
5. **Ottima presa su asciutto e bagnato**

## 13 ECO-NBR

**Guanto a filo continuo poliestere / nitrile**

**Supporto** poliestere **Calibro** 13
**Spalmatura** nitrile

- Palmo ricoperto in nitrile per una valida protezione in presenza di liquidi, oli e/o grassi
- Ottima resistenza all'abrasione
- Forma ergonomica, assenza di cuciture, ottimo comfort di calzata
- Polso elasticizzato e dorso aerato

**Cod.** 353073 **Colore** bianco / grigio **Taglie** 7, 8, 9, 10, 11

**Pz. x Box** 240 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

MANUTENZIONE GENERALE

EN 388:2016
+A1:2018
Cat. II 4122X

**Campi d'utilizzo:**
Industria meccanica di precisione
Trasporti
Ind. Automobilistica
Assemblaggio in presenza di oli e grassi



## 13 ECO-NBR

**Guanto a filo continuo poliestere / nitrile**

**Supporto** poliestere **Calibro** 13
**Spalmatura** nitrile

- Palmo ricoperto in nitrile per una valida protezione in presenza di liquidi, oli e/o grassi
- Ottima resistenza all'abrasione
- Forma ergonomica, assenza di cuciture, ottimo comfort di calzata
- Polso elasticizzato e dorso aerato

**Cod.** 353078 **Colore** grigio / nero **Taglie** 7, 8, 9, 10

**Cod.** 353082 **Colore** grigio / nero **Taglie** 7, 8, 9, 10

**Pz. x Box** 240 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

MANUTENZIONE GENERALE

EN 388:2016
+A1:2018
Cat. II 3121X

**Campi d'utilizzo:**
Industria meccanica di precisione
Trasporti
Ind. Automobilistica
Assemblaggio in presenza di oli e grassi





MANUTENZIONE GENERALE

EN 388:2016
Cat. II 4121X

**Campi d'utilizzo:**
Industria meccanica di precisione
Trasporti
Ind. Automobilistica
Assemblaggio in presenza di oli e grassi
Officine meccaniche

## 13 ECO-R

**Guanto a filo continuo poliestere / nitrile**

**Supporto** poliestere **Calibro** 13
**Spalmatura** nitrile

- Totalmente ricoperto in nitrile per la massima protezione anche in presenza di liquidi, oli e/o grassi
- Ottima resistenza all'abrasione
- Forma ergonomica, assenza di cuciture, ottimo comfort di calzata
- Polso elasticizzato

**Cod.** 353065 **Colore** bianco / grigio **Taglie** 8, 9, 10

**Pz. x Box** 120 Paia **Min. Ord.** 12 Paia



MANUTENZIONE GENERALE

EN 388:2016
+A1:2018
Cat. II 3121X

**Campi d'utilizzo:**
Industria meccanica
Ind. Automobilistica
Trasporti
Assemblaggio in presenza di oli e grassi

## GHIBLI

**Guanto a filo continuo poliestere / nitrile**

**Supporto** poliestere **Calibro** 13
**Spalmatura** nitrile

- Palmo ricoperto in nitrile per una valida protezione in presenza di liquidi, oli e/o grassi
- Buona protezione meccanica, massima destrezza
- Forma ergonomica, assenza di cuciture, ottimo comfort di calzata
- Polso elasticizzato e dorso aerato

**Cod.** 353079 **Colore** giallo/arancione **Taglie** 7, 8, 9, 10

**Pz. x Box** 240 Paia **Min. Ord.** 12 Paia



GARDENING / HOBBISTICA

EN 388:2016
Cat. II 4121X

**Campi d'utilizzo:**
Manutenzione generale
Giardinaggio
Hobbistica

## NBR FANCY

**Guanto a filo continuo poliestere / NBR**

**Supporto** poliestere **Calibro** 13
**Spalmatura** NBR

- Palmo ricoperto da una speciale schiuma nitrilica trasparente per un'ottima presa anche in presenza di oli e/o grassi
- Ottima resistenza all'abrasione
- Forma ergonomica, assenza di cuciture, ottimo comfort di calzata
- Polso elasticizzato e dorso aerato che favorisce la traspirazione

**Cod.** 353088 **Colore** assortiti fantasia **Taglie** 7, 8

**Pz. x Box** 120 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

# 16 NBR CRINKLE

**Guanto a filo continuo in poliestere / nitrile**

**Supporto** poliestere **Calibro** 13
**Spalmatura** nitrile

- Palmo ricoperto in nitrile con finitura leggermente rugosa
- Ottima presa
- Elevata flessibilità e destrezza
- Ottima resistenza all'abrasione
- Forma ergonomica, assenza di cuciture, ottimo comfort di calzata
- Polso elasticizzato e dorso aerato che favorisce la traspirazione

| | | |
|---|---|---|
| **Cod.** 353084 | **Colore** verde acido / nero | **Taglie** 8, 9, 10 |
| **Cod.** 353086 | **Colore** blu / nero | **Taglie** 8, 9, 10, 11 |
| **Cod.** 353089 | **Colore** arancio / nero | **Taglie** 8, 9, 10 |

**Pz. x Box** 120 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

MANUTENZIONE GENERALE

EN 388:2016
Cat. II 4121X

**Campi d'utilizzo:**
Industria meccanica
Ind. Automobilistica
Edilizia / Costruzioni
Idraulica
Litografia/Serigrafia



# NBR 601

**Guanto a filo continuo nylon / nitrile HCT®**

**Supporto** nylon **Calibro** 13
**Spalmatura** nitrile

- Palmo ricoperto in nitrile con tecnologia HCT®
- Ottima resistenza all'abrasione e all'uso
- Protezione da oli, lubrificanti, grassi
- Forma ergonomica, assenza di cuciture, ottimo comfort di calzata
- Polso elasticizzato e dorso aerato

| | | |
|---|---|---|
| **Cod.** 353068 | **Colore** grigio / nero | **Taglie** 7, 8, 9, 10 |

**Pz. x Box** 120 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

MANUTENZIONE GENERALE

EN 388:2016
+A1:2018
Cat. II 3121X

**Campi d'utilizzo:**
Industria meccanica
Ind. Automobilistica
Carpenteria metallica leggera
Assemblaggio



# NBR 998

**Guanto a filo continuo nylon / nitrile**

**Supporto** nylon **Calibro** 13
**Spalmatura** nitrile

- Palmo ricoperto in nitrile
- Ottima resistenza all'abrasione e allo strappo
- Elevata sensibilità tattile e destrezza
- Forma ergonomica, assenza di cuciture, ottimo comfort di calzata
- Polso elasticizzato e dorso aerato

| | | |
|---|---|---|
| **Cod.** 353071 | **Colore** bianco/grigio chiaro | **Taglie** 7, 8, 9, 10 |

**Pz. x Box** 120 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

MANUTENZIONE GENERALE

EN 388:2016
+A1:2018
Cat. II 4132X

**Campi d'utilizzo:**
Industria meccanica di precisione
Trasporti
Assemblaggio in presenza di oli e grassi
Ind. Automobilistica





MANUTENZIONE GENERALE

EN 388:2016
Cat. II 4122X

**Campi d'utilizzo:**
Ind. meccanica di precisione
Ind. Automobilistica
Officine meccaniche
Ind. metallurgica leggera
Assemblaggio in presenza di oli e grassi

# 996 TOTAL GRIP

**Guanto a filo continuo nylon / nitrile**

**Supporto** nylon **Calibro** 13
**Spalmatura** nitrile

- Completamente ricoperto in nitrile
- Applicato uno speciale trattamento alla spalmatura che conferisce al guanto un ottimo grip in presenza di oli e/o grassi
- Ottima resistenza all'abrasione e flessibilità
- Polso elasticizzato

**Cod.** 353106 **Colore** giallo / nero **Taglie** 8, 9, 10

**Pz. x Box** 120 Paia **Min. Ord.** 12 Paia



MANUTENZIONE GENERALE

EN 388:2016
+A1:2018
Cat. II 4121X

**Campi d'utilizzo:**
Industria meccanica di precisione
Trasporti
Ind. Automobilistica
Assemblaggio in presenza di oli e grassi

# NIT-FLEX

**Guanto a filo continuo nylon / nitrile**

**Supporto** nylon **Calibro** 15
**Spalmatura** nitrile

- Palmo ricoperto in nitrile
- Ottima resistenza all'abrasione e all'uso
- Elevata destrezza e flessibilità
- Forma ergonomica, assenza di cuciture, ottimo comfort di calzata
- Polso elasticizzato e dorso aerato
- Trattamento antibatterico Sanitized®

**Cod.** 353075 **Colore** grigio **Taglie** 7, 8, 9, 10

**Pz. x Box** 120 Paia **Min. Ord.** 12 Paia



MANUTENZIONE GENERALE

EN 388:2016
Cat. II 4121X

**Campi d'utilizzo:**
Industria meccanica di precisione
Trasporti
Ind. Automobilistica
Assemblaggio in presenza di oli e grassi
Carpenteria leggera

# NIT-FLEX RICOPERTO

**Guanto a filo continuo nylon / nitrile**

**Supporto** nylon **Calibro** 15
**Spalmatura** nitrile

- Palmo, dita e nocche ricoperte in nitrile
- Ottima resistenza all'abrasione e all'uso
- Elevata destrezza e flessibilità
- Forma ergonomica, assenza di cuciture, ottimo comfort di calzata
- Polso elasticizzato
- Trattamento antibatterico Sanitized®

**Cod.** 353080 **Colore** grigio **Taglie** 7, 8, 9, 10

**Pz. x Box** 120 Paia **Min. Ord.** 12 Paia




# DRIVER

## La perfetta alternativa alla pelle

Guanto tecnico supportato in nylon completamente spalmato con una schiuma di nitrile che lo rende perfetto per gli utilizzi in ambienti sia asciutti sia umidi o bagnati, non perde il grip e rimane un ottimo strumento di protezione.
Buona protezione da rischi meccanici e resistenza al calore per contatto per brevi istanti fino a 100°C.

## DRIVER

**Guanto tecnico a filo continuo nylon / nitrile**

**Supporto** nylon
**Spalmatura** nitrile

- Supporto interno a filo continuo in nylon
- Completamente ricoperto in microschiuma di nitrile che offre un'ottima presa sia in condizioni di asciutto che di bagnato
- Efficace protezione, per brevi istanti, dal calore per contatto (max. 100°C)
- Ottima destrezza e resistenza all'abrasione e all'uso
- Polso elastico con bordo orlato e apertura laterale
- Trattamento antibatterico Sanitized®

| | | |
|---|---|---|
| **Cod.** 353112 | **Colore** rosso | **Taglie** 8, 9, 10 |
| **Cod.** 353113 | **Colore** giallo | **Taglie** 8, 9, 10, 11 |

**Pz. x Box** 120 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

**MANUTENZIONE GENERALE**

EN 388:2016 +A1:2018: 4121A
EN 407: 2020: X1XXXX
A Cut
Sanitized Actifresh

**Campi d'utilizzo:**
Ind. Automobilistica
Trasporti
Assemblaggio e manipolazione di piccole parti
Manipolazione di vetro e ceramiche
Ind. meccanica e metallurgica leggera
Stampaggio ad iniezione



## DRIVER WINTER

**Guanto tecnico a filo continuo nylon / nitrile**

**Supporto** nylon
**Spalmatura** nitrile

- Supporto interno in nylon rivestito in pile
- Completamente ricoperto in micro-schiuma di nitrile, offre un'ottima presa
- Adatto per utilizzo in ambienti freddi
- Efficace protezione, per brevi istanti, dal calore per contatto (max. 250°C)
- Ottima destrezza e resistenza all'abrasione e all'uso
- Polso elastico con bordo orlato e chiusura con velcro
- Trattamento antibatterico Sanitized®

| | | |
|---|---|---|
| **Cod.** 353115 | **Colore** nero | **Taglie** 9, 10, 11 |

**Pz. x Box** 120 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

**PROTEZIONE TERMICA**

EN 388:2016 +A1:2018: 4121B
EN 407: 2020: X2XXXX
EN 511: 2006: 11X
B Cut
Sanitized Actifresh

**Campi d'utilizzo:**
Ind. Automobilistica
Trasporti e attività all'aperto
Assemblaggio
Manipolazione di vetro e ceramiche
Ind. meccanica e metallurgica leggera
Utilizzo in ambienti freddi o refrigerati




# SESAME

## Lo spalmato per il contatto alimentare

Guanto a filo continuo interamente spalmato in schiuma di nitrile ad effetto gommato. Questa caratteristica lo rende un guanto dalle buone proprietà meccaniche e dall'elevata destrezza. Grazie alla certificazione per il contatto alimentare si presta ad un efficace utilizzo in questo settore e per le attività di manutenzione, assemblaggio di precisione, manipolazione di piccoli elementi e montaggio.



**Ottima presa**
anche su superfici umide



**Spalmatura in nitrile ad effetto gommato**
grip eccellente su superfici asciutte e adatto anche a lavori in ambienti umidi

**Industria alimentare**

NUOVO



CONTATTO ALIMENTARE

EN 388: 2016 — Cat. II — 4131A
EN 407: 2004 — X1XXXX

A Cut

**CONFORME A:** Regolamento (UE) N. 10/2011 - Regolamento (CE) N. 1935/2004 - Direttiva 85/572/CEE e successive modifiche.

**Campi d'utilizzo:**
Assemblaggio
Aziende alimentari o lavori a contatto con alimenti
Manipolazione oggetti in ambienti umidi

# SESAME

**Guanti a filo continuo in nylon / nitrile gommato**

**Supporto** nylon **Calibro** 15
**Spalmatura** nitrile

- Completamente spalmato in schiuma di nitrile effetto gommato, garantisce una buona presa in ambienti asciutti
- Guanto dall'elevata destrezza, adeguato ai lavori di precisione
- Efficace protezione al calore da contatto per brevi istanti fino a 100 °C
- Resistente all'abrasione e all'uso
- Polso elastico con bordo orlato e apertura laterale

**Cod.** 353139 **Colore** blu **Taglie** 7, 8, 9, 10, 11

**Pz. x Box** 120 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

# ACTIVGRIP ADVANCE KEV-S

**Guanto a filo continuo fibra Kevlar® - fibra di acciaio / nitrile**

**Supporto** Kevlar®
fibra di acciaio
**Calibro** 15

**Spalmatura** nitrile

- Palmo ricoperto in nitrile con tecnologia Microfinish®
- Supporto in Kevlar® e fibra di acciaio antitaglio, leggero, flessibile e traspirante
- Protegge, per brevi istanti, dal calore per contatto (max. 250°C)
- Perfetta vestibilità, comfort, destrezza
- Forma ergonomica, assenza di cuciture
- Polso elasticizzato e dorso aerato
- Trattamento antibatterico Sanitized®

**Cod.** 353141 **Colore** giallo / nero **Taglie** 8, 9, 10

**Pz. x Box** 72 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

PROTEZIONE ANTITAGLIO

EN 388: 2016 — Cat. II — 4X32D
EN 407: 2004 — X2XXXX

D Cut

Sanitized Actifresh

MicroFinish™

**Campi d'utilizzo:**
Ind. Automobilistica
Industria meccanica
Assemblaggio
Manipolazione oggetti umidi e oleosi
Manutenzione generale e industriale
Logistica




TOWA

# AIREXDRY®

**Guanto a filo continuo in nylon / nitrile**

**Supporto** nylon **Calibro** 13

**Spalmatura** nitrile

- Palmo ricoperto in nitrile con tecnologia Microfinish® per maggior grip su tutte le superfici
- La tecnologia SMART™ applicata al supporto conferisce, traspirabilità e freschezza
- Elevata destrezza e flessibilità
- Forma ergonomica, assenza di cuciture, ottimo comfort di calzata
- Polso elasticizzato e dorso aerato
- Trattamento antibatterico Sanitized®

**Cod.** 353130 **Colore** blu melange/blu **Taglie** 7, 8, 9, 10

**Pz. x Box** 144 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

MANUTENZIONE GENERALE

EN 388:2016 — Cat. II — 3121X

Sanitized Actifresh

OEKO-TEX® STANDARD 100

MicroFinish™

**Campi d'utilizzo:**
Industria meccanica
Assemblaggio
Logistica / Spedizioni
Manutenzione generale
Giardinaggio / Agricoltura
Edilizia / Costruzioni



TOWA

# ACTIVGRIP 581 ADVANCE

**Guanto a filo continuo nylon / nitrile**

**Supporto** nylon **Calibro** 13

**Spalmatura** nitrile

- Palmo ricoperto con una morbida ma resistente doppia spalmatura in nitrile per una perfetta protezione dagli oli
- La tecnologia MicroFinish® applicata garantisce una presa perfetta su tutte le superfici (effetto ventosa che và a disperdere i liquidi)
- Il supporto in nylon e il dorso aerato garantiscono elevata freschezza e flessibilità favorendo il comfort di calzata
- Polso elasticizzato e dorso aerato
- Trattamento antibatterico Sanitized®

**Cod.** 337091 **Colore** grigio / nero **Taglie** 7, 8, 9, 10

**Pz. x Box** 144 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

MANUTENZIONE GENERALE

EN 388:2016 — Cat. II — 4121X

Sanitized Actifresh

OEKO-TEX® STANDARD 100

MicroFinish™

**Campi d'utilizzo:**
Ind. Automobilistica
Industria meccanica
Manipolazione oggetti umidi e oleosi
Assemblaggio
Manutenzione generale
Logistica



TOWA

# NITRILE SABBIATO

## Massima resistenza all'abrasione



Grazie alla loro particolare composizione questi guanti sono caratterizzati da una **elevata resistenza all'abrasione**.
La loro finitura sabbiata li rende antiscivolo e garantise quindi un'**ottima presa** sia su superfici asciutte sia bagnate/oleose.




MANUTENZIONE GENERALE

EN 388:2016
Cat. II 4121X

**Campi d'utilizzo:**
Industria meccanica
Magazzino
Ind. Automobilistica
Operazioni di precisione
Verniciatura

## 997 SANDY

**Guanto a filo continuo in poliestere / nitrile sabbiato**

**Supporto** poliestere **Calibro** 13
**Spalmatura** nitrile sabbiato

- Spalmatura sul palmo in nitrile sabbiato per una presa eccezionale ad effetto antiscivolo
- Massima destrezza, flessibilità e sensibilità tattile
- Buona resistenza all'abrasione e all'uso
- Forma ergonomica, ottimo comfort
- Polso elasticizzato e dorso aerato

**Cod.** 353083 **Colore** giallo / nero **Taglie** 7, 8, 9, 10

**Pz. x Box** 120 Paia **Min. Ord.** 12 Paia




PROTEZIONE CHIMICA

EN 388:2016 +A1:2018 Cat. III 4121A
EN 374-1: 2016+A1:2018 AJKL
EN ISO 374-5:2016
OEKO-TEX® STANDARD 100

**Campi d'utilizzo:**
Ind. petrolchimica
Ind. Automobilistica
Industria meccanica
Imballaggio
Manipolazione
Assemblaggio in ambienti umidi e oleosi

## DRY TOUCH

**Guanto a filo continuo in nylon / mescola nitrilica**

**Supporto** nylon **Calibro** 18
**Spalmatura** nitrile sabbiato

- Totalmente ricoperto da doppia spalmatura in mescola di nitrile per una protezione totale ed elevata
- Ulteriore spalmatura di nitrile sabbiato sul palmo per una presa eccezionale ed effetto antiscivolo
- Lunghezza totale 30 cm
- Certificato OEKO-TEX®
- Flessibile, robusto con ottima resistenza all'abrasione
- Eccellente resistenza ad oli, grassi e idrocarburi
- Manichetta con bordo dentellato

**Cod.** 350040 **Colore** verde petrolio / nero **Taglie** 8, 9, 10,11

**Pz. x Box** 120 Paia **Min. Ord.** 12 Paia



# NITRILE SCHIUMATO

## Morbido, traspirante, resistente

Particolare processo di produzione della spalmatura in nitrile, la quale viene miscelata con una piccola quantità di poliuretano a base acquosa. Si ottengono all'interno delle piccole camere d'aria che creano un effetto schiumato.
La particolare consistenza ottenuta rende il guanto **resistente**, **morbido**, **leggero** e **traspirante**.

## NBR 999 FOAM

**Guanto a filo continuo nylon / nitrile schiumato**

**Supporto** nylon **Calibro** 13
**Spalmatura** nitrile schiumato

- Palmo ricoperto in nitrile schiumato
- Forma ergonomica, assenza di cuciture, ottimo comfort di calzata
- Polso elasticizzato e dorso aerato

**Cod.** 353070 **Colore** grigio / bianco **Taglie** 6, 7, 8, 9, 10, 11

**Pz. x Box** 120 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

MANUTENZIONE GENERALE

EN 388:2016 +A1:2018
Cat. II 3121X

**Campi d'utilizzo:**
Lavori di precisione e controllo qualità
Manipolazione oggetti delicati
Assemblaggio
Magazzino
Edilizia / Costruzioni
Logistica
Trasporti
Carpenteria leggera
Hobbistica




## NIT-LITE

**Guanto a filo continuo nylon / nitrile schiumato**

**Supporto** nylon **Calibro** 15
**Spalmatura** nitrile schiumato

- Palmo ricoperto in nitrile schiumato con finitura leggermente rugosa per un miglior grip
- Forma ergonomica, assenza di cuciture, ottimo comfort di calzata
- Polso elasticizzato e dorso aerato
- Trattamento antibatterico Sanitized®

**Cod.** 353074 **Colore** bianco / grigio **Taglie** 7, 8, 9, 10, 11

**Pz. x Box** 120 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

MANUTENZIONE GENERALE

EN 388:2016 +A1:2018 EN 407: 2020
3121A X1XXXX

A Cut

Sanitized Actifresh

**Campi d'utilizzo:**
Lavori di precisione e controllo qualità
Manipolazione oggetti delicati
Assemblaggio
Magazzino
Edilizia / Costruzioni
Logistica
Trasporti
Carpenteria leggera
Hobbistica





MANUTENZIONE GENERALE

EN 388:2016
Cat. II 4132X

**Campi d'utilizzo:**
Industria meccanica
Lavorazioni in ambienti umidi e scivolosi
Industria siderurgica
Ind. Automobilistica

## 994 OIL

**Guanto a filo continuo nylon / nitrile**

**Supporto** nylon **Calibro** 13
**Spalmatura** nitrile microporoso

- Palmo, dita e nocche ricoperte in nitrile
- Palmo ricoperto da una spalmatura supplementare in nitrile microporoso che conferisce al guanto ottimo grip e proprietà antiscivolo anche in presenza di oli e grassi
- Antipelucchi
- Ottima resistenza all'abrasione
- Polso elasticizzato

**Cod.** 353118 **Colore** blu/nero **Taglie** 8, 9, 10

**Pz. x Box** 120 Paia **Min. Ord.** 12 Paia



MANUTENZIONE GENERALE

EN 388:2016
+A1:2018
Cat. II 4132X

**Campi d'utilizzo:**
Industria meccanica
Lavorazioni in ambienti umidi e scivolosi
Industria siderurgica
Ind. Automobilistica

## 995 OIL

**Guanto a filo continuo nylon / nitrile**

**Supporto** nylon **Calibro** 13
**Spalmatura** nitrile microporoso

- Completamente ricoperto in nitrile
- Palmo ricoperto da una spalmatura supplementare in nitrile microporoso che conferisce al guanto ottimo grip e proprietà antiscivolo anche in presenza di oli e grassi
- Ottima resistenza all'abrasione
- Polso elasticizzato

**Cod.** 353110 **Colore** blu / nero **Taglie** 8, 9, 10

**Pz. x Box** 120 Paia **Min. Ord.** 12 Paia



LAVORI DI PRECISIONE

EN 388:2016
+A1:2018
Cat. II 3131X

**Campi d'utilizzo:**
Logistica / Spedizioni
Imballaggio e confezionamento
Assemblaggio di precisione
Ind. Automobilistica
Idraulica

## NINJA HPT

**Guanti a filo continuo nylon / schiuma composita**

**Supporto** nylon **Calibro** 15
**Spalmatura** schiuma composita

- Palmo ricoperto con una speciale mescola in schiuma composita con trattamento HPT® (Hydrorepellent Technology™)
- Ottima resistenza all'abrasione
- Soffice, flessibile e confortevole
- Filato 100% latex-free
- Polso elasticizzato e dorso aerato
- Trattamento antibatterico Sanitized®

**Cod.** 337130 **Colore** nero **Taglie** 7, 8, 9, 10

**Pz. x Box** 72 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

12

# NINJA ICE

**Guanto a filo continuo a due strati acrilico-nylon / schiuma composita**

**Supporto** acrilico, nylon **Calibro** 15

**Spalmatura** schiuma composita

- Supporto a due strati a filo continuo, felpato internamente
- Palmo ricoperto con una speciale mescola in schiuma composita con trattamento HPT® (Hydropellent Technology™)
- Flessibile e morbido fino a temperature di -50 °C
- Polso elasticizzato e dorso aerato
- Trattamento antibatterico Sanitized®

**Cod.** 337126 **Colore** nero **Taglie** 8, 9, 10, 11

**Pz. x Box** 72 Paia **Min. Ord.** 6 Paia

**PROTEZIONE TERMICA**

CE | EN 388: 2016 | EN 511: 2006

Cat. II | 3231X | X2X

**Campi d'utilizzo:**
Magazzino
Logistica / Spedizioni
Celle frigorifere
Idraulica
Agricoltura
Edilizia
Utilizzo in ambienti freddi all'esterno




# NIT-COOL

**Guanto a filo continuo in acrilico-elastan-nylon / nitrile schiumato PFT™**

**Supporto** acrilico, elastan, nylon **Calibro** 15

**Spalmatura** nitrile schiumato

- Palmo ricoperto in nitrile schiumato con tecnologia PFT™ (Premium Foam Technology) per una presa migliore in ambiente asciutto e maggior resistenza all'abrasione
- Protezione al freddo per contatto livello 1
- Efficace protezione, per tempi limitati, dal calore per contatto (max. 100 °C)
- Leggeri e flessibili
- Eccellente comfort di calzata e destrezza
- Forma ergonomica e assenza di cuciture
- Polso elasticizzato e dorso aerato
- Trattamento antibatterico Sanitized®

**Cod.** 353103 **Colore** blu / nero **Taglie** 8, 9, 10

**Pz. x Box** 120 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

**PROTEZIONE TERMICA**

CE | EN 388: 2016 | EN 407: 2004 | EN 511: 2006

Cat. II | 4121X | X1XXXX | X1X

A Cut

OEKO-TEX® STANDARD 100

**Campi d'utilizzo:**
Utilizzo in ambienti freddi all'esterno
Assemblaggio
Manutenzione generale
Ind. Automobilistica
Industria meccanica
Logistica
Magazzino




# NIT COOL

## Per ambienti a basse temperature

Guanto professionale perfetto per essere utilizzato anche a basse temperature. La particolare spalmatura con tecnologia PFT (New Foam Technology) conferisce a guanto migliori proprietà prensili e antiscivolo anche in ambienti umidi.
Funzionalità touch screen su indice e pollice, che consente di utilizzare i dispositivi con schermo touch screen senza togliere il guanto.
Estremamente versatile, si adatta a tutti ti tipi di lavoro.



# SERIE NITRAN

## Design e massima protezione: la perfetta combinazione

Grazie alla particolare spalmatura applicata sul palmo (mescola di nitrile miscelata con una piccola quantità di poliuretano a base acquosa), e al supporto a filo continuo in nylon elasticizzato sottile ed elastico, questi guanti risultano estremamente morbidi, flessibili e traspiranti, con un'ottima resistenza all'abrasione ed eccellente sensibilità tattile. I guanti della serie Nitran, estremamente versatili, donano all'utilizzatore comfort, protezione e destrezza. Eccellente la presa sia su superfici e ambienti asciutti/umidi, sia in presenza di oli e/o grassi.



**PERCHÈ SCEGLIERE LA SERIE NITRAN:**

**Spalmatura sul palmo in nitrile schiumato:**
Resistenza all'abrasione, ottima presa e traspirabilità

**Supporto elasticizzato, filo continuo nylon:**
Destrezza e comfort

**Dorso aerato traspirante**
Miglior rendimento e meno affaticamento



LAVORI DI PRECISIONE

EN 388:2016
Cat. II 4131X

**Campi d'utilizzo:**
Ind. Automobilistica
Assemblaggio
Logistica
Manutenzione generale
Carpenteria metallica leggera
Controllo qualità
Hobbistica

## NITRAN EVO

**Guanto a filo continuo in nylon-elastan / nitrile schiumato**

**Supporto** nylon elastan **Calibro** 15

**Spalmatura** nitrile schiumato

- Palmo ricoperto in nitrile schiumato che rende il guanto maggiormente traspirante
- Idrorepellente e resistente agli oli
- Ottima resistenza all'abrasione ed eccellente presa
- Elevata destrezza, flessibilità e sensibilità tattile
- Forma ergonomica, assenza di cuciture, ottimo comfort di calzata
- Polso elasticizzato e dorso aerato

**Cod.** 353097 **Colore** grigio/nero **Taglie** 7, 8, 9, 10

**Pz. x Box** 120 Paia **Min. Ord.** 12 Paia



LAVORI DI PRECISIONE

EN 388:2016 +A1:2018 4131A
EN 407: 2020 X1XXXX

Sanitized Actifresh

**Campi d'utilizzo:**
Ind. Automobilistica
Assemblaggio
Logistica
Manutenzione generale
Carpenteria metallica leggera
Controllo qualità
Hobbistica

## NITRAN P

**Guanto a filo continuo in nylon - elastan / nitrile schiumato**

**Supporto** nylon elastan **Calibro** 15

**Spalmatura** nitrile schiumato

- Palmo ricoperto in nitrile schiumato con tecnologia NFT™ (New Foam Technology™), per una presa eccezionale e antiscivolo anche in presenza di liquidi e/o oli e per un'aumentata resistenza all'abrasione
- Efficace protezione per brevi istanti, dal calore per contatto (max 100°C)
- Flessibili, dalla massima destrezza
- Forma ergonomica, assenza di cuciture, ottimo comfort di calzata
- Polso elasticizzato e dorso aerato
- Trattamento antibatterico Sanitized®

**Cod.** 353096 **Colore** grigio / azzurro **Taglie** 7, 8, 9, 10

**Pz. x Box** 120 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

# NITRAN SOFT

**Guanto a filo continuo in nylon-elastan / nitrile schiumato**

**Supporto** nylon elastan **Calibro** 18

**Spalmatura** nitrile schiumato

- Palmo ricoperto in nitrile schiumato molto leggero ed elastico, che rende il guanto morbido, sensibile e traspirante
- Idrorepellente e resistente agli oli
- Buone proprietà meccaniche
- Ottima sensibilità tattile e presa
- Forma ergonomica, assenza di cuciture, ottimo comfort di calzata
- Polso elasticizzato e dorso aerato

**Cod.** 353099 **Colore** blu / nero **Taglie** 7, 8, 9, 10

**Pz. x Box** 120 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

LAVORI DI PRECISIONE

EN 388:2016 +A1:2018
Cat. II 2122X

**Campi d'utilizzo:**
Ind. Automobilistica
Assemblaggio
Manutenzione generale
Carpenteria metallica leggera
Magazzino
Logistica
Hobbistica
Controllo qualità



# NITRAN PLUS

**Guanto a filo continuo in nylon - elastan / nitrile schiumato**

**Supporto** nylon elastan **Calibro** 15

**Spalmatura** nitrile schiumato

- Palmo ricoperto in nitrile schiumato
- Palmo puntinato per un miglior grip
- Ottima resistenza all'abrasione, flessibilità e destrezza eccellenti
- Forma ergonomica, assenza di cuciture, ottimo comfort di calzata
- Polso elasticizzato e dorso aerato

**Cod.** 353098 **Colore** grigio / nero **Taglie** 7, 8, 9, 10, 11

**Pz. x Box** 120 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

LAVORI DI PRECISIONE

EN 388:2016 +A1:2018
Cat. II 4131X

**Campi d'utilizzo:**
Assemblaggio
Manutenzione generale
Carpenteria metallica leggera
Edilizia / Costruzioni
Idraulica
Logistica
Manipolazioni di precisione in ambienti asciutti



# NITRAN PLUS-C

**Guanto a filo continuo in nylon - elastan / nitrile schiumato**

**Supporto** nylon elastan **Calibro** 15

**Spalmatura** nitrile schiumato

- Palmo, dita e nocche ricoperte per una maggior protezione
- La spalmatura in nitrile schiumato rende il guanto morbido, leggero e traspirante
- Palmo puntinato per un miglior grip
- Antipelucchi, idrorepellente e resistente agli oli
- Ottima resistenza all'abrasione, notevole flessibilità e destrezza
- Polso elasticizzato e dorso aerato

**Cod.** 353101 **Colore** grigio / nero **Taglie** 7, 8, 9, 10

**Pz. x Box** 120 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

LAVORI DI PRECISIONE

EN 388:2016
Cat. II 4131X

**Campi d'utilizzo:**
Assemblaggio
Manutenzione generale
Ind. Automobilistica
Ind. meccanica
Carpenteria metallica leggera
Edilizia / Costruzioni
Idraulica
Manipolazioni di precisione in ambienti asciutti





LAVORI DI PRECISIONE

EN 388:2016 +A1:2018 4121A
EN 407: 2020 X1XXXX
A Cut
Sanitized Actifresh

**Campi d'utilizzo:**
Assemblaggio
Manutenzione generale
Manipolazione di oggetti delicati e di precisione
Hobbistica

# NITRAN GRIP

**Guanto a filo continuo filato**
**Ingenia / nitrile schiumato**

**Supporto** Ingenia **Calibro** 15
**Spalmatura** nitrile schiumato

- Supporto in tessuto eco-friendly Ingenia,
- Palmo ricoperto in nitrile schiumato con tecnologia PFT™ (Premium Foam Technology™) per una miglior presa in presenza di liquidi e/o oli e aumentata resistenza all'abrasione e allo strappo
- Efficace protezione per brevi istanti, dal calore per contatto (max 100°C)
- Leggeri, dalla massima destrezza
- Forma ergonomica, assenza di cuciture, ottimo comfort di calzata
- Polso elasticizzato e dorso aerato
- Trattamento antibatterico Sanitized®

**Cod.** 353093 **Colore** grigio / nero **Taglie** 7, 8, 9, 10

**Pz. x Box** 120 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

12



LAVORI DI PRECISIONE

EN 388:2016 +A1:2018 4131A
EN 407: 2020 X1XXXX
A Cut
Sanitized Actifresh

**Campi d'utilizzo:**
Assemblaggio
Manutenzione generale
Manipolazione di oggetti delicati
Lavorazione di pezzi leggermente abrasivi
Carpenteria metallica leggera
Idraulica
Hobbistica

# NITRAN GRIP-R

**Guanto a filo continuo in nylon - elastan / nitrile schiumato**

**Supporto** nylon elastan **Calibro** 15
**Spalmatura** nitrile schiumato

- Palmo e dorso ricoperti in nitrile schiumato con tecnologia NFT™ (New Foam Technology™); per una presa eccezionale anche in presenza di liquidi e/o oli e per un'aumentata resistenza all'abrasione e allo strappo
- Efficace protezione per brevi istanti, dal calore per contatto (max 100°C)
- Palmo puntinato per un miglior grip
- Forma ergonomica, assenza di cuciture, ottimo comfort di calzata
- Polso elasticizzato
- Trattamento antibatterico Sanitized®

**Cod.** 353094 **Colore** grigio / nero **Taglie** 9, 10, 11

**Pz. x Box** 120 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

12



LAVORI DI PRECISIONE

EN 388:2016 +A1:2018 4131A
EN 407: 2020 X1XXXX
A Cut
Sanitized Actifresh

**Campi d'utilizzo:**
Assemblaggio
Manutenzione generale
Manipolazione di oggetti delicati
Lavorazione di pezzi leggermente abrasivi
Carpenteria metallica leggera
Idraulica
Hobbistica

# NITRAN TOTAL GRIP

**Guanto a filo continuo in nylon - elastan / nitrile schiumato**

**Supporto** nylon elastan **Calibro** 15
**Spalmatura** nitrile schiumato

- Totalmente ricoperto in nitrile schiumato con tecnologia NFT™ (New Foam Technology), per una presa eccezionale anche in presenza di liquidi e/o oli per un'aumentata resistenza all'abrasione e allo strappo.
- Efficace protezione per brevi istanti, dal calore per contatto (max 100°C)
- Palmo puntinato per un miglior grip
- Forma ergonomica, assenza di cuciture, ottimo comfort di calzata
- Trattamento antibatterico Sanitized®

**Cod.** 353091 **Colore** nero **Taglie** 9, 10, 11

**Pz. x Box** 120 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

12



# BOLT ESD

## Il guanto in nitrile contro l'accumulo di cariche elettrostatiche

Guanto professionale spalmato in nitrile, dalla particolare composizione in nylon, carbonio e elastan, comfortevole ed ergonomico, ma soprattutto con protezione antistatica che è in grado di annullare l'accumulo di cariche elettrostatiche durante l'utilizzo di strumenti elettrici.
Guanto innovativo e dalle elevate prestazioni, protegge anche dal calore per contatto fino a 100°C per brevi istanti.

# BOLT ESD

**Guanto a filo continuo nylon-fibra di carbonio-elastan / microschiuma di nitrile**

**Supporto** nylon
fibra di carbonio
elastan

**Calibro** 18

**Spalmatura** nitrile schiumato

- Guanto professionale con protezione ESD (antistatico) contro l'accumulo di cariche elettrostatiche
- Palmo ricoperto in particolare microschiuma di nitrile per una miglior presa in presenza di liquidi e/o oli ed elevata resistenza all'abrasione e allo strappo
- Efficace protezione per brevi istanti, dal calore per contatto (max 100°C)
- Leggeri, dalla massima destrezza
- Forma ergonomica, assenza di cuciture, ottimo comfort di calzata
- Touch screen

**Cod.** 353105 **Colore** blu / nero **Taglie** 7, 8, 9, 10, 11

**Pz. x Box** 120 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

**PROTEZIONE ESD**

EN 388:2016 +A1:2018 4121X
EN 407: 2020 X1XXXX
EN 16350: 2020

**Campi d'utilizzo:**
Manutenzione generale
Ind. Automobilistica
Ind. meccatronica
Ind. elettrica
Carpenteria metallica leggera
Edilizia / Costruzioni

**NUOVO**



## PROTEZIONE ESD (ElectroStatic Discharge)

### Guanti che proteggono dall'accumulo di cariche elettrostatiche

L'aggettivo **antistatico** definisce un prodotto o un materiale che non può essere caricato di elettricità statica o che la riduce drasticamente, dissipandola rapidamente. Tutti i nostri movimenti generano una elettricità statica, con il nostro corpo o con gli oggetti/capi che indossiamo.
L'obiettivo generale è quello di ridurre l'accumulo dell'elettricità statica per non rischiare scariche elettrostatiche che possano danneggiare il dispositivo su cui si sta lavorando (es: microelettronica), indossando guanti o indumenti antistatici.
La **norma EN 16350** stabilisce i test aggiuntivi per guanti di protezione che sono indossati in aree in cui esistono o potrebbero essere presenti zone infiammabili o aree esplosive.
Essa specifica un metodo di prova e requisiti per minimizzare i rischi di esplosione. Proprietà elettrostatiche dei guanti, metodo di prova EN 1149-2.




PROTEZIONE ANTITAGLIO

EN 388:2016
Cat. II 4442C

C Cut

**Campi d'utilizzo:**
Manipolazione di piccoli oggetti taglienti sia asciutti sia oleosi
Carpenteria metallica
Logistica
Ind. Automobilistica
Manipolazione vetro e ceramiche

# 334 NITCUT

**Guanto a filo continuo in polietilene ad alta densità / schiuma di nitrile**

**Supporto** polietilene **Calibro** 13
**Spalmatura** nitrile schiumato

- Palmo ricoperto in nitrile microporoso
- Supporto in fibre antitaglio (HDPE) che consentono elevati livelli di resistenza al taglio mantenendo uno spessore ultra-sottile ed ottima destrezza
- Rinforzo nell'incavo fra pollice e indice per una maggior protezione al taglio
- Ottimo grip sia su superfici asciutte che umide
- Forma ergonomica, assenza di cuciture, ottimo comfort di calzata
- Polso elasticizzato con bordo orlato

**Cod.** 353132 **Colore** blu melange / nero **Taglie** 7, 8, 9, 10

**Pz. x Box** 120 Paia **Min. Ord.** 12 Paia




PROTEZIONE ANTITAGLIO

EN 388:2016
Cat. II 4232B

B Cut

**Campi d'utilizzo:**
Manipolazione di piccoli oggetti taglienti sia asciutti sia oleosi
Carpenteria metallica
Logistica
Ind. Automobilistica
Manipolazione vetro e ceramiche

# 332 NITCUT

**Guanto a filo continuo in polietilene ad alta densità / schiuma di nitrile**

**Supporto** polietilene **Calibro** 18
**Spalmatura** nitrile schiumato

- Palmo ricoperto in nitrile microporoso
- Supporto con fibre antitaglio (HDPE) che consentono buoni livelli di resistenza al taglio mantenendo uno spessore ultra-sottile ed ottima destrezza
- Rinforzo nell'incavo fra pollice e indice per una maggior protezione al taglio
- Ottimo grip sia su superfici asciutte che umide
- Forma ergonomica, assenza di cuciture, ottimo comfort di calzata
- Polso elasticizzato con bordo orlato

**Cod.** 353134 **Colore** verde melange / nero **Taglie** 7, 8, 9, 10

**Pz. x Box** 120 Paia **Min. Ord.** 12 Paia




PROTEZIONE ANTITAGLIO

EN 388:2016
Cat. II 4X43F

F Cut

**Campi d'utilizzo:**
Ind. Automobilistica
Industria metallurgica
Industria del vetro
Industria della plastica
Carpenteria metallica

# TUNGSTENO 74


**Guanto antitaglio a filo continuo con tungsteno / mescola composita T-Touch**

**Supporto** tungsteno, nylon, elastan **Calibro** 18
**Spalmatura** nitrile / PU

- Guanto antitaglio
- Supporto in fibre antitaglio HDPE, Nylon, Tungsteno, elastan
- Spalmatura T-touch in speciale mescola di nitrile/poliuretano a base acquosa
- Ottima destrezza
- Forma ergonomica, assenza di cuciture, ottimo comfort di calzata
- Polso elasticizzato e dorso aerato che favorisce la traspirazione

**Cod.** 337044 **Colore** grigio / nero **Taglie** 7, 8, 9, 10, 11

**Pz. x Box** 144 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

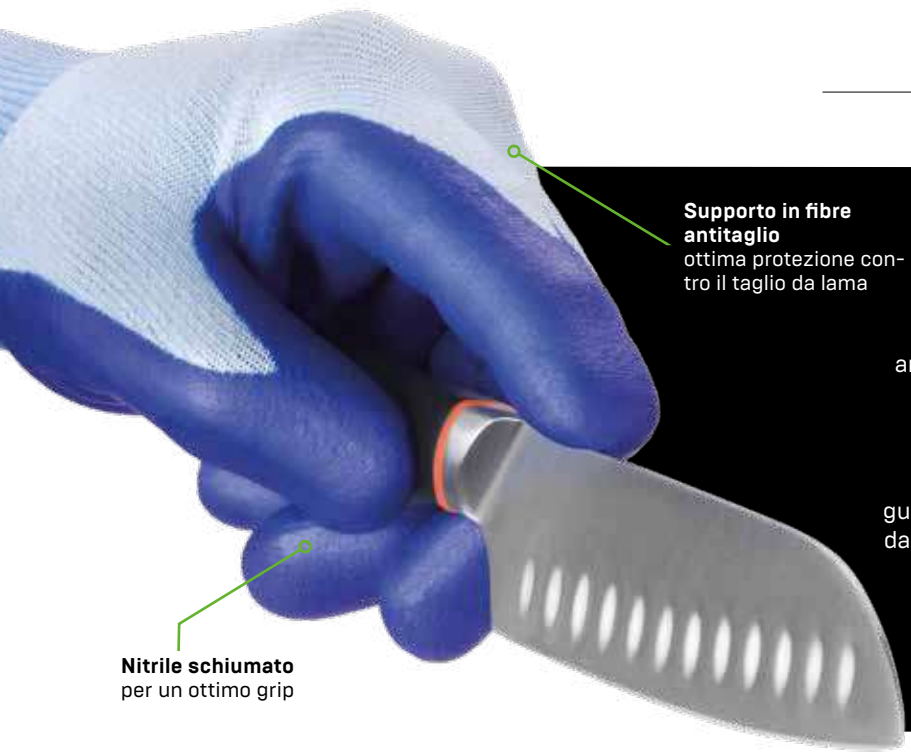


## SAFFRON
### Antitaglio e contatto alimentare

Guanto di alta qualità realizzato con supporto in fibre antitaglio e con idoneità per il contatto con gli alimenti. Adatto per i lavori di precisione, di assemblaggio e di manutenzione generale.
Grazie alla spalmatura in nitrile schiumato garantisce un ottimo grip sulle superfici asciutte. Inoltre è un guanto dalle ottime proprietà anti abrasione e protettivo dal calore per contatto fino ad una temperatura di 100°C

## SAFFRON

**Guanti a filo continuo in fibra HPPE/ nitrile schiumato**

**Supporto** fibre HPPE **Calibro** 13
**Spalmatura** nitrile schiumato

- Spalmatura in nitrile schiumato, permette di avere un ottimo grip su superfici asciutte
- Idoneo ai lavori in cui è richiesta elevata destrezza, dall'assemblaggio e alla manutenzione
- Buona protezione antitaglio e anti abrasione
- Efficace protezione dal calore per contatto per brevi istanti fino a 100°C
- Idoneo al contatto alimentare

**Cod.** 353137 **Colore** azzurro/blu **Taglie** 6, 7, 8, 9, 10, 11

**Pz. x Box** 120 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

CONTATTO ALIMENTARE

EN 388:2016 +A1:2018 4443C
EN 407: 2020 X1XXXX

C Cut

**CONFORME A:** Regolamento (UE) N. 10/2011 - Regolamento (CE) N. 1935/2004 - Direttiva 85/572/CEE e successive modifiche.

**Campi d'utilizzo:**
Industria alimentare e ambienti in cui si lavora a contatto con alimenti
Manutenzione generale
Assemblaggio

NUOVO



## GINGER

**Guanti a filo continuo in nylon / nitrile schiumato**

**Supporto** nylon **Calibro** 15
**Spalmatura** nitrile schiumato

- Spalmatura in nitrile schiumato, garantisce un'ottima presa in ambienti asciutti
- Protezione antitaglio e anti-abrasione
- Elevata destrezza e flessibilità
- Idoneo ai lavori di precisione, assemblaggio e manipolazione di piccoli oggetti
- Idoneo al contatto alimentare

**Cod.** 353138 **Colore** grigio/blu **Taglie** 6, 7, 8, 9, 10, 11

**Pz. x Box** 120 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

CONTATTO ALIMENTARE

EN 388:2016
Cat. II 3132A

A Cut

**CONFORME A:** Regolamento (UE) N. 10/2011 - Regolamento (CE) N. 1935/2004 - Direttiva 85/572/CEE e successive modifiche.

**Campi d'utilizzo:**
Assemblaggio
Meccanica leggera
Lavori di precisione
Industria alimentare

NUOVO



# AIR NIT

## Totalmente traspirante

È un guanto professionale estremamente traspirante, che assicura mani asciutte per tutto il giorno. La particolare spalmatura microporosa con tecnologia brevettata ORRA™ WELL, applicata al sottile supporto in nylon/elastan, permette la realizzazione di un guanto con una traspirabilità a 360°, che riduce l'affaticamento della mano favorendone l'utilizzo anche prolungato.

Elastico e sensibile, dalla massima destrezza e comfort unico, questo guanto assicura una presa eccellente e massima protezione sia su superfici asciutte che bagnate.

360° traspirazione

### AIR NIT CON TECNOLOGIA ORRA™ WELL

Traspirazione a 360°C per mani asciutte tutto il giorno. Massima sensazione di benessere. Eccellente sensibilità tattile. Certificato OEKO-TEX® STANDARD 100.
Trattamento antibatterico Sanitized®.

### AIR NIT CON TECNOLOGIA ORRA™ COMFORT

Eccellente resistenza all'abrasione. Traspirazione a 360°C per mani asciutte tutto il giorno. Guanto resistente e duraturo. Ottima aderenza e sensibilità.
Trattamento antibatterico Sanitized®.



LAVORI DI PRECISIONE

EN 388:2016 +A1:2018 3121X
EN 407: 2020 X1XXXX

**Campi d'utilizzo:**
Ind. Automobilistica
Manipolazioni delicate
Assemblaggio di piccoli pezzi
Imballaggio
Catene di montaggio

## AIR NIT

**Guanto a filo continuo nylon / nitrile + tecnologia ORRA™WELL**

**Supporto** nylon **Calibro** 15
**Spalmatura** nitrile

- Palmo ricoperto in nitrile microporoso per una traspirabilità a 360°, con nuovissima tecnologia ORRA™ WELL che assicura un comfort pari a una seconda pelle e un' elevata sensazione di benessere
- Ottimo grip su superfici sia asciutte che umide
- Efficace protezione, per brevi istanti, dal calore per contatto (max. 100°C)
- Eccellente sensibilità tattile e destrezza
- Forma ergonomica, assenza di cuciture, ottimo comfort di calzata
- Polso elasticizzato con bordo orlato
- Trattamento antibatterico Sanitized®

**Cod.** 353125 **Colore** grigio **Taglie** 6, 7, 8, 9, 10

**Pz. x Box** 120 Paia **Min. Ord.** 12 Paia



LAVORI DI PRECISIONE

EN 388:2016 +A1:2018 3121X
EN 407: 2020 X1XXXX

**Campi d'utilizzo:**
Ind. Automobilistica
Manipolazioni delicate
Assemblaggio di piccoli pezzi
Imballaggio
Catene di montaggio

## AIR NIT C

**Guanto a filo continuo nylon / nitrile + tecnologia ORRA™WELL**

**Supporto** nylon **Calibro** 15
**Spalmatura** nitrile

- Spalmatura 3/4 in nitrile microporoso per una traspirabilità a 360°, con tecnologia ORRA™ WELL che assicura un comfort pari a una seconda pelle e un' elevata sensazione di benessere
- Ottimo grip su superfici sia asciutte che umide
- Efficace protezione, per brevi istanti, dal calore per contatto (max. 100°C)
- Eccellente sensibilità tattile e destrezza
- Forma ergonomica, assenza di cuciture, ottimo comfort di calzata
- Polso elasticizzato con bordo orlato
- Trattamento antibatterico Sanitized®

**Cod.** 353127 **Colore** grigio **Taglie** 7, 8, 9, 10

**Pz. x Box** 120 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

# AIR NIT CUT3

**Guanto a filo continuo in fibre antitaglio + nylon / nitrile con tecnologia ORRA™ COMFORT**

**Supporto** fibre antitaglio nylon **Calibro** 15

**Spalmatura** nitrile

- Palmo ricoperto in nitrile microporoso con nuovissima tecnologia ORRA™ COMFORT che assicura, oltre a un'eccellente destrezza e comfort, un'elevata resistenza all'abrasione, all'usura, e traspirabilità
- Efficace protezione per brevi istanti, dal calore per contatto (max 100°C)
- Ottimo grip su superfici asciutte/umide
- Eccellente sensibilità tattile e destrezza
- Polso elasticizzato con bordo orlato
- Trattamento antibatterico Sanitized®

**Cod.** 353129 **Colore** grigio **Taglie** 6, 7, 8, 9, 10

**Pz. x Box** 120 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

PROTEZIONE ANTITAGLIO

EN 388:2016 +A1:2018: 4X42B
EN 407: 2004: X1XXXX

B Cut

**Campi d'utilizzo:**
Ind. Automobilistica
Assemblaggi complessi
Operazioni di stampaggio ad iniezione
Manipolazione di plastica / vetro / ceramica



# AIR NIT CUT5

**Guanto a filo continuo in fibre antitaglio + nylon / nitrile con tecnologia ORRA™ COMFORT**

**Supporto** fibre antitaglio nylon **Calibro** 15

**Spalmatura** nitrile

- Palmo ricoperto in nitrile microporoso con nuovissima tecnologia ORRA™ COMFORT che assicura, oltre a un'eccellente destrezza e comfort, un'elevata resistenza all'abrasione, all'usura, e traspirabilità
- Efficace protezione per brevi istanti, dal calore per contatto (max 100°C)
- Ottimo grip su superfici asciutte/umide
- Eccellente sensibilità tattile e destrezza
- Polso elasticizzato con bordo orlato
- Trattamento antibatterico Sanitized®

**Cod.** 353123 **Colore** verde / nero **Taglie** 7, 8, 9, 10, 11

**Pz. x Box** 120 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

PROTEZIONE ANTITAGLIO

EN 388:2016 +A1:2018: 4X42F
EN 407: 2020: X1XXXX

F Cut

**Campi d'utilizzo:**
Manipolazione di vetro e ceramiche
Lavorazioni di lamiere
Industria metallurgica
Ind. Automobilistica
Operazioni di stampaggio ad iniezione



# AIR NIT WINTER

**Guanto a filo continuo in acrilico-nylon / nitrile con tecnologia ORRA™ COMFORT**

**Supporto** acrilico-nylon **Calibro** 15

**Spalmatura** nitrile

- Supporto elasticizzato in nylon + interno in acrilico con effetto caldo, per un'elevata protezione contro il freddo
- Totalmente ricoperto di nitrile microporoso, con tecnologia ORRA™ COMFORT per un ottimo grip
- Protegge dal freddo per contatto e dal calore per contatto breve (max. 100°C)
- Più confortevole, flessibile e morbido dei tradizionali guanti invernali
- Forma ergonomica, assenza di cuciture, ottimo comfort di calzata
- Colore giallo fluo che aumenta la visibilità
- Polso elasticizzato con bordo orlato
- Trattamento antibatterico Sanitized®

**Cod.** 353136 **Colore** giallo fluo **Taglie** 7, 8, 9, 10

**Pz. x Box** 120 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

PROTEZIONE TERMICA

EN 388: 2016: Cat. II 4232B
EN 407: 2020: X1XXXX
EN 511: 2006: 020

B Cut

**Campi d'utilizzo:**
Utilizzo in ambienti freddi
Celle frigorifere
Manipolazione di vetro e ceramiche



**Legenda Packaging:**

- CAVALLOTTO
- BUSTA SINGOLO PAIO
- MAZZETTA 12

# DYNEEMA®

Dyneema®



I guanti Neri® realizzati con la robustissima fibra di polietilene Dyneema® sono stati collaudati da Dyneema, che ne ha attestato la conformità a rigorosi criteri di sicurezza, prestazioni e qualità. Dyneema® è una fibra con resistenza al taglio molto elevata rispetto alle fibre naturali (cotone e cuoio) e artificiali. Se utilizzata nei guanti protettivi, assicura elevati livelli di resistenza al taglio (EN388), senza dovere ricorrere a fibre composite. Ove sia richiesto il massimo livello di resistenza al taglio, i filati di Dyneema® possono essere associati a fibre di vetro o di acciaio. La sua resistenza all'abrasione è estremamente elevata ed è ineguagliabile rispetto a qualunque altra fibra.

**PRINCIPALI UTILIZZI:**

- Manipolazioni di piccoli oggetti affilati / taglienti
- Taglio/rifilatura plastica-cartone
- Assemblaggio componenti a secco
- Laboratori fotografici
- Ind. Automobilistica
- Carpenteria metallica
- Industria siderurgica

## DYNEEMA® CON SPALMATURA IN POLIURETANO



PROTEZIONE ANTITAGLIO

EN 388:2016
+A1:2018

Cat. II 4X42C

C Cut

Dyneema®

Sanitized Actifresh

**Campi d'utilizzo:**
Assemblaggio
Carpenteria metallica
Laboratori fotografici
Manipolazione di oggetti taglienti

## 555 LIME

**Guanto a filo continuo con Dyneema® + filato elastan / PU**

**Supporto** Dyneema® elastan **Calibro** 10

**Spalmatura** PU

- Palmo ricoperto in poliuretano
- La fibra Dyneema® incrementa la resistenza al taglio e allo stesso tempo ne esalta il comfort e la destrezza
- Ottimi livelli di protezione meccanica
- Massimo livello di protezione al taglio
- Buona traspirabilità
- Forma ergonomica, assenza di cuciture
- Polso elasticizzato e dorso aerato
- Trattamento antibatterico Sanitized®

**Cod.** 337055 **Colore** verde acido/bianco **Taglie** S , M , L , XL

**Pz. x Box** 120 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

# D39 LIME

**Manicotto a filo continuo con Dyneema® + filato Lycra®**

**Supporto** Dyneema® Lycra® **Calibro** 10

**Spalmatura** PU

- Lunghezza 39 cm
- La fibra Dyneema® incrementa la resistenza al taglio e allo stesso tempo ne esalta il comfort e la destrezza
- La maglia elasticizzata favorisce l'aderenza e la calzata
- Massimo livello di protezione al taglio
- Protezione dell'avambraccio

**Cod.** 337057 **Colore** verde acido/bianco **Taglia** unica

**Pz. x Box** 1 Paia **Min. Ord.** 1 Paia

PROTEZIONE ANTITAGLIO

EN 388:2016 +A1:2018

Cat. II 3X41B

B Cut

Dyneema®

**Campi d'utilizzo:**
Assemblaggio
Carpenteria metallica
Laboratori fotografici
Manipolazione di oggetti taglienti



# 555

**Guanto a filo continuo con Dyneema® + filato elastan / PU**

**Supporto** Dyneema® elastan **Calibro** 13

**Spalmatura** PU

- Palmo ricoperto in poliuretano
- La fibra Dyneema® incrementa la resistenza al taglio e allo stesso tempo ne esalta il comfort e la destrezza
- Ottimi livelli di protezione meccanica
- Elevata traspirabilità
- Forma ergonomica, assenza di cuciture
- Polso elasticizzato e dorso aerato
- Trattamento antibatterico Sanitized®

**Cod.** 337056 **Colore** grigio melange/grigio **Taglie** XS , S , M , L , XL , XXL

**Pz. x Box** 120 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

PROTEZIONE ANTITAGLIO

EN 388:2016 +A1:2018

Cat. II 4342B

B Cut

Dyneema®

Sanitized Actifresh

**Campi d'utilizzo:**
Carpenteria metallica
Assemblaggio
Indust. automobilistica
Manipolazione di piccoli oggetti taglienti
Laboratori fotografici



# 556

**Guanto a filo continuo con Dyneema®+ filato Lycra® / PU**

**Supporto** Dyneema® Lycra® **Calibro** 13

**Spalmatura** PU

- Palmo, dita e nocche ricoperti in poliuretano
- Grazie alla spalmatura allargata, il guanto risulta ancora più resistente e durevole, si sporca meno, e offre una maggior protezione dai liquidi
- La fibra Dyneema® incrementa la resistenza al taglio e allo stesso tempo ne esalta il comfort e la destrezza
- Ottimi livelli di protezione meccanica
- Forma ergonomica, polso elasticizzato
- Trattamento antibatterico Sanitized®

**Cod.** 337052 **Colore** grigio melange/grigio **Taglie** M , L , XL

**Pz. x Box** 120 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

PROTEZIONE ANTITAGLIO

EN 388:2016 +A1:2018

Cat. II 4342B

B Cut

Dyneema®

Sanitized Actifresh

**Campi d'utilizzo:**
Assemblaggio
Carpenteria metallica
Manipolazione di componenti a secco
Ind. Automobilistica
Laboratori fotografici
Operazioni di taglio





PROTEZIONE ANTITAGLIO

EN 388:2016
+A1:2018

Cat. II 4X43B

B Cut

Dyneema®

Sanitized Actifresh

**Campi d'utilizzo:**
Ind. Automobilistica
Carpenteria metallica
Assemblaggio
Manipolazione oggetti affilati e taglienti
Industria plastica/vetro

# NINJA SILVER3 RAZR

**Guanto a filo continuo con Dyneema® + filato Lycra® / PU**

**Supporto** Dyneema® Lycra® **Calibro** 13

**Spalmatura** PU

- Spalmatura sul palmo in poliuretano leggera ed elastica
- Ottimi livelli di protezione meccanica
- Elevata flessibilità grazie alla presenza del filato di Lycra® nel supporto
- Polso elasticizzato e dorso aerato
- Trattamento antibatterico Sanitized®

**Cod.** 337128 **Colore** grigio / azzurro **Taglie** 7, 8, 9, 10

**Pz. x Box** 144 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

12



PROTEZIONE ANTITAGLIO

EN 388:2016
+A1:2018

Cat. II 3X42B

B Cut

Sanitized Actifresh

**Campi d'utilizzo:**
Assemblaggio
Ind. Automobilistica
Industria plastica/vetro
Ind. siderurgica
Manipolazione di piccole parti e oggetti

# 543

**Guanto a filo continuo con Dyneema® Diamond Technology + filato Lycra® / PU**

**Supporto** Dyneema® Lycra® **Calibro** 18

**Spalmatura** PU

- Spalmatura in poliuretano leggera ed elastica, per un guanto morbido, traspirante, flessibile con elevata sensibilità tattile e destrezza
- La tecnologia Dyneema® incrementa la protezione al taglio mantenendo il guanto leggero, sottile e confortevole anche per utilizzi prolungati.
- Polso elasticizzato e dorso aerato
- Trattamento antibatterico Sanitized®

**Cod.** 337172 **Colore** azzurro / grigio **Taglie** 7, 8, 9, 10

**Pz. x Box** 120 Paia **Min. Ord.** 12 Paia



PROTEZIONE ANTITAGLIO

EN 388:2016
+A1:2018

Cat. II 4X43D

D Cut

Sanitized Actifresh

**Campi d'utilizzo:**
Industria della carta
Carpenteria metallica
Assemblaggio
Indust. automobilistica
Manipolazione oggetti taglienti / affilati
Montaggio e assemblaggio componenti a secco

# 573

**Guanto a filo continuo con Dyneema® Diamond Technology + filato Lycra® / PU**

**Supporto** Dyneema® Lycra® **Calibro** 13

**Spalmatura** PU

- Spalmatura sul palmo in poliuretano leggera ed elastica
- La tecnologia Dyneema® incrementa la protezione al taglio mantenendo il guanto leggero, sottile e confortevole, anche per utilizzi prolungati.
- Elevata flessibilità grazie alla presenza del filato di Lycra® nel supporto
- Polso elasticizzato e dorso aerato
- Trattamento antibatterico Sanitized®

**Cod.** 337176 **Colore** verde / grigio **Taglie** 7, 8, 9, 10

**Pz. x Box** 120 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

# DYNEEMA®

## DYNEEMA® DIAMOND TECHNOLOGY

### Il nuovo standard della protezione al taglio

Studiati e progettati per assicurare un'elevata protezione al taglio, con i guanti della serie Dyneema Diamond Tecnnology offriamo all'utilizzatore un livello di protezione mai visto prima. All'interno di ogni filamento, speciali microparticelle ad alta tecnologia aumentano in modo significativo la difesa dai pericoli legati al taglio senza incidere sul comfort del lavoratore e migliorandone la durata nel tempo. Inoltre, grazie alla leggerezza di questa fibra (circa il 40% più leggera della fibra aramidica), e all'ottima conducibilità termica, Dyneema Diamond Technology ha ottenuto la certificazione OEKO-TEX®.



## DYNEEMA® CON SPALMATURA IN NITRILE

**PRINCIPALI UTILIZZI:**
- Iniezione e stampaggio materiali plastici
- Industria del vetro
- Industria metallurgica
- Ind. Automobilistica
- Carpenteria metallica pesante

## PYTHON

**Guanto a filo continuo con Dyneema® Diamond Technology /nitrile NFT®**

**Supporto** Dyneema® Diamond Technology Lycra® **Calibro** 18

**Spalmatura** nitrile schiumato

- Spalmatura sul palmo in nitrile schiumato con tecnologia NFT™ per una miglior presa su tutte le superfici e maggior resistenza all'abrasione
- Protegge, per brevi istanti, dal calore per contatto (max. 100°C)
- La tecnologia Dyneema® Diamond Technology incrementa il livello di protezione al taglio mantenendo il guanto leggero, sottile e confortevole
- Polso elasticizzato e dorso aerato
- Trattamento antibatterico Sanitized®

**Cod.** 337174 **Colore** grigio melange/nero **Taglie** 7, 8, 9, 10

**Pz. x Box** 120 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

PROTEZIONE ANTITAGLIO

EN 388:2016 +A1:2018 4X43B | EN 407: 2020 X1XXXX

Cat. II

B Cut

**Campi d'utilizzo:**
Ind. Automobilistica
Ind. metallurgica
Industria plastica/vetro
Carpenteria metallica
Lavorazione di oggetti abrasivi anche in presenza di oli
Manipolazione di oggetti taglienti in ambiente asciutto





* **Dyneema®** è un marchio commerciale registrato.

# 559 GREY STEEL

## Comfort e protezione al taglio

Questi guanti, studiati per offrire la massima protezione al taglio, sono dotati di un comfort tale da consentirne l'utilizzo tutto il giorno, senza causare affaticamento alle mani dell'utilizzatore. La particolare tecnologia NFT, utilizzata nella spalmatura, assicura un grip eccellente al guanto, migliorandone la presa sia in condizioni di asciutto che in presenza di liquidi e/o oli. Aumenta anche il livello della resistenza all'abrasione, e dunque la protezione dell'utilizzatore a contatto con materiali ed oggetti particolarmente abrasivi e taglienti.

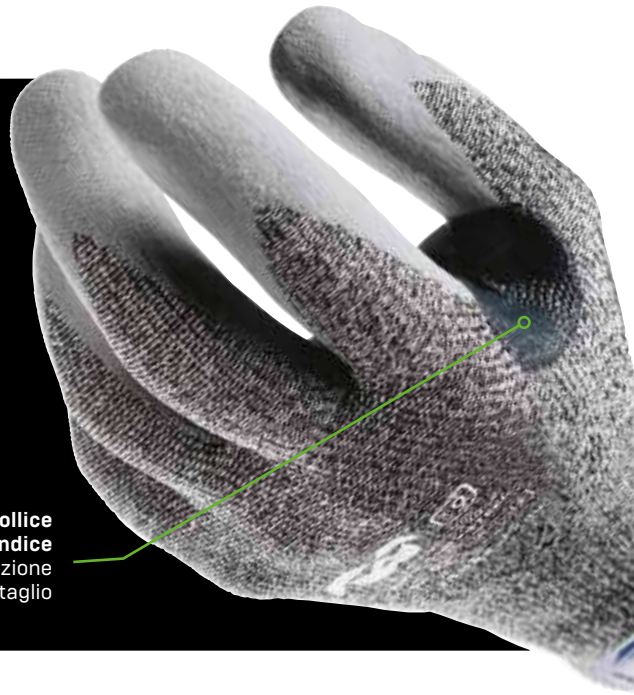

**Rinforzo tra pollice e indice**
maggior protezione al taglio



PROTEZIONE ANTITAGLIO

EN 388:2016 +A1:2018 Cat. II 4X42C
EN 407: 2020 X1XXXX
C Cut
Dyneema®
Sanitized Actifresh

**Campi d'utilizzo:**
Utilizzo strumenti da taglio
Carpenteria metallica
Assemblaggio
Indust. automobilistica

# 559 GREY STEEL

**Guanto a filo continuo con Dyneema® / nitrile NFT®**

**Supporto** Dyneema® **Calibro** 10
**Spalmatura** nitrile schiumato

- Spalmatura sul palmo in nitrile schiumato con tecnologia NFT™ per una presa eccezionale su tutte le superfici e maggior resistenza all'abrasione
- Protegge, per brevi istanti, dal calore per contatto (max. 100°C)
- Rinforzo in nitrile nell'incavo fra pollice e indice per una maggior protezione al taglio
- La fibra Dyneema® incrementa la resistenza al taglio
- Polso elasticizzato e dorso aerato
- Trattamento antibatterico Sanitized®

**Cod.** 337049 **Colore** nero melange/grigio **Taglia** 8, 9, 10

**Pz. x Box** 120 Paia **Min. Ord.** 12 Paia



PROTEZIONE ANTITAGLIO

EN 388:2016 Cat. II 4X42C
C Cut
Dyneema®
Sanitized Actifresh

**Campi d'utilizzo:**
Manipolazione oggetti taglienti
Assemblaggio
Indust. automobilistica
Gommisti
Edilizia / Costruzioni

# KING COBRA

**Guanto a filo continuo con Dyneema® + filato Lycra® / microschiuma di nitrile**

**Supporto** Dyneema® Lycra® **Calibro** 10
**Spalmatura** nitrile schiumato

- Speciale spalmatura sul palmo in microschiuma di nitrile che offre eccellente resistenza, destrezza e sensibilità tattile
- Speciale disegno con inserti in lattice sul dorso per una maggior protezione da urti accidentali
- Elasticità e flessibilità superiori grazie all'unione col filato Lycra® nel supporto
- Massimo livello di protezione al taglio
- Ottimo grip anche in presenza di oli
- Polso elasticizzato e dorso aerato
- Trattamento antibatterico Sanitized®

**Cod.** 337048 **Colore** grigio melange/nero **Taglie** 9, 10

**Pz. x Box** 120 Paia **Min. Ord.** 12 Paia



# 555 CARBONIT

## Doppia spalmatura, maggior resistenza

La particolarità di questo guanto è rappresentata dalla doppia spalmatura in nitrile. La prima è realizzata con uno speciale composto nitrilico mentre la seconda è in nitrile schiumato con tecnologia NFT.
Progettato per garantire particolare robustezza e resistenza al taglio, offre un'ottima presa se utilizzato a contatto con sostanze oleose e mantiene un elevato livello di protezione se utilizzato per manipolazioni pesanti in ambienti gravosi.

# 555 CARBONIT

**Guanto a filo continuo con Dyneema® / composto nitrilico**

**Supporto** Dyneema® **Calibro** 10
**Spalmatura** composto nitrilico

- Palmo ricoperto da doppia spalmatura (prima spalmatura in composto nitrilico, seconda spalmatura in nitrile schiumato con tecnologia NFT™) per una presa perfetta su qualsiasi superficie
- La fibra Dyneema® incrementa la resistenza al taglio, mantenendo una buona vestibilità
- Flessibile, robusto e resistente all'uso
- Polso elasticizzato e dorso aerato
- Trattamento antibatterico Sanitized®

**Cod.** 337053 **Colore** giallo / nero **Taglie** M , L , XL

**Pz. x Box** 120 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

PROTEZIONE ANTITAGLIO

EN 388:2016
+A1:2018

Cat. II 4543C

C Cut

**Campi d'utilizzo:**
Indust. automobilistica
Industria del vetro
Industria meccanica
Edilizia / Costruzioni



* **Dyneema®** è un marchio commerciale registrato.

# LA NUOVA GENERAZIONE DI GUANTI ANTITAGLIO

KYORENE®

## La nuova tecnologia con fibra di grafene che garantisce prestazioni eccellenti

Composto da carbonio, il grafene è il materiale più leggero, più sottile, più duro e più resistente che l'uomo conosca. La sua densità lo rende tre volte più duro della superficie di un diamante. A parità di peso, il grafene è **200 volte più resistente dell'acciaio**.
Oltre ad avere un'eccellente resistenza meccanica, i guanti Kyorene® sono in grado di neutralizzare gli odori, di avere una funzione termoregolatrice e un'azione batteriostatica.

NUOVO



PROTEZIONE ANTITAGLIO

EN 388:2016
Cat. II 4X42B

B Cut

OEKO-TEX® STANDARD 100

**Campi d'utilizzo:**
Ind. Automobilistica
Industria meccanica
Industria petrolchimica
Magazzino/logistica
Utilizzo di macchinari e attrezzature

## 02-205R

**Guanto a filo continuo Kyorene® in filato di grafene / nitrile**

**Supporto** filato di grafene **Calibro** 13
**Spalmatura** nitrile

- Supporto in filato di grafene dalle ottime proprietà antitaglio, senza acciaio e senza fibra di vetro
- Spalmatura nera in nanoschiuma di nitrile HCT®
- Rinforzo tra pollice ed indice
- Proprietà batteriostatiche contro i batteri
- Proprietà termiche per accrescere il comfort
- Neutralizzazione degli odori
- Utilizzabile con dispositivi touch screen
- Senza DFM e silicone

**Cod.** 353142 **Colore** grigio / nero **Taglie** 6, 7, 8, 9, 10, 11

**Pz. x Box** 72 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

12

NUOVO



PROTEZIONE ANTITAGLIO

EN 388:2016
Cat. II 4X42B

B Cut

OEKO-TEX® STANDARD 100

**Campi d'utilizzo:**
Ind. Automobilistica
Industria meccanica
Industria petrolchimica
Magazzino / Logistica
Utilizzo di macchinari e attrezzature

## 04-205R

**Guanto a filo continuo Kyorene® in filato di grafene / poliuretano**

**Supporto** filato di grafene **Calibro** 13
**Spalmatura** poliuretano

- Supporto in filato di grafene dalle ottime proprietà antitaglio, senza acciaio e senza fibra di vetro
- Spalmatura nera in poliuretano
- Rinforzo tra pollice ed indice
- Proprietà batteriostatiche contro i batteri
- Proprietà termiche per accrescere il comfort
- Neutralizzazione degli odori
- Utilizzabile con dispositivi touch screen
- Senza silicone

**Cod.** 337039 **Colore** grigio / nero **Taglie** 6, 7, 8, 9, 10, 11

**Pz. x Box** 72 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

12

# 02-405R

**Guanto a filo continuo Kyorene® in filato di grafene / nitrile**

**Supporto** filato di grafene **Calibro** 13
**Spalmatura** nitrile

- Supporto in filato di grafene dalle ottime proprietà antitaglio, senza acciaio e senza fibra di vetro
- Spalmatura nera in microschiuma di nitrile HCT®
- Rinforzo all'attaccatura del pollice per una maggior durata di utilizzo
- Proprietà batteriostatiche contro i batteri
- Proprietà termiche per accrescere il comfort
- Neutralizzazione degli odori
- Utilizzabile con dispositivi touch screen

**Cod.** 353131 **Colore** grigio / nero **Taglie** 6, 7, 8, 9, 10, 11

**Pz. x Box** 72 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

12

PROTEZIONE ANTITAGLIO

EN 388:2016
Cat. II 4X42D

D Cut

OEKO-TEX® STANDARD 100

**Campi d'utilizzo:**
Ind. Automobilistica
Industria meccanica ed elettronica
Stampaggio metalli
Manipolazione lamiere ed oggetti taglienti
Edilizia
Industria della plastica

NUOVO




KYORENE

# 04-405

**Guanto a filo continuo Kyorene® in filato di grafene / poliuretano**

**Supporto** filato di grafene **Calibro** 13
**Spalmatura** poliuretano

- Supporto in filato di grafene dalle ottime proprietà antitaglio, senza acciaio e senza fibra di vetro
- Spalmatura nera in poliuretano
- Rinforzo all'attaccatura del pollice per una maggior durata di utilizzo
- Proprietà batteriostatiche contro i batteri
- Proprietà termiche per accrescere il comfort
- Neutralizzazione degli odori
- Utilizzabile con dispositivi touch screen

**Cod.** 337043 **Colore** grigio / nero **Taglie** 6, 7, 8, 9, 10, 11

**Pz. x Box** 72 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

12

PROTEZIONE ANTITAGLIO

EN 388:2016
Cat. II 4X42D

D Cut

OEKO-TEX® STANDARD 100

**Campi d'utilizzo:**
Ind. Automobilistica
Industria meccanica ed elettronica
Stampaggio metalli
Manipolazione lamiere ed oggetti taglienti
Edilizia
Industria della plastica

NUOVO




KYORENE

# K01-424

**Guanto a filo continuo Kyorene®PRO in filato di grafene / nitrile**

**Supporto** filato di grafene **Calibro** 18
**Spalmatura** nitrile

- Supporto in filato di grafene dalle ottime proprietà antitaglio, senza acciaio e senza fibra di vetro
- Spalmatura totale in nitrile blu e rivestimento nero su palmo in microschiuma di nitrile HCT®
- Rinforzo tra pollice ed indice
- Forma ergonomica per una migliore vestibilità
- Proprietà batteriostatiche contro i batteri
- Proprietà termiche per accrescere il comfort
- Neutralizzazione degli odori
- Utilizzabile con dispositivi touch screen

**Cod.** 353119 **Colore** blu / nero **Taglie** 6, 7, 8, 9, 10, 11

**Pz. x Box** 72 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

12

PROTEZIONE ANTITAGLIO

EN 388:2016 EN 407:2020
Cat. II 4X43D X1XXXX

D Cut

OEKO-TEX® STANDARD 100

**Campi d'utilizzo:**
Industria meccanica e automobilistica
Manipolazione di fluidi
Assemblaggio di motori
Manutenzione generale

NUOVO




KYORENE PRO




MANUTENZIONE GENERALE

EN 388:2016 +A1:2018 | EN 407: 2020

Cat. III | 4121A | X1XXXX

GR
ISO 19889:2019

**Campi d'utilizzo:**
Ind. Automobilistica
Industria del vetro
Industria meccanica
Manutenzione spazi verdi

# ULTRANE 526 GRIP&PROOF

**Guanto a filo continuo in maglia sintetica / nitrile**

**Supporto** sintetico **Calibro** 13
**Spalmatura** nitrile schiumato

- Completamente ricoperto in nitrile
- Guanto con speciale trattamento a seguito della spalmatura in nitrile, che rende il guanto antiscivolo
- Ottimo grip anche su superfici umide/oleose
- Ottima resistenza all'abrasione e flessibilità
- Senza silicone
- Polso elasticizzato

**Cod.** 337088 **Colore** nero **Taglie** 7, 8, 9, 10

**Pz. x Box** 96 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

12

MAPA PROFESSIONAL

NUOVO

PATENTED TECHNOLOGY




**Punta delle dita staccabili** per limitare il rischio di impigliamento

MANUTENZIONE GENERALE

EN 388:2016 +A1:2018 | EN 407: 2020

Cat. II | 31X1A | X1XXXX

A Cut

OEKO-TEX® STANDARD 100

**Campi d'utilizzo:**
Manipolazione e montaggio di piccoli componenti
Ind. Automobilistica
Manutenzione
Industria meccanica
Industria aeronautica
Produzione

# ULTRANE 527

**Guanto antimpigliamento in nylon a filo continuo / nitrile OEKO-TEX®**

**Supporto** nylon **Calibro** 15
**Spalmatura** nitrile schiumato

- Dita staccabili con due sezioni di rottura integrate per limitare il rischio di impigliamento in uno strumento rotante
- Spalmatura sul palmo in nitrile schiumato per una maggiore traspirabilità
- Protegge, per brevi istanti, dal calore per contatto (max. 100°C)
- Massima destrezza, elasticità e durata
- Buona resistenza all'abrasione e all'uso
- Senza silicone - senza DMF
- Polso elasticizzato e dorso aerato

**Cod.** 353114 **Colore** nero / grigio **Taglie** 7, 8, 9, 10

**Pz. x Box** 96 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

12

MAPA PROFESSIONAL

## ULTRANE 527

Maggior sicurezza grazie alle dita staccabili

Guanto specifico per la protezione durante i lavori di manutenzione. Grazie alle sue particolari dita staccabili, limita molto il rischio di lesioni alla mano.
Garantisce massimo comfort anche dopo utilizzi prolungati, grazie al processo esclusivo RESICOMFORT, che permette al guanto di essere traspirabile, flessibile e resistente all'usura.
Guanto senza silicone e senza sostanze nocive (STANDARD 100 OEKO-TEX® - senza DMF).




Dita staccabili

# HYFLEX® 11-819

**Guanto ESD a filo continuo in nylon-elastan-carbonio / nitrile schiumato Fortix™**

**Supporto** nylon, elastan, carbonio **Calibro** 18

**Spalmatura** nitrile schiumato

- Guanto ESD, che garantisce protezione contro le scariche elettrostatiche
- Palmo ricoperto in nitrile schiumato Fortix™ che rende il guanto resistente all'abrasione ed estremamente traspirante
- Ultrasottile, garantisce eccellente sensibilità per i lavori di precisione
- Elevata destrezza e flessibilità e
- Certificazione OEKO-TEX® e approvazione dermatologica Dermatest®
- Tecnologia touchscreen per uso su schermi comuni e industriali
- Polso a maglia

**Cod.** 340049 **Colore** blu **Taglie** 6, 7, 8, 9, 10, 11

**Pz. x Box** 144 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

12

PROTEZIONE ESD

EN 388:2016 +A1:2018 Cat. II 4121A

EN 16350: 2014

A Cut

OEKO-TEX® STANDARD 100

**Campi d'utilizzo:**
Assemblaggio
Manutenzione
Logistica
Ind. Automobilistica
Ind. Metalmeccanica
Ind. elettronica

NUOVO




**Protezione ESD**
contro le scariche elettrostatiche

Ansell

# HYFLEX® 11-842

**Guanto a filo continuo in nylon riciclato - elastan / nitrile schiumato**

**Supporto** nylon riciclato, elastan **Calibro** 15

**Spalmatura** nitrile schiumato

- Guanto realizzato con liner in 90% nylon riciclato, per ridurre l'impatto ambientale
- Palmo ricoperto in nitrile schiumato Fortix™ che rende il guanto resistente all'abrasione ed estremamente traspirante
- Resistente al calore per contatto fino a 100°C
- Certificazione OEKO-TEX® e approvazione dermatologica Dermatest®
- ZONZ™ Comfort Fit Technology contribuisce a migliorare la traspirabilità e la destrezza
- Tecnologia touchscreen per uso su schermi comuni e industriali

**Cod.** 340002 **Colore** verde / nero **Taglie** 6, 7, 8, 9, 10, 11

**Pz. x Box** 144 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

12

LAVORI DI PRECISIONE

EN 388:2016 +A1:2018 Cat. II 4131A

EN 407: 2020 X1XXXX

A Cut

OEKO-TEX® STANDARD 100

**CONFORME A:** Regolamento (UE) N. 10/2011 - Regolamento (CE) N. 1935/2004 - Direttiva 85/572/CEE e successive modifiche.

**Campi d'utilizzo:**
Ind. Automobilistica
Industria metallurgica
Magazzino / Logistica
Industria alimentare
Industria meccanica
Assemblaggio

NUOVO




Ansell

# HYFLEX® 11-561

**Guanto a filo continuo in nylon-elastan / nitrile schiumato Fortix™**

**Supporto** nylon, elastan **Calibro** 15

**Spalmatura** nitrile schiumato

- Palmo ricoperto in nitrile schiumato Fortix™ molto leggero ed elastico, che rende il guanto morbido, sensibile e traspirante
- Ottima resistenza all'abrasione
- Perfetta aderenza alla mano e ottima sensibilità tattile
- Vestibilità ergonomica, assenza di cuciture, ottimo comfort di calzata
- Polso elasticizzato e dorso aerato
- Idoneo al contatto alimentare
- Utilizzabile con dispositivi touch screen

**Cod.** 340004 **Colore** blu / grigio **Taglie** 6, 7, 8, 9, 10, 11

**Pz. x Box** 144 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

12

LAVORI DI PRECISIONE

EN 388:2016 Cat. II 4X42C

C Cut

OEKO-TEX® STANDARD 100

**CONFORME A:** Regolamento (UE) N. 10/2011 - Regolamento (CE) N. 1935/2004 - Direttiva 85/572/CEE e successive modifiche.

**Campi d'utilizzo:**
Ind. Automobilistica
Manutenzione
Ind. alimentare
Ind. metallurgica
Magazzino e logistica


NUOVO




Ansell

# SPALMATURA IN LATTICE

## Flessibilità, resistenza ed eccellenti prestazioni

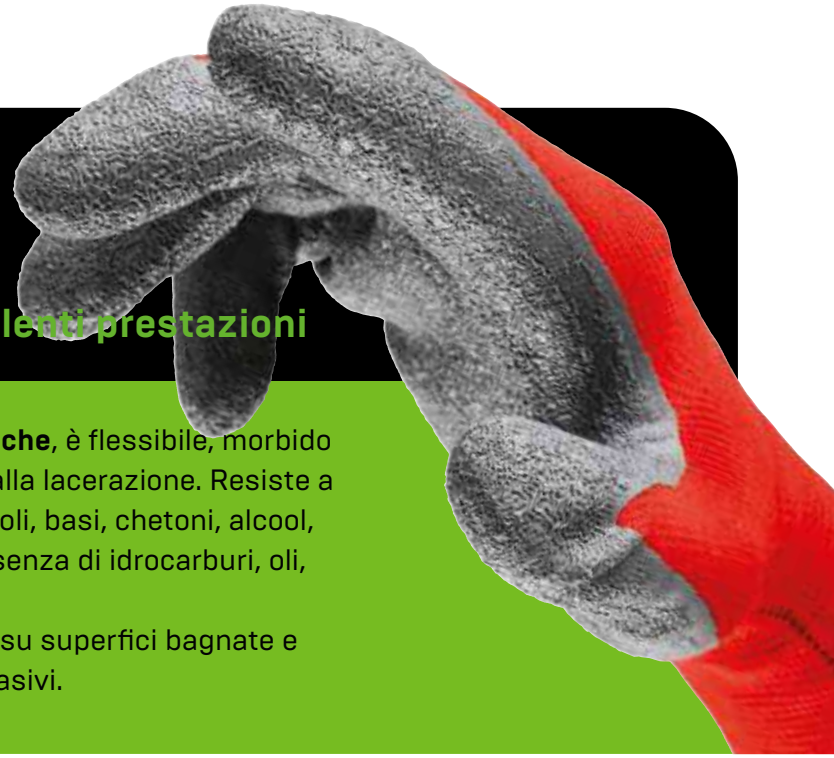

Il lattice di gomma ha ottime proprietà **elastiche**, è flessibile, morbido e offre un'elevata resistenza all'abrasione e alla lacerazione. Resiste a sostanze chimiche a base d'acqua (acidi, alcoli, basi, chetoni, alcool, soluzioni saline), mentre non è adatto in presenza di idrocarburi, oli, grassi, lubrificanti e solventi organici.
Eccellente **comfort** e ottimo **grip** antiscivolo su superfici bagnate e nelle manipolazioni di oggetti scivolosi e abrasivi.




MANUTENZIONE GENERALE

EN 388:2016
+A1:2018

Cat. II 2143X

**Campi d'utilizzo:**
Edilizia
Trasporti / Logistica
Ind. Automobilistica

## EKO 400

**Guanto a filo continuo in cotone - poliestere / lattice**

**Supporto** cotone poliestere **Calibro** 10
**Spalmatura** lattice

- Palmo ricoperto in lattice
- Finitura increspata per una presa perfetta sia su superfici asciutte che bagnate
- Forma ergonomica, assenza di cuciture, ottimo comfort di calzata
- Polso elasticizzato e dorso aerato

**Cod.** 355115 **Colore** giallo / arancio **Taglie** 8, 9, 10

**Pz. x Box** 120 Paia **Min. Ord.** 12 Paia




MANUTENZIONE GENERALE

EN 388:2016

Cat. II 2242X

Sanitized Actifresh

**Campi d'utilizzo:**
Edilizia
Trasporti / Logistica
Ind. Automobilistica

## SHABU 200

**Guanto a filo continuo in cotone - poliestere / lattice**

**Supporto** cotone poliestere **Calibro** 10
**Spalmatura** lattice

- Palmo ricoperto in lattice
- Pollice completamente ricoperto per una miglior protezione e presa
- Finitura increspata per una presa perfetta sia su superfici asciutte che bagnate
- Ottimo per manipolazioni di oggetti abrasivi e scivolosi
- Polso elasticizzato e dorso aerato che favorisce la traspirazione
- Trattamento antibatterico Sanitized®

**Cod.** 355107 **Colore** giallo / arancio **Taglie** S , M , L , XL

**Pz. x Box** 120 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

# EKO 410

**Guanto a filo continuo poliestere / lattice**

**Supporto** poliestere **Calibro** 13
**Spalmatura** lattice

- Palmo ricoperto in lattice
- Finitura increspata per una presa perfetta sia su superfici asciutte che bagnate
- Forma ergonomica, assenza di cuciture, ottimo comfort di calzata
- Polso elasticizzato e dorso aerato

**Cod.** 355116 **Colore** nero / viola **Taglie** 8, 9, 10

**Pz. x Box** 120 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

MANUTENZIONE GENERALE

EN 388:2016
+A1:2018
Cat. II 2132X

**Campi d'utilizzo:**
Edilizia
Trasporti
Magazzino / Logistica



# EKO-THERMO 450

**Guanto a filo continuo tessuto sintetico / lattice**

**Supporto** sintetico **Calibro** 10
**Spalmatura** lattice

- Palmo ricoperto in lattice
- Finitura increspata per una presa perfetta sia su superfici asciutte che bagnate
- Consigliato per ambienti freddi
- Forma ergonomica, assenza di cuciture, ottimo comfort di calzata
- Polso elasticizzato e dorso aerato

**Cod.** 355118 **Colore** grigio **Taglie** 8, 9, 10, 11

**Pz. x Box** 120 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

PROTEZIONE TERMICA

EN 388:2016
+A1:2018
Cat. II 2142X

**Campi d'utilizzo:**
Edilizia
Trasporti e Logistica
Lavori all'aperto



# NINJA FLEX

**Guanto a filo continuo nylon / lattice**

**Supporto** nylon **Calibro** 15
**Spalmatura** lattice

- Palmo ricoperto con spalmatura ultraleggera in lattice, che assicura massima flessibilità
- Finitura increspata per una presa perfetta sia su superfici asciutte che bagnate
- Forma ergonomica, assenza di cuciture, ottimo comfort di calzata
- Polso elasticizzato e dorso aerato
- Trattamento antibatterico Sanitized®

**Cod.** 355108 **Colore** rosso / grigio **Taglie** 7, 8, 9, 10

**Pz. x Box** 120 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

MANUTENZIONE GENERALE

EN 388:2016
+A1:2018
Cat. II 2131X

**Campi d'utilizzo:**
Edilizia
Trasporti
Magazzino / Logistica



NUOVO




greenbay

MANUTENZIONE GENERALE

EN 388:2016 +A1:2018 EN 407: 2020

Cat. II 3142B X2XXXX

B Cut

Sanitized Actifresh

**Campi d'utilizzo:**
Manutenzione generale
Edilizia / Costruzioni
Giardinaggio
Magazzino / Logistica

# PLANET RAW

**Guanto a filo continuo in cotone/poliestere riciclato con spalmatura in lattice crinkle**

**Supporto** cotone poliestere riciclato **Calibro** 13
**Spalmatura** lattice crinkle

- Spalmatura in lattice crinkle che garantisce un ottimo grip in ambienti asciutti e umidi
- Tessuto traspirante, permette alla mano di rimanere asciutta e comoda
- Buona protezione meccanica, antitaglio (B) e antiabrasione
- Efficace protezione al calore per contatto per brevi istanti fino a 250°C
- Realizzato tramite processo produttivo attento al risparmio dell'acqua e al rispetto dell'ambiente
- Trattamento antibatterico Sanitized®

**Cod.** 355121 **Colore** beige / verde oliva **Taglie** 7, 8, 9, 10, 11

**Pz. x Box** 60 Paia **Min. Ord.** 6 Paia




MANUTENZIONE GENERALE

EN 388:2016 +A1:2018

Cat. II 3131X

**Campi d'utilizzo:**
Manutenzione generale
Edilizia / Costruzioni
Hobbistica

# SHABU FLEX

**Guanto a filo continuo nylon / lattice**

**Supporto** nylon **Calibro** 13
**Spalmatura** lattice

- Palmo ricoperto da una speciale e soffice schiuma di lattice
- Finitura increspata per una presa perfetta sia su superfici asciutte che bagnate
- Straordinaria flessibilità, elevata resistenza all'usura e sensibilità tattile
- Forma ergonomica, assenza di cuciture, ottimo comfort di calzata
- Polso elasticizzato e dorso aerato

**Cod.** 355104 **Colore** grigio / nero **Taglie** 8, 9, 10

**Pz. x Box** 120 Paia **Min. Ord.** 12 Paia




MANUTENZIONE GENERALE

EN 388:2016 +A1:2018

Cat. II 2131X

**Campi d'utilizzo:**
Manutenzione generale
Edilizia / Costruzioni
Hobbistica

# SHABU FLEX HV

**Guanto a filo continuo nylon / lattice**

**Supporto** nylon **Calibro** 13
**Spalmatura** lattice

- Palmo ricoperto da una speciale e soffice schiuma di lattice
- Finitura increspata per una presa perfetta sia su superfici asciutte che bagnate
- Il supporto in colore fluo rende il guanto maggiormente visibile per utilizzo in condizioni di penombra o scarsa visibilità
- Straordinaria flessibilità, elevata resistenza all'usura e sensibilità tattile
- Polso elasticizzato e dorso aerato

**Cod.** 355103 **Colore** giallo fluo / nero **Taglie** 8, 9, 10

**Pz. x Box** 120 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

# 480

**Guanto a filo continuo in poliestere - elastan / lattice**

**Supporto** poliestere elastan **Calibro** 13
**Spalmatura** lattice

- Palmo ricoperto da una speciale schiuma di lattice
- Finitura increspata per una presa perfetta sia su superfici asciutte che bagnate
- Elevata flessibilità, elasticità e destrezza
- Forma ergonomica, assenza di cuciture, ottimo comfort di calzata
- Polso elasticizzato e dorso aerato

**Cod.** 355133 **Colore** verde mimetico / nero **Taglie** 8, 9, 10

**Pz. x Box** 120 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

GARDENING / HOBBISTICA

EN 388: 2016
Cat. II 2121X

**Campi d'utilizzo:**
Giadinaggio
Manutenzione generale
Hobbistica



# 450 GARDEN

**Guanto a filo continuo in poliestere / lattice**

**Supporto** poliestere **Calibro** 13
**Spalmatura** lattice

- Palmo ricoperto in schiuma di lattice
- Finitura su palmo e dita zigrinata, per una miglior presa sia su superfici asciutte che umide
- Confezioni da 12 paia assortite con 2 fantasie e colori diversi
- Polso elasticizzato e dorso aerato

**Cod.** 355131 **Colore** assortiti fantasia **Taglie** 7, 8, 9

**Pz. x Box** 120 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

GARDENING / HOBBISTICA

EN 388: 2016
Cat. II 2121X

**Campi d'utilizzo:**
Giadinaggio
Manutenzione generale
Hobbistica



# SHABU KIDS

**Guanto a filo continuo nylon / lattice**

**Supporto** nylon **Calibro** 13
**Spalmatura** lattice

- Palmo ricoperto da una speciale e morbida schiuma di lattice
- Finitura increspata per una presa perfetta sia su superfici asciutte che bagnate
- Guanti non da lavoro ma per uso hobbistico
- Misura per bambini
- Elevata flessibilità e resistenza all'uso
- Polso elasticizzato e dorso aerato

**Cod.** 355111 **Colore** azzurro / blu **Taglie** 5, 6

**Cod.** 355112 **Colore** rosa **Taglie** 5, 6

**Pz. x Box** 120 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

PER BAMBINI

Non DPI*

**Campi d'utilizzo:**
Attività scolastiche
Giardinaggio
Hobbistica






# SPONGY FLEX

## Effetto gommoso

L'effetto gommoso della schiuma di lattice applicata alla spalmatura rende unico questo guanto. Flessibile e morbido, questo particolare rivestimento, gommoso al tatto, assicura proprietà antiscivolo davvero uniche, consentendone un utilizzo prolungato in presenza di ugni tipo di superfici, siano esse umide e/o oleose, che asciutte. La sensazione di comfort dell'utilizzatore viene esaltata dalla totale assenza di cuciture e dalla sua ergonomia, per un beneficio senza pari della mano. Il colore giallo fluo, in presenza di scarsa luminosità, può contribuire a rendere maggiormente visibile il guanto, aumentando la sicurezza di chi lo indossa



MANUTENZIONE GENERALE

EN 388: 2016
Cat. II 2131X

**Campi d'utilizzo:**
Edilizia / Costruzioni
Manutenzione generale
Giadinaggio
Hobbistica

# SPONGY FLEX

**Guanto a filo continuo in poliestere / lattice**

**Supporto** poliestere **Calibro** 13
**Spalmatura** lattice

- Palmo ricoperto da una speciale e soffice schiuma di lattice dall'effetto "gommoso", con finitura a rilievo per una presa eccezionale su tutte le superfici
- Colore giallo fluo per maggior sicurezza in caso di penombra o ridotta visibilità
- Ottima flessibilità e resistenza all'usura
- Forma ergonomica, assenza di cuciture, ottimo comfort di calzata
- Polso elasticizzato e dorso aerato

**Cod.** 355150 **Colore** giallo fluo / nero **Taglie** 7, 8, 9, 10

**Pz. x Box** 120 Paia **Min. Ord.** 12 Paia





**Disegno a nido d'ape**
antiscivolo e super grip

MANUTENZIONE GENERALE

EN 388:2016 +A1:2018
Cat. II 2121X

**Campi d'utilizzo:**
Edilizia / Costruzioni
Manutenzione generale
Giadinaggio
Hobbistica

# HIVE FLEX

**Guanto a filo continuo in poliestere / lattice**

**Supporto** poliestere **Calibro** 13
**Spalmatura** lattice

- Supporto in poliestere leggero, flessibile e traspirante, per una perfetta vestibilità
- Spalmatura sul palmo in lattice schiumato con finitura a rilievo per una presa eccellente e proprietà antiscivolo superiori
- Colore giallo fluo per maggior sicurezza in caso di penombra o ridotta visibilità
- Buona resistenza all'usura e all'abrasione
- Forma ergonomica, assenza di cuciture, offre miglior comfort di calzata
- Polso elasticizzato e dorso aerato

**Cod.** 355156 **Colore** giallo fluo / blu **Taglie** 7, 8, 9, 10

**Pz. x Box** 120 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

# SUPERPROTEC

**Guanto a filo continuo cotone - poliestere / lattice**

**Supporto** cotone poliestere **Calibro** 7
**Spalmatura** lattice

- Finitura esterna antiscivolo zigrinata per una miglior presa
- Eccellente resistenza all'abrasione, alla lacerazione e all'uso
- Rinforzo addizionale tra pollice e indice per una maggior protezione e presa
- Dorso spalmato in lattice per una maggior protezione
- Polso elasticizzato
- Trattamento antibatterico Sanitized®

**Cod.** 355050 **Colore** bianco / arancio **Taglie** L

**Pz. x Box** 120 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

12

MANUTENZIONE GENERALE

EN 388: 2016
Cat. II 3143X

**Campi d'utilizzo:**
Logistica e Magazzino
Manutenzione generale
Edilizia / Costruzioni
Movimentazione oggetti metallici



# HYDRO-FLEX

**Guanto a filo continuo in nylon-elastan / lattice**

**Supporto** nylon elastan **Calibro** 15
**Spalmatura** lattice

- Palmo ricoperto in lattice con tecnologia NFT™ (New Foam Technology™) per una presa eccezionale ed effetto antiscivolo anche in presenza di liquidi e/o oli
- Elevata flessibilità e destrezza
- Forma ergonomica, assenza di cuciture, ottimo comfort di calzata
- Polso elasticizzato e dorso aerato
- Trattamento antibatterico Sanitized®

**Cod.** 355136 **Colore** verde / nero **Taglie** 8, 9, 10

**Pz. x Box** 120 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

MANUTENZIONE GENERALE

EN 388: 2016
Cat. II 3143X

**Campi d'utilizzo:**
Manutenzione generale
Assemblaggio
Magazzino / Logistica-Trasporti





**Finitura a nido d'ape** dalle grandi proprietà antiscivolo

# HIVE FLEX

## Spalmatura in lattice schiumato

Grazie al particolare disegno a nido d'ape garantisce ottimo grip ed eccellenti proprietà antiscivolo, sia su superfici asciutte sia umide.
Il lattice di gomma ha ottime proprietà elastiche e offre una buona resistenza all'abrasione e alla lacerazione.
Il suo caratteristico colore giallo fluo gli permette di essere un prodotto molto efficace anche in ambienti di penombra o scarsa visibilità, aumentando quindi il livello di sicurezza.



MANUTENZIONE GENERALE

EN 388:2016
+A1:2018

Cat. II 3132X

**Campi d'utilizzo:**
Edilizia / Costruzioni
Manutenzione generale
Giadinaggio
Meccanica generale

# SQUIDDI AERATO

**Guanto a filo continuo in nylon / lattice**

**Supporto** nylon **Calibro** 13
**Spalmatura** lattice

- Palmo, dita e nocche ricoperte in lattice
- Spalmatura supplementare in lattice sabbiato sul palmo che conferisce al guanto un grip straordinario
- La doppia spalmatura mantiene la mano più pulita anche a contatto con sostanze oleose e aumenta la resistenza all'uso
- Elevata destrezza
- Forma ergonomica, assenza di cuciture, ottimo comfort di calzata
- Polso elasticizzato con bordo orlato e dorso parzialmente aerato

**Cod.** 355154 **Colore** grigio / nero **Taglie** 8, 9, 10

**Pz. x Box** 120 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

**Parzialmente aerato**
maggior freschezza alla mano

**Doppia spalmatura**
per una presa straordinaria ed un eccellente effetto antiscivolo sia su superfici asciutte che in presenza di liquidi



## SQUIDDI AERATO
Lattice sabbiato

Versione con spalmatura a tre quarti del guanto Squiddi. Il supporto in nylon a filo continuo è parzialmente ricoperto (palmo, dita e nocche) da uno strato di lattice. Il rivestimento in lattice è flessibile, morbido ed offre un'ottima resistenza all'abrasione e allo strappo, incrementando la durata del guanto e migliorandone il comfort. Questo guanto vanta inoltre una rivoluzionaria spalmatura supplementare in lattice sabbiato sul palmo, che ne ottimizza la presa, assicurando un eccellente effetto antiscivolo su tutte le superfici, anche in presenza di liquidi e/o sostanze oleose.



MANUTENZIONE GENERALE

EN 388:2016
+A1:2018

Cat. II 3132X

**Campi d'utilizzo:**
Edilizia / Costruzioni
Manutenzione generale
Giadinaggio
Industria meccanica

# SQUIDDI

**Guanto a filo continuo in nylon / lattice**

**Supporto** nylon **Calibro** 13
**Spalmatura** lattice

- Completamente ricoperto da uno strato di lattice
- Trattamento supplementare in lattice sabbiato sul palmo che conferisce al guanto un grip straordinario
- La doppia spalmatura mantiene la mano più asciutta e aumenta la resistenza all'uso
- Elevata destrezza
- Forma ergonomica, assenza di cuciture, ottimo comfort di calzata
- Polso elasticizzato con bordo orlato

**Cod.** 355153 **Colore** grigio / nero **Taglie** 8, 9, 10

**Pz. x Box** 120 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

# ICE FLEX

**Guanto a filo continuo in acrilico - poliestere / lattice**

**Supporto** acrilico poliestere **Calibro** 15
**Spalmatura** lattice

- Supporto in speciale fibra termica acrilico-poliestere, internamente spugnoso
- Totalmente ricoperto in lattice e spalmatura supplementare in lattice sabbiato per una maggior efficacia antiscivolo
- Buona resistenza al freddo convettivo e da contatto, adatto ai lavori in ambienti freddi
- Buona resistenza ad abrasione e lacerazione
- Ottimo comfort e flessibilità
- Forma ergonomica, assenza di cuciture
- Polso elasticizzato

**Cod.** 355162 **Colore** arancio / nero **Taglie** 8, 9, 10, 11

**Pz. x Box** 120 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

**PROTEZIONE TERMICA**

| CE | EN 388: 2016 | EN 511: 2006 |
|---|---|---|
| Cat. II | 3232X | 120 |

**Campi d'utilizzo:**
Manutenzione generale
Logistica e Magazzino
Trasporti
Attività all'aperto
Lavori in ambienti freddi




# COLD TEK

**Guanto a filo continuo in acrilico - poliestere / lattice**

**Supporto** acrilico poliestere **Calibro** 13+10
**Spalmatura** lattice

- Inserto in lana acrilica spazzolata offre ottimo isolamento e protezione dal freddo
- Totalmente ricoperto in schiuma di lattice altamente traspirante, per utilizzi prolungati e seconda spalmatura in micro-crinkle per un'eccellente presa ed ottima resistenza all'acqua
- Protezione dal calore per contatto fino a 250°C
- Eccellente flessibilità e destrezza
- Design ergonomico, estremamente morbido e confortevole
- Polso con bordo orlato e apertura laterale
- Trattamento antibatterico Sanitized®

**Cod.** 355163 **Colore** rosso / nero **Taglie** S , M , L , XL , XXL

**Pz. x Box** 72 Paia **Min. Ord.** 6 Paia

**PROTEZIONE TERMICA**

| CE | EN 388:2016 +A1:2018 | EN 407: 2020 | EN 511: 2006 |
|---|---|---|---|
| Cat. II | 2242C | X2XXXX | 12X |

C Cut

**Campi d'utilizzo:**
Manutenzione generale
Industria meccanica
Logistica e Magazzino
Trasporti
Attività all'aperto
Lavori in ambienti freddi




# PLANET WINTER

**Guanto a filo continuo cotone-poliestere-viscosa rigenerata/lattice crinkle**

**Supporto** cotone poliestere riciclato viscosa rigenerata **Calibro** 15+10
**Spalmatura** lattice crinkle

- Spalmatura in lattice crinkle naturale che garantisce ottimo grip in ambienti asciutti e umidi
- Spalmatura morbida, resistente e flessibile che lo rende comodo all'uso
- Efficace protezione dal freddo per contatto e, per brevi istanti, dal calore per contatto fino a 250°C
- Buona protezione meccanica con antitaglio (B) e antiabrasione
- Realizzato tramite processo produttivo attento al risparmio dell'acqua e al rispetto dell'ambiente
- Trattamento antibatterico Sanitized®

**Cod.** 355119 **Colore** bianco / verde oliva **Taglie** 7, 8, 9, 10, 11

**Pz. x Box** 60 Paia **Min. Ord.** 6 Paia

**PROTEZIONE TERMICA**

| CE | EN 388:2016 +A1:2018 | EN 407: 2020 | EN 511: 2006 |
|---|---|---|---|
| Cat. II | 3242B | X2XXXX | X1X |

B Cut

**Campi d'utilizzo:**
Utilizzo in lavori all'aperto e alle basse temperature
Magazzino e logistica
Edilizia / Costruzioni
Giardinaggio
Manutenzione generale

**NUOVO**




WORK ON THE GREEN SIDE OF LIFE

greenbay

# GUANTI IN TESSUTO COTONE IMPREGNATI IN LATTICE

## Resistenza e grip

La base è quella più naturale che un guanto possa offrire, il cotone. Il supporto in cotone favorisce l'assorbimento del sudore e ottimizza l comfort di calzata. La forma ergonomica offre maggior libertà di movimento delle dita.

La spalmatura in lattice assicura un'ottimo grip e una maggior resistenza all'abrasione e alla lacerazione. Grazie alla manichetta di sicurezza il guanto è un ottimo strumento di protezione della mano durante i lavori più pesanti.






MANUTENZIONE GENERALE

EN 388: 2016
Cat. II 3142X

**Campi d'utilizzo:**
Edilizia / Costruzioni
Manutezione generale
Operatori ecologici
Agricoltura

## WORK ORIGINAL

**Guanto in tessuto di cotone impregnato in lattice**

**Supporto** cotone **Calibro** 7
**Spalmatura** lattice

- Palmo, dita e nocche ricoperte
- Antitaglio, antiusura, con finitura increspata per una miglior presa e resistenza all'abrasione a alla lacerazione
- Manichetta di sicurezza in tela di cotone

**Cod.** 355025 **Colore** beige / giallo **Taglie** 9, 10, 11

**Pz. x Box** 72 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

12



MANUTENZIONE GENERALE

EN 388: 2016
Cat. II 1131X

**Campi d'utilizzo:**
Edilizia / Costruzioni
Manutezione generale
Operatori ecologici
Agricoltura

## LISA-C


**Guanto in jersey/tela di cotone impregnato in lattice**

**Supporto** cotone
**Spalmatura** lattice

- Palmo, dita e nocche ricoperte
- Finitura increspata per una miglior presa e robustezza
- Manichetta di sicurezza in tela di cotone

**Cod.** 355010 **Colore** beige / giallo **Taglie** 10

**Pz. x Box** 120 Paia **Min. Ord.** 12 Paia



TOWA

# MICROFINISH®

## La presa intelligente

**Microscopiche sacche:** Effetto ventosa che porta alla dispersione dei liquidi

I guanti Towa presentano la finitura Microfinish® alla spalmatura in lattice: un trattamento della superficie del guanto unico nel suo genere.

I guanti con tecnologia MicroFinish® utilizzano un materiale soffice e flessibile composto da migliaia di microscopiche sacche che, a contatto con le superfici, creano un effetto di vuoto favorendo la dispersione dei liquidi.
In questo modo il guanto risulta uniforme nella superficie di contatto con l'oggetto manipolato, ottenendo una presa perfetta e un'ottima tenuta sia su superfici umide che oleose.




**Supporto in poliestere leggero, flessibile e traspirante**

# POWERGRAB®

**Guanto a filo continuo in cotone - poliestere / lattice**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Supporto** | cotone poliestere | **Calibro** | 10 |
| **Spalmatura** | lattice | | |

- Palmo ricoperto in lattice
- Pollice completamente ricoperto per una maggior protezione
- Ottima destrezza ed elevata resistenza a strappi/lacerazioni
- Ottima presa sia su superfici asciutte che umide
- Forma ergonomica, assenza di cuciture, ottimo comfort di calzata
- Polso elasticizzato e dorso aerato

**Cod.** 355120 **Colore** giallo / blu **Taglie** 8, 9, 10

**Pz. x Box** 72 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

MANUTENZIONE GENERALE

EN 388: 2016
CE Cat. II 2141X

**Campi d'utilizzo:**
Magazzino / Logistica
Manutenzione generale
Edilizia / Costruzioni
Movimentazione oggetti metallici




TOWA

# POWERGRAB® PLUS

**Guanto a filo continuo in cotone-poliestere / lattice**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Supporto** | cotone poliestere | **Calibro** | 10 |
| **Spalmatura** | lattice | | |

- Palmo ricoperto in lattice con tecnologia Microfinish®, per una presa eccezionale sia su superfici asciutte che umide
- Pollice completamente ricoperto per una maggior protezione
- Ottima destrezza ed elevata resistenza a forature e lacerazioni
- Forma ergonomica, assenza di cuciture, ottimo comfort di calzata
- Polso elasticizzato e dorso aerato

**Cod.** 355123 **Colore** grigio / blu **Taglie** 9, 10

**Cod.** 355126 **Colore** giallo / blu **Taglie** 8, 9, 10

**Pz. x Box** 72 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

MANUTENZIONE GENERALE

EN 388: 2016
CE Cat. II 3142X
MicroFinish™
Sanitized Actifresh

**Campi d'utilizzo:**
Logistica
Manutenzione
Edilizia




TOWA



PROTEZIONE TERMICA

| EN 388: 2016 | EN 407: 2004 | EN 511: 2006 |
|---|---|---|
| Cat. II | 1141X | X2XXXX | 01X |

MicroFinish™

OEKO-TEX® STANDARD 100

Sanitized Actifresh

**Campi d'utilizzo:**
Edilizia
Logistica
Lavorazioni lamiera
Manutenzione

# POWERGRAB® THERMO

**Guanto a filo continuo in acrilico - poliestere / lattice**

**Supporto** acrilico poliestere **Calibro** 10
**Spalmatura** lattice

- Supporto in speciale fibra termica in acrilico/ poliestere per un'ottima protezione contro il freddo
- Palmo ricoperto in lattice con tecnologia Microfinish®, per una presa eccezionale su superfici asciutte
- Efficace protezione, per brevi istanti, dal calore per contatto (max. 250°C)
- Pollice completamente ricoperto
- Polso elasticizzato e dorso aerato

**Cod.** 355122 **Colore** arancio / marrone **Taglie** 7, 8, 9, 10, 11

**Pz. x Box** 72 Paia **Min. Ord.** 6 Paia



# POWERGRAB

## Unici per presa, resistenza e durata

Supporti senza cuciture per aumentare comfort e migliorare la vestibilità.
Pollice totalmente ricoperto, per una maggior sicurezza.
Speciale tecnologia antiscivolo Microfinish® per una presa eccezionale sia su asciutto sia su bagnato.



PROTEZIONE TERMICA

| EN 388: 2016 | EN 511: 2006 |
|---|---|
| Cat. II | 1121X | 01X |

MicroFinish™

OEKO-TEX® STANDARD 100

Sanitized Actifresh

**Campi d'utilizzo:**
Edilizia
Logistica
Lavorazioni lamiera
Manutenzione

# POWERGRAB® THERMO 3/4

**Guanto a filo continuo in acrilico - poliestere / lattice**

**Supporto** acrilico poliestere **Calibro** 10
**Spalmatura** lattice

- Supporto in speciale fibra termica in acrilico/ poliestere per un'ottima protezione contro il freddo
- Palmo ricoperto in lattice con tecnologia Microfinish®, per una presa eccezionale su superfici asciutte + ulteriore spalmatura parziale sul dorso (dita e nocche) per una maggior protezione da liquidi e sporcizia
- Pollice completamente ricoperto per una maggior protezione
- Polso elasticizzato

**Cod.** 355127 **Colore** giallo / marrone **Taglie** 9, 10

**Pz. x Box** 72 Paia **Min. Ord.** 6 Paia

# ACTIVGRIP XA 324

**Guanto a filo continuo nylon / lattice**

**Supporto** nylon **Calibro** 13
**Spalmatura** lattice

- Palmo e dita ricoperte da una doppia spalmatura di lattice con tecnologia Microfinish®, per una presa forte e sicura sia su superfici asciutte che umide e per una maggior protezione da liquidi e sporcizia
- Pollice completamente ricoperto per una maggior protezione
- Elevata destrezza
- Polso elasticizzato e dorso aerato

**Cod.** 355146 **Colore** nero / blu-grigio **Taglie** 8, 9, 10

**Pz. x Box** 144 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

MANUTENZIONE GENERALE

EN 388: 2016
Cat. II 2131X
MicroFinish™
OEKO-TEX® STANDARD 100
Sanitized Actifresh

**Campi d'utilizzo:**
Giardinaggio / Agricoltura
Imballaggio / Spedizioni
Manutenzione
Assemblaggio



TOWA



# ACTIVGRIP

## Presa tecnologicamente superiore

Doppia spalmatura in lattice con tecnologia antiscivolo Microfinish® per una presa eccezionale sia su asciutto sia su bagnato. Ideale per gli utilizzi in attività di giardinaggio e agricoltura, imballaggio, logistica, assemblaggio e attività di manutenzione.

# ACTIVGRIP LITE

**Guanto a filo continuo poliestere / lattice**

**Supporto** poliestere **Calibro** 13
**Spalmatura** lattice

- Palmo ricoperto in lattice morbido ma resistente, con tecnologia Microfinish®, per una presa forte e sicura sia su superfici asciutte che umide
- Supporto in poliestere leggero, flessibile e traspirante, per una perfetta vestibilità e comfort
- Colore fluo che favorisce l'utilizzo anche in condizioni di scarsa visibilità
- Polso elasticizzato e dorso aerato

**Cod.** 355144 **Colore** giallo fluo / blu **Taglie** 8, 9, 10

**Pz. x Box** 144 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

MANUTENZIONE GENERALE

EN 388: 2016
Cat. II 2131X
MicroFinish™
OEKO-TEX® STANDARD 100
Sanitized Actifresh

**Campi d'utilizzo:**
Giardinaggio / Agricoltura
Imballaggio / Spedizioni
Manutenzione
Assemblaggio



TOWA

# GUANTI IN JERSEY DI COTONE IMPREGNATI IN NBR

## Per lavori pesanti, protezione e comfort

Legenda Packaging:
- CAVALLOTTO
- BUSTA SINGOLO PAIO
- MAZZETTA

### SERIE 700
Ultraleggeri, sottili, offrono il comfort dei guanti di cotone, di pelle leggera e dei resinati in PVC, ma con una durata estremamente superiore. La superficie leggermente rugosa permette di ottenere una presa migliore e di avere un'elevata resistenza all'abrasione, agli oli e/o grassi.

### SERIE 900
Parzialmente aerati sul dorso, o interamente ricoperti, con finitura liscia o rugosa, rappresentano ancora la migliore alternativa ai guanti di pelle, garantendo una durata superiore.
Il trattamento antibatterico e la particolare mescola lo rendono un prodotto di alta qualità.

### SERIE 1000
Con una spalmatura più leggera della serie 900 di circa un 10%, ma con la stessa mescola, la Serie 1000 garantisce una maggiore maneggevolezza laddove l'utilizzo preveda caratteristiche meccaniche di poco inferiori.




MANUTENZIONE GENERALE

EN 388:2016
+A1:2018
Cat. II 3111A
A Cut

**Campi d'utilizzo:**
Edilizia / Costruzioni
Meccanica leggera
Carpenteria metallica leggera
Manutenzione generale

*Serie 700*

## ULTRALITE

**Guanto in tessuto jersey di cotone impregnato in NBR**

| | |
|---|---|
| **Liner** | cotone |
| **Spalmatura** | NBR |

- Palmo, dita e nocche ricoperte
- Leggermente rugoso esternamente
- Ultraleggero, massimo comfort
- Ottima resistenza all'abrasione, idrocarburi e derivati, oli e grassi
- Polso elasticizzato e dorso parzialmente aerato
- Trattamento antibatterico Sanitized®

**Cod.** 350035 **Colore** bianco / giallo **Taglie** 7, 8, 9, 10

**Pz. x Box** 144 Paia **Min. Ord.** 12 Paia




MANUTENZIONE GENERALE

EN 388:2016
+A1:2018
Cat. II 3111X

**Campi d'utilizzo:**
Edilizia / Costruzioni
Meccanica leggera
Carpenteria metallica leggera
Manutenzione generale

*Serie 700*

## LITE 781

**Guanto in tessuto jersey di cotone impregnato in NBR**

| | |
|---|---|
| **Liner** | cotone |
| **Spalmatura** | NBR |

- Palmo, dita e nocche ricoperte
- Leggermente rugoso esternamente
- Leggero e resistente
- Ottima resistenza all'abrasione, idrocarburi e derivati, oli e grassi
- Polso elasticizzato e dorso parzialmente aerato
- Trattamento antibatterico Sanitized®

**Cod.** 350033 **Colore** bianco / blu **Taglie** 7, 8, 9, 10

**Pz. x Box** 144 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

*Serie 700*

# FLEXY-LITE

**Guanto in tessuto jersey di cotone impregnato in NBR**

**Liner** cotone
**Spalmatura** NBR

- Palmo, dita e nocche ricoperte
- Leggermente rugoso esternamente
- Leggero e flessibile
- Ottima resistenza all'abrasione, idrocarburi e derivati, oli e grassi
- Polso elasticizzato e dorso parzialmente aerato
- Trattamento antibatterico Sanitized®

**Cod.** 350042 **Colore** bianco / verde acqua **Taglie** 7, 8, 9, 10

**Pz. x Box** 144 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

MANUTENZIONE GENERALE

EN 388:2016
+A1:2018
Cat. II 2111X

**Campi d'utilizzo:**
Edilizia / Costruzioni
Meccanica leggera
Carpenteria metallica leggera
Manutenzione generale




*Serie 700*

# GOBI

**Guanto in tessuto jersey di cotone impregnato in NBR**

**Liner** cotone
**Spalmatura** NBR

- Palmo, dita e nocche ricoperte
- Leggermente rugoso esternamente
- Ottima resistenza all'abrasione, idrocarburi e derivati, oli e grassi
- Polso elasticizzato e dorso parzialmente aerato
- Trattamento antibatterico Sanitized®

**Cod.** 350050 **Colore** bianco / giallo **Taglie** 7, 8, 9, 10

**Pz. x Box** 144 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

MANUTENZIONE GENERALE

EN 388:2016
+A1:2018
Cat. II 4111X

**Campi d'utilizzo:**
Edilizia / Costruzioni
Meccanica leggera
Carpenteria metallica leggera
Manutenzione generale




*Serie 700*

# 7030

**Guanto in tessuto jersey di cotone interamente impregnato in NBR**

**Liner** cotone
**Spalmatura** NBR

- Interamente ricoperto
- Leggermente rugoso esternamente
- Ultraleggero
- Ottima resistenza a idrocarburi e derivati, oli e grassi
- Lunghezza 31 cm
- Manichetta lunga con bordo dentellato
- Trattamento antibatterico Sanitized®

**Cod.** 350031 **Colore** giallo **Taglie** 7, 8, 9, 10

**Pz. x Box** 144 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

MANUTENZIONE GENERALE

EN 388:2016
+A1:2018
Cat. II 2111X

**Campi d'utilizzo:**
Edilizia / Costruzioni
Meccanica leggera
Carpenteria metallica leggera
Manutenzione generale






MANUTENZIONE GENERALE

EN 388:2016
+A1:2018
Cat. II 1122X

**Campi d'utilizzo:**
Manutenzione
Meccanica leggera
Carpenteria metallica leggera
Magazzino / Logistica

*Serie 700*

## SONORA

**Guanto in tessuto jersey di cotone impregnato in NBR**

| | |
|---|---|
| **Liner** | cotone |
| **Spalmatura** | NBR |

- Palmo, dita e nocche ricoperte
- Polso elasticizzato e dorso parzialmente aerato

**Cod.** 353049 **Colore** bianco / giallo **Taglie** 7, 8, 9, 10, 11

**Pz. x Box** 120 Paia **Min. Ord.** 12 Paia 12




MANUTENZIONE GENERALE

EN 388:2016
+A1:2018
Cat. II 4121X

**Campi d'utilizzo:**
Manutenzione
Meccanica leggera
Carpenteria metallica leggera
Magazzino / Logistica

*Serie Brok*

## BROK 600

**Guanto in tessuto jersey di cotone impregnato in NBR**

| | |
|---|---|
| **Liner** | cotone |
| **Spalmatura** | NBR |

- Rivestito su palmo, dita e nocche
- Ottima resistenza all'abrasione, idrocarburi e derivati, oli e grassi
- Polso elasticizzato
- Dorso parzialmente aerato

| Cod. | Colore | Taglie |
|---|---|---|
| 353043 | bianco / blu | 8, 9, 10 |

**Pz. x Box** 120 Paia **Min. Ord.** 12 Paia




MANUTENZIONE GENERALE

EN 388:2016
+A1:2018
Cat. II 4121X

**Campi d'utilizzo:**
Manutenzione
Meccanica leggera
Carpenteria metallica leggera
Magazzino / Logistica

*Serie Brok*

## BROK 650

**Guanto in tessuto jersey di cotone impregnato in NBR**

| | |
|---|---|
| **Liner** | cotone |
| **Spalmatura** | NBR |

- Interamente rivestito
- Ottima resistenza all'abrasione, idrocarburi e derivati, oli e grassi
- Polso elasticizzato

| Cod. | Colore | Taglie |
|---|---|---|
| 353044 | bianco / blu | 10 |

**Pz. x Box** 120 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

*Serie Brok*

# BROK 700

**Guanto in tessuto jersey di cotone impregnato in NBR**

**Liner** cotone
**Spalmatura** NBR

- Rivestito su palmo, dita e nocche
- Ottima resistenza all'abrasione, idrocarburi e derivati, oli e grassi
- Manichetta di sicurezza in tela di cotone

| Cod. | Colore | Taglie |
|---|---|---|
| 353045 | bianco / blu | 9, 10 |

**Pz. x Box** 120 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

MANUTENZIONE GENERALE

EN 388:2016
+A1:2018
Cat. II 4121X

**Campi d'utilizzo:**
Manutenzione
Meccanica leggera
Carpenteria metallica leggera
Magazzino / Logistica



*Serie Brok*

# BROK 800

**Guanto in tessuto jersey di cotone impregnato in NBR**

**Liner** cotone
**Spalmatura** NBR

- Interamente rivestito
- Ottima resistenza all'abrasione, idrocarburi e derivati, oli e grassi
- Manichetta di sicurezza in tela di cotone

| Cod. | Colore | Taglie |
|---|---|---|
| 353047 | bianco / blu | 10, 11 |

**Pz. x Box** 120 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

MANUTENZIONE GENERALE

EN 388:2016
+A1:2018
Cat. II 4121X

**Campi d'utilizzo:**
Manutenzione
Meccanica leggera
Carpenteria metallica leggera
Magazzino / Logistica



# CACAO

**Guanto in tela di cotone impregnato in nitrile**

**Liner** cotone
**Spalmatura** NBR

- Dorso in tela di cotone
- Palmo, pollice e indice totalmente ricoperti
- Con salvavena protettivo e copertura nocche
- Buona resistenza all'abrasione e all'uso
- Oleorepellente
- Manichetta di sicurezza in tela di cotone

**Cod.** 353013 **Colore** bianco / marrone **Taglie** 9, 10

**Pz. x Box** 120 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

MANUTENZIONE GENERALE

EN 388:2016
+A1:2018
Cat. II 2110X

**Campi d'utilizzo:**
Manutenzione
Meccanica leggera
Magazzino / Logistica





MANUTENZIONE GENERALE

EN 388:2016 +A1:2018 EN 407: 2020

Cat. II 4121B X1XXXX

B Cut

Sanitized Actifresh

**Campi d'utilizzo:**
Manutenzione generale
Industria meccanica
Carpenteria metallica leggera

***Serie 900***

# 901 / 902 BOXER

**Guanto in tessuto jersey di cotone impregnato in NBR**

**Liner** cotone
**Spalmatura** NBR

- Ottima resistenza all'abrasione, idrocarburi e derivati, oli e grassi
- Polso elasticizzato
- Trattamento antibatterico Sanitized®

| Cod. | Rivestimento | Colore | Taglie |
|---|---|---|---|
| 350010 **901 BOXER** | palmo, dita e nocche | bianco / blu | S, M, L |
| 350011 **902 BOXER** | interamente | bianco / blu | L |

**Pz. x Box** 72 Paia **Min. Ord.** 12 Paia



MANUTENZIONE GENERALE

EN 388:2016 +A1:2018 EN 407: 2020

Cat. II 4121B X1XXXX

B Cut

Sanitized Actifresh

**Campi d'utilizzo:**
Manutenzione generale
Industria meccanica
Carpenteria metallica

***Serie 900***

# 911 / 912 BOXER

**Guanto in tessuto jersey di cotone impregnato in NBR**

**Liner** cotone
**Spalmatura** NBR

- Ottima resistenza all'abrasione, idrocarburi e derivati, oli e grassi
- Manichetta di sicurezza in tela di cotone
- Trattamento antibatterico Sanitized®

| Cod. | Rivestimento | Colore | Taglie |
|---|---|---|---|
| 350013 **911 BOXER** | palmo, dita e nocche | bianco / blu | S, M, L |
| 350015 **912 BOXER** | interamente | bianco / blu | M, L |

**Pz. x Box** 72 Paia **Min. Ord.** 12 Paia



MANUTENZIONE GENERALE

EN 388:2016 +A1:2018

Cat. II 3112X

Sanitized Actifresh

**Campi d'utilizzo:**
Manutenzione generale
Industria meccanica
Carpenteria metallica leggera

***Serie 900***

# 927

**Guanto in tessuto jersey di cotone interamente impregnato in NBR**

**Liner** cotone
**Spalmatura** NBR

- Interamente ricoperto
- Esternamente liscio
- Ottima resistenza all'abrasione, idrocarburi e derivati, oli e grassi
- Lunghezza 27 cm
- Manichetta lunga con bordo dentellato
- Trattamento antibatterico Sanitized®

**Cod.** 350017 **Colore** blu **Taglie** 10

**Pz. x Box** 72 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

12

*Serie 900*

# 935/RG

**Guanto in tessuto jersey di cotone interamente impregnato in NBR**

**Liner** cotone
**Spalmatura** NBR

- Interamente ricoperto
- Leggermente rugoso esternamente
- Ottima resistenza all'abrasione, idrocarburi e derivati, oli e grassi
- Protezione contro prodotti chimici e microrganismi
- Lunghezza 35 cm
- Manichetta lunga con bordo dentellato
- Trattamento antibatterico Sanitized®

**Cod.** 350025 **Colore** blu **Taglie** L

**Pz. x Box** 120 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

12

MANUTENZIONE GENERALE

EN 388:2016 +A1:2018 — Cat. II — 3111X
EN ISO 374-1: 2016+A1:2018 TYPE A — AKLMPT
EN ISO 374-5: 2016
EN 407: 2020 — X1XXXX

**Campi d'utilizzo:**
Industria meccanica
Industria petrolchimica
Laboratori
Agricoltura / Raffinerie




*Serie 900*

# 7032

**Guanto in tessuto jersey di cotone interamente impregnato in NBR**

**Liner** cotone
**Spalmatura** NBR

- Interamente ricoperto
- Ottima resistenza all'abrasione, idrocarburi e derivati, oli e grassi
- Lunghezza 27 cm
- Manichetta di sicurezza in cotone interlock impregnata in NBR
- Trattamento antibatterico Sanitized®

**Cod.** 350034 **Colore** blu **Taglie** 9, 10

**Pz. x Box** 144 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

12

MANUTENZIONE GENERALE

EN 388:2016 +A1:2018 — Cat. II — 3111X

**Campi d'utilizzo:**
Manutenzione generale
Edilizia / Costruzioni
Industria meccanica
Carpenteria metallica leggera




*Serie 1000*

# 1012

**Guanto in tessuto jersey di cotone impregnato in NBR**

**Liner** cotone
**Spalmatura** NBR

- Interamente ricoperto
- Ottima resistenza all'abrasione, idrocarburi e derivati, oli e grassi
- Circa un 10% più leggero della serie Boxer 900
- Manichetta di sicurezza in tela di cotone
- Trattamento antibatterico Sanitized®

**Cod.** 350064 **Colore** bianco / blu **Taglie** L

**Pz. x Box** 72 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

MANUTENZIONE GENERALE

EN 388:2016 +A1:2018 — Cat. II — 3111X

**Campi d'utilizzo:**
Manutenzione generale
Edilizia / Costruzioni
Industria meccanica
Carpenteria metallica leggera





# INDUSTRIALI/ CASALINGHI IN LATTICE

## I più elastici e confortevoli

**Legenda Packaging:**

- CAVALLOTTO
- BUSTA SINGOLO PAIO
- MAZZETTA

Il sottile spessore del guanto garantisce alla mano un'eccezionale sensibilità tattile e un'elevata flessibilità, preservando la protezione e il comfort. La floccatura interna in cotone agevola la calzata del guanto e consente di indossarlo anche per periodi di tempo prolungati, grazie all'elevata traspirabilità. La zigrinatura esterna permette di avere una buona presa in caso di manipolazioni di oggetti o materiali scivolosi.

Il lattice offre protezione chimica leggera (es. detersivi, detergenti, sostanze chimiche a base d'acqua, soluzioni saline, ecc). Ne viene sconsigliato l'utilizzo in caso di manipolazioni a contatto con idrocarburi, oli, grassi, derivati del petrolio, solventi organici, ecc.



PROTEZIONE CHIMICA

CE
Cat. I

**Campi d'utilizzo:**
Utilizzo domestico
Lavori di pulizia leggera

## LISETTA

**Guanto in lattice naturale**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Materiale** | lattice | **Spessore** | 0,35 mm |
| **Interno** | clorinato | | |

- Internamente clorinato
- Zigrinatura esterna antiscivolo a rilievo su palmo, dita e punta delle dita per una miglior presa
- Bordino salvagoccia
- Lunghezza 31 cm

**Cod.** 345060 **Colore** giallo **Taglie** S, M, L, XL

**Pz. x Box** 120 Paia **Min. Ord.** 12 Paia



PROTEZIONE CHIMICA

CE
Cat. I

**Campi d'utilizzo:**
Utilizzo domestico
Lavori di pulizia leggera

## BICOLOR

**Guanto in lattice naturale**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Materiale** | lattice | **Spessore** | 0,4 mm |
| **Interno** | floccato | | |

- Internamente floccato in cotone per miglior comfort e assorbimento della sudorazione
- Zigrinatura esterna antiscivolo per una miglior presa
- Ipoallergenici
- Confortevoli e resistenti
- Lunghezza 30 cm

**Cod.** 345075 **Colore** giallo / verde **Taglie** S, M, L, XL

**Pz. x Box** 120 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

# NERO CINA

**Guanto in lattice naturale**

**Materiale** lattice **Spessore** 0,55 mm
**Interno** clorinato

- Internamente clorinato
- Zigrinatura esterna antiscivolo a rilievo su palmo e dita per una miglior presa
- Lunghezza 33,5 cm

**Cod.** 346026 **Colore** nero **Taglie** M, L, XL

**Pz. x Box** 120 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

PROTEZIONE CHIMICA

EN 388:2016 +A1:2018
Cat. II 2111X

**Campi d'utilizzo:**
Utilizzo domestico
Lavori di pulizia leggera
Manutenzione generale



# OLIMPIC

**Guanto in lattice naturale**

**Materiale** lattice **Spessore** 0,35 mm
**Interno** clorinato

- Internamente clorinato
- Zigrinatura esterna antiscivolo a rilievo su palmo, dita e punta delle dita per una miglior presa
- Lunghezza 30,5 cm

**Cod.** 345029 **Colore** paglierino **Taglie** 7, 8, 9

**Pz. x Box** 120 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

PROTEZIONE CHIMICA

EN 388: 2016 | EN ISO 374-1: 2016 TYPE C | EN ISO 374-5: 2016
Cat. III 0010X K

**Campi d'utilizzo:**
Utilizzo domestico
Lavori di pulizia
Industria farmaceutica
Manutenzione generale



# INDUSTRIAL

**Guanto in lattice naturale**

**Materiale** lattice **Spessore** 0,9 mm
**Interno** floccato

- Internamente rivestito in lattice con cotone floccato per miglior comfort e assorbimento della sudorazione
- Zigrinatura esterna antiscivolo per una miglior presa
- Trattamento esterno al silicone
- Lunghezza 30 cm

**Cod.** 346035 **Colore** arancio **Taglie** 7-7½, 8-8½, 9-9½, 10-10½

**Pz. x Box** 50 Paia **Min. Ord.** 10 Paia

PROTEZIONE CHIMICA

EN 388: 2016 | EN ISO 374-1: 2016 TYPE A | EN ISO 374-5: 2016
Cat. III 3121X AKLMPT

**Campi d'utilizzo:**
Utilizzo domestico
Lavori di pulizia
Industria farmaceutica
Manutenzione generale





PROTEZIONE CHIMICA

CE Cat. III | EN 388: 2016 1110X | EN ISO 374 -1:2016 TYPE B KPS | EN ISO 374-5: 2016

**Campi d'utilizzo:**
Industria meccanica
Assemblaggio piccoli componenti
Industria aeronautica
Industria chimica

# ALTO 258

**Guanto in lattice naturale**

**Materiale** lattice **Spessore** 0,6 mm
**Interno** floccato

- Internamente floccato in cotone per miglior confort e assorbimento della sudorazione
- Zigrinatura esterna antiscivolo per una miglior presa
- Trattamento esterno al silicone
- Lunghezza 32 cm

**Cod.** 345020 **Colore** giallo **Taglie** 6-6½, 7-7½, 8-8½, 9-9½, 10-10½

**Pz. x Box** 100 Paia **Min. Ord.** 10 Paia

MAPA PROFESSIONAL



PROTEZIONE CHIMICA

CE Cat. III | EN 388: 2016 0010X | EN ISO 374 -1:2016 TYPE B KPT | EN ISO 374-5: 2016 VIRUS | EN 421: 2010

**Campi d'utilizzo:**
Lavori di pulizia
Manipolazione detergenti
Assemblaggio piccoli componenti
Industria meccanica

# VITAL 124

**Guanto in lattice naturale**

**Materiale** lattice **Spessore** 0,35 mm
**Interno** floccato

- Internamente floccato in cotone per miglior comfort e assorbimento della sudorazione
- Zigrinatura esterna antiscivolo per una miglior presa
- Trattamento esterno al silicone
- Lunghezza 31 cm

**Cod.** 345072 **Colore** giallo **Taglie** 6-6½, 7-7½, 8-8½, 9-9½, 10-10½

**Pz. x Box** 100 Paia **Min. Ord.** 10 Paia

MAPA PROFESSIONAL



PROTEZIONE CHIMICA

CE Cat. III | EN 388: 2016 0010X | EN ISO 374 -1:2016 TYPE B KPT | EN ISO 374-5: 2016 VIRUS | EN 421: 2010

**CONFORME A:** Regolamento (UE) N. 10/2011 - Regolamento (CE) N. 1935/2004 - Direttiva 85/572/CEE e successive modifiche.

**Campi d'utilizzo:**
Lavori di pulizia
Manipolazione detergenti
Assemblaggio piccoli componenti
Industria meccanica

# VITAL 175

**Guanto in lattice naturale**

**Materiale** lattice **Spessore** 0,45 mm
**Interno** liscio

- Internamente liscio
- Zigrinatura esterna antiscivolo per una miglior presa
- Finitura clorinata
- Conforme alla regolamentazione F.D.A per il contatto alimentare
- Ottima destrezza e flessibilità in abienti non aggressivi
- Lunghezza 31 cm

**Cod.** 349035 **Colore** naturale **Taglie** 6-6½, 7-7½, 8-8½, 9-9½, 10-10½

**Pz. x Box** 100 Paia **Min. Ord.** 10 Paia

MAPA PROFESSIONAL

# GRAP BLU

## Massimo comfort in ambienti aggressivi

Più spessi e resistenti rispetto ai guanti casalinghi in lattice naturale. Offrono un'ottima protezione e durata. Proteggono da liquidi e sostanze detergenti a base acquosa.
Sono consigliati anche in caso di manipolazioni maggiormente gravose o intensive.
La zigrinatura esterna permette di avere una buona presa in caso di manipolazione di oggetti scivolosi.




# GRAP BLU

**Guanto in lattice naturale**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Materiale** | lattice | **Spessore** | 1,38 mm |
| **Interno** | cotone | | |

- Supporto interno 100% cotone per un miglior comfort e assorbimento della sudorazione
- Zigrinatura esterna antiscivolo per una miglior presa
- Efficace protezione, per brevi istanti, dal calore per contatto (max. 250°C)
- Lunghezza 30 cm
- Trattamento antibatterico Sanitized®

**Cod.** 346050 **Colore** blu bitonale **Taglie** 8, 9, 10

**Pz. x Box** 72 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

12

PROTEZIONE CHIMICA

EN 388: 2016 — Cat. III — 3131X
EN 407: 2004 — X2XXXX
EN ISO 374-1 2016 TYPE B — AKLPT
EN ISO 374-5: 2016

Sanitized Actifresh

**Campi d'utilizzo:**
Edilizia / Costruzioni
Industria aeronautica
Industria meccanica
Manipolazione detergenti



# JERSETTE 301

**Guanto in lattice naturale**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Materiale** | lattice | **Spessore** | 1,15 mm |
| **Interno** | floccato | | |

- Supporto tessile in maglia di cotone per un miglior comfort e assorbimento della sudorazione
- Finitura esterna granitiforme, antiscivolo
- Massimo comfort per lavori a lunga durata in ambienti aggressivi
- Lunghezza 30/32 cm

**Cod.** 355040 **Colore** blu bitonale **Taglie** 5-5½, 6-6½, 7-7½, 8-8½, 9-9½, 10-10½

**Pz. x Box** 50 Paia **Min. Ord.** 5 Paia

PROTEZIONE CHIMICA

EN 388: 2016 — Cat. III — 2131X
EN 407: 2020 — X1XXXX
EN ISO 374-1:2016 TYPE B — KPT

**Campi d'utilizzo:**
Edilizia / Costruzioni
Industria aeronautica
Industria meccanica
Manipolazione detergenti



MAPA PROFESSIONAL

# CORIANDER

## Nuovo guanto ad alte prestazioni per l'industria alimentare

Guanto con supporto tessile in cotone interamente spalmato in lattice naturale. Realizzato con una finitura crickle per facilitare la presa e aumentare il grip, anche in ambienti umidi ed oleosi. Ottima resistenza meccanica e buona resistenza al calore per contatto, oltre ad una buona protezione contro batteri e agenti chimici. Grazie al trattamento realizzato risulta idoneo al contatto alimentare.





**Spalmatura su tutto il guanto in lattice crinkle** garantisce un ottimo grip su tutte le superfici



NUOVO

PROTEZIONE CHIMICA

EN 388:2016 +A1:2018 — Cat. III — 3131X
EN 407:2020 — X2XXXX
EN ISO 374-1: 2016+A1:2018 TYPE B — AKLPT
EN ISO 374-5:2016

**CONFORME A:** Regolamento (UE) N. 10/2011 - Regolamento (CE) N. 1935/2004 - Direttiva 85/572/CEE e successive modifiche.

**Campi d'utilizzo:**
Contatto con alimenti
Industria chimica e petrolchimica
Commercio ittico
Manutenzione
Assemblaggio

# CORIANDER

**Guanti interamente spalmati in lattice crinkle**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Materiale** | lattice | **Spessore** | 2,00 mm |
| **Interno** | cotone | | |

- Interamente spalmato in lattice naturale con doppia finitura per una maggiore precisione.
- Supporto in cotone per un miglior comfort e assorbimento del sudore
- Mano con spalmatura crinkle per facilitare la presa
- Idoneo al contatto alimentare
- Restistente ad agenti chimici e batteri (vedi normativa)
- Buona resistenza meccanica e al calore per contatto
- Lunghezza 30 cm

**Cod.** 346052 **Colore** azzurro **Taglie** 6,5 - 7,5 - 8,5 9,5 - 10,5

**Pz. x Box** 60 Paia **Min. Ord.** 6 Paia

# PARAZIGRINATO

**Guanto in lattice naturale**

**Materiale** lattice
**Interno** tessile

- Palmo e dorso zigrinati
- Interno liscio
- Bordino salvagoccia

| Cod. | Taglie | Lung. cm | Pz. x Box | Min. Ord. |
|---|---|---|---|---|
| 356010 | 9, 10, 11 | 35 | 72 Paia | 12 Paia |
| 356012 | 10, 11 | 45 | 72 Paia | 12 Paia |
| 356015 | 9, 10 | 60 | 36 Paia | 1 Paio |

12

PROTEZIONE CHIMICA

EN 388:2016 +A1:2018
Cat. II 2121X

**Campi d'utilizzo:**
Edilizia / Costruzioni
Industria meccanica leggera
Manutenzione generale



# HARPON 321

**Guanto in lattice naturale**

**Materiale** lattice
**Interno** tessile
**Spessore** 1,35 mm

- Supporto tessile per un miglior comfort e riduzione della sudorazione
- Finitura esterna antiscivolo rinforzata, per una miglior presa in ambienti umidi
- Adatto per manipolare oggetti pesanti, ruvidi, scivolosi in ambienti molto aggressivi
- Lunghezza 32 cm

**Cod.** 355042 **Colore** arancione **Taglie** 6-6½, 7-7½, 8-8½, 9-9½, 10-10½

**Pz. x Box** 50 Paia **Min. Ord.** 5 Paia

PROTEZIONE CHIMICA

| EN 388: 2016 | EN 407: 2004 | EN ISO 374-1:2016 TYPE B |
|---|---|---|
| Cat. III 3141X | X2XXXX | KPT |

**Campi d'utilizzo:**
Attività di pesca
Manipolazione prodotti congelati
Colorifici



# HARPON 326

**Guanto in lattice naturale**

**Materiale** lattice
**Interno** tessile
**Spessore** 1,35 mm

- Supporto tessile per un miglior comfort e assorbimento della sudorazione
- Zigrinatura esterna antiscivolo per una presa rinforzata e maggior manualità
- Idoneo al contatto alimentare (Regolamento CE Nr. 1935/2004)
- Adatto per lavorazione carni, alimenti oleosi, pesce, ecc.
- Lunghezza 32 cm

**Cod.** 355044 **Colore** blu **Taglie** 7-7½, 8-8½, 9-9½, 10-10½

**Pz. x Box** 50 Paia **Min. Ord.** 5 Paia

PROTEZIONE CHIMICA

| EN 388: 2016 | EN 407: 2004 | EN ISO 374-1:2016 TYPE B |
|---|---|---|
| Cat. III 3141X | X2XXXX | KPT |

**CONFORME A:** Regolamento (UE) N. 10/2011 - Regolamento (CE) N. 1935/2004 - Direttiva 85/572/CEE e successive modifiche.

**Campi d'utilizzo:**
Industria ittica
Industria alimentare
Manipolazione prodotti freschi e scivolosi
Attività di pesca



# INDUSTRIALI/CASALINGHI NEOPRENE

## Flessibilità ed eccellente protezione chimica

Trattandosi di un materiale molto flessibile, i guanti in neoprene sono particolarmente resistenti all'acqua e resistono al sole, agli agenti chimici, all'abrasione.
Vengono anche largamente utilizzati negli ambiti civili, per eseguire lavori in ambito idraulico, elettronico e meccanico.
I guanti in neoprene e lattice sono a tutti gli effetti guanti da lavoro capaci di proteggere al meglio le mani di chi lavora a contatto con sostanze chimiche, come acidi o sostanze caustiche.






PROTEZIONE CHIMICA

| EN 388: 2016 | EN ISO 374-1: 2016 TYPE B | EN ISO 374-5: 2016 |
|---|---|---|
| Cat. III | 2121X | JKLNPT | VIRUS |

**Campi d'utilizzo:**
Agricoltura
Industria chimica e petrolchimica
Raffierie
Pulizie industriali

## NEO ECO

**Guanto in neoprene**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Materiale** | neoprene | **Spessore** | 0,67 mm |
| **Interno** | floccato | | |

- Internamente floccato in cotone per miglior comfort e assorbimento della sudorazione
- Zigrinatura esterna antiscivolo per una miglior presa
- Lunghezza 32 cm

**Cod.** 348085 **Colore** nero **Taglie** M, L, XL

**Pz. x Box** 120 Paia **Min. Ord.** 12 Paia



PROTEZIONE CHIMICA

| EN 388: 2016 | EN ISO 374-1: 2016 TYPE B | EN ISO 374-5: 2016 | EN 421: 2010 |
|---|---|---|---|
| Cat. III | 2110X | KMT | VIRUS | |

**Campi d'utilizzo:**
Industria chimica
Industria meccanica leggera
Lavori di pulizia

## NEOLATEX

**Guanto in lattice naturale/neoprene**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Materiale** | lattice neoprene | **Spessore** | 0,7 mm |
| **Interno** | floccato | | |

- Internamente floccato in cotone per miglior comfort e assorbimento della sudorazione
- Finitura esterna antiscivolo a losanghe per una miglior presa
- Trattamento esterno al silicone
- Lunghezza 30 cm

**Cod.** 345040 **Colore** giallo / blu **Taglie** 5-5½, 6-6½, 7-7½, 8-8½, 9-9½, 10-10½

**Pz. x Box** 100 Paia **Min. Ord.** 10 Paia

# CLIPPER

**Guanto in neoprene**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Materiale** | neoprene | **Spessore** | 0,75 mm |
| **Interno** | floccato | | |

- Internamente floccato in cotone per miglior comfort e assorbimento della sudorazione
- Finitura esterna antiscivolo in rilievo per una miglior presa
- Trattamento esterno al silicone
- Ottima protezione chimica
- Lunghezza 30 cm

**Cod.** 348070 **Colore** nero **Taglie** 7-7½ , 8-8½, 9-9½, 10-10½

**Pz. x Box** 100 Paia **Min. Ord.** 10 Paia

PROTEZIONE CHIMICA

EN 388:2016 +A1:2018 — 2121X
EN ISO 374-1: 2016+A1:2018 TYPE B — ALMNST
Cat. III
EN ISO 374-5: 2016

**Campi d'utilizzo:**
Industria chimica
Industria meccanica leggera
Pulizie industriali
Agricoltura



# ALTO 415

**Guanto in lattice naturale / neoprene**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Materiale** | lattice neoprene | **Spessore** | 0,6 mm |
| **Interno** | floccato | | |

- Internamente floccato in cotone per miglior comfort e assorbimento della sudorazione
- Zigrinatura esterna antiscivolo per una miglior presa
- Conforme alla regolamentazione F.D.A per il contatto alimentare
- Tocco delicato
- Lunghezza 32 cm

**Cod.** 348020 **Colore** nero **Taglie** 7-7½ , 8-8½, 9-9½, 10-10½

**Pz. x Box** 100 Paia **Min. Ord.** 10 Paia

PROTEZIONE CHIMICA

EN 388: 2016 — 1011X
EN ISO 374-1: 2016 TYPE B — KMT
Cat. III
EN ISO 374-5: 2016
EN 421: 2010

**Campi d'utilizzo:**
Industria automobilistica
Industria meccanica
Pulizia industriale
Lavorazione materiali compositi



# ULTRANEO 450

**Guanto in neoprene**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Materiale** | neoprene | **Spessore** | 0,75 mm |
| **Interno** | floccato | | |

- Internamente floccato in cotone per miglior comfort e assorbimento della sudorazione
- Zigrinatura esterna antiscivolo per una miglior presa
- Estremamente flessibile
- Lunghezza 41 cm

**Cod.** 348050 **Colore** nero **Taglie** 8-8½, 9-9½, 10-10½

**Pz. x Box** 50 Paia **Min. Ord.** 10 Paia

PROTEZIONE CHIMICA

EN 388: 2016 — 2121X
EN ISO 374-1: 2016 TYPE B — ALMNST
EN ISO 374-5: 2016
Cat. III

**Campi d'utilizzo:**
Industria automobilistica
Industria meccanica
Pulizia industriale
Industria chimica





# INDUSTRIALI/ CASALINGHI IN NITRILE

## Barriera contro gli agenti chimici

Meno flessibile del lattice e del neoprene, il nitrile offre una buona barriera per le lavorazioni a contatto con solventi, agenti chimici a base oleosa, oli, grassi animali, derivati del petrolio e assicura un'ottima resistenza all'abrasione. È sconsigliato l'utilizzo del guanto in nitrile in ambienti freddi (in quanto tende ad irrigidirsi) e a contatto prolungato con acidi forti ossidanti e chetoni.



PROTEZIONE CHIMICA

| EN 388: 2016 | EN ISO 374-1:2016 TYPE B | EN ISO 374-5: 2016 |
|---|---|---|
| Cat. III | 4101X | AJKLOT |

**Campi d'utilizzo:**
Industria meccanica
Industria chimica
Contatto con solventi
Assemblaggio

## NITECO

**Guanto in nitrile**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Materiale** | nitrile | **Spessore** | 0,40 mm |
| **Interno** | floccato | | |

- Internamente floccato in cotone per un miglior comfort e assorbimento della sudorazione
- Senza silicone
- Zigrinatura esterna antiscivolo per una miglior presa
- Lunghezza 32 cm

**Cod.** 349026 **Colore** verde **Taglie** 7, 8, 9, 10, 11

**Pz. x Box** 120 Paia **Min. Ord.** 12 Paia



PROTEZIONE CHIMICA

| EN 388: 2016 | EN ISO 374-1:2016 TYPE B | EN ISO 374-5: 2016 |
|---|---|---|
| Cat. III | 2101X | KOPT |

**CONFORME A:** Regolamento (UE) N. 10/2011 - Regolamento (CE) N. 1935/2004 - Direttiva 85/572/CEE e successive modifiche.

**Campi d'utilizzo:**
Industria meccanica
Industria chimica e petrolchimica
Assemblaggio
Industria alimentare

## NITRALIGHT

**Guanto in nitrile**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Materiale** | nitrile | **Spessore** | 0,22 mm |
| **Interno** | clorinato | | |

- Internamente clorinato
- Zigrinatura esterna antiscivolo per una miglior presa
- Ottima sensibilità (estremamente sottile, si pone come via intermedia tra il guanto monouso e il guanto in nitrile classico)
- Idoneo al contatto alimentare
- Lunghezza 33 cm

**Cod.** 349018 **Colore** azzurro **Taglie** 7, 8, 9, 10

**Pz. x Box** 144 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

# RNF-15

**Guanto in nitrile**

**Materiale** nitrile **Spessore** 0,40 mm
**Interno** floccato

- Internamente floccato in cotone per un miglior comfort e assorbimento della sudorazione
- Zigrinatura esterna antiscivolo per una miglior presa
- Senza silicone
- Confortevole e resistente (ottima resistenza all'abrasione)
- Idoneo al contatto alimentare
- Lunghezza 33 cm

**Cod.** 349024 **Colore** verde **Taglie** 7, 8, 9, 10, 11

**Pz. x Box** 144 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

PROTEZIONE CHIMICA

| | EN 388: 2016 | EN ISO 374-1:2016 TYPE A | EN ISO 374-5: 2016 |
|---|---|---|---|
| Cat. III | 4101X | JKLOPT | VIRUS |

**CONFORME A:** Regolamento (UE) N. 10/2011 - Regolamento (CE) N. 1935/2004 - Direttiva 85/572/CEE e successive modifiche.

**Campi d'utilizzo:**
Industria meccanica
Industria chimica e petrolchimica
Industria alimentare
Laboratori chimici
Industria farmaceutica



# RNF-15

## Barriera contro prodotti chimici e microrganismi

Grazie alla loro struttura, sono guanti che garantiscono un'elevata protezione contro le sostanze chimiche a base oleosa (solventi, oli, grassi animali, idrocarburi e derivati, pitture, vernici ecc.) e asscurano un'ottima resistenza all'abrasione. Ottima presa in ambienti umidi ed oleosi, grazie alla zigrinatura sul palmo.

**Zigrinatura sul palmo**
ottima presa



# ULTRANITRIL 480

**Guanto in nitrile**

**Materiale** nitrile **Spessore** 0,55 mm
**Interno** clorinato

- Finitura interna clorinata
- Senza silicone
- Zigrinatura esterna antiscivolo per una miglior presa
- Conforme alla regolamentazione F.D.A per il contatto alimentare
- Protezione dai pesticidi (ISO 18889/G2)
- Ottima protezione chimica
- Lunghezza 46 cm (maggior protezione del braccio)

**Cod.** 349013 **Colore** verde **Taglie** 7, 8, 9, 10, 11

**Pz. x Box** 12 Paia **Min. Ord.** 1 Paia

PROTEZIONE CHIMICA

| | EN 388: 2016 | EN ISO 374-1:2016 TYPE A | EN ISO 374-5: 2016 |
|---|---|---|---|
| Cat. III | 4102X | AJKOPT | VIRUS |

G2
ISO 19889:2019

**CONFORME A:** Regolamento (UE) N. 10/2011 - Regolamento (CE) N. 1935/2004 - Direttiva 85/572/CEE e successive modifiche.

**Campi d'utilizzo:**
Industria automobilistica
Industria meccanica
Industria chimica
Manipolazione di prodotti chimici aggressivi
Agricoltura



MAPA PROFESSIONAL



PROTEZIONE CHIMICA

CE Cat. III | EN 388: 2016 3101X | EN ISO 374-1:2016 TYPE A AJKOPT | EN ISO 374-5: 2016 VIRUS

G2 ISO 19889:2019

**Campi d'utilizzo:**
Industria automobilistica
Industria meccanica
Manipolazione di prodotti chimici aggressivi
Edilizia / Costruzioni
Agricoltura
Trattamenti con fitosanitari

# ULTRANITRIL 492

**Guanto in nitrile**

**Materiale** nitrile **Spessore** 0,38 mm
**Interno** floccato

- Internamente floccato in cotone per un miglior comfort e assorbimento della sudorazione
- Senza silicone
- Zigrinatura esterna antiscivolo per una miglior presa
- Protezione dai pesticidi (ISO 18889/G2)
- Buona resistenza meccanica e protezione chimica di lunga durata
- Lunghezza 32 cm

**Cod.** 349010 **Colore** verde **Taglie** 6-6½, 7-7½, 8-8½, 9-9½, 10-10½, 11-11½

**Pz. x Box** 100 Paia **Min. Ord.** 10 Paia




PROTEZIONE TERMICA

CE Cat. III | EN 388: 2016 4443D | EN 407: 2020 X2XXXX | EN 511: 2006 111

EN ISO 374-1:2016 TYPE A AFGJOT | EN ISO 374-5:2016 | D Cut

**CONFORME A:** Regolamento (UE) N. 10/2011 - Regolamento (CE) N. 1935/2004 - Direttiva 85/572/CEE e successive modifiche.

**Campi d'utilizzo:**
Industria alimentare
Industria del catering
Ristorazione collettiva

# TEMP-COOK 476

**Guanto in nitrile**

**Materiale** nitrile
**Supporto** cotone

- Supporto interno in maglia ad alto potere d'isolamento termico
- Protez. al calore da contatto fino a 250°C
- Finitura esterna zigrinata e lavabile
- Ottima protezione meccanica e buona resistenza ad oli, grassi e detergenti
- Idoneo al contatto alimentare (Reg. CE Nr. 1935/2004 e D.M. 21/03/73)
- Manichetta lunga x proteggere l'avambraccio quando si manipolano piatti caldi
- Senza silicone
- Lunghezza ca. 45 cm

**Cod.** 349015 **Colore** bianco **Taglie** 7, 9, 10

**Pz. x Box** 6 Paia **Min. Ord.** 1 Paio

# TEMP-COOK 476

## Igiene, protezione termica e impermeabilità

Guanto con elevata protezione termica, sia contro il caldo sia contro il freddo, buona protezione contro agenti chimici e microrganismi e idoneo al contatto alimentare.
Questo guanto risulta particolarmente idoneo al lavoro in ambito della ristorazione, catering e ristorazione collettiva o industria alimentare.



**Manica lunga 45 cm**
Protegge l'avambraccio durante la manipolazione di oggetti caldi

# ULTRANITRIL 495

**Guanto in nitrile**

**Materiale** nitrile **Spessore** 0,41 mm
**Interno** floccato

- Internamente floccato in cotone per un miglior comfort e assorbimento della sudorazione
- Ottima resistenza a oli e grassi
- Buona presa grazie alla zigrinatura esterna a rilievo
- Impermeabile, può essere indossato da solo o sopra un altro guanto
- Raccomandato per le persone sensibili alle proteine del lattice naturale
- Idoneo al contatto alimentare (Reg. CE Nr. 1935/2004 e D.M. 21/03/73)
- Lunghezza 32 cm

**Cod.** 349034 **Colore** blu **Taglie** 7, 8, 9, 10

**Pz. x Box** 100 Paia **Min. Ord.** 10 Paia

PROTEZIONE CHIMICA

EN 388: 2016 — Cat. III, 3101X
EN ISO 374-1:2016 TYPE A — AJKOPT
EN ISO 374-5: 2016

**CONFORME A:** Regolamento (UE) N. 10/2011 - Regolamento (CE) N. 1935/2004 - Direttiva 85/572/CEE e successive modifiche.

**Campi d'utilizzo:**
Industria alimentare
Manipolazione di prodotti chimici aggressivi
Industria meccanica leggera



MAPA PROFESSIONAL

# ALPHATEC 58-270

**Guanto in nitrile**

**Materiale** nitrile
**Fodera** nylon

- Guanto in nitrile
- Finitura sottile a doppio spessore
- Fodera in nylon senza cuciture
- Tattilità e flessibilità eccellente
- Trattiene un calore minimo, riducendo la sudorazione della mano
- Impermeabile
- Ottima protezione da oli, sostanze chimiche e altri liquidi
- Manichetta di sicurezza progettata per prevenire gli strappi ed evitare irritazioni

**Cod.** 340013 **Colore** azzurro/grigio **Taglie** 7, 8, 9, 10, 11

**Pz. x Box** 144 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

12

PROTEZIONE CHIMICA

EN 388: 2016 — Cat. III, 3121A
EN ISO 374-1:2016 TYPE A — JKLOPT
EN ISO 374-5:2016 — VIRUS
G2 ISO 18889

**CONFORME A:** Regolamento (UE) N. 10/2011 - Regolamento (CE) N. 1935/2004 - Direttiva 85/572/CEE e successive modifiche.

**Campi d'utilizzo:**
Industria alimentare
Industria chimica
Industria meccanica
Industria automobilistica
Industria metallurgica
Agricoltura

NUOVO




Ansell

# ALPHATEC 58-735

**Guanto in nitrile**

**Materiale** nitrile
**Fodera** nylon

- Fodera alta visibilità che mette in evidenza se il guanto si taglia e compromette la protezione da sostanze chimiche
- Ottima protezione protezione chimica
- Possibilità di ripiegare il polso, per evitare versamenti di sostanze chimiche lungo il braccio
- Protezione al calore per contatto fino a 100°C
- Eccellente presa su superifici asciutte e bagnate e destrezza
- INTERCEPT™ Cut Resistant Technology offre protezione contro le lacerazioni
- Certificazione OEKO-TEX®
- Idoneo al contatto alimentare

**Cod.** 340009 **Colore** azzurro/grigio **Taglie** 7, 8, 9, 10, 11

**Pz. x Box** 72 Paia **Min. Ord.** 72 Paia

12

PROTEZIONE CHIMICA

EN 388:2016 +A1:2018 — Cat. III, 4X32C
EN 407:2020 — X1XXXX
EN ISO 374-1: 2016 TYPE A — AKLPT
EN ISO 374-5:2016
C Cut

**CONFORME A:** Regolamento (UE) N. 10/2011 - Regolamento (CE) N. 1935/2004 - Direttiva 85/572/CEE e successive modifiche.

**Campi d'utilizzo:**
Industria alimentare
Industria chimica e petrolchimica
Industria automobilistica
Industria meccanica
Servizi medici d'emergenza

NUOVO




Ansell



# INDUSTRIALI / CASALINGHI / PVC

## Il guanto casalingo morbido e protettivo

I guanti industriali in PVC rappresentano un'ottima alternativa per quelle persone sensibili alle proteine del lattice, in quanto non contengono sostanze allergizzanti. Il lavoratore può quindi godere dello stesso comfort e morbidezza del guanto in lattice senza preoccuparsi delle allergie della propria pelle. I guanti in PVC rappresentano un'ottima barriera a molti acidi, basi, e sostanze caustiche. Mentre non sono raccomandati in presenza di chetoni e molti solventi.

NUOVO



PROTEZIONE CHIMICA

EN 388:2016 +A1:2018 — Cat. III — 2000X
EN ISO 374-1: 2016 TYPE A — KLMNPT
EN ISO 374-5: 2016

**Campi d'utilizzo:**
Laboratori chimici
Industria chimica e petrolchimica
Industria meccanica leggera
Manutenzione generale

## G24

**Guanto in PVC leggero**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Materiale Interno** | PVC floccato | **Spessore** | 0,55 mm |

- Internamente floccato in cotone per un miglior comfort e assorbimento della sudorazione
- Antiallergico
- Buona protezione meccanica
- Zigrinatura esterna antiscivolo per una miglior presa anche in ambienti più umidi
- Lunghezza 30 cm ca.

**Cod.** 385063 **Colore** rosso **Taglie** S , M , L , XL

**Pz. x Box** 120 Paia **Min. Ord.** 10 Paia



PROTEZIONE CHIMICA

EN 388: 2016 — Cat. III — 2000X
EN ISO 374-1: 2016 TYPE B — KMT
EN ISO 374-5: 2016

**Campi d'utilizzo:**
Laboratori chimici
Lavori di pulizia
Industria chimica e petrolchimica
Industria meccanica leggera
Manutenzione generale

## G53

**Guanto in PVC leggero**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Materiale Interno** | PVC floccato | **Spessore** | 0,55 mm |

- Internamente floccato in cotone per un miglior comfort e assorbimento della sudorazione
- Manichetta in PVC trasparente
- Antiallergico
- Zigrinatura esterna antiscivolo per una miglior presa
- Lunghezza 70 cm ca.

**Cod.** 385062 **Colore** nero / trasparente **Taglie** S , M , L , XL , XXL

**Pz. x Box** 100 Paia **Min. Ord.** 1 Paio



# SUPPORTATI PVC

## Protettivi e resistenti nel tempo

Il guanto in PVC offre un'ottima barriera a molti acidi, basi, alcoli, agli oli da taglio, oltre ad un'ottima resistenza all'abrasione e allo strappo. È l'ideale per impieghi ove sia richiesta una buona protezione meccanica e chimica anche in ambiente molto umido. Il PVC è un materiale resistente all'usura e non si deteriora facilmente neanche a basse temperature, per questo motivo le proprietà dei guanti in PVC rimangono inalterate nel tempo.

## PVC STANDARD

**Guanto impregnato in PVC**

**Materiale** cotone
**Impregnatura** PVC

- Supporto interno in cotone per un miglior comfort
- Finitura esterna ruvida antiscivolo per una miglior presa

| | | |
|---|---|---|
| **Cod.** 385012 | **Lung. cm** 27 | **Taglie** 10 |
| **Cod.** 385014 | **Lung. cm** 35 | **Taglie** 10 |

**Pz. x Box** 60 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

PROTEZIONE CHIMICA

EN 388: 2016 — Cat. III — 3121X
EN ISO 374-1: 2016 TYPE B — KLM

**Campi d'utilizzo:**
Industria petrolchimica
Industria meccanica
Laboratori chimici
Raffinerie



## PVC VERDE

**Guanto impregnato in PVC**

**Materiale** cotone
**Impregnatura** PVC

- Supporto interno in cotone per un miglior comfort
- Finitura esterna ruvida antiscivolo per una miglior presa

| | | |
|---|---|---|
| **Cod.** 385006 | **Lung. cm** 27 | **Taglie** 10 |
| **Cod.** 385008 | **Lung. cm** 35 | **Taglie** 10 |

**Pz. x Box** 60 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

12

PROTEZIONE CHIMICA

EN 388: 2016 — Cat. III — 3121X
EN ISO 374-1: 2016 TYPE B — JKL
EN ISO 374-5: 2016

Sanitized Actifresh

**Campi d'utilizzo:**
Industria petrolchimica
Industria meccanica
Laboratori chimici
Raffinerie



## SANITIZED

**Guanto in PVC leggero**

**Materiale** cotone
**Impregnatura** PVC

- Supporto interno in cotone per un miglior comfort
- Trattamento antibatterico Sanitized®

| Cod. | Taglie | Lung. cm | Pz. x Box | Min. Ord. |
|---|---|---|---|---|
| 385024 | 7, 8, 9, 10 | 27 | 60 Paia | 12 Paia |
| 385028 | 9, 10 | 35 | 60 Paia | 12 Paia |
| 385031 | 10 | 45 | 72 Paia | 12 Paio |
| 385032 | 10 | 58 | 36 Paia | 6 Paio |

12

PROTEZIONE CHIMICA

EN 388: 2016 — Cat. III — 4121X
EN ISO 374-1: 2016 TYPE A — AKLMPT
EN ISO 374-5: 2016 — VIRUS

Sanitized Actifresh

**Campi d'utilizzo:**
Industria petrolchimica
Industria meccanica
Laboratori chimici
Raffinerie
Industria farmaceutica





PROTEZIONE CHIMICA

CE Cat. III | EN 388: 2016 4121X | EN ISO 374-1: 2016 TYPE A JKLMPST | EN ISO 374-5: 2016 VIRUS

Sanitized Actifresh

**Campi d'utilizzo:**
Industria petrolchimica
Industria meccanica
Laboratori chimici
Raffinerie
Industria farmaceutica

# PUK

**Guanto impregnato in PVC**

**Materiale** cotone
**Impregnatura** PVC

- Supporto interno in cotone per un miglior comfort
- Finitura esterna ruvida antiscivolo per una miglior presa
- Trattamento antibatterico Sanitized®
- Colore verde scuro

| | | |
|---|---|---|
| **Cod.** 385036 | **Lung. cm** 27 | **Taglie** 9, 10 |
| **Cod.** 385038 | **Lung. cm** 35 | **Taglie** 9, 10 |
| **Cod.** 385041 | **Lung. cm** 45 | **Taglie** 10 |

**Pz. x Box** 72 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

12



PROTEZIONE CHIMICA

CE Cat. II | EN 388:2016 +A1:2018 4121X

Sanitized Actifresh

**Campi d'utilizzo:**
Industria meccanica
Laboratori di analisi

# GRAF

**Guanto in tela di cotone impregnato in PVC**

**Materiale** cotone
acrilico
**Impregnatura** PVC

- Supporto interno in cotone per un miglior comfort
- Imbottitura interna in acrilico senza cuciture
- Finitura esterna ruvida che ne assicura un'ottima presa
- Manichetta di sicurezza in tela di cotone
- Lunghezza 27 cm
- Trattamento antibatterico Sanitized®

| | | |
|---|---|---|
| **Cod.** 385100 | **Colore** bianco / marrone | **Taglie** 10 |

**Pz. x Box** 72 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

12



PROTEZIONE TERMICA

CE Cat. III | EN 388: 2016 4121X | EN 511: 2006 111

EN ISO 374-1:2016 TYPE A AKLMPST | EN ISO 374-5:2016 VIRUS

Sanitized Actifresh

**Campi d'utilizzo:**
Industria chimica
Industria petrolchimica
Celle frigorifere
Settore marittimo

# 3352

**Guanto in tessuto di cotone impregnato in PVC**

**Materiale** cotone
**Impregnatura** PVC

- Supporto interno in cotone per un miglior comfort
- Internamente imbottito per una buona protezione dal freddo
- Polso lungo per una protezione estesa all'avambraccio
- Trattamento antibatterico Sanitized®

| | | |
|---|---|---|
| **Cod.** 325030 | **Colore** arancio | **Taglie** 10 |

**Pz. x Box** 36 Paia **Min. Ord.** 6 Paia

6

# GA 734

**Guanto in jersey di cotone impregnato in PVC**

**Materiale** cotone
**Impregnatura** PVC

- Supporto interno in cotone per un miglior comfort
- Internamente imbottito per una buona protezione dal freddo
- Forma anatomica per una miglior destrezza e comfort
- Lunghezza cm 26
- Polso elasticizzato

**Cod.** 325025 **Colore** marrone / arancio **Taglie** 10

**Pz. x Box** 36 Paia **Min. Ord.** 6 Paia

6

PROTEZIONE TERMICA

EN 388:2016 +A1:2018: Cat. II, 3121B
EN 511: 2006: 111

B Cut

**Campi d'utilizzo:**
Industria petrolchimica
Industria meccanica
Laboratori chimici
Laboratori di analisi



# FICUS 3835

**Guanto in tessuto di cotone interamente impregnato in neoprene**

**Materiale** cotone
**Impregnatura** neoprene

- Supporto interno in cotone per un miglior comfort
- Finitura esterna rugosa antiscivolo per una presa sicura
- Resistente e flessibile anche a basse temperature
- Spesso utilizzato per la raccolta e la pulizia dei fichi d'india
- Lunghezza 35 cm
- Manichetta lunga per una maggior protezione del polso
- Trattamento antibatterico Sanitized®

**Cod.** 348110 **Colore** nero **Taglie** 11

**Pz. x Box** 72 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

12

PROTEZIONE TERMICA

EN 388: 2016: Cat. III, 3121X
EN ISO 374-1: 2016 TYPE B: AKLPT
EN ISO 374-5: 2016

Sanitized Actifresh

**Campi d'utilizzo:**
Agricoltura
Industria petrolchimica
Industria meccanica
Laboratori chimici
Laboratori di analisi

**Finitura rugosa antispine per raccolta fichi d'india**
non permette alle spine dei frutti di forare il guanto



# SHOWA 600

**Guanto in maglia di cotone a filo continuo, interamente impregnato in PVC**

**Materiale** cotone
**Impregnatura** PVC

- Totalmente ricoperto, con rivestimento supplementare su tutta la mano
- Finitura esterna rugosa antiscivolo per un'ottima presa
- Buona resistenza meccanica
- Morbido, flessibile e dall'elevata sensibilità
- Ideale per utilizzo in ambienti umidi o grassi (giardinaggio, viticoltura, aree verdi, ecc.)
- Polso elasticizzato

**Cod.** 385070 **Colore** verde **Taglie** S , M , L , XL

**Pz. x Box** 120 Paia **Min. Ord.** 10 Paia

12

MULTIUSO

EN 388: 2016: Cat. II, 3121X

**Campi d'utilizzo:**
Multiuso
Agricoltura / Giardinaggio
Manutenzione / Pulizie



SHOWA

# MONOUSO

## IN LATTICE
### I più sensibili

Realizzati in lattice naturale, sono disponibili con polvere lubrificante o con trattamento di clorinatura interno. Consigliati per operazioni delicate, di precisione e di breve durata, o quando è necessario sostituire frequentemente il guanto. Ambidestri, estremamente flessibili ed elastici, si adattano perfettamente alle mani offrendo massimo comfort e sensibilità tattile. Alcuni articoli sono idonei anche per il contatto alimentare.



**FINITURE INTERNE**

**Polvere lubrificante:** inserita durante la produzione del guanto, viene lasciata al suo interno per agevolarne la calzata, riducendo anche il rischio di rotture involontarie. Generalmente viene utilizzata polvere di origine vegetale perché più tollerate a contatto con la pelle.

**Clorinatura:** processo di lavaggio del guanto con acqua clorata al fine di eliminare le tracce di polvere di produzione, impurità e batteri così da ottenere un guanto quasi completamente anallergico e privo di elementi contaminanti. Riduce il rischio di allergie

**Legenda Packaging:**

BUSTA

100 SCATOLA




**NUOVO**

MONOUSO

EN ISO 374-1: 2016+A1:2018 TYPE B
EN ISO 374-5:2016
Cat. III KMPST VIRUS

**CONFORME A:** Regolamento (UE) N. 10/2011 - Regolamento (CE) N. 1935/2004 - Direttiva 85/572/CEE e successive modifiche.

Il presente dispositivo è conforme all'impiego come **Dispositivo Medico monouso di Classe I non sterile** (Regola 5, primo trattino All. IX Dir. 93/42/CEE) in uso Medicale, da esplorazione ed igiene ad uso generico.

**Campi d'utilizzo:**
Manipolazioni di laboratorio
Istituti di estetica
Industria alimentare
Catering / Mense
Pulizie leggere
Igiene per la collettività

## LATEX 50C

**Guanti lattice naturale AQL 1.5**

**Materiale** lattice **Spessore** 0,11 mm
**Finitura** con polvere

- Monouso e ambidestri
- Finitura esterna liscia
- Ottima sensibilità e comfort
- Idonei al contatto alimentare
- Dispositivo Medico
- Confezione da 100 pezzi
- Peso (1 pz - Tg. M): 5,4 grammi

**Cod.** 390011 **Colore** bianco **Taglie** S, M , L , XL

**Pz. x Box** 10 Co **Min. Ord.** 1 Co

100

# LATEX 55S

**Guanti lattice naturale AQL 1.5**

**Materiale** lattice **Spessore** 0,11 mm
**Finitura** senza polvere

- Monouso e ambidestri
- Finitura esterna liscia
- Ottima sensibilità e comfort
- Dispositivo medico
- Idonei al contatto alimentare
- Peso (1 pz - Tg. M): 5,5 grammi
- Confezione da 100 pezzi

**Cod.** 390013 **Colore** bianco **Taglie** S, M , L , XL

**Pz. x Box** 10 Co **Min. Ord.** 1 Co **100**

MONOUSO

EN ISO 374-1: 2016+A1:2018 TYPE B — EN ISO 374-5:2016
Cat. III — KMST — VIRUS

**CONFORME A:** Regolamento (UE) N. 10/2011 - Regolamento (CE) N. 1935/2004 - Direttiva 85/572/CEE e successive modifiche.

Il presente dispositivo è conforme all'impiego come **Dispositivo Medico monouso di Classe I non sterile** (Regola 5, primo trattino All. IX Dir. 93/42/CEE) in uso Medicale, da esplorazione ed igiene ad uso generico.

**Campi d'utilizzo:**
Manipolazioni di laboratorio
Istituti di estetica
Industria alimentare
Catering / Mense
Pulizie leggere
Elettronica
Igiene per la collettività

NUOVO




# LATEX 58S

**Guanti lattice naturale AQL 1.5**

**Materiale** lattice **Spessore** 0,12 mm
**Finitura** senza polvere

- Monouso e ambidestri
- Finitura esterna liscia
- Ottima sensibilità e comfort
- Dispositivo medico
- Idonei al contatto alimentare
- Peso (1 pz - Tg. M): 5,8 grammi
- Confezione da 100 pezzi

**Cod.** 390026 **Colore** blu **Taglie** S, M , L , XL

**Pz. x Box** 10 Co **Min. Ord.** 1 Co **100**

MONOUSO

EN ISO 374-1: 2016+A1:2018 TYPE B — EN ISO 374-5:2016
Cat. III — KMPST — VIRUS

**CONFORME A:** Regolamento (UE) N. 10/2011 - Regolamento (CE) N. 1935/2004 - Direttiva 85/572/CEE e successive modifiche.

Il presente dispositivo è conforme all'impiego come **Dispositivo Medico monouso di Classe I non sterile** (Regola 5, primo trattino All. IX Dir. 93/42/CEE) in uso Medicale, da esplorazione ed igiene ad uso generico.

**Campi d'utilizzo:**
Manipolazioni di laboratorio
Istituti di estetica
Industria alimentare
Catering / Mense
Pulizie leggere
Igiene per la collettività

NUOVO




# LATEX PRO

**Guanti lattice naturale AQL 1.5**

**Materiale** lattice **Spessore** 0,27 mm
**Finitura** senza polvere

- Monouso e ambidestri
- Finitura esterna granitiforme
- Qualità extra
- Elevata resistenza, destrezza e flessibilità
- Modello lungo (30 cm ca. - tg. L)
- Idonei al contatto alimentare
- Peso (1 pz - Tg. M): 15,6 grammi
- Confezione da 50 pezzi

**Cod.** 390040 **Colore** blu **Taglie** S, M , L , XL

**Pz. x Box** 10 Co **Min. Ord.** 1 Co **50**

MONOUSO

EN ISO 374-1: 2016 TYPE B — EN ISO 374-5:2016
Cat. III — KLP — VIRUS

**CONFORME A:** Regolamento (UE) N. 10/2011 - Regolamento (CE) N. 1935/2004 - Direttiva 85/572/CEE e successive modifiche.

**Campi d'utilizzo:**
Lavorazione alimentare
Catering / Mense
Pulizie leggere
Utilizzo generico



# MONOUSO

## IN NITRILE
### I più resistenti

Grazie al polimero sintetico di cui sono composti, i guanti monouso in nitrile offrono una protezione e una durata superiore a quelli in vinile, garantendo un'elasticità e un comfort di poco inferiore al lattice. Sono per caratteristica l'alternativa più simile al lattice naturale, concentrando in un unico prodotto, proprietà di resistenza chimica (leggera), flessibilità e adattabilità anche alle mani più sensibili (in quanto privi di lattice). Grazie alla loro resistenza risultano ideali nelle lavorazioni a contatto con sostanze chimiche oleose, solventi, grassi animali, ecc. A contatto con grassi animali, risultano maggiormente resistenti rispetto ai guanti in lattice o PVC. Alcuni articoli sono idonei anche per il contatto alimentare e/o conformi all'impiego in campo medicale (Dispositivi Medici non sterili).

**Legenda Packaging:**

BUSTA

100 SCATOLA

NUOVO




MONOUSO

EN ISO 374-1: 2016+A1:2018 TYPE C — EN ISO 374-5:2016

Cat. III — K — VIRUS

**CONFORME A:** Regolamento (UE) N. 10/2011 - Regolamento (CE) N. 1935/2004 - Direttiva 85/572/CEE e successive modifiche.

Il presente dispositivo è conforme all'impiego come **Dispositivo Medico monouso di Classe I non sterile** (Regola 5, primo trattino All. IX Dir. 93/42/CEE) in uso Medicale, da esplorazione ed igiene ad uso generico.

**Campi d'utilizzo:**
Pulizie leggere
Manipolazioni delicate
Assemblaggio
Ispezione prodotti
Industria alimentare

## NITRILE 30S

**Guanti in nitrile AQL 1.5**

**Materiale** nitrile **Spessore** 0,06 mm
**Finitura** senza polvere

- Monouso e ambidestri
- Completamente latex-free
- Ottima sensibilità e destrezza
- Ottimo grip sulle superfici
- Idonei al contatto alimentare
- Dispositivo medico
- Peso (1 pz - Tg. M): 3,0 grammi
- Confezione da 100 pezzi

**Cod.** 393050 **Colore** blu **Taglie** S, M , L , XL

**Pz. x Box** 10 Co **Min. Ord.** 1 Co **100**

NUOVO




MONOUSO

EN ISO 374-1: 2016+A1:2018 TYPE B — EN ISO 374-5:2016

Cat. III — KPT — VIRUS

**CONFORME A:** Regolamento (UE) N. 10/2011 - Regolamento (CE) N. 1935/2004 - Direttiva 85/572/CEE e successive modifiche.

Il presente dispositivo è conforme all'impiego come **Dispositivo Medico monouso di Classe I non sterile** (Regola 5, primo trattino All. IX Dir. 93/42/CEE) in uso Medicale, da esplorazione ed igiene ad uso generico.

**Campi d'utilizzo:**
Settore medicale
Igiene per la collettività
Industria farmaceutica
Assemblaggio
Industria alimentare
Catering / Mense
Tipografie

## NITRILE 35S

**Guanti in nitrile AQL 1.5**

**Materiale** nitrile **Spessore** 0,08 mm
**Finitura** senza polvere

- Monouso e ambidestri
- Completamente latex-free
- Ottima sensibilità e destrezza
- Ottimo grip sulle superfici
- Idonei al contatto alimentare
- Dispositivo medico
- Peso (1 pz - Tg. M): 3,5 grammi
- Confezione da 100 pezzi

**Cod.** 393056 **Colore** blu **Taglie** S, M , L , XL **100**

**Cod.** 393057 **Colore** nero **Taglie** S, M , L , XL **100**

**Pz. x Box** 10 Co **Min. Ord.** 1 Co

# NITRILE 40S

**Guanti in nitrile AQL 1.5**

**Materiale** nitrile **Spessore** 0,08 mm
**Finitura** senza polvere

- Monouso e ambidestri
- Completamente latex-free
- Ottima sensibilità e destrezza
- Ottimo grip sulle superfici
- Idonei al contatto alimentare
- Dispositivo medico
- Peso (1 pz - Tg. M): 4,0 grammi

**Cod.** 393058 **Colore** blu **Taglie** S, M , L , XL — 100

**Cod.** 393059 **Colore** blu **Taglie** S, M , L , XL — 20

**Pz. x Box** 10 Co **Min. Ord.** 1 Co

MONOUSO

EN ISO 374-1: 2016+A1:2018 TYPE B — EN ISO 374-5:2016

Cat. III — KPT — VIRUS

**CONFORME A:** Regolamento (UE) N. 10/2011 - Regolamento (CE) N. 1935/2004 - Direttiva 85/572/CEE e successive modifiche.

Il presente dispositivo è conforme all'impiego come **Dispositivo Medico monouso di Classe I non sterile** (Regola 5, primo trattino All. IX Dir. 93/42/CEE) in uso Medicale, da esplorazione ed igiene ad uso generico.

**Campi d'utilizzo:**
Ispezione prodotti
Industria alimentare
Preparazione cosmetici / farmaci
Assemblaggio

NUOVO




# NITRILE 45S

**Guanti in nitrile AQL 1.5**

**Materiale** nitrile **Spessore** 0,09 mm
**Finitura** senza polvere

- Monouso e ambidestri
- Completamente latex-free
- Ottima sensibilità e destrezza
- Ottimo grip sulle superfici
- Idonei al contatto alimentare
- Dispositivo medico
- Peso (1 pz - Tg. M): 4,5 grammi
- Confezione da 100 pezzi

**Cod.** 393060 **Colore** blu **Taglie** S, M , L , XL

**Pz. x Box** 10 Co **Min. Ord.** 1 Co — 100

MONOUSO

EN ISO 374-1: 2016+A1:2018 TYPE B — EN ISO 374-5:2016

Cat. III — KPT — VIRUS

**CONFORME A:** Regolamento (UE) N. 10/2011 - Regolamento (CE) N. 1935/2004 - Direttiva 85/572/CEE e successive modifiche.

Il presente dispositivo è conforme all'impiego come **Dispositivo Medico monouso di Classe I non sterile** (Regola 5, primo trattino All. IX Dir. 93/42/CEE) in uso Medicale, da esplorazione ed igiene ad uso generico.

**Campi d'utilizzo:**
Manipolazioni di laboratorio
Istituti di estetica
Industria alimentare
Catering / Mense
Pulizie leggere

NUOVO




# NITRILE 55S

**Guanti in nitrile AQL 1.5**

**Materiale** nitrile **Spessore** 0,10 mm
**Finitura** senza polvere

- Monouso e ambidestri
- Completamente latex-free
- Ottima sensibilità e destrezza
- Ottimo grip sulle superfici
- Idonei al contatto alimentare
- Dispositivo medico
- Peso (1 pz - Tg. M): 5,5 grammi
- Confezione da 100 pezzi

**Cod.** 393061 **Colore** blu **Taglie** S, M , L , XL — 100

**Cod.** 393062 **Colore** nero **Taglie** S, M , L , XL — 100

**Pz. x Box** 10 Co **Min. Ord.** 1 Co

MONOUSO

EN ISO 374-1: 2016+A1:2018 TYPE B — EN ISO 374-5:2016

Cat. III — KPT — VIRUS

**CONFORME A:** Regolamento (UE) N. 10/2011 - Regolamento (CE) N. 1935/2004 - Direttiva 85/572/CEE e successive modifiche.

Il presente dispositivo è conforme all'impiego come **Dispositivo Medico monouso di Classe I non sterile** (Regola 5, primo trattino All. IX Dir. 93/42/CEE) in uso Medicale, da esplorazione ed igiene ad uso generico.

**Campi d'utilizzo:**
Manipolazioni di laboratorio
Istituti di estetica
Industria alimentare
Catering / Mense
Pulizie leggere
Igiene per la collettività

NUOVO



# GARAGE MONKEY

## Diamond finish per un grip eccezionale

La linea Monkey si rinnova, con due nuovi guanti monouso ad alte prestazioni in nitrile. Questi guanti sono caratterizzati dalla massima destrezza e dall'eccellente comfort di calzata.
Grazie alla loro resistenza risultano ideali nelle lavorazioni a contatto con sostanze chimiche oleose e solventi, in ambito meccanico e nell'industria di precisione. Nelle diverse varianti sono perfetti anche per l'utilizzo nel settore alimentare, garden e pulizie. Essi rappresentano inoltre una valida protezione contro virus e batteri.
Loro texture gli permette di garantire un'ottima presa durante le attività lavorative.



**Legenda Packaging:**
BUSTA
100 SCATOLA

NUOVO




MONOUSO

EN ISO 374-1: 2016+A1:2018 TYPE B | EN ISO 374-5:2016
Cat. III | JKLOPT | VIRUS

**CONFORME A:** Regolamento (UE) N. 10/2011 - Regolamento (CE) N. 1935/2004 - Direttiva 85/572/CEE e successive modifiche.

**Campi d'utilizzo:**
Industria alimentare
Industria automobilistica
Pulizie domestiche
Manutenzione generale
Assemblaggio componenti

## GARAGE MONKEY

**Guanti in nitrile**

**Materiale** nitrile **Spessore** 0,19 mm
**Finitura** senza polvere

- Guanti monouso ambidestri
- Completamente latex-free
- Finitura esterna DIAMOND, con zigrinatura a diamante
- Ottima sensibilità, destrezza e grip
- Indonei al contatto alimentare

**Cod.** 393052 **Colore** arancio **Taglie** M , L , XL, XXL **50**
**Pz. x Box** 10 Co **Min. Ord.** 1 Co

**Cod.** 393053 **Colore** arancio **Taglie** M , L , XL, XXL **10**
**Pz. x Box** 132 Co **Min. Ord.** 1 Co

NUOVO




MONOUSO

EN ISO 374-1: 2016+A1:2018 TYPE B | EN ISO 374-5:2016
Cat. III | JKLOPT | VIRUS

**CONFORME A:** Regolamento (UE) N. 10/2011 - Regolamento (CE) N. 1935/2004 - Direttiva 85/572/CEE e successive modifiche.

**Campi d'utilizzo:**
Industria alimentare
Ristorazione
Pulizie generali

## GARAGE MONKEY

**Guanti in nitrile**

**Materiale** nitrile **Spessore** 0,19 mm
**Finitura** senza polvere

- Guanti monouso ambidestri
- Completamente latex-free
- Finitura esterna DIAMOND, con zigrinatura a diamante
- Ottima sensibilità, destrezza e grip
- Indonei al contatto alimentare

**Cod.** 393054 **Colore** nero **Taglie** M , L , XL, XXL **50**
**Pz. x Box** 10 Co **Min. Ord.** 1 Co

**Cod.** 393055 **Colore** nero **Taglie** M , L , XL, XXL **10**
**Pz. x Box** 132 Co **Min. Ord.** 1 Co

# MONOUSO IN POLIETILENE

## Igiene e protezione

Il polietilene è il composto più versatile ed economico fra le materie plastiche, impiegato per una vastità di utilizzi. Gli accessori usa e getta realizzati con esso sono leggeri, resistenti, semplici da indossare e funzionali. Proteggono  da sporco e liquidi impedendo alle sostanze di penetrare il tessuto. Offrono comfort e una perfetta igiene in tutti gli ambiti di utilizzo.

## POLY

**Guanti in polietilene**

**Materiale** polietilene **Spessore** 0,01 mm

- Monouso e ambidestri
- Lunghezza 28 cm
- Busta da 100 pezzi

**Cod.** 391010 **Colore** trasparente **Taglie** unica

**Pz. x Box** 100 Co **Min. Ord.** 1 Co

100

MONOUSO

**Non DPI***

**Campi d'utilizzo:**
Reparto ortofrutta
Panetterie
Distributori carburante
Hair & beauty



## MANICOTTO

**Manicotti in polietilene**

**Materiale** polietilene **Spessore** 0,018 mm

- Dimensioni: 40 x 20 cm
- Con elastici in lattice
- Confezione da 25 paia

**Cod.** 150055 **Colore** bianco **Taglie** unica

**Cod.** 150056 **Colore** azzurro **Taglie** unica

**Pz. x Box** 40 Co **Min. Ord.** 1 Co


25

MONOUSO

**Non DPI***

**Campi d'utilizzo:**
Industria farmaceutica
Centri estetici
Industria alimentare
Confezionamento
Ispezioni



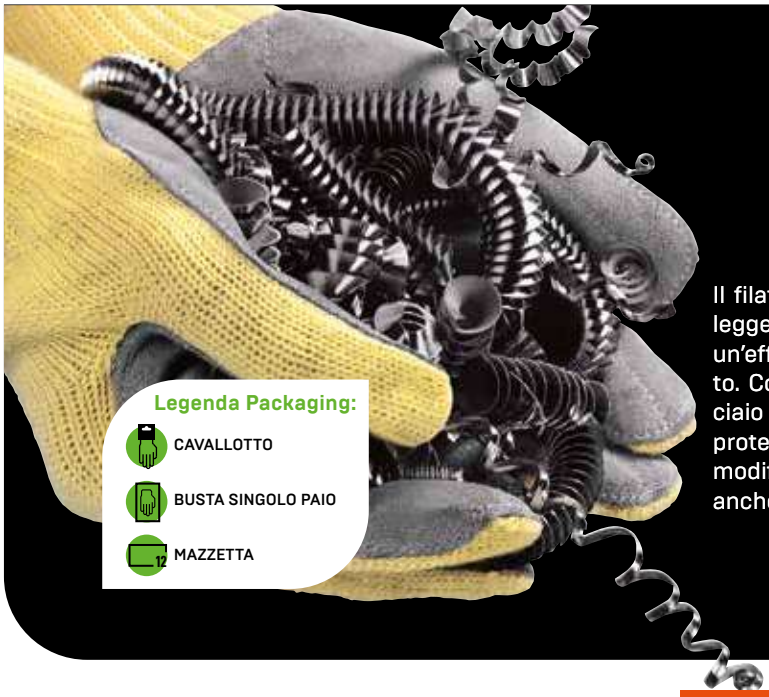

Legenda Packaging:

- CAVALLOTTO
- BUSTA SINGOLO PAIO
- MAZZETTA

# KEVLAR®

## Leggeri e ad alte performace

Il filato di Kevlar® è una fibra sintetica para-aramidica molto leggera ma che offre una straordinaria resistenza al taglio e un'efficace protezione, per brevi istanti, dal calore per contatto. Con una resistenza cinque volte superiore rispetto all'acciaio a parità di peso, è una fibra ideale per realizzare guanti protettivi. Se lavata ad una temperatura massima di 40° non modifica le proprie caratteristiche. Mantiene una valida presa anche in presenza di oli e/o grassi.

DUPONT Kevlar




ANTICALORE / ANTITAGLIO

| EN 388: 2016 | EN 407: 2004 |
|---|---|
| Cat. II | X142B | 31XXXX |

B Cut

**Campi d'utilizzo:**
Industria del vetro e ceramica
Industria metallurgica
Industria automobilistica
Lavorazioni a contatto con oggetti taglienti
Montaggio / assemblaggio

## DK3L

**Guanto a filo continuo in Kevlar®**

**Supporto** Kevlar® **Calibro** 13

- Adatto per operazioni taglienti e abrasive
- Efficace protezione, per brevi istanti, dal calore per contatto (max. 100°C) e resistenza per tempi limitati a fiamme vive
- Destrezza e tattilità eccellenti
- Polso elasticizzato

**Cod.** 310250 **Colore** giallo **Taglie** 8, 9, 10

**Pz. x Box** 144 Paia **Min. Ord.** 12 Paio




ANTICALORE / ANTITAGLIO

| EN 388: 2016 | EN 407: 2004 |
|---|---|
| Cat. II | X341B | X1XXXX |

B Cut

**Campi d'utilizzo:**
Industria del vetro e ceramica
Industria metallurgica
Industria automobilistica
Lavorazioni a contatto con oggetti taglienti
Montaggio / assemblaggio

## DK1H

**Guanto a filo continuo in Kevlar®**

**Supporto** Kevlar® **Calibro** 10

- Adatto per operazioni taglienti e abrasive
- Maggior resistenza al taglio
- Efficace protezione, per brevi istanti, dal calore per contatto (max. 100°C)
- Destrezza e tattilità eccellenti
- Polso elasticizzato

**Cod.** 310255 **Colore** giallo **Taglie** 9, 10

**Pz. x Box** 144 Paia **Min. Ord.** 12 Paio

* **Kevlar®** è un marchio commerciale registrato di DuPont™

# DK72

**Guanto a filo continuo a doppio strato Kevlar® / cotone**

**Supporto** Kevlar®
Cotone
**Calibro** 7

- Lato esterno Kevlar®
- Lato interno in cotone
- Ottima traspirabilità e comfort
- Buona resistenza al taglio
- Adatto per manipolazioni di materiali taglienti e abrasivi, anche molto caldi
- Efficace protezione, per brevi istanti, dal calore per contatto (max. 350°C) e dalle fiamme vive
- Lunghezza 34 cm

**Cod.** 310260 **Colore** giallo **Taglie** 10

**Pz. x Box** 48 Paia **Min. Ord.** 6 Paio

ANTICALORE / ANTITAGLIO

| CE | EN 388: 2016 | EN 407: 2004 |
|---|---|---|
| Cat. II | 2541C | 43432X |

C Cut

**Campi d'utilizzo:**
Industria del vetro e della ceramica / Lavorazioni di oggetti caldi (fino a 350° C) Panetterie / forni caldi Industria metallurgica / Fonderie / Industria automobilistica / Autodemolizioni/ Lavorazioni a contatto con materiali taglienti, anche in presenza di oli e/o grassi



# W7-430

**Guanto a filo continuo in Kevlar®**

**Supporto** Kevlar® **Calibro** 7
**Rinforzo** Crosta bovina

- Palmo rinforzato in crosta bovina per un'eccellente protezione meccanica. Insieme al filo Kevlar® molto spesso, rende il guanto super robusto e resistente all'uso
- Adatto per manipolazioni di materiali/oggetti taglienti e abrasivi, anche in presenza di oli/grassi
- Efficace protezione, per brevi istanti, dal calore per contatto (max. 250°C)
- Polso elasticizzato

**Cod.** 310140 **Colore** giallo / grigio **Taglie** 8, 9, 10, 11

**Pz. x Box** 120 Paia **Min. Ord.** 6 Paio

ANTICALORE / ANTITAGLIO

| CE | EN 388: 2016 | EN 407: 2004 |
|---|---|---|
| Cat. II | 2443C | X2XXXX |

C Cut

**Campi d'utilizzo:**
Industria del vetro e della ceramica / Lavorazioni di oggetti caldi (fino a 350° C) Panetterie / forni caldi Industria metallurgica / Fonderie / Industria automobilistica / Autodemolizioni/ Lavorazioni a contatto con materiali taglienti, anche in presenza di oli e/o grassi



# K36 / K46 / K56

**Manicotto a filo continuo in Kevlar® elasticizzato**

**Supporto** Kevlar®

- Doppio strato di tessuto
- Efficace protezione, per brevi istanti, dal calore per contatto (max. 100°C)
- Foro per il pollice per un'ottima calzata e aderenza e una maggior protezione di polso e avambraccio
- Taglia 10

**Cod.** 310150 **Colore** giallo **Lung. manicotto** 36
K36

**Cod.** 310151 **Colore** giallo **Lung. manicotto** 46
K46

**Cod.** 310152 **Colore** giallo **Lung. manicotto** 56
K56

**Pz. x Box** 96 Pz. **Min. Ord.** 1 Pz.

ANTICALORE / ANTITAGLIO

| CE | EN 388:2016 +A1:2018 | EN 407: 2020 |
|---|---|---|
| Cat. II | 1343C | X1XXXX |

C Cut

**Campi d'utilizzo:**
Industria del vetro e della ceramica / Lavorazioni di oggetti caldi (fino a 100° C) Panetterie / Industria metallurgica / Fonderie / Operazioni di saldatura Industria automobilistica / Autodemolizioni / Lavorazioni a contatto con oggetti taglienti, anche in presenza di oli e/o grassi / Montaggio / assemblaggio / manutenzione generale



* **Kevlar®** è un marchio commerciale registrato di DuPont™




PROTEZIONE ANTITAGLIO

EN 388: 2016
Cat. II 2443B

B Cut

Sanitized Actifresh

**Campi d'utilizzo:**
Edilizia / Costruzioni / Falegnameria
Ind. automobilistica
Trasporti
Manipolazione di vetro, laminati plastici e leghe
Raccolta-selezione rifiuti / Settore ecologico

# SHABU K210

**Guanto a filo continuo in Kevlar® / lattice**

**Supporto** Kevlar® poliestere **Calibro** 10

**Spalmatura** Lattice

- Palmo ricoperto in lattice
- Pollice completamente ricoperto per una miglior protezione
- Finitura increspata per una presa perfetta sia su superfici asciutte che bagnate
- Eccellenti livelli di protezione al taglio ed alla lacerazione grazie all'utilizzo del filato di Kevlar® nel supporto
- Polso elasticizzato e dorso aerato
- Trattamento antibatterico Santitized®

**Cod.** 355109 **Colore** giallo / blu **Taglie** L, XL

**Pz. x Box** 120 Paia **Min. Ord.** 1 Paio

NUOVO




TOWA

ANTICALORE / ANTITAGLIO

EN 388:2016 +A1:2018 EN 407: 2020
Cat. II 3X43D X2XXXX

D Cut

MicroFinish™

**Campi d'utilizzo:**
Industria del freddo
Impianti di refrigerazione
Impianti sciistici / di risalita
Pesca / Industria ittica

# POWERGRAB® KEV4-S 344S

**Guanto a filo continuo in Kevlar® - fibra Dupont™ / lattice**

**Supporto** Kevlar® fibra Dupont™ **Calibro** 10

**Spalmatura** Lattice

- Supporto in Kevlar® con design ergonomico
- Palmo ricoperto in lattice con tecnologia MicroFinish®, per una presa forte e sicura sia su superfici asciutte che umide
- Efficace protezione, per brevi istanti, dal calore per contatto (max. 250°C)
- Pollice totalmente ricoperto per una maggior protezione e sicurezza
- Ottima resistenza al taglio
- Polso elasticizzato e dorso aerato

**Cod.** 355128 **Colore** giallo / blu **Taglie** 7, 8, 9, 10, 11

**Pz. x Box** 72 Paia **Min. Ord.** 12 Paia


# POWERGRAB® KEV4-S

## Resistenza al caldo e grip eccellente

PowerGrab® KEV4 è una combinazione di fibra Kevlar® e tecnologia MicroFinish®, che promette un'eccezionale resistenza al taglio ed eccellenti prestazioni di presa. Il pollice del guanto PowerGrab® KEV4 è completamente rivestito per una maggiore protezione e sicurezza.



**Tecnologia TOWA MicroFinish®**
Effetto "ventosa" che allontana i liquidi

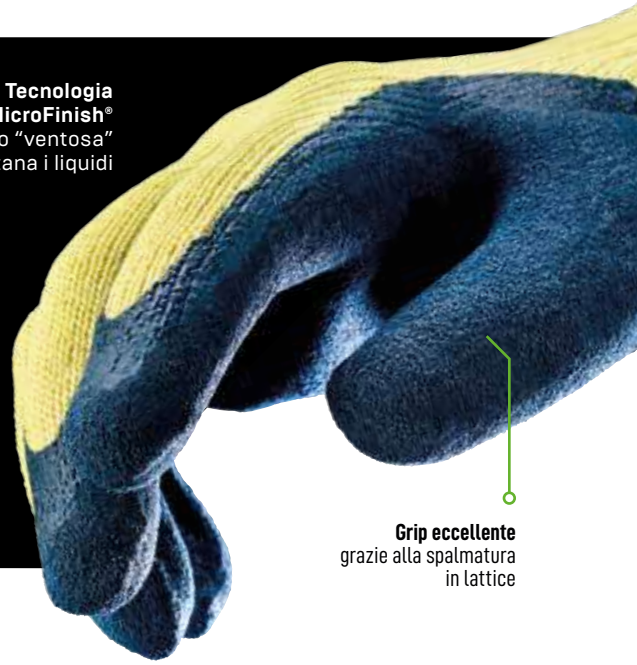

**Grip eccellente**
grazie alla spalmatura in lattice

* **Kevlar®** è un marchio commerciale registrato di DuPont™



# FIBRA ARAMIDICA

Fibra sintetica leggera che offre una straordinaria resistenza al taglio, alla lacerazione e un'eccellente protezione dai principali rischi termici (calore e/o fuoco). È inoltre caratterizzata da un eccezionale rapporto resistenza/peso. I guanti realizzati con essa sono idonei per la lavorazione e la manipolazione di materiali/oggetti taglienti e caldi.

## FIBRA ARAMIDICA

**Guanto in fibra aramidica**

**Materiale** fibra aramidica **Peso** 700 g/m² ca.

- Resistenza al calore per contatto fino a 250 °C
- Con manichetta di sicurezza orlata
- Colore giallo

| Cod. | Taglia | Lunghezza manichetta cm |
|---|---|---|
| 310044 | 10 | 7 |
| 310045 | 10 | 15 |
| 310047 | 10 | 22 |

**Pz. x Box** 50 Paia **Min. Ord.** 1 Paio

10

ANTICALORE / ANTITAGLIO

EN 388:2016 +A1:2018 EN 407: 2020

Cat. II 2541C 4231XX

C Cut

**Campi d'utilizzo:**
Lavorazioni a contatto con oggetti caldi (fino a 350° C - es. industria della plastica, del vetro) Forni industriali Industria metallurgica / Fonderie / Acciaierie Manipolazione di stampi / lastre metalliche Lavorazioni a contatto con materiali taglienti/abrasivi



## FIBRA BOXER

**Guanto in fibra aramidica**

**Materiale** fibra aramidica **Peso** 750 g/m² ca.

- Fodera interna in TNT ignifugo
- Efficace protezione, per tempi limitati, da fiamme vive, piccoli spruzzi di metallo fuso e calore per contatto (max. 350°C)
- Ottima resistenza al taglio e allo strappo
- Colore giallo

| Cod. | Taglia | Lunghezza manichetta cm | Pz. x Box | Min.Ord. |
|---|---|---|---|---|
| 310041 | 10 | 7 | 100 Paia | 1 Paio |
| 310042 | 10 | 18 | 18 Paia | 1 Paio |
| 310043 | 10 | 30 | 50 Paia | 1 Paio |

10

ANTICALORE / ANTITAGLIO

EN 388:2016 +A1:2018 EN 407: 2020

Cat. II 4544X 43324X

C Cut

**Campi d'utilizzo:**
Lavorazioni a contatto con oggetti caldi (fino a 350° C - es. industria della plastica, del vetro) Forni industriali Industria metallurgica / Fonderie / Acciaierie Manipolazione di stampi / lastre metalliche Lavorazioni a contatto con materiali taglienti/abrasivi





ANTICALORE / ANTITAGLIO

EN 388: 2016 — Cat. II — 2342B
EN 407: 2004 — 31XXXX

**Campi d'utilizzo:**
Lavorazioni a contatto con oggetti caldi (fino a 350° C
Industria della plastica, del vetro
Industria metallurgica
Fonderie / Acciaierie / Manipolazione di stampi / lastre metalliche
Lavorazioni a contatto con materiali taglienti/ abrasivi

# FIBRA ALLUMINIZZATA

**Guanto in fibra aramidica con trattamento alluminizzato**

**Materiale** fibra aramidica **Peso** 460 g/m² ca.

- Spessore palmo 1,1 mm ca.
- Ottima resistenza al taglio e allo strappo
- Efficace protezione, per tempi limitati, da fiamme vive, da piccoli spruzzi e dalle grandi proiezioni di metallo fuso, dal calore radiante e convettivo, dal calore per contatto (fino a 100° C)
- Con manichetta di sicurezza orlata
- Colore alluminio

| Cod. | Taglia | Lunghezza manichetta cm |
|---|---|---|
| 310030 | 10 | 7 |
| 310032 | 10 | 18 |

**Pz. x Box** 10 Paia **Min. Ord.** 1 Paio

10



ANTICALORE / ANTITAGLIO

EN 388:2016 +A1:2018 — Cat. II — 3232C
EN 407: 2020 — X2XXXX

C Cut

Dyneema®

**CONFORME A:** Regolamento (UE) N. 10/2011 - Regolamento (CE) N. 1935/2004 - Direttiva 85/572/CEE e successive modifiche.

**Campi d'utilizzo:**
Industria del vetro
Industria alimentare
Industria metallurgica
Industria automobilistica Lavorazioni di oggetti taglienti, anche in presenza di oli e/o grassi
Montaggio / Assemblaggio
Manutenzione generale

# WARMTEC

**Guanto in tessuto cotone-poliestere rivestito in nitrile**

**Materiale** cotone poliestere
**Rivestimento** nitrile

- Tessuto di cotone/poliestere
- Fodera in feltro di poliestere
- Interamente ricoperto in nitrile
- Con manichetta di sicurezza orlata
- Ottima resistenza allo strappo
- Efficace protezione per tempi limitati dal calore per contatto (max 250° C)
- Lunghezza cm 35
- Idoneo per contatto alimentare (secondo EN 1186:2002 e SI 1998 N° 1376)

**Cod.** 310080 **Colore** grigio **Taglie** 10

**Pz. x Box** 72 Paia **Min. Ord.** 12 Paio



NUOVO

PATENTED TECHNOLOGY

ANTICALORE / ANTITAGLIO

EN 388: 2016 — Cat. II — 4343B
EN 407: 2020 — X2XXXX

B Cut

**Campi d'utilizzo:**
Industria della plastica e gomma
Manipolazione di oggetti caldi e taglienti
Industria meccanica

# TEMPDEX 720

**Guanto in fibra aramidica / nitrile**

**Supporto** fibra aramidica
**Spalmatura** nitrile

- Grazie alla maglia in fibra aramidica garantisce una buona protezione al taglio
- Rivestimento interno in cotone che permette al guanto di mantenere un buon isolamento termico
- Buona resistenza all'abrasione che garantisce una maggior durata del guanto
- Speciale rivestimento in nitrile a granuli, adatto anche ad ambienti umidi e moderatamente oleosi
- Privo di sostanze nocive: DMF free
- Senza silicone, riduce le tracce e il rischio di irritazioni

**Cod.** 355098 **Colore** arancio / nero **Taglie** 7, 9, 11

**Pz. x Box** 72 Paia **Min. Ord.** 72 Paia

MAPA PROFESSIONAL

# GUANTI ANTISCANNAMENTO

## Protezione totale contro il taglio



Guanti che offrono una totale protezione contro i tagli.
Realizzati con maglia d'acciaio inox, sono idonei al contatto alimentare e ultra resistenti, anche a prodotti per la pulizia e disinfettanti.
Essendo privi di parti plastiche, non lasciano residui in caso di rottura.
Dotati di polso a molle ultrapiatte, per autoregolarsi perfettamente al polso.

## WILCO

**Guanto antiscannamento in maglia d'acciaio inox**

**Materiale** acciaio

- Maglie in acciaio inox Ø 4 mm
- Calzata ambidestra
- Chiusura del polso con sistema a molle ultrapiatte integrate in acciaio inox, per una perfetta autoregolazione al polso (effetto elastico)

**Cod.** 330007 **Colore** acciaio **Taglie** 1, 2, 3, 4

**Pz. x Box** 1 Pz **Min. Ord.** 1 Pz

| Taglia | Colore targhetta | Corrispondenza taglie | |
|---|---|---|---|
| 1 | verde | 6 - 6½ | XS |
| 2 | bianco | 7 - 7½ | S |
| 3 | rosso | 8 - 8½ | M |
| 4 | blu | 9 - 9½ | L |

PROTEZIONE ANTITAGLIO

CE Cat. II EN 14328 ISO 13999-1 EN 1082-1 EN 1811

**Campi d'utilizzo:**
Macellazione
Lavorazione carne, pesce, crostacei
Ristoranti
Industria della plastica, cartaria, tessile
Edilizia



Manulatex

## WILCOFLEX

**Guanto antiscannamento in maglia d'acciaio inox**

**Materiale** acciaio

- Maglie in acciaio inox Ø 4 mm
- Polso con sistema a molle ultrapiatte in acciaio inox, per una perfetta autoregolazione al polso (effetto elastico)
- Rinforzi in acciaio inox integrati sul dorso, per una perfetta aderenza

**Cod.** 330016 **Colore** acciaio **Mano** DX

**Cod.** 330017 **Colore** acciaio **Mano** SX

**Pz. x Box** 1 Pz **Min. Ord.** 1 Pz **ARTICOLO A RICHIESTA**

| Taglia | Colore targhetta | Corrispondenza taglie | |
|---|---|---|---|
| 1 | verde | 6 - 6½ | XS |
| 2 | bianco | 7 - 7½ | S |
| 3 | rosso | 8 - 8½ | M |
| 4 | blu | 9 - 9½ | L |

PROTEZIONE ANTITAGLIO

CE Cat. II EN 14328 ISO 13999-1 EN 1082-1 EN 1811

**Campi d'utilizzo:**
Macellazione
Lavorazione carne, pesce, crostacei
Ristoranti
Industria della plastica, cartaria, tessile
Edilizia



Manulatex



Manulatex

PROTEZIONE ANTITAGLIO

CE Cat. II EN 14328 ISO 13999-1 EN 1082-1 EN 1811

**Campi d'utilizzo:**
Macellazione
Lavorazione carne, pesce, crostacei
Ristoranti
Industria della plastica, cartaria, tessile
Edilizia

# WILCO CM 15

**Guanto antiscannamento in maglia d'acciaio inox, con manichetta**

**Materiale** acciaio

- Maglie in acciaio inox Ø 4 mm
- Calzata ambidestra
- Polso e avambraccio con sistema di chiusura a molle ultrapiatte (effetto elastico) e supporti interni manichetta per sostenere meglio la calzata del guanto in tutta la sua lunghezza
- Con manichetta di sicurezza 15 cm

**Cod.** 330004 **Colore** acciaio **Taglie** 2, 3, 4

**Pz. x Box** 1 Pz **Min. Ord.** 1 Pz

| Taglia | Colore targhetta | Corrispondenza taglie | |
|---|---|---|---|
| 2 | bianco | 7 - 7½ | S |
| 3 | rosso | 8 - 8½ | M |
| 4 | blu | 9 - 9½ | L |



PROTEZIONE ANTITAGLIO

EN 388:2016 +A1:2018 EN 407: 2020

CE Cat. II 1X42C X1XXXX

C Cut Dyneema®

**Campi d'utilizzo:**
Lavorazione di lamiere
Manipolazione di lastre di vetro, di oggetti taglienti
Industria automobilistica
Industria cartaria

# 590

**Guanto a filo continuo calibro 13 con Dyneema®**

**Materiale** Dyneema® **Calibro** 13

- Ambidestro
- Venduto singolarmente in busta contenente anche un sottoguanto in cotone per un maggior comfort della mano
- La fibra Dyneema® incrementa la resistenza al taglio e allo stesso tempo ne esalta il comfort e la destrezza
- Buon livello di protezione al taglio
- Elevata flessibilità
- Polso elasticizzato

**Cod.** 330062 **Colore** bianco **Taglie** M, L

**Pz. x Box** 144 Pz **Min. Ord.** 1 Pz



PROTEZIONE ANTITAGLIO

EN 388:2016 +A1:2018

CE Cat. II 1241X

Dyneema®

**Campi d'utilizzo:**
Lavorazione di lamiere
Manipolazione di lastre di vetro, oggetti taglienti
Industria cartaria
Manipolazioni delicate, di precisione

# D-LITE

**Guanto a filo continuo calibro 18 con Dyneema®**

**Materiale** Dyneema® **Calibro** 18

- Estremamente aderente e anatomico
- Privo di cuciture e spalmatura
- Può essere utilizzato come sottoguanto protettivo, abbinato a guanti monouso in lattice, nitrile, vinile o a guanti in pelle
- Consigliato per utilizzi in cui sia richiesta precisione e accuratezza
- Ottima flessibilità, destrezza e comfort
- Polso elasticizzato

**Cod.** 330063 **Colore** bianco **Taglie** 8, 9, 10

**Pz. x Box** 144 Paia **Min. Ord.** 12 Paia

12

* **Dyneema®** è un marchio commerciale registrato.

# HEXARMOR®
## Leader nella protezione antipuntura

Grazie all'utilizzo del'innovativo materiale SuperFabric®, i guanti HexArmor® offrono il massimo livello possibile di protezione al taglio e dai rischi derivanti dall'impiego di oggetti appuntiti come aghi, chiodi, schegge e fili di ferro. Essi rappresentano una delle soluzioni più tecnologiche oggi presenti sul mercato.




### NXT® 10-302:
### Massima protezione per l'industria alimentare

Taglio

Nessuna punta o lama penetra, taglia o lacera questo guanto (nella parte rivestita), realizzato grazie alla rivoluzionaria tecnologia TruShield®. Un mix brevettato di fibre Coretek® ad alte prestazioni, utilizzato come struttura del guanto, appositamente studiato per alloggiare le placche protettive del SuperFabric®. Si forma così uno "scudo" esterno che assicura il massimo livello di protezione al taglio.

### CHROME SERIES® 4026:
### Avanzato sistema di protezione dagli urti

Urti

I guanti da lavoro con protezione meccanica più comodi e sicuri presenti sul mercato, caratterizzati dalla massima destrezza, resistenza all'uso e massimo livello di protezione al taglio sul palmo grazie allo strato in Superfabric®. A questo si abbina l'avanzato sistema di protezione dagli impatti sul dorso, per dissipare forti colpi su nocche e dita.

### EXT RESCUE® 4014:
### Barriera impermeabile

Fluidi

Combinano la protezione al taglio offerta dallo strato in SuperFabric® ad un supporto interno impermeabile effetto barriera H2X®, che soddisfa la normativa OSHA in materia di resistenza ad agenti patogeni che si trasmettono per via ematica e la normativa ASTM F1670/1671 per la resistenza a virus che si trasmettono tramite fluidi corporei. Sono ideali nelle situazioni di recupero e salvataggio.

# SHARPSMASTER II® 9014

**Guanto a filo continuo in cotone-poliestere / lattice**

| | |
|---|---|
| **Supporto** | cotone poliestere |
| **Rivestimento** | SuperFabric® |
| **Spalmatura** | lattice |

- Palmo ricoperto in lattice, con finitura crinkle e trattamento antibatterico Actifresh™
- Il supporto in misto cotone offre elevata destrezza e comfort
- Palmo e dita internamente rivestiti con 3 strati di SuperFabric®
- Massimo livello di resistenza al taglio e alla perforazione nelle zone rinforzate
- Lavabile
- Polso elasticizzato e dorso aerato

**Cod.** 355142 **Colore** bianco / arancio **Taglie** 9, 10

**Pz. x Box** 1 Paio **Min. Ord.** 1 Paio

**RISCHI SPECIALI**

EN 388:2016
+A1:2018

CE Cat. II 4X44F

F Cut

**Campi d'utilizzo:**
Gestione rifiuti speciali
Forze dell'ordine
Industria metallurgica
Manipolazione di lastre e oggetti taglienti o appuntiti



HexArmor



PROTEZIONE ANTITAGLIO

EN 388: 2016 | EN 407: 2020
Cat. II | 4X21FP | X1XXXX

F Cut

**Campi d'utilizzo:**
Edilizia
Industria estrattiva
Industria metallurgica
Industria metalmeccanica
Lavori a contatto con calore

# CHROME SERIES® 4026

**Guanto tecnico in tessuto sintetico / SuperFabric®**

| | |
|---|---|
| **Supporto** | tessuto sintetico |
| **Rivestimento** | SuperFabric® |
| **Puntinatura** | PVC |

- Palmo rivestito con strato interno in SuperFabric® (max. livello di resistenza al taglio), lato esterno in pelle sintetica con puntinatura in PVC antiscivolo resistente all'abrasione, per utilizzo in ambienti asciutti o leggermente oleosi
- Avanzato sistema di protezione dagli urti sul dorso, con inserti speciali per dissipare colpi forti e impattanti
- Cuciture doppie, sia interne che esterne
- Colore alta visibilità e inserti riflettenti
- Lavabile in lavatrice
- Polso elasticizzato regolabile con velcro

**Cod.** 388033 **Colore** giallo fluo / nero **Taglie** 7, 8, 9, 10, 11

**Pz. x Box** 1 Paio **Min. Ord.** 1 Paio



PROTEZIONE ANTITAGLIO

EN 388:2016 +A1:2018
Cat. II | 4X42FP

F Cut

**Campi d'utilizzo:**
Edilizia
Industria estrattiva
Industria metallurgica
Industria metalmeccanica

# EXT RESCUE® 4014

**Guanto tecnico in tessuto sintetico / SuperFabric®**

| | |
|---|---|
| **Supporto** | tessuto sintetico |
| **Rivestimento** | SuperFabric® |

- Palmo rivestito con strato interno in SuperFabric® (max. livello di resistenza al taglio) + supporto interno in tessuto-barriera impermeabile H2X™ , lato esterno in tessuto durevole TP-X® (elevata resistenza all'abrasione e ottimo grip)
- Fodera cucita all'interno che non si sfila
- Eccellente sistema di protezione dagli urti sul dorso, tramite inserti speciali
- Doppie cuciture rinforzate + indice e incavo tra pollice e indice rinforzati
- Lavabile in lavatrice
- Polso in neoprene con bordo orlato elasticizzato regolabile con velcro

**Cod.** 388031 **Colore** giallo fluo / nero **Taglie** 7, 8, 9, 10 / rosso

**Pz. x Box** 1 Paio **Min. Ord.** 1 Paio



PROTEZIONE ANTITAGLIO

EN 388: 2016
Cat. II | 4X42F

F Cut

**Campi d'utilizzo:**
Gestione rifiuti speciali
Forze dell'ordine
Industria metallurgica
Manipolazione di lastre e oggetti taglienti o appuntiti

# NSR 4041

**Guanto tecnico in tessuto sintetico / SuperFabric®**

| | |
|---|---|
| **Supporto** | tessuto sintetico |
| **Rivestimento** | SuperFabric® |
| **Finitura** | PVC |

- Palmo con finitura in silicone antiscivolo per un miglior grip
- Dorso in nylon/elastan con imbottitura sulle nocche per proteggere da urti/impatti
- Palmo e dita internamente rivestiti con 3 strati di SuperFabric® (massimo livello possibile di resistenza ad aghi/punture)
- Pollice, indice, punta delle dita rinforzati
- Massimo livello di resistenza al taglio nelle zone rinforzate
- Lavabile
- Polso in neoprene regolabile con velcro

**Cod.** 388030 **Colore** nero **Taglie** 9, 10

**Pz. x Box** 1 Paio **Min. Ord.** 1 Paio

# AG8TW

**Manicotto di protezione in tessuto sintetico / SuperFabric®**

**Supporto** tessuto sintetico

**Rivestimento** SuperFabric®

- Ambidestro
- Composto da 2 strati di SuperFabric® (massimo livello possibile di resistenza ad aghi/punture)
- Ottima resistenza all'abrasione
- Chiusura con bottoni automatici e velcro
- Non scivola sul braccio come i manicotti in maglia, è leggero e più fresco
- Massimo livello di resistenza al taglio nelle zone rinforzate
- Lavabile
- Lunghezza 20 cm
- Inserto polso elasticizzato con apertura per il pollice

**Cod.** 337093 **Colore** nero **Taglie** 9, 10

**Pz. x Box** 1 Paio **Min. Ord.** 1 Paio

PROTEZIONE ANTITAGLIO

EN 388: 2016

Cat. II 4X11F

F Cut

**Campi d'utilizzo:**
Gestione rifiuti speciali
Forze dell'ordine
Industria metallurgica
Manipolazione di lastre e oggetti taglienti o appuntiti



HexArmor

# KING VIPER

**Guanto a filo continuo antitaglio Kevlar® / Nitrile NFT®**

**Supporto** fibre antitaglio Kevlar® **Calibro** 18

**Spalmatura** nitrile

- Supporto calibro fine, elasticizzato, in fibre antitaglio + Kevlar®
- Palmo ricoperto in nitrile NFT® (Nitrile Foam Technology) per traspirabilità e presa eccezionale su tutte le superfici
- Spalmatura supplementare in Nitrile
- Protezione in TPR su dita e dorso
- Elevata resistenza al taglio, all'abrasione e all'impatto
- Efficace protezione, per brevi istanti, dal calore per contatto (max. 100 °C)
- Polso elasticizzato con bordo orlato
- Trattamento antibatterico Sanitized®

**Cod.** 337047 **Colore** verde / nero **Taglie** 8, 9, 10, 11

**Pz. x Box** 72 Paia **Min. Ord.** 6 Paia

RISCHI SPECIALI

EN 388:2016 +A1:2018 EN 407: 2020

Cat. II 4X42FP X1XXXX

F Cut

Sanitized Actifresh

**Campi d'utilizzo:**
Edilizia
Industria estrattiva
Industria metallurgica
Industria metalmeccanica





**Armatura in TPR** offre eccellente protezione all'impatto e allo sfregamento

**Spalmatura supplementare in nitrile nella parte interna tra pollice e indice** aumenta ulteriormente la protezione

## KING VIPER

### A prova d'impatto

Guanto con protezione TPR sul dorso e sulle dita, che lo rende un'ottimo scudo contro impatti e urti.

**PRINCIPALI UTILIZZI:**
- Oil & Gas
- Industria automobilistica
- Carpenteria metallica
- Edilizia
- Manipolazione vetro/ceramica

# CRIOGENICI

## Protezione specifica per le basse temperature

I guanti antifreddo Cryokit® sono creati in tessuti compositi che li rendono impermeabili, traspiranti e resistenti a temperature estremamente fredde.





cryokit®

PROTEZIONE TERMICA

EN 388: 2016 — Cat. III, 2231X
EN 511: 2006 — 221

**Campi d'utilizzo:**
Celle frigorifere
Operazioni con azoto liquido / altri gas criogenici

## CRYOKIT 400

**Guanto realizzato in tessuti compositi accoppiati**

**Materiale** tessuti compositi multistrato

- Speciale tessuto elastico multistrato completamente impermeabile
- Membrana interna che offre traspirazione ma non permette l'ingresso di liquidi
- Fodera interna in morbido pile
- Lunghezza totale del guanto 40 cm
- Cuciture in Nylon®
- Protezione termica elevata (da -200°C a 150°C)

**Cod.** 325032 **Colore** blu / nero **Taglie** 7, 8 , 9, 10, 11

**Pz. x Box** 1 Paio **Min. Ord.** 1 Paio



cryokit®

PROTEZIONE TERMICA

EN 388: 2016 — Cat. III, 2231X
EN 511: 2006 — 221

**Campi d'utilizzo:**
Celle frigorifere
Operazioni con azoto liquido / altri gas criogenici

## CRYOPLUS 2.1

**Guanto in tela composita accoppiato con membrana poliuretanica**

**Materiale** tessuti compositi multistrato

- Completamente impermeabile
- Membrana interna che offre traspirazione ma non permette l'ingresso di liquidi
- Fodera interna in morbido pile
- Manichetta (15cm) con velcro di regolazione
- Lunghezza totale del guanto 38 cm
- Cuciture in Nylon®
- Protezione termica elevata (da -200°C a 150°C)

**Cod.** 325033 **Colore** blu **Taglie** 7, 8 , 9, 10, 11

**Pz. x Box** 1 Paio **Min. Ord.** 1 Paio



cryokit®

PROTEZIONE TERMICA

**Campi d'utilizzo:**
Celle frigorifere
Operazioni con azoto liquido / altri gas criogenici

## CRYOKIT CASE

**Kit valigetta articoli criogenici**

**CONTENUTO:**
- 1 paio CRYOPLUS 2.1
- 1 grembiule T-CRYO LIGHT impermeabile, 70x90 cm, CE - EN 388, EN 511
- 1 paio ghette CRYO impermeabili (tg. unica), CE - EN 388, EN 511
- 1 visiera CLEAR CRYO con semicalotta, CE - EN 661 - EN 170

**Articolo a richiesta**

**Cod.** 111026 **Colore** grigio **Taglie** 7, 8 , 9, 10, 11

**Pz. x Box** 1 Pz **Min. Ord.** 1 Pz




# ANTI VIBRAZIONE

## Grip superiore su utensili vibranti

I guanti anti vibrazione sono DPI adeguati per le situazioni in cui è necessario limitare la trasmissione di vibrazione agli arti. Devono essere conformi alla normativa UNI EN ISO 10819.
La loro principale caratteristica è la riduzione dell'affaticamento della mano e delle braccia durante l'utilizzo di strumenti meccanici che rilasciano medio/forti vibrazioni.

## 1221

**Guanto a filo continuo in cotone - nylon con rivestimento antivibrazione**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Supporto** | cotone<br>nylon | **Calibro** | 7 |
| **Rivestimento** | cloroprene | | |

- Conforme alla norma EN ISO 10819, con TRM=0,832 e TRH=0,593
- Palmo ricoperto da speciale supporto in cloroprene preformato antivibrante
- Si adatta perfettamente alla mano, offrendo ottimo comfort e flessibilità e presa
- Protegge le mani dai rischi derivanti dalle vibrazioni meccaniche
- Polso elasticizzato e dorso aerato che favorisce la traspirazione

| | | |
|---|---|---|
| **Cod.** 330006 | **Colore** nero | **Taglie** 8, 9 |
| **Pz. x Box** 10 Paia | **Min. Ord.** 1 Paio | 10 |

RISCHI SPECIALI

EN 388:2016 +A1:2018 — Cat. II — 4142X
EN ISO 10819: 2013+A1:2019

**Campi d'utilizzo:**
Edilizia
Lavori stradali
Industria



## 1160-E

**Guanto a filo continuo in cotone - nylon con rivestimento antivibrazione**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Supporto** | cotone<br>nylon | **Calibro** | 10 |
| **Rivestimento** | cloroprene | | |

- Conforme alla norma EN ISO 10819, con TRM=0,747 e TRH=0,597
- Palmo ricoperto da speciale composto in cloroprene preformato antivibrante
- Protegge le mani dai rischi derivanti da vibrazioni e rischi meccanici
- Il design ergonomico offre comfort e flessibilità, buona la destrezza nelle dita per una miglior presa e tenuta degli utensili vibranti
- Polso elasticizzato e dorso aerato che favorisce la traspirazione

| | | |
|---|---|---|
| **Cod.** 330018 | **Colore** nero | **Taglie** 9 |
| **Pz. x Box** 10 Paia | **Min. Ord.** 1 Paio | |

RISCHI SPECIALI

EN 388: 2016 — 3242X
Cat. II EN ISO 10819:2013

**Campi d'utilizzo:**
Edilizia
Lavori stradali
Industria




ATOM

# SICUREZZA ELETTRICA

I guanti in gomma isolanti rappresentano una scelta essenziale per la sicurezza sul lavoro di tutti quei professionisti che operano nel settore dell'industria elettrica. Offrono una protezione individuale dalle scariche elettriche quando si lavora su tensioni attive o si eseguono operazioni sopra o in prossimità di impianti elettrici. Essi devono essere conformi alle norme IEC 60903 e EN 60903.
Per garantire la massima sicurezza tutti i guanti sono testati singolarmente, sottoposti a prove di tensione, invecchiamento e prove meccaniche.

I guanti isolanti sono principalmente di due tipi:
- **Guanti di gomma** che garantiscono elevate prestazioni dielettriche (e che devono essere usati con sovraguanti in pelle che garantiscano la protezione meccanica)
- **Guanti in composito con proprietà meccaniche** che offrono una protezione meccanica superiore contro forature e lacerazioni (e che eliminano la necessità di indossare un sovraguanto).

Possono inoltre avere altre proprietà di resistenza, e sono classificati in categorie:
- **RC** sta a indicare che essi resistono ad acidi, oli, ozono e a temperature molto basse
- **AZC** sta a indicare che essi resistono ad oli, ozono e a temperature molto basse (ma non agli acidi)



PROTEZIONE DIELETTRICA

EN 6090: 2003

**Campi d'utilizzo:**
Elettricisti

## ELECTRO

**Guanto isolante in lattice naturale**

**Materiale** lattice

- Internamente liscio
- Taglia 10, lunghezza 36 cm
- Colore beige

| Cod. | Tensione di prova | Tensione di utilizzo | Classe | Spessore |
|---|---|---|---|---|
| 347010 | 2500 V | 500 V | 00 | 1,1 mm |
| 347012 | 5000 V | 1000 V | 0 | 1,6 mm |
| 347014 | 10000 V | 7500 V | 1 | 2,1 mm |
| 347020 | 20000 V | 17000 V | 2 | 2,9 mm |
| 347022 | 30000 V | 26500 V | 3 | 3,5 mm |
| 347024 su richiesta | 40000 V | 36000 V | 4 | 4,2 mm |

**Pz. x Box** 1 Paio **Min. Ord.** 1 Paio



PROTEZIONE DIELETTRICA

EN 6090: 2003

**Campi d'utilizzo:**
Elettricisti

## DIEL COMPOSITO

**Guanto isolante in composito**

**Materiale** composito

- Isolante, con resistenza meccanica
- Per lavorare in piena sicurezza senza l'utilizzo di sovraguanti in pelle
- Internamente liscio
- Lunghezza 36 cm
- Colore esterno arancio, interno beige naturale

**Articoli disponibili su richiesta**

| Cod. | Tensione di prova | Tensione di utilizzo | Classe | Spessore | Taglie |
|---|---|---|---|---|---|
| 347050 | 2500 V | 500 V | 00 | 2,25 mm | 8-11 |
| 347052 | 5000 V | 1000 V | 0 | 2,25 mm | 10-11 |
| 347053 | 10000 V | 7500 V | 1 | 2,26 mm | 8-11 |
| 347055 | 20000 V | 17000 V | 2 | 2,82 mm | 8-11 |
| 347056 | 30000 V | 26500 V | 3 | 3,35 mm | 8-11 |

**Pz. x Box** 1 Paio **Min. Ord.** 1 Paio

# SOVRAGUANTI CG981

**Sovraguanto per guanti isolanti classe 00 e 0**

**Materiale** pelle **Peso** 160 g

- Guanti in pelle siliconata
- Da indossare sopra i guanti dielettrici classe 00 e 0 per ottenere insieme protezione meccanica e da arco elettrico
- Molto flessibili e morbidi
- Con manichetta lunga in crosta (10 cm) per una maggior protezione
- Con linguetta stringi-dorso regolabile con velcro
- Lunghezza 31 cm

**Cod.** 347060 **Colore** grigio **Taglie** 10

**Pz. x Box** 1 Paio **Min. Ord.** 1 Paio

RISCHI SPECIALI

EN 388: 2016 — EN 407: 2004

Cat. II — 2122X — 412X4X

**Campi d'utilizzo:**
Elettricisti



# SOVRAGUANTI CG991

**Sovraguanto per guanti isolanti classe 1-2-3-4**

**Materiale** pelle **Peso** 200 g

- Guanti in pelle siliconata
- Da indossare sopra i guanti dielettrici classe 1-2-3-4 per ottenere insieme protezione meccanica e da arco elettrico
- Molto flessibili e morbidi
- Con manichetta lunga in crosta (10 cm) per una maggiore protezione
- Con linguetta stringi-dorso regolabile con velcro
- Lunghezza 31 cm

**Cod.** 347062 **Colore** nero **Taglie** 10

**Pz. x Box** 1 Paio **Min. Ord.** 1 Paio

RISCHI SPECIALI

EN 388: 2016

Cat. II — 2122X

**Campi d'utilizzo:**
Elettricisti



# VERIFICATORE PNEUMATICO

**Verificatore per controllo pneumatico guanti isolanti**

- Può essere utilizzato per tutte le classi dei guanti ELECTRO e DIEL COMPOSITO
- Per il controllo obbligatorio dei guanti prima dell'uso
- Il controllo viene effettuato gonfiando il guanto, immergendolo in acqua, verificando poi visivamente se vi sono fughe d'aria
- Peso: 600 g

**Cod.** 194010 **Colore** grigio **Non DPI***

**Pz. x Box** 1 Pz. **Min. Ord.** 1 Pz.



# CUSTODIA

**Custodia per guanti isolanti**

- Realizzata in robusto polipropilene copolimero
- Chiusura con ganci
- Dimensioni: 17 x 43 x 5 cm
- Peso 405 g

**Cod.** 116400 **Colore** blu **Non DPI***

**Pz. x Box** 1 Pz. **Min. Ord.** 1 Pz.

