CONTENITORI PREVENZIONE AMBIENTALE

PICCOLI MEDI STOCCAGGI

8
Armadi per liquidi infiammabili

17
Armadi per stoccaggio batterie al litio

22
Armadi per liquidi chimici

29
Armadi per laboratori

31
Armadi per fitosanitari e pesticidi

35
Armadi per gas compressi e accessori

44
Container di sicurezza

59
Vasche di raccolta a tenuta stagna e supporti di stoccaggio per cisterne e fusti

73
Contenitori e benne

77
Scaffalature e stoccaggio per cisterne

82
Vasche di raccolta in polietilene

92
Pavimentazione e piattaforme di contenimento

CONTENIMENTO E TRASPORTO

102
Cisternette in polietilene

103
Fusti polietilene, metallo e accessori

112
Serbatoi di sicurezza

114
Contenitori materiale esausto

123
Contenitori di sicurezza

128
Contenitori di polietilene

129
Contenitori industriali

130
Porta big bag

134
Sacconi big bag

SISTEMI DI PROTEZIONE AMBIENTALE E SICUREZZA

136
Sistema assorbenza Tucano

138
Polveri assorbenti

144
Polveri assorbenti e reagenti, Kit Solfonet

153
Linea assorbenza olio

157
Linea assorbenza liquidi universali

163
Linea assorbenza liquidi chimici

166
Kit pronto intervento

177
Tappeti copritombino e dighe di sbarramento

180
Dighe galleggianti

182
Tappeti antifatica

SISTEMI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E ANTINCENDIO

190
Armadi per contenimento D.P.I.

198
Dispositivi di antincendio e protezione individuale

207
Cassette porta estintore e manichetta

213
Defibrillatori e accessori

221
Dispositivi di lavaggio d'emergenza

LEGENDA


STOCCAGGIO
LIQUIDI INFIAMMABILI


STOCCAGGIO
LIQUIDI CHIMICI


STOCCAGGIO
FITOSANITARI


STOCCAGGIO
GAS COMPRESSI


STOCCAGGIO
LIQUIDI


TRASPORTO E
STOCCAGGIO LIQUIDI


ANTINCENDIO


RIFIUTI
SPECIALI


ASSORBENZA PER
OLI E IDROCARBURI


ASSORBENZA PER
LIQUIDI CHIMICI


ASSORBENZA PER
LIQUIDI UNIVERSALI


DISPOSITIVI PER
PROTEZIONE INDIVUALE


ARREDO TECNICO
AZIENDALE


PRONTO
SOCCORSO

ARMADI PER LIQUIDI INFIAMMABILI
COMPONIBILI

Armadi di sicurezza componibili per lo stoccaggio di liquidi infiammabili, realizzati in lamiera di acciaio al carbonio P02 spessore 10/10, pre-trattata con fosfosgrassaggio in tunnel ad alte temperature, verniciatura in epossipoliestere colore GIALLO RAL 1021 e cottura in galleria termica 180°. Dotati di ripiani di contenimento regolabili in altezza e vasca di raccolta a tenuta stagna sul fondo con guarnizioni in gomma, n. 2 griglie di areazione laterali e una posizionata sul tetto con sistema tagliafiamma appositamente studiate per il ricircolo dell'aria o per l'aspirazione forzata.
Spigolo arrotondato, robuste cerniere in zama spessore 6 mm, cavo di messa a terra, piedini regolabili, serratura ergonomica in plastica e alluminio con doppia chiave completa di chiusura ad asta con carter copriaste antimanomissione. I nostri armadi vengono forniti smontati in un robusto imballo su misura, posizionato su bancale singolo. Il montaggio è rapido e semplice, con manuale istruzioni contenuto in ogni kit.
Costruito a regola d'arte in risposta alle normative vigenti in materia di protezione ambientale e prevenzione di inquinamento. Etichettatura di sicurezza come da disposizioni della normativa vigente.

ARTICOLO
15606

DIMENSIONI
1075x500x1850 mm
(LxPxH)



PRINCIPALI CARATTERISTICHE

2 ante cieche
3 ripiani di contenimento (7 lt. / 100 kg.)
1 vasca di fondo (27 lt. / 100 kg.)
Adatto per lo stoccaggio totale di 144 lt.

NB

FORNITI SMONTATI CORREDATI DI KIT ACCESSORI

MANUALE TECNICO

con manuale istruzioni contenuto in ogni confezione

Tutti gli armadi di ns. produzione sono realizzati e costruiti con materie prime certificate con un controllo interno sistematico per il mantenimento dei range qualitativi. Per ogni lotto produttivo l'azienda effettua controlli qualitativi pari all'80% del lotto in 5 fasi di produzione. Per ogni lotto produttivo viene effettuato almeno un test di montaggio. Il ns. sistema di imballaggio è stato testato con prove di caduta e collisione sul singolo modello. Tali elementi ci permettono di dichiarare che il prodotto è costruito a regola d'arte con sistemi di controllo sistematici.

NORMATIVE
Tutela delle acque (D.Lgs.11/05/1999 n.152-testo vigente). Testo agg. e coordinato con le modifiche introdotte dal D.L. 18/08/2000, n.258, recante "disposizioni correttive e integrative del D.L. 11/05/09, 152 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento a norma dell'art.1, comma 4, della legge 24/04/1998, n128" (supplemento ord. N152/I alla g.u. 18/09/2000, n218).
2.1 Prevenzione e riduzione dell'inquinamento (decreto legislativo 04/08/1999, n372)
Attuazione della direttiva 967617 Correlativa alla prevenzione e alla riduzione integrale dell'inquinamento (GU26/10/1999 n252).

ARMADI PER LIQUIDI INFIAMMABILI
COMPONIBILI

ARTICOLO
15607

DIMENSIONI
575x500x1850 mm
(LxPxH)



PRINCIPALI CARATTERISTICHE
1 anta cieca
3 ripiani di contenimento (4 lt. / 100 kg.)
1 vasca di fondo (14 lt. / 100 kg.)
Adatto per lo stoccaggio totale di 78 lt.

ARTICOLO
15608

DIMENSIONI
1075x500x1100 mm
(LxPxH)



PRINCIPALI CARATTERISTICHE
2 ante cieche
2 ripiani di contenimento (7 lt. / 100 kg.)
1 vasca di fondo (27 lt. / 100 kg.)
Adatto per lo stoccaggio totale di 123 lt.

ARTICOLO
15609

DIMENSIONI
575x500x1100 mm
(LxPxH)



PRINCIPALI CARATTERISTICHE
1 anta cieca
2 ripiani di contenimento (4 lt. / 100 kg.)
1 vasca di fondo (14 lt. / 100 kg.)
Adatto per lo stoccaggio totale di 66 lt.

ARTICOLO
15610

DIMENSIONI
415x300x600 mm
(LxPxH)



PRINCIPALI CARATTERISTICHE
Realizzato in lamiera 8/10
1 anta cieca
1 ripiano di contenimento (2,5 lt. / 100 kg.)
1 vasca di fondo (3,6 lt. / 100 kg.)
Pensile con fori di fissaggio a parete
Adatto per lo stoccaggio totale di 18 lt.

PICCOLI MEDI STOCCAGGI

ARMADI PER LIQUIDI INFIAMMABILI
COMPONIBILI

ARTICOLO
15611

DIMENSIONI
1075x500x600 mm
(LxPxH)



PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Armadio sottobanco

2 ante cieche

1 ripiano di contenimento (7 lt. / 100 kg.)

1 vasca di fondo (27 lt. / 100 kg.)

Ideale per lo stoccaggio totale di 102 lt.

ACCESSORI CORRELATI

ACCESSORIO
CARR060B



PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Carrellatura con vassoio a tenuta stagna e maniglia altezza ruote 50 mm

NB

VASSOIO SUPERIORE
dim 1075x500x50 mm
(LxPxH)

QUESTIONE DI DETTAGLI...



Serratura a maniglia ergonomica in plastica e alluminio, con doppia chiave.



Spigoli arrotondati e viti di montaggio a scomparsa.



Cerniere rinforzate in zama.



Griglia di areazione superiore asportabile predisposizione aspirazione forzata (foro Ø 100 mm).



Piedini regolabili in altezza.

ARMADI PER LIQUIDI INFIAMMABILI
COMPONIBILI

ARMADIO			RIPIANI		VASCA DI FONDO		PESO IN KG		MONTATO MISURE ESTERNE IN CM				IMBALLO DIMENSIONE IN CM			
ante	schema	codice	n	portata cad.	n	lt	netto	con imballo	l	p	h	m³	l	p	h	m³
2		**ARM001B**	3	lt. 7 kg. 100	1	27	90	100	107,5	50	185	0,99	186	40	70	0,52
		**ARM003B**	2	lt. 7 kg. 100	1	27	60	70	107,5	50	105	0,56	115	40	70	0,32
		**ARM060B**	1	lt. 7 kg. 100	1	27	50	60	107,5	50	60	0,33	115	30	70	0,24
1		**ARM002B**	3	lt. 4 kg. 100	1	14	60	70	57,5	50	185	0,53	186	30	70	0,39
		**ARM004B**	2	lt. 4 kg. 100	1	14	40	50	57,5	50	105	0,30	115	30	70	0,24
		**15610**	1	lt. 2,5 kg. 100	1	3,6	7	7,5	41,5	30	60	0,08	50	65	10	0,03



Perno reggimensola posizionabile.



Griglia di areazione laterale.



Imballo, resistente, con ingombro ridotto - reggiato su bancale a misura, per una facile movimentazione e una riduzione notevole dei costi di trasporto.

Ogni confezione include un sacchetto accessori di montaggio e un manuale istruzioni.



PICCOLI MEDI STOCCAGGI

ARMADI PER LIQUIDI INFIAMMABILI
COMPONIBILI

ARTICOLO
KIT001ARM



PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Kit di pronto intervento assorbimento posizionabile tramite gancio esterno all'armadio

CONTENUTO

25 panni universali alta visibilità

2 calze assorbenti

1 paio di guanti

1 paio di occhiali protettivi

2 sacchi rifiuti



ARMADI PER LIQUIDI INFIAMMABILI
MONOBLOCCO

Armadi di sicurezza monoblocco per lo stoccaggio di liquidi infiammabili, realizzati in lamiera elettrozincata di acciaio al carbonio P02 spessore 8/10, pre-trattato con fosfosgrassaggio in tunnel ad alte temperature, verniciatura in poliestere colore GIALLO RAL 1021 e cottura in galleria termica 180°.
Dotati di ripiani di contenimento regolabili in altezza e vasca di raccolta a tenuta stagna sul fondo, n. 2 griglie di areazione laterali e una posizionata sul tetto con sistema tagliafiamma appositamente studiate per il ricircolo dell'aria o per l'aspirazione forzata.
Robuste cerniere, serratura ergonomica in plastica e alluminio con doppia chiave completa di chiusura ad asta.
Costruiti a regola d'arte in risposta alle normative vigenti in materia di protezione ambientale e prevenzione all'inquinamento.
Etichettatura di sicurezza come da disposizioni della normativa vigente.

ARTICOLO
ARM005I

DIMENSIONI
1000x460x1800 mm
(LxPxH)



PRINCIPALI CARATTERISTICHE
2 ante cieche
3 ripiani di contenimento (6 lt. / 100 kg.)
1 vasca di fondo (26 lt. / 100 kg.)
Adatto per lo stoccaggio totale di 132 lt.

ARTICOLO
ARM006I

DIMENSIONI
1000x460x1000 mm
(LxPxH)



PRINCIPALI CARATTERISTICHE
2 ante cieche
2 ripiani di contenimento (6 lt. / 100 kg.)
1 vasca di fondo (26 lt. / 100 kg.)
Adatto per lo stoccaggio totale di 111 lt.

PICCOLI MEDI STOCCAGGI

ARMADI PER LIQUIDI INFIAMMABILI
CERTIFICATI COIBENTATI AD ALTA RESISTENZA AL FUOCO TYPE90"

NUOVI ARMADI DI SICUREZZA PER LO STOCCAGGIO DI PRODOTTI INFIAMMABILI CON CLASSE DI RESISTENZA AL FUOCO 90 MINUTI CERTIFICATI SECONDO EN 14470-1. EN 16121.

Costruiti completamente in lamiera di acciaio con spessori 1 - 1,5 mm, pressopiegata a freddo, verniciata con polveri epossidiche antiacido e passaggio in galleria termica a 200 °C. Particolare coibentazione formata da pannelli di fibra ad alta densità di lana di roccia (esente da Fibroceramica) per alte temperature (800 °C) e pannelli di solfato di calcio. Pannelli di finitura interna in laminato melaminico con alta resistenza ai vapori anche aggressivi. Certificazione secondo la nuova norma EN 14470-1. EN 16121.

CARATTERISTICHE

- Chiusura delle porte automatica con temperature ambiente > 50 °C.
- Serratura con chiave e blocco delle porte.
- Piedini regolabili.
- Valvole di chiusura automatiche (70 °C) dei condotti di ingresso ed uscita dell'aria, certificate 90 minuti poste sul cielo e sul fondo dell'armadio.
- Foro espulsione diam. 100 mm sul tetto dell'armadio.
- Cerniera antiscintilla.
- Guarnizione termodilatante di 3 cm (DIN 4102).
- Vasca di fondo in acciaio verniciato con griglia di appoggio.
- Morsetto di "terra" per prevenire cariche elettrostatiche.
- Nuovo sistema di chiusura che permette di mantenere le porte aperte in qualsiasi posizione.

ARTICOLO
ARM001FF

DIMENSIONI
1200x600x1950 mm
(LxPxH)



PRINCIPALI CARATTERISTICHE

2 ante cieche
3 ripiani di contenimento
Portata ripiano 80 kg.
Peso 375 kg.

TYPE 90 - classe di resistenza al fuoco 90 minuti

ARTICOLO
ARM002FF

DIMENSIONI
595x600x1950 mm
(LxPxH)



PRINCIPALI CARATTERISTICHE

1 anta cieca
3 ripiani di contenimento
Portata ripiano 60 kg.
Peso 218 kg.

TYPE 90 - classe di resistenza al fuoco 90 minuti

ARTICOLO
CSF001



PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Elettroaspiratore ATEX in box metallico cablato con interruttore ON/OFF fusibili e cavo di alimentazione
Vano porta filtro (filtro non incluso)

ARTICOLO
CSF125BP



PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Elettroaspiratore in box metallico cablato con interruttore ON/OFF fusibili e cavo di alimentazione
Vano porta filtro (filtro non incluso)

ACCESSORI CORRELATI

FIL001
Filtro a carbone attivo

Armadio sottobanco di sicurezza per lo stoccaggio di prodotti infiammabili – **apertura cerniera a DESTRA.**



CODICE		DIMENSIONI ESTERNE	DIMENSIONI INTERNE	CAPACITÀ BOTTIGLIE ARMADIO	PESO
ante	codice	LxPxH mm	LxPxH mm	1 litro per armadio	kg
1	**ARM660FD**	595x520x620	483x349x493	12	73
2	**ARM670FD**	595x520x720	483x349x593	12	73

PICCOLI MEDI STOCCAGGI

ARMADI PER LIQUIDI INFIAMMABILI

CERTIFICATI COIBENTATI AD ALTA RESISTENZA AL FUOCO "TYPE90"

Armadio sottobanco di sicurezza per lo stoccaggio di prodotti infiammabili – **apertura cerniera a SINISTRA.**



CODICE		DIMENSIONI ESTERNE	DIMENSIONI INTERNE	CAPACITÀ BOTTIGLIE ARMADIO	PESO
ante	codice	LxPxH mm	LxPxH mm	1 litro per armadio	kg
1	**ARM660FS**	595x520x620	483x349x493	12	73
2	**ARM670FS**	595x520x720	483x349x593	12	73

Armadio sottobanco di sicurezza per lo stoccaggio di prodotti infiammabili – **apertura con CASSETTONE.**



CODICE		DIMENSIONI ESTERNE	DIMENSIONI INTERNE	CAPACITÀ BOTTIGLIE ARMADIO	PESO
ante	codice	LxPxH mm	LxPxH mm	1 litro per armadio	kg
1	**ARM660FC**	595x520x620	383x349x493	12	73
2	**ARM670FC**	595x520x720	383x349x593	12	73

Armadio sottobanco di sicurezza per lo stoccaggio di prodotti infiammabili – **apertura cerniera con 2 PORTE.**



CODICE		DIMENSIONI ESTERNE	DIMENSIONI INTERNE	CAPACITÀ BOTTIGLIE ARMADIO	PESO
ante	codice	LxPxH mm	LxPxH mm	1 litro per armadio	kg
1	**ARM1060FP**	1090x520x620	878x349x493	12	73
2	**ARM1070FP**	1090x520x720	878x349x593	12	73

Armadio sottobanco di sicurezza per lo stoccaggio di prodotti infiammabili – **apertura con CASSETTONE.**



CODICE		DIMENSIONI ESTERNE	DIMENSIONI INTERNE	CAPACITÀ BOTTIGLIE ARMADIO	PESO
ante	codice	LxPxH mm	LxPxH mm	1 litro per armadio	kg
1	**ARM1060FC**	1090x520x620	878x349x493	12	73
2	**ARM1070FC**	1090x520x720	878x349x593	12	73

ARMADI DI SICUREZZA PER LO STOCCAGGIO DI BATTERIE E PRODOTTI SOLIDI INFIAMMABILI CON CLASSE DI RESISTENZA AL FUOCO 90 MINUTI CERTIFICATO SECONDO EN14470-1 EN16121.

Costruiti completamente in lamiera di acciaio con spessori 1 - 1,5 mm, pressopiegata a freddo, verniciata con polveri epossidiche antiacido e passaggio in galleria termica a 200 °C. Particolare coibentazione formata da pannelli di fibra ad alta densità di lana di roccia (esente da Fibroceramica) per alte temperature (800 °C) e pannelli di solfato di calcio. Pannelli di finitura interna in laminato melaminico con alta resistenza ai vapori anche aggressivi. Certificazione secondo la nuova norma EN 14470-1. EN 16121.

CARATTERISTICHE

- Chiusura delle porte automatica con temperature ambiente > 47 °C.
- Serratura con chiave e blocco delle porte.
- Piedini regolabili.
- Valvole di chiusura automatiche (70 °C) dei condotti di ingresso ed uscita dell'aria, certificate 90 minuti poste sul cielo e sul fondo dell'armadio.
- Foro espulsione diam. 100 mm sul tetto dell'armadio.
- Cerniera antiscintilla.
- Guarnizione termodilatante di 3 cm (DIN 4102).
- 3 ripiani perforati in acciaio verniciato portata 80 kg. certificati.
  Regolabili in altezza con piolini inox.
- Vasca di fondo diam. 1093x420x39 mm (LxPxH)
- Morsetto di "terra" per prevenire cariche elettrostatiche.

ARTICOLO
ARM001LIT

DIMENSIONI
1200x600x1950 mm (LxPxH)



PRINCIPALI CARATTERISTICHE

2 ante cieche
3 ripiani perforati
Portata ripiano 80 kg.
1 vasca di fondo
Peso 390 kg.

PICCOLI MEDI STOCCAGGI

ARMADI PER STOCCAGGIO BATTERIE AL LITIO
CERTIFICATI E BREVETTATI

ARTICOLO
ARM002LIT

DIMENSIONI
600x600x1950 mm
(LxPxH)

PRINCIPALI CARATTERISTICHE
Armadio di sicurezza per batterie al litio
2 ante cieche
3 ripiani perforati
1 vasca di fondo

ARTICOLO
ARM003LIT

DIMENSIONI
900x600x1950 mm
(LxPxH)

PRINCIPALI CARATTERISTICHE
Armadio di sicurezza per batterie al litio
1 anta cieca
3 ripiani perforati
1 vasca di fondo

ARTICOLO
ARM004LIT

DIMENSIONI
1090x520x720 mm
(LxPxH)

PRINCIPALI CARATTERISTICHE
Armadio di sicurezza per batterie al litio
2 ante
1 vasca di fondo

ARTICOLO
ARM005LIT

DIMENSIONI
590x520x720 mm
(LxPxH)

PRINCIPALI CARATTERISTICHE
Armadio di sicurezza per batterie al litio
1 anta
1 vasca di fondo



LINEA ARMADI PER STOCCAGGIO BATTERIE AL LITIO CON SISTEMA BREVETTATO.

Armadio di sicurezza per batterie al litio dotato di sistema QUARANTINE: brevetto industriale che prevede una vasca d'acqua sul fondo e ripiani con ribaltamento automatico. Struttura resistente al fuoco di 90 minuti, secondo la nuova norma EN 14470-1 TYPE 90.

SISTEMA QUARANTINE
Grazie a questo sistema brevettato, in caso di incendio all'interno dell'armadio di sicurezza, si attiverà una risposta automatica per ribaltare i ripiani, permettendo così alle batterie di cadere in un serbatoio d'acquaposto sul fondo. Per immersione, l'incendio verrà prontamente spento e il potenziale rischio di autocombustione verrà efficacemente neutralizzato. Sistema semplice e molto efficace! L'armadio è dotato di pompa dell'acqua e alghicida (accessorio non incluso). Le versioni QUARANTINE hanno solo 3 ripiani invece dei 4 dei modelli base (3 ripiani + ripiano di fondo).

ARTICOLO
ARM001LITQ

DIMENSIONI
1200x600x1950 mm
(LxPxH)

PRINCIPALI CARATTERISTICHE
2 ante cieche
3 ripiani perforati
Portata ripiano 80 kg.
1 vasca di fondo
Peso 390 kg.



ARTICOLO
ARM003LITQ

DIMENSIONI
900x600x1950 mm
(LxPxH)

PRINCIPALI CARATTERISTICHE
Armadio di sicurezza per batterie al litio
1 anta cieca
3 ripiani perforati
1 vasca di fondo

ARTICOLO
ARM002LITQ

DIMENSIONI
600x600x1950 mm
(LxPxH)

PRINCIPALI CARATTERISTICHE
Armadio di sicurezza per batterie al litio
1 anta cieca
3 ripiani perforati
1 vasca di fondo

ARMADI PER STOCCAGGIO BATTERIE AL LITIO
CERTIFICATI E BREVETTATI

ACCESSORI CORRELATI

ACCESSORIO 4GSENSOR



PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Allarme incendio/fumo con invio chiamata telefonica SMS ed EMAIL

ACCESSORIO FBN



PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Estintore automatico per armadi Lithium da 60 90 120

ACCESSORIO FPC



PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Estintore automatico con pannello di controllo, sensore fumo e temperatura, girofaro armadi al litio

ACCESSORIO CSF125BP



PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Elettroaspiratore in box metallico cablato con interruttore ON/OFF fusibili e cavo di alimentazione

Vano porta filtro (filtro non incluso)

LSSA Estintore automatico per armadi litio EN 15276:2019, ISO 15779:2011, NFPA 2010 e CISTEC

CEGSM Disco combinatore GSM per armadi Lithium

LS100 Pompa per svuotare vasca 600L/H 10W
Per modello brevettato QUARANTINE

LS101 Additivo alghicida per acqua
Per modello brevettato QUARANTINE



CODICE	KIT PRESE PER ARMADI DI STOCCAGGIO BATTERIE AL LITIO
S2206PU	IMPIANTO ELETTRICO ALIMENTAZIONE MONOFASE 220 V 1 X 6 PRESE 220 V CON INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO ITALIA GERMANIA SPAGNA
S22010PU	IMPIANTO ELETTRICO ALIMENTAZIONE MONOFASE 220 V 1 X 10 PRESE 220 V CON INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO ITALIA GERMANIA SPAGNA
S380D310PUQ	IMPIANTO ELETTRICO ALIMENTAZIONE 380 V TRIFASE CON 3 X 10 PRESE 220 V DIFFERENZIALI CON INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO ITALIA GERMANIA SPAGNA - **PER MODELLO BREVETTATO QUARANTINE**
S380D36PUQ	IMPIANTO ELETTRICO ALIMENTAZIONE 380 V 32A TRIFASE CON DIFFERENZIALE 3 X 6 PRESE 220 V CON INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO ITALIA GERMANIA SPAGNA

ARMADIO DI SICUREZZA PER BATTERIE AL LITIO CON SISTEMA BREVETTATO

NUOVO SISTEMA BREVETTATO ANTINCENDIO QUARANTINE

La necessità di creare questo sistema, nasce dalla grande problematica mossa dall'incendio che le batterie al litio possono provocare.

COSA SUCCEDE SE INVECE L'INCENDIO SI TROVASSE ALL'INTERNO DELL'ARMADIO?

Se a prendere fuoco sono le batterie l'incendio sarebbe molto difficile da estinguere a causa dei componenti chimici contenuti all'interno che alimentano le fiamme. Una volta estinto l'incendio potrebbe rialimentarsi autonomamente. Per ovviare a questa evidente difficoltà, abbiamo sviluppato e brevettato un sistema di ribaltamento automatico dei ripiani che accolgono le batterie stoccate nell'armadio, che le farà scivolare, in caso di incendio, dentro ad una vasca posta alla base dello stesso. Le batterie stoccate, che possono essere collegate a dei dock di ricarica, cadendo per forza di gravità, faranno anche scollegare la presa elettrica principale in modo tale da togliere completamente la corrente. All'interno della vasca d'acqua le batterie saranno messe in una sorta di quarantena che andrà non solo ad estinguere definitamente il fuoco ma anche ad escludere la possibilità di nuova auto combustione.

PRESE RICARICA

Al fine di ricaricare correttamente il maggior quantitativo di batterie sono disponibili a catalogo diverse tipologie di prese. Prese shuko, UK, francesi, svizzera da 16 o 32 a monofase o trifase. Sarà nostra cura seguire le necessità di stoccaggio e ricarica in modo tale da poter configurare correttamente l'armadio internamente.



ARTICOLO
ARM001LITQ-L

DIMENSIONI

1000x460x1800 mm
(LxPxH)



PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Indispensabile per ridurre al minimo i rischi in caso di incendio delle batterie al litio all'interno dell'armadio

SISTEMA BREVETTATO
Brevetto WO 2023/218338 A1

3 ripiani perforati

1 vasca di fondo

PICCOLI MEDI STOCCAGGI

ARMADI PER LIQUIDI INFIAMMABILI E CHIMICI

CERTIFICATI COIBENTATI AD ALTA RESISTENZA AL FUOCO TYPE90"

ARMADIO DI SICUREZZA COMBINATO CERTIFICATO PER LO STOCCAGGIO DI PRODOTTI INFIAMMABILI, CHIMICI, ACIDI E BASI E TOSSICI. ARMADIO CERTIFICATO SECONDO LE NORME EN14470-1, EN61010 E EN16121. STOCCAGGIO SEPARATO DI SOSTANZE INFIAMMABILI (EN14470-1) E SOSTANZE CHIMICHE (EN61010-1)

CARATTERISTICHE

- Stoccaggio separato di sostanze infiammabili (EN14470-1) e sostanze chimiche (EN61010-1)
- Completamente realizzato in lamiera di acciaio elettrogalvanizzato dello spessore di 1 – 1,5 mm, piegata a freddo – Grigio RAL 7035
- Finitura esterna realizzata in resina epossidica resistente agli acidi e passaggio attraverso un tunnel termico a 200 °C
- Armadio predisposto per la ventilazione
- Armadio dotato di messa a terra
- Piedini regolabili di livellamento
- ISO 3864: Segnaletica con pittogrammi
- Certificati resistenti al fuoco 90 minuti

ARTICOLO
ARM001FAB

DIMENSIONI

1200x600x1950 mm
(LxPxH)



PRINCIPALI CARATTERISTICHE

3 ante cieche
3 ripiani di contenimento
Portata ripiano 80 kg.
Peso 375 kg.

TYPE 90 - classe di resistenza al fuoco 90 minuti

Armadi di sicurezza componibili per lo stoccaggio di liquidi chimici, realizzati in lamiera di acciaio al carbonio P02 spessore 10/10, pre-trattati con fosfosgrassaggio in tunnel ad alte temperature. **Verniciatura con innovativo e speciale materiale termoplastico a base polietilene che permette un rivestimento di alto spessore adatto alla resistenza agli agenti chimici corrosivi, BLU RAL 5011 e cottura in galleria termica 180°.**
Dotati di ripiani di contenimento regolabili in altezza e vasca di raccolta a tenuta stagna sul fondo con guarnizioni di gomma, 2 griglie di areazione laterali e una posizionata sul tetto con sistema tagliafiamma appositamente studiate per il riciclo dell'aria o per aspirazione forzata.

Spigolo arrotondato, robuste cerniere in zama spessore 6mm, cavo di messa a terra, piedini regolabili, serratura ergonomica in plastica e alluminio con doppia chiave completa di chiusura ad asta con carter copriaste antimanomissione. Gli armadi vengono forniti smontati in un robusto imballo su misura, posizionato su bancale singolo. Il montaggio è rapido e semplice con manuale di istruzione contenuto in ogni kit. Costruito a regola d'arte in risposta alle normative vigenti in materia di protezione ambientale e prevenzione all'inquinamento. Etichettatura di sicurezza come da disposizioni della normativa vigente.

ARTICOLO
ARM001C

DIMENSIONI
1075x500x1850 mm
(LxPxH)



PRINCIPALI CARATTERISTICHE
2 ante cieche
3 ripiani di contenimento (7 lt. / 100 kg.)
1 vasca di fondo (27 lt. / 100 kg.)
Adatto per lo stoccaggio totale di 144 lt.

NB **FORNITI SMONTATI CORREDATI DI KIT ACCESSORI**
MANUALE TECNICO Con manuale istruzioni contenuto in ogni confezione

ARTICOLO
ARM003C

DIMENSIONI
1075x500x1100 mm
(LxPxH)



PRINCIPALI CARATTERISTICHE
2 ante cieche
2 ripiani di contenimento (7 lt. / 100 kg.)
1 vasca di fondo (27 lt. / 100 kg.)
Adatto per lo stoccaggio totale di 123 lt.

PICCOLI MEDI STOCCAGGI

ARMADI PER LIQUIDI CHIMICI
COMPONIBILI

ARTICOLO
ARM060C

DIMENSIONI
1075x500x600 mm
(LxPxH)



PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Armadio sottobanco
2 ante cieche
1 ripiano di contenimento (7 lt. / 100 kg.)
1 vasca di fondo (27 lt. / 100 kg.)
Ideale per lo stoccaggio totale di 102 lt.

ACCESSORI CORRELATI

ACCESSORIO
CARR060C



PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Carrellatura con vassoio a tenuta stagna e maniglia altezza ruote 50 mm

NB

VASSOIO SUPERIORE
dim 1075x500x50 mm
(LxPxH)

ARTICOLO
KIT001ARMC



PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Kit di pronto intervento assorbimento per chimici posizionabile tramite gancio esterno all'armadio

CONTENUTO

25 panni assorbenti per chimici
2 calze assorbenti per chimici
1 paio di guanti
1 paio di occhiali protettivi
2 sacchi rifiuti

ARMADIO			RIPIANI		VASCA DI FONDO		PESO IN KG		MONTATO MISURE ESTERNE IN CM				IMBALLO DIMENSIONE IN CM			
ante	schema	codice	n	portata cad.	n	lt	netto	con imballo	l	p	h	m³	l	p	h	m³
2		**ARM001C**	3	lt. 7 kg. 100	1	27	90	100	107,5	50	185	0,99	186	40	70	0,52
		**ARM003C**	2	lt. 7 kg. 100	1	27	60	70	107,5	50	105	0,56	115	40	70	0,32
		**ARM060C**	1	lt. 7 kg. 100	1	27	50	60	107,5	50	60	0,33	115	30	70	0,24

Tutti gli armadi di ns. produzione sono realizzati e costruiti con materie prime certificate con un controllo interno sistematico per il mantenimento dei range qualitativi. Per ogni lotto produttivo l'azienda effettua controlli qualitativi pari all'80% del lotto in 5 fasi di produzione. Per ogni lotto produttivo viene effettuato almeno un test di montaggio. Il ns. sistema di imballaggio è stato testato con prove di caduta e collisione sul singolo modello. Tali elementi ci permettono di dichiarare che il prodotto è costruito a regola d'arte con sistemi di controllo sistematici.

NORMATIVE
Tutela delle acque (D.Lgs.11/05/1999 n.152-testo vigente). Testo agg. e coordinato con le modifiche introdotte dal D.L. 18/08/2000, n.258, recante "disposizioni correttive e integrative del D.L. 11/05/09, 152 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento a norma dell'art.1, comma 4, della legge 24/04/1998, n128" (supplemento ord. N152/I alla g.u. 18/09/2000, n218).
2.1 Prevenzione e riduzione dell'inquinamento (decreto legislativo 04/08/1999, n372)
Attuazione della direttiva 967617 Correlativa alla prevenzione e alla riduzione integrale dell'inquinamento (GU26/10/1999 n252).

QUESTIONE DI DETTAGLI...



Serratura a maniglia ergonomica in plastica e alluminio, con doppia chiave.



Spigoli arrotondati e viti di montaggio a scomparsa.



Cerniere rinforzate in zama.



Griglia di areazione superiore asportabile predisposizione aspirazione forzata (foro Ø 100 mm).



Piedini regolabili in altezza.



Perno reggimensola posizionabile.



Griglia di areazione laterale.



Imballo, resistente, con ingombro ridotto - reggiato su bancale a misura, per una facile movimentazione e una riduzione notevole dei costi di trasporto.

Ogni confezione include un sacchetto accessori di montaggio e un manuale istruzioni.



ARMADI PER LIQUIDI CHIMICI

ARTICOLO
ARM050PC

DIMENSIONI

830x830x1990 mm
(LxPxH)



PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Armadio monoblocco in polietilene 100%

Adatto allo stoccaggio in sicurezza di prodotti chimici corrosivi

Facilmente movimentabile a vuoto con transpallet o carrello elevatore

1 anta con chiusura lucchettabile

Scaffalatura interna a 3 ripiani verniciati in polietilene

Vasca di raccolta da 50 lt.

ARTICOLO
ARM110PC

DIMENSIONI

1420x640x2000 mm
(LxPxH)



PRINCIPALI CARATTERISTICHE

2 ante a battente

Scaffalatura interna a 3 ripiani verniciati in polietilene

Vasca di raccolta da 160 lt.

CORROSIVE
8
FLAMMABLE LIQUID
3
9

PICCOLI MEDI STOCCAGGI

ARMADI PER LIQUIDI CHIMICI
PER STOCCAGGIO PER ACIDI E/O BASI

ARMADIO DI SICUREZZA FILTRATO ED ASPIRATO PER LO STOCCAGGIO DI PRODOTTI CHIMICI, ACIDI E/O BASI - ARMADIO CONFORME ALLE NORME EN 16121; EN 61010-1:2010; PPP52125 A:2011

ARMADI DI SICUREZZA PER PRODOTTI CHIMICI rispondenti alle normative: EN 61010-1 - CEI 66-5.
Costruiti completamente in lamiera di acciaio elettrozincata (Skin passat) FE P01 spessore 10/10 mm pressopiegata a freddo e verniciata, previo trattamento di sgrassaggio, con una prima applicazione di fondo epossidico e con 2 successive applicazioni di polveri termoindurenti e successivo passaggio in galleria termica a 200 °C.
Costruzioni di tipo "monolitico" con alla base piedini per la messa a livello degli armadi.
Porte tamburate e reversibili costruite come sopra complete di maniglie con chiusure di sicurezza e serrature. Apertura a 110° che permette l'estrazione dei ripiani senza doverli inclinare.
Cartelli di sicurezza che indicano la presenza di prodotti pericolosi e tossici oltre ad indicare i limiti di portata e di prodotto da stoccare.

ARTICOLO
ARM001CA

DIMENSIONI
1140x600x1900 mm
(LxPxH)



PRINCIPALI CARATTERISTICHE
2 ante cieche
3 ripiani a vaschetta (portata 80 kg. cad.)
Peso 125 kg.
Elettroaspiratore 220V/230V 50hz monofase
Fusibili di protezione
Filtro a carbone attivo

ARTICOLO
ARM002CA

DIMENSIONI
600x600x1900 mm
(LxPxH)



PRINCIPALI CARATTERISTICHE
1 anta cieca
3 ripiani a vaschetta
Peso 80 kg.
Elettroaspiratore 220V/230V 50hz monofase
Fusibili di protezione
Filtro a carbone attivo

Armadi di sicurezza per laboratorio, realizzati in lamiera di acciaio al carbonio PO2 spessore 10/10 pre-trattata con fosfosgrassaggio in tunnel ad alte temperature, verniciatura in epossipoliestere colore BIANCO RAL 9010 e cottura in galleria termica 180°.
Dotati di ripiani regolabili in altezza e vasca di raccolta a tenuta stagna sul fondo con guarnizioni di gomma, 2 griglie di areazione laterali e una posizionata sul tetto con sistema tagliafiamma appositamente studiate per il riciclo dell'aria o per aspirazione forzata.

Spigolo arrotondato, robuste cerniere in zama spessore 6mm, cavo di messa a terra, piedini regolabili, serratura ergonomica in plastica e alluminio con doppia chiave completa di chiusura ad asta con carter copriaste antimanomissione. Gli armadi vengono forniti smontati in un robusto imballo su misura, posizionato su bancale singolo. Il montaggio è rapido e semplice con manuale di istruzione contenuto in ogni kit. Costruito a regola d'arte in risposta alle normative vigenti in materia di protezione ambientale e prevenzione all'inquinamento.

ARTICOLO
ARM001LAB

DIMENSIONI
1075x500x1850 mm
(LxPxH)



PRINCIPALI CARATTERISTICHE
2 ante con vetro in Plexiglass
3 ripiani di contenimento (7 lt. / 100 kg.)
1 vasca di fondo (27 lt. / 100 kg.)
Ideale per lo stoccaggio totale di 144 lt.

NB **FORNITI SMONTATI CORREDATI DI KIT ACCESSORI**

MANUALE TECNICO Con manuale istruzioni contenuto in ogni confezione

ARTICOLO
ARM002LAB

DIMENSIONI
575x500x1850 mm
(LxPxH)



PRINCIPALI CARATTERISTICHE
1 anta con vetro in Plexiglass
3 ripiani di contenimento (4 lt. / 100 kg.)
1 vasca di fondo (14 lt. / 100 kg.)
Ideale per lo stoccaggio totale di 78 lt.

PICCOLI MEDI STOCCAGGI

ARMADI PER LABORATORI
COMPONIBILI

ARTICOLO
ARM060LAB

DIMENSIONI
1075x500x600 mm
(LxPxH)



PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Armadio sottobanco
2 ante con vetro in Plexiglass
1 ripiano di contenimento (7 lt. / 100 kg.)
1 vasca di fondo (27 lt. / 100 kg.)
Ideale per lo stoccaggio totale di 102 lt.

ACCESSORI CORRELATI

ACCESSORIO
CARR060LAB



PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Carrellatura con vassoio a tenuta stagna e maniglia altezza ruote 50 mm

NB

VASSOIO SUPERIORE
dim 1075x500x50 mm
(LxPxH)

ARTICOLO
KIT001ARM



Kit di pronto intervento assorbimento
posizionabile tramite gancio esterno all'armadio

CONTENUTO

25 panni universali alta visibilità
2 calze assorbenti
1 paio di guanti
1 paio di occhiali protettivi
2 sacchi rifiuti

ARMADI PER FITOSANITARI E PESTICIDI
COMPONIBILI

Armadi di sicurezza componibili per lo stoccaggio di prodotti fitosanitari, realizzati in lamiera di acciaio al carbonio P02 spessore 10/10, pre-trattata con fosfosgrassaggio in tunnel ad alte temperature. verniciatura in epossipoliestere colore VERDE RAL 6018 e cottura in galleria termica 180°.
Dotati di ripiani di contenimento regolabili in altezza e vasca di raccolta a tenuta stagna sul fondo con guarnizioni in gomma, n. 2 griglie di areazione laterali e una posizionata sul tetto con sistema tagliafiamma appositamente studiate per il ricircolo dell'aria o per l'aspirazione forzata.

Spigolo arrotondato, robuste cerniere in zama spessore 6 mm, cavo di messa a terra, piedini regolabili, serratura ergonomica in plastica e alluminio con doppia chiave completa di chiusura ad asta con carter copriaste antimanomissione. I nostri armadi vengono forniti smontati in un robusto imballo su misura, posizionato su bancale singolo. Il montaggio è rapido e semplice, con manuale istruzioni contenuto in ogni kit.
Costruiti a regola d'arte in risposta alle normative vigenti in materia della protezione ambientale e prevenzione all'inquinamento. Etichettatura di sicurezza come disposizioni da normativa vigente.

ARTICOLO
ARM001F

DIMENSIONI
1075x500x1850 mm
(LxPxH)



PRINCIPALI CARATTERISTICHE
2 ante cieche
3 ripiani di contenimento (7 lt. / 100 kg.)
1 vasca di fondo (27 lt. / 100 kg.)
Adatto per lo stoccaggio totale di 144 lt.

NB
MANUALE TECNICO

FORNITI SMONTATI CORREDATI DI KIT ACCESSORI
con manuale istruzioni contenuto in ogni confezione

ARTICOLO
ARM001FA

DIMENSIONI
1075x500x1850 mm
(LxPxH)



PRINCIPALI CARATTERISTICHE
Versione con divisorio e appendiabiti

NB
MANUALE TECNICO

FORNITI SMONTATI CORREDATI DI KIT ACCESSORI
con manuale istruzioni contenuto in ogni confezione

Tutti gli armadi di ns. produzione sono realizzati e costruiti con materie prime certificate con un controllo interno sistematico per il mantenimento dei range qualitativi. Per ogni lotto produttivo l'azienda effettua controlli qualitativi pari all'80% del lotto in 5 fasi di produzione. Per ogni lotto produttivo viene effettuato almeno un test di montaggio. Il ns. sistema di imballaggio è stato testato con prove di caduta e collisione sul singolo modello. Tali elementi ci permettono di dichiarare che il prodotto è costruito a regola d'arte con sistemi di controllo sistematici.

NORMATIVE
Tutela delle acque (D.Lgs.11/05/1999 n.152-testo vigente). Testo agg. e coordinato con le modifiche introdotte dal D.L. 18/08/2000, n.258, recante "disposizioni correttive e integrative del D.L. 11/05/09, 152 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento a norma dell'art.1, comma 4, della legge 24/04/1998, n128" (supplemento ord. N152/I alla g.u. 18/09/2000, n218).
2.1 Prevenzione e riduzione dell'inquinamento (decreto legislativo 04/08/1999, n372)
Attuazione della direttiva 967617 Correlativa alla prevenzione e alla riduzione integrale dell'inquinamento (GU26/10/1999 n252).

PICCOLI MEDI STOCCAGGI

ARMADI PER FITOSANITARI E PESTICIDI
COMPONIBILI

ARTICOLO
ARM002F

DIMENSIONI
575x500x1850 mm
(LxPxH)



PRINCIPALI CARATTERISTICHE
1 anta cieca
3 ripiani di contenimento (4 lt. / 100 kg.)
1 vasca di fondo (14 lt. / 100 kg.)
Adatto per lo stoccaggio totale di 78 lt.

ARTICOLO
ARM003F

DIMENSIONI
1075x500x1100 mm
(LxPxH)



PRINCIPALI CARATTERISTICHE
2 ante cieche
2 ripiani di contenimento (7 lt. / 100 kg.)
1 vasca di fondo (27 lt. / 100 kg.)
Adatto per lo stoccaggio totale di 123 lt.

ARTICOLO
ARM004F

DIMENSIONI
575x500x1100 mm
(LxPxH)



PRINCIPALI CARATTERISTICHE
1 anta cieca
2 ripiani di contenimento (4 lt. / 100 kg.)
1 vasca di fondo (14 lt. /100 kg.)
Adatto per lo stoccaggio totale di 66 lt.

QUESTIONE DI DETTAGLI...



Serratura a maniglia ergonomica in plastica e alluminio, con doppia chiave.



Spigoli arrotondati e viti di montaggio a scomparsa.



Cerniere rinforzate in zama.



Griglia di areazione superiore asportabile predisposizione aspirazione forzata (foro Ø 100 mm).



Piedini regolabili in altezza.

ARMADI PER FITOSANITARI E PESTICIDI
COMPONIBILI

			RIPIANI		VASCA DI FONDO		PESO IN KG		MONTATO MISURE ESTERNE IN CM				IMBALLO DIMENSIONE IN CM			
ante	schema	codice	n	portata cad.	n	lt	netto	con im-ballo	l	p	h	m³	l	p	h	m³
2		**ARM001F**	3	lt. 7 kg. 100	1	27	90	100	107,5	50	185	0,99	186	40	70	0,52
		**ARM003F**	2	lt. 7 kg. 100	1	27	60	70	107,5	50	105	0,56	115	40	70	0,32
1		**ARM004F**	2	lt. 4 kg. 100	1	14	40	50	57,5	50	105	0,30	115	30	70	0,24
		**ARM002F**	3	lt. 4 kg. 100	1	14	60	70	57,5	50	185	0,53	186	30	70	0,39



Perno reggimensola posizionabile.



Griglia di areazione laterale.



Imballo, resistente, con ingombro ridotto reggiato su bancale a misura, per una facile movimentazione e una riduzione notevole dei costi di trasporto.

Ogni confezione include un sacchetto accessori di montaggio e un manuale istruzioni.



PICCOLI MEDI STOCCAGGI

ARMADI PER FITOSANITARI E PESTICIDI
MONOBLOCCO

Armadi monoblocco di sicurezza per fitosanitari e pesticidi realizzati in lamiera di acciaio al carbonio P02 elettrozincata, spessore 8/10, pre-trattato con fosfosgrassaggio in tunnel ad alte temperature, verniciatura in poliestere colore verde e cottura in galleria termica 180°.
Dotati di ripiani di contenimento a tenuta stagna regolabili in altezza e vasca di raccolta a tenuta stagna sul fondo, n.2 griglie di areazione laterali e una posizionata sul tetto predisposto per aspirazione forzata, 2 ante a battente apertura 180° con canotto di rinforzo, maniglia ergonomica in plastica e alluminio, dotata di serratura a cilindro con doppia chiave chiusura 2 punti.
Costruiti a regola d'arte in risposta alle normative vigenti in materia della protezione ambientale e prevenzione all'inquinamento.
Etichettatura di sicurezza come da disposizioni della normativa vigente.

ARTICOLO
ARM005F

DIMENSIONI
1000x460x1800 mm
(LxPxH)



PRINCIPALI CARATTERISTICHE
2 ante cieche
3 ripiani di contenimento (6 lt. / 100 kg.)
1 vasca di fondo (26 lt. / 100 kg.)
Adatto per lo stoccaggio totale di 132 lt.

ARTICOLO
ARM006F

DIMENSIONI
1000x460x1000 mm
(LxPxH)



PRINCIPALI CARATTERISTICHE
2 ante cieche
2 ripiani di contenimento (6 lt. / 100 kg.)
1 vasca di fondo (26 lt. / 100 kg.)
Adatto per lo stoccaggio totale di 111 lt.

ARTICOLO
ARM802F

DIMENSIONI
400x730x1600 mm
(LxPxH)



PRINCIPALI CARATTERISTICHE
2 ante cieche
3 ripiani forati (4,5 lt. / 80 kg.) regolabili in altezza
1 vasca di fondo (17 lt. / 80 kg.)
Adatto per lo stoccaggio totale di 91,5 lt.

STOCCAGGIO E MOVIMENTAZIONE BOMBOLE GAS COMPRESSI

La movimentazione e lo stoccaggio dei gas in recipienti a pressione rappresentano operazioni critiche che, se non eseguite correttamente, possono portare a gravi incidenti. Per questo motivo, L'azienda ha sviluppato una serie di armadi di stoccaggio per gas compressi che rispondono ai più elevati standard di sicurezza e affidabilità.
L'azienda si dedica alla sicurezza e alla protezione nella manipolazione dei gas compressi, riconoscendo l'importanza di operare in un ambiente sicuro e tecnicamente corretto. La movimentazione di gas in recipienti a pressione è una delle attività che più frequentemente causa infortuni e incidenti nel settore dei gas tecnici. Molti di questi incidenti sono associati a episodi di caduta o scivolamento dei recipienti, spesso dovuti al peso elevato delle bombole e alla loro relativa stabilità, oltre alla necessità di movimentazione manuale durante diverse fasi produttive.
Gli armadi di stoccaggio sono progettati per rispondere a queste esigenze, offrendo soluzioni all'avanguardia che proteggono l'integrità dei recipienti e garantiscono un ambiente di lavoro sicuro. Questi armadi sono realizzati tenendo conto di criteri essenziali come la ventilazione adeguata, la protezione contro fonti di calore e la segregazione di gas incompatibili. In particolare, i recipienti devono essere protetti dall'azione diretta dei raggi solari e da eventi meteorici che possono compromettere la loro integrità.
I sistemi di fissaggio integrati negli armadi garantiscono che i recipienti siano mantenuti in posizione verticale e al sicuro da ribaltamenti. Le soluzioni Dell'azienda permettono anche una chiara distinzione tra recipienti pieni e vuoti, contribuendo a una gestione più sicura e organizzata.



CONTENITORI PER BOMBOLE

ARTICOLO
CNT04B

CONTENITORE PER 4 BOMBOLE

DIMENSIONI

500x860x980 mm (LxPxH)



PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Contenitore atto alla movimentazione e stoccaggio in sicurezza delle bombole da 50 lt. di diametro 23 cm.

Robusto telaio in acciaio zincato è possibile movimentarlo con carrello elevatore.

ARTICOLO
CNT08B

CONTENITORE PER 8 BOMBOLE

DIMENSIONI

1100x860x1080 mm (LxPxH)

ARTICOLO
CSB012

DIMENSIONI

1020x980x1110 mm (LxPxH)



PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Cestello per lo stoccaggio di bombole del gas piene e vuote.

Robusta costruzione in acciaio zincato è possibile movimentarlo con gru, carrello elevatore e transpallet.

Adatto per lo stoccaggio di 12 bombole da 50 lt. dal diametro di 23 cm.

Dotato per il rapido accesso di una rampa ribaltabile in lamiera bugnata.

ARTICOLO
ARMGAS9/12C

DIMENSIONI

1200x1300x2100 mm
(LxPxH)



PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Armadio per il contenimento di una cesta per 9/12 bombole di gas compresso.

Realizzato completamente in acciaio zincato.

Costruzione robusta a telaio portante.

Protezione del contenuto dagli agenti atmosferici grazie al tetto sporgente.

Protezione da prelievi non autorizzati grazie alla chiusura lucchettabile.

Non permette il ristagno dei reflui dei gas.

Idoneo per l'ancoraggio al suolo.

(Cestello bombole non compreso).

ARTICOLO
ARMGAS9/12

DIMENSIONI

1200x950x2100 mm
(LxPxH)



PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Armadio per contenimento bombole gas compressi.

1 porta a battente realizzato completamente in acciaio zincato a caldo telaio portante di estrema robustezza.

Protezione del contenuto dagli agenti atmosferici grazie al tetto sporgente.

Protezione da prelievi non autorizzati grazie alla chiusura sigillabile e lucchettabile.

Non permette il ristagno di reflui di gas.

Idoneo per l'ancoraggio al suolo, suddivisione interna in corsie con catenelle di sicurezza completo di rampa per facilitare lo stoccaggio.

Capacità Bombole 12 da 50 lt. cad.
(ø 230 mm).

Portata 865 kg.

ACCESSORI CORRELATI

ACCESSORIO
TRA9/12T

DIMENSIONI

30x800x1000 mm
(LxPxH)



PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Tramezza di divisione interna per le bombole piene/vuote.

QUESTIONE DI DETTAGLI...



Catene di sicurezza per fissaggio bombole





Chiavistello

ARMADI PER GAS COMPRESSI
PER STOCCAGGIO ESTERNO

ARTICOLO
ARMGAS2

DIMENSIONI

600x400x2100 mm
(LxPxH)



PRINCIPALI CARATTERISTICHE

1 anta

Adatto per lo stoccaggio di **2 bombole** gas compressi 50 lt. max

ARTICOLO
ARMGAS4

DIMENSIONI

600x600x2100 mm
(LxPxH)

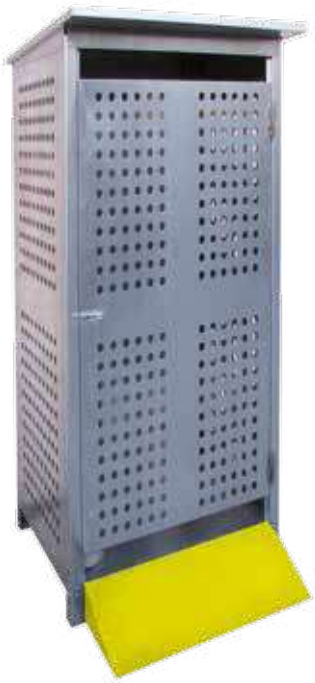

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

1 anta

Adatto per lo stoccaggio di **4 bombole** gas compressi 50 lt. max

ARTICOLO

GABBIA PER LO STOCCAGGIO DI BOMBOLE GAS COMPRESSI IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO



PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Realizzate in tubolare e rete zincata a caldo.
Tetto in lamiera grecata e profili con grondaia.
Senza basamento per agevolare la movimentazione di cestelli porta bombole con carrello elevatore o transpallet.
Porte ad ante a battente con possibilità di bloccaggi.
Predisposizione per il fissaggio al suolo.
(Le gabbie sono fornite in kit di montaggio).

ARTICOLO
ARMGAS32

DIMENSIONI
2100x1085x2100/2190 mm
(LxPxH)

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Adatta allo stoccaggio di cestelli per bombole oppure fino a 32 bombole di diametro 230 sfuse.

ARTICOLO
ARMGAS60

DIMENSIONI
2400x1500x2100/2190 mm
(LxPxH)

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Adatta allo stoccaggio di cestelli per bombole oppure fino a 60 bombole di diametro 230 sfuse.

PICCOLI MEDI STOCCAGGI

ARMADI PER GAS COMPRESSI
PER STOCCAGGIO INTERNO

Armadio di sicurezza componibile per lo stoccaggio bombole gas compresso realizzato in lamiera di acciaio al carbonio P02 spessore 10/10, pre-trattato con fosfosgrassaggio in tunnel alte temperature, verniciatura in poliestere per esterno colore grigio RAL 7038 e cottura in galleria termica 180°.
Dotato di fondo zincato rinforzato per posizionamento bombole e catenelle interne per fissaggio delle stesse.
2 griglie di areazione laterali e una posizionata sul tetto con sistema tagliafiamma appositamente studiate per il ricircolo dell'aria.
Ante ridotte per passaggio e ricircolo aria.
Spigolo arrotondato, robuste cerniere in zama spessore 6 mm, cavo di messa a terra, piedini regolabili, serratura ergonomica in plastica e alluminio con doppia chiave completa di chiusura ad asta con carter copriaste antimanomissione.
Armadio fornito smontato in un robusto imballo su misura, posizionato su bancale singolo.
Il montaggio è rapido e semplice, con manuale istruzioni contenuto in ogni kit.
Costruito a regola d'arte in risposta alle normative vigenti in materia della protezione ambientale e prevenzione di inquinamento.
Etichettatura di sicurezza come disposizioni della normativa vigente.

ARTICOLO
ARMGAS001

DIMENSIONI
1075x500x1850 mm
(LxPxH)



PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Armadio per 3-4 bombole gas industriali
Peso netto 90 kg. / con imballo 100 kg.
2 ante cieche
4 catenelle e moschettone
1 kit di montaggio



ARTICOLO
ARMGAS002

DIMENSIONI
575x500x1850 mm
(LxPxH)



PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Armadio per 1-2 bombole gas industriali
Peso netto 60 kg. / con imballo 70 kg.
1 anta cieca
2 catenelle e moschettone
1 kit di montaggio



Catena di fissaggio bombole

ARMADI PER GAS COMPRESSI
PER STOCCAGGIO INTERNO

ARTICOLO
ARMGAS1

DIMENSIONI ESTERNE

840x690x1500 mm
(LxPxH)



PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Armadio per contenimento bombole di gas compressi. Realizzato completamente in acciaio zincato a caldo. Costruzione robusta.

Spessore 20/10

1 porta a battente.

1 ripiano removibile.

Protezione del contenuto dagli agenti atmosferici.

Protezione da prelievi non autorizzati grazie alla chiusura sigillabile e lucchettabile.

Capacità bombole 4x33 oppure 10x11 lt.



ARMADI PER GAS COMPRESSI
MONOBLOCCHI CERTIFICATI PER INTERNI

ARMADI DI SICUREZZA PER INTERNI - CERTIFICATO PER LO STOCCAGGIO DI BOMBOLE GAS COMPRESSI DA 50 LITRI SECONDO NORME EN 14470-2, EN 14727 - "TYPE 30" - 30 MIN

Armadi per lo stoccaggio di bombole gas per interni ed esterni costruiti completamente in lamiera di acciaio elettrozincata (Skin passat) FE P01 spessore 15 - 10 mm pressopiegata a freddo e verniciata, previo trattamento di sgrassaggio, con una prima applicazione di fondo epossidico e con 2 successive applicazioni di polveri termoindurenti e successivo passaggio in galleria termica a 200 °C. Costruzione di tipo "monolitico" con alla base piedini per la messa a livello dell'armadio.

Porte reversibili costruite come sopra complete di maniglie con chiusura di sicurezza e serratura.
Apertura a 110°.
Ante cieche o con finestratura in policarbonato.
Cartelli di sicurezza che indicano la presenza di bombole di gas compressi.
RAMPA IN LAMIERA RICHIUDIBILE PER UNA FACILE SOSTITUZIONE BOMBOLE.
CATENELLA FERMA BOMBOLE DA 50 LITRI.

ARTICOLO
ARMGAS01

DIMENSIONI
1200x600x2050 mm
(LxPxH)



PRINCIPALI CARATTERISTICHE
2 ante cieche
Numero bombole 3-4
Peso 520 kg.

ARTICOLO
ARMGAS02

DIMENSIONI ESTERNE
595x600x2050 mm
(LxPxH)



PRINCIPALI CARATTERISTICHE
Stoccaggio 2 bombole gas
Peso 260 kg.

GAMMA DI CARRELLI PER IL TRASPORTO DI BOMBOLE AD USO INDUSTRIALE PER SODDISFARE LE DIVERSE ESIGENZE.

ARTICOLO
CAR031

DIMENSIONI
450x1250 mm



PRINCIPALI CARATTERISTICHE
Portabombola monoposto
2 ruote gomma piena ø 200 mm
Catenella zincata
Verniciatura a polveri acriliche
Per bombola ø 250 mm - 40/50 lt.

ARTICOLO
CAR014B

DIMENSIONI
720x1250 mm



PRINCIPALI CARATTERISTICHE
Portabombole biposto con cassetta
2 ruote gomma piena ø 200 mm
Catenella zincata
Verniciatura a polveri acriliche
Per bombole ø 250 mm - 40/50 lt.

ARTICOLO
CAR014BT

DIMENSIONI
720x1250 mm



PRINCIPALI CARATTERISTICHE
Portabombole biposto con cassetta trasformabile in 4 ruote
2 ruote gomma piena ø 200 mm
2 ruote girevoli gomma piena su snodo ø 125 mm
Catenella zincata
Verniciatura a polveri acriliche
Per bombole ø 250 mm - 40/50 lt.

ARTICOLO
CAR031Z

DIMENSIONI
Pala di carico
320x220 mm



PRINCIPALI CARATTERISTICHE
Carrello porta bombola su 4 ruote
Ruote pneumatiche - ø 260 mm
Portata 150 kg.
Cassetta porta attrezzi
Zincatura elettrolitica brillante
Per bombola 40/50 lt.

PICCOLI MEDI STOCCAGGI

CONTAINER
PER STOCCAGGIO SOSTANZE INQUINANTI E PERICOLOSE

CONTAINER PER LO STOCCAGGIO DI SOSTANZE PERICOLOSE

I containers per lo stoccaggio di sostanze pericolose, sono progettati per garantire la massima sicurezza e funzionalità. I nostri container sono ideali per contenere liquidi infiammabili, sostanze chimiche e altri materiali liquidi. Gli imballaggi primari comunemente utilizzati includono fusti da 220 litri, cisterne IBC da 1000 litri e taniche da 25 litri. La scelta del container adeguato dipende dalle specifiche unità di carico, che possono variare in base alle dimensioni del bancale (80x120 cm, 100x120 cm, 120x120 cm) e dall'altezza dell'unità di carico stessa. La quantità di unità da immagazzinare è un'informazione cruciale per dimensionare correttamente il container e suddividerne l'interno in modo ottimale. I container possono essere zincati, coibentati o di tipo REI, con la scelta della tipologia basata sulla natura delle sostanze da immagazzinare, il luogo di installazione e le eventuali prescrizioni normative.
Un aspetto fondamentale nella scelta del container è la possibilità di personalizzazione in base alle specifiche esigenze del cliente. L'azienda offre una gamma di accessori che possono essere integrati nei container per soddisfare requisiti particolari. Tra questi, gli impianti di illuminazione e climatizzazione sono spesso richiesti per mantenere condizioni ottimali all'interno del container. In situazioni di maggiore rischio, come nel caso dei container di tipo REI, è possibile installare altri sistemi avanzati.
In conclusione, i container realizzati rappresentano una soluzione sicura e versatile per le esigenze di stoccaggio di materiali liquidi. La varietà di opzioni disponibili, combinata con la possibilità di personalizzazione, consente di soddisfare le diverse esigenze di sicurezza e normative. Che si tratti di liquidi infiammabili, sostanze chimiche o altri materiali liquidi, L'azienda offre container progettati per garantire la massima protezione e funzionalità, rispondendo alle più severe normative di sicurezza e garantendo un ambiente di lavoro sicuro e controllato nel pieno rispetto dell'ambiente.



MODUL CONTAINER

PER PICCOLI STOCCAGGI DI SOSTANZE INQUINANTI E INFIAMMABILI

Modul container ideale per lo stoccaggio di sostanze inquinanti e infiammabili che necessitano per quantità di essere conservate in piccoli contenitori o in fusti da 200 lt., l'ARM500Z è la soluzione più compatta poichè occupa una superficie molto ridotta. È idoneo per lo stoccaggio di piccoli contenitori se viene integrato con le scaffalature opzionali. L'ARM1000Z è utile quando oltre ai piccoli contenitori si devono stoccare anche fusti da 200 lt.

ARTICOLO
ARM500Z

DIMENSIONI
2600x1700x2400 mm
(LxPxH)



PRINCIPALI CARATTERISTICHE
Volume di raccolta vasca 570 lt.

ARTICOLO
ARM1000Z

DIMENSIONI
3500x2000x2400 mm
(LxPxH)



PRINCIPALI CARATTERISTICHE
Volume di raccolta vasca 930 lt.

✳ **RAMPA SU RICHIESTA ARTICOLO RAP1000**

ACCESSORI CORRELATI

CR300 per modello ARM500Z: **Griglia** di ventilazione per prodotti infiammabili

CR1000 per modello ARM1000Z: **Griglia** di ventilazione per prodotti infiammabili

RAP1000 **Rampa** di accesso per container

SC1000 **Scaffale** dimensioni 1000x500 mm 3 ripiani

SC2000 **Scaffale** dimensioni 2000x500 mm 3 ripiani

PICCOLI MEDI STOCCAGGI

CONTAINER
PER STOCCAGGIO SOSTANZE INQUINANTI E PERICOLOSE

I container con vasche di raccolta sono idonei a risolvere tutti i problemi derivanti dallo stoccaggio di sostanze pericolose ed inquinanti per l'ambiente, in ottemperanza alle normative vigenti. Tutti i container sono disponibili nei seguenti allestimenti: in ACCIAIO AL CARBONIO ZINCATO, COIBENTATI e con PANNELLI EI 120/REI 120. I container proposti sono ideali per uno stoccaggio ottimizzato di fusti, cisternette e piccole confezioni, a seconda delle diverse esigenze per assolvere alle normative vigenti.

ARTICOLO
ACCIAIO GRECATO



PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Pannello in acciaio al carbonio zincato, grecato.

Dotato di rinforzi strutturali interni.

ARTICOLO
COIBENTATI



PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Pannello retrotermico da 40 mm (acciaio- poliuretano-acciaio).

Compatto anticalore per garantire un ottimale rapporto termico esterno/interno.

ARTICOLO
EI120/REI120

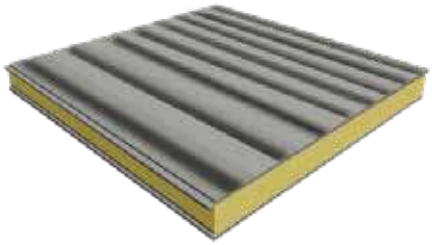

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Pannello in lana minerale certificato EI120/REI120 secondo la normativa di classificazione di resistenza al fuoco di elementi costruttivi (D.M. 16.02.2007 in attuazione della direttiva CEE 89/106).

Adatto allo stoccaggio di materiali infiammabili.



CONTAINER
DI SICUREZZA PER ESTERNI OPEN SPACE PORTA SCORREVOLE

ARTICOLO

CONTAINER ACCIAIO ZINCATO PER ESTERNI OPEN SPACE PORTA SCORREVOLE



PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Predisposizione per fissaggio al suolo con tasselli (fissaggio a cura e carico dell'utilizzatore).
Slitte continue da mm 80 per appoggio.
Pavimento in grigliato zincato a caldo maglia mm 34x76 piatto mm 25x2 - portata kg/m^2 600.
Vasca di raccolta in acciaio al carbonio zincato sp.2,00 mm.
Pareti e copertura in acciaio al carbonio zincato e grecato.
Porta scorrevole, grondaia e pluviali.
Movimentazione con carrello elevatore (passaggio forche) dotato di prolungamento forche.

CODICE	DIMENSIONI ESTERNE (MM)	PORTA SCORREVOLE LXH (MM)	CAPACITÀ VASCA (LT)	PESO (KG)
CONZ30S	3040X2050X2390	1400+1400X2000	650	710
CONZ35S	3530X2050X2390	1640+1640X2000	800	805
CONZ51S	5170X2050X2390	2450+2450X2000	1200	1000
CONZ59S	5980X2050X2390	2850+2850X2000	1380	1165
CONZ69S	6960X2050X2390	3340+3340X2000	1620	1330

ARTICOLO

CONTAINER ACCIAIO ZINCATO PER ESTERNI OPEN SPACE PORTA A BATTENTE



PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Predisposizione per fissaggio al suolo con tasselli (fissaggio a cura e carico dell'utilizzatore).
Slitte continue da mm 80 per appoggio.
Pavimento in grigliato zincato a caldo maglia mm 34x76 piatto mm 25x2 - portata kg/m^2 600.
Vasca di raccolta in acciaio al carbonio zincato sp.2,00 mm.
Pareti e copertura in acciaio al carbonio zincato e grecato.
Porta a due ante a battente, grondaia e pluviali.
Movimentazione con carrello elevatore (passaggio forche) dotato di prolungamento forche.

CODICE	DIMENSIONI ESTERNE (MM)	PORTA DOPPIO BATTENTE LXH (MM)	CAPACITÀ VASCA (LT)	PESO (KG)
CONZ26B	2635X2100X2390	N° 1 2475X2000	600	540
CONZ30B	3040X2100X2390	N° 1 2880X2000	650	610
CONZ35B	3530X2100X2390	N° 1 3370X2000	800	680
CONZ47B	4755X2100X2390	N° 1 1655X2000	1050	820
CONZ51B	5170X2100X2390	N° 2 2475X2000	1200	910
CONZ60B	6065X2100X2390	N° 1 2475X2000	1400	1040
CONZ69B	6960X2100X2390	N° 2 3370X2000	1620	1180

CONTAINER
DI SICUREZZA PER ESTERNI OPEN SPACE PORTA SCORREVOLE

ARTICOLO

CONTAINER COIBENTATO PER ESTERNI OPEN SPACE PORTA SCORREVOLE



PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Predisposizione per fissaggio al suolo con tasselli (fissaggio a cura e carico dell'utilizzatore).
Slitte continue da mm 80 per appoggio.
Pavimento in grigliato zincato a caldo maglia mm 34x76 piatto mm 25x2 - portata kg/m^2 600.
Vasca di raccolta in acciaio al carbonio zincato sp.2,00 mm.
Pareti in pannelli coibentati in poliuretano spessore 50 mm - classe di reazione al fuoco: Classe F
Copertura in pannelli grecati coibentati in poliuretano spessore 40 mm (+40 mm greca) - Classe F
Porta a due ante scorrevoli in pannelli come parete coibentati in poliuterano - Classe F
Porta scorrevole, grondaia e pluviali.
Movimentazione con carrello elevatore (passaggio forche) dotato di prolungamento forche.

CODICE	DIMENSIONI ESTERNE MM	PORTA SCORREVOLE LXH (MM)	CAPACITÀ VASCA (LT)	PESO (KG)
CONC31S	3130X2020X2610	1400+1400X2100	900	865
CONC41S	4130X2020X2610	1900+1900X2100	1200	1055
CONC51S	5130X2020X2610	2400+2400X2100	1550	1240
CONC61S	6130X2020X2610	2900+2900X2100	1850	1420
CONC71S	7130X2020X2610	3400+3400X2100	2150	1610

ARTICOLO

CONTAINER COIBENTATO PER ESTERNI OPEN SPACE PORTA A BATTENTE



PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Predisposizione per fissaggio al suolo con tasselli (fissaggio a cura e carico dell'utilizzatore).
Slitte continue da mm 80 per appoggio.
Pavimento in grigliato zincato a caldo maglia mm 34x76 piatto mm 25x2 - portata kg/m^2 600.
Vasca di raccolta in acciaio al carbonio zincato sp.2,00 mm.
Pareti in pannelli coibentati in poliuretano spessore 50 mm - classe di reazione al fuoco: Classe F
Copertura in pannelli grecati coibentati in poliuretano spessore 40 mm (+40 mm greca) - Classe F
Porta a due ante scorrevoli in pannelli come parete coibentati in poliuterano - Classe F
Porta/e a due ante a battente, grondaia e pluviali.
Movimentazione con carrello elevatore (passaggio forche) dotato di prolungamento forche.

CODICE	DIMENSIONI ESTERNE MM	PORTA DOPPIO BATTENTE LXH (MM)	CAPACITÀ VASCA (LT)	PESO (KG)
CONC31B	3130X2130X2520	1890X2000	700	670
CONC41B	4130X2130X2520	1890X2000	950	865
CONC51B	5130X2130X2520	1890X2000	1180	1010
CONC61B	6130X2130X2520	1890X2000	1400	1180
CONC71B	7130X2130X2520	1890X2000	1650	1340

CONTAINER
DI SICUREZZA PER ESTERNI OPEN SPACE PORTA SCORREVOLE

ARTICOLO

CONTAINER COIBENTATO EI120/REI120 PER ESTERNI OPEN SPACE PORTA SCORREVOLE IDONEO ALLO STOCCAGGIO DI MATERIALI INFIAMMABILI



PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Predisposizione per fissaggio al suolo con tasselli (fissaggio a cura e carico dell'utilizzatore).
Slitte continue da mm 80 per appoggio.
Pavimento in grigliato zincato a caldo maglia mm 34x76 piatto mm 25x2 - portata kg/m^2 600.
Vasca di raccolta in acciaio al carbonio zincato sp.2,00 mm.
Pareti in pannelli certificati ei 120 coibentati in lana minerale - classe di reazione al fuoco: a2-s1-d0
Copertura in pannelli grecati certificati rei 120 coibentati in lana minerale - classe di reazione al fuoco a2-s1-d0
Porta scorrevole in pannelli parete certificati ei 120 coibentati in lana minerale - classe di reazione al fuoco: a2-s1-d0
Porta scorrevole, grondaia e pluviali.
Movimentazione con carrello elevatore (passaggio forche) dotato di prolungamento forche.

CODICE	DIMENSIONI ESTERNE MM	PORTA SCORREVOLE LXH (MM)	CAPACITÀ VASCA (LT)	PESO (KG)
CONR31S	3160X2260X2430	1350+1350X1970	1100	1310
CONR41S	4160X2260X2430	1850+1850X1970	1500	1580
CONR51S	5160X2260X2430	2350+2350X1970	1850	1850
CONR61S	6160X2260X2430	2850+2850X1970	2300	2140

ARTICOLO

CONTAINER COIBENTATO EI120/REI120 PER ESTERNI OPEN SPACE PORTA A BATTENTE IDONEO ALLO STOCCAGGIO DI MATERIALI INFIAMMABILI



PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Predisposizione per fissaggio al suolo con tasselli (fissaggio a cura e carico dell'utilizzatore).
Slitte continue da mm 80 per appoggio.
Pavimento in grigliato zincato a caldo maglia mm 34x76 piatto mm 25x2 - portata kg/m^2 600.
Vasca di raccolta in acciaio al carbonio zincato sp.2,00 mm.
Pareti in pannelli certificati ei 120 coibentati in lana minerale - classe di reazione al fuoco: a2-s1-d0
Copertura in pannelli grecati certificati rei 120 coibentati in lana minerale - classe di reazione al fuoco a2-s1-d0
Porta a battente in pannelli parete certificati ei 120 coibentati in lana minerale - classe di reazione al fuoco: a2-s1-d0
Porta/e a due ante a battente, grondaia e pluviali.
Movimentazione con carrello elevatore (passaggio forche) dotato di prolungamento forche.

CODICE	DIMENSIONI ESTERNE (MM)	PORTA DOPPIO BATTENTE LXH (MM)	CAPACITÀ VASCA (LT)	PESO (KG)
CONR21B	2130X2110X2640	1580X2100	550	930
CONR31B	3130X2110X2640	1880X2100	800	1150
CONR41B	4130X2110X2640	1880X2100	1150	1430
CONR51B	5130X2110X2640	1880X2100	1450	1650
CONR61B	6130X2110X2640	1880X2100	1750	1910

CONTAINER
PER LO STOCCAGGIO DI FUSTI A PAVIMENTO

CONTAINER STOCCAGGIO 8 FUSTI

STOCCAGGIO

8 fusti da 200 lt.
a pavimento su pallet
1200x1200 mm

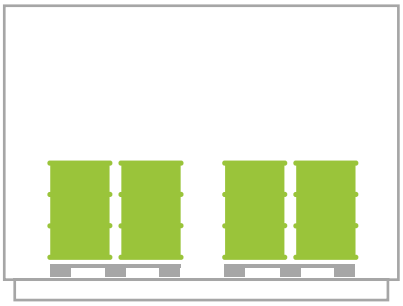

CODICE	DIMENSIONI ESTERNE (MM)	PORTA LXH (MM)	CAPACITÀ VASCA (LT)	PESO (KG)	MODELLO
CONZ30FB	3040X1630X2470	1 A 2 BATTENTI 2880X2000	750	640	ZINCATO
CONZ30FS	3040X1680X2470	2 SCORREVOLI 1300+1300X1900	750	770	ZINCATO
CONC30FB	3130X1695X2440	1 SCORREVOLE 1400+1400X1950	600	820	COIBENTATO
CONR30FB	3160X1870X2490	1 SCORREVOLE 1350+1350X1900	900	1160	EI120/REI120

CONTAINER STOCCAGGIO 16 FUSTI

STOCCAGGIO

16 fusti da 200 lt.
a pavimento su pallet
1200x1200 mm

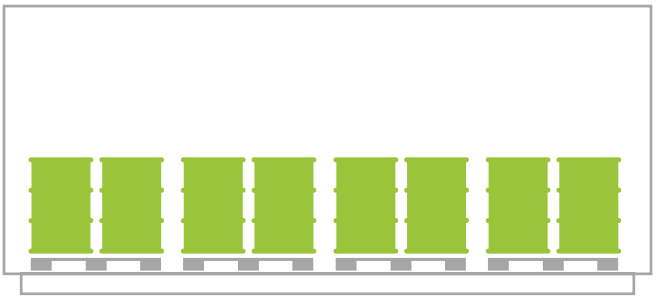

CODICE	DIMENSIONI ESTERNE (MM)	PORTA LXH (MM)	CAPACITÀ VASCA (LT)	PESO (KG)	MODELLO
CONZ60FB	5980X1630X2420	2 A 2 BATTENTI 2880X2000	1300	1050	ZINCATO
CONZ60FS	5980X1680X2420	SCORREVOLE 2850+2850X1900	1300	1020	ZINCATO
CONC60FB	5630X1695X2440	SCORREVOLE 2650+2650X1950	1100	1215	COIBENTATO
CONR60FS	6160X1870X2490	SCORREVOLE 2800+2800X1900	1800	1900	EI120/REI120

CONTAINER STOCCAGGIO 12/16 FUSTI

STOCCAGGIO

12 fusti da 200 lt.
su scaffale su pallet
800x1200 mm oppure

16 fusti da 200 lt.
su scaffale su pallet
1200x1200 mm



CODICE	DIMENSIONI ESTERNE (MM)	PORTA SCORREVOLE LXH (MM)	CAPACITÀ VASCA (LT)	PESO (KG)	MODELLO
CONZ31FS	3160X1680X2990	2 ANTE 1350+1350X1160+1160	1100	870	ZINCATO
CONC31FS	3230X1695X2960	2 ANTE 1350+1350X1150+1150	1100	1080	COIBENTATO
CONR31FS	3360X1870X3000	2 ANTE 1350+1350X1150+1150	1200	1460	EI120/REI120

CONTAINER STOCCAGGIO 24/32 FUSTI

STOCCAGGIO

24 fusti da 200 lt.
su scaffale su pallet
800x1200 mm oppure

32 fusti da 200 lt.
su scaffale su pallet
1200x1200 mm

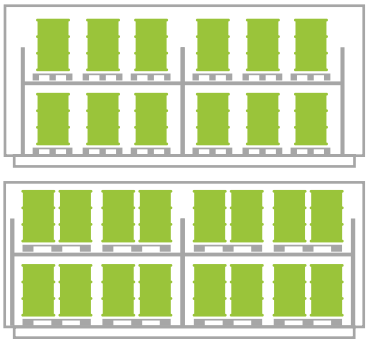

CODICE	DIMENSIONI ESTERNE (MM)	PORTA SCORREVOLE LXH (MM)	CAPACITÀ VASCA (LT)	PESO (KG)	MODELLO
CONZ61FS	5980X1680X2990	2 ANTE MM 2700+2700X1160+1160	2300	1320	ZINCATO
CONC61FS	6030X1695X2960	2 ANTE MM 2700+2700X1150+1150	2300	1600	COIBENTATO
CONR61FS	6160X1870X3000	2 ANTE MM 2700+2700X1150+1150	2300	2260	EI120/REI120

CONTAINER
PER LO STOCCAGGIO DI FUSTI SU SCAFFALE

CONTAINER
STOCCAGGIO 36/48 FUSTI

STOCCAGGIO

36 fusti da 200 lt.
su scaffale su pallet
800x1200 mm oppure

48 fusti da 200 lt.
su scaffale su pallet
1200x1200 mm

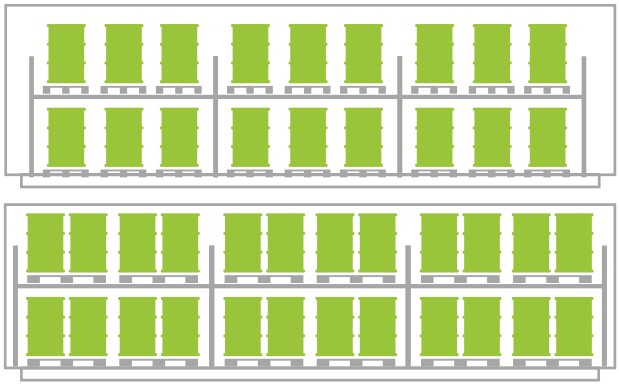

CODICE	DIMENSIONI ESTERNE (MM)	PORTA SCORREVOLE LXH (MM)	CAPACITÀ VASCA (LT)	PESO (KG)	MODELLO
CONZ90FS	8920X1680X2990	3 ANTE 2700+2700+2700 X 1160+1160	3800	1940	ZINCATO
CONC90FS	8830X1790X2960	3 ANTE 2700+2700+2700 X 1150+1150	3400	2290	COIBENTATO
CONR90FS	8960X1870X3000	3 ANTE 2700+2700+2700 X 1150+1150	3500	3350	EI120/REI120



CONTAINER
STOCCAGGIO 4 CISTERNETTE

STOCCAGGIO
4 cisternette da 1000 lt.
su scaffale

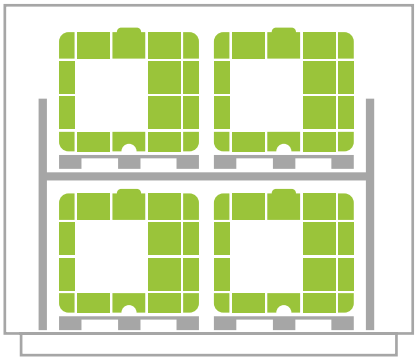

CODICE	DIMENSIONI ESTERNE (MM)	PORTA SCORREVOLE LXH (MM)	CAPACITÀ VASCA (LT)	PESO (KG)	MODELLO
CONZ30CS	3160X1680X3480	2 ANTE 1350+1350X1350+1350	1500	930	ZINCATO
CONC30CS	3230X1695X3460	2 ANTE 1350+1350X1350+1350	1500	1190	COIBENTATO
CONR30CS	3360X1870X3490	2 ANTE 1350+1350X1350+1350	1500	1590	EI120/REI120



CONTAINER
PER LO STOCCAGGIO DI CISTERNETTE DA 1000 LT SU SCAFFALE

CONTAINER STOCCAGGIO 6 CISTERNETTE

STOCCAGGIO

6 cisternette da 1000 lt.
su scaffale

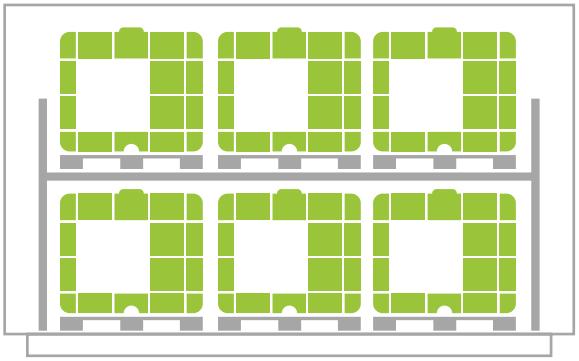

CODICE	DIMENSIONI ESTERNE (MM)	PORTA SCORREVOLE LXH (MM)	CAPACITÀ VASCA (LT)	PESO (KG)	MODELLO
CONZ40CS	4100X1680X3490	3 ANTE 1200+1200+1200 X 1350+1350	2200	1230	ZINCATO
CONC40CS	4130X1695X3490	3 ANTE 1200+1200+1200 X 1350+1350	2200	1405	COIBENTATO
CONR40CS	4260X1870X3500	3 ANTE 1200+1200+1200 X 1350+1350	2200	1945	EI120/REI120

CONTAINER STOCCAGGIO 12 CISTERNETTE

STOCCAGGIO

12 cisternette da 1000 lt.
su scaffale

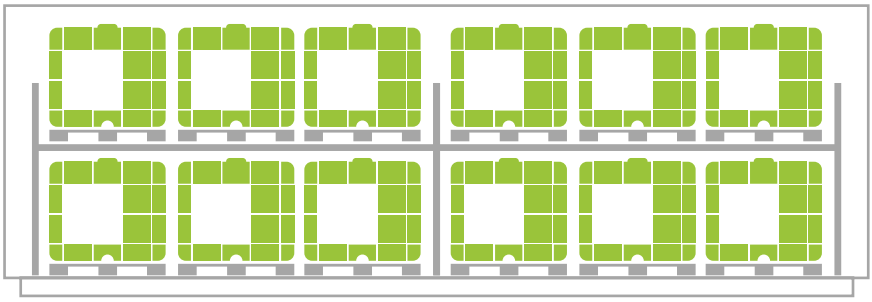

CODICE	DIMENSIONI ESTERNE (MM)	PORTA SCORREVOLE LXH (MM)	CAPACITÀ VASCA (LT)	PESO (KG)	MODELLO
CONZ70CS	7770X1680X3490	2 ANTE 3600+3600 X 1350+1350	4200	1900	ZINCATO
CONC70CS	7830X1695X3490	2 ANTE 3600+3600 X 1350+1350	4200	2140	COIBENTATO
CONR70CS	7960X1870X3500	2 ANTE 3600+3600 X 1350+1350	4200	3290	EI120/REI120

Realizzate in acciaio al carbonio da 3 mm, processo di piegatura a controllo numerico e sagoma con rinforzi strutturali. Saldature a controllo elettronico della cordonatura e della miscela gassosa per garantire una perfetta tenuta stagna. Dimensionamenti, tolleranze, bordature, smussature, peso nominale e grado di finitura come da parametri UNI. Trattamento da esterno anticorrosione ottenuto con resine poliuretaniche antiolio e antiacido e verniciatura in poliestere (per esterni) di colore alta visibilità. Grigliato in acciaio al carbonio zincato a caldo con maglie ad alta portata. Volume di raccolta a norma di legge.

ARTICOLO
VAS100

DIMENSIONI
1650x1340x580 mm
(LxPxH)



PER N.1 CISTERNA DA 1000 LT
PRINCIPALI CARATTERISTICHE
Volume di raccolta vasca 1060 lt.
Portata vasca 1200 kg.

ARTICOLO
VAS200

DIMENSIONI
2680x1250x420 mm
(LxPxH)



PER N.2 CISTERNE DA 1000 LT CAD.
PRINCIPALI CARATTERISTICHE
Volume di raccolta vasca 1070 lt.
Portata vasca 2500 kg.

ARTICOLO
VAS300

DIMENSIONI
3550x1250x560 mm
(LxPxH)



PER N.3 CISTERNE DA 1000 LT CAD.
PRINCIPALI CARATTERISTICHE
Volume di raccolta vasca 2040 lt.
Portata vasca 3200 kg.

NORMATIVE
Tutela delle acque (D.Lgs.11/05/1999 n.152-testo vigente). Testo agg. e coordinato con le modifiche introdotte dal D.L. 18/08/2000, n.258, recante "disposizioni correttive e integrative del D.L. 11/05/09, 152 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento a norma dell'art.1, comma 4, della legge 24/04/1998, n128" (supplemento ord. N152/I alla g.u. 18/09/2000, n218).
2.1 Prevenzione e riduzione dell'inquinamento (decreto legislativo 04/08/1999, n372)
Attuazione della direttiva 967617 Correlativa alla prevenzione e alla riduzione integrale dell'inquinamento (GU26/10/1999 n252).

VASCHE DI RACCOLTA TENUTA STAGNA
PER FUSTI

ARTICOLO
VAS01FG

DIMENSIONI ESTERNE
860x860x430 mm (LxPxH)



PER N.1 FUSTO DA 220 LT SU GRIGLIATO

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Volume di raccolta vasca 220 lt.

ARTICOLO
VAS02FG

DIMENSIONI ESTERNE
1340x850x300 mm (LxPxH)



PER N.2 FUSTI DA 220 LT SU GRIGLIATO O PALLET 80X120 CM

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Volume di raccolta vasca 230 lt.

ARTICOLO
VAS04FG

DIMENSIONI ESTERNE
1340x1250x300 mm (LxPxH)



PER N.4 FUSTI DA 220 LT SU GRIGLIATO O PALLET 100X120 CM

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Volume di raccolta vasca 330 lt.

ARTICOLO
VAS04FGL

DIMENSIONI ESTERNE
2680x850x300 mm (LxPxH)



PER N.4 FUSTI DA 220 LT SU GRIGLIATO O PALLET 80X120 CM

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Volume di raccolta vasca 460 lt.

ARTICOLO
VAS08FG

DIMENSIONI ESTERNE
2680x1250x300 mm (LxPxH)



PER N.8 FUSTI DA 220 LT SU GRIGLIATO O 6 FUSTI DA 220 LT SU 2 PALLET 120X120 CM

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Volume di raccolta vasca 660 lt.

ARTICOLO
VAS02PL

DIMENSIONI
1340x850x1072 mm (LxPxH)



PER N.2 FUSTI DA 220 LT CON PARATIE

Volume di raccolta vasca 230 lt.

ARTICOLO
VAS04PL

DIMENSIONI
1340x1250x1072 mm (LxPxH)



PER N.4 FUSTI DA 220 LT CON PARATIE

Volume di raccolta vasca 330 lt.

CARRELLO CON VASCA DI STOCCAGGIO
PER FUSTI

ARTICOLO
VAS01R

DIMENSIONI
860x860x1150 mm
(LxPxH)



PRINCIPALI CARATTERISTICHE
Ruote 2 fisse 2 piroettanti
ø ruote da 100 mm
Griglia asportabile
Con maniglia
Adatto per lo stoccaggio di un fusto
Portata 300 kg.
Vasca da 220 lt.

ARTICOLO
VAS02R

DIMENSIONI
1340x850x1150 mm
(LxPxH)



PRINCIPALI CARATTERISTICHE
Ruote 2 fisse 2 piroettanti
ø ruote 150 mm
Griglia asportabile
Con maniglia
Adatto per lo stoccaggio di 2 fusti da 200 lt.
Portata 400 kg.
Vasca da 230 lt.

ARTICOLO
VAS100T

DIMENSIONI VASCA
1650x1340x580 mm
(LxPxH)

DIMENSIONI
2150x1900x2250/2350 mm
(LxPxH)



PER N.1 CISTERNA DA 1000 LT
PRINCIPALI CARATTERISTICHE
Volume di raccolta: 1060 lt.
Portata vasca 1200 kg.

ARTICOLO
VAS200T

DIMENSIONI VASCA
2680x1250x420 mm
(LxPxH)

DIMENSIONI
3100x2150x2100/2200 mm
(LxPxH)



PER N.2 CISTERNE DA 1000 LT CAD.
PRINCIPALI CARATTERISTICHE
Volume di raccolta: 1070 lt.
Portata vasca 2500 kg.

ARTICOLO
VAS300T

DIMENSIONI VASCA
3550x1250x560 mm
(LxPxH)

DIMENSIONI
4000x2150x2100/2200 mm
(LxPxH)

PER N.3 CISTERNE DA 1000 LT CAD.
PRINCIPALI CARATTERISTICHE
Volume di raccolta: 2040 lt.
Portata vasca 2500 kg.

VASCHE DI RACCOLTA PER CISTERNETTE
IN METALLO CON COPERTURA

ARTICOLO
VAS200CPV

DIMENSIONI VASCA
2680x1250x420 mm
(LxPxH)

DIMENSIONI
2740x1310x2090 mm
(LxPxH)

DEPOSITO COPERTO
PER N.2 CISTERNE DA 1000 LT CAD.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Vasca di contenimento in lamiera a tenuta stagna di colore verde

Volume di raccolta: 1070 lt.

Copertura in telo in PVC

Struttura della copertura in tubolare zincato saldato

Apertura frontale richiudibile tramite velcro e lacci posta sul lato lungo



ARTICOLO
VAS100CPV

DIMENSIONI VASCA
1650x1340x580 mm
(LxPxH)

DIMENSIONI
1650x1340x2200 mm
(LxPxH)

DEPOSITO COPERTO
PER N.1 CISTERNA DA 1000 LT

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Volume di raccolta: 1060 lt.

ARTICOLO
VAS200C

DIMENSIONI VASCA
2680x1250x420 mm
(LxPxH)

DIMENSIONI
2740x1310x2090 mm
(LxPxH)

DEPOSITO COPERTO
PER N.2 CISTERNE DA 1000 LT CAD.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Vasca di contenimento in lamiera a tenuta stagna di colore verde

Volume di raccolta: 1070 lt.

Copertura in lamiera zincata, montata e saldata di spessore 4/10 mm

Tetto piano fisso in lamiera zincata

1 porta a due ante battenti totale apertura sul lato lungo

1 griglia di areazione 86x45 H ad alette fisse, posizionate sul retro



ARTICOLO
VAS100C

DIMENSIONI VASCA
1650x1340x580 mm
(LxPxH)

DIMENSIONI
1720x1400x2250 mm
(LxPxH)

DEPOSITO COPERTO
PER N.1 CISTERNA DA 1000 LT

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Volume di raccolta: 1060 lt.

1 porta a due ante battenti totale apertura sul lato corto

1 griglia di areazione 86x45 H ad alette fisse, posizionate sul retro

VASCHE DI RACCOLTA PER CISTERNETTE
IN METALLO CON COPERTURA

ARTICOLO
ARM200

DIMENSIONI
2750x1750x2350 mm
(LxPxH)

DEPOSITO PER ESTERNI
PER N.2 CISTERNE DA 1000 LT CAD.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Vasca di raccolta a tenuta stagna

Volume di raccolta: 1070 lt.

Struttura in lamiera al carbonio di spessore 12/10 mm, verniciata in poliestere per esterno

Dotata di griglie di areazione laterali

Tetto inclinato

Porta a due ante a battenti

Maniglia con serratura con doppia chiave

(Supporti per cisterna non inclusi)



ARTICOLO
ARM100

DIMENSIONI
1410x1730x2535 mm
(LxPxH)

DEPOSITO COPERTO
PER N.1 CISTERNA DA 1000 LT

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Volume di raccolta: 1060 lt.

Supporti in tubolare metallico con trattamento da esterno anticorrosione ottenuto con resine poliuretaniche antiolio e antiacido e verniciatura in poliestere (per esterni) di colore visibile e sicuro a norma ISO 3864 e norma CEE 77/576 - L 229 e successive modifiche.

ARTICOLO
SPF1000

PER N.1 CISTERNA DA 1000 LT

DIMENSIONI

1340x1250x450/500 mm (LxPxH)



ARTICOLO
SPF001

PER N.1 FUSTO DA 220 LT IN ORIZZONTALE

DIMENSIONI

600x600x380 mm (LxPxH)



ARTICOLO
SPF005

PER N.1 FUSTO INCLINATO DA 220 LT IN ORIZZONTALE

DIMENSIONI

800x600x450/380 mm (LxPxH)



SUPPORTI DI STOCCAGGIO
PER CISTERNE E FUSTI

SUPPORTO

SUPPORTO
SPF001S

SUPPORTO
SOVRAPPONIBILE
PER 1 FUSTO
DA 220 LT
IN ORIZZONTALE

DIMENSIONI
835x600x850 mm
(LxPxH)





SOVRAPPONIBILE

ARTICOLO
SPF002

PER N.2 FUSTI
DA 220 LT
IN ORIZZONTALE

DIMENSIONI
1180x600x380 mm
(LxPxH)



ARTICOLO
SPF003

PER N.3 FUSTI
DA 60 LT
IN ORIZZONTALE

DIMENSIONI
1080x600x380 mm
(LxPxH)

SUPPORTO

SUPPORTO
SPF002S

SUPPORTO
SOVRAPPONIBILE
PER 2 FUSTI
DA 220 LT
IN ORIZZONTALE

DIMENSIONI
1580x600x810 mm
(LxPxH)



SPF002S

SPF002S

VAS04S

ARTICOLO
VAS04S

VASCA SENZA GRIGLIA DA POSIZIONARE SOTTO I SUPPORTI

DIMENSIONI

1500x1160x170 mm
(LxPxH)



PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Capacità 295 lt.

Adatta a contenere versamenti di 2 e 4 fusti

ARTICOLO
SPF004

PER N.2 FUSTI DA 220 LT SOVRAPPONIBILI IN ORIZZONTALE

DIMENSIONI

1170x750x370 mm
(LxPxH)



SUPPORTO

SUPPORTO
SPF003S

SUPPORTO SOVRAPPONIBILE PER 3 FUSTI DA 220 LT IN ORIZZONTALE

DIMENSIONI

1960x600x810 mm
(LxPxH)



SPF003S

SPF003S

ARTICOLO
VAS06S

VASCA DI RACCOLTA PER STRUTTURA DA 6 FUSTI

DIMENSIONI

2100x1250x200 mm
(LxPxH) + 100 piede



PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Capacità 525 lt.

Adatta a contenere versamenti di 3 e 6 fustI

PICCOLI MEDI STOCCAGGI

VASCHE DI RACCOLTA A TENUTA STAGNA COPERTE
PER ESTERNI

Vasche coperte a tenuta stagna, volume di raccolta a norma di legge. Il coperchio del contenitore è sostenuto da ammortizzatori a gas per facilitare le operazioni di carico e scarico. La robustezza del coperchio e delle porte (possibilità di chiusura con lucchetto) protegge il contenuto da persone non autorizzate. Con allestimento interno di supporti è possibile lo stoccaggio in orizzontale di fusti da 200 lt. e fusti da 60 lt. Etichettatura di sicurezza.

ARTICOLO
VAS04C

PER N. 4 FUSTI DA 220 LT SU GRIGLIATO

DIMENSIONI

1430x1330x1580 mm (LxPxH)



PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Volume di raccolta 330 lt.

ARTICOLO
VAS01C

PER N. 1 FUSTI DA 220 LT SU GRIGLIATO

DIMENSIONI

870x870x1710 mm (LxPxH)



PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Volume di raccolta 220 lt.

ARTICOLO
VAS02C

PER N. 2 FUSTI DA 220 LT SU GRIGLIATO O SU EUROPALLET 120X80 CM

DIMENSIONI

1430x930x1580 mm (LxPxH)



PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Volume di raccolta 230 lt.

VASCHE DI RACCOLTA A TENUTA STAGNA COPERTE
PER LIQUIDI INFIAMMABILI - PER ESTERNI

Vasche coperte a tenuta stagna, volume di raccolta a norma di Legge. Il deposito per sostanze pericolose e infiammabili è utilizzato per lo stoccaggio fino a 4 fusti da 200 lt. Con l'allestimento all'interno di una scaffalatura è possibile sia lo stoccaggio in orizzontale di fusti da 60 lt, sia la sistemazione di piccoli contenitori. Idoneo per sostanze infiammabili. Pareti laterali con prese d'aria a forma lamellare per garantire il necessario ricambio d'aria. Idoneo per l'installazione all'aperto. Possibilità di chiusura con lucchetto protegge il contenuto da persone non autorizzate.
Etichettatura di sicurezza.

ARTICOLO
VAS04VCF

PER N. 4 FUSTI DA 220 LT SU GRIGLIATO O SU EUROPALLET 100X120 CM

DIMENSIONI

1430x1330x1580 mm (LxPxH)



PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Volume di raccolta 330 lt.

ARTICOLO
VAS02VCF

PER N. 2 FUSTI DA 220 LT SU GRIGLIATO O SU EUROPALLET 120X80 CM

DIMENSIONI

1430x930x1580 mm (LxPxH)



PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Volume di raccolta 230 lt.

ARTICOLO
VAS04VF

PER N. 4 FUSTI DA 220 LT SU GRIGLIATO O SU EUROPALLET 100X120 CM

DIMENSIONI

1350x1260x1430 mm (LxPxH)



PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Volume di raccolta 330 lt.

NB **VASCA CON INTELAIATURA DI SOSTEGNO E SOVRAPPONIBILE**

PICCOLI MEDI STOCCAGGI

DEPOSITI PER ESTERNO MODULARI
PER LIQUIDI INFIAMMABILI - PER ESTERNI

Realizzati in lamiera di acciaio al carbonio zincati verniciati in poliestere per esterno cottura a forno 180°. Due ante a battente chiusura a cilindretto con doppia chiave. Robuste cerniere in zama verniciata. Vasca a tenuta stagna con volume di raccolta a norma di legge. Grigliato zincato.

SCHEMA	CODICE	STOCCAGGIO	MISURE ESTERNE IN MM (LxPxH)	LUCE NETTA VANO PORTA IN MM (LxH)	VOLUME DI RACCOLTA (LT)
	**VAS02CS**	2 FUSTI DA LT 200 SU GRIGLIATO O SU PALLET DA MM 1200X800	1410X950X1680	1290X1350	230
	**VAS04CS**	4 FUSTI DA LT 200 SU GRIGLAITO O SU PALLET DA MM 1000X1200	1410X1350X1680	1290X1350	330
	**VAS02RS**	1 FUSTO DA LT 200 E 2 RIPIANI PER PICCOLI CONTENITORI	1410X950X1680	1290X1350	230
	**VAS02RR**	4 RIPIANI PER PICCOLI CONTENITORI	1410X950X1680	1290X1350	280





QUESTIONE DI DETTAGLI...







CONTENITORE PER SFRIDI
RIBALTABILE O A FONDO APRIBILE A DUE SPORTELLI

Gamma di contenitori espressamente studiata per raccogliere e scaricare qualsiasi tipo di scarto di lavorazione in modo facile e sicuro.

ARTICOLO
CNTR001

DIMENSIONI
1000x1000x800 mm
(LxPxH) + 150 mm
piede



CONTENITORE RIBALTABILE A ROTAZIONE

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Portata 2000 kg.

ARTICOLO
CFA001

DIMENSIONI
1000x800x650 mm
(LxPxH) + 114 mm
piede

CONTENITORE A FONDO APRIBILE

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Portata 2000 kg.

ARTICOLO
CFA002

DIMENSIONI
1000x800x1000 mm
(LxPxH) + 114 mm
piede



PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Portata 2000 kg.

ARTICOLO
CFA003

DIMENSIONI
1000x800x1250 mm
(LxPxH) + 114 mm
piede

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Portata 2000 kg.

ARTICOLO
CFA004

DIMENSIONI
1500x1000x650 mm
(LxPxH) + 114 mm
piede



CONTENITORE A FONDO APRIBILE

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Portata 2000 kg.

ARTICOLO
CFA005

DIMENSIONI
2000x1000x1000 mm
(LxPxH) + 114 mm
piede

PICCOLI MEDI STOCCAGGI

BENNE COMPLETAMENTE RIBALTABILI

Vasta gamma di contenitori, in metallo, con portate differenziate espressamente studiate per la movimentazione di qualsiasi tipo di scarto di lavorazione, rifiuti e rottami in maniera facile e sicura.

Le benne sono dotate di ruote e possono essere inforcate con carrello elevatore, inoltre sono facilmente ribaltabili dall'operatore, agendo su una semplice leva, in tutta sicurezza per mezzo di catena.





CODICE	CAPACITÀ IN LT	PORTATA IN KG	Ø RUOTE	DIMENSIONI IN MM (LXPXH)
BEN400	400	600	125	1300X860X835
BEN500	500	1000	175	1400X980X890
BEN800	800	1350	175	1400X1110X1040
BEN1000	1000	1500	200	1600X1110X1205
BEN1350	1350	1500	200	1600X1350X1205
BEN1600	1600	1500	200	1600X1600X1205
BEN2000	2000	1500	200	1600X2100X1205

ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE
BEA002	RUBINETTO A SFERA DA 3/4''
BEA003	VASCHETTA DI DECANTAZIONE LIQUIDI C/TAPPO DA 3/4''
BEA004	CATENA PER APERTURA LEVA DI SGANCIO
BEA005	CATENA DI SICUREZZA ANTICADUTA
BEA006	PISTONE IDRAULICO

ARTICOLO
BEN1000P

BENNA RIBALTABILE IN POLIETILENE

DIMENSIONI

1119x1650x1075 mm (LxPxH)



PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Benna ribaltabile in polietilene idonea per trasporto di sfridi e rottami vari
Contenitore stampato in rotazionale monoblocco
Con doppia parete
Interno liscio e bordi arrotondati
Scatole di inforcazione in lamiera di acciaio
Fornito con 2 ammortizzatori a gas e dispositivo di fine corsa per un ribaltamento controllato
Dotato di 2 ruote fisse e 2 girevoli con freno
Robusta maneggevole e leggera
Facile da pulire
Volume di raccolta: 1000 lt.
Carico: 800 kg.

QUESTIONE DI DETTAGLI...






CARVELSRL
.COM

SCAFFALATURE IN ACCIAIO
CON VASCA DI RACCOLTA

Scaffalature in acciaio verniciate di colore grigio con vasche di raccolta per fusti verniciate di colore verde.
Le scaffalature per fusti sono la soluzione ideale per le operazioni di stoccaggio e travaso da e verso contenitori da 60 e 200 litri di oli, vernici, acidi, basi e altre sostanze chimiche.
Le scaffalature sono costruite in acciaio e le vasche di raccolta integrate garantiscono la necessaria protezione degli ambienti industriali dagli sversamenti dei liquidi stoccati.

Gli elementi di base e gli elementi aggiuntivi si possono combinare per realizzare la scaffalatura più adatta alle vostre esigenze.
La soluzione con fusti orizzontali non prevede utilizzo di grigliati mentre la soluzione mista (orizzontali e verticali) prevede l'utilizzo di grigliati elettro zincati a caldo.



CODICE	STOCCAGGIO	LUNGHEZZA CORRENTE (MM)	MISURE SPALLA PXH (MM)	MISURA VASCHE (MM) LXPXH + PIEDE	GRIGLIATI ELETTROZINCATI	VOLUME DI RACCOLTA (LT)
SCA204O	4 FUSTI X 200 LT IN ORIZZONTALE	1400	800X2500	1340X1250X200+100	NO	335
SCA206OV	2 FUSTI X 200 LT IN ORIZZONTALE + 4 FUSTI X 200 LT IN VERTICALE	1400	800X3000	1340X1250X250+100	SI	400
SCA606O	6 FUSTI X 60 LT IN ORIZZONTALE	1400	800X2500	1340X1250X200+100	NO	335
SCA206O	6 FUSTI X 200 LT IN ORIZZONTALE	2200	800X2500	2100X1250X200+100	NO	600
SCA209OV	3 FUSTI X 200 LT IN ORIZZONTALE + 6 FUSTI X 200 LT IN VERTICALE	2200	800X3000	2100X1250X230+100	SI	600
SCA236O	6 FUSTI X 200 LT IN ORIZZONTALE	1400	800X3500	1340X1250X250+100	NO	400
SCA208OV	4 FUSTI X 200 LT IN ORIZZONTALE + 4 FUSTI X 200 LT IN VERTICALE	1400	800X4000	1340X1250X350+100	SI	580
SCA609O	9 FUSTI X 60 LT IN ORIZZONTALE	1400	800X3000	1340X1250X200+100	NO	335
SCA209O	9 FUSTI X 200 LT IN ORIZZONTALE	2200	800X4000	2100X1250X230+100	NO	600
SCA212OV	6 FUSTI X 200 LT IN ORIZZONTALE + 6 FUSTI X 200 LT IN VERTICALE	2200	800X4000	2100X1250X320+100	SI	840

SCAFFALATURE E STOCCAGGIO PER CISTERNE

SCAFFALATURE COMPONIBILI - AD ALTA PORTATA

SCAFFALATURE IN ACCIAIO ZINCATO COMPONIBILI CON VASCHE DI STOCCAGGIO AD ALTA PORTATA

Scaffalature componibili in acciaio con vasche di stoccaggio di grande capacità. Struttura ad incastro di elevata stabilità e di facile montaggio. Correnti per posizionamento delle cisterne regolabili in altezza. Dotate di vasche di raccolta di sicurezza adeguate alla quantità di prodotto stoccato. Possibilità di allestire la struttura con accessori aggiuntivi come le pareti in lamiera paraspruzzi. E con grigliato zincato da posizionare sulle vasche. Fornita smontata.

ARTICOLO
SCA04CE

DIMENSIONI INGOMBRO TOTALE
2900X1250X3500 mm (LxPxH)



Adatta allo stoccaggio di
N. 4 CISTERNETTE DA 1000 LT

COMPOSIZIONE
N. 1 VAS200SC
Dimensioni vasca 2680x1250x420+100 mm (Volume 1407 litri) (senza griglia)
N. 2 SPALLE
Altezza 3500 mm profondità 1000 mm
N. 2 COPPIE CORRENTI
Lunghezza 2700 mm (spazio utile)
Portata 3020 kg.

OPTIONAL PER SCAFFALATURE DI 4 CISTERNE

GRI200SCA Kit griglie elettro zincate per vasca di raccolta adatta a 4 cisternette

TE04CE Tettoia per scaffalatura 4 cisternette - 2900x2000 mm (SCA04CE)

PAR01SCA Kit paratie para spruzzi sagomati per scaffalature

ARTICOLO
SCA02CE

DIMENSIONI INGOMBRO TOTALE
1600x1650x3500 mm (LxPxH)



Adatta allo stoccaggio di
N. 2 CISTERNETTE DA 1000 LT

COMPOSIZIONE
N. 1 VASCA DI RACCOLTA
A tenuta stagna 1340x1650x480+100 mm (Volume 1060 lt.) (senza griglia)
N. 2 SPALLE
Altezza 3500 mm profondità 1000 mm
N. 2 COPPIE CORRENTI
Spazio utile 1400 mm portata 2000 kg.

OPTIONAL PER SCAFFALATURE DI 2 CISTERNE

GRI100SCA Kit griglie elettro per vasca di raccolta adatta a 2 cisternette

TE02CE Tettoia per scaffalatura 2 cisternette - 1600x2000 mm (SCA02CE)

PAR01SCA Kit paratie para spruzzi sagomati per scaffalature

ARTICOLO
SCA06CE

DIMENSIONI INGOMBRO TOTALE
3800x1250x3500 mm (LxPxH)



Adatta allo stoccaggio di
N. 6 CISTERNETTE DA 1000 LT

COMPOSIZIONE
N. 1 VASCA DI RACCOLTA
A tenuta stagna 3550x1250x460+100 mm (Volume 2040 lt.) (senza griglia)
N. 2 SPALLE
Altezza 3500 mm profondità 1000 mm
N. 2 COPPIE CORRENTI
Spazio utile 3600 mm portata 3500 kg.

OPTIONAL PER SCAFFALATURE DI 6 CISTERNE

GRI300SCA Kit griglie elettro zincate per vasca di raccolta adatta a 6 cisternette

TE06SCE Tettoia per scaffalatura 6 cisternette - 3800x2000 mm (SCA06CE)

PAR01SCA Kit paratie para spruzzi sagomati per scaffalature

QUESTIONE DI DETTAGLI...


Griglie


Tettoia


Paratie

SCAFFALATURE E STOCCAGGIO PER CISTERNE

SCAFFALATURE COMPONIBILI - AD ALTA PORTATA

VASCHE PER SCAFFALATURE A PAVIMENTO

Da posizionare sotto le scaffalature per contenimento secondario, utilizzabili anche per mettere in sicurezza fusti o altri contenitori. Realizzate dalla nostra azienda con stampaggio rotazionale in polietilene ecologico.
Monoblocco, leggere, molto resistenti e impilabili.

Robuste e versatili. Resistenti alla maggior parte degli acidi, delle basi e degli oli. Proteggono il personale e l'ambiente di lavoro.
Ottima resistenza agli agenti chimici corrosivi.

ARTICOLO
VAS200-13P

DIMENSIONI
2680x1200x130 mm (LxPxH)

CAPACITÀ
300 lt.

ARTICOLO
VAS200-23P

DIMENSIONI
2680x1200x230 mm (LxPxH)

CAPACITÀ
600 lt.

ARTICOLO
VAS200-42P

DIMENSIONI
2680x1200x420 mm (LxPxH)

CAPACITÀ
1100 lt.

ARTICOLO
VAS200-51P

DIMENSIONI
2680x1200x515 mm (LxPxH)

CAPACITÀ
1430 lt.



VASCHE FLESSIBILI PER SCAFFALATURE

Le vasche flessibili sono la soluzione portatile ottimale in caso di emergenza per il contenimento di liquidi o sostanze inquinanti. La costruzione di queste vasche permette l'installazione in tempi rapidissimi senza l'ausilio di nessun attrezzo e possono essere montate anche da personale non esperto. Le vasche possono essere sviluppate con i piedi di appoggio interni oppure con i piedi di appoggio esterni e sia con i bordi chiusi sia con i bordi aperti per permettere l'ingresso auto, camion, ecc. Sono la soluzione ideale e agile per l'applicazione sotto scaffalature già esistenti dove vengono immagazzinati materiali pericolosi e vi è la necessità di un volume di raccolta a norma di legge.

ARTICOLO
VAS1000FLEX

PER N. 2 CISTERNE DA 1000 LT CAD.

DIMENSIONI

1400x1600x450 mm
(LxPxH)

ARTICOLO
VAS1350FLEX

PER N. 4 CISTERNE DA 1000 LT CAD.

DIMENSIONI

2700x1600x315 mm
(LxPxH)

ARTICOLO
VAS2000FLEX

PER N. 6 CISTERNE DA 1000 LT CAD.

DIMENSIONI

3600x1600x350 mm
(LxPxH)



PICCOLI MEDI STOCCAGGI

VASCHE DI RACCOLTA A TENUTA STAGNA
IN POLIETILENE - AD ALTA DENSITÀ

Vasche di contenimento realizzate in POLIETILENE atossico stabilizzato U.V. di colore ad alta visibilità come richiesta da norma, roto-stampato monolitico (stampato in unico pezzo senza giunzioni) con struttura auto portante e rinforzata per resistere agli urti, resistente agli agenti chimici, dotata di griglia in polietilene asportabile per una facile pulizia. Sormontabile a vuoto, pallettizzata per un'agevole movimentazione con muletto o transpallets. Ideale per lo stoccaggio di fusti e cisternette. Compatibili con gran parte dei prodotti chimici.
Destinate anche per il settore alimentare.

ARTICOLO
VAS110P

VASCA PER 1 CISTERNA DA 1000 LT

DIMENSIONI
1420x1420x1000 mm
(LxPxH)



PRINCIPALI CARATTERISTICHE
Volume di raccolta 1150 lt.
Carico 1500 kg.

ARTICOLO
VAS210P

VASCA PER 2 CISTERNE DA 1000 LT

DIMENSIONI
2400x1420x740 mm
(LxPxH)



PRINCIPALI CARATTERISTICHE
Volume di raccolta 1400 lt.
Carico 2500 kg.

ARTICOLO
VAS160P

VASCA DI RACCOLTA PER 1 CISTERNA DA 1000 LT CON MARSUPIO MAXI RETENTION

DIMENSIONI
1420x1800x770 mm
(LxPxH)



PRINCIPALI CARATTERISTICHE
Ampia superficie di carico
Idonea per 1 cisterna da 1000 lt.
Marsupio per uno scarico in sicurezza
Monoblocco, leggera e impilabile
Robusta e versatile, multiuso per stoccare contenitori diversi
Volume di raccolta 1070 lt.
Carico 1600 kg.

ARTICOLO
VAS04MP

VASCA DI RACCOLTA MODULARE PER USI MULTIPLI

DIMENSIONI

1500x1500x400 mm
(LxPxH)

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Usata singola per 4 fusti e per cisternetta da 1000 lt. (o per contenitori vari).

La vasca è predisposta per il collegamento di 2 o piú moduli in modo da realizzare delle piattaforme con capacitá di 1000 litri.

Resistente alla maggior parte degli acidi, delle basi e degli oli.

Leggere e molto resistenti.

Movimentabili con carrello elevatore e transpallet.

Volume di raccolta 560 lt.

Carico 1600 kg.



ARTICOLO
ARM100P

BOX STOCCAGGIO PER CISTERNE DA 1000 LT

DIMENSIONI

1540x1600x2350 mm
(LxPxH)



PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Volume di raccolta 1070 lt.

Carico 1500 kg.

ARTICOLO
BOX STOCCAGGIO PER 2 O 4 FUSTI DA 220 LT

CODICE	STOCCAGGIO	VOLUME RACCOLTA	CARICO	DIMENSIONI IN MM (LXPXH)
ARM02PC	2 FUSTI	260 LT	440 KG	1540X1000X1940
ARM04PC	4 FUSTI	450 LT	800 KG	1540X1600X2000



PICCOLI MEDI STOCCAGGI

VASCHE DI RACCOLTA A TENUTA STAGNA
IN POLIETILENE - AD ALTA DENSITÀ

ARTICOLO
VAS200PD

VASCA DI RACCOLTA A CARICO DIRETTO PER 2 CISTERNETTE

DIMENSIONI

1450x2360x600 mm (LxPxH)

ARTICOLO
VAS100PD

VASCA DI RACCOLTA A CARICO DIRETTO PER 1 CISTERNETTA

DIMENSIONI

1320x1600x800 mm (LxPxH)

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Robuste e durature

Resistenti ad acidi, basi e olii

In caso di perdita il liquido fluisce direttamente nella vasca

Più economico

Più facile da tenere pulito

Si impilano - trasporto più economico

Più facile verificare perdita e procedere a svuotamento

Per uno stoccaggio in sicurezza dei prodotti pericolosi



ARTICOLO
PALLET DI CONTENIMENTO PER LO STOCCAGGIO DI FUSTI CONTENENTI LIQUIDI INQUINANTI



PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Anticorrosione e resistente a numerosi prodotti chimici.

Movimentazione agevolata: facile presa dai 4 lati mediante transpallet o carrello elevatore.

Sicurezza nello stoccaggio e nel trasporto.

Igiene: pulizia mediante sistema ad alta pressione.

Pallet monoblocco senza saldature.

PUNTI DI FORZA

Sicurezza del personale: in caso di perdita accidentale, l'operatore non è a contatto con il prodotto.

Tranquillità durante le movimentazioni: bloccaggio meccanico dei fusti (per modelli da 2 e 4 fusti).

Facile lavaggio: struttura liscia.

CODICE	STOCCAGGIO	DIMENSIONI IN MM (LXPXH)	VOLUME DI RACCOLTA (LT)
VAS01PC	1 FUSTO	850X850X510	210
VAS02PC	2 FUSTI	1300X800X380	215
VAS04PC	4 FUSTI	1300X1300X285	240



PICCOLI MEDI STOCCAGGI

VASCHE DI RACCOLTA A TENUTA STAGNA
IN POLIETILENE CON COPERTURA

ARTICOLO
VAS210PT

VASCA DI CONTENIMENTO IN POLIETILENE A TENUTA STAGNA

DIMENSIONI VASCA

2400x1420x740 mm
(LxPxH)

DIMENSIONI

3100x2150x2400/2500 mm
(LxPxH)

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Vasca di contenimento in polietilene a tenuta stagna di colore verde con tettoia inclinata

Volume di raccolta: 1400 lt.

Copertura in pannelli di PVC ondulato

Struttura della copertura in tubolare zincato saldato



ARTICOLO
VAS110PT

VASCA DI CONTENIMENTO IN POLIETILENE A TENUTA STAGNA

DIMENSIONI VASCA

1400x1400x1000 mm
(LxPxH)

DIMENSIONI

1900x2150x2660/2760 mm
(LxPxH)

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Vasca di contenimento in polietilene a tenuta stagna di colore verde con tettoia inclinata

Volume di raccolta: 1150 lt.

Copertura in pannelli di PVC ondulato

Struttura della copertura in tubolare zincato saldato

ARTICOLO
VAS210CPV

DIMENSIONI VASCA

2400x1420x740 mm
(LxPxH)

DIMENSIONI

2400x1420x2390/2490 mm
(LxPxH)

DEPOSITO COPERTO PER N.2 CISTERNE DA 1000 LT CAD.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Vasca di contenimento in polietilene a tenuta stagna di colore verde

Volume di raccolta: 1400 lt.

Copertura in telo in PVC

Struttura della copertura in tubolare zincato saldato

Apertura frontale richiudibile tramite velcro e lacci posta sul lato lungo



ARTICOLO
VAS110CPV

DIMENSIONI VASCA

1420x1420x1000 mm
(LxPxH)

DIMENSIONI

1420x1420x2650/2750 mm
(LxPxH)

DEPOSITO COPERTO PER N.1 CISTERNA DA 1000 LT

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Vasca di contenimento in polietilene a tenuta stagna di colore verde

Volume di raccolta: 1150 lt.

VASCHE DI RACCOLTA A TENUTA STAGNA
IN POLIETILENE CON COPERTURA

ARTICOLO
VAS200PVC

DIMENSIONI VASCA

2540x1370x650 mm
(LxPxH)

DIMENSIONI

2600x1500x2350 mm
(LxPxH)

DEPOSITO PER N.2 IBC DA 1000 LT CAD. CON COPERTURA IN LAMIERA ZINCATA

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Vasca di contenimento in polietilene e grigliati in polipropilene di colore verde

Volume di raccolta: 1150 lt.

Copertura in lamiera zincata, montata e saldata di spessore 4/10 mm

Tetto piano fisso in lamiera zincata

1 porta a due ante battenti totale apertura sul lato lungo

1 griglia di areazione 86x45 H ad alette fisse, posizionate sul retro



ARTICOLO
VAS100PVC

DIMENSIONI VASCA

1350x1350x950 mm
(LxPxH)

DIMENSIONI

1500x1500x2690 mm
(LxPxH)



DEPOSITO PER N.1 IBC DA 1000 LT CON COPERTURA IN LAMIERA ZINCATA

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Vasca di contenimento in polietilene e grigliati in polipropilene di colore verde

Volume di raccolta: 1050 lt.

Copertura in lamiera zincata, montata e saldata di spessore 4/10 mm

Tetto piano fisso in lamiera zincata

1 porta a due ante battenti totale apertura sul lato lungo

1 griglia di areazione 86x45 H ad alette fisse, posizionate sul retro

ARTICOLO
VAS200PVCB

DIMENSIONI VASCA
2540x1370x650 mm
(LxPxH)

DIMENSIONI
2600x1500x2350 mm
(LxPxH)

DEPOSITO PER N.2 IBC DA 1000 LT CAD. CON COPERTURA IN PANNELLI COIBENTATI

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Vasca di contenimento in polietilene e grigliati in polipropilene di colore verde

Volume di raccolta: 1150 lt.

Copertura in pannelli sandwich coibentati, spessore 40 mm

Tetto piano fisso in lamiera zincata

1 porta a due ante battenti totale apertura sul lato lungo

1 griglia di areazione 86x45 H ad alette fisse, posizionate sul retro





ARTICOLO
VAS100PVCB

DIMENSIONI VASCA
1350x1350x950 mm
(LxPxH)

DIMENSIONI
1500x1500x2690 mm
(LxPxH)



DEPOSITO PER N.1 IBC DA 1000 LT CON COPERTURA IN PANNELLI COIBENTATI

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Vasca di contenimento in polietilene e grigliati in polipropilene di colore verde

Volume di raccolta: 1050 lt.

Copertura in pannelli sandwich coibentati, spessore 40 mm

Tetto piano fisso in lamiera zincata

1 porta a due ante battenti totale apertura sul lato lungo

1 griglia di areazione 86x45 H ad alette fisse, posizionate sul retro

PICCOLI MEDI STOCCAGGI

VASCHE DI RACCOLTA A TENUTA STAGNA
IN POLIETILENE - AD ALTA DENSITÀ

ARTICOLO
VAS01SC

VASCA DI RACCOLTA VASSOIO PER SCAFFALATURE IN POLIETILENE PER PALLET FINO A 120X120 CM

DIMENSIONI

1320x1320x230 mm (LxPxH)



PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Pratica, robusta, facile da pulire - realizzata in unico pezzo senza saldature per uno stoccaggio sicuro di fusti e contenitori vari. Pallet fino a 120x120 cm.

Volume di raccolta 220 lt.

Peso 28 kg.

ARTICOLO
VAS01P

VASCA DI RACCOLTA PER 1 FUSTO DA 220 LT

DIMENSIONI

925x800x420 mm (LxPxH)



PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Volume di raccolta 225 lt.

Carico 400 kg.

ARTICOLO
VAS202P

VASCA DI RACCOLTA PER 2 FUSTI DA 220 LT CAD.

DIMENSIONI

1020x1420x520 mm (LxPxH)



PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Volume di raccolta 370 lt.

Carico 600 kg.

ARTICOLO
VAS02S

VASCA DI RACCOLTA PER 2 FUSTI DA 220 LT CAD. SENZA GRIGLIATO

DIMENSIONI

1230x830x300 mm (LxPxH)



PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Volume di raccolta 280 lt.

Carico ND

ARTICOLO
VAS02DP

VASCA 2 FUSTI A CARICO DIRETTO

DIMENSIONI
1300x900x330 mm (LxPxH)



PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Leggere e molto resistenti

Inforcabili con carrello elevatore e transpallet

Impilabili per risparmiare sul trasporto e facilitare lo stoccaggio

Ideale per carico diretto con bancale misura standard

Volume di raccolta 200 lt.

Carico 600 kg.

NB **PER EUROPALLET**

ARTICOLO
VAS204P

VASCA DI RACCOLTA PER 4 FUSTI DA 220 LT CAD.

DIMENSIONI
1420x1420x520 mm (LxPxH)



PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Volume di raccolta 550 lt.

Carico 1000 kg.

ARTICOLO
VAS202PF

VASCA PRELIEVO PER 2 FUSTI

DIMENSIONI
1320x1370x610 mm (LxPxH)



PRINCIPALI CARATTERISTICHE

La vasca in polietilene è stampata in rotazionale per lo stoccaggio in sicurezza di 2 fusti da 200 lt. orizzontali e consente un prelievo in sicurezza del prodotto

SUPPORTO

SUPPORTO
SPF002P

SUPPORTO DI SOVRAPPOSIZIONE PER ULTERIORI 2 FUSTI PER VASCHE

DIMENSIONI
1200x830x320 mm (LxPxH)



PICCOLI MEDI STOCCAGGI

PAVIMENTAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO
PEDONABILI E CARRABILI

Sistema di pavimentazione con vasca di raccolta - Costruiti in robusta lamiera acciaio zincata CON SALDATURE A TENUTA STAGNA. Idonei per lo stoccaggio temporanea e per la manipolazione di sostanze pericolose, tossiche, infiammabili in conformità alle norme Europee. Servono alla salvaguardia delle falde acquifere e sono quindi parte integrante di una gestione ecologica del magazzinaggio. La modularità del sistema ne consente un adattamento ottimale a qualunque planimetria

LINEA PEDONABILE



	CODICE E SPECIFICHE	MM	MM	LT
ELEMENTI COMPLETI CON GRIGLIA ANTI SCIVOLO	PAV025P-GRIP	1010	1010	25
	PAV040P-GRIP	1010	1500	40
	PAV050P_GRIP	2015	1010	50
RAMPA PEDONABILE	RAM1000P rampa lineare	1000	300	/
	RAM1500P rampa lineare	1500	300	/
	RAM2000P rampa lineare	2000	300	/
	RAMANG-P rampa angolo	300	300	/
ELEMENTI DI GIUNZIONE PER VASCHE	GIU500 elemento giunzione lineare	500	/	/
	GIU01000 elemento giunzione lineare	1000	/	/
	GIU1500 elemento giunzione lineare	1500	/	/
	GIUCRO elemento giunzione a croce	150X150	/	/

LINEA CARRABILE



	CODICE E SPECIFICHE	MM	MM	LT	M²
MODULI	PAV020	500	1020	20	0,5
	PAV030	500	1500	30	0,75
	PAV050	500	2500	50	1,25
	PAV045	1020	1020	45	1
	PAV065	1020	1500	65	1,5
	PAV105	1020	2500	105	2,5
RAMPA CARRABILE	RAM0500	480	500	/	/
	RAM1000	1000	500	/	/
	RAM1500	1480	500	/	/
	RAMANG	500	500	/	/
ELEMENTI DI GIUNZIONE PER VASCHE	GIU500 elemento giunzione lineare	500	/	/	/
	GIU01000 elemento giunzione lineare	1000	/	/	/
	GIU1500 elemento giunzione lineare	1500	/	/	/
	GIUCRO elemento giunzione a croce	150X150	/	/	/

ARTICOLO
PAVIMENTO CON VASCA DI RACCOLTA MODULARE

CODICE	VOLUME DI RACCOLTA IN LT	CARICO IN KG	PESO IN KG	DIMENSIONI GRIGLIA IN MM	DIMENSIONI IN MM (LXPXH)
PIA160PG	160	500	34	1200X1200	1320X1320X155
RAP160	/	400	18	/	1000X960X160

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Sistema di pavimentazione totalmente in polietilene con griglia e vasca di contenimento, collegabili per aumentare la capacità. idoneo per realizzare ampie postazioni di lavoro per stoccaggio e travaso fusti per evitare che i liquidi sversati finiscano ad inquinare il sistema di raccolta delle acque. Ottima resistenza alla maggior parte degli acidi delle basi e degli oli. In aggiunta è disponibile la rampa (RAP160) in polietilene per agevolare il carico e lo scarico, sulla piattaforma dei vari contenitori. Possibilità di collegare i moduli per aumentare la capacità di stoccaggio.

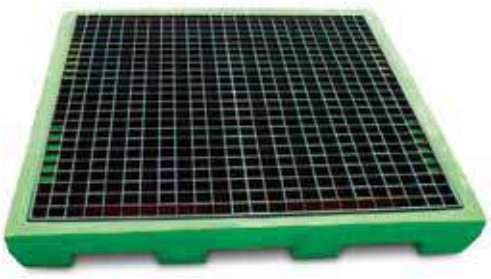



ARTICOLO
PAV02PC

PEDANA MONOBLOCCO A TENUTA STAGNA

DIMENSIONI

508x508x30 mm (LxPxH)



PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Sicurezza, permette di recuperare le eventuali perdite di liquido

Stabilità, superficie di appoggio omogenea e antiscivolo

Facilità d'installazione, assemblaggio mediante

Semplice incastro tra i moduli

Pedana monoblocco e a tenuta stagna.

Materiale: polipropilene

Volume di raccolta: 3 lt.



ARTICOLO
PIA17P

ARTICOLO
PIA35P

PALLET 17 / 35 LT PER IL TRASPORTO E LO STOCCAGGIO DI PICCOLI VOLUMI





PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Trasporto in condizioni di massima pulizia, numerosi alveoli antionda.

Risparmio di spazio in fase di stoccaggio, in caso di trasporto a vuoto incastro fino al 44%.

Facile lavaggio, struttura liscia.

CODICE	MISURE (MM)	VOLUME DI RACCOLTA (MM)
PIA17P	815X610X218	17
PIA35P	1215X813X220	35

ARTICOLO
PIA70P

ARTICOLO
PIA150P

PALLET 70 / 150 LT DI RITENZIONE PER STOCCAGGIO DI FUSTI, TANICHE E PICCOLI VOLUMI





PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Pallet di ritenzione per stoccaggio di fusti, taniche e piccoli volumi. Leggero e poco ingombrante.

Polivalenza, adatto allo stoccaggio di fusti, barili o piccoli imballaggi.

Facile pulizia, pianale amovibile.

Economia, al momento dell'acquisto, in fase di manutenzione e durante l'utilizzo (leggerezza e ingombro minimo)

CODICE	MISURE (MM)	VOLUME DI RACCOLTA (MM)
PIA70P	860X660X230	70
PIA150P	1250X850X230	150

PICCOLI MEDI STOCCAGGI

PIATTAFORME DI CONTENIMENTO
PER PICCOLI E MEDI STOCCAGGI

Vasca di raccolta 100% poliestere e ricoperta di PVC ideale per manutenzioni evitando lo spandimento di eventuali sversamenti. Da posizionare sotto macchinari, automezzi, compressori, motori generatori e quant'altro possa contenere olio o liquidi pericolosi. È possibile inoltre posizionare al suo interno panni assorbenti che raccolgono quanto sversato. Ripiegabile e facilmente trasportabile

ARTICOLO
VAS019FLEX

DIMENSIONI
480x430 mm
(LxP)



PRINCIPALI CARATTERISTICHE
Volume di raccolta 19,5 lt.
Peso 0,85 kg.

ARTICOLO
VAS075FLEX

DIMENSIONI
960x860 mm
(LxP)



PRINCIPALI CARATTERISTICHE
Volume di raccolta 75,5 lt.
Peso 1,75 kg.



KIT DI REINTEGRO PANNI
ASO003-20

DIMENSIONI
410x430 mm
(LxP)



PRINCIPALI CARATTERISTICHE
Per oli e idrocarburi panni
Confezione da 20 pz.

KIT DI REINTEGRO PANNI
ASU029-20

DIMENSIONI
410x430 mm
(LxP)



PRINCIPALI CARATTERISTICHE
Per liquidi universali
Confezione da 20 pz.

PIATTAFORMA DI CONTENIMENTO PER PICCOLI CONTENITORI

Vassoio di gocciolamento in PE. 100% riciclato. Può essere utilizzata con o senza griglia.
Piattaforma impilabile per un facile trasporto e stoccaggio.
Griglia con superficie antiscivolo.

Facile da pulire. Ideali per laboratori chimici o alimentari e ambienti operativi con uso frequente di materiali pericolosi e la maggior parte di materiali corrosivi.

ARTICOLO
PIA20P

DIMENSIONI
600x400x155 mm
(LxPxH)



PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Progettata per adattarsi su euro pallet (80x120 cm)

Peso 2 kg.

Capacità: 20 lt.

ARTICOLO
PIA60P

DIMENSIONI
1000x600x175 mm
(LxPxH)



PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Progettata per adattarsi su euro pallet (100x120 cm)

Peso 5 kg.

Capacità: 60 lt.

ARTICOLO
PIA100P

DIMENSIONI
1200x800x175 mm
(LxPxH)



PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Progettata per adattarsi su euro pallet (80x120 cm)

Peso 6,5 kg.

Capacità: 100 lt.

PICCOLI MEDI STOCCAGGI

PIATTAFORME DI CONTENIMENTO
PER PICCOLI E MEDI STOCCAGGI

ARTICOLI
GRIGLIE PER PIATTAFORMA DI CONTENIMENTO

CODICE	ADATTA A VASCHE DA (LT)	MODELLO VASCA
griglia per vasca GRI020	20	PIA20P
griglia per vasca GRI060	60	PIA60P
griglia per vasca GRI100	100	PIA100P



ARTICOLO
PIA60PGR

DIMENSIONI

1000x600x1170 mm
(LxPxH)



PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Carrello in lamiera verniciata per vasca realizzata in PE

Ruote 2 fisse 2 piroettanti

ø ruote da 80 mm

Griglia asportabile

Con maniglia

Vasca da 60 lt.

ARTICOLO
PIA100PGR

DIMENSIONI

1200x800x1170 mm
(LxPxH)

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Carrello in lamiera verniciata per vasca realizzata in PE

Ruote 2 fisse 2 piroettanti

ø ruote da 80 mm

Griglia asportabile

Con maniglia

Vasca da 100 lt.

ARTICOLO
VAS60T

DIMENSIONI

800x600x175 mm
(LxPxH)



PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Vasca in lamiera per piccoli stoccaggi di liquidi pericolosi o corrosivi, realizzata in lamiera d'acciaio 12/10,

Completa di ripiano forato (asportabile) per deflusso sversamenti.

Portata 200 kg.

Peso 15 kg.

Capacità 60 lt.