SISTEMA ASSORBENZA TUCANO

ARTICOLO
NUOVO SISTEMA ASSORBENTE TUCANO

CARRELLO SETACCIATORE ATTREZZATO

KIT200U

DIMENSIONI

1100x796x651 mm (LxPxH)



NUOVO CONCETTO DI PULIZIA TUTTO-IN-UNO

Il Toucan Pack è un carrello mobile tutto-in-uno, che stocca, distribuisce e ricicla il suo assorbente Fibercan+®. Permette ai professionisti di rispondere in modo efficace ed economico ai problemi di sversamenti nelle officine.

LIQ-LOCK ABSORBENT TECHNOLOGY

Grazie alla sua struttura microalveolare, il Fibercan+ incapsula i liquidi per separarli dall'assorbente riutilizzabile mediante un sistema di setacciatura.

ARTICOLO
KIT200U

KIT CARRELLATO COMPOSTO DA: CARRELLO TUCANO PER SISTEMA ASSORBENTE + SCOPA E PALETTA MAGNETICA

NB **SISTEMA 8 VOLTE PIÙ ECONOMICO DI UN NORMALE POLVERE ASSORBENTE**

QUESTIONE DI DETTAGLI...



Portello rimovibile cohe facilita l'accesso all'assorbente

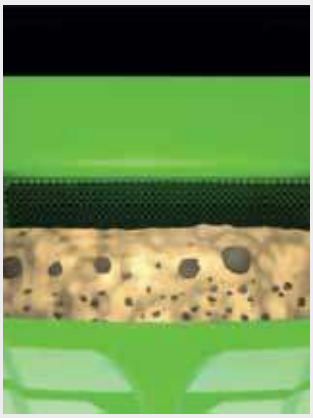

Sistema di setacciatura



Tutti gli strumenti a portata di mano



Recupero dei rifiuti

ARTICOLO
FIBERCAN+ DUS200



PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Assorbimento istantaneo
Non lascia pellicole di grasso
Ignifugo
PH neutro
Riciclabile fino a saturazione
Perfetto su tutti tipi di Idrocarburi

CODICE	IMBALLO	PESO IN KG	POTERE ASSORBENTE PER SACCO IN LT
DUS200	SACCO	9,2	30

8x 8 VOLTE PIÙ EFFICIENTE

ECO-FRIENDLY

ASSORBENZA ISTANTANEA

RIUTILIZZABILE FINO A SATURAZIONE

ARTICOLO
KIT PANNI ASSORBENTI PER KIT200U

60 PANNI UNIVERSALI
KIR200U

DIMENSIONI
41x46 cm



POLVERI ASSORBENTI
ASSORBITORI IN POLVERE PER OLI E VERNICI

C-DUST ASSORBENTE PER OGNI TIPO DI IDROCARBURI, VERNICI, SOLVENTI, CATRAMI, SIA IN STATO LIQUIDO CHE OLEOSO.

Polvere a base di polveri di allumina, grazie alle sue caratteristiche, può essere utilizzata su superfici solide in ambienti aperti o chiusi. Assorbente, ottimo per bonifiche di terreni contaminati da sostanze pericolose. Essendo un prodotto minerale, è chimicamente inerte, non tossico, non nocivo e non presenta nessun tipo di pericolo per il personale che lo utilizza.
C-DUST cosparso sull'olio o su qualsiasi altro liquido, assorbe immediatamente evitando che il prodotto inquinante penetri nel suolo contaminandolo. Particolarmente indicata all'uso su pavimentazioni e strade di tutti i generi. Anche completamente satura, C-DUST rimane assolutamente antisdrucciolevole, annullando totalmente la scivolosità della superficie trattata, per questo motivo viene utilizzata nelle officine, nelle stazioni di servizio e nelle attività industriali in genere.

ARTICOLO
C-DUST





PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Assorbente (anche se pressato, non rilascia il materiale assorbito).
Riutilizzabile fino a 4-5 volte su idrocarburi.
Antisdrucciolo.
Non tossica.- Non nociva.
Non infiammabile.
Chimicamente inerte.
Non produce fanghi e non solidifica.
Altissimo potere assorbente (non rilascia nessuna patina d'olio).

CODICE	TIPO	IMBALLO	PESO IN KG	PZ PER BANCALE	POTERE ASSORBENTE PER BOX IN LT
DUS003	POLVERE	SACCO	10	50	15
DUS005		SECCHIO	10	24	15
DUS006			3	60	4,5
DUS004	GRANULARE	SACCO	10	50	15

QUESTIONE DI DETTAGLI...



Applicazione di C-DUST in ambiente di lavoro pedonabile.



Applicazione di C-DUST su macchia d'olio.



Applicazione di C-DUST in ambiente di lavoro carrabile.



OKO-PUR L'ASSORBENTE LEGANTE IN POLVERE A SATURAZIONE TOTALE IDROREPELLENTE.

Polvere ad alto potere assorbente, particolarmente adatto per l'utilizzo in ambienti acquatici delimitati contaminati da sversamenti di oli e idrocarburi. Grazie alle sue qualità, trattiene l'inquinamento e non l'acqua formando grandi grumi che, non andando a fondo ma rimanendo a galla, rendono facile e agevole il recupero. Ottima per bonifiche ecologiche ambientali. Riduce il contenuto oleoso nell'acqua inquinata di oltre il 95%. Di facile utilizzo anche in ambienti asciutti, si usa spargendola sullo sversamento lasciando agire per poi essere facilmente raccolta e smaltita. Confezionato in un sacco da 6 kg. (circa) assorbe, a seconda del prodotto che viene trattato, dai 30 agli 80 kg. di liquido. Grazie al suo peso minimo e al suo potere assorbente contiene notevolmente i costi di smaltimento.
Anche se pressato trattiene l'olio. Galleggia in acqua anche se saturo di olio. È un prodotto inoffensivo per l'ambiente - non contiene ingredienti chimici aggressivi quindi si può manipolare senza problema.

ARTICOLO
OKO-PUR

POLVERE



PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Strade ed autostrade
Corsi d'acqua delimitati
Impianti di depurazione
Zone portuali
Aeroporti
Imprese di trasporto
Estrazione e commercio di petrolio
Officine, magazzini etc.

CODICE	TIPO	IMBALLO	PESO IN KG	PZ PER BANCALE	POTERE ASSORBENTE PER BOX IN LT
DUS001	POLVERE	SACCO	6,8	30	34
DUS002	GRANULARE	SACCO	16	30	21

OKO-PUR CON LE SUE PROPRIETÀ DI GALLEGGIAMENTO ASSORBE L'INQUINAMENTO PRESENTE IN ACQUA E FORMANDO GROSSI GRUMI RENDE AGEVOLE QUALSIASI OPERAZIONE DI RECUPERO.

POLVERI ASSORBENTI
ASSORBITORI IN POLVERE PER LIQUIDI UNIVERSALI

ARTICOLO
MULTISORB-C

MULTISORB-C ASSORBITORE INDUSTRIALE VEGETALE IGNIFUGO PER LIQUIDI E GRASSI, CON NUOVA CAPACITÀ D'ASSORBIMENTO DAL 400% AL 650% DEL PROPRIO PESO

DUS100



CODICE	TIPO	IMBALLO	PESO IN KG	PZ PER BANCALE	POTERE ASSORBENTE PER BOX IN LT
DUS100	POLVERE	SACCO	6,5	70	45

NB **ASSORBE FINO AL 650% DEL PROPRIO PESO**

NB **CONFORME AI REQUISITI DELLA NORMA UNICEN/TS 15366/2010**

Multisorb-C assorbe ogni tipo di liquido, olio, acqua, solventi, inchiostri, acidi deboli e basi, prodotti chimici, sostanze grasse, così come miscugli ed altra sporcizia sparsa incidentalmente sui terreni. Distruzione attraverso incenerimento o conferimento alla discarica seguendo la regolamentazione in vigore e in base al prodotto assorbito. Composto da lignina e cellulosa. Non contiene argilla né silicone.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Volume 45 lt.

Assorbitore resinoso ignifugo costituito da granuli solidi rosati ph: 6 (+/- 5).

Massa volumetrica: 140 a 160 kg/m^3.

Umidità dal 10 al 185%.

Granulometria contenuta da 0,5 a 1,4 mm.

Assorbe dal 400% al 650% del proprio peso.

Chimicamente neutro.

Ignifugazione per via acquatica: 7%

Non propaga il fuoco. Non forma fanghi. Non tossico. Non abrasivo.

Antiscivolo. Privo di polvere e sfibrato. Biodegradabile. 100% vegetale.

Peso sacco 6,5 kg.

Ignifugabilità M1, cnpp





APPLICAZIONE MULTSORB-C SU SVERSAMENTO OLIO MECCANICO IN AMBIENTE INDUSTRIALE

ARTICOLO
MULTISTERIL

MULTISTERIL ADATTO AGLI AMBIENTI ALIMENTARI

DUS102

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Peso: 6,5 kg.

ARTICOLO
SEPIOLITE



La sepiolite è un granulare minerale poroso. Usato per assorbire tutti i tipi di liquidi (olio, benzina, acqua, ecc.) per fabbriche, officine e aree di lavoro in genere nei casi in cui sversamenti accidentali possono provocare incidenti, fermentazioni, pericoli e odori indesiderati.

Sostanza non considerata pericolosa conforme alla Direttiva 1999/45/CE, e alle direttive europee 91/155/CEE, 93/112/CE e 2001/58/CE.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Non infiammabile, non esplosivo, non combustibile, non degradabile ignifugo.

Prodotto inerte e non tossico di origine naturale.

CODICE	TIPO	IMBALLO	PESO IN KG	PZ PER BANCALE	POTERE ASSORBENTE PER BOX IN LT
SEP001	POLVERE	SACCO	20	55	16
SEP002	GRANULARE	SACCO	20	55	16
SEP001S	POLVERE	SECCHIO	20	22	16
SEP002S	GRANULARE	SECCHIO	20	18	16

ARTICOLO
CNT8614 - CONTENITORE PER POLVERI ASSORBENTI

CON PALETTA OPZIONALE

DIMENSIONI

650x500x570 mm
(LxPxH)



Contenitore con apertura a cassapanca realizzato ad iniezione. Robusto e capiente, si presta a molteplici utilizzi: dalla sabbia, al sale, ai materiali per assorbimento e pulizia. Grazie al suo coperchio avvolgente e alla guarnizione interna è caratterizzato da una perfetta tenuta all'acqua e alle polveri.

- Maniglia ergonomica per una facilità di presa
- Fondo rinforzato
- Chiusure con sistema di auto bloccaggio e possibilità di inserimento lucchetto
- Paletta ergonomica (opzionale) con sistema di aggancio al coperchio

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Materiale: Polipropilene, nylon

Peso 6.3 kg.

Capacità 108,5 lt.

ACCESSORI CORRELATI

PAL002 Paletta in polietilene agganciabile al coperchio

POLVERI ASSORBENTI
ASSORBITORI IN POLVERE PER OLI E IDROCARBURI

LINEA PLUME LINEA DI PRODOTTI ASSORBITORI INDUSTRIALI TECNICI PER L'ASSORBIMENTO AD ALTA PRESTAZIONE.

Assorbenti di origine minerale estremamente performanti. i prodotti della linea PLUME sono totalmente naturali, ecologici e atossici, non rilasciano il materiale assorbito, sono ininfiammabili, biologicamente e chimicamente inerti.
I diversi trattamenti e granulometrie li rendono adatti a coprire in modo specifico molteplici esigenze di assorbimento per tutti gli ambienti e applicazioni.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Ignifugo (non combustibile classe A1 D.M.10.3.2005)
Resistente agli attacchi biologici
Non si degrada, imputrescibile e immarcescibile
Biologicamente e chimicamente inerte
Non contiene additivi nocivi
Non sprigiona gas nocivi in caso di incendio

ARTICOLO
IDRO PLUME

ASSORBENTE GALLEGGIANTE IDROREPELLENTE IN GRANULI



ASSORBE FINO AL 800% DEL PROPRIO PESO



Per oli e idrocarburi in acqua e nelle bonifiche di acque aperte, canali, fiumi e zone paludose.

Cosparso sullo specchio d'acqua inquinato assorbe rapidamente gli oli e gli idrocarburi e non li rilascia più.

Saturo di materiale inquinante non ha nessun tipo di decadimento sul fondo e mantenendo la galleggiabilità è facilmente recuperabile con mezzi meccanici.

Assorbente estremamente leggero (solo 100 gr/lt) trattato termicamente per l'espansione e l'apertura delle celle di assorbimento e per favorirne il potere e la velocità assorbente.

CODICE	IMBALLO	LT PER CONFEZIONE	TIPO	PZ PER BANCALE	POTERE ASSORBENTE PER SACCO IN LT
DUS300S	SACCO	100	GRANULARE MEDIO	27	80

ARTICOLO
OIL PLUME

ASSORBENTE IDROREPELLENTE IN GRANULOMETRIA FINE



ASSORBE FINO AL 500% DEL PROPRIO PESO



Per OLI e IDROCARBURI Ideale per assorbire oli ed idrocarburi sul suolo di qualsiasi genere.

Fondamentale per la bonifica di terreni contaminati e per applicazioni industriali, come la manutenzione e la pulizia dei luoghi di lavoro, bordo macchina, zone di travaso e tutti gli ambienti dove la presenza di oli e idrocarburi rende pericoloso e difficile l'operato degli addetti.

Cosparso sul suolo inquinato assorbe rapidamente gli oli e gli idrocarburi e non crea fanghi, non rilascia il materiale assorbito. Non rende il pavimento scivoloso e una volta raccolto non rimane nessuna patina oleosa.

Estremamente leggero (solo 88 gr/lt) assorbire rapidamente lasciando la superfice pulita e sicura.

CODICE	IMBALLO	LT PER CONFEZIONE	TIPO	PZ PER BANCALE	POTERE ASSORBENTE PER SACCO IN LT
DUS320S	SACCO	80	GRANULARE FINE	27	45

ARTICOLO
STREET PLUME

ASSORBENTE GRANULARE PER TUTTI I TIPI DI LIQUIDI



ASSORBE FINO AL 400% DEL PROPRIO PESO



Per TUTTI TIPI DI LIQUIDI

Per l'assorbimento di oli, acidi e sostanze inquinanti disperse sul terreno

È un prodotto granulare ottenuto mediante espansione termica, ad alta temperatura, di una particolare varietà di roccia magmatica. La natura del minerale ed il procedimento termico adottato per la trasformazione fisica, conferiscono a STREET PLUME la straordinaria capacità di assorbire rapidamente liquidi inquinanti, prodotti oleosi e idrocarburi dispersi accidentalmente sul suolo (piazzali, strade, autostrade, etc.). La natura abrasiva del minerale, e la totale assenza di sostanze argillose, la contraddistinguono da altri analoghi prodotti in quanto garantisce una buona aderenza sull'asfalto anche se i granuli non venissero perfettamente rimossi dal suolo dopo la bonifica.

Assorbente estremamente leggero (solo 100 gr/lt) trattato termicamente per l'espansione e l'apertura delle celle di assorbimento e per favorirne il potere e la velocità assorbente.

CODICE	IMBALLO	LT PER CONFEZIONE	TIPO	PZ PER BANCALE	POTERE ASSORBENTE PER SACCO IN LT
DUS300	SACCO	100	GRANULARE MEDIO	27	40

ARTICOLO
TECH PLUME

ASSORBENTE IN GRANULOMETRIA FINE



ASSORBE FINO AL 400% DEL PROPRIO PESO



Per TUTTI TIPI di LIQUIDI e SEMILIQUIDI SOSTANZE inquinanti, oli, grassi fluidi e densi, colle, vernici idrocarburi sul suolo di qualsiasi genere.

assorbente estremamente leggero (solo 100 gr/lt) trattato termicamente

Ottimo per assorbire rapidamente, lascia la superfice pulita e sicura.

Totalmente inerte non reagisce con acidi o basi, non contamina, non modifica il residuo assorbito

I diversi trattamenti e granulometrie li rendono adatti a coprire in modo specifico molteplici esigenze di assorbimento per tutti gli ambienti e applicazioni.

- non si decompone come la segatura
- non rilascia i residui
- non produce morchie pericolose come l'argilla espansa
- smaltimento semplice e sicuro

4 volte più potente della segatura

5 volte più potente della sepiolite

6 volte più potente dell'argilla espansa

CODICE	IMBALLO	LT PER CONFEZIONE	TIPO	PZ PER BANCALE	POTERE ASSORBENTE PER SACCO IN LT
DUS320	SACCO	80	GRANULARE FINE	27	40

POLVERI ASSORBENTI E REAGENTI
NEUTRALIZZANTE CONFORME AL D.M. DEL 24/01/11

ARTICOLO
SOLFONET GREEN

POLVERE



CODICE	PESO IN KG	IMBALLO	POTERE ASSORBENTE/ NEUTRALIZZANTE PER BOX IN LT
DUS351G	5	SECCHIO	1 LT (DENSITÀ 1,27 KG/DM3) È DI CIRCA 0,5 KG



PROBLEMA

Come risolvere il problema dell'improvvisa fuoriuscita di Acido Solforico dagli accumulatori (batterie) dovuto alla rottura e/o sversamenti accidentali evitando danni alle persone e impedendo che venga assorbito dal suolo?

SOLUZIONE

La polvere assorbente neutralizzante dell'Acido Solforico degli accumulatori risolve completamente questo problema e lo fa in due fasi che avvengono in rapida sequenza:

Fase 1 - Assorbe inglobando totalmente l'Acido Solforico delle batterie sversato senza mai più rilasciarlo. La superficie rimane pulita, asciutta e calpestabile.

Fase 2 - Grazie al contenuto una formulazione specifica di SOLFONET GREEN avviene una reazione esotermica (fase di neutralizzazione) che dura circa 3-4 minuti

MODO D'USO

Versare il prodotto circoscrivendo e coprendo il liquido fuoriuscito. Attendere 3-4 minuti che avvenga la reazione esotermica ed il viraggio di colore ROSSO (acido) >GIALLO (neutralizzato), quindi raccogliere e smaltire secondo le norme vigenti in materia.

SMALTIMENTO

Dopo la fase di neutralizzazione, smaltire il tutto secondo le norme vigenti in materia, tenendo presente che quanto risulta dopo la neutralizzazione può essere classificato come rifiuto speciale non pericoloso.

Scadenza: 7 anni

NORMATIVE
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Dm Ambiente 24 gennaio 2011, n. 20
Regolamento recante l'individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori. (GU n. 60 del 14/03/2011)
Testo in vigore dal 29/03/2011

QUESTIONE DI DETTAGLI...

INDICATORE DI NEUTRALIZZAZIONE CON VIRAGGIO DI COLORE



Applicazione su liquido acido



Acidità del liquido ancora presente



Acidità in fase di neutralizzazione ma ancora presente



Acidità totalmente neutralizzata

ARTICOLO
KIT351PG

KIT D'EMERGENZA IN VALIGETTA IN PP 5 LT

DIMENSIONI
400x500x150 mm (LxPxH)



POTERE ASSORBENTE NEUTRALIZZANTE: 5 LT

CONTENUTO
2,5 kg. polvere assorbente SOLFONET GREEN
n. 1 paio di guanti antiacido
n. 1 kit scopino e paletta
n. 1 sacchi smaltimento rifiuto
n. 1 paio occhiali di protezione
n. 1 mascherina di protezione

CON MANUALE ISTRUZIONI

ARTICOLO
KIT351MG

KIT D'EMERGENZA IN ARMADIETTO METALLICO PENSILE

DIMENSIONI
320x250x380 mm (LxPxH)



POTERE ASSORBENTE NEUTRALIZZANTE: 10 LT

CONTENUTO
5 kg. polvere assorbente SOLFONET GREEN
n. 4 panni assorbenti per acidi
n. 1 paio di guanti antiacido
n. 1 kit scopino e paletta
n. 1 sacchi smaltimento rifiuto
n. 1 paio occhiali di protezione
n. 1 mascherina di protezione

CON MANUALE ISTRUZIONI

KIT SOLFONET
KIT EMERGENZA NEUTRALIZZANTI CONFORMI AL D.M. DEL 24/01/11

ARTICOLO
KIT351MG.27

KIT D'EMERGENZA IN ARMADIETTO METALLICO PENSILE

DIMENSIONI

530x300x630 mm (LxPxH)



POTERE ASSORBENTE NEUTRALIZZANTE: 35 LT

CONTENUTO

17,5 kg. polvere assorbente SOLFONET GREEN (3 secchi da 5 kg. + 1 confezione 2,5 kg.)
n. 2 calze assorbenti per acidi
n. 1 paio di guanti antiacido
n. 1 kit scopino e paletta
n. 3 sacchi smaltimento rifiuto
n. 1 paio occhiali di protezione
n. 1 mascherina di protezione

TECNICO CON MANUALE ISTRUZIONI

ARTICOLO
KIT351MG.54

KIT D'EMERGENZA IN ARMADIETTO METALLICO PENSILE

DIMENSIONI

500x300x1000 mm (LxPxH)



POTERE ASSORBENTE NEUTRALIZZANTE: 70 LT

CONTENUTO

35 kg. polvere assorbente SOLFONET GREEN (7 secchi da 5 kg.)
n. 2 calze assorbenti per acidi
n. 1 paio di guanti antiacido
n. 1 kit scopino e paletta
n. 4 sacchi smaltimento rifiuto
n. 1 paio occhiali di protezione
n. 1 mascherina di protezione

TECNICO CON MANUALE ISTRUZIONI

ARTICOLO
KIT351PG.27

KIT D'EMERGENZA IN FUSTO IN POLIETILENE

DIMENSIONI

496x800 mm (LxH)



POTERE ASSORBENTE NEUTRALIZZANTE: 30 LT

CONTENUTO

15 kg. polvere assorbente SOLFONET GREEN (3 secchi da 5 kg.)
n. 2 calze assorbenti per acidi
n. 1 tuta monouso
n. 1 paio di guanti antiacido
n. 1 kit scopino e paletta
n. 3 sacchi smaltimento rifiuto
n. 1 paio occhiali di protezione
n. 1 mascherina di protezione
n. 1 flacone di soluzione fisiologica

TECNICO CON MANUALE ISTRUZIONI

ARTICOLO
KIT351SG.5

KIT EMERGENZA NEUTRALIZZANTE PER CARRELLO ELEVATORE CONFORME AL D.M. DEL 24/01/2011

DIMENSIONI

650x230x200 mm (LxPxH)



POTERE ASSORBENTE: 8 LT
POTERE NEUTRALIZZANTE: 5 LT

Kit assorbente neutralizzante in sacca plastica con gancio per fissaggio al muletto e apertura rapida

Completo adesivo di indicazione contenuto

CONTENUTO

2.5 kg. polvere neutralizzante assorbente SOLFONET GREEN
n. 3 panni assorbenti per acidi
n. 1 paio di guanti antiacido
n. 1 paio di occhiali di protezione
n. 1 mascherina di protezione
n. 1 sacco smaltimento rifiuti

TECNICO CON MANUALE ISTRUZIONI

POLVERI ASSORBENTI E REAGENTI IN KIT

KIT EMERGENZA NEUTRALIZZANTI CONFORMI AL D.M. DEL 24/01/11

QUANTO PRODOTTO DEVO ASSORBIRE? DI SEGUITO RIPORTIAMO ALCUNI ESTRATTI DELLA NORMATIVA CHE CI PERMETTONO DI RISPONDERE A QUESTA DOMANDA NELLE CASISTICHE PIÙ FREQUENTI.

STAZIONE DI RICARICA

In tutte le aree destinate al ripristino dell'efficienza delle batterie scariche e dove sono pertanto dislocati gli apparecchi deputati ad espletare la funzione di ricarica (raddrizzatori) deve essere obbligatoriamente tenuta a disposizione per l'emergenza relativa agli sversamenti accidentali di soluzione acida una quantità di sostanza estinguente necessaria alla completa neutralizzazione pari al:

· **50% dell'elettrolito** presente nella batteria di maggiore contenuto acido.
PICCOLI IMPIANTI (fino a 5 batterie)
· **100% dell'elettrolito** presente nella batteria di maggiore contenuto acido.
IMPIANTI MEDI (fino a 20 batterie)
· **200% dell'elettrolito** presente nella batteria di maggiore contenuto acido.
IMPIANTI GRANDI (oltre 20 batterie)

CONTENUTO ELETTROLITO IN LITRI NELLE BATTERIE DEI CARRELLI ELEVATORI							
CAPACITÀ DELL'ELEMENTO	**1 ELEM. 2 V**	**6 ELEM. 12 V**	**12 ELEM. 24 V**	**18 ELEM. 36 V**	**24 ELEM. 48 V**	**36 ELEM. 72 V**	**40 ELEM. 80 V**
FINO A 200 AH	2	12	24	36	48	72	80
FINO A 400 AH	4,5	27	54	81	108	162	180
FINO A 700 AH	7	42	84	126	168	252	280
FINO A 1000 AH	9	54	108	162	216	324	360
OLTRE 1000 AH	12	72	144	216	288	432	480

SMALTIMENTO: Il prodotto deve essere smaltito secondo le normative nazionali e locali.

PRODOTTO UTILIZZATO: rifiuto pericoloso, non tossico.
Codice CER consigliato: 15.02.02

PRODOTTO NON UTILIZZATO, SCADUTO:
rifiuto non pericoloso, non tossico.
Codice CER consigliato: 15.02.03

SCADENZA: SOLFONET GREEN ha una vita utile di 7 anni dalla data di produzione e/o 24 mesi dall'apertura della confezione. Conservare SOLFONET GREEN in luogo asciutto a temperatura ambiente.

A contenitore perfettamente chiuso, con temperatura compresa tra -20°C e +50°C, SOLFONET GREEN non subisce alterazioni.

QUALI SONO I VANTAGGI DI SOLFONET GREEN RISPETTO AD ALTRI PRODOTTI IN COMMERCIO?
Con il viraggio di colore NON È NECESSARIO utilizzare scomode cartine tornasole per sapere se l'acido è stato realmente neutralizzato. Grazie alla nuova formulazione naturale inerte, non irritante, non infiammabile e non pericolosa i COSTI DI SMALTIMENTO alla scadenza del prodotto non utilizzato si riducono notevolmente. Viene confezionato in comodo secchio in plastica richiudibile.

ARTICOLO
ALCATECH

POLVERE ASSORBENTE NEUTRALIZZANTE PER ALCALINI



PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Prodotto in polvere assorbente neutralizzante per liquidi alcalini adatto per utilizzi industriali e basici dove si presenta il rischio di fuoriuscita di liquidi pericolosi.

CODICE	TIPO	CONFEZIONE	PESO IN KG	PZ PER BANCALE
DUS352	POLVERE	SACCO	10	36

ARTICOLO
OT8



OT8 è un liquido viscoso biologicamente attivo studiato appositamente per agire su tutti i tipi di idrocarburi, solidi e liquidi. I suoi enzimi degradano ogni molecola di idrocarburo trasformandola in H20 e CO2 e nessun altro residuo dannoso.

PUNTI DI FORZA

Facile da usare

Non danneggia alcun tipo di superficie

Rispetta l'ambiente

Non pericoloso all'uso

Dissolve le macchie d'olio e di idrocarburi

Non è corrosivo

UTILIZZO

Detersione pavimentazioni - Pulizia di cisterne - Pulizia di ogni superficie lavabile

CODICE	DESCRIZIONE	FORMATO	PEZZI PER BOX
DSG018	LIQUIDO ENZIMATICO IDROCARBURI	TANICA 1 LT	12 PZ
DSG058	LIQUIDO ENZIMATICO IDROCARBURI	TANICA 5 LT	4 PZ
DSG059	LIQUIDO ENZIMATICO IDROCARBURI	TANICA 20 LT	1 PZ

ARTICOLO
ROAD BIO

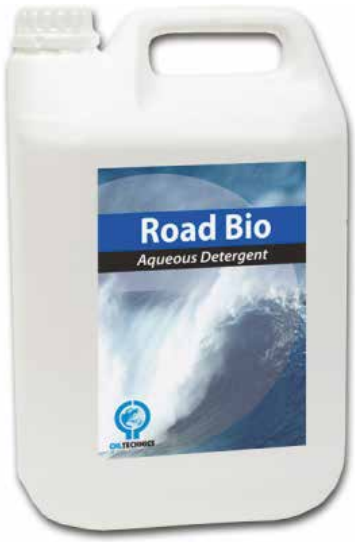

ROAD BIO è calibrato per disgregare gli idrocarburi senza danneggiare la composizione dell'asfalto. Le perdite di olio e gasolio sulle strade, presentano gravi pericoli che hanno bisogno di essere risolti in modo veloce ed efficace specialmente sugli asfalti autodrenanti. L'azione disgregante e sgrassante di ROAD BIO asporta dal manto stradale la viscosità che lo rende scivoloso, ripristinandone le condizioni precedenti all'incidente.

PUNTI DI FORZA

Rimuove e digerisce rapidamente le perdite di idrocarburi.

Non contiene costituenti pericolosi.

Non è infiammabile. Non corrode l'asfalto

Contiene agenti biodegradabili che sollevano gli inquinanti anche dalle superfici porose.

È un prodotto a base di enzimi e batteri specifici per l'olio.

UTILIZZO

Stazioni di servizio - Autostrade - Parcheggi - Aree di rottamazione

CODICE	DESCRIZIONE	FORMATO	PEZZI PER BOX
DSG005	DETERGENTE IDROCARBURI	TANICA 5 LT	4 PZ
DSG020	DETERGENTE IDROCARBURI	TANICA 20 LT	1 PZ

DISGREGANTI E REAGENTI
LIQUIDI

ARTICOLO FORECOURT BIO



Soluzione ottimale nelle raffinerie, depositi carburante e stazioni di servizio per una pulizia preventiva e di mantenimento da contaminazioni da idrocarburi. Particolarmente indicato intorno alle pompe di erogazione diesel su pavimentazione in cemento.

PUNTI DI FORZA

Digerisce le perdite di olio e gasolio

Non crea problemi alle superfici verniciate

Riduce i pericoli causati dalle perdite

Non richiede particolari attenzioni

Agisce velocemente e non causa emulsioni

Non è infiammabile

Non presenta alcun rischio per la salute e l'ambiente

UTILIZZO

Stazioni di servizio - Raffinerie - Depositi carburante

CODICE	DESCRIZIONE	FORMATO	PEZZI PER BOX
BIO026	DISGREGANTE IDROCARBURI	TANICA 5 LT	4
BIO025	DISGREGANTE IDROCARBURI	TANICA 20 LT	1

ARTICOLO LEMSOLV



Solvente pulente ottenuto da olio di limone con l'aggiunta di solventi

biodegradabili. Ha un gradevole odore e si asciuga velocemente senza lasciare residui, non è nè tossico nè nocivo. Rimuove in modo efficace e veloce resine, adesivi, incrostazioni di liquidi alimentari, cere, grasso ed emulsioni bituminose.

PUNTI DI FORZA

Di facile risciacquo

Sgrassa per contatto, immersione o nebulizzazione

Profumazone gradevole

UTILIZZO

Industrie - Impianti di riscaldamento - Officine

CODICE	DESCRIZIONE	FORMATO	PEZZI PER BOX
DET041	SOLVENTE PER COLLE	TANICA 5 LT	4
DET012	SOLVENTE PER COLLE	TANICA 25 LT	1

POLVERE POLIMERICA GELIFICANTE PER ASSORBIRE ED ADDENSARE SVERSAMENTI ACCIDENTALI DI LIQUIDI BIOLOGICI, PER UNA FACILE RACCOLTA E SMALTIMENTO.

Polvere polimerica ad elevata capacità idroscopica in grado di assorbire da 65 a 400 volte il suo peso. A contatto con i liquidi gelificando si gonfia rapidamente (3/5 minuti) agevolando e velocizzando la raccolta e la rimozione del liquido disperso. Permette di raccogliere facilmente sangue, vomito ed essudati in genere. Garantisce una igiene sicura e riduce i rischi infettivi. Utilizzato dalle aziende addette al trasporto di persone o di animali, nelle case di cura, ambulatori, ospedali e scuole, ampiamente usato in ambito veterinario.

ARTICOLO
PUV500

BARATTOLO CON CHIUSURA A VITE



CONTENUTO NETTO
500 ml. / 400 gr. ca.

ARTICOLO
PUV500K

KIT PULVIBIO EMERGENZA



CONTENUTO
1 Barattolo PUV500 da 500 ml. ca.
1 Confezione di guanti sterili (in copolimero)
1 Set paletta+spatola
1 Busta raccogli rifiuti
1 Foglio istruzioni d'uso

ARTICOLO
CPS614

BIOKIT - KIT EMERGENZA IN VALIGETTA

DIMENSIONI
28,5x21x8,7 cm
(LxPxH)



CONTENUTO
2 Confezioni PUV050 da 50 gr. ca.
1 Set paletta+spatola
2 Buste raccogli rifiuti
1 Confezione di guanti sterili (in copolimero)
1 Maschera protettiva con visiera
1 Disinfettante per superfici
1 Disinfettante per mani
3 Panni pulizia
3 Salviette alcool
Peso: 800 gr.

APPLICAZIONI
Assorbire ed addensare i liquidi biologici, anche nei contenitori per il loro smaltimento;
Assorbire ed addensare versamenti accidentali facilitandone le raccolta e lo smaltimento;
Assorbire disinfettanti utilizzati nelle vaschette per strumenti in ambulatori medici, dentistici, ospedalieri ecc. che possono quindi essere gettati nei contenitori per rifiuti.

POLVERI ASSORBENTI E REAGENTI
SCIOGLI NEVE E GHIACCIO

Prodotto disgelante per eliminare in modo veloce ed affidabile ghiaccio e neve, fino a temperature di -50°.

L'aiuto per l'inverno efficace ed ecologico. Offre un' azione prolungata dalla formazione di ghiaccio fino a tre giorni, a normale formazione di ghiaccio, senza ulteriori nevicate e piogge. Grazie all'assenza di componenti aggressivi, è completamente PRIVO di SALI e alla sua speciale forma piatta non danneggia la flora e non danneggia la fauna, così si evita l'aggressione dei sali sulle zampe degli animali.

RISPETTA I MATERIALI - non aggredisce pavimenti in plastica, in marmo e cemento, ideale anche per rampe con inclinazione fino a 45° ca.

ECOLOGICO - si scioglie completamente in acqua, non ottura i coperchi delle canalizzazioni e non disturba la canalizzazione o gli impianti di depurazione.

Disponibile in forma di scaglie e liquido, in soluzione satura al 35% circa.

CAMPI D'USO: Marciapiedi, strade, cortili privati e di scuole, parcheggi, rampe

ARTICOLO
EXOTERM

DISGELANTE



CODICE	PESO IN KG	CAPACITÀ IN LT	TIPO	IMBALLO	PZ PER BANCALE
EXO001	20	/	SCAGLIE	SECCHIO	44
EXO002	10	/			56
EXO025	26	20	LIQUIDO	TANICA	24
EXO010	13	10			32

ARTICOLO
KIT001EX

KIT EXOTERM 80 KG IN ARMADIO (VERNICIATURA PER ESTERNI)

DIMENSIONI

40x73x100 cm
(LxPxH)

NB **8 VOLTE PIÚ EFFICACE DEL SALE COMUNE!**

CONTENUTO

4 secchielli EXOTERM 20 kg.

1 pala pieghevole in alluminio per neve

1 paio di guanti antifreddo con imbottitura in espanso isolante



LINEA ASSORBENZA OLIO
E PRODOTTI DERIVATI DAL PETROLIO UTILIZZABILI ANCHE IN ACQUA

Prodotti altamente assorbenti e resistenti realizzati in fibra di polipropilene, facili da usare e riutilizzabili, sono applicabili in tutti i casi dove si presentino fuoriuscite di olio, lubrificanti, idrocarburi sia sul suolo che in acqua. Idrorepellenti.
Sono un perfetto alleato per l'assorbenza in situazioni d'emergenza sia in ambienti di terra che marini.
I panni, i cuscini e i rotoli per la loro versatilità vengono usati per assorbire sversamenti in ogni situazione, le barriere cilindriche, per la loro flessibilità sono particolarmente adatte per limitare le fuoriuscite negli angoli angusti, per circondare un macchinario o un fusto. Utilizzando questi prodotti otterrete un ambiente di lavoro pulito, sicuro e un significativo aumento della produzione.
Disponibili in diversi formati e misure per ogni diversa applicazione. La vasta gamma comprende assorbenti ideali per l'uso in porti, pozzetti e fossi di drenaggio oppure per rispondere a situazioni dove, in corsi d'acqua è presente una forte corrente. Sono prodotti statici per facilitare la manipolazione di liquidi infiammabili.
Confezionati in comode scatole dispencer o in resistente imballo in polipropilene per una maggiore riduzione dei costi. Gli assorbitori impregnati possono essere riutilizzati mediante la loro strizzatura o pressatura.

ARTICOLO
PANNI ASSORBITORI

APPROVATI DAL MINISTERO DELL'AMBIENTE

CODICE	DIMENSIONI IN CM	PEZZI PER BOX	POTERE ASSORBENTE LT PER BOX	QUALITÀ		IMBALLO
				FORATO	PRE-TAGLIATO	
ASO002	41X46	100	60	SI	SI	IN POLIETILENE
ASO003	41X46	200	163	SI	SI	SCATOLA DISPENSER
ASO035	41X46	100	146	NO	NO	IN POLIETILENE
ASO100	41X46	100	120	SI	NO	SCATOLA DISPENSER
ASO200	41X46	200	154	SI	NO	SCATOLA DISPENSER

QUESTIONE DI DETTAGLI...





ASO002
ASO003

PRATICO ASSORBENTE FORATO, RESISTENTE.





ASO035

ALTISSIMA ASSORBENZA PER GROSSI CONSUMI NON PRETAGLIATO NON FORATO.





ASO100

ALTA RESISTENZA, DOPPIO STRATO PROTETTIVO, ALTA ASSORBENZA.

LINEA ASSORBENZA OLIO
E PRODOTTI DERIVATI DAL PETROLIO UTILIZZABILI ANCHE IN ACQUA

ARTICOLO
CUSCINI ASSORBITORI

APPROVATI DAL MINISTERO DELL'AMBIENTE

CODICE	DIMENSIONI IN CM	PEZZI PER BOX	POTERE ASSORBENTE PER BOX	IMBALLO
ASO004	25X25	20	57	SCATOLA
ASO005	46X46	10	78	SCATOLA









ARTICOLO
CALZE ASSORBITORI

PARTICOLARMENTE ADATTO IN AMBIENTE MARINO

APPROVATI DAL MINISTERO DELL'AMBIENTE

CODICE	DIMENSIONI IN CM (ØXH)	PEZZI PER BOX	POTERE ASSORBENTE LT PER BOX	IMBALLO
ASO561	7,6X305	6	84	SCATOLA
ASO006	7,6X122	15	85	SCATOLA
ASO049	7,6X122	40	220	SCATOLA
ASO007°	13X300	4	135	IN POLIETILENE
ASO008°	20X300	4	269	IN POLIETILENE















ARTICOLO
ROTOLI ASSORBITORI

POLY BACKED

Rinforzo/barriera protettiva applicata al sottofondo dell'assorbitore che impedisce, al liquido recuperato la dispersione, rendendo ancora più sicure le operazioni di risanamento ed il mantenimento degli ambienti.

MODELLO RINFORZATO

CODICE	DIMENSIONI IN CM	PEZZI PER BOX	POTERE ASSORBENTE LT PER BOX	QUALITÀ		IMBALLO
				FORATO	PRE-TAGLIATO	
ASO009	81X4600	1	240	SI	SI	IN POLIETILENE
ASO010	41X4600	2	240	SI	SI	
ASO038	81X4600	1	292	NO	NO	
ASO039	41X4600	2	292	NO	NO	
ASO044*	48X2440	2	230	SI	POLY BAKED	
ASO046*	147X2440	1	352	SI		








CODICE	DIMENSIONI IN CM	PEZZI PER BOX	POTERE ASSORBENTE LT PER BOX	QUALITÀ		IMBALLO
				FORATO	PRE-TAGLIATO	
ASO190	41X3000	1	80	SI	NO	IN POLIETILENE

PARTICOLARMENTE ADATTO IN AMBIENTE ACQUATICO PER STRASCICO A PELO D'ACQUA





LINEA ASSORBENZA OLIO
E PRODOTTI DERIVATI DAL PETROLIO UTILIZZABILI ANCHE IN ACQUA

ARTICOLO
PANNO COPRIFUSTO ASSORBENTE





PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Coprifusto assorbente per oli e derivati dal petrolio.

Con foro pre-tagliato.

Contrasta le perdite, impedendo ai liquidi di raggiungere il suolo prevenendo così ambienti scivolosi e garantendo completa sicurezza.

Assorbe liquidi a base di petrolio ed è idrorepellente.

CODICE	DIMENSIONI IN CM	PEZZI PER BOX	POTERE ASSORBENTE IN LT	QUALITÀ	IMBALLO
ASO050	Ø 56	25	50	FORATO	SCATOLA



LINEA ASSORBENZA LIQUIDI UNIVERSALI
PER TUTTI I TIPI DI SVERSAMENTI

Prodotti altamente assorbenti e resistenti composti in fibra di polipropilene, adatti a tutti tipi di sversamenti, perdite o sgocciolamenti di liquidi industriali (acqua, solventi, olio, lubrificanti, chimici...).
Assorbitori disponibili in diversi formati e misure per ogni diversa applicazione, dalla manipolazione di liquidi infiammabili alla pulizia di superfici ruvide o per sversamenti di vario genere.
I panni, i cuscini e i rotoli per la loro versatilità vengono usati per assorbire sversamenti in ogni situazione, le barriere cilindriche, per la loro flessibilità sono particolarmente adatte per limitare le fuoriuscite negli angoli angusti, per circondare un macchinario o un fusto.
Sono prodotti antistatici per facilitare la manipolazione di liquidi infiammabili.
Confezionati in comode scatole dispencer o in resistente imballo in polipropilene per una maggiore efficacia dei costi.
Utilissimi in ambienti industriali garantiscono il luogo di lavoro sempre pulito e sicuro.
Facili da usare e riutilizzabili sono applicabili in ogni caso di fuoriuscita di liquido purchè non caustici e tossici.

ARTICOLO
PANNI ASSORBITORI



CODICE	DIMENSIONI IN CM	PEZZI PER BOX	POTERE ASSORBENTE LT PER BOX	QUALITÀ		IMBALLO
				FORATO	PRE-TAGLIATO	
ASU011	41X46	100	120	SI	SI	SCATOLA DISPENSER
ASU012	41X46	200	163	SI	SI	SCATOLA DISPENSER
ASU029	41X46	200	133	SI	SI	IN POLIETILENE









LINEA ASSORBENZA LIQUIDI UNIVERSALI
PER TUTTI I TIPI DI SVERSAMENTI

ARTICOLO
CUSCINI ASSORBITORI





CODICE	DIMENSIONI IN CM	PEZZI PER BOX	POTERE ASSORBENTE PER BOX	IMBALLO
ASU013	25X25	20	57	SCATOLA
ASU014	46X46	10	78	SCATOLA

ARTICOLO
CALZE ASSORBITORI









CODICE	DIMENSIONI IN CM (ØXH)	PEZZI PER BOX	POTERE ASSORBENTE LT PER BOX	IMBALLO
ASU015	7,6X122	15	85	SCATOLA
ASU032	7,6X122	40	220	SCATOLA

ARTICOLO
ROTOLI ASSORBITORI

ANTISCIVOLO IDEALE PER CANTIERI ALL'APERTO, CARRABILI

CALPESTABILE RINFORZATO

CODICE	DIMENSIONI IN CM	PEZZI PER BOX	POTERE ASSORBENTE LT PER BOX	QUALITÀ		IMBALLO
				FORATO	PRE-TAGLIATO	
ASU016	41X4600	2	240	SI	SI	IN POLIETILENE
ASU017	81X4600	1	240	SI	SI	
ASU030	81X4600	1	216	SI	SI	
ASU031	41X4600	2	216	SI	SI	
ASU022°	91X9000	1	152	SI	SI	
ASU045°	91X3050	1	127	NO	POLY BACKED°*	
ASU081B*	81X4600	1	240	SI	SI	SCATOLA
ASU082B*	41X4600	1	120	SI	SI	SCATOLA DISPENSER

°* POLY BACKED

Rinforzo/barriera protettiva applicata al sottofondo dell'assorbitore che impedisce, al liquido recuperato la dispersione, rendendo ancora più sicure le operazioni di risanamento ed il mantenimento degli ambienti.

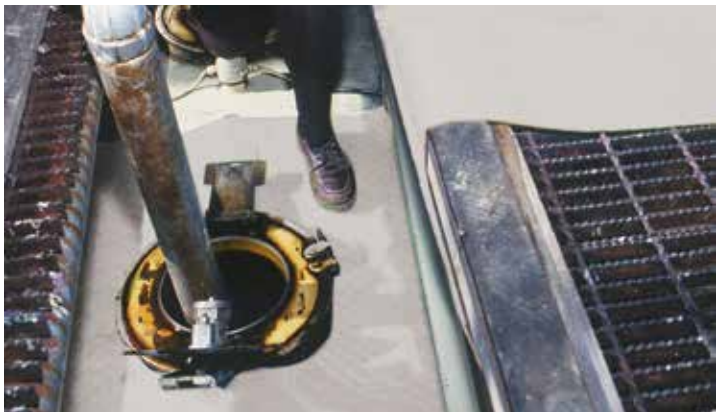

QUESTIONE DI DETTAGLI...

ARTICOLO
ASU081B

ARTICOLO
ASU082B

ARTICOLO
ASU030

ARTICOLO
ASU031







LINEA ASSORBENZA ALTA VISIBILITÀ
PER TUTTI I TIPI DI SVERSAMENTI

ARTICOLO
PANNO ASSORBENTE ALTA VISIBILITÀ IN DISPENSER

ASU700T

DIMENSIONI
41x46 cm



Ideali per zone a traffico elevato dove c'è il rischio di scivolare, inciampare e cadere.

Stampa ad alta visibilità resistente e antistrappo. 25 panni in comodo dispenser da appendere a parete.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Potere assorbente 14 lt.

Box 5 confezioni da 25 panni



ARTICOLO
PANNO ASSORBENTE ALTA VISIBILITÀ

DIMENSIONI
41x46 cm



Ideali per zone a traffico elevato dove c'è il rischio di scivolare, inciampare e cadere.

Stampa ad alta visibilità resistente e antistrappo.



CODICE	DESCRIZIONE	POTERE ASSORBENTE LT
ASU75T	PANNO ALTA VISIBILITÀ ASSORBENTE X UNIV.41CMX46CM (100 PZ)	86
ASU70T	PANNO ALTA VISIBILITÀ ASSORBENTE X UNIV. 41CMX46CM (200 PZ)	112

ARTICOLO
PANNO ASSORBENTE ALTA VISIBILITÀ IN DISPENSER A STRAPPO

ASU1070T

DIMENSIONI
35x40 cm



Panni assorbenti ad alta visibilità in comodi blocchi a strappo.
I panni sono pretagliati e forati con uno strato di TNT rinforzato.

CODICE	DESCRIZIONE	POTERE ASSORBENTE LT	PZ PER BOX
ASU1070T	PANNI ASSORBENTI ALTA VISIBILITÀ 35X40 CM	79	10 BLOCCHI DA 20 FOGLI

ARTICOLO
ROTOLO ASSORBENTE ALTA VISIBILITÀ



Rotolo multiuso che combina l'assorbenza alla segnaletica di attenzione e pericolo. Ideale per zone a traffico elevato dove c'è il rischio di scivolare, inciampare e cadere. Stampa ad alta visibilità resistente e antistrappo.

CODICE	DESCRIZIONE	POTERE ASSORBENTE LT
ASU90T	ROTOLO ALTA VISIBILITÀ ASSORBENTE X UNIV. 81CMX46MT	173
ASU95T	ROTOLO ALTA VISIBILITÀ ASSORBENTE X UNIV. 81CMX91MT	224

LINEA ASSORBENZA LIQUIDI UNIVERSALI
PER TUTTI I TIPI DI SVERSAMENTI

ARTICOLO

ROTOLO ASSORBENTE CARRABILE ADESIVO

ASU097GRY

DIMENSIONI

86cmx30mt

I tappeti CARRABILI Slipfyter™ sono una soluzione semplice e durevole per combattere scivolamenti, inciampi e cadute in diversi luoghi.

I tappeti resistono al traffico pesante di pedoni e veicoli, compresi i carrelli elevatori. Lo strato inferiore si attacca al suolo grazie alla tecnologia di adesione. È sufficiente staccare i tappeti e riposizionarli secondo le necessità.

Il resistente strato superiore può essere aspirato, spazzato con una scopa o passato con uno straccio, per rimanere in uso più a lungo.

Facile da usare: stendete una copertura continua per gli ingressi e i passaggi pedonali, senza spazi vuoti o increspature o sovrapposizioni che possono costituire un rischio di scivolamento, inciampo o caduta.

Assorbe un'ampia varietà di macchie di olio e acqua.

Ideale per creare camminamenti sicuri e da applicare a bordo macchina con presenza di trafilamenti di olio.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Capacità minima assorbente 79,5 lt.







LINEA ASSORBENZA LIQUIDI CHIMICI
PER SOSTANZE CHIMICHE E DI ALTRI LIQUIDI PERICOLOSI

Prodotti della serie chimica sono progettati per assorbire in caso di fuoriuscite accidentali di sostanze acide, liquidi tossici, gas disciolti in acqua o pericolosi in genere.
Limitano notevolmente l'evaporazione dei prodotti trattati ed hanno un forte potere assorbente.
Sono tra i pochi prodotti al mondo in grado di assorbire acido fluoridrico.
Assorbitori ideali in presenza di forte aggressività chimica.
Sono trattati in superficie con tensioattivi che ne limitano notevolmente la fuoriuscita di vapori.

Creati nelle diverse versioni panni, rotoli, cuscini e calze per ogni differente utilizzo.
Sono prodotti statici per facilitare la manipolazione di liquidi infiammabili.
Confezionati in resistenti e comode scatole dispenser.
Ideali per l'utilizzo nell'industria chimica, laboratori d'analisi, ospedali e aree di stoccaggio chimico sia sui pavimenti che in altre superfici, rendendo il luogo di lavoro pulito e sicuro.

ARTICOLO
PANNI ASSORBITORI



CODICE	DIMENSIONI IN CM	PEZZI PER BOX	POTERE ASSORBENTE LT PER BOX	QUALITÀ		IMBALLO
				FORATO	PRE-TAGLIATO	
ASC028	30X30	100	41	NO	SI	SCATOLA
ASC029	41X46	100	144	SI	SI	SCATOLA DISPENSER
ASC040	41X46	200	163	SI	SI	SCATOLA DISPENSER



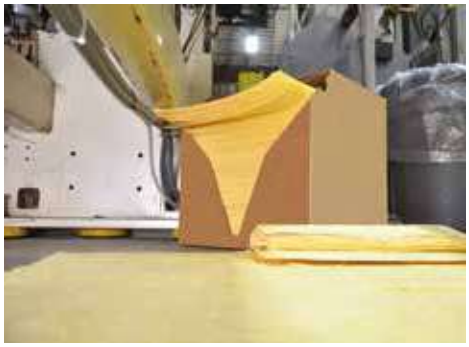



ARTICOLO
CUSCINI ASSORBITORI



CODICE	DIMENSIONI IN CM	PEZZI PER BOX	POTERE ASSORBENTE LT PER BOX	IMBALLO
ASC030	25X25	20	57	SCATOLA
ASC031	46X46	10	78	SCATOLA





LINEA ASSORBENZA LIQUIDI CHIMICI
PER SOSTANZE CHIMICHE E DI ALTRI LIQUIDI PERICOLOSI

ARTICOLO CALZE ASSORBITORI

CODICE	DIMENSIONI IN CM (ØXH)	PEZZI PER BOX	POTERE ASSORBENTE LT PER BOX	IMBALLO
ASC032	7,6X122	15	85	SCATOLA
ASC032-40	7,6X122	40	220	SCATOLA









ARTICOLO ROTOLI ASSORBITORI

CODICE	DIMENSIONI IN CM (ØXH)	PEZZI PER BOX	POTERE ASSORBENTE LT PER BOX	IMBALLO
ASC034	81X4500	1	228	IN POLIETILENE
ASC035	41X4500	2	228	SCATOLA DISPENSER









STAZIONE DISPENSER PER MATERIALE ASSORBENTE

ARTICOLO
SPILL STATION

DIMENSIONI
500x500x150 mm
(LxPxH)

DIS101
STAZIONE DISPENSER VUOTA

CRR101
CARRELLATURA OPZIONALE PER STAZIONE DISPENSER + MANIGLIA



Robusta struttura in metallo con vano porta rotolo, dispenser per panni, scomparto inferiore per polveri assorbenti. Mensole laterali per eventuali flaconi detergenti. Fori per fissaggio a parete.

CONTENUTO

100 panni 41x46 cm

1 rotolo forato pretagliato 41 cm x 46 mt

2 sacchi 20 kg. polvere assorbente

White-sorb

CODICE	UTILIZZO	ASSORBIMENTO MIN IN LT
KIT101O	OLI	260
KIT101U	UNIVERSALI	250
KIT101C	CHIMICI	246

ARTICOLO
DISPENSER PORTA ROTOLO

CRR102
CARRELLATURA PER DISPENSER 4 RUOTE GIREVOLI DI CUI 2 FRENATE



Adatto a tutti i rotoli assorbenti.

Robusta realizzazione in acciaio verniciato con accessorio che agevola lo strappo e l'utilizzo del materiale assorbente.

CODICE	UTILIZZO	MISURE
PTR081	PER ROTOLI 81CMX46MT	900X600X1000 MM
PTR041	PER ROTOLI 41CMX46MT	500X600X1000 MM

ARTICOLO
CARTELLO SEGNALETICO KIT ANTISVERSAMENTO

DIMENSIONI
250x310 mm
(LxH)

CRT011



Cartello segnaletico per indicare la presenza di materiale assorbente all'interno dell'azienda.

KIT PRONTO INTERVENTO
CONTENITORI POLIPROPILENE



ARTICOLO

KIT ASSORBENTE DI EMERGENZA SVERSAMENTO IN ARMADIO CARRELLATO

DIMENSIONI

580x460x1000 mm
(LxPxH)





Kit assorbente in armadio metallico carrellato con maniglia realizzato in lamiera di acciaio al carbonio P02 , pretrattato con fosfosgrassaggio in tunnel alte temperature, verniciatura in epossipoliestere colore GIALLO RAL1021 e cottura in galleria termica 180°. Dotato di ripiani regolabili in altezza, 2 ruote in gomma posteriori, maniglia per facilitare il posizionamento, serratura ergonomica in plastica e alluminio con doppia chiave completa di chiusura ad asta con carter copri aste antimanomissione.

CONTENUTO

1 rotolo assorbente 41cmx46mt
7 calze 7,6x122 cm
2 cuscini 25x25 cm
1 sacco di granulare assorbente
1 kit scopino e paletta
1 paio di occhiali protettivi
1 paio guanti
5 sacchi per raccolta rifiuti

CON MANUALE ISTRUZIONI

CODICE	UTILIZZO	ASSORBIMENTO MIN IN LT
KIT04RO	OLI	201
KIT04RU	UNIVERSALI	175
KIT04RC	CHIMICI	181

ARTICOLO
KIT ASSORBENZA

IN CONTENITORE POLIETILENE ALTA RESISTENZA

DIMENSIONI

650x500x570 mm
(LxPxH)



Kit di pronto intervento in contenitore polietilene alta resistenza ideato per soddisfare le problematiche di disinquinamento.

CONTENUTO

75 panni 41X46 cm

6 calze ø 7,6x122 cm

1 sacco di granulare assorbente

2 guanti

3 sacchi smaltimento

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Peso 6,3 kg.

Capacità contenitore 108 lt.

Materiale polipropilene, nylon

CON MANUALE ISTRUZIONI

POSSIBILITÀ VERSIONE CON RUOTE

CODICE	UTILIZZO	ASSORBIMENTO MIN IN LT
KIT160O	OLI	109
KIT160U	UNIVERSALI	98
KIT160C	CHIMICI	110

ARTICOLO
KIT ASSORBENZA

IN ARMADIO PENSILE IN POLIETILENE

DIMENSIONI

616x270x735 mm
(LxPxH)



Kit di pronto intervento in armadio pensile in polietilene ideato per soddisfare le problematiche di disinquinamento.

CONTENUTO

25 panni 41X46 cm

5 calze ø 7,6x122 cm

2 cuscini 25x25 cm

1 kit scopino e paletta

2 sacchi smaltimento

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Peso 7,2 kg.

Materiale polipropilene (PP), nylon, PVC, policarbonato

CON MANUALE ISTRUZIONI

CODICE	UTILIZZO	ASSORBIMENTO MIN IN LT
KIT055O	OLI	60
KIT050U	UNIVERSALI	55
KIT055C	CHIMICI	58

SISTEMI DI PROTEZIONE E SICUREZZA AMBIENTALE

KIT PRONTO INTERVENTO
IN ARMADI DI METALLO

Kit di pronto intervento in armadi di metallo ideati per le industrie, aziende di trasporti, aeroporti, ferrovie, vigili del fuoco, scali marittimi, autostrade, aziende per la nettezza urbana. Confezionati in modo da soddisfare le problematiche di disinquinamento.

Le nuove normative nazionali e comunitarie, riguardanti la sicurezza e la prevenzione sul lavoro, prevedono che vengano dislocati kit di pronto intervento per arginare ed assorbire eventuali fuoriuscite di liquidi pericolosi.

ARTICOLO
ARMADIO ALTO

DIMENSIONI

400x730x1600 mm
(LxPxH)



CONTENUTO

50 panni 41x46 cm
200 panni 41x46 cm
16 cuscini 25x25 cm
10 calze ø 7.6x122 cm
6 kg. polvere C-DUST
1 Kit Protec*

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

2 ante cieche, 3 ripiani regolabili in altezza

CODICE	UTILIZZO	ASSORBIMENTO MIN IN LT
KIT026O	OLI	363
KIT026U	UNIVERSALI	363
KIT026C	CHIMICI	350

Kit pronto intervento, contenuto in armadio di PP, adatti per industrie, aziende di trasporto, aeroporti, ferrovie, vigili del fuoco, scali marittimi, autostrade, aziende per la nettezza urbana etc.
Confezionati in modo da soddisfare le problematiche di disinquinamento.

Le nuove normative nazionali e comunitarie, riguardanti la sicurezza e la prevenzione sul lavoro, prevedono che vengano dislocati kit di pronto intervento per arginare ed assorbire eventuali fuoriuscite di liquidi pericolosi.
Armadio per kit componibile in polietilene colore grigio, maniglie luchettabili, ante cieche, ripiani regolabili.

ARTICOLO
ARMADIO ALTO

DIMENSIONI
680x390x1665 mm
(LxPxH)



CONTENUTO
200 panni 41x46 cm
8 cuscini 25x25 cm
10 cuscini 46x46 cm
10 calze ø 7,6x122 cm
1 sacco di granulare assorbente
1 Kit Protec*

PRINCIPALI CARATTERISTICHE
2 ante cieche, 4 ripiani

CODICE	UTILIZZO	ASSORBIMENTO MIN IN LT
KIT003O	OLI	297
KIT003U	UNIVERSALI	345
KIT003C	CHIMICI	385

ARTICOLO
ARMADIO BASSO

DIMENSIONI
680x390x880 mm
(LxPxH)



CONTENUTO
100 panni 41x46
4 cuscini 46x46 cm
6 calze ø 7.6x122 cm
1 Kit Protec*

PRINCIPALI CARATTERISTICHE
2 ante cieche, 2 ripiani

CODICE	UTILIZZO	ASSORBIMENTO MIN IN LT
KIT004O	OLI	133
KIT004U	UNIVERSALI	158
KIT004C	CHIMICI	146

KIT PRONTO INTERVENTO
CARRELLATO

ARTICOLO
CONTENITORE DA 120 LT

DIMENSIONI
48x56x93,5 cm
(LxPxH)



CONTENUTO
50 panni 41x46 cm
6 cuscini 46x46 cm
12 calze ø 7.6x122 cm
1 Kit Protec*

CODICE	UTILIZZO	ASSORBIMENTO MIN IN LT
KIT120O	OLI	124
KIT120U	UNIVERSALI	158
KIT120C	CHIMICI	186

NB IL COLORE DEL BIDONE È "PURAMENTE INDICATIVO"

ARTICOLO
CONTENITORE DA 240 LT

DIMENSIONI
58x73,5x106,5 cm
(LxPxH)



CONTENUTO
150 panni 41x46 cm
8 cuscini 46x46 cm
12 calze ø 7.6x122 cm
1 Kit Protec*

CODICE	UTILIZZO	ASSORBIMENTO MIN IN LT
KIT240O	OLI	226
KIT240U	UNIVERSALI	265
KIT240C	CHIMICI	346

NB IL COLORE DEL BIDONE È "PURAMENTE INDICATIVO"

* 1 paio di guanti in neoprene - 1 mascherina protettiva - 1 paio di occhiali protettivi - 3 sacchi smaltimento - 1 tuta in Tyvek- 2 flaconi di soluzione fisiologica + 2 tappi doccia lavaggio oculare - 1 valigetta kit ustioni

KIT PRONTO INTERVENTO CARRELLATO

KIT EMERGENZA SPECIFICI PER ASSORBIMENTO LIQUIDI UNIVERSALI

ARTICOLO

CONTENITORE DA 360LT

DIMENSIONI

62,5x86x109,6 cm
(LxPxH)



CONTENUTO

200 panni 41x46 cm
12 cuscini 46x46 cm
1 sacco multisorb-c
12 calze ø 7.6x122 cm
1 Kit Protec*

CODICE	UTILIZZO	ASSORBIMENTO MIN IN LT
KIT360O	OLI	337
KIT360U	UNIVERSALI	348
KIT360C	CHIMICI	449

NB IL COLORE DEL BIDONE È "PURAMENTE INDICATIVO"

ARTICOLO

KIT SPECIFICO PER ASSORBIMENTO PER OLI, CHIMICI E UNIVERSALI

DIMENSIONI

100x70x65 cm
(LxPxH)



Kit in contenitore carrellato da 285 lt. in polietilene, con ampia vasca, completo di coperchio e sovrapponibile.

CONTENUTO

70 panni 41x46 cm
3 cuscini 46x46 cm
3 cuscini 25x25 cm
12 calze ø 7,6x122 cm
1 Kit Protec*

CODICE	UTILIZZO	ASSORBIMENTO MIN IN LT	PESO IN KG
KIT043O	OLI	149	30 CA
KIT044U	UNIVERSALI	153	30 CA
KIT045C	CHIMICI	200	30 CA

* 1 paio di guanti in neoprene - 1 mascherina protettiva - 1 paio di occhiali protettivi - 3 sacchi smaltimento - 1 tuta in Tyvek- 2 flaconi di soluzione fisiologica + 2 tappi doccia lavaggio oculare - 1 valigetta kit ustioni

KIT PRONTO INTERVENTO

KIT EMERGENZA SPECIFICI PER ASSORBIMENTO OLI E LIQUIDI UNIVERSALI

ARTICOLO
KIT D.P.I. PER EMERGANZA USTIONI E RISCHI OCULARI

KIT PROTEC

CONTENUTO

1 paio di guanti neoprene
1 mascherina di protezione FFP2
1 paio occhiali di protezione
3 sacchi smaltimento
1 tuta protettiva
2 flaconi soluzione fisiologica
+ 2 tappi doccia per lavaggio oculare
1 kit ustioni



ARTICOLO
KIT EMERGENZA

IN CONTENITORE DA 60 LT



Kit in contenitore cilindrico di polietilene 60 litri per liquidi universali a tenuta stagna. Chiusura con fascione metallico zincato.

CONTENUTO

20 panni 41x46 cm
4 cuscini 46x46 cm
5 calze ø 7,6x122 cm
1 Kit Protec*

CODICE	ASSORBIMENTO MINIMO KIT IN LT	PESO IN KG	DIMENSIONI IN CM (ØXH)
KIT045U	70	8 CA	41X63

* 1 paio di guanti in neoprene - 1 mascherina protettiva - 1 paio di guanti protettivi - 3 sacchi smaltimento - 1 tuta in Tyvek- 2 flaconi di soluzione fisiologica + 2 tappi doccia lavaggio oculare - 1 valigetta kit ustioni.

KIT A TENUTA STAGNA

SPECIFICO PER ASSORBIMENTO OLI E DERIVATI DAL PETROLIO ANCHE IN ACQUA IN CONTENITORI OMOLOGATI ONU, ADR, RID, ANTI UV

IN FUSTO DI POLIETILENE A TENUTA STAGNA DA LITRI 30, 60, 110, 220. CHIUSURA CON FASCIONE METALLICO ZINCATO ANTICORROSIONE OMOLOGAZIONE ONU

ARTICOLO
KIT PER OLI

OMOLOGATO ONU, ADR, RID, ANTI UV

IN CONTENITORE DA 30 LT



CONTENUTO
20 panni 41x46 cm
4 calze ø 7,6X122 cm
1 Kit Protec*

CODICE	ASSORBIMENTO MINIMO KIT IN LT	PESO IN KG	DIMENSIONI IN CM (ØXH)
KIT030O	31	5 CA	32X51

ARTICOLO
KIT PER OLI

OMOLOGATO ONU, ADR, RID, ANTI UV

IN CONTENITORE DA 60 LT



CONTENUTO
30 panni 41x46 cm
4 cuscini 46x46 cm
5 calze ø 7,6X122 cm
1 Kit Protec*

CODICE	ASSORBIMENTO MINIMO KIT IN LT	PESO IN KG	DIMENSIONI IN CM (ØXH)
KIT060O	69	7 CA	41X63

ARTICOLO
KIT PER OLI

OMOLOGATO ONU, ADR, RID, ANTI UV

IN CONTENITORE DA 120 LT



CONTENUTO
100 panni 41x46 cm
2 calze ø 13X300 cm
1 paio di occhiali protettivi
1 paio di guanti protettivi
1 Kit Protec*

CODICE	ASSORBIMENTO MINIMO KIT IN LT	PESO IN KG	DIMENSIONI IN CM (ØXH)
KIT110O	149	12 CA	32X51

ARTICOLO
KIT PER OLI

OMOLOGATO ONU, ADR, RID, ANTI UV

IN CONTENITORE DA 220 LT



CONTENUTO
100 panni 41x46 cm
4 calze ø 13X300 cm
1 paio di occhiali protettivi
1 paio di guanti protettivi
1 Kit Protec*

CODICE	ASSORBIMENTO MINIMO KIT IN LT	PESO IN KG	DIMENSIONI IN CM (ØXH)
KIT220O	213	20 CA	58X93,5

KIT PRONTO INTERVENTO
KIT SPECIFICI IN BORSA E VALIGETTA

KIT SPECIFICI PER ASSORBIMENTO OLI E DERIVATI DA PETROLIO ANCHE IN ACQUA, PER LIQUIDI CHIMICI ED UNIVERSALI

Kit di emergenza, facilmente adattabili alle cabine dei mezzi di trasporto, con contenuti destinati per rispondere alle normative, riguardanti la sicurezza dei trasporti di materiale pericoloso.

ARTICOLO
KIT IN BORSA SMART



KIT BORSA NYLON CON TRACOLLA E FINESTRA TRASPARENTE IN PVC

CONTENUTO

15 panni 41x51 cm
2 cuscini 23x23 cm
1 paio di guanti in nitrile
1 paio di occhiali protettivi
1 sacco per smaltimento rifiuti

CODICE	UTILIZZO	ASSORBIMENTO MINIMO KIT IN LT
KIT020O	OLI	20
KIT021U	UNIVERSALI	21
KIT022C	CHIMICI	23

ARTICOLO
KIT IN VALIGETTA



KIT VALIGETTA IN PPA ANTIURTO

CONTENUTO

15 panni 41x46 cm
2 calze ø 7,6x122 cm
2 cuscini 25x25 cm
1 paio di guanti in nitrile
1 paio di occhiali protettivi
2 sacchi per smaltimento rifiuti

CODICE	UTILIZZO	ASSORBIMENTO MINIMO KIT IN LT
KIT035O	OLI	23
KIT039U	UNIVERSALI	25
KIT035C	CHIMICI	28

ARTICOLO
KIT IN BORSA PLUS



KIT BORSA NYLON CON TRACOLLA E FINESTRA TRASPARENTE IN PVC

CONTENUTO

25 panni 41x46 cm
2 calze ø 7,6x122 cm
2 cuscini 25x25 cm
1 paio di guanti in nitrile
1 paio di occhiali protettivi
2 sacchi per smaltimento rifiuti

CODICE	UTILIZZO	ASSORBIMENTO MINIMO KIT IN LT
KIT034O	OLI	31
KIT043U	UNIVERSALI	38
KIT043C	CHIMICI	42

ARTICOLO
KIT IN BORSA MAXI



BORSONE POLIESTERE CON 2 MANIGLIE E TRACOLLA DI TRASPORTO DOTATA DI SCOMPARTI CON CHIUSURA A CERNIERA.

CONTENUTO

50 panni 41x46 cm
4 calze ø 7,6x122 cm
6 cuscini 25x25 cm
3,5 kg. c-dust in polvere
1 paio di guanti in nitrile
1 paio di occhiali protettivi
2 sacchi per smaltimento rifiuti

CODICE	UTILIZZO	ASSORBIMENTO MINIMO KIT IN LT
KIT033O	OLI	71
KIT037U	UNIVERSALI	76
KIT037C	CHIMICI	79

KIT PRONTO INTERVENTO ADR

KIT SPECIFICI A NORMA ADR PER AUTOTRASPORTI

ARTICOLO
CAVALLETTO SEGNALETICO

CDS001



UNIVERSALE IN PP BIFACCIALE

ARTICOLO
PALA ANTISCINTILLA

PAL001



PIEGHEVOLE IN ALLUMINIO

ARTICOLO
KIT EMERGENZA SVERSAMENTO IN SACCA





PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Kit di pronto intervento in borsa di polietilene.

Kit di emergenza facilmente adattabile alle cabine dei mezzi di trasporto con contenuto destinato per rispondere alle urgenze di sicurezza dei trasporti di materiale pericoloso.

CONTENUTO

Panni 41x46 cm

Calze ø 7,6x122 cm

In quantità necessaria per l'assorbimento minimo di diverse tipologie di sostanze inquinanti.

CODICE	UTILIZZO	ASSORBIMENTO MINIMO KIT IN LT
KIT020OSM	OLI	20
KIT020USM	UNIVERSALI	20
KIT020CSM	CHIMICI	20

CODICE	UTILIZZO	ASSORBIMENTO MINIMO KIT IN LT
KIT050OSM	OLI	50
KIT050USM	UNIVERSALI	50
KIT050CSM	CHIMICI	50

GREEN-MAT IL TAPPETO COPRITOMBINO PER LA PROTEZIONE E LA SICUREZZA AMBIENTALE

GREEN-MAT è un tappeto realizzato in tecnopolimero indispensabile per la protezione preventiva di tombini e grigliati, nell'ottica del contenimento dei danni ambientali e quindi di tutela ambientale evitando così azioni di recupero e risparmiando costi elevati di bonifiche ambientali. In caso di sversamenti accidentali di liquidi inquinanti e pericolosi sarà sufficiente posizionare il tappeto GREEN-MAT sul tombino. La sua funzione è quella di contenere i danni ambientali derivanti da sversamenti accidentali di liquidi pericolosi, inquinanti, idrocarburi, oli e chimici.
Ha ottime caratteristiche di aderenza anche su superfici imperfette grazie al materiale flessibile di realizzo. Per ripristinare le caratteristiche originali del tappeto GREEN-MAT dopo l'uso sarà sufficiente lavarlo con acqua e un comune detergente.
È fondamentale in un'ottica preventiva, individuare le aree interne od esterne, dove sono presenti tombini e realizzare dei presidi fissi in cui stoccare i tappeti GREEN-MAT da utilizzare in caso di emergenze ambientali. Come per la corretta prevenzione incendi è ormai consueto trovare estintori distribuiti nei locali delle aziende, sarebbe altrettanto corretto che GREEN-MAT fosse utilizzato come l'estintore ambientale e posizionato dove il rischio inquinamento è più probabile.

GREEN MAT



TAPPETI COPRITOMBINO E DIGHE DI SBARRAMENTO

ARTICOLO
TAPPETO COPRITOMBINO



CODICE	DIMENSIONI IN CM (LXPXH)	SPESSORE IN CM	PZ PER BOX	IMBALLO
TGM001	46X46	1,3	1	CARTONE E SACCO IN POLIETILENE CON FORI DI APPENDIMENTO
TGM001/8		0,8		
TGM002	61X61	1,3		
TGM002/8		0,8		
TGM003	91X91	1,3		
TGM004	120X120	1,3		

RISPONDENTE A REGOLAMENTO ADR





ISTRUZIONI D'USO

Assicurarsi che le dimensioni del copritombino siano idonee, più grandi di quelle del tombino di 8-10 cm per lato. Rimuovere tutto il materiale di scarto attorno allo scarico che volete coprire. Successivamente togliete il film di protezione dal tappeto facendo attenzione a conservarlo per un successivo riutilizzo. Posate il tappeto con la parte appiccicosa verso il basso sulla grata e calpestatene il perimetro. Dopo l'uso lavate il tappeto con acqua e sapone o detergente. Quando il film protettivo è asciugato va riavvolto e rimesso nella confezione per un successivo utilizzo. Basse temperature ambientali riducono la flessibilità e la conservazione del tappeto, mai conservare a temperature superiori ai 45°C o inferiori a -5°C. Se il tappeto viene a contatto con sostanze pericolose seguire sempre le istruzioni rilasciate dalle autorità locali in termine di regolamento di smaltimento e decontaminazione di rifiuti speciali-tossici. In caso di estremo bisogno il tappeto è utilizzabile anche per materiali dichiarati non idonei per contatto, vedi lista allegata, per un breve periodo variabile a seconda delle concentrazioni presenti (effettuate dei test al riguardo). Prima del riutilizzo accertarsi delle condizioni del tappeto. Eventualmente smaltirlo secondo regole locali.

NOTE IMPORTANTI

- Più efficiente su superfici lisce.
- Alcune sostanze chimiche possono danneggiare questo prodotto. Vedere la tabella di compatibilità chimica.
- Se questo prodotto viene utilizzato per fermare la fuoriuscita di liquidi incompatibili, deve essere smaltito con altro materiale di risposta alle fuoriuscite.
- Non conservare in condizioni di elevata umidità o dove le temperature superano i 47°C. Questo prodotto può essere utilizzato in qualsiasi tipo di condizione solo per alcune ore.

NOTA

A causa della natura del poliuretano più morbido, le proprietà fisiche di questo prodotto possono cambiare nel tempo a causa della sua esposizione a determinate condizioni ambientali come temperatura, umidità e radiazioni UV.

La durata tipica del prodotto è di 5 anni.

Si prega di ispezionare il prodotto regolarmente per assicurarsi che sia in uno stato utilizzabile.



ARTICOLO
DIGA DI SBARRAMENTO



Diga flessibile a forma di triangolo per arginare o deviare gli sversamenti accidentali senza assorbirli. Costruito in tecnopolimero gommoso resiste agli oli, idrocarburi ed alla maggior parte dei prodotti chimici. Aderisce perfettamente al pavimento. Dopo l'uso è sufficiente lavarlo ed è quindi pronto per essere riutilizzato. Colore ad alta visibilità. Riutilizzabile più volte.

CODICE	TIPO	LUNGHEZZA IN CM (LxPxH)	SEZIONE IN CM (BxH)	PZ PER BOX	IMBALLO
TRG001	APERTA	200	7X3,5	1	CARTONE
TRG002		300	10X5		
TRG003	CHIUSA	Ø 40	5X4,5		

DIGHE FLESSIBILI A SEZIONE TRIANGOLARE

ARTICOLO
INSERTO FILTRANTE PER POZZETTO



L'inserto filtrante per pozzetto consente, tramite panno assorbente inserito all'interno e sostituibile, di separare l'acqua dagli idrocarburi in caso di piccoli sversamenti e trattenere piccoli solidi.
Viene installato facilmente direttamente dentro il pozzetto esistente.
Si specifica che in fase ordine sarà necessario verificare le corrette misure del vano interno del tombino dove appoggia il chiusino e l'altezza utile libera all'interno del canale di scarico.

CODICE	DIMENSIONE IN CM (LxP)
IFP4040	40X40
IFP5050	50X50
IFP6060	60X60

DIGHE GALLEGGIANTI
BARRIERE DI CONTENIMENTO ANTINQUINANTE

ARTICOLO
BARRIERA DI CONTENIMENTO VERTICALE

BGA045



La barriera antinquinamento galleggiante è utilizzata per confinare le perdite di liquidi e rifiuti nocivi galleggianti ovunque è difficile il trasporto di barriere tradizionali. Viene fornita in moduli standard da 10 mt. di colore giallo. Ciascun modulo viene collocato in borsoni che ne facilitano la movimentazione.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Altezza: 45 cm
Parte emersa: 15 cm
Parte immersa: 30 cm
Peso: 1.5 kg/mt
Moduli: 10 mt
Resis.Trazione: 5500 kg.

ARTICOLO
BARRIERA PER ACQUE CALME

BGA070



La barriera antinquinamento galleggiante è utilizzata per l'impiego temporaneo in tratti ridossati a protezione delle aree costiere. Viene fornita in moduli standard da 10 mt. di colore giallo. Ciascun modulo viene collocato, per la movimentazione e il trasporto, in sacche.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Altezza: 70 cm
Parte emersa: 24 cm
Parte immersa: 46 cm
Peso: 3 kg/mt
Moduli: 10 mt
Resis.Trazione: 8500 kg.

ARTICOLO
BARRIERA PERMANENTE

BGA140



La barriera antinquinamento permanente è utilizzata per l'impiego fisso o temporaneo sia in acque protette che in mare aperto, ove è richiesta una grande riserva di spinta. Viene fornita in moduli standard da 10 mt. di colore giallo.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Altezza: 20-140 cm
Parte emersa: 10-30 cm
Parte immersa: 10-110 cm
Peso: 1-16 kg/mt
Moduli: 10 mt
Resis.Trazione: in funzione altezza

ARTICOLO
BARRIERA GONFIABILE

La barriera antinquinamento gonfiabile, costruita con PVC a tenuta d'aria utilizzato per la produzione dei gommoni, viene usata quando lo spazio di stoccaggio è limitato ed è necessaria grande riserva di spinta. Viene fornita in moduli standard da 10 o 25 mt. Ciascun modulo viene collocato, per la movimentazione e il trasporto, su pallet.



CODICE	ALTEZZA TOTALE MM	PARTE EMERSA MM	PARTE IMMERSA	PESO KG	LUNGHEZZA MT
BGA041	41	20	21	2,5 / M	10
BGA061	61	30	31	3 / M	10
BGA081	81	40	41	3,5 / M	10

ARTICOLO
BARRIERA DA DRAGAGGIO

BGA154

La barriera antinquinamento è utilizzata per limitare e contenere i fanghi, e gli eventuali inquinanti, che le operazioni di scavo o dragaggio potrebbero sollevare dal fondo. SCB viene fornita in moduli standard da 10 mt. di lunghezza. Questo modello può essere realizzato con parti immerse che partono da un minimo di 1,5 mt. fino ad arrivare ad una profondità di 15 mt.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE *

Altezza: 1,5-15,4 mt

Parte emersa: 39 cm

Parte immersa: 1,1-15 mt

Peso: a partire da 10 kg/mt

Moduli: 10 mt

Resis.Trazione: in funzione altezza





DATI TECNICI RIPORTATI SONO SOLO INDICATIVI IN QUANTO SU RICHIESTA POSSONO ESSERE OTTIMIZZATI SECONDO LE ESIGENZE TECNICO-OPERATIVE.

TAPPETI ANTIFATICHE E ANTISCIVOLAMENTO

DISTURBI MUSCOLOSCHELETRICI (DMS)

Secondo le statistiche relative alle giornate di assenza dal lavoro per malattia, i DMS e i disturbi del sistema connettivo rappresentano da anni la causa più ricorrente di congedo (tra il 25% e il 30 % delle giornate lavorative perse). I disturbi muscoloscheletrici (DMS) indicano una serie di sindromi differenti, tra cui patologie dorsali, ernie del disco, lesioni muscolari o dei tessuti, ma anche artrosi o infiammazioni delle articolazioni. Anche danni vascolari possono essere una conseguenza di carichi di lavoro asimmetrici. *(Fonte: http://www dguv.de/)*

SINTOMI

/ 01

La presenza di tappetini ergonomici sul posto di lavoro (nel caso di attività svolte in piedi) contribuisce positivamente alla sicurezza sul lavoro e al benessere del lavoratore.

/ 02

Disturbi acuti si sviluppano come conseguenza di mansioni svolte prevalentemente in piedi per periodi di tempo prolungati e possono condurre a patologie croniche.

/ 03

In caso di attività svolte in piedi, la pressione maggiore è esercitata su piedi, gambe e schiena. Nel lungo periodo, le articolazioni si irrigidiscono, i muscoli si induriscono, le gambe si gonfiano, la ridotta contrazione muscolare si ripercuote sull' apparato circolatorio e la circolazione stessa rallenta..

/ 04

La patologia più conosciuta e anche più diffusa è rappresentata dalle vene varicose, seguite da patologie dorsali.

COME AGISCONO I TAPPETI ERGONOMICI INDUSTRIALI?

I tappetini di lavoro industriali ammortizzano il contatto con superfici dure (pavimenti in cemento), sollecitano un maggiore movimento e distribuiscono la pressione su una superficie più ampia. Il corpo è costretto ad adattarsi alla superficie morbida ed elastica e resta perciò in costante movimento. In questo modo muscoli e vene restano attivi. Sintomi di affaticamento e conseguenti disturbi vengono ridotti sensibilmente.

Loughborough University

STUDI SCIENTIFICI RELATIVI AI TAPPETINI ERGONOMICI

Nel quadro di un progetto di studio in collaborazione con l'Università di Loughborourgh, COBA ha potuto comprovare la funzione e l'efficacia dei tappetini ergonomici.
Diversi tappetini industriali sono stati testati da soggetti indipendenti nel corso di attività in piedi su pavimenti duri in cemento. Sono emersi valori rilevati oggettivi così come soggettivi. Tra i dati oggettivi sono da menzionarsi l'analisi di infrarossi termici, lo sviluppo della temperatura corporea e della circonferenza del polpaccio. Per quanto riguarda i dati soggettivi sono state rilevate le sensazioni individuali e le prestazioni cognitive dei soggetti. Lo studio condotto ha dimostrato la significativa utilità dei tappetini ergonomici.

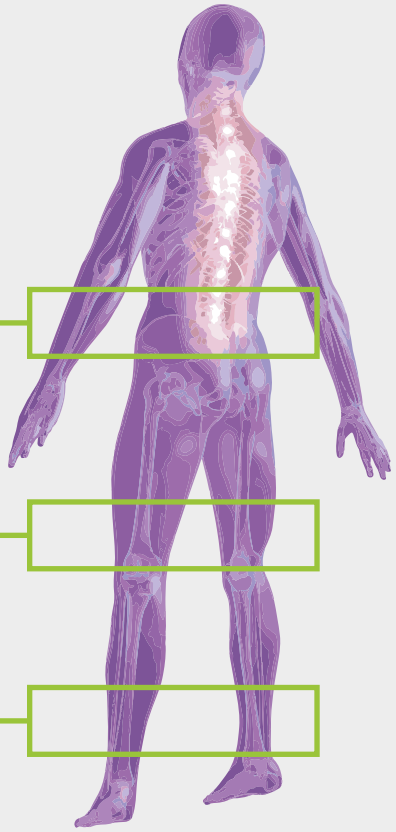

STATISTICHE

La durata media dei congedi per malattia nel 2011 si attestava intorno ai 12,6 giorni per lavoratore.
Questo porta a 460,6 milioni di giornate di lavoro perse per 36,6 milioni di lavoratori.
Dato un tale volume di congedi per malattia, l'Istituto Federale per la Sicurezza e la Salute sul lavoro stimaperdite di produzione pari a 46 miliardi di euro, ovvero una perdita in termini di valore aggiunto lordo pari a 80 miliardi di euro.
Per quanto riguarda i DMS emergono i seguenti dati: 99,7 milioni di giornate di congedo per malattia, il 21,7% dei congedi totali
Questo si traduce in 10 miliardi in termini di costi derivanti dalla perdita di produttività, lo 0,4% del reddito nazionale lordo.
(Fonte: Rapporto sulla sicurezza e la salute sul posto di lavoro, 2011)



CIRCA LA METÀ DELLE PENSIONI PER INVALIDITÀ PROFESSIONALE DERIVANTI DA INFORTUNIO HANNO AVUTO COME ORIGINE UNA CADUTA.

LE CASSE INFORTUNI DESTINANO CIRCA

300 MILIONI DI EURO

PER LE CONSEGUENZE DEGLI INFORTUNI

CONSEGUENZE

COSTI AGGIUNTIVI

PERDITE IN TERMINI DI PRODUTTIVITÀ E DI PERSONALE

LE PIÙ FREQUENTI CAUSE DI CADUTA SUL LAVORO SONO:

Attenzione insufficiente

Posto di lavoro o pavimento umido o sporco

Ostacoli quali cavi o materiale di imballaggio

Disattenzione

Luce

Vizi di costruzione

TAPPETI ANTIFATICA
SISTEMI ERGONOMICI PER I VARI AMBITI LAVORATIVI

TAPPETI ANTIFATICA: alleviano l'affaticamento e il malessere di chi sta in piedi su superfici dure. Prevengono dolori alle gambe, alla schiena e alle articolazioni, stimolando la circolazione e diminuendo la pressione. Sono fatti di materiali diversi, con comfort e supporto variabili. Ci sono due tipi principali: con fori e senza fori. I tappeti con fori sono per ambienti bagnati o umidi, dove ci sono liquidi sul pavimento. I fori li fanno scolare, riducendo il pericolo di scivolare. I tappeti senza fori sono per ambienti asciutti. L'uso dei tappeti antifatica nei luoghi di lavoro migliora il comfort dei dipendenti e rispetta le normative di sicurezza. Riducono il rischio di infortuni da affaticamento muscolare e migliorano la conformità alle norme sulla salute e sicurezza. Sono parte di programmi di gestione del rischio e di best practice per la salute e il benessere dei lavoratori.
In conclusione, i tappeti antifatica sono una soluzione affidabile per la sicurezza e il comfort dei lavoratori in vari ambienti. Forniamo prodotti di alta qualità che soddisfano le esigenze dei clienti.

TAPPETI ANTIFATICA PER L'INDUSTRIA: materiali robusti e resistenti, dimensioni e forme diverse, sicurezza e comfort. Disponibili con fori o senza fori, in gomma (GR) o gomma nitrilica (NBR). La gomma nitrilica (NBR) resiste agli oli e ai grassi.

ARTICOLO
TAPPETO ANTIFATICA MODULARE PIENO

Tappeto antifatica modulare pieno GR (TAF001) o NBR (TAF002). Superficie solida, ideale per traffico pedonale e carrelli. Piastrelle da 90x90 cm, facili da montare, con sistema di incastro positivo. Connessioni sicure, design leggero e flessibile, manutenzione semplice. Resistenza chimica elevata.





CODICE	DIMENSIONI IN CM (LXH)	SPESSORE IN MM	DESCRIZIONE
TAF001	90X90	16	TAPPETO ANTIFATICA MODULARE PIENO GR
TAF002	90X90	16	TAPPETO ANTIFATICA MODULARE PIENO NBR
TBG001F	-		CORNICE FEMMINA DI COLORE GIALLO
TBG001M			CORNICE MASCHIO DI COLORE GIALLO
CORNER			CONFEZIONE CON QUATTRO ANGOLARI

ARTICOLO
TAPPETO ANTIFATICA MODULARE FORATO

Le nostre piastrelle di gomma TAF001G e TAF002G offrono resistenza e comfort in vari ambienti. Sono facili da montare e da rimuovere grazie al sistema di incastro positivo che garantisce una connessione sicura. Sono ideali per aree con acqua o sostanze chimiche, in quanto il composto in gomma naturale o nitrilica offre una protezione elevata. Con le nostre piastrelle, potrai aumentare la produttività e la sicurezza del tuo personale, riducendo i tempi di installazione e i rischi di scivolamenti.





CODICE	DIMENSIONI IN CM (LXH)	SPESSORE IN MM	DESCRIZIONE
TAF001G	90X90	16	TAPPETO ANTIFATICA MODULARE FORATO GR
TAF002G	90X90	16	TAPPETO ANTIFATICA MODULARE FORATO NBR
TBG001F	-		CORNICE FEMMINA DI COLORE GIALLO
TBG001M			CORNICE MASCHIO DI COLORE GIALLO
CORNER			CONFEZIONE CON QUATTRO ANGOLARI

ARTICOLO
TAPPETO ANTIFATICA FORATO

Tappeti in gomma con design leggero e bordi smussati. Economici, per aree umide o asciutte, facili da pulire. TAR002 adatto per ambienti con fluidi di taglio.





CODICE	DIMENSIONI IN CM (LXH)	SPESSORE IN MM	DESCRIZIONE
TAR001	90X150	13	TAPPETO ANTIFATICA FORATO
TAR002	90X300	13	TAPPETO ANTIFATICA FORATO

TAPPETI ANTIFATICA
SISTEMI ERGONOMICI PER I VARSI AMBITI LAVORATIVI

ARTICOLO
TAPPETO LINEA TAS

La linea TAS è popolare per qualità e aspetto. I tappeti hanno imbottitura in schiuma PVC antifatica, resistente a chimici e abrasioni. Usati in ambienti asciutti, con bordi gialli di sicurezza.





CODICE	DIMENSIONI IN CM (LXH)	SPESSORE IN MM	DESCRIZIONE
TAS609	60X90	14,3	TAPPETO ANTIFATICA ANTISCIVOLO GIALLO/NERO
TAS915	90X150	14,3	TAPPETO ANTIFATICA ANTISCIVOLO GIALLO/NERO
TAS903	90X300	14,3	TAPPETO ANTIFATICA ANTISCIVOLO GIALLO/NERO
TAS906	90X600	14,3	TAPPETO ANTIFATICA ANTISCIVOLO GIALLO/NERO

TAPPETI ANTIFATICA PER MAGAZZINO E LOGISTICA: migliorano sicurezza e comfort dei lavoratori. Sono robusti, resistenti, ergonomici e adattabili a varie aree.

ARTICOLO
TAPPETO LINEA TAO

La linea TAO offre tappeti antifatica in spugna di PVC soffiato, morbidi, economici e pratici.



CODICE	DIMENSIONI IN CM (LXH)	SPESSORE IN MM	DESCRIZIONE
TAO001	60X90	10	TAPPETO ANTIFATICA NERO
TAO002	90X150	10	TAPPETO ANTIFATICA NERO
TAO003	90X300	10	TAPPETO ANTIFATICA NERO

TAPPETI ANTIFATICA PER ALIMENTARE: i tappeti antifatica autoclavabili per le industrie alimentari sono igienici e sicuri. Hanno fori per scolare i liquidi, resistono a batteri e oli, e hanno superficie ruvida e maniglie.

ARTICOLO
TAPPETO LINEA TAL

La linea TAL resiste a fluidi e olii vegetali, animali e di pesce. Ha superficie testurizzata e composto di gomma antimicrobico. Ideale per produzione e lavorazione alimentare e bevande.





CODICE	DIMENSIONI IN CM (LXH)	SPESSORE IN MM	DESCRIZIONE
TAL001	75X90	13	TAPPETO ANTIFATICA ANTIMICROBICO
TAL002	75X150	13	TAPPETO ANTIFATICA ANTIMICROBICO

TAPPETI ANTIFATICA PER SALDATURA: i tappeti antifatica per saldatura migliorano sicurezza e comfort dei lavoratori. Hanno materiali resistenti a calore e scintille, per ambienti di saldatura. Preveniscono problemi alle gambe, alla schiena e alle articolazioni. Disponibili in diverse dimensioni e forme. In gomma e spugna di nitrile per supporto ergonomico. Per aree con punto di accensione oltre i 260 °C.

ARTICOLO
TAPPETO LINEA TAW

I tappeti TAW superano le stuoie antifatica tradizionali. Hanno superficie in gomma che respinge scintille e schegge di metallo. Imbottitura in spugna per resilienza e comfort. Bordo smussato e estremità schiacciate per sicurezza e riduzione del rischio di scivolamenti, inciampi e cadute.





CODICE	DIMENSIONI IN CM (LXH)	SPESSORE IN MM	DESCRIZIONE
TAW001	60X90	17,5	TAPPETO ANTIFATICA PER SALDATURA
TAW002	90X150	17,5	TAPPETO ANTIFATICA PER SALDATURA

TAPPETI ANTIFATICA
SISTEMI ERGONOMICI PER I VARSI AMBITI LAVORATIVI

TAPPETI ANTIFATICA PER LABORATORIO: i tappeti antifatica per laboratori migliorano sicurezza e comfort dei lavoratori. Sono resistenti, durevoli e prevengono problemi alle gambe e alla schiena. Sono in uretano, in varie dimensioni e forme.

ARTICOLO
TAPPETO LINEA TAE

La linea TAE in poliuretano dura cinque volte di più e ha ottima resilienza.
È la linea più confortevole per ambienti asciutti e puliti.





CODICE	DIMENSIONI IN CM (LXH)	SPESSORE IN MM	DESCRIZIONE
TAE609	60X90	16	TAPPETO ANTIFATICA LABORATORIO
TAE915	90X150	16	TAPPETO ANTIFATICA LABORATORIO

ARTICOLO
TAPPETO DECONTAMINANTE





Tappeto decontaminante battericida in politene adesivo a bassa densità (LDPE), la migliore soluzione per garantire la massima igiene al luogo di lavoro.

da applicare sui pavimenti (non richiede cornici) per la totale rimozione delle contaminazioni causate dal passaggio di scarpe o ruote di carrelli, prima di entrare in aree pulite o sterili.

Dotato nella parte inferiore di un unico grande foglio adesivo per aderire perfettamente a tutte le superfici pulite e asciutte.

Ogni tappetino dispone di 30 fogli.

Agente batteriostatico: acetato di etile.

Latex free.

Luoghi indicati per l'uso: ospedali (per ingressi di sale operatorie, reparti infettivi e altri ambienti a rischio), industrie farmaceutiche (come barriere nei punti di accesso a camere sterili), industrie alimentari (per una massima decontaminazione dei reparti di lavorazione cibi pronti, creme, gastronomia).

CODICE	DIMENSIONI IN CM (LXP)	SPESSORE IN MICRON	PZ PER IMBALLO	STRATI PER TAPPETO	IMBALLO
TPT030	45X115	50(+/-10%)	8	30	SCATOLA
TPT031	90X115	50(+/-10%)	8	30	SCATOLA