ARMADI PER CONTENIMENTO D.P.I.
COMPONIBILI

Armadi componibili per contenimento dispositivi di protezione individuale realizzati in lamiera di acciaio al carbonio P02 spessore 10/10, pre-trattato con fosfosgrassaggio in tunnel alte temperature, verniciatura in epossipoliestere colore rosso RAL3000 e cottura in galleria termica 180°. Dotato di ripiani regolabili in altezza, spigolo arrotondato, robuste cerniere in zama spessore 6 mm, piedini regolabili, serratura ergonomica in plastica e alluminio con doppia chiave completa di chiusura ad asta con carter copriaste antimanomissione. I nostri armadi vengono forniti smontati in un robusto imballo posizionato su bancale singolo. Il montaggio è rapido e semplice, grazie al manuale istruzioni contenuto in ogni kit. Costruito a regola d'arte in risposta alle normative vigenti. Etichettatura di sicurezza come disposizioni della normativa vigente.

Tutti gli armadi di ns. produzione sono realizzati e costruiti con materie prime certificate con un controllo interno sistematico per il mantenimento dei range qualitativi. Per ogni lotto produttivo l'azienda effettua controlli qualitativi pari all' 80% del lotto in 5 fasi di produzione. Per ogni lotto produttivo viene effettuato almeno un test di montaggio. Il ns. sistema di imballaggio è stato testato con prove di caduta e collisione sul singolo modello. Tali elementi ci permettono di dichiarare che il prodotto è costruito a regola d'arte con sistemi di controllo sistematici.

ARTICOLO
ARM005B

DIMENSIONI
1075x500x1850 mm
(LxPxH)



PRINCIPALI CARATTERISTICHE
2 ante cieche
3 ripiani (100 kg.)

NB **FORNITI SMONTATI CORREDATI DI KIT ACCESSORI**
TECNICO con manuale istruzioni contenuto in ogni confezione

ARTICOLO
ARM005BA

DIMENSIONI
1075x500x1850 mm
(LxPxH)



PRINCIPALI CARATTERISTICHE
2 ante cieche
Appendiabiti parziale
3 ripiani (50 kg.)
Cappelliera



ARTICOLO
ARM005BL

DIMENSIONI
1075x500x1850 mm
(LxPxH)



PRINCIPALI CARATTERISTICHE
2 ante cieche
Appendiabiti tutta lunghezza
1 cappelliera



ARTICOLO
ARM006B

DIMENSIONI
1075x500x1850 mm
(LxPxH)



PRINCIPALI CARATTERISTICHE
2 ante (di cui 1 con vetro frangibile)
Appendiabiti parziale
3 ripiani (50 kg.)
Cappelliera



ARMADI PER CONTENIMENTO D.P.I.
COMPONIBILI

ARTICOLO
ARM007B

DIMENSIONI
1075x500x1850 mm
(LxPxH)



PRINCIPALI CARATTERISTICHE
2 ante con vetro frangibile
3 ripiani (100 kg.)

ARTICOLO
ARM008B

DIMENSIONI
1075x500x1850 mm
(LxPxH)



PRINCIPALI CARATTERISTICHE
2 ante con vetro frangibile
Appendiabiti parziale
3 ripiani (50 kg.)
Cappelliera.



ARTICOLO
ARM020B

DIMENSIONI
1075x500x1850 mm
(LxPxH)



PRINCIPALI CARATTERISTICHE
2 ante di cui 1 con vetro frangibile
3 ripiani (100 kg.)

ARTICOLO
ARM009B

DIMENSIONI
575x500x1850 mm
(LxPxH)



PRINCIPALI CARATTERISTICHE
1 anta con vetro frangibile
3 ripiani (100 kg.)

ARTICOLO
ARM010B

DIMENSIONI
575x500x1850 mm
(LxPxH)



PRINCIPALI CARATTERISTICHE
1 anta cieca
3 ripiani (100 kg.)

ARTICOLO
ARM011B

DIMENSIONI
1075x500x1100 mm
(LxPxH)



PRINCIPALI CARATTERISTICHE
2 ante cieche
2 ripiani (100 kg.)

ARTICOLO
ARM012B

DIMENSIONI
1075x500x1100 mm
(LxPxH)



PRINCIPALI CARATTERISTICHE
2 ante
Con vetro frangibile
2 ripiani (100 kg.)

ARTICOLO
ARM021B

DIMENSIONI
1075x500x1100 mm
(LxPxH)



PRINCIPALI CARATTERISTICHE
2 ante di cui 1 con vetro frangibile
2 ripiani (100 kg.)

SISTEMI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E ANTINCENDIO

ARMADI PER CONTENIMENTO D.P.I.
COMPONIBILI

ARTICOLO
ARM013B

DIMENSIONI
575x500x1100 mm
(LxPxH)



PRINCIPALI CARATTERISTICHE
1 anta cieca
2 ripiani (100 kg.)
2 appendiabiti

ARTICOLO
ARM014B

DIMENSIONI
575x500x1100 mm
(LxPxH)



PRINCIPALI CARATTERISTICHE
1 anta con vetro frangibile
2 ripiani (100 kg.)
2 appendiabiti

QUESTIONE DI DETTAGLI...



Serratura a maniglia ergonomica in plastica e alluminio, con doppia chiave.



Spigoli arrotondati e viti di montaggio a scomparsa.



Cerniere rinforzate in zama.



Piedini regolabili in altezza.



Imballo, resistente, con ingombro ridotto - reggiato su bancale a misura, per una facile movimentazione e una riduzione notevole dei costi di trasporto.

Ogni confezione include un sacchetto accessori di montaggio e un manuale istruzioni.

ARTICOLO
ARM016

DIMENSIONI
415x300x600 mm
(LxPxH)



PRINCIPALI CARATTERISTICHE
Lamiera spessore 7/10
1 anta con vetro frangibile.
1 ripiano
4 appendiabiti
Fori di fissaggio a parete

ARTICOLO
ARM016C

DIMENSIONI
415x300x600 mm
(LxPxH)



PRINCIPALI CARATTERISTICHE
Lamiera spessore 7/10
1 anta cieca
1 ripiano
4 appendiabiti
Fori di fissaggio a parete



Serratura con doppia chiave



Perno reggimensola posizionabile.



Appendiabiti

ARMADI PER CONTENIMENTO D.P.I.
COMPONIBILI

ARMADIO			RIPIANI		VERSIONE CON APPENDIABITI	PESO IN KG		MONTATO MISURE ESTERNE IN CM				IMBALLO DIMENSIONE IN CM			
ANTE	SCHEMA	CODICE	N	PORTATA CAD.		NETTO	CON IMBALLO	l	p	h	m^3	l	p	h	m^3
2 ANTE		**ARM005B**	3	KG.100	/	86	96	107,5	50	185	0,99	185	40	70	0,52
		**ARM005BA**		KG.100	SI parziale	85	95								
		**ARM005BL**	1	KG.100	SI tutta lunghezza	82	92								
		**ARM006B**	3	KG.100	SI parziale	84	94								
		**ARM007B**		KG.100	/	82	92								
		**ARM008B**		KG.100	SI parziale										
		**ARM020B**		KG.100	/	84	94								
		**ARM011B**	2	KG.100		70	84	107,5	50	110	0,60	115	40	70	0,32
		**ARM021B**		KG.100		69	83								
		**ARM012B**		KG.100		68	82								
1 ANTA		**ARM009B**	3	KG.100	/	65	70	57,5	50	185	0,99	186	30	70	0,39
		**ARM010B**		KG.100		60	65								
		**ARM013B**	2	KG.100	SI	40	45	57,5	50	110	0,316	115	30	70	0,25
		**ARM014B**		KG.100		34	40								
		**ARM016**	1	/		7,38	7,5	41,5	30	60	0,075	50	60	10	0,03
		**ARM016C**													

ARMADI PER CONTENIEMENTO D.P.I.
MONOBLOCCO

Armadio monoblocco per contenuto dispositivi di protezione individuale realizzati in lamiera di acciaio al carbonio P02 spessore 8/10, pre-trattato con fosfosgrassaggio in tunnel alte temperature, verniciatura in poliestere per esterni colore rosso RAL3000 bucciato e cottura in galleria termica 180°. Dotato con ripiani regolabili in altezza, completo di serratura a doppia chiave e adesivi D.P.I. come da normativa.

ARTICOLO
ARM800

DIMENSIONI
450x250x650 mm
(LxPxH)



PRINCIPALI CARATTERISTICHE
1 anta cieca
Tettuccio inclinato
2 ripiani (50 kg.)

ARTICOLO
ARM801

DIMENSIONI
730x400x1000 mm
(LxPxH)



PRINCIPALI CARATTERISTICHE
1 anta
Con vetro frangibile
3 ripiani (100 kg.)

ARTICOLO
ARM802

DIMENSIONI
730x400x1600 mm
(LxPxH)



PRINCIPALI CARATTERISTICHE
2 ante cieche
4 ripiani (100 kg.)

ARTICOLO
ELMETTO VIGILI DEL FUOCO

ELM200



NORMA EN 443:2008

Con elevate caratteristiche di protezione e comfort dotato di una serie di accessori che ne determinano la personalizzazione. Realizzato in materiale plastico resistente alla temperature e Flame Retard. Resistenza alle alte temperature 140°C / 30 min, 250°C / 15 min. Conforme alla normative Europea (EN 443/2008). Visore in policarbonato antigraffio anti appannamento. Paranuca in pelle antifiamma (optional in tessuto alluminizzato). Calotta interna assorbi urti in schiuma di poliuretano. Sistema di regolazione taglie integrato da 52 a 62 cm. Scanalature di ventilazione interna per un miglior confort. Bande luminescente riflettenti su tutta la circonferenza del casco. Sottogola in tessuto ignifugo antiallergico. Utilizzabile con maschera pienofacciale. Colore: Rosso

ARTICOLO
STIVALE VVFF

STI011



NORMA EN 20344:2004 - EN 20345:2004

Stivale mod. "C" a Norma UNI EN ISO 20344:2012 con tomaia in pellame "Fiore" idrorepellente (atte a proteggere il portatore dai rischi termici) + Reflex Giallo. Fodera in membrana impermeabile e traspirante. Puntale in acciaio e soletta antiperforazione in tessuto, chiusura mediante lacci ignifughi passati in occhielli, nonchè presenza del dispositivo di sfilamento rapido mediante cerniera. Lavorazione ago. marcatura su modello: conformità - stato di provenienza - n° Organismo Notificato - DPI III Cat. - Norma EN 15090 -F1PA AN CI T3 SRC - normativa di riferimento - data di fabbricazione. UTILIZZO: destinato ad ambienti dove il rischio di caduta dei pesi dall'alto è tale da richiedere l'utilizzo di calzature dotate di puntale in acciaio, dove esiste il rischio di elevate fonti di calore, schizzi incandescenti e di accumulo di corrente statica, in presenza di umidità e quant'altro previsto nelle caratteristiche della NORMA EN ISO 20344:2012-20345:2012 - per le modalità di controllo e manutenzione secondo la norma UNI EN ISO 15090:2012.

MANUTENZIONE: pulizia con spazzola e/o straccio umido - ingrassaggio delle cuciture fondo con spazzola.

ARTICOLO
CINTURONE PER OPERATORE D'EMERGENZA

CIN001



NORMA EN 523:94

Realizzato con striscia di cuoio fiore groppone in unico strato non accoppiato. Robusta fibbia in metallo cromato. Protezione fibbia in cuoio fiore. Completo di due passanti in cuoio con moschettone ed un passante in cuoio con anello.

Altezza striscia 50 mm. Spessore 4 mm. Colore nero.

ARTICOLO
ASCIA

CON PUNTALE DI SFONDAMENTO

ASC001



Peso puntale e lama 2,8 kg.
Peso totale comprensivo di manico in legno 3,3 kg.
Lunghezza totale: 85,5 cm

ARTICOLO
PICOZZINO

CON CUSTODIA

PIC001



Picozzino in acciaio
Impugnatura in gomma
Con custodia in cuoio

ARTICOLO
TORCIA RICARICABILE

ALIMENTAZIONE CON CARICATORE

TOR001



Alimentazione con caricatore CE GS entrata CA230 V 50 HZ - Uscita cc 9 V-300 MA - Corpo in robusta plastica antiurto. Protetto contro la pioggia IP 43. Riflettore ad alta intensità luminosa: Ø105 mm. Focus circa 500 m. Lampadina alogena HPR36 5.5v - 1°. Batteria ricaricabile ermetica al PB 6 V 4 AH estraibile. Con cinghia a tracolla e caricabatteria da auto 12 V. - Autonomia 1/2 ore a batteria carica - Peso senza caricatore: 1.100 kg ca.

ARTICOLO
TORCIA ATEX

TOR002X



Torcia a sicurezza intrinseca per utilizzo in ambienti PERICOLOSI. Alimentazione: 4 x aa - Materiale: ABS - Autonomia: > 14 ore - Dimensioni (LxPxH): 175x45x45 mm - Focus: 130 m - Peso: 105 g (senza batterie). Durata led: 50.000 ore

ARTICOLO
CINTURONE DI POSIZIONAMENTO

CIN1268



ARTICOLO
CORDINO DI SICUREZZA

COR2031



ARTICOLO
FUNE IN KEVLAR

ON REDANCE IN ACCIAO INOX

FUN001

FUNE DI SERVIZIO Composto da treccia in fibra di kevlar senza anima interna. ø 10 mm - lunghezza 20 mt. Forza di rottura: minimo garantito 3400 kg. Carico di rottura sulle asole impalmate e mano: 2700 kg. Alta resistenza al calore.





ARTICOLO
MEGAFONO

MEG001

DIMENSIONI
ø230x350 mm



Megafono per interventi xz. A spalla con impugnatura. Microfono a condensatore unidirezionale con interruttore e regolazione del volume, applicabile tramite innesto sul fondo dell'impugnatura. Corredato di cinghia per il trasporto a spalla. Potenza di uscita max 25W. Distanza max coperta 600 metri. Alimentazione 8 batterie 1/2 torcia da 1,5V (non in dotazione). Sospensione a 6 punti.

ARTICOLO
COPERTA ANTIFIAMMA



Coperte in fibra di vetro ignifuga. Adatta per soffocare piccoli incendi, è un utile accessorio da tenere in casa, in auto, nei posti di lavoro. Fornita in robusta custodia di nylon, dotata di anello per attacco a parete e apertura rapida con velcro.

CODICE	DIMENSIONE IN CM
COP215	-150X100
COP215/A	150X180



CONFORME ALLA NORMATIVA EN1869

Coperte in fibra di vetro incombustibile. Adatta per soffocare piccoli incendi sono particolarmente adatte per l'estinzione di piccoli fuochi da oli. È un utile accessorio da tenere in casa, in auto, nei posti di lavoro. Fornita in custodia rigida con possibilità di attacco a parete e apertura rapida.

CODICE	DIMENSIONE IN CM
COP208	120X180



ARTICOLO
GUANTO IN CROSTA TERMICA

GUA301



CERTIFICAZIONE NORMA CE EN 388 - EN 407

A 5 dita tutto in crosta termica mm 1,4. Interamente foderato in tessuto non tessuto (TNT). Ignifugo 180 g/mq. Palmo parzialmente rinforzato in crosta termica. Manichetta in crosta termica. Cuciture tutte in filato di Kevlar 50/3. Colore aragosta/paglierino.

TAGLIA: 11 (misura unica).

ARTICOLO
GUANTO IN PELLE VVFF

GUA304



CERTIFICAZIONE NORMA CE EN 388 - EN 407 - EN 659

A 5 dita, con palmo in pelle pieno fiore bovino idrorepellente ai liquidi. Con tempo di attraversamento di minuti 60. Spessore mm 1.1, dorso e manichetta (da 18 cm) in tessuto Meta-aramidico 210 g/mq foderati in maglia meta-aramidica 180 g/mq.

Con rinforzo al dorso in pelle pieno fiore spessore 1.1 mm in corrispondenza delle nocche, inoltre nella parte bassa del palmo un rinforzo salvavena in pelle pieno fiore spessore 1.1. mm. Cuciture tutte in filato di kevlar 50/3.

TAGLIA: 7/XS, 8/S, 9/M, 10/L, 11/XL, 11L/XXL.

ARTICOLO
PANTALONE CON BANDE

PNT002



CERTIFICAZIONE EN ISO 1161:2009 (A1 B1 C1 F1) E UNI EN 340/04

Modello pantalone con chiusura anteriore a bottone automatico in metallo, sotto finta con chiusura a cerniera in ottone, cintura elasticizzata in vita, due tasche tagliate ai fianchi con velcro di chiusura, una tasca posteriore, applicata a destra, con chiusura a velcro e passanti in vita, con applicazione di bande antifiamma sui polpacci.

ARTICOLO
GIACCONE ANTINCENDIO

GIA002



CERTIFICAZIONE EN ISO 1161:2009 (A1 B1 C1 F1) E UNI EN 340/04

Giaccone con bande: modello lungo fino sopra il ginocchio, con cerniera e con chiusura anteriore regolabile a velcro, maniche alla raglan, chiusura anteriore centrale con cerniera metallica più fascia copricerniera e bottoni automatici, due taschini applicati al petto con alettedi copertura e velcro di chiusura, due tasche inferiori (tagliate) con alettedi copertura e bottoni automatici di chiusura, tasca interna portacappuccio con chiusura a velcro, con applicazione di banda antifiamma sulle alette dei taschini superiori, sul dorso a formare triangolo con punta in basso, sulle maniche all'altezza dei bicipiti e all'altezza dei polsi, sul fondo del giaccone.

ARTICOLO
AUTORESPIRATORE RN/A 1603

ATR002



RN/A 1603 è un autorespiratore adatto per interventi di manutenzione in stabilimenti chimici ed industriali, per operazioni di soccorso e generalmente in tutti i casi in cui vi sia o possa esserci deficienza di ossigeno. Composto da una maschera, da un erogatore ad inserimento automatico che mantiene positiva la pressione all'interno del facciale, da uno schienale in polipropilene e robustissimo, da un riduttore di pressione che mantiene costante la pressione d'uscita al variare di quella nella bombola collegato ad un manometro fosforescente di facile lettura, infine da una bombola in acciaio ha una capacità di 6 litri con una pressione di 300 bar ed è dotata di valvola con raccordo EN 144.

RN/A 1603 è dotato dell'esclusivo segnale d'allarme del Sistema MK2 posizionato nell'erogatore che entra in funzione quando la pressione residua della bombola scende al di sotto dei 55 bar. Il segnale acustico essendo legato alla frequenza respiratoria dell'utilizzatore permette di distinguere il proprio segnale da quello di altri operatori vicini o da rumori nelle vicinanze (funzione di Auto-Test).

ARTICOLO
ARMADIO PER AUTORESPIRATORE

ARM002AR

DIMENSIONE:
300x400x850 mm
(PxLxH)



Armadio per autorespiratore realizzato in acciaio al carbonio P02.

Spessore 8/10. Verniciatura a forno con vernice epossidica. Colore blu ral 5010 previo trattamento di fosfosgrassaggio cottura in galleria termica 180°-15 min.

Completo di 1 anta a battente apertura a 180°, cerniere zincate, chiusura sigillabile e lucchettabile in zama nichelata, finestra di ispezione in plexiglass trasparente, tettuccio inclinato, fori di appendimento a parete, supporto interno per sostegno bombola autorespiratore, adesivo come da normativa vigente.

ARM002ARR
Colore rosso

ARM002ARV
Colore verde

ARM002ARB
Colore blu

ARTICOLO
RESPIRATORI TURBO

MAS004



TURBINE TM 1702 è una gamma di dispositivi di protezione delle vie respiratorie alimentati da elettroventilatore.

Sono dotati di batteria ricaricabile e sono da utilizzarsi in combinazione con due filtri antipolvere o combinati.

Sostituiscono i dispositivi filtranti tradizionali costituiti da facciale più filtro in lavori gravosi e prolungati perché il flusso d'aria immesso elimina lo sforzo respiratorio.

Sono adatti per lavori quali bonifica da amianto, lavorazioni in ambienti polverosi e irrorazione di prodotti chimici per agricoltura.

I respiratori **TURBINE** sono concepiti per proteggere l'operatore garantendo un alto grado di comfort grazie:

al flusso ideale in maschera che annulla lo sforzo respiratorio dell'operatore e non da fastidio al viso

allo schienalino ergonomico imbottito applicato in cintura

al peso decisamente contenuto rapportato all'autonomia offerta

Sono progettati per poter essere utilizzati durante decontaminazione tramite doccia.

NB **FILTRI NON COMPRESI**

ARTICOLO
MAS004R



Turbine CFU. Versione con casco rigido e VISIERA in policarbonato

ARTICOLO
MAS004M



Turbine FU. Cappuccio leggero incorpora una visiera ribaltabile (flip-up) in policarbonato

ARTICOLO
AUTORESPIRATORI DI FUGA EEBD

ATR001



L'SK1203 è un autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto con cappuccio per la fuga. Destinato all'uso per auto salvataggio in tutti gli ambienti in cui si possono verificare situazioni pericolose dovute alla presenza di fumi di incendio o mancanza di ossigeno. Progettato per garantire all'utilizzatore un flusso di aria costante per 15 minuti.

ARTICOLO
SEMIMASCHERA A DOPPIA CARTUCCIA

MAS002

FIM003





SEMIMASCHERA DUETTA facciale ideale per essere utilizzato nella verniciatura a spruzzo, nell'irrorazione di pesticidi e nella manipolazione e travaso di sostanze chimiche. Grazie ad un bordo morbido si adatta comodamente al viso, mentre un guscio rigido sostiene i filtri, distribuendo i pesi in modo ottimale.

CODICE	DESCRIZIONE
MAS002	SEMIMASCHERA A DOPPIA CARTUCCIA
FIM003	COPPIA DI FILTRI CON ATTACCO A BAIONETTA A1B1E1K1P2NR PER MAS002

NB **FILTRI NON COMPRESI**

ARTICOLO
MASCHERA PIENOFACCIALE

MAS001

FIM202



FIM203





Maschera TR 2002 costituita da:

- Facciale esterno con doppio bordo di tenuta, ergonomico e a soffietto
- Schermo panoramico a grande visibilità
- Gruppo bocchettone che riunisce in un solo corpo la membrana di espirazione, il dispositivo fonico, la guarnizione-porta valvola e la valvola di inspirazione
- Mascherina interna
- Testiera a cinque bracci
- Nastro tracolla

NB **FILTRI NON COMPRESI**

Cassette realizzate in lamiera elettrozincata di acciaio al carbonio P02, spessore 7/10 con verniciatura a polvere con pretrattamento in fosfosgrassaggio e successivo passaggio in galleria termica a 180° in epossipoliestere ad elevata resistenza agli agenti atmosferici NORMA ISO9227, test in nebbia salina 10 anni, colore rosso RAL3000, tettuccio inclinato, spigolo arrotondato (su tutta la linea Storm), con vetro di ispezione e completi di fori per il fissaggio a parete.

LINEA STORM

ARTICOLO
PER ESTINTORE DA KG 6

DIMENSIONI
315x215x640 mm
(LxPxH)



CASE0001

Chiusura sigillabile o luchettabile in zama nichelata.

CASE0002

Versione con serratura a cilindro e doppia chiave.

Portachiave con lastra frangibile su portina.

ARTICOLO
PER ESTINTORE DA KG 2 CO^2

DIMENSIONI
330x150x620 mm
(LxPxH)



CASE0003

Chiusura sigillabile o luchettabile in zama nichelata.

CASE0004

Versione con serratura a cilindro e doppia chiave.

Portachiave con lastra frangibile su portina.

ARTICOLO
PER ESTINTORE DA KG 9/12

DIMENSIONI
340x235x750 mm
(LxPxH)



CASE0005

Chiusura sigillabile o luchettabile in zama nichelata.

CASE0006

Versione con serratura a cilindro e doppia chiave.

Portachiave con lastra frangibile su portina.

CASSETTE PORTA ESTINTORI E MANICHETTA
PENSILI PER ESTERNI

ARTICOLO
PER ESTINTORE DA KG 5 CO^2

DIMENSIONI
330x170x830 mm
(LxPxH)



CASE0007

Chiusura sigillabile o luchettabile in zama nichelata.

CASE0008

Versione con serratura a cilindro e doppia chiave.

Portachiave con lastra frangibile su portina.

ARTICOLO
PER ESTINTORE DA KG 6 DOPPIA

DIMENSIONI
550x215x640 mm
(LxPxH)



CASE001D

Chiusura sigillabile o luchettabile in zama nichelata.

QUESTIONE DI DETTAGLI...



Chiusura a sigillo lucchettabile.



Serratura con chiave.



Vano porta chiave con vetro frangibile nella versione con chiave.



Sella porta manichetta (inclusa in versioni UNI45-UNI70)



Vetro per ispezione (per cassette estintore)



Griglia di aereazione



Tettuccio inclinato. Spigolo arrotondato.

CASSETTA PER IDRANTE CON PRETAGLI INSTALLAZIONE RAPIDA
PENSILI PER ESTERNI

Le cassette per idrante sono facili e veloci da installare, perché dotate di "pretagli" che ne consentono l'installazione senza smontare il rubinetto esistente.
Sono realizzate in Acciaio al C zincato sp. 1 mm - PESO: kg 6,00 - VERNICIATURA: Rosso RAL 3000 a base di resine poliesteri speciali per esterni che garantiscono una elevata resistenza alla corrosione e l'inalterabilità cromatica nel tempo anche in ambienti marini (ISO 9227).
Dotata di speciali pretagli al laser per rispondere alle diverse tipologie di installazione del tubo. Adesivo del simbolo di identificazione. La cassetta viene fornita completa di sigillo di sicurezza numerato

ARTICOLO
PER IDRANTE UNI45

DIMENSIONI
450x200x530 mm
(LxPxH)



CASE0045S

Chiusura sigillabile o luchettabile in zama nichelata.

Comprensive di sella porta manichetta.

CASE0045C

Versione con serratura a cilindro e doppia chiave,

Portachiave con lastra frangibile su portina.

ARTICOLO
PER IDRANTE UNI70

DIMENSIONI
550x265x640 mm
(LxPxH)



CASE0070S

Chiusura in zama nichelata sigillabile o lucchettabile.

Sella porta manichetta inclusa.

CASE0070C

Versione con serratura a cilindro e doppia chiave, portachiave con lastra frangibile su portina.

Comprensiva di sella porta manichetta.

LATERALE DX



FRONTALE



LATERALE SX



POSTERIORE



INFERIORE



CASSETTE PORTA ESTINTORE E MANICHETTA
PENSILI PER ESTERNI

LINEA THUNDER

ARTICOLO
PER MANICHETTA UNI45

DIMENSIONI
400x200x580 mm
(LxPxH)



CASE045N

Chiusura a scatto in pvc sigillabile.
Comprensive di sella porta manichetta.

ARTICOLO
PER ESTINTORE DA KG. 6 SINGOLA

DIMENSIONI
310x230x640 mm
(LxPxH)



CASE001N

Chiusura a scatto in pvc sigillabile.

ARTICOLO
CASSETTA PORTA DOCUMENTI

DIMENSIONI
300x140x370 mm
(LxPxH)



CASEDOCR

Chiusura sigillabile o luchettabile in zama nichelata.
Fori per il fissaggio a parete.

ARTICOLO
PORTACHIAVI IN POLIPROPILENE

DIMENSIONI
150x40x110 mm
(LxPxH)



CPK001

Vetro frangibile.
Fori per il fissaggio a parete.
Cassetta a parete portachiavi in polipropilene.

ARTICOLO
PIANTANA UNIVERSALE

PER CASSETTE ANTINCENDIO

PIA003

DIMENSIONI
370x120x800 mm
(LxPxH)



Lamiera zincata spessore 7/10.

ARTICOLO
PIANTANA INCLINATA

PER CASSETTE ANTINCENDIO

PIA004

DIMENSIONI
125x165/410x800 mm
(LxPxH)



Lamiera zincata spessore 7/10.

CASSETTE PORTA ESTINTORE E MANICHETTA
PORTA ESTINTORI

ARTICOLO PORTA ESTINTORE

PORTA ESTINTORE IN PP



Leggero e funzionale è la soluzione giusta per rispondere con un ottimo rapporto qualità/prezzo ad ogni esigenza di allestimento. Vetrino di ispezione che permette la visuale dell'estintore, dotato di guarnizione "OR" per una maggiore tenuta all'acqua e alla polvere

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: polipropilene, nylon, policarbonato

COMPONENTI

Etichetta in PVC

Vetrino di ispezione in policarbonato

Anello blocca estintore in Nylon con molla in PVC

CODICE	ESTINTORE – CO2	DIMENSIONI ESTERNE (MM)	DIMENSIONI INTERNE (MM)	DIAMETRO ANELLO (MM)	PESO (KG)
CASE001P	6 KG	620X335X240	550X244X204	150/170	2.4
CASE005P	12 KG	865X335X240	795X244X204	170/190	3.2

ARTICOLO PORTA ESTINTORE DA PARETE





Porta estintore versatile e moderno, adatto ad ogni tipologia di ambiente, con un design innovativo, concepito per ridurre l'impatto visivo dell'estintore.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: polipropilene.

COMPONENTI

Base, cover ed anello ferma estintore in polipropilene Kit: 4 viti per fissaggio a parete + vite di fissaggio cover.

Box da 2 pezzi (indivisibile)

CODICE	COLORE	DIMENSIONI ESTERNE MM	PESO (KG)
SPF210	BIANCO	386X400X234	1.9
SPF211	ROSSO	386X400X234	1.9

ARTICOLO
TECA PER DEFIBRILLATORE

DIMENSIONE:
480x210x420 mm
(LxPxH)



DEF043

PIA043

DEF043

Teca per contenimento defibrillatore da esterno e interno realizzata in lamiera di acciaio al carbonio elettro zincato, verniciatura a polvere di poliestere alta resistenza agli agenti atmosferici spigoli arrotondati 1 anta a battente con chiusura a maniglia e accessorio per sigillo plastico o metallico con foro ridotto al fine di evitare l'inserimento di lucchetti e impedire il prelievo del defibrillatore in situazione di emergenza.
Dotato di vetro in plexiglass
Guarnizione in gomma su battuta
Due robuste cerniere in zama verniciata
Adesivo di identificazione AED (incluso)
Fori per applicazione a parete o su totem.

DEF043A

Teca con allarme e illuminazione interna crepuscolare.

DEF043TA

Teca con allarme e illuminazione interna crepuscolare.
Termoregolatore e ventola per estrazione aria.

Attivazione automatica resistenza riscaldante con range 5-20 gradi C°.

Attivazione automatica della ventola di estrazione e ricircolo a superamento di 40 gradi C°.

Lampeggiamento LED rossi quando la temperatura interna è fuori dal range 5-40 gradi C°.

ACCESSORI CORRELATI

ARTICOLO
PIA043

Piantana per DEF043 adatta per applicazione interna e esterna.
Completa di fori di fissaggio a pavimento e coperchio posteriore per passaggio cavi.

DEFIBRILLATORI E ACCESSORI

ARTICOLO
DEF040L

DIMENSIONE:
425x180x425 mm
(LxPxH)



VERSIONE SOLO ARMADIO

Teca per defibrillatore semiautomatico.
Realizzata in lamiera di acciaio al carbonio P02 zincato. Verniciato a polvere di epossi-poliestere RAL9010 bianco, passaggio in galleria termica 180°.
1 anta finestrata, cerniere con perno zincato apertura 180°. Chiusura a sigillo lucchettabile in zama nichelata. Fori di fissaggio a parete.
Peso: 7,2 kg

DEF040LA CON ALLARME

Versione con allarme sonoro 100db.

ARTICOLO
DEF430P

DIMENSIONE ESTERNO:
464x366x176 mm
(LxPxH)

DIMENSIONE INTERNE:
426x290x159 mm
(LxPxH)



VALIGETTA PER DEFIBRILLATORE IL POLIPROPILENE COPOLIMERO A TENUTA STAGNA IP65

Resistente all'acqua e alle polveri.
Guarnizione ermetica.
Valvola automatica di pressurizzazione.
Chiusure di sicurezza a doppio step per facilitare l'apertura.
Manico morbido ad alta ergonomicità.
Doppia predisposizioneper sigillo anti efrazione.
Pareti molto spesse per garantire la resistenza agli urti.
Punti di fissaggio per varie applicazioni.
Cerniera lungo tutto il profilo della valigia.
Perni in nylon caricato al 30% in fibre di vetro, nessun problema di corrosione.
Spugne cubettate nel fondo adattabili a qualsiasi defibrillatore.
Coperchio serigrafabile e predisposizione per etichetta resinata.
Fondo, coperchio e manico: Polipropilene Copolimero.
Serrature: nylon.
Guarnizione: polimero.
Finestra in Plexiglass alto spessore.
Completa di supporto da parete in lamiera di acciaio zincato e verniciato.

LINEA DEFIBRILLATORE PER ESTERNI

DEF041

DIMENSIONI ESTERNE
425x215x480 mm
(LxPxH)

ARMADIO PER DEFIBRILLATORE PER ESTERNI

Teca da esterno per defibrillatore.

Realizzato in acciaio al carbonio P02 spessore 15/10

Saldature a tenuta stagna

Guarnizioni in battuta porta a tenuta d'acqua e polvere

Chiusura a scatto con regolazione dei tiraggi con possibilità di applicazione di lucchetto o sigillo (non forniti)

Ripiano interno regolabile a varie altezze

Peso in kg 13 - Colore giallo



NB **NUOVA VERNICIATURA IN POLIETILENE. PLASCOAT ANTI UV E ANTI CORROSIONE**

DEF041T

DIMENSIONI ESTERNE
425x215x480 mm
(LxPxH)

VERSIONE CON TERMOREGOLATORE

Versione con riscaldatore termostatato 220 volt con termostato incorporato, mantiene la temperatura interna al di sopra dei 10 gradi, con una regolazione termica on-off con temperatura minima 10 gradi temperatura massima 20 gradi. Il riscaldatore termostatato necessita ad allacciamento a rete elettrica civile (220 volt). Termometro interno con display digitale posizionato sull'anta della teca.

DEF041TA

DIMENSIONI ESTERNE
425x215x480 mm
(LxPxH)

ARMADIO PORTA DEFIBRILLATORE CON ALLARME

Versione con termoregolatore e allarme.

Allarme dispositivo di sorveglianza con sensore magnetico che attiva l'unità emettendo un suono di allarme forte quando avvengono prelievi non autorizzati.

ARTICOLO DEF350P

DIMENSIONE:
425x215x480 mm
(LxPxH)



DEFIBRILLATORE SEMI-AUTOMATICO

Defibrillatore semi-automatico completo di borsa di trasporto, cavo USB, cartuccia integrata elettrodi + batteria per aduti e ragazzi >8 anni o 25 kg di peso, manuale d'uso in italiano, istruzioni visive e vocali, 10 anni di garanzia, tenuta stagna IP56.
Ideale per uso domestico, in viaggio, nei luoghi pubblici e per associazioni sportive.

Ultra compatto e leggero (1,1 kg).
Defi brillatore trainer (telecomando, borsa, 5 piastre/didattiche.

Adatto per corsi di formazione.

CRD350A SOLUZIONE PAD-PAK
combina assieme batteria ed elettrodi in un unica cartuccia.
Capacità di 60 scariche a 200 J. 4 anni di validità.

CRD350P PAK-PEDIATRICO
per bambini sotto gli 8 anni o di peso inferiore ai 25 kg. 4 anni di validità.

DEFIBRILLATORI E ACCESSORI

ARTICOLO
PIA040

ARTICOLO
PIA041

DIMENSIONI
278x144x1000 mm
(LxPxH)



PIANTANA PER ARMADIETTO DEFIBRILLATORE DEF040 - DEF041

Piantana per armadietto defibrillatore semiautomatico.
Piantana per armadietto dotata di fori per fissaggio a muro e sistema di incastro e pre-foratura per agevolare e rendere più estetici eventuali cablaggi e passaggi cavi in sicurezza.
Realizzata in lamiera di acciaio al carbonio P02 zincato.
Verniciata a polvere di poliestere per esterni colore giallo in galleria termica 180°.
Dotata di fori per fissaggio a muro e sistema di incastro e pre-foratura per agevolare e rendere più estetici eventuali cablaggi e passaggi cavi in sicurezza.

ARTICOLO
DEF037

DIMENSIONI
2000x50x500 mm
(LxPxH)



TOTEM PER TECA DEFIBRILLATORE DA INTERNI ED ESTERNI

Totem per teche defibrillatore adatto a DEF040 - DEF041 - DEF042 - DEF043.
Realizzato in robusta e lamiera zincata ad alto spessore.
Verniciato con vernice a polvere di poliestere con alta resistenza agli agenti atmosferici.
Completo di sistema di fissaggio a terra facilmente montabile e scatola per eventuali cablaggi posta sul retro.
Ampia superfice per segnalazioni e personalizzazione.

NB **ARMADIETTO NON INCLUSO**

ARTICOLO
DEF035

DIMENSIONI
1900x500x380 mm
(LxPxH)



TOTEM METALLICO PER CASSETTA PORTA DEFIBRILLATORE DA INTERNI

Totem espositivo studiato per installazione armadietti per defibrillatore di tutte le tipologie (armadietto non incluso).
Adatto al posizionamento in esterni o in interno.
Realizzato in lamiera di acciaio al carbonio zincato e verniciato a forno.
Robusta struttura con ampie superfici per posizionamento indicazioni di pericolo ed eventuale comunicazione pubblicitaria.

Peso: 25 kg

NB **ARMADIETTO NON INCLUSO**



DEFIBRILLATORI E ACCESSORI

ARTICOLO
SPF010

DIMENSIONI
250x150x230 mm
(LxPxH)



SUPPORTO A MURO PER DEFIBRILLATORE

Realizzato in lamiera di acciaio al carbonio verniciato a polvere.
Fori di fissaggio a parete, spazio per personalizzazione.
Adesivo DAE incluso

ARTICOLO
TE0400

DIMENSIONI
600x400x730 mm
(LxPxH)



TETTOIA ANTI UV PER TECA DEFIBRILLATORE

Realizzata in speciale materiale certificato con alta riduzione dei raggi UV finalizzato a proteggere le teche dagli agenti atmosferici e soprattutto per ridurre il riscaldamento da irraggiamento che potrebbe causare malfunzionamenti del presidio di emergenza.
Adatto anche a essere applicato sui nostri totem DEF035 - DEF037

ARTICOLO
TE100

DIMENSIONI
500X330X500 mm
(LxPxH)



TETTOIA IN METALLO PER TECA DEFIBRILLATORE

Realizzato in robusta e lamiera zincata ad alto spessore verniciato con vernice a polvere di poliestere con alta resistenza agli agenti atmosferici.
Ideato per proteggere da sole e precipitazione qualsiasi tipo di teca.
Adatto anche a essere applicato sui nostri totem DEF035 - DEF037

ARTICOLO
CARTELLI SEGNALETICI

PER DEFIBRILLATORE

CRT003 CARTELLO SEGNALETICO BIFACCIALE PER AED

DIMENSIONI 730x360 mm (LxH).

CRT004 CARTELLO SEGNALETICO FRONTALE PER AED

DIMENSIONI 340x360 mm (LxH).
Cartello in lamiera per fissaggio a muro con serigrafia.

CRT006 CARTELLO SEGNALETICO FRONTALE PER AED MINI

DIMENSIONI 250x280 mm (LxH).



CRT003



CRT004



CRT006

ARTICOLO
CARTELLI SEGNALETICI

PER DISPOSITIVI DI RIANIMAZIONE





CRT007 CARTELLI DIREZIONALI PER AED IN ALLUMINIO

DIMENSIONE: 300x100 mm
Cartello AED con freccia a sinistra

CRT008 CARTELLI DIREZIONALI PER AED IN ALLUMINIO

DIMENSIONE: 300x100 mm
Cartello AED con freccia a destra

ARTICOLO
CARTELLI SEGNALETICI

DIMENSIONE: 500x700 mm
Cartello SOS cuore per defibrillatore in alluminio

CRT009
CARTELLO SOS CUORE
PER DEFIBRILLATORE



DISPOSITIVI E ATTREZZATURE DI PRONTO SOCCORSO
PER RIANIMAZIONE

ARTICOLO
KIT RIANIMAZIONE BETA

RMB021

DIMENSIONI
300x140x370 mm
(LxPxH)



Kit di primo intervento contenente i prodotti per una prima ed efficace rianimazione. Idoneo per studi dentistici, centri sportivi, aziende industriali, mezzi di soccorso, ecc.

Borsa in nylon con tracolla, tasca interna, chiusura con cerniera. Dispositivi medici conformi alla direttiva ce 93/42 e al dl 24.2.97

CONTENUTO

1 NEW ASIBAG pallone di rianimazione
2 maschere oronasali (cal.4/cal.5)
1 PINOCCHIO apribocca elicoidale
1 pinza tiralingua in policarbonato
3 cannule di guedel sterili (s.m.l.)
Peso: 1 kg



ARTICOLO
KIT LAVAOCCHI

CPS258

PER TUTTE LE AZIENDE E SU AUTOMEZZI DI TRASPORTO NORMA DIRETTIVA CE 93/42 E AL DL 24.2.97

DIMENSIONI
25x19x90 cm
(LxPxH)



Consigliato per tutte le aziende e su automezzi di trasporto per effettuare un lavaggio oculare d'emergenza e la successiva medicazione. Valigetta realizzata in polipropilene antiurto, colore verde, supporto per attacco a parete, maniglia per trasporto, chiusura con 2 clips rotanti.

CONTENUTO
1 flac. lavaggio oculare NILO 500 ml (vuoto)
1 flacone soluzione sterile da 500 ml
1 tappo per lavaggio oculare da applicare sul flacone
2 compresse oculari adesive sterili
2 buste garza idrofila sterile 18x40 cm
1 paio di forbici lister 14,5 cm
1 rotolo cerotto TNT m. 5x1,25 cm
1 pacchetto di fazzoletti
1 specchietto
1 istruzioni per l'uso
Peso: 1,25 kg

ARTICOLO
DROP STAZIONE DI LAVAGGIO OCULARE

CPS202

DIMENSIONI
32x41x8 cm
(LxPxH)



Stazione lavaggio oculare composta da 2 flaconi di soluzione salina sterile monouso da ml. 500 con tappo oculare montato per un utilizzo rapido. Supporto termoformato con parte frontale trasparente con chiusura antipolvere, dotato di specchietto e fornito con viti e tasselli per l'applicazione a parete. Contiene il necessario per un efficace primo lavaggio oculare d'emergenza, in materiale termoformato con coperchio trasparente a strappo. Peso: 1,5 kg

CONTENUTO
2 flaconi di soluzione salina sterile da 500 ml. con tappo oculare.

ARTICOLO
FLACONI DI SOLUZIONE SALINA STERILE

ACQ414 DA 500 ML
ACQ409 DA 100 ML



Flaconi monouso di soluzione salina sterile al 0,9% cloruro di sodio.

Fornito con tappo oculare per un veloce e pratico utilizzo.

DISPOSITIVI DI LAVAGGIO OCULARE D'EMERGENZA
LAVAOCCHI A NORME UNI EN 15154-2:2007 E UNI 9608:1993

Le docce d'emergenza rappresentano un ausilio indispensabile in caso di incidenti causati da fuoco o contaminazione attraverso acidi, basi o solventi. Molte volte si sottovalutano i pericoli a cui si va incontro quando si utilizzano sostanze pericolose ma avere, nell'impianto, un prodotto del genere, può essere fondamentale.
Questo discorso vale per tutte le industrie, officine e laboratori, rendendo il campo di applicazione del prodotto vastissimo. D.p.r. 547 del 27/04/1955 che, nell'art. 367 "Nei casi in cui esista il rischio di investimento da liquidi corrosivi DEVONO essere installati, nei locali di lavorazione o nelle immediate vicinanze, bagni o docce con acqua a temperatura adeguata"

Atto O.S.H.A.- Sottosezione G- Salute professionale e controllo ambiente - Paragrafo 1910.94 e 1910.151 "Vicino ad ogni serbatoio contenente un liquido infiammabile, irritante o comunque dannoso per la pelle se schizzato sul corpo del lavoratore, dovrà essere prevista una scorta di acqua potabile. Alternativamente, devono essere predisposti docce a getto o flussi d'acqua oculari per i casi in cui si prevede che prodotti chimici dannosi siano schizzati su parti del corpo" Tutto ciò è stato confermato con il D.L. n. 626 del 19/9/1994, nell' art. 80, che stabilisce quanto segue: In tutte le attività nelle quali ci siano dei rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro deve assicurarsi che i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle.

ARTICOLO
CARTELLO SEGNALETICO LAVAOCCHI IN ALLUMINIO

CRT916

DIMENSIONI
21x34 cm
(LxH)



PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Materiale vaschetta:
Polipropilene - Acciaio Inox

Raccorderia: Ottone

Rompigetto: Aerato

Portata massima totale: 14 l/min ±10%
(a 0,3 MPa)

Ingresso: 1/2" F

Scarico: 1,1/4" F

Azionamento: A leva-comando facilitato

Temperatura acqua consigliata:
min 15°- max35°C

Pressione dinamica di alimentazione:
min 0,2 MPa - max 0,5 MPa

Portata minima richiesta: 6 l/min a 0,2 MPa

Colore: Verde - RAL 6029

ARTICOLO
CARTELLO SEGNALETICO DOCCIA DI EMERGENZA IN ALLUMINIO

CRT915

DIMENSIONI
21x34 cm
(LxH)



PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Materiale vaschetta:
Polipropilene - Acciaio Inox

Raccorderia: Ottone

Tubazione: Acciaio zincato

Soffione: Polipropilene - Acciaio Inox

Portata:

Lavaocchi: 14 l/min±10%

Soffione doccia: Oltre 120 l/min a 0,3 MPa

Finitura: Verniciatura a polveri epossidiche

Pressione dinamica di alimentazione:
min 0,2 MPa - max 0,5 MPa

Portata minima richiesta: 100 l/min a
0,2 MPa

Colore: Verde - RAL 6029

NORMATIVE
le docce/lavaocchi sono conformi alle seguenti normative: UNI 9608 - UNI 10271 - DIN12899 part 2 - ANSI Z 358.1-2004
EUROPEA 93/42/CEE (dispositivi medici) - PrEN15154

DISPOSITIVI DI LAVAGGIO OCULARE D'EMERGENZA
LAVAOCCHI A NORME UNI EN 15154-2:2007 E UNI 9608:1993

ARTICOLO
LAV031D

DOCCETTA LAVAOCCHI CON SUPPORTO A PARETE SINGOLA



PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Portata volumetrica: 14 lt/min

Materiale: polipropilene

Colore: verde ral 6029

ARTICOLO
LAV032D

DOCCETTA LAVAOCCHI CON SUPPORTO A PARETE DOPPIO



PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Portata volumetrica: 14 lt/min

Materiale: polipropilene

Colore: verde ral 6029

ARTICOLO
LAV006

DOCCIA LAVAOCCHI A PAVIMENTO CON VASCHETTA E SOFFIONE IN POLIPROPILENE, MANUALE E A PEDALE



PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Portata volumetrica: 120 l/min doccia e 14 l/min lavaocchi

Materiale: acciaio verniciato

Colore: verde ral 6029

ARTICOLO
LAV006X

DOCCIA LAVAOCCHI A PAVIMENTO CON VASCHETTA E SOFFIONE INTERAMENTE IN ACCIAIO INOX, MANUALE E A PEDALE



PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Portata volumetrica: 14 l/min lavaocchi

Materiale: acciaio inossidabile

Colore: acciaio inossidabile

DISPOSITIVI DI LAVAGGIO OCULARE D'EMERGENZA

LAVAOCCHI A NORME UNI EN 15154-2:2007 E UNI 9608:1993

ARTICOLO
LAV007

DOCCIA A PAVIMENTO CON SOFFIONE IN POLIPROPILENE



PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Portata volumetrica: 120 lt/min
Materiale: acciaio verniciato
Colore: verde ral 6029

ARTICOLO
LAV008

DOCCIA LAVAOCCHI A PAVIMENTO CON VASCHETTA E SOFFIONE IN POLIPROPILENE



PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Portata volumetrica: 120 l/min doccia e 14 l/min lavaocchi
Materiale: acciaio verniciato
Colore: verde ral 6029

ARTICOLO
LAV009

DOCCIA A PARETE CON SOFFIONE IN POLIPROPILENE



PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Portata volumetrica: 14 lt/min
Materiale: acciaio verniciato
Colore: verde ral 6029

ARTICOLO
LAV009VX

DOCCIA A PARETE CON SOFFIONE IN ACCIAIO INOX



PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Portata volumetrica: 14 lt/min
Materiale: acciaio verniciato – acciaio inox
Colore: verde ral 6029

DISPOSITIVI DI LAVAGGIO OCULARE D'EMERGENZA

LAVAOCCHI A NORME UNI EN 15154-2:2007 E UNI 9608:1993

ARTICOLO
LAV116

LAVAOCCHI A GRAVITÀ A MURO - 60 LT



PRINCIPALI CARATTERISTICHE
Portata volumetrica: 60 lt
Materiale: polipropilene
Colore: verde ral 6029

ARTICOLO
LAV003

LAVAOCCHI A PARETE CON VASCHETTA IN POLIPROPILENE



PRINCIPALI CARATTERISTICHE
Portata volumetrica: 14 l/min lavaocchi
Materiale: acciaio verniciato
Colore: verde ral 6029

ARTICOLO
LAV003VX

LAVAOCCHI A PARETE CON VASCHETTA IN ACCIAIO INOX E APERTURA MANUALE



PRINCIPALI CARATTERISTICHE
Portata volumetrica: 14 l/min lavaocchi
Materiale: acciaio verniciato/inox
Colore: verde ral 6029/inox

ARTICOLO
LAV001

LAVAOCCHI A PAVIMENTO CON VASCHETTA IN POLIPROPILENE



PRINCIPALI CARATTERISTICHE
Portata volumetrica: 14 l/min lavaocchi
Materiale: acciaio verniciato
Colore: verde ral 6029

DISPOSITIVI DI LAVAGGIO OCULARE D'EMERGENZA

LAVAOCCHI A NORME UNI EN 15154-2:2007 E UNI 9608:1993

ARTICOLO
LAV001D

LAVAOCCHI A PAVIMENTO CON VASCHETTA IN POLIPROPILENE, APERTURA MANUALE E DOCCETTA LAVAOCCHI SINGOLA



PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Portata volumetrica: 14 lt/min

Materiale: polipropilene

Colore: verde ral 6029

ARTICOLO
LAV01PD

LAVAOCCHI A PAVIMENTO CON VASCHETTA IN POLIPROPILENE, DOPPIA APERTURA MANUALE E A PEDALE, E DOCCETTA LAVAOCCHI SINGOLA



PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Portata volumetrica: 14 l/min lavaocchi

Materiale: acciaio verniciato

Colore: verde ral 6029

ARTICOLO
LAV004

LAVAOCCHI A PAVIMENTO CON VASCHETTA IN POLIPROPILENE E DOPPIA APERTURA, MANUALE E A PEDALE



PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Portata volumetrica: 14 l/min lavaocchi

Materiale: acciaio verniciato

Colore: verde ral 6029

DISPOSITIVI DI LAVAGGIO OCULARE D'EMERGENZA

LAVAOCCHI A NORME UNI EN 15154-2:2007 E UNI 9608:1993

ARTICOLO
LAV004VX

LAVAOCCHI A PAVIMENTO CON VASCHETTA IN ACCIAIO INOX E DOPPIA APERTURA, MANUALE E A PEDALE



PRINCIPALI CARATTERISTICHE
Portata volumetrica: 14 l/min lavaocchi
Materiale: acciaio verniciato/inox
Colore: verde ral 6029/inox

ARTICOLO
LAV005

LAVAOCCHI CON PEDANA E VASCHETTA IN POLIPROPILENE



PRINCIPALI CARATTERISTICHE
Portata volumetrica: 14 l/min lavaocchi
Materiale: acciaio verniciato
Colore: verde ral 6029/inox

ARTICOLO
LAV011

DOCCIA CON PEDANA E SOFFIONE IN POLIPROPILENE

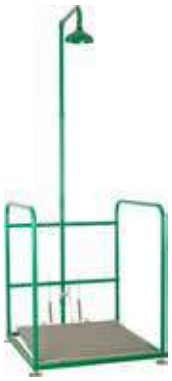

PRINCIPALI CARATTERISTICHE
Portata volumetrica: 120 l/min lavaocchi
Materiale: acciaio verniciato
Colore: verde ral 6029/inox

ARTICOLO
LAV012

DOCCIA LAVAOCCHI CON PEDANA CON APERTURA SIMULTANEA DI ENTRAMBE E SOFFIONE E VASCHETTA IN POLIPROPILENE



PRINCIPALI CARATTERISTICHE
Portata volumetrica: 120 l/min lavaocchi
Materiale: acciaio verniciato
Colore: verde ral 6029