SCAFFALATURA PER STOCCAGGIO



PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Struttura metallica verniciata in poliestere (3 ripiani con vasca in pp).

Adatta allo stoccaggio in sicurezza per piccoli contenitori di liquidi pericolosi.

CODICE	VOLUME TOT. DI RACCOLTA IN LT	CARICO TOT. IN KG	DIMENSIONI IN MM (LXPXH)
SCA60PG	180	450	1000X600X2000
SCA100PG	300	600	1200X800X2000

ARTICOLO SCA204

DIMENSIONI GENERALI
2090x500x1950 mm
(LxPxH)

DIMENSIONI VASCHE
1000x500x60 mm
(LxPxH)



PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Struttura modulare in acciaio zincato verniciata dotata di 8 ripiani contenitivi di stoccaggio 30 lt. cad. a tenuta stagna, asportabili.

Portata ripiani 100 kg.

NB **FORNITO IN KIT DI MONTAGGIO**

CALCOLO DI CAPIENZA
PER PRESIDI DI STOCCAGGIO

COME SI CALCOLA LA GIUSTA CAPIENZA DELLE VASCHE DI CONTENIMENTO

La legge dice che i bacini di contenimento devono avere una capacità minima pari al più grande dei contenitori stoccati e non inferiori ad 1/3 del volume totale stoccato. Qualora lo stoccaggio delle sostanze si trovasse in una zona di tutela della falda idrica, tutto il volume stoccato deve poter essere contenuto nella vasca di raccolta (100%).

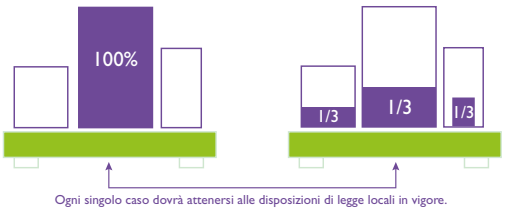

CALCOLO DELLA CAPIENZA
Esempio n. 1



Totale delle sostanze stoccate: 1800 litri (1/3 di 1800 lt. = 600 lt.). La capacità del contenitore più grande stoccato è di 1000 litri.

1000 È MAGGIORE DI 600

CALCOLO DELLA CAPIENZA
Esempio n. 2



Totale delle sostanze stoccate: 4500 litri (1/3 di 4500 lt. = 1500 lt.). La capacità del contenitore più grande stoccato è di 1000 litri.

1500 È MAGGIORE DI 1000

Quindi per legge la vasca dovrà contenere minimo 1500 litri.

VASCHE DI RACCOLTA

Per proteggere le falde acquifere da sostanze inquinanti e pericolose è fondamentale l'utilizzo delle vasche di raccolta La vasca di raccolta deve avere una capacità minima pari al più grande dei contenitori stoccati e non inferiore ad 1/3 del volume totale stoccato. Qualora lo stoccaggio delle sostanze si trovasse in una zona di tutela della falda idrica, tutto il volume stoccato deve poter essere contenuto nella vasca di raccolta (100%). L'installazione delle vasche di raccolta deve avvenire su superfici piane in luoghi protetti dell'acqua piovana. Lo stoccaggio di sostanze ed il travaso delle stesse devono avvenire attenendosi scrupolosamente alle indicazioni contenute nelle schede di sicurezza delle singole sostanze.

RESISTENZA

Le vasche di raccolta devono essere realizzate con materiali compatibili con i prodotti che saranno stoccati, pertanto per lo stoccaggio della maggior parte delle sostanze chimiche si possono utilizzare vasche di raccolta in acciaio (FE 360), mentre per le sostanze corrosive quali acidi/basi occorre utilizzare le vasche di raccolta in polietilene. Si sceglierà la vasca con lo stesso materiale del contenitore della sostanza, quando le indicazioni relative alle tabelle di resistenza non sono specificate.

D.P.R. N. 915 DEL 10.09.82 NOTE GENERALI
Per "Sostanza chimica pericolosa" si identifica una sostanza che può causare danni, all'ambiente o alle persone al momento del contatto o nel tempo.
Seguendo la normativa, la classificazione avviene con l'apposizione di etichette sui contenitori delle sostanze.
Le etichette riportano simbologie che segnalano la nocività dell'agente chimico relativo, oltre a sigle e parole che ne descrivono le caratteristiche del pericolo, mentre per la descrizione precisa si utilizzano le "frasi di rischio" che sono indicate con la lettera "R" seguita da uno o più numeri.

Tutti gli articoli sono conformi a leggi e disposizioni:
- DM 31/07/1934 (in G.Uff. 28 sett. n.228)
- D.L. N° 81del 09/04/2008 (ex D.L.626/94)
- D.LT.05/02/1997 n.22
- D.M. 392/96 art. 1-2 e all. "C"
- D.P.R.915 del 10/09/1982 Delib. 27/07/84.
- Legge 475 del 09/11/1978
- ONU ADR.. RID.

TUTELA DELLE ACQUE
D.Lgs. 11 maggio 1999, n.152 - testo vigente.
Testo aggiornato e coordinato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n.258 recante "Disposizione correttive e integrative del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.152 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, a norma dell'articolo1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n.128". (Supplemento ordinario n.153/L alla G.U. 18 settembre 2000, n.218).

PREVENZIONE E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 372.
Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrale dell'inquinamento (G.U. 26 Ottobre 1999, n.252).

DIRETTIVE SUI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI
Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni.
Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. (Pubblicato nel suppl.ord alla G.U. 15 febbraio 1997, n. 38, entrato in vigore il 2 marzo 1997).

SERBATOI INTERRATI
Decreto Ministeriale 24 maggio 1999, n. 246.
Regolamento recante norme concernenti i requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei serbatoi interrati. (G.U. n.176, 29 luglio 1999, Serie Generale).

TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE
Decreto Ministeriale 15 maggio 1997.
Attuazione della direttiva 96/86/CE del Consiglio della Unione Europea che adegua al processo tecnico la direttiva 94/55/CE. (G.U. n.128 del 4 giugno 1997 - Serie Generale).
Articolo 168 del Codice Stradale e Norma A.D.R.
Disciplina del trasporto su strada di materiali pericolosi di cui alla Legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni e integrazioni.

CONTENIMENTO E TRASPORTO

CISTERNETTE IN POLIETILENE
OMOLOGATE ONU

Cisternette ideate e brevettate per adattarsi a ogni specifica applicazione lavorativa.
Adatta a prodotti alimentari, farmaceutici, chimici e quant'altro. Inalterabili a qualsiasi agente chimico, durature nel tempo. Perfetta tenuta contro le dispersioni nocive, dimensioni conformi agli standard ISO e l'impilaggio a incastro compatibile con gli standard europei. Otre realizzato in polietilene ad alta densità (HDPE) e ad alto peso molecolare, materiale ad elevata resistenza ai prodotti chimici e ai raggi UV. Il telaio è composto da tubi in acciaio zincato - sezione quadrata - intrecciata a maglie tramite elettro - saldature controllate elettronicamente.

ARTICOLO
CISTERNETTE



OMOLOGAZIONE ONU - ADR - RID - IMDG

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Valvola 2" leva blu a farfalla con curva di scarico
Coperchio a vite Ø 225 mm
Doppia placca di marcatura

CODICE	TIPO PALLET	CAPACITÀ IN LT	CAPACITÀ EFFETTIVA IN LT	PESO IN KG	DIMENSIONI IN MM (LxPxH)
CIS100P	PLASTICA	1000	1050	59	1000X1200X1165
CIS100M	METALLO	1000	1050	54	1000X1200X1165
CIS100L	LEGNO	1000	1050	59	1000X1200X1165

ARTICOLO
CISTERNE PER MERCI PERICOLOSE*

OMOLOGAZIONE UN nel rispetto della normativa ADR e IMDG



PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Recipiente interno: cubico in polietilene lineare
Gabbia: verniciatura epossidica bicomponente

CODICE	CAPACITÀ IN LT	CAPACITÀ EFFETTIVA IN LT	PESO IN KG	DIMENSIONI IN MM (LxPxH)
CIS500	500	512	71	780X920X1315
CIS700	700	750	86	1030X1250X1070
CIS1000	1000	1018	111	1045X1250X1310
CIS1200	1200	1170	113	1095X1095X1460



PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Recipiente interno: cilindrico orizzontale in polietilene lineare
Culla: in acciaio inox verniciata

CODICE	CAPACITÀ IN LT	CAPACITÀ EFFETTIVA IN LT	PESO IN KG	DIMENSIONI IN MM (LxPxH)
CIS1900	1900	1885	418	1330X2090X1670
CIS2400	2400	2390	445	1360X2390X1750
CIS3000	3000	2940	552	1570X2390X2000

COMPATIBILITÀ CHIMICA CON TUTTI I LIQUIDI STANDARD DA NORMATIVA EUROPEA:
Ac. nitrico (fino al 55%), soluzione solforato di alchilbenzene, ac. acetico, acetato di butile, miscela di idrocarburi (white spirit), acqua.

Trasporto prodotti chimici compatibili appartenenti alle classi:
3-4.2-4.3-5.1-5.2-6.1-8-9 Gruppi di imballaggio II e III

FUSTI IN POLIETILENE
PER TRAVASO STOCCAGGIO E TRASPORTO IN SICUREZZA

Fusti ad apertura totale a sezione tonda. Le dimensioni del coperchio sono conformi allo standard europeo. I fusti sono di facile movimentazione, perfettamente accatastabili e palettizzabili. Adatti ai molteplici usi industriali quali agricoli, chimici, alimentari, petrolchimici ecc. Corpo del fusto realizzato in polietilene ad alta densità ed alto peso molecolare (HDPE HMW) con alta resistenza ai prodotti chimici. Coperchio realizzato in polietilene ad alta densità (HDPE). Anello di fissaggio e leva di chiusura in acciaio zincato. Il corpo, il coperchio e l'anello sono stati progettati per ottenere un'ottima resistenza alla caduta. I fusti con capacità: 30-60 litri sono forniti con due maniglie laterali di movimentazione. Il sigillo di garanzia è facilmente inseribile nell'apposita sede.
OMOLOGAZIONI UN Il fusto è utilizzabile in accordo con le normative di trasporto terrestre (ADR-RID), marittimo (IMO-IMDG), aereo (IATA-ICAO), per la spedizione dei prodotti ritenuti pericolosi dall'ONU.

ARTICOLO
FUS030

DIMENSIONI
320x510 mm
DIAMETRO BOCCA
250 mm



OMOLOGATO UN - DIN EN 12714

PRINCIPALI CARATTERISTICHE
Capacità 30 lt.
Peso 1,8 kg.
Pz per bancale 60

ARTICOLO
FUS060

DIMENSIONI
400x620 mm
DIAMETRO BOCCA
325 mm



OMOLOGATO UN - DIN EN 12714

PRINCIPALI CARATTERISTICHE
Capacità 60 lt.
Peso 3 kg.
Pz per bancale 36

ARTICOLO
FUS120

DIMENSIONI
496x800 mm
DIAMETRO BOCCA
395 mm



OMOLOGATO UN - DIN EN ISO 20848-1

PRINCIPALI CARATTERISTICHE
Capacità 120 lt.
Peso 4,8 kg.
Pz per bancale 18

ARTICOLO
FUS220

DIMENSIONI
582x985 mm
DIAMETRO BOCCA
470 mm



OMOLOGATO UN - DIN EN ISO 20848-1

PRINCIPALI CARATTERISTICHE
Capacità 220 lt.
Peso 9,5 kg.
Pz per bancale 8

TANICHE E FUSTI IN PP
PER STOCCAGGIO E TRASPORTO IN SICUREZZA

TANICHE A BOCCA STRETTA IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ (HDPE) OMOLOGAZIONE UN

Taniche di sezione rettangolare con tappo di chiusura a vite e sigillo. Realizzate con una sagomatura ad incastro che conferisce, alle taniche sovrapposte la massima stabilità durante lo stoccaggio ed il trasporto. Dettagli importanti come il manico pinzato all'estremità e l'assenza di angoli nella parte anteriore conferiscono alle taniche il vantaggio dello svuotamento ottimale. Esigenza sempre più necessaria per l'utilizzatore che deve conferire imballi perfettamente vuoti alle piattaforme di recupero.

ARTICOLO
TANICHE

OMOLOGAZIONE UN

CODICE	CAPACITÀ IN LT	DIAM. BOCCA INT/EST IN MM	PESO IN KG	DIMENSIONI IN MM (LxPxH)
FUS005	5	45/54	0,25	165X180X255
FUS011	10	45/54	0,45	200X210X325
FUS020	20	45/54	0,90	240X300X390
FUS025	25	45/54	1,1	240X300X450
FUS300	30	45/54	1,2	290X320X450





ARTICOLO
FUSTI METALLICI

**IN ACCIAIO
UNI EN
10130 (FE P01)**



OMOLOGATO UN-ADR

* Coperchio totalmente asportabile
° Compatibile con alimenti.
Verniciatura: smalto a forno.
Esterno: manto blu RAL5010 (standard)

CODICE	CAPACITÀ IN LT	APERTURA	INTERNO	CHIUSURA	PESO IN KG	DIMENS. IN MM (ØxH)
FUS200M*	217	TOTALE	GREZZO	ANELLO CON LEVA A SCATTO	14	571/595X880
FUS200MT		PARZIALE		C/TAPPI (1 DA 2" 1 DA 3/4)	13,50	571/585X880
FUS200LT°			LACCATO		14,30	
FUS200L°*		TOTALE		ANELLO CON LEVA A SCATTO	15,22	571/595X880

ARTICOLO
SECCHIO CONICO A COPERCHIO MOBILE IN METALLO

GRUPPI IMBALLAGGIO II III



Secchio conico in acciaio banda stangata con coperchio metallico, chiusura ad anello e leva a scatto, saldatura longitudinale del mantello con una nervatura di rinforzo anti-incastro e maniglia ad arco, verniciatura smalto a forno bianco RAL9010, con interno grezzo.

CODICE	CAPACITÀ IN LT	PESO IN KG	PZ PER BANCALE	OMOLOGAZ. UN	RIF. NORMATIVA	DIMENSIONI IN MM (ØxH)
SCS05	5	0,68	/	1A2/Y1.4/100	/	198/187X214
SCS13	10	1,44	165	1A2/Y1.6/100	/	292/275X234
SCS21	20	1,85	143		/	292/275X385
SCS26	25	1,90	132		ADR - RID	292/275X445

CARRELLI PER FUSTI

GAMMA DI CARRELLI PER FUSTI PER UN AGILE MOVIMENTAZIONE IN AMBITO INDUSTRIALE

ARTICOLO
CAR015

DIMENSIONI
600x1600 mm
(LxP)



PRINCIPALI CARATTERISTICHE
Portafusti metallici
2 ruote gomma piena ø 200 mm
Portata 300 kg.
Verniciatura a polveri acriliche

ARTICOLO
CAR036

DIMENSIONI
600x1700x528 mm
(LxPxH)



PRINCIPALI CARATTERISTICHE
Portafusti ribaltabile
2 ruote in gomma piena ø 200 mm
2 ruote girevoli ø 80 mm
Portata 300 kg.
Verniciatura a polveri acriliche

ARTICOLO
CAR079

DIMENSIONI
700x1400x950 mm
(LxPxH)



PRINCIPALI CARATTERISTICHE
Portafusti 300 lt. con ruote semipiene
2 ruote semipiene ø 260 mm
1 ruota girevole semipiena ø 260 mm
Portata 300 kg.
Forche di tenuta con luce interna 400 mm
Verniciatura a polveri epossidiche

ARTICOLO
CAR101

DIMENSIONI
800x770x1145/1360 mm
(LxPxH)



PRINCIPALI CARATTERISTICHE
Sollevatore idraulico a pinza con aggancio automatico
Sollevamento 240 mm
Ø massimo del fusto 572 mm
Lunghezza massima del fusto 915 mm
Portata 250 kg.
Ruota girevole ø 125 mm
2 ruote anteriori ø 180 mm

ARTICOLO
MOVIMENTATORI MECCANICI PER FUSTI

Equipaggiamento per la presa, rotazione e il ribaltamento di fusti, bobine e contenitori vari.

Disponibili anche altri modelli.

MISURE CALZATOIE STANDARD

1000x150x50 mm (LxPxH) per forche di dimensioni massime 140x40 mm

CODICE	PORTATA IN KG	PRESA	MODELLO	PESO IN KG	DIMENSIONI IN MM (PxLxH)
MOV850	800	INFORCABILE PRESA BORDO SUPERIORE FUSTO METALLO	AUTOMATICO SIA IN PRESA Z CHE IN RILASCIO	80	600X1100X850
MOV880		PINZA A PRESA CENTRALE		65	670X1520X200
MOV890	500	RIBALTAFUSTO INFORCABILE A Ø FISSO PER FUSTI DA 200 LT	ROTAZIONE FRONTALE MANUALE (VOLANTINO E RIDUTTORE C/RAPPORTO 1:70)	90	1350X1050X450 FASCIA IN GOMMA H. 230



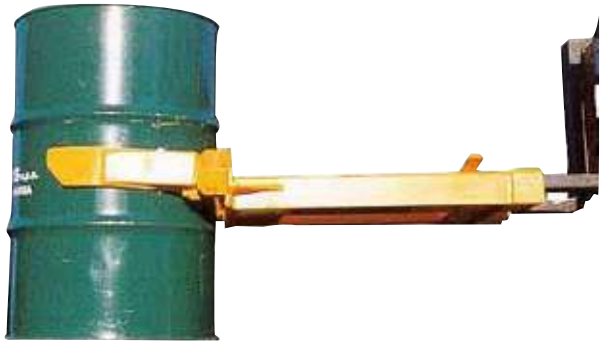

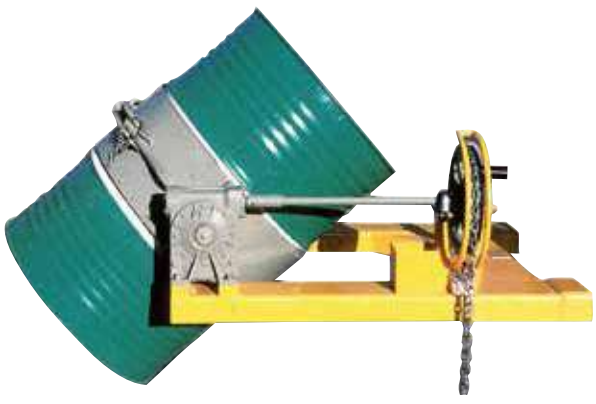

MOVIMENTAZIONE FUSTI
MOVIMENTAZIONE FUSTI IN METALLO

ARTICOLO
MOV015

DIMENSIONI
170x750x385 mm
(LxPxH)



PRINCIPALI CARATTERISTICHE
Gancio sollevamento per forche
Portata 1500 kg.

ARTICOLO
MOV110

DIMENSIONI
1020x120x455 mm
(LxPxH)



PRINCIPALI CARATTERISTICHE
Pinza a forbice per fusti orizzontale
Portata 360 kg.

ARTICOLO
MOV120

DIMENSIONI
740x200x410 mm
(LxPxH)



PRINCIPALI CARATTERISTICHE
Pinza a forbice per fusti verticale
Portata 300 kg.

ARTICOLO
MOV910

DIMENSIONI
1000x1125x1330 mm
(LxPxH)



PRINCIPALI CARATTERISTICHE
Transpallet manuale solleva fusti
Portata 300 kg.



CONTENIMENTO E TRASPORTO

CONTENITORI DI SICUREZZA
PER FUSTI METALLICI DA 220 LT

Contenitori realizzati in polietilene (HDPE) lineare ad alta densità per la messa in sicurezza di fusti metallici standard da 220 litri o plastici e adatti per il trasporto di sostanze tossico nocive. Vuoti sono inseribili l'uno nell'altro permettendo di ridurre il volume del 50% e riducendo il costo sia del trasporto sia dello stoccaggio in magazzino.

ARTICOLO
SUPERFUSTO IN HDPE



PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Superfusto contenitore per fusti metallici o plastici da 200 lt.
Apertura a tutta bocca
Coperchio a doppio corpo con guarnizione e chiusura a cravatta (metallica in acciaio zincato e bullone) o chiusura a vite
Filettatura a passo lungo.
Omologato ADR/RID

CODICE	CHIUSURA	CAPACITÀ IN LT	DIMENSIONI IN MM (ØxH)
CON220	A CRAVATTA	335	750X1050
CON220V	A VITE	335	750X1050

ARTICOLO
COPERTURA E CONVOGLIATORE



PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Copertura asportabile realizzata in polietilene, applicabile ai contenitori superfusto, con all'interno un fusto metallico o plastico, quando sono utilizzati per lo stoccaggio temporaneo. Dotata di coperchio incernierato di facile apertura.
Convogliatore in polietilene, a scomparsa per agevolare l'immissione saltuaria di piccole quantità di prodotto.

CODICE	CAPACITÀ IN LT	ADATTO PER	DIMENSIONI IN MM (ØxH)
PLK001	/	1 SUPERFUSTO	790X325 (ØXH)
CNP002	11	1 FUSTO	250X350X200 (LXPXH)

ARTICOLO
SUPERFUSTO IN METALLO MATRIOSKA



GRUPPI IMBALLAGGIO I II III

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Fusto in acciaio UNI EN 10130 (Fe P01) ad apertura totale con chiusura ad anello con leva a scatto in acciaio zincato - guarnizione in gomma antiacido - verniciatura smalto a forno, esterno: manto grigio RAL7030 con fondi zincati, interno: grezzo. Comprensivo di sacco in politene a fondo circolare per interno dimensioni 630x1050 mm (ØxH)

CODICE	CAPACITÀ IN LT	ADATTO PER	DIMENSIONI IN MM (ØxH)
CON220M	285	1	630X930

SCALDAFUSTI IDEALI PER RIDURRE LA VISCOSITÀ DI MATERIALI QUALI AD ESEMPIO SAPONE, GRASSO, RESINE, VERNICI CHE DEVONO ESSERE POMPATE O ASPIRATE CON FACILITÀ

ARTICOLO
FASCIA PER FUSTI IN PLASTICA



Realizzato con tessuto di ottima qualità ed estremamente resistente, in doppio isolamento il riscaldatore incorpora un termostato a capillare 0-90°C che permette un ottimo controllo della temperatura. È fornito con un semplice ed efficace sistema di fissaggio con cinghie di trazione per una ottimale installazione. Dotato di isolamento in teflon/poliestere. Fornito con 3 mt di cavo per alimentazione.

CODICE	POTENZA IN WATT	CAPIENZA FUSTO IN LT	DIMENSIONI IN MM (LxH)
SFP25	200	25	400X1020
SFP50	250	50	460X1250
SFP105	400	105	370X1650
SFP200	450	200	450X1950

ARTICOLO
FASCIA PER FUSTI IN METALLO



Realizzato con isolamento in silicone di ottima qualità ed estremamente resistente, il riscaldatore incorpora un termostato a capillare 0-120°C che permette un ottimo controllo della temperatura. È fornito con sistema di fissaggio a molle per una facile installazione e con 2 mt di cavo per alimentazione. Resistente all'umidità ed agenti atmosferici.

CODICE	CAPIENZA FUSTO IN LT	POTENZA IN W	DIMENSIONI IN MM (LxH)
SFM001	200	1000	125X1665

ARTICOLO
BASE RISCALDANTE PER FUSTI IN METALLO



Realizzato con 2 lastre di metallo spessore 2 mm, estremamente rigide. Il riscaldamento è prodotto per mezzo di una resistenza piatta in silicone con potenza 900 W con una perfetta distribuzione del calore su tutta la superficie. Isolata con 50mm di lana di roccia ad alta densità garantisce un ottimo isolamento alla superficie d'appoggio del riscaldatore. Classe di isolamento I - Termostato 0-150°C - Fornito con 2 mt di cavo per alimentazione corazzato - di semplice installazione.

CODICE	POTENZA IN WATT	CAPIENZA FUSTO IN LT	DIMENSIONI IN MM (LxH)
SFB001	900	200	BASE: Ø600X70 UNITÀ DI CTRL: 105HX280 SPORG

ARTICOLO
TELONE PER CISTERNA E FUSTI SU BANCALE



Realizzato con tessuto di ottima qualità ed estremamente resistente, il riscaldatore incorpora, per ognuno dei 2 settori riscaldanti una resistenza di 1000W controllata da un termostato a capillare 0-90°C. È fornito con un semplice ed efficace sistema di fissaggio con cinghie di trazione per una ottimale installazione. Dotato di isolamento in teflon/poliestere. Fornito con 3 mt di cavo per alimentazione.

CODICE	CAPIENZA FUSTO IN LT	POTENZA IN W	DIMENSIONI IN MM (LxH)
SC001	1000	2X1000	4400X1000 (1000L RISCALDATI)

(*) **DISPONIBILI A RICHIESTA VERSIONI PER ALIMENTI**

SERBATOI DI SICUREZZA
CONTENITORI IN PP PER TRASPORTO DI OLI ESAUSTI E CARBURANTI

ARTICOLO
CONTENITORE OLI ESAUSTI



CONFORME AL DECRETO LEGISLATIVO 27 GENNAIO 1992 N. 95 AL DM 392 DEL 16 MAGGIO 1996. ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 75/439/CEE E 87/10/CEE RELATIVE ALLA ELIMINAZIONE DEGLI OLI ESAUSTI

Contenitore per la raccolta e lo stoccaggio degli oli esausti, costruito in ottemperanza alle norme di legge. Realizzato in polietilene ad alta densità, rotostampato, per garantirne così un'elevata tenuta meccanica e termica, un'alta resistenza fotometrica ai raggi U.V. ed agli agenti atmosferici. Per questo è adatto ad essere installato anche all'esterno ed è posizionabile su qualsiasi terreno e superficie piana.

COMPOSTO DA

Una vasca interna per contenere il prodotto.

Una vasca esterna con la funzione di vasca di sicurezza e di contenimento perdite.

Nella parte superiore si trova un ampio boccaporto con coperchio ribaltabile al cui interno incorporato vi è: un cestello scolafiltri - un pratico indicatore di livello visibile esternamente - una spia di verifica perdite per monitoraggio intercapedine - una bocca per l'estrazione dell'olio con coperchio filettato Ø 125 mm.

CODICE	CAPACITÀ IN LT	PER CONTENIMENTO	DIMENSIONI IN MM (ØxH)
OIL300	300	OLI GENERICI	820X1080
OIL300V	300	OLI VEGETALI	820X1080
OIL500	500	OLI GENERICI	960X1240
OIL500V	500	OLI VEGETALI	960X1240

ARTICOLO
CONTENITORE IN ACCIAIO PER FILTRI OLIO USATI 250 LT



Contenitore per la raccolta di filtri olio. Base quadrata, asse verticale, fondo e pareti piani. Costruzione in acciaio zincato anticorrosione per esposizione permanente agli agenti atmosferici, senza verniciatura. Contenitore unico composto da due moduli sovrapposti distinti e separabili: modulo superiore con coperchio incernierato con asta di sicurezza antichiusura accidentale autobloccante a 45° e 90° e maniglia superiore, fondo grigliato in acciaio zincato per passaggio liquidi di scolo; vasca di fondo per raccolta liquidi asportabile dal modulo superiore con aggancio rapido tramite leve in acciaio con scatto a pressione. Maniglie di presa laterali per spostamento. Scritta adesiva verticale di identificazione del rifiuto sul corpo contenitore. Adesivi con simbologia obbligatoria di sicurezza. Targa di collaudo con numero di matricola seriale su singolo pezzo.

CODICE	CAPACITÀ IN LT	LUNGHEZZA IN MM	LARGHEZZA IN MM	ALTEZZA IN MM
CNT250O	250	500	500	1000

ARTICOLO

CONTENITORE PER TRASPORTO GASOLIO



IN ESENZIONE SECONDO ADR 1.1.3.1. C

Contenitori da trasporto PE con pompa elettrica, contatore e pistola con arresto automatico con 4 m di tubo carbopress, 4 mt di cavo elettrico e pinze per il collegamento alla batteria. Serbatoio per gasolio trasportabile prodotto in polietilene lineare con stampaggio rotazionale; procedimento che rende la struttura compatta ma allo stesso tempo leggera.

LA DOTAZIONE COMPRENDE

Tappo di carico in alluminio da 2". - tappo di sicurezza a doppia valvola. rubinetto di sicurezza gruppo di travaso - raccordo girevole imbocchi per il sollevamento a pieno con forche - impugnature per il sollevamento a vuoto.

Tutti gli inserti sono realizzati in alluminio anodizzato (SER440) o ottone. Imballaggio in singolo cartone.

CODICE	CAPACITÀ IN LT	PESO VUOTO IN KG	DIMENSIONI IN MM (LxPxH)
SER220	220	24	912X601X622
SER440	440	52	1200X800X785



STAZIONI PER OLIO ESAUSTO
CUB OIL - CONTENITORI PER STOCCAGGIO

Stazione per lo stoccaggio temporaneo di oli esausti completa di bacino in acciaio pallettizzato e otre con boccaporto filettato, scolafiltri asportabile ed indicatore di livello ad orologio. Otre costruito in polietilene antiolio, antiacido, antiurto, trattato anti UV per esposizione permanente agli agenti atmosferici, a stampaggio unico, rinforzato. Bacino costruito in acciaio al carbonio da 3 mm. Piegato con sistema fibrante ed allestito di rinforzi strutturali. Saldature a controllo elettronico della cordonatura e della miscela gassosa. Dimensionamenti, tolleranze, bordature, smussature, peso nominale e grado di finitura come da parametri UNI.

Trattamento esterno anticorrosione ottenuto con resine poliuretaniche antiolio e antiacido di colore visibile e sicuro. Etichettatura di sicurezza antinfortunio ed antinquinamento come previsto dalle vigenti leggi e normative comunitarie in materia D.L. 22 del 05/02/1997, D.L. 626/94, D.L. 915/82 e successive modifiche. Verifica di collaudo effettuata a pieno carico sulle 48 ore consecutive a pressione atmosferica a temperatura ambiente. Rete rompifiamma in acciaio inox caricata a carboni attivi per la respirazione del serbatoio e per evitare esalazioni pericolose all'atto dell'apertura.

ARTICOLO
STAZIONE DI STOCCAGGIO DA 300 LT



Nella versione R carrellatura ad alta portata, realizzata con 2 ruote in gomma e acciaio fisse e 2 piroettanti (1 con freno) con timone direzionale.

CODICE	CAPACITÀ IN LT	PER CONTENIMENTO	DIMENSIONI IN MM (ØxH)
CUB300	C/PIEDI	300	540X790X830
CUB300R	CARRELLATO	300	540X790X900

ARTICOLO
STAZIONE DI STOCCAGGIO DA 500 LT



Nella versione R carrellatura ad alta portata, realizzata con 2 ruote in gomma e acciaio fisse e 2 piroettanti (1 con freno) con timone direzionale.

Completo di misuratore di livello.

CODICE	CAPACITÀ IN LT	PER CONTENIMENTO	DIMENSIONI IN MM (ØxH)
CUB500	C/PIEDI	500	640X900X1110
CUB500R	CARRELLATO	500	640X900X1240

ARTICOLO

CONTENITORE IN ACCIAIO PER R.U.P. T&F 60-100 LT



Contenitore di forma cilindrica verticale a fondo piano.

In acciaio zincato anticorrosione per esposizione permanente agli agenti atmosferici, con verniciatura esterna con polveri essiccate al forno.

Colore standard rosso, lavabile e disinfettabile - Coperchio apribile con serratura a chiave - Bocchetta superiore di immissione autoscaricante antiprelievo colore nero - con maniglia cromata.

Scritta adesiva di identificazione del rifiuto applicata sul contenitore.

Per tutti i rifiuti pericolosi come: bombolette spray, contenitori con residui di vernici, pesticidi, antiparassitari, fitofarmaci, smacchiatori antitarli, solventi, acquaragia, trielina, diluenti, cere per mobili, colle, ecc.

CODICE	CAPACITÀ IN LT	DIAMETRO IN MM	ALTEZZA IN MM
CNT02RUP	60	400	600
CNT01RUP	100	400	840

ARTICOLO

CONTENITORE CILINDRICO IN ACCIAIO PER MEDICINALI SCADUTI 60-100 LT



Forma cilindrica verticale, fondo piano. Acciaio zincato anticorrosione per esposizione permanente agli agenti atmosferici, con verniciatura esterna con polveri essiccate al forno. Colore standard bianco, lavabile e disinfettabile. Coperchio apribile con serratura a chiave. Bocchetta superiore di immissione auto scaricante antiprelievo colore nero, con maniglia cromata. Scritta adesiva di identificazione del rifiuto (croce rossa sanitaria), applicata sul contenitore.

CODICE	CAPACITÀ IN LT	DIAMETRO IN MM	ALTEZZA IN MM
CNT02MED	60	400	600
CNT01MED	100	400	840

CONTENITORE MATERIALE ESAUSTO
PER RACCOLTA DIFFERENZIATA

ARTICOLO
CONTENITORE IN ACCIAIO PER PILE E BATTERIE ESAUSTE 60 LT



Forma cilindrica verticale, fondo piano, acciaio zincato anticorrosione per esposizione permanente agli agenti atmosferici con verniciatura esterna con polveri essiccate al forno, colore nero lucido. Fascia adesiva colore bronzo. Coperchio superiore apribile con serratura a chiave con elettrodo positivo a rilievo. Feritoia sagomata di introduzione selettiva di pile e batterie esauste. Secchio interno in acciaio zincato anticolamento portasacco. Base in acciaio zincato per appoggio a pavimento con fori per ancoraggio stabile al suolo. Scritte di identificazione del rifiuto.

CODICE	CAPACITÀ IN LT	DIAMETRO	ALTEZZA IN MM
CNT60B	60	400	600

ARTICOLO
CONTENITORE IN ABS/SAN PER PILE ESAUSTE 10 LT



Forma semicilindrica verticale. Parte frontale semicurva in SAN trasparente antiurto antiacido. Spalla posteriore piana. Solida base di appoggio a pavimento in polimero sintetico ABS antiurto e antiacido. Coperchio superiore con chiusura a scatto anti-apertura accidentale. Feritoia selettiva per introduzione pile. Colori standard grigio e giallo. Scritta adesiva di identificazione del rifiuto fornita non applicata.

CODICE	CAPACITÀ IN LT	LUNGHEZZA IN MM	LARGHEZZA IN MM	ALTEZZA IN MM
CNT010B	10	500	500	1000

ARTICOLO
CONTENITORE IN PP PER BATTERIE ESAUSTE

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Completo di coperchio con apertura superiore.

Realizzato in polipropilene per resistere all'acido solforico delle batterie.

Movimentabile con transpallet e carrello elevatore.

A norma ADR istruzioni d'imballo P801A.

Dotati di etichettatura identificativa.

CODICE	CAPACITÀ IN LT	PORTATA MAX IN KG	DIM. INTERNE IN MM (LxPxH)	DIM. ESTERNE IN MM (LxPxH)
CNT280B	300	300	940X640X500	1000X700X650
CNT670B	600	500	1130X725X690	1200X800X850



ARTICOLO
CONTENITORE PER BATTERIE ESAUSTE

CONTENITORI PER LA RACCOLTA DI ACCUMULATORI ESAUSTI COMPOSTI DA:

Coperchio incernierato asportabile, in polietilene.

Corpo vasca, in polietilene (ad alto spessore per isolare chimicamente ed elettricamente gli accumulatori).

Alloggiato all'interno di una struttura metallica, verniciata antiacido con funzione di vasca di contenimento.

Con portaforche antiribaltamento per muletti o transpallet.

Movimentazione e impilabilità sino a tre unità.

Possibilità versione doppio contenitore in metallo e polietilene.

Conforme d.P.R. N°915 del 10/09/1982

Caratteristiche tecniche approvate dal consiglio di amministrazione del cobat (consorzio obbligatorio batterie esauste).



CODICE	CAPACITÀ IN LT	CORPO IN METALLO	DIMENSIONI IN MM (LxPxH)
CNT250P	250	NO	920X710X840
CNT250M		SÌ	920X710X840
CNT550P	550	NO	1130X830X1040
CNT550M		SÌ	1130X830X1040
CNT850P	850	NO	1350X1170X1040
CNT850M		SÌ	1350X1170X1040

CONTENITORE MATERIALE ESAUSTO
PER RACCOLTA DIFFERENZIATA

ARTICOLO

CONTENITORE IN ACCIAIO 1200 LT "ECOSTAZIONE"

Contenitore di protezione per alloggiamento interno di sacconi flex tipo “Big Bag”. Base quadrata. Costruzione in acciaio zincato/verniciato per esposizione permanente agli agenti atmosferici. Attacchi interni per fissaggio bretelle dei sacconi. Coperchio superiore incernierato con asta di sicurezza antichiusura accidentale autobloccante a 45° e 120°. Chiusura a leva con scatto a pressione. Maniglia di presa. Contenitori applicabili singolarmente o in batteria (allineati o contrapposti), con o senza struttura.

CODICE	CAPACITÀ IN LT	LUNGHEZZA IN MM	LARGHEZZA IN MM	ALTEZZA IN MM	MODELLO
CNT007ST	1200	1000	1000	1200	CON COPERCHIO INCERNIERATO E ASTA DI SICUREZZA
CNT007SP	1200	1000	1000	1200	COPERCHIO CON APERTURA ASSISTITA (PISTONE IDRAULICO)





ARTICOLO

CONTENITORE DI STOCCAGGIO PER TUBI AL NEON ESAUSTI



Forma rettangolare verticale, fondo piano, in cartone ondulato rinforzato, colore interno avana, esterno bianco con grafiche del rifiuto. Composto da due parti, parte inferiore per contenimento del rifiuto, parte superiore con funzione di coperchio con chiusura a scatto automontante, maniglie di presa ricavate dalle pareti esterne della parte inferiore su due lati opposti. Nr. 2 separatori interni in cartone: griglia forata di contenimento e sicurezza antirottura dei tubi fluorescenti esausti. Stampa indicante la tipologia del contenuto ed istruzioni per il montaggio.

Capacità 30 tubi neon alti fino a 150 cm.

CODICE	CAPACITÀ NEON	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA IN MM
CNT025N	30	322	300	1500

NB **IN CONFEZIONI DA 10 PEZZI**



CONTENITORE MATERIALE ESAUSTO
PER RACCOLTA DIFFERENZIATA

ARTICOLO
CONTENITORE DI STOCCAGGIO PER TUBI AL NEON ESAUSTI





CAS01N - Costruzione robusta in lamiera d'acciaio. Rialzato da terra 100 mm per un facile trasporto del contenitore mediante transpallet o carrello elevatore a forca. Con angolari per imballaggi completi di occhielli per sollevamento. Sovrapponibili fino a 3 livelli. Con coperchio ribaltabile.

CAS02N - Contenitore realizzato completamente in polietilene. Dotato di coperchio incernierato e di bisaccione flessibile interno, richiudibile ed asportabile. A base pallettizzata per una perfetta la movimentazione. Dotato i bisaccione flessibile interno richiudibile e asportabile.

CODICE	CAPACITÀ IN LT	PORTATA MAX IN KG	DIM. INTERNE IN MM (LxPxH)
CAS01N	CA. 1100 TUBI CON Ø 25 MM CA. 500 TUBI CON Ø 37 MM	LAMIERA	1630X620X970
CAS02N	900 LT	POLIETILENE	1870X920X1060

ACCESSORI CORRELATI

AST002 Asta reggi coperchio

CAL002 Catena per chiusura coperchio lucchettabile

BIG02N Bisaccione in tessuto PP con cinghie di sollevamento e patella richiudibile

ARTICOLO
CONTENITORE IN ACCIAIO PER TONER USATO



Forma cilindrica verticale, fondo piano. Acciaio zincato anticorrosione per esposizione permanente agli agenti atmosferici, con verniciatura esterna con polveri essiccate al forno. Colore standard giallo, lavabile e disinfettabile. Coperchio apribile con serratura a chiave. Bocchetta superiore di immissione auto scaricante antiprelievo colore nero, con maniglia cromata. Scritta adesiva di identificazione del rifiuto, applicata sul contenitore.

CODICE	CAPACITÀ IN LT	DIAMETRO IN MM	ALTEZZA IN MM
CNT060T	60	400	600
CNT100T	100	400	840

ARTICOLO
CONTENITORI PER RIFIUTI PERICOLOSI

CONFORME ALLA DIRETTIVA 2012/19/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 4 LUGLIO 2012 SUI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE)



Serie di contenitori per la raccolta di RIFIUTI PERICOLOSI, composti da una vasca dotata di coperchio incernierato asportabile in polietilene di colore giallo. Il corpo vasca è alloggiato all'interno di una struttura metallica verniciata antiacido ermetica con funzione di vasca di contenimento (doppio contenitore) che ne permette la movimentazione e l'impilabilità sino a tre unità. Un apposito spazio permette la compilazione del codice CER contenuto.

CODICE	CAPACITÀ IN LT	DIM. INTERNE IN MM (LxPxH)	DIM. ESTERNE IN MM (LxPxH)
CNT250MR	250	770X570X550	920X710X840
CNT550MR	550	940X650X725	1130X830X1040
CNT850MR	850	1130X960X690	1350X1170X1040



Serie di contenitori per la raccolta di RIFIUTI PERICOLOSI. Composti da una vasca dotata di coperchio incernierato asportabile in polietilene di colore giallo. Il corpo vasca è alloggiato all'interno di una struttura metallica verniciata antiacido che ne permette la movimentazione e l'impilabilità sino a tre unità. Un apposito spazio permette la compilazione del codice CER contenuto.

CODICE	CAPACITÀ IN LT	DIM. INTERNE IN MM (LxPxH)	DIM. ESTERNE IN MM (LxPxH)
CNT250PR	250	920X710X940	900X700X840
CNT550PR	550	1130X830X1040	920X710X840
CNT850PR	850	1130X960X690	1350X1170X1040

ACCESSORI CORRELATI

Bisaccioni interni asportabili con ganci laterali, che permette di asportare facilmente il contenuto dal contenitore.

BIG250 Bisaccione da 250 lt.

BIG550 Bisaccione da 550 lt.

BIG850 Bisaccione da 850 lt.

CONTENITORE MATERIALE ESAUSTO
PER RACCOLTA DIFFERENZIATA

ARTICOLO
FUSTO OMOLOGATO IN ACCIAIO PER BATTERIE AL LITIO



Fusto in acciaio zincato, dotato di coperchio a cravatta e valvola di scarico di pressione in caso di danneggiamento del fusto. Progettato per trasporto e stoccaggio di batterie al litio UN 3480 e UN 3090 di 0,5 – 5 kg.

Contenitore omologato per merce solida pericolosa peso massimo di 60 kg. Per protezione antincendio le batterie esauste devono essere stoccate e trasportate in combinazione con il materiale di imballaggio adeguato ovvero: vermiculite (DUS042).

CODICE	CAPACITÀ IN LT	DIMENSIONI IN MM (LxH)
FUS001LIT	60	380X660

ACCESSORI CORRELATI

SC001LIT Sacco in PE per fusto da 60 lt.

ARTICOLO
CONTENITORE IN POLIETILENE PER BATTERIE AL LITIO



OMOLOGAZIONE ADR

CONTENITORE PER LA RACCOLTA DI BATTERIE A LITIO ESAUSTE COMPOSTO DA:

Coperchio e guarnizione.

Cinghie di fissaggio.

CODICE	CAPACITÀ IN LT	DIMENSIONI IN MM (LxHxP)
CNT470L	470	1200X800X760

ACCESSORI CORRELATI

SC470L Sacco in PE per cassa pallet

DUS042 Sacco vermiculite da 42 lt.

ARTICOLO
TANICHE IN METALLO O ACCIAIO



OMOLOGAZIONE UN

Taniche in metallo con tappo di sicurezza.
Taniche in acciaio inox (spessore lamina 0,8 mm) con tappo a vite.

CODICE	CAPACITÀ IN LT	TIPO	DIMENSIONI IN CM (LxPxH)
TM11233	5	METALLO	23X12X33
TM11232	10		35X16X30
TM11231	20		35X17X47
TA21022	10	ACCIAIO INOX	35X17X28
TA21023	20		35X17X47

ARTICOLO
CONTENITORE A STANTUFFO IN ACCIAIO



APPROVAZIONE FM

Contenitore in acciaio spessore 0,5mm, rivestito con vernice a polvere resistente alle sostanze chimiche. Ideale per l'inumidimento rapido e semplice di panni per la pulitura o tamponi. Premendo sul gruppo pompa in ottone, il piatto superiore in acciaio si riempie di una determinata quantità di liquido per l'inumidimento, senza debordare. Il iquido in eccesso viene nuovamente scaricato in modo sicuro nel serbatoio. La griglia del piatto agisce inoltre come rompifiamma.

CODICE	CAPACITÀ IN LT	DIMENSIONI IN CM (ØxH)
CAS10018	0,5	12,5X13,3 (PIATTO 7)
CAS10118	1	18,5X14,3 (PIATTO 12,7)
CAS10218	2	18,5X18,7 (PIATTO 12,7)
CAS10318	4	18,5X26,7 (PIATTO 12,7)

JUSTRITE®

ARTICOLO

CONTENITORE DI SICUREZZA CON CHIUSURA A MOLLA



APPROVAZIONE FM E UL

Contenitore di sicurezza realizzati in acciaio galvanizzato rivestito con verniciatura a polvere, con becco singolo per riempimento ed erogazione Coperchio a chiusura automatica, per una tenuta ottimale contro fuoriuscite e perdite. Maniglia dotata di levetta a scatto. Doppia retina rompifiamma. Meccanismo di sfiato automatico per sovrapressioni. Certificazione FM, UL, UL Canadese, soddisfa i requisiti delle norme Statunitensi OSHA e NFPA. Garanzia Justrite 10 anni.

CODICE	CAPACITÀ IN LT	DIMENSIONI IN CM (ØxH)
CR10111	1	11,7X21

JUSTRITE®

ARTICOLO

CONTENITORE DI SICUREZZA CON MANIGLIA OSCILLANTE



APPROVAZIONE FM

Contenitore di sicurezza realizzato in acciaio rivestito con verniciatura a polvere, con becco singolo per riempimento ed erogazione. Struttura ergonomica bilanciata che permette l'erogazione a gravità. Coperchio a chiusura automatica, per una tenuta ottimale contro fuoriuscite e perdite. Maniglia oscillante con levetta a scatto per un trasporto più agevole dei carichi più pesanti. Doppia retina rompifiamma in acciaio inossidabile. Meccanismo di sfiato per sovrapressioni. Certificazione FM, UL, UL Canadese, soddisfa i requisiti delle norme Statunitensi OSHA e NFPA. Garanzia Justrite 10 anni.

CODICE	CAPACITÀ IN LT	DIMENSIONI IN CM (ØxH)
CR7110200	4	24,1X27,9
CR7125210	9,5	29,8X29,2
CR7150200	19	29,8X42,9

JUSTRITE®



ARTICOLO
CONTENITORE DI SICUREZZA CON RUBINETTO



APPROVAZIONE FM E UL

Contenitore realizzato in acciaio galvanizzato rivestito con verniciatura a polvere, ideale per professionisti di laboratorio che desiderano un'erogazione sicura di liquidi pericolosi in provette, piccoli matracci e becher. Dotato di rubinetto per riempimento con tappo autochiudente. Rubinetto di spillatura 51 mm dal fondo. Erogazione controllata del liquido.

CODICE	CAPACITÀ IN LT	DIMENSIONI IN CM (ØxH)
CR7150240	19	29,8X42,9

JUSTRITE®

ARTICOLO
LAVAPEZZI DA BANCO CON CESTELLO



APPROVAZIONE FM

Contenitore da banco realizzato in acciaio galvanizzato spessore 0,5 mm rivestito con vernice a polvere per un semplice lavaggio in solvente di pezzi di piccole dimensioni. È sufficiente appoggiare il pezzo sul piatto a molla, quindi premere e scuotere e poi rilasciare per portare il piatto in posizione di scarico.Dotato di piatto con funzione intrinseca rompifiamma e coperchio incernierato (minimizza l'evaporazione del solvente). Bordo protetto per evitare lesioni alle mani.

CODICE	CAPACITÀ IN LT	DIMENSIONI IN CM (ØxH)
CR10380	4	23,8X11,4 (PIATTO Ø 191)

JUSTRITE®



CONTENITORI DI SICUREZZA
GESTIONE LIQUIDI INFIAMMABILI

ARTICOLO
CONTENITORE PER RIFIUTI DI SCARTO INFIAMMABILI

APPROVAZIONE FM E UL



APPROVAZIONE FM E UL

Contenitore realizzato in acciaio galvanizzato rivestito con verniciatura a polvere per rifiuti infiammabili o oleosi. Fondamentale in caso di utilizzo di panni impregnati di solvente o strofinacci, per prevenire gravi rischi d'incendio. Coperchio con apertura massima di 60° azionata a pedale. Maniglia per il trasporto. La forma rotonda e la base rialzata favoriscono la circolazione dell'aria intorno al contenitore, disperdendo il calore e riducendo il deposito d'umidità e la formazione di ruggine. Conforme alle normative US OSHA.

CODICE	CAPACITÀ IN LT	DIMENSIONI IN CM (ØxH)
CR09101	20	30,2X40,3
CR09301	34	35,4X46,4
CR09501	52	40,8X51,4

JUSTRITE®

ARTICOLO
SECCHIO LAVAPEZZI PER PULIZIA E MESCITA

APPROVAZIONE FM E UL



APPROVAZIONE FM E UL

Realizzato in acciaio galvanizzato spessore 0,5 mm e rivestito con vernice a polvere, con coperchio ad azionamento manuale, meccanismo autochiudente con giunto fusibile a 74 °C e bloccaggio in posizione d'apertura.

Ideale per il lavaggio di pezzi e sottogruppi.

Si sposta facilmente, adeguandosi alle diverse esigenze della produzione.

CODICE	CAPACITÀ IN LT	DIMENSIONI IN CM (ØxH)
SL27606	19	34,9X33

JUSTRITE®

* COLORI IN BASE ALLA DISPONIBILITÀ

ARTICOLO
DISTRIBUTORE A COMPRESSIONE PER LIQUIDI INFIAMMABILI



Distributore a compressione per liquidi infiammabili realizzato in polietilene ed acciaio inossidabile, con valvola a sfera per un'erogazione sicura ed uniforme e cannuccia sagomabile per aree di difficile accesso La compressione del distributore produce un sottile flusso di liquido e ne impedisce l'eccessiva nebulizzazione.

CODICE	CAPACITÀ IN LT	DIMENSIONI IN CM (ØxH)
DIS14009	0,5	7,6X19,1
DIS14011	1	8,9X23,2

JUSTRITE®

ARTICOLO
IMBUTO EASY FUNNEL



Imbuto in polipropilene per montaggio su contenitori di sicurezza.

Un meccanismo ne permette il doppio posizionamento: per il rimepimento o per il versamento, senza la necessità di rimuovere l'imbuto dal contenitore. L'imbuto termina con un bocchello a due sezioni regolabili in lunghezza per adattarsi meglio a particolari esigenze di versamento.

CODICE	DIMENSIONI IN CM (ØxH)
IMB11202	13X28,5

JUSTRITE®

ARTICOLO
IMBUTI PER TRAVASO



TUBO FLESSIBILE

Imbuti in polietilene per liquidi infiammabili.

CODICE	DIMENSIONI IN CM
IMB21098	14,5X39 (ØxH)
IMB21099	9,5X17X14+2,3 (LxPxH+Ø)

NORMATIVE
LA NORMA ADR - Il maneggio dei liquidi combustibili dal trasporto alla consegna, passando attraverso lo stoccaggio, nasconde una molteplicità di momenti pericolosi. Il riconoscimento di tali pericoli ha portato all'emissione di un decreto sotto forma di regolamentazione, per tenere sotto controllo il maneggio di liquidi combustibili. La maggior parte dei vapori idrocarburi, se miscelati con aria, può esplodere, se la parte di volume di idrocarburi è fra lo 0,7 e circa l'8%. Ecco perché sulle strade pubbliche la movimentazione di sostanze pericolose è consentita solo in recipienti con omologazione per il trasporto conformemente alla legge ggve/ggvs/adr.

CONTENITORI IN POLIETILENE
CARRELLATI MULTIUSO

Contenitori portarifiuti in polietilene ad alta densità durevole, riciclabile, resistente agli agenti atmosferici, agenti chimici e ai raggi UV, muniti di coperchio incernierato, n°2 ruote in gomma piena e asta in metallo con protezione anticorrosione grazie alla zincatura e alla cromatura, con maniglia di movimentazione ergonomica grazie ad un maggiore diametro a sezione troncopiramidale, in colore standard verde, marrone, blu, grigio, giallo, bianco e rosso. Certificazione UNI EN840.

ARTICOLO
BIDONE CARRELLATO CAPACITÀ 120 LT

BID120
DIMENSIONI
48x56x93,5 cm
(LxPxH)



PRINCIPALI CARATTERISTICHE
Peso 11,3 kg.
Ø ruote 200 mm
Carico 48 kg.

ACCESSORI CORRELATI

ANF120 Anello in metallo fermasacco per contenitori da 120 lt.

PED120 Pedaliera per contenitori da 120 lt.

ARTICOLO
BIDONE CARRELLATO CAPACITÀ 240 LT

BID240
DIMENSIONI
58x73,5x106,5 cm
(LxPxH)



PRINCIPALI CARATTERISTICHE
Peso 15,5 kg.
Ø ruote 200 mm
Carico 96 kg.

ACCESSORI CORRELATI

ANF240 Anello in metallo fermasacco per contenitori da 240 lt.

ARTICOLO
BIDONE CARRELLATO CAPACITÀ 360 LT

BID360
DIMENSIONI
62,5x86x109,6 cm
(LxPxH)



PRINCIPALI CARATTERISTICHE
Peso 23 kg.
Ø ruote 200 mm
Carico 136 kg.

Serie di contenitori industriali stampati ad iniezione con resine di polipropilene resistente agli acidi e ai solventi in genere. Ottima rigidità e resistenza alle deformazioni.

Dotati di coperchio e disponibili nelle diverse versioni con piedi, ruote o traverse. Le superfici interne ed esterne lisce ne facilitano la pulizia. Sovrapponibili.

ARTICOLO CASSE PALLET

VOLUME 600 LT



CODICE	CAPACITÀ IN LT	TIPO	PORTATA MASSIMA IN KG	PORTATA MAX IN SOVRAP. IN KG	DIMENSIONI INTERNE IN MM (LxPxH)	DIMENSIONI ESTERNE IN MM (LxPxH)
CP4082	600	4 PIEDI	500	2000	1130X725 X690	1200X800 X850
CP4083		4 PIEDI + 1 PORTELLO*				
CP4084		4 RUOTE				1200X800 X1000
CP4085		4 RUOTE + 1 PORTELLO*				1200X800 X850
CP4086		4 TRAVERSE				
CP4087		2 TRAVERSE				

* **DIMENSIONI PORTELLO: 1000X35X335 (LXPXH)**

ARTICOLO CASSE PALLET

VOLUME 285 LT



CODICE	CAPACITÀ IN LT	TIPO	PORTATA MASSIMA IN KG	PORTATA MAX IN SOVRAP. IN KG	DIMENSIONI INTERNE IN MM (LxPxH)	DIMENSIONI ESTERNE IN MM (LxPxH)
CP4002	285	4 PIEDI	300	1200	940X640 X500	1000X700 X650
CP4004		4 RUOTE				1000X700 X800
CP4006		2 TRAVERSE				1000X700 X650
CP4007		2 TRAVERSE + RUOTE				

ARTICOLO COPERCHIO PER CASSE PALLET



CODICE	MODELLO	DIMENSIONI IN MM (LxPxH)
CAP408	600 LT	1215X815X30/65
CAP408P*		
CAP400	300 LT	1020X720X30/65

* **COPERCHIO PER CASSE PALLET 600 LT CON PORTELLO**

PORTA BIG BAG
STRUTTURE DI SOSTEGNO IN METALLO

STRUTTURE PORTA BIG BAG ECO E PORTA BIG BAG SUPER COMPONIBILI

ARTICOLO
STRUTTURA CON VASCA DI CONTENIMENTO



PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Costruzione realizzata in acciaio al carbonio, piegato con sistema fibrante ed allestito di rinforzi strutturali.

Trattamento per esterno anti corrosione ed etichettatura di sicurezza. dotato di vasca di sicurezza per liquidi a tenuta stagna, con grigliato zincato asportabile.

Struttura componibile. e pallettizzabile.

CODICE	DIMENSIONI IN MM (LxPxH)
SBB020	1000X1000X1850
COB020	COPERCHIO MULETTABILE CON MANICHE

ACCESSORI CORRELATI

CBB021 Carrellatura inferiore realizzata con quattro ruote in ferro e gomma di cui 2 girevoli (1 con freno).

ARTICOLO
STRUTTURA PORTA BIG BAG



PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Realizzata in acciaio al carbonio.
Verniciato in poliestere per esterni.
Piegato con sistema fibrante.
Allestito con rinforzi strutturali.
Struttura componibile.
Dimensionamenti, tolleranze, bordature, smussature.
Peso nominale e grado di finitura come da parametri uni.

CODICE	MODELLO	DIMENSIONI IN MM (LxPxH)
SBB030Z	ZINCATO	1070X1070X1265
COB030	COPERCHIO ZINCATO PER PORTA BIG BAG	

ARTICOLO
SACCONE BIG BAG A PANNELLI



Sacconi Big Bag ad alta resistenza per stoccaggio di rifiuti, minuteria e neon esausti nelle diverse dimensioni ed utilizzo, omologati e non. I Big Bag sono una delle più efficaci tipologie di imballo per il trasporto e lo stoccaggio di rinfuse solide.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Big bag in polietilene trattato anti UV.
Fattore di sicurezza 5/1.
Tessuto in PE normale 160 gr/mq.
Cuciture normali.
Quattro cinghie di sollevamento sporgenti altezza utile 30 cm.
Apertura superiore a caramella.
Fondo chiuso senza scarico.
Tasca documenti formato A4.

CODICE	PORTATA IN KG	CAPACITÀ IN LT	DIMENSIONI IN MM (LxPxH)
BIG001	1000	1000	900X900X1200

BIG001L Versione con fodera in polietilene a tenuta stagna

ARTICOLO
SACCONE BIG BAG A PANNELLI

OMOLOGATO ONU - 13H 3/Y



PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Big bag in polietilene trattato anti UV.
Rinforzato mediante fodera in polietilene, a tenuta stagna.
Fattore di sicurezza 6/1 con cartellino identificativo.
Stampa su due lati “R”(rifiuti) nera su fondo giallo come previsto dal di 52 del 03/02/1997.
Stampa omologazione 13h 3/y.
Tessuto in PE normale 200 gr/mq.
Cuciture normali.
Quattro cinghie di sollevamento sporgenti 30 cm.
Apertura superiore a caramella
Fondo chiuso senza scarico.
Tasca documenti formato A4.

CODICE	PORTATA IN KG	CAPACITÀ IN LT	DIMENSIONI IN MM (LxPxH)
BIGONU	1000	1000	900X900X1200

BIG001LA Versione amianto

PORTA BIG BAG
STRUTTURE DI SOSTEGNO IN METALLO

ARTICOLO

PORTA BIG BAG CON COPERCHIO IN ACCIAIO VERNICIATO



PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Porta big bag con coperchio, pratico e ideale per facilitare le operazioni di stoccaggio e carico di big bag e sacconi con o senza bancale.

Struttura del contenitore porta big bag realizzata in acciaio al carbonio verniciato, dotato di coperchio che lo rende ideale per essere collocato anche in spazi esterni.

CODICE	DIMENSIONI IN MM (LxPxH)
SBB030C	1100X1100X1400

NB **FORNITO IN KIT DI MONTAGGIO**

ARTICOLO

MOVIMENTATORE MECCANICO PER SACCHI BIG BAG

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Comprensivo di elemento di fissaggio su forche del carrello elevatore.
Colore ARANCIO RAL 2000.

CODICE	PORTATA IN KG	DIMENSIONI IN MM (LxPxH)
MOV00E	1000	650X610X145



ARTICOLO
GANCIO SOLLEVAMENTO PER FORCHE

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Comprensivo di elemento di fissaggio su forche del carrello elevatore.
Colore ARANCIO RAL 2000.

CODICE	PORTATA IN KG	DIMENSIONI IN MM (LxPxH)
MOV025	2500	170X750X425



ARTICOLO
MOVIMENTATORE MECCANICO BIG BAG

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Dotato di 4 ganci girevoli per anelli di sollevamento.
Elemento di fissaggio su forche del carrello elevatore.
Colore ARANCIO RAL 2000.

CODICE	PORTATA IN KG	DIMENSIONI IN MM (LxPxH)
MOV00W	1250	900X945X365
MOV00G	2000	1100X1100X215





ARTICOLO
SACCONE BIG BAG LASTRE E TUBI AMIANTO

Studiato appositamente per lo smaltimento di tubi rivestiti d'amianto e lastre di eternit. Lo scopo è quello di garantire protezione per una corretta operazione di rimozione, movimentazione e trasporto di un rifiuto altamente pericoloso quale l'amianto.

Omologato 13H3Y ed è in regime ADR.

Confezionato con tessuto in polipropilene laminato, trattato anti u.v. con liner inserito da 70 My più 1 LATO STAMPATO OMOLOGAZIONE UN + R + 13H3/Y + ADR + AMIANTO.



CODICE	PORTATA IN KG	CAPACITÀ IN LT	DIMENSIONI IN MM (LxPxH)
BIG001AP	750	750	250X125X50

ARTICOLO
SACCONE BIG BAG PER NEON ESAUSTI

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Big bag in tessuto Polipropilene laminato 180 + 30 gr/m².

Parte superiore con patella richiudibile dotata di n°4 nastri per la chiusura.

Fondo Piatto.

N°4 cinghie dotate di asole da 30 cm.



CODICE	PORTATA IN KG	PESO IN KG	DIM. BASE INFERIORE IN CM (LxP)	DIM. BASE SUPERIORE IN CM (LxP)	ALTEZZA IN CM
BIGO2N	500	1,4	150X50 (± 5)	170X80 (± 5)	70 (± 5)