

# RED STRATOS



EN ISO 20345:2022+A1:2024 CE

## RED STRATOS

**ENERGIA, LEGGEREZZA E PROTEZIONE!**  
Una linea pensata per chi vuole affrontare ogni giornata con energia, libertà di movimento e un benessere senza precedenti. Con RED STRATOS, ogni passo è più leggero e performante: una calzatura che sostiene il movimento e ne moltiplica l'energia.

**Nanofiber**

PUNTALE DI SICUREZZA

**SaveFlex<sup>air</sup>**

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"

**U-POWER ORIGINAL**

SOTTOPIEDE ANATOMICO

**Natural CONFORT(1)**

FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT

**NICKEL FREE**

## SUPER CRITICAL TECHNOLOGY + GOMMA HRO

### RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

		VALORI NORMA	RED STRATOS
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19 <b>0,25</b>
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22 <b>0,29</b>
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31 <b>0,38</b>
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36 <b>0,43</b>

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287



PROFILO AD ALTEZZE DIFFERENZIATE PER MIGLIORARE L'ADERENZA

CANALI STABILIZZANTI MULTILIVELLO PER MIGLIORARE LA TENUTA ALLO SCIVOLAMENTO

TACCO PREFORMATO DI ALTEZZA 6 MM POLIFUNZIONALE

ARYA ESD	S1PS HI HRO FO SR	ORT20016
<p><b>TOMAIA</b> U-KNIT elasticizzato con lavorazione laser + morbida pelle scamosciata</p> <p><b>PUNTALE</b> NanoFiber toe cap <b>ANTIPERFORAZIONE</b> Sottopiede antiforo ultra leggero</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> <b>U-POWER original</b></p> <p><b>SUOLA</b> Super Critical Technology + gomma HRO</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>	 	 <p><b>NEW</b></p> <p><b>HRO ≥ 300° C</b></p>

BRAN ESD	S1PS HI HRO FO SR	ORT20026
<p><b>TOMAIA</b> U-KNIT elasticizzato con lavorazione laser + morbida pelle scamosciata</p> <p><b>PUNTALE</b> NanoFiber toe cap <b>ANTIPERFORAZIONE</b> Sottopiede antiforo ultra leggero</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> <b>U-POWER original</b></p> <p><b>SUOLA</b> Super Critical Technology + gomma HRO</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>	 	 <p><b>NEW</b></p> <p><b>HRO ≥ 300° C</b></p>

STARK ESD	S1PS HI HRO FO SR	ORT20036
<p><b>TOMAIA</b> U-KNIT elasticizzato con lavorazione laser + morbida pelle scamosciata</p> <p><b>PUNTALE</b> NanoFiber toe cap <b>ANTIPERFORAZIONE</b> Sottopiede antiforo ultra leggero</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> <b>U-POWER original</b></p> <p><b>SUOLA</b> Super Critical Technology + gomma HRO</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>	 	 <p><b>NEW</b></p> <p><b>HRO ≥ 300° C</b></p>

JAIME ESD	S1PS HI HRO FO SR	ORT20046
<p><b>TOMAIA</b> U-KNIT elasticizzato con lavorazione laser + morbida pelle scamosciata</p> <p><b>PUNTALE</b> NanoFiber toe cap <b>ANTIPERFORAZIONE</b> Sottopiede antiforo ultra leggero</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> <b>U-POWER original</b></p> <p><b>SUOLA</b> Super Critical Technology + gomma HRO</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>	 	 <p><b>NEW</b></p> <p><b>HRO ≥ 300° C</b></p>

EURON ESD	S1PS HI HRO FO SR	ORT20056
<p><b>TOMAIA</b> U-KNIT elasticizzato con lavorazione laser</p> <p><b>PUNTALE</b> NanoFiber toe cap <b>ANTIPERFORAZIONE</b> Sottopiede antiforo ultra leggero</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> <b>U-POWER original</b></p> <p><b>SUOLA</b> Super Critical Technology + gomma HRO</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>	 	 <p><b>NEW</b></p> <p><b>HRO ≥ 300° C</b></p>

JORAH ESD	S1PS HI HRO FO SR	ORT20066
<p><b>TOMAIA</b> U-KNIT elasticizzato con lavorazione laser</p> <p><b>PUNTALE</b> NanoFiber toe cap <b>ANTIPERFORAZIONE</b> Sottopiede antiforo ultra leggero</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> <b>U-POWER original</b></p> <p><b>SUOLA</b> Super Critical Technology + gomma HRO</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>	 	 <p><b>NEW</b></p> <p><b>HRO ≥ 300° C</b></p>

BRIENNE ESD	S1PS HI HRO FO SR	ORT20076
<p><b>TOMAIA</b> U-KNIT elasticizzato con lavorazione laser</p> <p><b>PUNTALE</b> NanoFiber toe cap <b>ANTIPERFORAZIONE</b> Sottopiede antiforo ultra leggero</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> <b>U-POWER original</b></p> <p><b>SUOLA</b> Super Critical Technology + gomma HRO</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 42</p>	 	 <p><b>NEW</b></p> <p><b>HRO ≥ 300° C</b></p>

LORAS ESD	S1PS HI HRO FO SR	ORT20086
<p><b>TOMAIA</b> U-KNIT elasticizzato con lavorazione laser</p> <p><b>PUNTALE</b> NanoFiber toe cap <b>ANTIPERFORAZIONE</b> Sottopiede antiforo ultra leggero</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> <b>U-POWER original</b></p> <p><b>SUOLA</b> Super Critical Technology + gomma HRO</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>	 	 <p><b>NEW</b></p> <p><b>HRO ≥ 300° C</b></p>



PYKE ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORT10094
<p><b>TOMAIA</b>  <b>PU TEK star</b> ad alta tenacità,                      idrorepellente, traspirante  <b>PUNTALE</b>                      NanoFiber toe cap  <b>ANTIPERFORAZIONE</b>                      Sottopiede antiforo ultra                      leggero  <b>COPRISOTTOPIEDE</b>  <b>U-POWER original</b>  <b>SUOLA</b> Super Critical                      Technology + gomma HRO  <b>MISURE</b>                      dalla 35 alla 48</p>	  	
		
<p><b>HRO ≥ 300° C</b></p>		

VHAGAR ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORT20094
<p><b>TOMAIA</b>  <b>PU TEK star</b> ad alta tenacità,                      idrorepellente, traspirante  <b>PUNTALE</b>                      NanoFiber toe cap  <b>ANTIPERFORAZIONE</b>                      Sottopiede antiforo ultra                      leggero  <b>COPRISOTTOPIEDE</b>  <b>U-POWER original</b>  <b>SUOLA</b> Super Critical                      Technology + gomma HRO  <b>MISURE</b>                      dalla 35 alla 48</p>	  	
		
<p><b>HRO ≥ 300° C</b></p>		

ARRYN ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORT10124
<p><b>TOMAIA</b>  <b>PU TEK star</b> ad alta tenacità,                      idrorepellente, traspirante  <b>PUNTALE</b>                      NanoFiber toe cap  <b>ANTIPERFORAZIONE</b>                      Sottopiede antiforo ultra                      leggero  <b>COPRISOTTOPIEDE</b>  <b>U-POWER original</b>  <b>SUOLA</b> Super Critical                      Technology + gomma HRO  <b>MISURE</b>                      dalla 35 alla 48</p>	  	
		
<p><b>HRO ≥ 300° C</b></p>		

DORNE ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORT20124
<p><b>TOMAIA</b>  <b>PU TEK star</b> ad alta tenacità,                      idrorepellente, traspirante  <b>PUNTALE</b>                      NanoFiber toe cap  <b>ANTIPERFORAZIONE</b>                      Sottopiede antiforo ultra                      leggero  <b>COPRISOTTOPIEDE</b>  <b>U-POWER original</b>  <b>SUOLA</b> Super Critical                      Technology + gomma HRO  <b>MISURE</b>                      dalla 35 alla 48</p>	  	
		
<p><b>HRO ≥ 300° C</b></p>		

VISERYS ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORT20104
<p><b>TOMAIA</b>  <b>PU TEK star</b> ad alta tenacità,                      idrorepellente, traspirante  <b>PUNTALE</b>                      NanoFiber toe cap  <b>ANTIPERFORAZIONE</b>                      Sottopiede antiforo ultra                      leggero  <b>COPRISOTTOPIEDE</b>  <b>U-POWER original</b>  <b>SUOLA</b> Super Critical                      Technology + gomma HRO  <b>MISURE</b>                      dalla 35 alla 48</p>	  	
		
<p><b>HRO ≥ 300° C</b></p>		

OBERYN ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORT20114
<p><b>TOMAIA</b>  <b>PU TEK star</b> ad alta tenacità,                      idrorepellente, traspirante  <b>PUNTALE</b>                      NanoFiber toe cap  <b>ANTIPERFORAZIONE</b>                      Sottopiede antiforo ultra                      leggero  <b>COPRISOTTOPIEDE</b>  <b>U-POWER original</b>  <b>SUOLA</b> Super Critical                      Technology + gomma HRO  <b>MISURE</b>                      dalla 35 alla 48</p>	  	
		
<p><b>HRO ≥ 300° C</b></p>		

TYRON ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORT10154
<p><b>TOMAIA</b>                      Morbida pelle Nabuk bottolato                      nero  <b>PUNTALE</b>                      NanoFiber toe cap  <b>ANTIPERFORAZIONE</b>                      Sottopiede antiforo ultra                      leggero  <b>COPRISOTTOPIEDE</b>  <b>U-POWER original</b>  <b>SUOLA</b> Super Critical                      Technology + gomma HRO  <b>MISURE</b>                      dalla 35 alla 48</p>	  	
		
<p><b>HRO ≥ 300° C</b></p>		

GREGOR ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORT20154
<p><b>TOMAIA</b>                      Morbida pelle Nabuk bottolato                      nero  <b>PUNTALE</b>                      NanoFiber toe cap  <b>ANTIPERFORAZIONE</b>                      Sottopiede antiforo ultra                      leggero  <b>COPRISOTTOPIEDE</b>  <b>U-POWER original</b>  <b>SUOLA</b> Super Critical                      Technology + gomma HRO  <b>MISURE</b>                      dalla 35 alla 48</p>	  	
		
<p><b>HRO ≥ 300° C</b></p>		



ROB ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORT10164
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle Nabuk bottalato grigio</p> <p><b>PUNTALE</b> NanoFiber toe cap</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Sottopiede antiforo ultra leggero</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> <b>U-POWER</b> original</p> <p><b>SUOLA</b> Super Critical Technology + gomma HRO</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		
   		
<p><b>HRO ≥ 300° C</b></p>		

NED ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORT20164
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle Nabuk bottalato grigio</p> <p><b>PUNTALE</b> NanoFiber toe cap</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Sottopiede antiforo ultra leggero</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> <b>U-POWER</b> original</p> <p><b>SUOLA</b> Super Critical Technology + gomma HRO</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		
   		
<p><b>HRO ≥ 300° C</b></p>		

NYMERIA ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORT10174
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle Nabuk bottalato nero</p> <p><b>PUNTALE</b> NanoFiber toe cap</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Sottopiede antiforo ultra leggero</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> <b>U-POWER</b> original</p> <p><b>SUOLA</b> Super Critical Technology + gomma HRO</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		
   		
<p><b>HRO ≥ 300° C</b></p>		

VELARYON ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORT20174
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle Nabuk bottalato nero</p> <p><b>PUNTALE</b> NanoFiber toe cap</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Sottopiede antiforo ultra leggero</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> <b>U-POWER</b> original</p> <p><b>SUOLA</b> Super Critical Technology + gomma HRO</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		
   		
<p><b>HRO ≥ 300° C</b></p>		

UMBER ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORT20144
<p><b>TOMAIA</b> <b>PU TEK star</b> ad alta tenacità, idrorepellente, traspirante</p> <p><b>PUNTALE</b> NanoFiber toe cap</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Sottopiede antiforo ultra leggero</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> <b>U-POWER</b> original</p> <p><b>SUOLA</b> Super Critical Technology + gomma HRO</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		
    		
<p><b>HRO ≥ 300° C</b></p>		

BOLTON ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORT20134
<p><b>TOMAIA</b> <b>PU TEK star</b> ad alta tenacità, idrorepellente, traspirante</p> <p><b>PUNTALE</b> NanoFiber toe cap</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Sottopiede antiforo ultra leggero</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> <b>U-POWER</b> original</p> <p><b>SUOLA</b> Super Critical Technology + gomma HRO</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		
    		
<p><b>HRO ≥ 300° C</b></p>		






<p>FODERA IN MORBIDA PELLE DI VITELLO BIANCA</p>	<p>PUNTALE DI SICUREZZA</p>	<p>SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"</p>	<p>SOTTOPIEDE ANATOMICO</p>	<p>FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT</p>	
--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	--

**INTERSUOLA COMPOSTA DA MIGLIAIA DI CAPSULE CHE TRATTENGONO E RESTITUISCONO L'ENERGIA ACCUMULATA AD OGNI TUO PASSO.**



**PU/PU TECNOPOLYMER LAST-GENERATION**

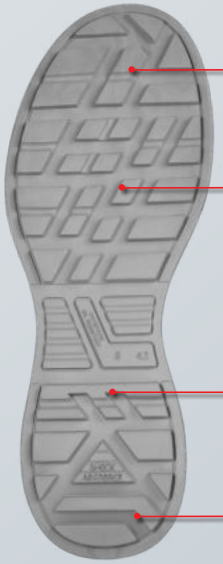

**BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO** PER AUMENTARE LA TENUTA

**CANALI STABILIZZANTI MULTILIVELLO** PER MIGLIORARE LA TENUTA ALLO SCIVOLAMENTO

**TACCO PREFORMATO DI ALTEZZA 6 MM** POLIFUNZIONALE

**BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO** PER AUMENTARE LA TENUTA

**RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO**

		VALORI NORMA	RED PREMIUM
<b>SR</b>	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7° ≥ 19	<b>0,33</b>
		Calzatura inclinata verso la punta di 7° ≥ 22	<b>0,30</b>
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7° ≥ 31	<b>0,42</b>
		Calzatura inclinata verso la punta di 7° ≥ 36	<b>0,41</b>

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287



**EGON s ESD S1PS FO SR ORN20016**

**TOMAIA**  
Nylon traspirante e microfibra scamosciata, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
U-POWER original, in morbida pelle di vitello bianca

**SUOLA PU/PU e Infenergy®**

**MISURE**  
dalla 35 alla 48

**ELVIS s ESD S1PS FO SR ORN20026**

**TOMAIA**  
Nylon traspirante e microfibra scamosciata, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
U-POWER original, in morbida pelle di vitello bianca

**SUOLA PU/PU e Infenergy®**

**MISURE**  
dalla 35 alla 48



**ICARUS s ESD**      **S1PS FO SR**      **ORN20046**

**TOMAIA**

Nylon traspirante e microfibra scamosciata, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano

**PUNTALE**

AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**

Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**

**U-POWER original,**

in morbida pelle di vitello bianca

**SUOLA** PU/PU e

**Infinergy®**

**MISURE**

dalla 35 alla 48



**IRVIN s ESD**      **S1PS FO SR**      **ORN20036**

**TOMAIA**

Nylon traspirante, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano

**PUNTALE**

AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**

Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**

**U-POWER original,**

in morbida pelle di vitello bianca

**SUOLA** PU/PU e

**Infinergy®**

**MISURE**

dalla 35 alla 48



**MOKI s ESD**      **S1PS FO SR**      **ORN20056**

**TOMAIA**

Rete ultra-traspirante con inserti in microfibra scamosciata, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano

**PUNTALE**

AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**

Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**

**U-POWER original,**

in morbida pelle di vitello bianca

**SUOLA** PU/PU e **Infinergy®**

**MISURE**

dalla 35 alla 48



**IVY s ESD**      **S1PS FO SR**      **ORN20126**

**TOMAIA**

Nylon traspirante e microfibra scamosciata, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano

**PUNTALE**

AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**

Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**

**U-POWER original,**

in morbida pelle di vitello bianca

**SUOLA** PU/PU e

**Infinergy®**

**MISURE**

dalla 35 alla 42



**SYLVIE s ESD**      **S3S CI FO SR**      **ORN20134**

**TOMAIA**

Microfibra bottalata, idrorepellente, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano

**PUNTALE**

AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**

Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**

**U-POWER original,**

in morbida pelle di vitello bianca

**SUOLA** PU/PU e **Infinergy®**

**MISURE**

dalla 35 alla 42



**BARRET s ESD**      **S3S CI FO SR**      **ORN10064**

**TOMAIA**

**PU TEK® CAP** ad alta tenacità, idrorepellente, traspirante, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano

**PUNTALE**

AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**

Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**

**U-POWER original,**

in morbida pelle di vitello bianca

**SUOLA** PU/PU e **Infinergy®**

**MISURE**

dalla 35 alla 48



**PU TEK® CAP**  
HYPERTEX technology



**DAKOTA s ESD**      **S3S CI FO SR**      **ORN20064**

**TOMAIA**

**PU TEK® CAP** ad alta tenacità, idrorepellente, traspirante, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano

**PUNTALE**

AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**

Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**

**U-POWER original,**

in morbida pelle di vitello bianca

**SUOLA** PU/PU e **Infinergy®**

**MISURE**

dalla 35 alla 48



**PU TEK® CAP**  
HYPERTEX technology



**FANTOM s ESD**      **S3S CI FO SR**      **ORN10074**

**TOMAIA**  
**PU TEK® CAP** ad alta tenacità,  
 idrorepellente, traspirante,  
 fodera in morbida pelle di  
 vitello bianca, copripuntale di  
 rinforzo in poliuretano  
**PUNTALE**  
 AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
 Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER original**,  
 in morbida pelle di vitello  
 bianca  
**SUOLA** PU/PU e **Infinergy®**  
**MISURE**  
 dalla 35 alla 48

**KALEO s ESD**      **S3S CI FO SR**      **ORN20074**

**TOMAIA**  
**PU TEK® CAP** ad alta tenacità,  
 idrorepellente, traspirante,  
 fodera in morbida pelle di  
 vitello bianca, copripuntale di  
 rinforzo in poliuretano  
**PUNTALE**  
 AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
 Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER original**,  
 in morbida pelle di vitello  
 bianca  
**SUOLA** PU/PU e **Infinergy®**  
**MISURE**  
 dalla 35 alla 48

**KENT s ESD**      **S3S CI FO SR**      **ORN10084**

**TOMAIA**  
 Microfibra bottalata,  
 idrorepellente, fodera in  
 morbida pelle di vitello  
 bianca, copripuntale di  
 rinforzo in poliuretano  
**PUNTALE**  
 AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
 Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER original**,  
 in morbida pelle di vitello  
 bianca  
**SUOLA** PU/PU e **Infinergy®**  
**MISURE**  
 dalla 35 alla 48

**JAGO s ESD**      **S3S CI FO SR**      **ORN20084**

**TOMAIA**  
 Microfibra bottalata,  
 idrorepellente, fodera in  
 morbida pelle di vitello  
 bianca, copripuntale di  
 rinforzo in poliuretano  
**PUNTALE**  
 AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
 Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER original**,  
 in morbida pelle di vitello  
 bianca  
**SUOLA** PU/PU e **Infinergy®**  
**MISURE**  
 dalla 35 alla 48

**CALEB s ESD**      **S3S CI FO SR**      **ORN10094**

**TOMAIA**  
 Microfibra bottalata,  
 idrorepellente, fodera in  
 morbida pelle di vitello  
 bianca, copripuntale di  
 rinforzo in poliuretano  
**PUNTALE**  
 AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
 Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER original**,  
 in morbida pelle di vitello  
 bianca  
**SUOLA** PU/PU e  
**Infinergy®**  
**MISURE**  
 dalla 35 alla 48

**ZAK s ESD**      **S3S CI FO SR**      **ORN20094**

**TOMAIA**  
 Microfibra bottalata,  
 idrorepellente, fodera in  
 morbida pelle di vitello  
 bianca, copripuntale di  
 rinforzo in poliuretano  
**PUNTALE**  
 AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
 Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER original**,  
 in morbida pelle di vitello  
 bianca  
**SUOLA** PU/PU e **Infinergy®**  
**MISURE**  
 dalla 35 alla 48

**ERMES s ESD**      **S3S CI FO SR**      **ORN20104**

**TOMAIA**  
 Microfibra effetto nabuk,  
 idrorepellente, fodera in  
 morbida pelle di vitello  
 bianca, copripuntale di  
 rinforzo in poliuretano  
**PUNTALE**  
 AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
 Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER original**,  
 in morbida pelle di vitello  
 bianca  
**SUOLA** PU/PU e  
**Infinergy®**  
**MISURE**  
 dalla 35 alla 48

**XENO s ESD**      **S3S CI FO SR**      **ORN20114**

**TOMAIA**  
 Microfibra effetto nabuk,  
 idrorepellente, fodera in  
 morbida pelle di vitello  
 bianca, copripuntale di  
 rinforzo in poliuretano  
**PUNTALE**  
 AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
 Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER original**,  
 in morbida pelle di vitello  
 bianca  
**SUOLA** PU/PU e  
**Infinergy®**  
**MISURE**  
 dalla 35 alla 48





FODERA A TUNNEL D'ARIA	PUNTALE DI SICUREZZA	SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"	SOTTOPIEDE ANATOMICO	FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT	

**INTERSUOLA COMPOSTA DA MIGLIAIA DI CAPSULE CHE TRATTENGONO E RESTITUISCONO L'ENERGIA ACCUMULATA AD OGNI TUO PASSO.**



## PU/PU TECNOPOLYMER LAST-GENERATION



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO			VALORI NORMA	RED 360
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19	<b>0,34</b>
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22	<b>0,40</b>
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31	<b>0,42</b>
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	<b>0,52</b>

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

**NEGAN s ESD**      **S1PS FO SR**      **ORS20026**

**TOMAIA**  
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, collarino con tessuto in fibra Lycra® e tallonetta anti-shock  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER** original  
**SUOLA** PU/PU e  
**Infinergy®**  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48


**SNIPER s ESD**      **S1PS FO SR**      **ORS20056**

**TOMAIA**  
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, collarino con tessuto in fibra Lycra® e tallonetta anti-shock  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER** original  
**SUOLA** PU/PU e  
**Infinergy®**  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48


**RYDER s ESD**      **S1PS FO SR**      **ORS20016**

**TOMAIA**  
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, collarino con tessuto in fibra Lycra® e tallonetta anti-shock  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER** original  
**SUOLA** PU/PU e  
**Infinergy®**  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48


**GANG s ESD**      **S1PS FO SR**      **ORS20076**

**TOMAIA**  
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, collarino con tessuto in fibra Lycra® e tallonetta anti-shock  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER** original  
**SUOLA** PU/PU e  
**Infinergy®**  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48


**SABER s ESD**      **S1PS FO SR**      **ORS20046**

**TOMAIA**  
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, collarino con tessuto in fibra Lycra® e tallonetta anti-shock  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER** original  
**SUOLA** PU/PU e  
**Infinergy®**  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48


**KATE s ESD**      **S1PS FO SR**      **ORS20176**

**TOMAIA**  
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, collarino con tessuto in fibra Lycra® e tallonetta anti-shock  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER** original  
**SUOLA** PU/PU e  
**Infinergy®**  
**MISURE**  
dalla 35 alla 42


**SPECTER s ESD**      **S1PS FO SR**      **ORS20036**

**TOMAIA**  
Ainet ultra-traspirante e morbida pelle scamosciata  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER** original  
**SUOLA** PU/PU e **Infinergy®**  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48


**ARON s ESD**      **S1PS FO SR**      **ORS20096**

**TOMAIA**  
Morbida pelle scamosciata forata, collarino con tessuto in fibra Lycra® e tallonetta anti-shock  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER** original  
**SUOLA** PU/PU e  
**Infinergy®**  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



<b>BLASTER s ESD</b>	<b>S1PS FO SR</b>	<b>ORS10106</b>
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle scamosciata forata, tallonetta anti-shock <b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium <b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS <b>COPRISOTTOPIEDE</b> <b>U-POWER</b> original <b>SUOLA</b> PU/PU e Infinergy® <b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		
		

<b>MASON s ESD</b>	<b>S1PS FO SR</b>	<b>ORS20106</b>
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle scamosciata forata, collarino con tessuto in fibra Lycra® e tallonetta anti-shock <b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium <b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS <b>COPRISOTTOPIEDE</b> <b>U-POWER</b> original <b>SUOLA</b> PU/PU e Infinergy® <b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		
		

<b>CURRY s ESD</b>	<b>S1PS FO SR</b>	<b>ORS20156</b>
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle scamosciata forata, collarino con tessuto in fibra Lycra® e tallonetta anti-shock <b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium <b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS <b>COPRISOTTOPIEDE</b> <b>U-POWER</b> original <b>SUOLA</b> PU/PU e Infinergy® <b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		
		

<b>RICK s ESD</b>	<b>S3S CI FO SR</b>	<b>ORS20224</b>
<p><b>TOMAIA</b> Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente, collarino con tessuto in fibra Lycra® e tallonetta anti-shock <b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium <b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS <b>COPRISOTTOPIEDE</b> <b>U-POWER</b> original <b>SUOLA</b> PU/PU e Infinergy® <b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		
		

<b>LORD s ESD</b>	<b>S3S CI FO SR</b>	<b>ORS10124</b>
<p><b>TOMAIA</b> Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente, tallonetta anti-shock <b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium <b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS <b>COPRISOTTOPIEDE</b> <b>U-POWER</b> original <b>SUOLA</b> PU/PU e Infinergy® <b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		
		

<b>DUKE s ESD</b>	<b>S3S CI FO SR</b>	<b>ORS20124</b>
<p><b>TOMAIA</b> Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente, collarino con tessuto in fibra Lycra® e tallonetta anti-shock <b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium <b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS <b>COPRISOTTOPIEDE</b> <b>U-POWER</b> original <b>SUOLA</b> PU/PU e Infinergy® <b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		
		

<b>DARYL s ESD</b>	<b>S3S CI FO SR</b>	<b>ORS10084</b>
<p><b>TOMAIA</b> Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente, tallonetta anti-shock <b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium <b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS <b>COPRISOTTOPIEDE</b> <b>U-POWER</b> original <b>SUOLA</b> PU/PU e Infinergy® <b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		
		

<b>NAOS s ESD</b>	<b>S3S CI FO SR</b>	<b>ORS20084</b>
<p><b>TOMAIA</b> Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente, con tessuto in fibra Lycra® e tallonetta anti-shock <b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium <b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS <b>COPRISOTTOPIEDE</b> <b>U-POWER</b> original <b>SUOLA</b> PU/PU e Infinergy® <b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		
		

**STRIKE s ESD**      **S3S CI FO SR**      **ORS10154**

**TOMAIA**  
 Pelle nabuk naturale  
 bottalato, idrorepellente,  
 tallonetta anti-shock  
**PUNTALE**  
 AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
 Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER** original  
**SUOLA** PU/PU e Infinergy®  
**MISURE**  
 dalla 35 alla 48


**BYRON s ESD**      **S3S CI FO SR**      **ORS20154**

**TOMAIA**  
 Pelle nabuk naturale  
 bottalato, idrorepellente,  
 collarino con tessuto in fibra  
 Lycra® e tallonetta anti-shock  
**PUNTALE**  
 AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
 Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER** original  
**SUOLA** PU/PU e Infinergy®  
**MISURE**  
 dalla 35 alla 48


**ARDEN s ESD**      **S3S CI FO SR**      **ORS10164**

**TOMAIA**  
 Pelle nabuk naturale  
 bottalato, idrorepellente,  
 tallonetta anti-shock  
**PUNTALE**  
 AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
 Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER** original  
**SUOLA** PU/PU e Infinergy®  
**MISURE**  
 dalla 35 alla 48


**RUSH s ESD**      **S3S CI FO SR**      **ORS20164**

**TOMAIA**  
 Pelle nabuk naturale bottalato,  
 idrorepellente, collarino con  
 tessuto in fibra Lycra® e  
 tallonetta anti-shock  
**PUNTALE**  
 AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
 Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER** original  
**SUOLA** PU/PU e Infinergy®  
**MISURE**  
 dalla 35 alla 48


**TUCKER s ESD**      **S3S CI FO SR**      **ORS20184**

**TOMAIA**  
 Pelle nabuk naturale  
 bottalato, idrorepellente,  
 collarino con tessuto in fibra  
 Lycra® e tallonetta anti-shock  
**PUNTALE**  
 AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
 Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER** original  
**SUOLA** PU/PU e Infinergy®  
**MISURE**  
 dalla 35 alla 48


**MILO s ESD**      **S3S CI FO SR**      **ORS20064**

**TOMAIA**  
**PU TEK® HD** ad alta tenacità,  
 idrorepellente e traspirante,  
 Puntalino in PU e  
 tallonetta anti-shock  
**PUNTALE**  
 AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
 Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER** original  
**SUOLA** PU/PU e Infinergy®  
**MISURE**  
 dalla 35 alla 48



**PU Tek HD**  
**HYPERTEXT** technology

**KRUG s ESD**      **S3S CI FO SR**      **ORS20194**

**TOMAIA**  
**PU TEK® HD** ad alta tenacità,  
 idrorepellente e traspirante,  
 Puntalino in PU e  
 tallonetta anti-shock  
**PUNTALE**  
 AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
 Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER** original  
**SUOLA** PU/PU e Infinergy®  
**MISURE**  
 dalla 35 alla 48



**PU Tek HD**  
**HYPERTEXT** technology

**PROJECT s ESD**      **S3S CI FO SR**      **ORS20204**

**TOMAIA**  
**PU TEK® HD** ad alta tenacità,  
 idrorepellente e traspirante,  
 Puntalino in PU e  
 tallonetta anti-shock  
**PUNTALE**  
 AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
 Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER** original  
**SUOLA** PU/PU e Infinergy®  
**MISURE**  
 dalla 35 alla 48



**PU Tek HD**  
**HYPERTEXT** technology



ZORBI s ESD	S3S CI FO SR	ORS20214
<p><b>TOMAIA</b>  <b>PU TEK® HD</b> ad alta tenacità, idrorepellente e traspirante, puntalino in PU e tallonetta anti-shock  <b>PUNTALE</b>                  AirToe Aluminium  <b>ANTIPERFORAZIONE</b>                  Save &amp; Flex® PLUS  <b>COPRISOTTOPIEDE</b>  <b>U-POWER</b> original  <b>SUOLA</b> PU/PU e Infinergy®  <b>MISURE</b>                  dalla 35 alla 48</p>	<p><b>PU Tek HD</b>                  HYPERTEX technology</p>	

SVEN s ESD	S3S CI FO SR	ORS20144
<p><b>TOMAIA</b>  <b>PU TEK® star</b> altamente resistente all'abrasione, collarino con tessuto in fibra Lycra®, puntalino in PU e tallonetta anti-shock  <b>PUNTALE</b>                  AirToe Aluminium  <b>ANTIPERFORAZIONE</b>                  Save &amp; Flex® PLUS  <b>COPRISOTTOPIEDE</b>  <b>U-POWER</b> original  <b>SUOLA</b> PU/PU e Infinergy®  <b>MISURE</b>                  dalla 35 alla 48</p>	<p><b>PU Tek STAR</b>                  HYPERTEX technology</p>	

JACOB s ESD	S3S CI FO SR	ORS10134
<p><b>TOMAIA</b>  <b>PU TEK® star</b> altamente resistente all'abrasione, puntalino in PU e tallonetta anti-shock  <b>PUNTALE</b>                  AirToe Aluminium  <b>ANTIPERFORAZIONE</b>                  Save &amp; Flex® PLUS  <b>COPRISOTTOPIEDE</b>  <b>U-POWER</b> original  <b>SUOLA</b> PU/PU e Infinergy®  <b>MISURE</b>                  dalla 35 alla 48</p>	<p><b>PU Tek STAR</b>                  HYPERTEX technology</p>	

MARLIN s ESD	S3S CI FO SR	ORS20134
<p><b>TOMAIA</b>  <b>PU TEK® star</b> altamente resistente all'abrasione, collarino con tessuto in fibra Lycra®, puntalino in PU e tallonetta anti-shock  <b>PUNTALE</b>                  AirToe Aluminium  <b>ANTIPERFORAZIONE</b>                  Save &amp; Flex® PLUS  <b>COPRISOTTOPIEDE</b>  <b>U-POWER</b> original  <b>SUOLA</b> PU/PU e Infinergy®  <b>MISURE</b>                  dalla 35 alla 48</p>	<p><b>PU Tek STAR</b>                  HYPERTEX technology</p>	

HARRY s ESD	S3S CI FO SR	ORS10114
<p><b>TOMAIA</b>  <b>PU TEK® star</b> altamente resistente all'abrasione, puntalino in PU e tallonetta anti-shock  <b>PUNTALE</b>                  AirToe Aluminium  <b>ANTIPERFORAZIONE</b>                  Save &amp; Flex® PLUS  <b>COPRISOTTOPIEDE</b>  <b>U-POWER</b> original  <b>SUOLA</b> PU/PU e Infinergy®  <b>MISURE</b>                  dalla 35 alla 48</p>	<p><b>PU Tek STAR</b>                  HYPERTEX technology</p>	

BRYAN s ESD	S3S CI FO SR	ORS20114
<p><b>TOMAIA</b>  <b>PU TEK® star</b> altamente resistente all'abrasione, collarino con tessuto in fibra Lycra®, puntalino in PU e tallonetta anti-shock  <b>PUNTALE</b>                  AirToe Aluminium  <b>ANTIPERFORAZIONE</b>                  Save &amp; Flex® PLUS  <b>COPRISOTTOPIEDE</b>  <b>U-POWER</b> original  <b>SUOLA</b> PU/PU e Infinergy®  <b>MISURE</b>                  dalla 35 alla 48</p>	<p><b>PU Tek STAR</b>                  HYPERTEX technology</p>	





FODERA A TUNNEL D'ARIA	PUNTALE DI SICUREZZA	SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"	SOTTOPIEDE ANATOMICO	FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT			

**INTERSUOLA COMPOSTA DA MIGLIAIA DI CAPSULE CHE TRATTENGONO E RESTITUISCONO L'ENERGIA ACCUMULATA AD OGNI TUO PASSO.**



**PU/PU TECNOPOLYMER LAST-GENERATION**



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO			
		VALORI NORMA	RED LION
<b>SR</b>	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19 <b>0,31</b>
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22 <b>0,28</b>
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31 <b>0,42</b>
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36 <b>0,36</b>

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287



<b>YELLOW s ESD</b>	<b>S1PS FO SR</b>	<b>ORL20386</b>
<p><b>TOMAIA</b> Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU e Infinergy®</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>	  	
		(A)

<b>ORANGE s ESD</b>	<b>S1PS FO SR</b>	<b>ORL20396</b>
<p><b>TOMAIA</b> Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU e Infinergy®</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>	  	
		(A)

<b>RAMAS s ESD</b>	<b>S1PS FO SR</b>	<b>ORL10036</b>
<p><b>TOMAIA</b> Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU e Infinergy®</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>	  	
		(A)

<b>POINT s ESD</b>	<b>S1PS FO SR</b>	<b>ORL20036</b>
<p><b>TOMAIA</b> Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU e Infinergy®</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>	  	
		(A)

<b>PUSH s ESD</b>	<b>S1PS FO SR</b>	<b>ORL20056</b>
<p><b>TOMAIA</b> Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU e Infinergy®</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>	  	
		(A)

<b>DEA s ESD</b>	<b>S1PS FO SR</b>	<b>ORL20426</b>
<p><b>TOMAIA</b> Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU e Infinergy®</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>	  	
		(A)

<b>ULTRA s ESD</b>	<b>S1PS FO SR</b>	<b>ORL20476</b>
<p><b>TOMAIA</b> Rete ultra traspirante con inserti in morbida pelle scamosciata</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU e Infinergy®</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>	 <p>Rete ultra traspirante</p>   	
		(A)

<b>ACTIVE s ESD</b>	<b>S1PS FO SR</b>	<b>ORL20066</b>
<p><b>TOMAIA</b> Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU e Infinergy®</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>	  	
		(A)



SUMMER s ESD	S1PS FO SR	ORL20346
<p><b>TOMAIA</b> Airnet ultra-traspirante e morbida pelle scamosciata</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU e Infinergy®</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		

FREQUENCY s ESD	S1PS FO SR	ORL20456
<p><b>TOMAIA</b> Airnet ultra-traspirante e morbida pelle scamosciata</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU e Infinergy®</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		

AXEL s ESD	S1PS FO SR	ORL20236
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle scamosciata forata. Doppia stringa.</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU e Infinergy®</p> <p><b>MISURE</b> dalla 36 alla 48</p>		

ADVENTURE s ESD	S1PS FO SR	ORL20076
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle scamosciata forata</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU e Infinergy®</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		

MOVING s ESD	S1PS FO SR	ORL10086
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle scamosciata forata</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU e Infinergy®</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		

EMOTION s ESD	S1PS FO SR	ORL20086
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle scamosciata forata</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU e Infinergy®</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		

GOING s ESD	S1PS FO SR	ORL20096
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle scamosciata forata</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU e Infinergy®</p> <p><b>MISURE</b> dalla 38 alla 48</p>		

ROCKET s	S7S CI FO SR	ORL2E144
<p><b>TOMAIA</b> PU TEK® PLUS altamente resistente all'abrasione, collarino in Lycra®.</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>BATTISTRADA</b> PU/PU e Infinergy®</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		

**MONSTER s ESD**      **S3S CI FO SR**      **ORL20366**

**TOMAIA**  
**PU TEK® PLUS** altamente  
 resistente all'abrasione  
**PUNTALE**  
 AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
 Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER** original  
**SUOLA**  
 PU/PU e **Infinergy®**  
**MISURE**  
 dalla 38 alla 48



\* PU Tek Plus è esclusivo  
 a U-Group

**PU TEK® PLUS TECHNOLOGY** utilizza filati ad altissima resistenza all'abrasione di nuova concezione, intrecciati direttamente nel tessuto, per ottenere tessuti ad alta tenacità e ad altissime prestazioni nello sfregamento. Questi tessuti altamente resistenti ed idrorepellenti consentono di creare prodotti S3 ultra leggeri ed ultra traspiranti.

**HARD s ESD**      **S3S CI FO SR**      **ORL10356**

**TOMAIA**  
**PU TEK® PLUS** altamente  
 resistente all'abrasione  
**PUNTALE**  
 AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
 Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER** original  
**SUOLA**  
 PU/PU e **Infinergy®**  
**MISURE**  
 dalla 38 alla 48



**STRONG s ESD**      **S3S CI FO SR**      **ORL20356**

**TOMAIA**  
**PU TEK® PLUS** altamente  
 resistente all'abrasione  
**PUNTALE**  
 AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
 Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER** original  
**SUOLA**  
 PU/PU e **Infinergy®**  
**MISURE**  
 dalla 38 alla 48



**STEGO s ESD**      **S3S CI FO SR**      **ORL10376**

**TOMAIA**  
**PU TEK® PLUS** altamente  
 resistente all'abrasione  
**PUNTALE**  
 AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
 Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER** original  
**SUOLA**  
 PU/PU e **Infinergy®**  
**MISURE**  
 dalla 35 alla 48



CALZATA 12 CODICE ORL1A376

**IMPERIUS s ESD**      **S3S CI FO SR**      **ORL20376**

**TOMAIA**  
**PU TEK® PLUS** altamente  
 resistente all'abrasione  
**PUNTALE**  
 AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
 Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER** original  
**SUOLA**  
 PU/PU e **Infinergy®**  
**MISURE**  
 dalla 35 alla 48



CALZATA 12 CODICE ORL2A376

**KINDLE s ESD**      **S3S CI FO SR**      **ORL20404**

**TOMAIA**  
**PU TEK® PLUS** altamente  
 resistente all'abrasione  
**PUNTALE**  
 AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
 Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER** original  
**SUOLA**  
 PU/PU e **Infinergy®**  
**MISURE**  
 dalla 35 alla 48



**PRIME s ESD**      **S3S CI FO SR**      **ORL20414**

**TOMAIA**  
**PU TEK® PLUS** altamente  
 resistente all'abrasione  
**PUNTALE**  
 AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
 Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER** original  
**SUOLA**  
 PU/PU e **Infinergy®**  
**MISURE**  
 dalla 38 alla 48



**FLOYD s ESD**    **S3S CI AN LG FO SR**    **ORL10464**

**TOMAIA**  
Pull-up idrorepellente con puntale antiabrasione  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER** original  
**SUOLA**  
PU/PU e Infinergy®  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48




(B)

**ESCAPE s ESD**    **S3S CI FO SR**    **ORL20464**

**TOMAIA**  
Pull-up idrorepellente con puntale antiabrasione  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER** original  
**SUOLA**  
PU/PU e Infinergy®  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48




(B)



**RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO**

		VALORI NORMA		RED LION
<b>SR</b>	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19	<b>0,31</b>
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22	<b>0,31</b>
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31	<b>0,40</b>
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	<b>0,41</b>

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

(B)

**HUMMER s ESD**    **S3S CI FO SR**    **ORL10174**

**TOMAIA**  
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER** original  
**SUOLA**  
PU/PU e Infinergy®  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48




(A)

**YODA s ESD**    **S3S CI FO SR**    **ORL20174**

**TOMAIA**  
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER** original  
**SUOLA**  
PU/PU e Infinergy®  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48




(A)

**INFINITY s ESD**    **S3S CI FO SR**    **ORL10023**

**TOMAIA**  
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER** original  
**SUOLA**  
PU/PU e Infinergy®  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48




(A)

**KICK s ESD**    **S3S CI FO SR**    **ORL20023**

**TOMAIA**  
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER** original  
**SUOLA**  
PU/PU e Infinergy®  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48




(A)



<b>LIFT s ESD</b>	<b>S3S CI FO SR</b>	<b>ORL10013</b>
<p><b>TOMAIA</b> Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente <b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium <b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS <b>COPRISOTTOPIEDE</b> <b>U-POWER</b> original <b>SUOLA</b> PU/PU e Infinergy® <b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		 
<b>CALZATA 12 CODICE ORL1A013</b>		

<b>CARBON s ESD</b>	<b>S3S CI FO SR</b>	<b>ORL20013</b>
<p><b>TOMAIA</b> Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente <b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium <b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS <b>COPRISOTTOPIEDE</b> <b>U-POWER</b> original <b>SUOLA</b> PU/PU e Infinergy® <b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		 
<b>CALZATA 12 CODICE ORL2A013</b>		

<b>SHOT s ESD</b>	<b>S3S CI FO SR</b>	<b>ORL10043</b>
<p><b>TOMAIA</b> Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente. <b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium <b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS <b>COPRISOTTOPIEDE</b> <b>U-POWER</b> original <b>SUOLA</b> PU/PU e Infinergy® <b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		 
		

<b>BOLT s ESD</b>	<b>S3S CI FO SR</b>	<b>ORL20043</b>
<p><b>TOMAIA</b> Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente. <b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium <b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS <b>COPRISOTTOPIEDE</b> <b>U-POWER</b> original <b>SUOLA</b> PU/PU e Infinergy® <b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		 
		

<b>CARTER s ESD</b>	<b>S3S CI FO SR</b>	<b>ORL10103</b>
<p><b>TOMAIA</b> Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente <b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium <b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS <b>COPRISOTTOPIEDE</b> <b>U-POWER</b> original <b>SUOLA</b> PU/PU e Infinergy® <b>MISURE</b> dalla 38 alla 48</p>		 
		

<b>SPYKE s ESD</b>	<b>S3S CI FO SR</b>	<b>ORL20103</b>
<p><b>TOMAIA</b> Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente <b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium <b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS <b>COPRISOTTOPIEDE</b> <b>U-POWER</b> original <b>SUOLA</b> PU/PU e Infinergy® <b>MISURE</b> dalla 38 alla 48</p>		 
		

<b>DHARMA s ESD</b>	<b>S3S CI FO SR</b>	<b>ORL20164</b>
<p><b>TOMAIA</b> Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente <b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium <b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS <b>COPRISOTTOPIEDE</b> <b>U-POWER</b> original <b>SUOLA</b> PU/PU e Infinergy® <b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		 
		

<b>TIKI s ESD</b>	<b>S3S CI FO SR</b>	<b>ORL20224</b>
<p><b>TOMAIA</b> Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente <b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium <b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS <b>COPRISOTTOPIEDE</b> <b>U-POWER</b> original <b>SUOLA</b> PU/PU e Infinergy® <b>MISURE</b> dalla 38 alla 48</p>		 
		



<b>BRAVE s ESD</b>	<b>S3S CI FO SR</b>	<b>ORL20184</b>
<p><b>TOMAIA</b> Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente <b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium <b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS <b>COPRISOTTOPIEDE</b> <b>U-POWER</b> original <b>SUOLA</b> PU/PU e Infinergy® <b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		

<b>FACE s ESD</b>	<b>S3S CI FO SR</b>	<b>ORL20144</b>
<p><b>TOMAIA</b> Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente <b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium <b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS <b>COPRISOTTOPIEDE</b> <b>U-POWER</b> original <b>SUOLA</b> PU/PU e Infinergy® <b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		

<b>SHAPE s ESD</b>	<b>S3S CI FO SR</b>	<b>ORL10114</b>
<p><b>TOMAIA</b> Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente <b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium <b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS <b>COPRISOTTOPIEDE</b> <b>U-POWER</b> original <b>SUOLA</b> PU/PU e Infinergy® <b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		

<b>CLUB s ESD</b>	<b>S3S CI FO SR</b>	<b>ORL20114</b>
<p><b>TOMAIA</b> Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente <b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium <b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS <b>COPRISOTTOPIEDE</b> <b>U-POWER</b> original <b>SUOLA</b> PU/PU e Infinergy® <b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		

<b>RING s ESD</b>	<b>S3S CI FO SR</b>	<b>ORL20134</b>
<p><b>TOMAIA</b> Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente <b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium <b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS <b>COPRISOTTOPIEDE</b> <b>U-POWER</b> original <b>SUOLA</b> PU/PU e Infinergy® <b>MISURE</b> dalla 38 alla 48</p>		



<b>MORGAN s ESD</b>	<b>S3S CI FO SR</b>	<b>ORL20484</b>
<p><b>TOMAIA</b> New microfiber safety dry, idrorepellente traspirante <b>PUNTALE</b> AirToe Composite <b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS <b>COPRISOTTOPIEDE</b> <b>U-POWER</b> original <b>SUOLA</b> PU/PU e Infinergy® <b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		

<b>CODY s ESD</b>	<b>S1PS FO SR</b>	<b>ORL30316</b>
<p><b>TOMAIA</b> Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente <b>PUNTALE</b> AirToe Composite <b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS <b>COPRISOTTOPIEDE</b> <b>U-POWER</b> original <b>SUOLA</b> PU/PU e Infinergy® <b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		

<b>KYLE s ESD</b>	<b>S3S FO SR</b>	<b>ORL20273</b>
<p><b>TOMAIA</b> New Safety Dry, idrorepellente, traspirante</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU e Infinergy®</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>	    	

<b>LEE s ESD</b>	<b>S3S FO SR</b>	<b>ORL20283</b>
<p><b>TOMAIA</b> New Safety Dry, idrorepellente, traspirante</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU e Infinergy®</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>	    	

<b>JUNE o</b>	<b>S1 FO SR</b>	<b>ORL20241</b>
<p><b>TOMAIA</b> Nylon ultra traspirante e microfibra Lucky, soffiato in nylon imbottito</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Non presente</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU e Infinergy®</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>	  	 

<b>BLINK s ESD</b>	<b>S3S CI FO SR</b>	<b>ORL20334</b>
<p><b>TOMAIA</b> New Safety Dry, idrorepellente, traspirante, soffiato in nylon imbottito</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU e Infinergy®</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>	    	 

<b>LINKIN s ESD</b>	<b>S3S CI FO SR</b>	<b>ORL20254</b>
<p><b>TOMAIA</b> New Safety Dry, idrorepellente, traspirante, soffiato in nylon imbottito</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU e Infinergy®</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>	    	 

<b>GLACE o</b>	<b>S2 FO SR</b>	<b>ORL20262</b>
<p><b>TOMAIA</b> New Safety Dry, idrorepellente, traspirante</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Non presente</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU e Infinergy®</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>	   	 

<b>BLANCO o</b>	<b>S2 FO SR</b>	<b>ORL20272</b>
<p><b>TOMAIA</b> New Safety Dry, idrorepellente, traspirante</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Non presente</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU e Infinergy®</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>	   	 

<b>NOIR o</b>	<b>S2 FO SR</b>	<b>ORL20282</b>
<p><b>TOMAIA</b> New Safety Dry, idrorepellente, traspirante</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Non presente</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU e Infinergy®</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>	   	 



<b>ZELDA o</b>	<b>S2 FO SR</b>	<b>ORL20292</b>
<p><b>TOMAIA</b> New Safety Dry, idrorepellente, traspirante</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite <b>ANTIPERFORAZIONE</b> Non presente <b>COPRISOTTOPIEDE</b> <b>U-POWER</b> original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU e <b>Infinergy</b><sup>®</sup></p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 46</p>		

<b>MOON o</b>	<b>SB-E-A-FO SR</b>	<b>ORL20301</b>
<p><b>TOMAIA</b> Microfibra Lucky</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite <b>ANTIPERFORAZIONE</b> Non presente <b>COPRISOTTOPIEDE</b> <b>U-POWER</b> original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU e <b>Infinergy</b><sup>®</sup></p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 46</p>		

<b>VEROK s ESD</b>	<b>S1PS FO SR</b>	<b>ORL20216</b>
<p><b>TOMAIA</b> Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium <b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex<sup>®</sup> PLUS <b>COPRISOTTOPIEDE</b> <b>U-POWER</b> original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU e <b>Infinergy</b><sup>®</sup></p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 42</p>		

<b>CHERRY s ESD</b>	<b>S1PS FO SR</b>	<b>ORL20196</b>
<p><b>TOMAIA</b> Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium <b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex<sup>®</sup> PLUS <b>COPRISOTTOPIEDE</b> <b>U-POWER</b> original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU e <b>Infinergy</b><sup>®</sup></p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 42</p>		

<b>LOLLY s ESD</b>	<b>S1PS FO SR</b>	<b>ORL20206</b>
<p><b>TOMAIA</b> Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium <b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex<sup>®</sup> PLUS <b>COPRISOTTOPIEDE</b> <b>U-POWER</b> original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU e <b>Infinergy</b><sup>®</sup></p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 42</p>		

<b>CANDY s ESD</b>	<b>S3S CI FO SR</b>	<b>ORL20324</b>
<p><b>TOMAIA</b> Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium <b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex<sup>®</sup> PLUS <b>COPRISOTTOPIEDE</b> <b>U-POWER</b> original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU e <b>Infinergy</b><sup>®</sup></p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 42</p>		





## EMERGENCY SHOES

**ALTA VISIBILITÀ PER MASSIMA SICUREZZA**  
 Pensate per chi ogni giorno è sul campo per salvare vite anche nelle condizioni più avverse. Idrorepellenti, flessibili, leggere, traspiranti e adatte ad ogni situazione, per garantire sicurezza e comfort a chi ha fatto della sicurezza altrui la propria missione di vita.

PUNTALE DI SICUREZZA		SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"	SOTTOPIEDE ANATOMICO	FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT	

### PU/VIBRAM LAST GENERATION POLYMER

**INTERSUOLA COMPOSTA DA MIGLIAIAI DI CAPSULE CHE TRATTENGONO E RESTITUISCONO L'ENERGIA ACCUMULATA AD OGNI TUO PASSO.**



**PROFILO AD ALTEZZE DIFFERENZIATE PER MIGLIORARE L'ADERENZA**

**CANALI STABILIZZANTI MULTILIVELLO PER MIGLIORARE LA TENUTA ALLO SCIVOLAMENTO**

**TACCO PREFORMATO DI ALTEZZA 6 MM POLIFUNZIONALE**



### RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

		VALORI NORMA	RED OVER
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7° ≥ 19	<b>0,34</b>
		Calzatura inclinata verso la punta di 7° ≥ 22	<b>0,28</b>
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7° ≥ 31	<b>0,39</b>
		Calzatura inclinata verso la punta di 7° ≥ 36	<b>0,47</b>

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

**LEGEND s**      **S7S CI HI HRO FO SR**      **ORL1E134**

**TOMAIA**  
Morbida pelle fiore, idrorepellente  
**FODERA**  
GORE-TEX®  
Performance Membrane  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**WOW GEL**  
**BATTISTRADA**  
PU/VIBRAM e Infinergy®  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



**HRO ≥ 300° C**



**FIXED s**      **S7S CI FO SR**      **ORL1E104**

**TOMAIA**  
Morbida pelle fiore, inserti in textile e puntale antiabrasione, idrorepellente  
**FODERA**  
GORE-TEX®  
Performance Membrane  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**WOW GEL**  
**BATTISTRADA**  
PU/PU e Infinergy®  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



**MIND s**      **S7S CI FO SR**      **ORL1E114**

**TOMAIA**  
Morbida pelle fiore, inserti in textile e puntale antiabrasione, idrorepellente  
**FODERA**  
GORE-TEX® Performance Membrane  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**WOW GEL**  
**BATTISTRADA**  
PU/PU e Infinergy®  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



**FORM s ESD**      **RS S3S CI FO SR**      **ORL1E154**

**TOMAIA**  
Morbida pelle fiore, inserti in textile e puntale antiabrasione, idrorepellente  
**FODERA**  
Wingtex  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**WOW GEL**  
**BATTISTRADA**  
PU/PU e Infinergy®  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



**SPIRIT s**      **S7S CI FO SR**      **ORL1E124**

**TOMAIA**  
Morbida pelle fiore, inserti in textile e puntale antiabrasione, idrorepellente  
**FODERA**  
GORE-TEX® Performance Membrane  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**WOW GEL**  
**BATTISTRADA**  
PU/PU e Infinergy®  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



**KREED s ESD**      **RS S3S CI FO SR**      **ORL1E164**

**TOMAIA**  
Morbida pelle fiore, inserti in textile e puntale antiabrasione, idrorepellente  
**FODERA**  
Wingtex  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**WOW GEL**  
**BATTISTRADA**  
PU/PU e Infinergy®  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



**KORA s**      **S7S CI HI HRO FO SR**      **ORL1E214**

**TOMAIA**  
**PU TEK® PLUS** altamente resistente all'abrasione e nabuk naturale bottalato, idrorepellente

**FODERA**  
 GORE-TEX® Performance Membrane

**PUNTALE**  
 AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
 Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
**WOW GEL**  
**BATTISTRADA**  
**PU/VIBRAM** e **Infinergy®**

**MISURE**  
 dalla 38 alla 48



**HRO ≥ 300° C**      (A)

**SAURON s**      **S7S CI HI HRO FO SR**      **ORL2E214**

**TOMAIA**  
**PU TEK® PLUS** altamente resistente all'abrasione e nabuk naturale bottalato, idrorepellente

**FODERA**  
 GORE-TEX® Performance Membrane

**PUNTALE**  
 AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**  
 Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
**WOW GEL**  
**BATTISTRADA**  
**PU/VIBRAM** e **Infinergy®**

**MISURE**  
 dalla 38 alla 48



**HRO ≥ 300° C**      (A)

**DOMINATION s**      **S7S CI FO SR**      **ORL1E144**

**TOMAIA**  
**PU TEK® PLUS** altamente resistente all'abrasione e nabuk naturale bottalato, idrorepellente

**FODERA**  
 GORE-TEX® Performance Membrane

**PUNTALE**  
 AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
 Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
**WOW GEL**  
**BATTISTRADA**  
**PU/PU** e **Infinergy®**

**MISURE**  
 dalla 35 alla 48



(B)

**RESCUE s ESD**      **RS S3S CI FO SR**      **ORL1E184**

**TOMAIA**  
**PU TEK® PLUS** altamente resistente all'abrasione e nabuk naturale bottalato, idrorepellente

**FODERA**  
 Wingtex

**PUNTALE**  
 AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
 Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
**WOW GEL**  
**BATTISTRADA**  
**PU/PU** e **Infinergy®**

**MISURE**  
 dalla 35 alla 48



(B)



**RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO**

		VALORI NORMA	RED OVER
<b>SR</b>	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≅ 19 <b>0,31</b>
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≅ 22 <b>0,31</b>
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≅ 31 <b>0,40</b>
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≅ 36 <b>0,41</b>

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287











**PUNTALE DI SICUREZZA**      **SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"**      **SOTTOPIEDE ANATOMICO**      **FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11-12-13 MONDOPPOINT**

**INTERSUOLA COMPOSTA DA MIGLIAIA DI CAPSULE CHE TRATTENGONO E RESTITUISCONO L'ENERGIA ACCUMULATA AD OGNI TUO PASSO.**



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO			
		VALORI NORMA	RED FIT
<b>SR</b>	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7° ≥ 19	<b>0,30</b>
		Calzatura inclinata verso la punta di 7° ≥ 22	<b>0,34</b>
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7° ≥ 31	<b>0,42</b>
		Calzatura inclinata verso la punta di 7° ≥ 36	<b>0,41</b>

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287



**RED FIT**  
**RED FIT**  
**RED FIT**



**RED FIT... SCEGLI LA TUA TAGLIA!**

Le diverse vestibilità sono garantite dalla diversa morfologia della soletta e dalla diversa densità del poliuretano.



PEAK ESD	S3S CI LG FO SR	OUT10114
<p><b>TOMAIA</b> Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente, con tallonetta di supporto TPU</p> <p><b>PUNTALE</b> FiberToe</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/ PU Infinergy®</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 49</p>		
<b>CALZATA 12 - CALZATA 13 COPRISOTTOPIEDI INCLUSI</b>		

ASH ESD	S3S CI LG FO SR	OUT20114
<p><b>TOMAIA</b> Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente, con tallonetta di supporto TPU</p> <p><b>PUNTALE</b> FiberToe</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/ PU Infinergy®</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 49</p>		
<b>CALZATA 12 - CALZATA 13 COPRISOTTOPIEDI INCLUSI</b>		

KYROS ESD	S3S CI LG FO SR	OUT10144
<p><b>TOMAIA</b> Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente, con tallonetta di supporto TPU</p> <p><b>PUNTALE</b> FiberToe</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/ PU Infinergy®</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 49</p>		
<b>CALZATA 12 - CALZATA 13 COPRISOTTOPIEDI INCLUSI</b>		

BRAD ESD	S3S CI LG FO SR	OUT20144
<p><b>TOMAIA</b> Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente, con tallonetta di supporto TPU</p> <p><b>PUNTALE</b> FiberToe</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/ PU Infinergy®</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 49</p>		
<b>CALZATA 12 - CALZATA 13 COPRISOTTOPIEDI INCLUSI</b>		

VIBE ESD	S3S CI LG FO SR	OUT10134
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle Nabuk naturale, con tallonetta di supporto TPU</p> <p><b>PUNTALE</b> FiberToe</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/ PU Infinergy®</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 49</p>		
<b>CALZATA 12 - CALZATA 13 COPRISOTTOPIEDI INCLUSI</b>		

JAX ESD	S3S CI LG FO SR	OUT20134
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle Nabuk naturale, con tallonetta di supporto TPU</p> <p><b>PUNTALE</b> FiberToe</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/ PU Infinergy®</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 49</p>		
<b>CALZATA 12 - CALZATA 13 COPRISOTTOPIEDI INCLUSI</b>		

AIKO ESD	S3S CI LG FO SR	OUT20124
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle Nabuk naturale, con tallonetta di supporto TPU</p> <p><b>PUNTALE</b> FiberToe</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/ PU Infinergy®</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 49</p>		
<b>CALZATA 12 - CALZATA 13 COPRISOTTOPIEDI INCLUSI</b>		



**CLOVIS ESD** | S7S CI SC LG FO SR | OUT10154

**TOMAIA**

Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente, con tallonetta di supporto TPU. Puntalino PU extra rinforzato

**FODERA**  
GORE-TEX® Performance Membrane

**PUNTALE**  
FiberToe

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
U-POWER original

**SUOLA**  
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

**MISURE**  
dalla 35 alla 49



**CALZATA 12 - CALZATA 13 COPRISOTTOPIEDI INCLUSI**

**BLIT ESD** | S3S CI SC LG FO SR | OUT20154

**TOMAIA**

Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente, con tallonetta di supporto TPU. Puntalino PU extra rinforzato

**PUNTALE**  
FiberToe

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
U-POWER original

**SUOLA**  
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

**MISURE**  
dalla 35 alla 49



**CALZATA 12 - CALZATA 13 COPRISOTTOPIEDI INCLUSI**

**STRIDE ESD** | S3S CI SC LG FO SR | OUT10104

**TOMAIA**

Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente, con tallonetta di supporto TPU. Puntalino PU extra rinforzato

**PUNTALE**  
FiberToe

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
U-POWER original

**SUOLA**  
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

**MISURE**  
dalla 35 alla 49



**CALZATA 12 - CALZATA 13 COPRISOTTOPIEDI INCLUSI**

**ROOT ESD** | S3S CI SC LG FO SR | OUT20104

**TOMAIA**

Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente, con tallonetta di supporto TPU. Puntalino PU extra rinforzato

**PUNTALE**  
FiberToe

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
U-POWER original

**SUOLA**  
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

**MISURE**  
dalla 35 alla 49










**CALZATA 12 - CALZATA 13 COPRISOTTOPIEDI INCLUSI**



# BAU & BUILDING



EN ISO 20345:2022 CE

FODERA A TUNNEL D'ARIA      PUNTALE DI SICUREZZA      SOTTOPIEDE ANATOMICO ABBINATO AD UN INSERTO ANTIFATICA      SOTTOPIEDE ANATOMICO      FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT

## COMFORT TUTTA LA GIORNATA

La nuova collezione Bau&Building è la linea di scarpe ideale per chi lavora in esterno e in ambiente umido su terreni sconnessi e superfici insidiose. I modelli sono in morbida pelle Pull-up idrorepellente molto resistente per una maggiore robustezza della calzatura.



(A)

### RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

		VALORI NORMA	BAU& BUILDING
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19 <b>0,20</b>
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22 <b>0,35</b>
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31 <b>0,40</b>
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36 <b>0,51</b>

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287



(B)

### RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

		VALORI NORMA	BAU& BUILDING
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19 <b>0,31</b>
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22 <b>0,31</b>
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31 <b>0,40</b>
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36 <b>0,41</b>

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

### COSMO s      S3S CI HI HRO FO SR      ORL10524

**TOMAIA**  
Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente, con cucitura Kevlar® DuPont™. Puntalino PU rinforzato

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**

Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER original**, sottopiede anatomico in soffice poliuretano, traspirante e antibatterico

**SUOLA**  
PU/**VIBRAM** e Infinergy®  
**MISURE**  
dalla 38 alla 48



Doppia stringa



**HRO ≥ 300° C**

(A)

### DAVE s      S3S CI HI HRO FO SR      ORL20524

**TOMAIA**  
Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente, con cucitura Kevlar® DuPont™. Puntalino PU rinforzato

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**

Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER original**, sottopiede anatomico in soffice poliuretano, traspirante e antibatterico

**SUOLA**  
PU/**VIBRAM** e Infinergy®  
**MISURE**  
dalla 38 alla 48



Doppia stringa



**HRO ≥ 300° C**

(A)



**RONAN s S3S CI HI HRO FO SR ORL10514****TOMAIA**

Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente. Puntalino PU rinforzato

**PUNTALE**

AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**

Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**

**U-POWER original**, sottopiede anatomico in sofficie poliuretano, traspirante e antibatterico

**SUOLA**

PU/**VIBRAM** e **Infinergy®**

**MISURE**

dalla 38 alla 48



Doppia stringa

**HRO ≥ 300° C****YARVIS s S3S CI HI HRO FO SR ORL20514****TOMAIA**

Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente. Puntalino PU rinforzato

**PUNTALE**

AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**

Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**

**U-POWER original**, sottopiede anatomico in sofficie poliuretano, traspirante e antibatterico

**SUOLA**

PU/**VIBRAM** e **Infinergy®**

**MISURE**

dalla 38 alla 48



Doppia stringa

**HRO ≥ 300° C****SILVER s ESD S3S CI FO SR ORL10534****TOMAIA**

Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente, con cucitura Kevlar® DuPont™. Puntalino PU rinforzato

**PUNTALE**

AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**

Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**

**U-POWER original**, sottopiede anatomico in sofficie poliuretano, traspirante e antibatterico

**SUOLA**

PU/PU e **Infinergy®**

**MISURE**

dalla 38 alla 48



Doppia stringa

**TIM s ESD S3S CI FO SR ORL20534****TOMAIA**

Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente, con cucitura Kevlar® DuPont™. Puntalino PU rinforzato

**PUNTALE**

AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**

Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**

**U-POWER original**, sottopiede anatomico in sofficie poliuretano, traspirante e antibatterico

**SUOLA**

PU/PU e **Infinergy®**

**MISURE**

dalla 38 alla 48



Doppia stringa

**THANOS s ESD S3S CI FO SR ORI11334****TOMAIA**

Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente. Puntalino PU rinforzato

**PUNTALE**

AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**

Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**

Antifatica **WOW2**

**SUOLA**

PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatica

**MISURE**

dalla 38 alla 48



Doppia stringa

**DRAX s ESD S3S CI FO SR ORI21334****TOMAIA**

Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente. Puntalino PU rinforzato

**PUNTALE**

AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**

Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**

Antifatica **WOW2**

**SUOLA**

PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatica

**MISURE**

dalla 38 alla 48



Doppia stringa

**RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO**

		VALORI NORMA	BAU & BUILDING
<b>SR</b>	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7° ≥ 19	<b>0,31</b>
		Calzatura inclinata verso la punta di 7° ≥ 22	<b>0,38</b>
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7° ≥ 31	<b>0,65</b>
		Calzatura inclinata verso la punta di 7° ≥ 36	<b>0,64</b>

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287





Wingtex

FODERA A TUNNEL D'ARIA

Wow GEL

SOTTOPIEDE ANATOMICO

Natural CONFORT 11

FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT

NICKEL FREE

## BE A PRO!

Le calzature "RED PRO" sono studiate per chi opera in ambienti di lavoro dove puntale e antiperforazione di sicurezza non sono indispensabili, mantenendo comunque gli standard di sicurezza richiesti dalla normativa UNI EN ISO 20347:2022.

Calzature comode, leggere, con inserto in Infinergy di BASF che restituisce oltre il 55% di energia ad ogni passo.

INTERSUOLA COMPOSTA DA MIGLIAIAI DI CAPSULE CHE TRATTENGONO E RESTITUISCONO L'ENERGIA ACCUMULATA AD OGNI TUO PASSO.

### PU/PU TECNOPOLYMER LAST-GENERATION



BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

CANALI STABILIZZANTI MULTILIVELLO PER MIGLIORARE LA TENUTA ALLO SCIVOLAMENTO

TACCO PREFORMATO DI ALTEZZA 6 MM POLIFUNZIONALE

BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

### RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	RED PRO
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≧ 19	<b>0,31</b>
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≧ 22	<b>0,28</b>
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≧ 31	<b>0,42</b>
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≧ 36	<b>0,36</b>

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

NATE o ESD	01 FO SR	0RO20019
<p><b>TOMAIA</b> Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata</p> <p><b>PUNTALE</b> Non presente</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Non presente</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> <b>WOW GEL</b></p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU e Infinergy®</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		

ASHER o ESD	01 FO SR	0RO20029
<p><b>TOMAIA</b> Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata</p> <p><b>PUNTALE</b> Non presente</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Non presente</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> <b>WOW GEL</b></p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU e Infinergy®</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		

CAELI o ESD	01 FO SR	0RO20059
<p><b>TOMAIA</b> Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata</p> <p><b>PUNTALE</b> Non presente</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Non presente</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> <b>WOW GEL</b></p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU e Infinergy®</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 42</p>		

FOREMAN o ESD	01 FO SR	0RO20047
<p><b>TOMAIA</b> Nylon traspirante con rivestimento protettivo</p> <p><b>PUNTALE</b> Non presente</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Non presente</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> <b>WOW GEL</b></p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU e Infinergy®</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		

GREG o ESD	02 FO SR	0RO20037
<p><b>TOMAIA</b> New microfiber safety dry, idrorepellente traspirante</p> <p><b>PUNTALE</b> Non presente</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Non presente</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> <b>WOW GEL</b></p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU e Infinergy®</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>	 <p><b>SAFETY DRY</b></p>	

CONNOR o ESD	01 FO SR	0RO20067
<p><b>TOMAIA</b> Nylon traspirante con rivestimento protettivo</p> <p><b>PUNTALE</b> Non presente</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Non presente</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> <b>WOW GEL</b></p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU e Infinergy®</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		





FODERA A TUNNEL D'ARIA



PUNTALE DI SICUREZZA



SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"



SOTTOPIEDE ANATOMICO



FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPPOINT



## LEGGEREZZA ESTREMA!

La chiave di volta della linea RED EGO risiede nella suola, realizzata in EVA Extract Essence, materiale di nuova generazione più resiliente, più confortevole e che beneficia di un peso minore rispetto all'EVA tradizionale.

Grazie al battistrada in gomma RED EGO resiste al calore da contatto (HRO), mentre il puntale in FiberToe rende la gamma metal free.

### RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

		VALORI NORMA	RED EGO
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19 <b>0,29</b>
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22 <b>0,24</b>
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31 <b>0,45</b>
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36 <b>0,41</b>

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

### EVA/GOMMA



BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

CANALI STABILIZZANTI MULTILIVELLO PER MIGLIORARE LA TENUTA ALLO SCIVOLAMENTO

TACCO PREFORMATO DI ALTEZZA 6 MM POLIFUNZIONALE

BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

**ATON ESD** | **S1PS HI HRO FO SR** | **ORE20016**

**TOMAIA**  
U-KNIT elasticizzato con lavorazione laser  
**PUNTALE**  
FiberToe  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Sottopiede antiforo ultra leggero  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER original**  
**SUOLA**  
EVA + gomma nera  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48


**HRO ≥ 300° C**
**FITZ ESD** | **S1PS HI HRO FO SR** | **ORE20026**

**TOMAIA**  
U-KNIT elasticizzato con lavorazione laser  
**PUNTALE**  
FiberToe  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Sottopiede antiforo ultra leggero  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER original**  
**SUOLA**  
EVA + gomma gialla  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48


**HRO ≥ 300° C**
**DEON ESD** | **S1PS HI HRO FO SR** | **ORE20036**

**TOMAIA**  
U-KNIT elasticizzato con lavorazione laser  
**PUNTALE**  
FiberToe  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Sottopiede antiforo ultra leggero  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER original**  
**SUOLA**  
EVA + gomma azzurra  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48


**HRO ≥ 300° C**
**MAYA ESD** | **S1PS HI HRO FO SR** | **ORE20046**

**TOMAIA**  
U-KNIT elasticizzato con lavorazione laser  
**PUNTALE**  
FiberToe  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Sottopiede antiforo ultra leggero  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER original**  
**SUOLA**  
EVA + gomma nera  
**MISURE**  
dalla 35 alla 42


**HRO ≥ 300° C**
**ROOK ESD** | **S1PS HI HRO FO SR** | **ORE20056**

**TOMAIA**  
U-KNIT elasticizzato con lavorazione laser  
**PUNTALE**  
FiberToe  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Sottopiede antiforo ultra leggero  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER original**  
**SUOLA**  
EVA + gomma grigia  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48


**HRO ≥ 300° C**
**EZRA ESD** | **S3S CI HI HRO FO SR** | **ORE20144**

**TOMAIA**  
Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente  
**PUNTALE**  
FiberToe  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Sottopiede antiforo ultra leggero  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER original**  
**SUOLA**  
EVA + gomma grigia  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48


**HRO ≥ 300° C**
**PHOENIX ESD** | **S3S CI HI HRO FO SR** | **ORE10104**

**TOMAIA**  
Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente  
**PUNTALE**  
FiberToe  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Sottopiede antiforo ultra leggero  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER original**  
**SUOLA**  
EVA + gomma grigia  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48


**HRO ≥ 300° C**
**MARCUS ESD** | **S3S CI HI HRO FO SR** | **ORE20104**

**TOMAIA**  
Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente  
**PUNTALE**  
FiberToe  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Sottopiede antiforo ultra leggero  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER original**  
**SUOLA**  
EVA + gomma grigia  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48


**HRO ≥ 300° C**

**ALANIS ESD** | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE10114

**TOMAIA**  
Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente  
**PUNTALE**  
FiberToe  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Sottopiede antiforo ultra leggero  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER** original  
**SUOLA**  
EVA + gomma nera  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



**HRO ≥ 300° C**

**ADAK ESD** | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE20114

**TOMAIA**  
Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente  
**PUNTALE**  
FiberToe  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Sottopiede antiforo ultra leggero  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER** original  
**SUOLA**  
EVA + gomma nera  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



**HRO ≥ 300° C**

**KOLBY ESD** | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE10124

**TOMAIA**  
Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente  
**PUNTALE**  
FiberToe  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Sottopiede antiforo ultra leggero  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER** original  
**SUOLA**  
EVA + gomma nera  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



**HRO ≥ 300° C**

**SHADOW ESD** | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE20124

**TOMAIA**  
Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente  
**PUNTALE**  
FiberToe  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Sottopiede antiforo ultra leggero  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER** original  
**SUOLA**  
EVA + gomma nera  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



**HRO ≥ 300° C**

**OWEN ESD** | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE10134

**TOMAIA**  
Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente  
**PUNTALE**  
FiberToe  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Sottopiede antiforo ultra leggero  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER** original  
**SUOLA**  
EVA + gomma azzurra  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



**HRO ≥ 300° C**

**ALYX ESD** | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE20134

**TOMAIA**  
Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente  
**PUNTALE**  
FiberToe  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Sottopiede antiforo ultra leggero  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER** original  
**SUOLA**  
EVA + gomma azzurra  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



**HRO ≥ 300° C**

**GEB ESD** | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE10064

**TOMAIA**  
Putek hexagon altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante  
**PUNTALE**  
FiberToe  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Sottopiede antiforo ultra leggero  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER** original  
**SUOLA**  
EVA + gomma nera  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



**HRO ≥ 300° C**

**MITCH ESD** | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE20064

**TOMAIA**  
Putek hexagon altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante  
**PUNTALE**  
FiberToe  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Sottopiede antiforo ultra leggero  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER** original  
**SUOLA**  
EVA + gomma nera  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



**HRO ≥ 300° C**



**MAVERICK ESD** S3S CI HI HRO FO SR ORE20074

**TOMAIA**

Putek hexagon altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante

**PUNTALE**

FiberToe

**ANTIPERFORAZIONE**

Sottopiede antiforo ultra leggero

**COPRISOTTOPIEDE**

**U-POWER** original

**SUOLA**

EVA + gomma gialla

**MISURE**

dalla 35 alla 48



**HRO ≥ 300° C**

**STINGER ESD** S3S CI HI HRO FO SR ORE20084

**TOMAIA**

Putek hexagon altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante

**PUNTALE**

FiberToe

**ANTIPERFORAZIONE**

Sottopiede antiforo ultra leggero

**COPRISOTTOPIEDE**

**U-POWER** original

**SUOLA**

EVA + gomma azzurra

**MISURE**

dalla 35 alla 48



**HRO ≥ 300° C**

**JESTER ESD** S3S CI HI HRO FO SR ORE20094

**TOMAIA**

Putek hexagon altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante

**PUNTALE**

FiberToe

**ANTIPERFORAZIONE**

Sottopiede antiforo ultra leggero

**COPRISOTTOPIEDE**

**U-POWER** original

**SUOLA**

EVA + gomma grigia

**MISURE**

dalla 35 alla 48



**HRO ≥ 300° C**

**FLEXOR ESD** S3S CI HI HRO FO SR ORE20174

**TOMAIA**

Putek hexagon altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante

**PUNTALE**

FiberToe

**ANTIPERFORAZIONE**

Sottopiede antiforo ultra leggero

**COPRISOTTOPIEDE**

**U-POWER** original

**SUOLA**

EVA + gomma azzurra

**MISURE**

dalla 35 alla 48



**NEW**



**HRO ≥ 300° C**





Wingtex

FODERA A TUNNEL D'ARIA

Airtoe ALUMINIUM

PUNTALE DI SICUREZZA

SaveFlex air

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"

U-POWER ORIGINAL

SOTTOPIEDE ANATOMICO

Natural CONFORT11

FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT

NICKEL FREE

## PU/PU TECNOPOLYMER LAST-GENERATION

### RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

		VALORI NORMA	RED LEVE
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≅ 19 <b>0,30</b>
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≅ 22 <b>0,27</b>
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≅ 31 <b>0,41</b>
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≅ 36 <b>0,42</b>

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287



BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

CANALI STABILIZZANTI MULTIVELLO PER MIGLIORARE LA TENUTA ALLO SCIVOLAMENTO

TACCO PREFORMATO DI ALTEZZA 6 MM POLIFUNZIONALE

BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

<b>BRUCE s ESD</b>	<b>S1PS FO SR</b>	<b>ORV20026</b>
<p><b>TOMAIA</b> Nylon traspirante e protezione della punta in film antiabrasione</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Sottopiede antiforo ultra leggero</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> <b>U-POWER original</b></p> <p><b>SUOLA</b> Mescola PU di nuova generazione</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		
		

<b>FRANK s ESD</b>	<b>S1PS FO SR</b>	<b>ORV20036</b>
<p><b>TOMAIA</b> Nylon traspirante e protezione della punta in film antiabrasione</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Sottopiede antiforo ultra leggero</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> <b>U-POWER original</b></p> <p><b>SUOLA</b> Mescola PU di nuova generazione</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		
		

<b>MIKE s ESD</b>	<b>S1PS FO SR</b>	<b>ORV20066</b>
<p><b>TOMAIA</b> Nylon traspirante e protezione della punta in film antiabrasione</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Sottopiede antiforo ultra leggero</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> <b>U-POWER original</b></p> <p><b>SUOLA</b> Mescola PU di nuova generazione</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		
		

<b>ADAM s ESD</b>	<b>S1PS FO SR</b>	<b>ORV20076</b>
<p><b>TOMAIA</b> Nylon traspirante e protezione della punta in film antiabrasione</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Sottopiede antiforo ultra leggero</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> <b>U-POWER original</b></p> <p><b>SUOLA</b> Mescola PU di nuova generazione</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		
		

<b>ROBIN s ESD</b>	<b>S1PS FO SR</b>	<b>ORV20096</b>
<p><b>TOMAIA</b> Nylon traspirante e protezione della punta in film antiabrasione</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Sottopiede antiforo ultra leggero</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> <b>U-POWER original</b></p> <p><b>SUOLA</b> Mescola PU di nuova generazione</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		
		

<b>TONY s ESD</b>	<b>S1PS FO SR</b>	<b>ORV20126</b>
<p><b>TOMAIA</b> Airnet ultra-traspirante e morbida pelle scamosciata</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Sottopiede antiforo ultra leggero</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> <b>U-POWER original</b></p> <p><b>SUOLA</b> Mescola PU di nuova generazione</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		
		

<b>MICHELLE s ESD</b>	<b>S1PS FO SR</b>	<b>ORV20086</b>
<p><b>TOMAIA</b> Nylon traspirante e protezione della punta in film antiabrasione</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Sottopiede antiforo ultra leggero</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> <b>U-POWER original</b></p> <p><b>SUOLA</b> Mescola PU di nuova generazione</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 42</p>		
		

<b>SCOTT s ESD</b>	<b>S1PS FO SR</b>	<b>ORV20116</b>
<p><b>TOMAIA</b> Nylon traspirante e protezione della punta in film antiabrasione</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Sottopiede antiforo ultra leggero</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> <b>U-POWER original</b></p> <p><b>SUOLA</b> Mescola PU di nuova generazione</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		
		



<b>GARY s ESD</b>	<b>S1PS FO SR</b>	<b>ORV30336</b>
<p><b>TOMAIA</b> Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Sottopiede antiforo ultra leggero</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> <b>U-POWER original</b></p> <p><b>SUOLA</b> Mescola PU di nuova generazione</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>	  	

<b>DIWI ESD</b>	<b>S1PS FO SR</b>	<b>ORV20346</b>
<p><b>TOMAIA</b> Nylon traspirante e protezione della punta in film antiabrasione</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Sottopiede antiforo ultra leggero</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> <b>U-POWER original</b></p> <p><b>SUOLA</b> Mescola PU di nuova generazione</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>	  	

<b>BRANT ESD</b>	<b>S1PS FO SR</b>	<b>ORV20366</b>
<p><b>TOMAIA</b> Microfiber effetto Nabuk forata</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Sottopiede antiforo ultra leggero</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> <b>U-POWER original</b></p> <p><b>SUOLA</b> Mescola PU di nuova generazione</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>	  	

<b>LOGAN s ESD</b>	<b>S3S CI FO SR</b>	<b>ORV20104</b>
<p><b>TOMAIA</b> <b>PU TEK® star</b> ad alta tenacità, idrorepellente, traspirante e protezione della punta in film antiabrasione</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Sottopiede antiforo ultra leggero</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> <b>U-POWER original</b></p> <p><b>SUOLA</b> Mescola PU di nuova generazione</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>	   <p><b>PU TEK STAR</b> <b>HYPERTEX technology</b></p>	

<b>PETER s ESD</b>	<b>S3S CI FO SR</b>	<b>ORV20044</b>
<p><b>TOMAIA</b> <b>PU TEK® star</b> ad alta tenacità, idrorepellente, traspirante e protezione della punta in film antiabrasione</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Sottopiede antiforo ultra leggero</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> <b>U-POWER original</b></p> <p><b>SUOLA</b> Mescola PU di nuova generazione</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>	   <p><b>PU TEK STAR</b> <b>HYPERTEX technology</b></p>	

<b>STEVE s ESD</b>	<b>S3S CI FO SR</b>	<b>ORV20054</b>
<p><b>TOMAIA</b> <b>PU TEK® star</b> ad alta tenacità, idrorepellente, traspirante e protezione della punta in film antiabrasione</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Sottopiede antiforo ultra leggero</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> <b>U-POWER original</b></p> <p><b>SUOLA</b> Mescola PU di nuova generazione</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>	   <p><b>PU TEK STAR</b> <b>HYPERTEX technology</b></p>	

<b>JOE s ESD</b>	<b>S3S CI FO SR</b>	<b>ORV10014</b>
<p><b>TOMAIA</b> <b>PU TEK® star</b> ad alta tenacità, idrorepellente, traspirante e protezione della punta in film antiabrasione</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Sottopiede antiforo ultra leggero</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> <b>U-POWER original</b></p> <p><b>SUOLA</b> Mescola PU di nuova generazione</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>	   <p><b>PU TEK STAR</b> <b>HYPERTEX technology</b></p>	

<b>MATT s ESD</b>	<b>S3S CI FO SR</b>	<b>ORV20014</b>
<p><b>TOMAIA</b> <b>PU TEK® star</b> ad alta tenacità, idrorepellente, traspirante e protezione della punta in film antiabrasione</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Sottopiede antiforo ultra leggero</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> <b>U-POWER original</b></p> <p><b>SUOLA</b> Mescola PU di nuova generazione</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>	   <p><b>PU TEK STAR</b> <b>HYPERTEX technology</b></p>	



**PARKER s ESD**      **S3S CI FO SR**      **ORV10024**

**TOMAIA**  
Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Sottopiede antiforo ultra leggero  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER original**  
**SUOLA**  
Mescola PU di nuova generazione  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



**BEN s ESD**      **S3S CI FO SR**      **ORV20024**

**TOMAIA**  
Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Sottopiede antiforo ultra leggero  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER original**  
**SUOLA**  
Mescola PU di nuova generazione  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



**TYLER s ESD**      **S3S CI FO SR**      **ORV10304**

**TOMAIA**  
Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Sottopiede antiforo ultra leggero  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER original**  
**SUOLA**  
Mescola PU di nuova generazione  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



**RYAN s ESD**      **S3S CI FO SR**      **ORV20304**

**TOMAIA**  
Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Sottopiede antiforo ultra leggero  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER original**  
**SUOLA**  
Mescola PU di nuova generazione  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



**NELSON s ESD**      **S3S CI FO SR**      **ORV10214**

**TOMAIA**  
Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Sottopiede antiforo ultra leggero  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER original**  
**SUOLA**  
Mescola PU di nuova generazione  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



**BART s ESD**      **S3S CI FO SR**      **ORV20214**

**TOMAIA**  
Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Sottopiede antiforo ultra leggero  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER original**  
**SUOLA**  
Mescola PU di nuova generazione  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



**HOWIE ESD**      **S3S CI FO SR**      **ORV10384**

**TOMAIA**  
Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Sottopiede antiforo ultra leggero  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER original**  
**SUOLA**  
Mescola PU di nuova generazione  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



**FLUX ESD**      **S3S CI FO SR**      **ORV20384**

**TOMAIA**  
Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Sottopiede antiforo ultra leggero  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER original**  
**SUOLA**  
Mescola PU di nuova generazione  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



BIZET ESD	S3S CI FO SR	ORV10324
<p><b>TOMAIA</b> Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Sottopiede antiforo ultra leggero</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> Mescola PU di nuova generazione</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>	   	

LINEAR ESD	S3S CI FO SR	ORV20404
<p><b>TOMAIA</b> Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Sottopiede antiforo ultra leggero</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> Mescola PU di nuova generazione</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>	   	


ALAN o ESD	S2 FO SR	ORV20222
<p><b>TOMAIA</b> Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Non presente</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> Mescola PU di nuova generazione</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>	  	

LIAM o ESD	S2 FO SR	ORV20232
<p><b>TOMAIA</b> Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Non presente</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> Mescola PU di nuova generazione</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>	  	






**RED INDUSTRY**





**Airtoe**  
COMPOSITE

PUNTALE  
RESISTENTE A 200J

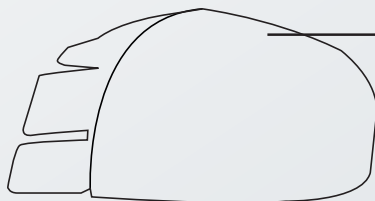

**BASF**  
We create chemistry

SOTTOPIEDE ANATOMICO IN SOFFICE  
MESCOLA DYNAMIC ABBINATA AD UN INSERTO  
ANTIFATICA CON CANALI PER LA CIRCOLAZIONE  
D'ARIA

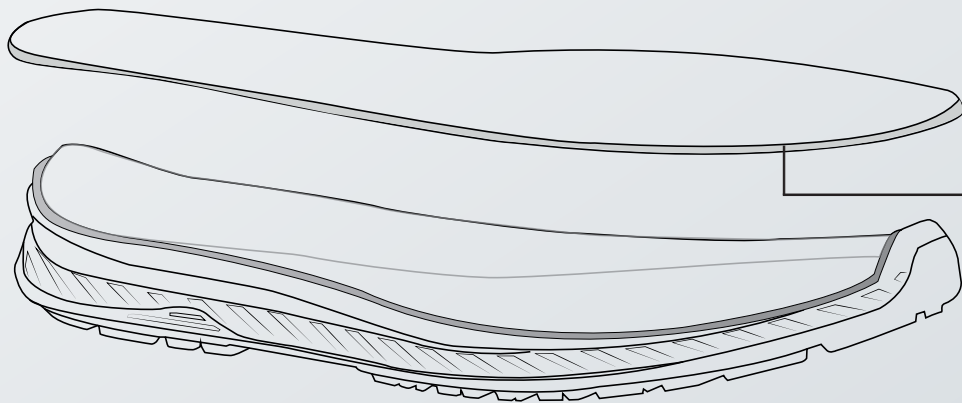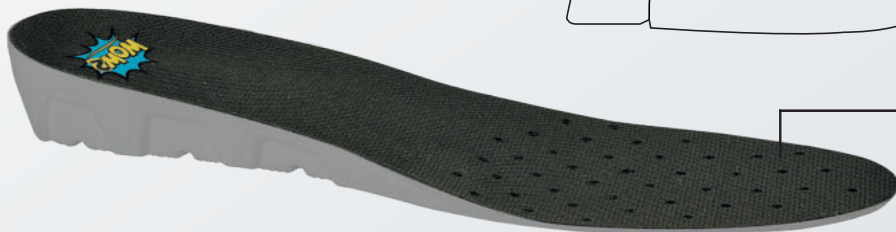

**Save & Flex**  
**plus**

ANTIPERFORAZIONE  
NON METALLICA,  
100% DELLA SUPERFICIE PROTETTA

**WOW2**

## STRUTTURA

Una struttura arcoplantare in SOFFICE MESCOLA DYNAMIC DI BASF, con straordinarie proprietà automodellanti capaci di distribuire uniformemente le pressioni del peso corporeo sul piede.

## INSERTO

Un inserto realizzato con una rivoluzionaria mescola BASF che garantisce proprietà anti-fatica, in grado di alleviare lo stress corporeo derivante dalla permanenza prolungata in posizione eretta.

## RISULTATO

Il risultato è una sensazione di beneficio immediato già al primo indosso della calzatura, che si traduce nel corso della giornata lavorativa in un minore affaticamento quotidiano.

## GAMBE STANCHE E PESANTI?

Nessun problema, U-Power ha studiato un prodotto su misura per te, in grado di influire positivamente sul tuo corpo, garantendo alte prestazioni in termini di comfort, equilibrio e distribuzione degli shock in ambienti di lavoro.



WingTex

FODERA A TUNNEL D'ARIA

Airtoe  
COMPOSITE

PUNTALE DI SICUREZZA

Save & Flex  
plus

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"

Wow?

SOTTOPIEDE ANATOMICO ABBINATO AD UN INSERTO ANTIFATICA

Natural  
CONFORT 11

FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT

NICKEL  
FREE



PU/PU TECNOPOLYMER LAST-GENERATION



BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

CANALI STABILIZZANTI MULTILIVELLO PER MIGLIORARE LA TENUTA ALLO SCIVOLAMENTO

TACCO PREFORMATO DI ALTEZZA 6 MM POLIFUNZIONALE

BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

## RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

		VALORI NORMA	RED INDUSTRY
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19 <b>0,21</b>
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22 <b>0,26</b>
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31 <b>0,42</b>
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36 <b>0,51</b>

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

<b>REFLEX s ESD</b>	<b>S1PS FO SR</b>	<b>ORI20036</b>
<p><b>TOMIAA</b> Morbida pelle scamosciata forata, traspirante con inserti in mesh</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Antifatica <b>WOW2</b></p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>	  	
(A)		

<b>DENVER s ESD</b>	<b>S1PS FO SR</b>	<b>ORI21086</b>
<p><b>TOMIAA</b> Morbida pelle scamosciata forata, traspirante con inserti in mesh</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Antifatica <b>WOW2</b></p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>	  	
(A)		

<b>VORTIX s ESD</b>	<b>S1PS FO SR</b>	<b>ORI20666</b>
<p><b>TOMIAA</b> Morbida pelle scamosciata forata, traspirante con inserti in mesh</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Antifatica <b>WOW2</b></p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 47</p>	  	
(A)		

<b>BERLINO s ESD</b>	<b>S1PS FO SR</b>	<b>ORI21126</b>
<p><b>TOMIAA</b> Morbida pelle scamosciata forata, traspirante con inserti in mesh</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Antifatica <b>WOW2</b></p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>	  	
(A)		

<b>TOKYO s ESD</b>	<b>S1PS FO SR</b>	<b>ORI21076</b>
<p><b>TOMIAA</b> Morbida pelle scamosciata forata, traspirante con inserti in mesh</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Antifatica <b>WOW2</b></p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 42</p>	  	
(A)		

<b>AERATOR s ESD</b>	<b>S1PS FO SR</b>	<b>ORI20056</b>
<p><b>TOMIAA</b> Morbida pelle scamosciata forata, traspirante con inserti in mesh</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Antifatica <b>WOW2</b></p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 47</p>	  	
(A)		

<b>ALICANTE s ESD</b>	<b>RS S1PS FO SR</b>	<b>ORI10026</b>
<p><b>TOMIAA</b> Morbida pelle scamosciata forata, traspirante con inserti in mesh</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Antifatica <b>WOW2</b></p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 47</p>	  	
(A)		

<b>RADIAL s ESD</b>	<b>S1PS FO SR</b>	<b>ORI20026</b>
<p><b>TOMIAA</b> Morbida pelle scamosciata forata, traspirante con inserti in mesh</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Antifatica <b>WOW2</b></p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 47</p>	  	
(A)		



<b>MARSIGLIA s ESD</b>	<b>S1PS FO SR</b>	<b>ORI21106</b>
<p><b>TOMAIA</b> Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Antifatica <b>WOW2</b></p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>	  	
(A)		

<b>NAIROBI s ESD</b>	<b>S1PS FO SR</b>	<b>ORI21096</b>
<p><b>TOMAIA</b> Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Antifatica <b>WOW2</b></p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>	  	
(A)		

<b>RIO s ESD</b>	<b>S1PS FO SR</b>	<b>ORI21116</b>
<p><b>TOMAIA</b> Rete ultra traspirante con inserti in morbida pelle scamosciata</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Antifatica <b>WOW2</b></p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>	 <p>Rete ultra traspirante</p>   	
(A)		

<b>DEMON s ESD</b>	<b>S1PS FO SR</b>	<b>ORI20066</b>
<p><b>TOMAIA</b> Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Antifatica <b>WOW2</b></p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico</p> <p><b>MISURE</b> dalla 38 alla 47</p>	  	
(A)		

<b>SHANGHAI s ESD</b>	<b>S1PS FO SR</b>	<b>ORI21226</b>
<p><b>TOMAIA</b> Nylon ultra traspirante e microfibra MATRIX altamente resistente all'abrasione</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Antifatica <b>WOW2</b></p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>	  	
(A)		

<b>SCANDY s ESD</b>	<b>S1PS FO SR</b>	<b>ORI00136</b>
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle nabuk naturale bottalato</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Antifatica <b>WOW2</b></p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 47</p>	  	
(A)		

<b>OSLO s ESD</b>	<b>S1PS FO SR</b>	<b>ORI21136</b>
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle scamosciata forata</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Antifatica <b>WOW2</b></p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 47</p>	  	
(A)		

<b>MISTRAL s ESD</b>	<b>S1PS FO SR</b>	<b>ORI50086</b>
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle scamosciata forata, traspirante con inserti in mesh</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Antifatica <b>WOW2</b></p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 47</p>	  	
(A)		



**DOMINGO s S3S CI HI HRO FO SR ORI11034**

**TOMAIA**  
PU TEK® PLUS altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Antifatica WOW2

**SUOLA**  
PU/Nitrile con resistenza +300° per contatto (1min), antiolio, antiscivolo e antistatico

**MISURE**  
dalla 38 alla 47



**PU TEK PLUS\* HYPERTEXT technology**

**METAL FREE 100%**

**HRO ≥ 300° C**

**BOGOTA s S3S CI HI HRO FO SR ORI21034**

**TOMAIA**  
PU TEK® PLUS altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Antifatica WOW2

**SUOLA**  
PU/Nitrile con resistenza +300° per contatto (1min), antiolio, antiscivolo e antistatico

**MISURE**  
dalla 38 alla 47



**PU TEK PLUS\* HYPERTEXT technology**

**METAL FREE 100%**

**HRO ≥ 300° C**

**STOCCOLMA s ESD S3S CI FO SR ORI11074**

**TOMAIA**  
PU TEK® PLUS altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Antifatica WOW2

**SUOLA**  
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

**MISURE**  
dalla 35 alla 48



**PU TEK PLUS\* HYPERTEXT technology**

**METAL FREE 100%**

**ESD**

**(A)**

**LISBONA s ESD S3S CI FO SR ORI21074**

**TOMAIA**  
PU TEK® PLUS altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Antifatica WOW2

**SUOLA**  
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

**MISURE**  
dalla 35 alla 48



**PU TEK PLUS\* HYPERTEXT technology**

**METAL FREE 100%**

**ESD**

**(A)**

**BOSTON s ESD RS S3S CI FO SR ORI11044**

**TOMAIA**  
Pelle grana mina, idrorepellente

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Antifatica WOW2

**SUOLA**  
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

**MISURE**  
dalla 35 alla 48



**PU TEK PLUS\* HYPERTEXT technology**

**METAL FREE 100%**

**ESD**

**(A)**

**PARIGI s ESD S3S CI FO SR ORI21044**

**TOMAIA**  
Pelle grana mina, idrorepellente

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Antifatica WOW2

**SUOLA**  
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

**MISURE**  
dalla 35 alla 48



**PU TEK PLUS\* HYPERTEXT technology**

**METAL FREE 100%**

**ESD**

**(A)**

**TENERIFE s S3S CI HI HRO FO SR ORI11314**

**TOMAIA**  
Pelle grana mina, idrorepellente

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Antifatica WOW2

**SUOLA**  
PU/Nitrile con resistenza +300° per contatto (1min), antiolio, antiscivolo e antistatico

**MISURE**  
dalla 38 alla 47



**PU TEK PLUS\* HYPERTEXT technology**

**METAL FREE 100%**

**HRO ≥ 300° C**

**FUERTE s S3S CI HI HRO FO SR ORI21314**

**TOMAIA**  
Pelle grana mina, idrorepellente

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Antifatica WOW2

**SUOLA**  
PU/Nitrile con resistenza +300° per contatto (1min), antiolio, antiscivolo e antistatico

**MISURE**  
dalla 38 alla 47



**PU TEK PLUS\* HYPERTEXT technology**

**METAL FREE 100%**

**HRO ≥ 300° C**



<b>TWEED s ESD</b>	<b>S3S CI FO SR</b>	<b>ORI10074</b>
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Antifatica <b>WOW2</b></p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		
(A)		

<b>GESSATO s ESD</b>	<b>S3S CI FO SR</b>	<b>ORI20074</b>
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Antifatica <b>WOW2</b></p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		
(A)		

<b>SCURO s ESD</b>	<b>S3S CI FO SR</b>	<b>ORI10164</b>
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle fiore bottalato, idrorepellente</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Antifatica <b>WOW2</b></p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		
(A)		

<b>NERO s ESD</b>	<b>S3S CI FO SR</b>	<b>ORI20154</b>
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle fiore bottalato, idrorepellente</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Antifatica <b>WOW2</b></p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		
(A)		

<b>REBEL s ESD</b>	<b>S3S CI FO SR</b>	<b>ORI10064</b>
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Antifatica <b>WOW2</b></p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 47</p>		
(A)		

<b>RAJAS s ESD</b>	<b>S3S CI FO SR</b>	<b>ORI20064</b>
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Antifatica <b>WOW2</b></p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 47</p>		
(A)		

<b>HELSINKI UK s ESD</b>	<b>S3S CI LG SC FO SR</b>	<b>ORI11014</b>
<p><b>TOMAIA</b> Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Antifatica <b>WOW2</b></p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		
(B)		

<b>MOSKA UK s ESD</b>	<b>S3S CI LG SC FO SR</b>	<b>ORI21014</b>
<p><b>TOMAIA</b> Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Antifatica <b>WOW2</b></p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		
(B)		

**DUBAI UK s ESD S3S CI FO SR ORI11084**

**TOMAIA**  
Pelle grana fina con inserto in microfibra, idrorepellente, con allacciatura velcro  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Antifatica **WOW2**  
**SUOLA**  
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico  
**MISURE**  
dalla 38 alla 48



(B)



**VARSAVIA o ESD S2 FO SR ORI21292**

**TOMAIA**  
New Safety Dry, idrorepellente e traspirante  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Non presente  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Antifatica **WOW2**  
**SUOLA**  
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



(A)



**MADRID o ESD S2 FO SR ORI21052**

**TOMAIA**  
New Safety Dry, idrorepellente e traspirante  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Non presente  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Antifatica **WOW2**  
**SUOLA**  
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



(A)



**LONDRA o ESD S2 FO SR ORI21062**

**TOMAIA**  
New Safety Dry, idrorepellente e traspirante  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Non presente  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Antifatica **WOW2**  
**SUOLA**  
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



(A)



**PANAMA UK s ESD S3S CI FO SR ORI10414**

**TOMAIA**  
**PU TEK® STAR** altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Antifatica **WOW2**  
**SUOLA**  
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



(A)



**MONACO UK s ESD S3S CI FO SR ORI20414**

**TOMAIA**  
**PU TEK® STAR** altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Antifatica **WOW2**  
**SUOLA**  
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



(A)



**MONTANA UK s ESD S3S CI FO SR ORI11554**

**TOMAIA**  
Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Antifatica **WOW2**  
**SUOLA**  
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



(B)



(B)

**RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO**

		VALORI NORMA	RED INDUSTRY
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19 <b>0,31</b>
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22 <b>0,38</b>
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31 <b>0,65</b>
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36 <b>0,64</b>

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287



# RED INDUSTRY Green



wingtex

**FODERA** con 66% di materiale riciclato a tunnel d'aria, altamente traspirante: dissipa il sudore e mantiene il piede asciutto.

**STRINGHE** con 100% di poliestere riciclato.

**TOMAIA**  
PUTEK® spider repet con 68% di materiale riciclato. Ultra RESISTENTE, IDROREPELENTE E TRASPIRANTE.




**SOTTOPIEDE** in PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili. Accoglie il piede dandogli una sensazione di sollievo e di leggerezza. Anatomico e antibatterico.



**SISTEMA ANTIPERFORAZIONE** con 59% di materiale riciclato e totalmente "Metalfree" Protezione antiperforazione garantita sul 100% della superficie perché cucita direttamente sulla tomaia.


SaveFlex  
plus  
Green

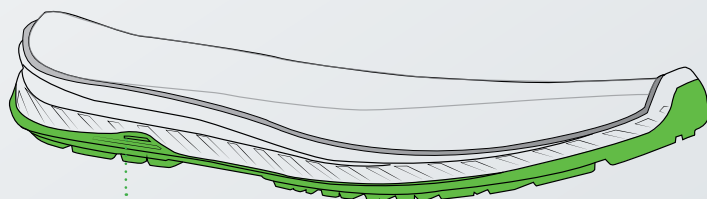

**SUOLA** in PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili, anti-abrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico.



COMUNICAZIONE  
AMBIENTALE NEL RISPETTO  
DELLA NORMA  
EN ISO 14021:2016/A1:2021



Airtoe  
COMPOSITE

**PUNTALE**  
resistente a 200J

## CARBON OFFSET

### SUOLA

BASF  
We create chemistry

SUOLA: in PU di BASF al 100% ORIGINATO DA FONTI RINNOVABILI



### SOLETTA

SOLETTA DI COMFORT: in PU di BASF al 100% ORIGINATO DA FONTI RINNOVABILI

### TOMAIA

TOMAIA E ANTIPERFORAZIONE in componenti con ELEVATA PERCENTUALE DI MATERIALE RICICLATO

## MISSION ECOSOSTENIBILE

Un'economia circolare per l'ambiente che minimizza gli scarti, riutilizza e recupera i materiali, riduce le emissioni di CO<sub>2</sub> compensandole con progetti specifici.



WingTex

FODERA A TUNNEL D'ARIA

Airtoe COMPOSITE ALUMINIUM

PUNTALE DI SICUREZZA

SaveFlex plus Green

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"

Wow2 Green

SOTTOPIEDE ANATOMICO ABBINATO AD UN INSERTO ANTIFATICA

Natural CONFORT 11

FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT

NICKEL FREE

ZERO CO<sub>2</sub> PRODUCT CARBON OFFSET



PU/PU TECNOPOLYMER LAST-GENERATION

BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

CANALI STABILIZZANTI MULTILIVELLO PER MIGLIORARE LA TENUTA ALLO SCIVOLAMENTO

TACCO PREFORMATO DI ALTEZZA 6 MM POLIFUNZIONALE

BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

## RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

		VALORI NORMA	RED INDUSTRY GREEN
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19 <b>0,21</b>
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22 <b>0,27</b>
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31 <b>0,40</b>
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36 <b>0,48</b>

INTELLECTUAL PROPERTY Patent Pending

BASF We create chemistry



REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

**CANYON UK s ESD S1PS FO SR 0RI20346**

**TOMAIA**

Morbida microfibra scamosciata con elevata percentuale di materiale riciclato, con inserti traspiranti.

**PUNTALE**

AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**

Save & Flex® PLUS GREEN

**COPRISOTTOPIEDE**

WOW2 GREEN in PU di BASF

**SUOLA**

PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili.

Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

**MISURE**

dalla 35 alla 48



Puntalino di rinforzo in PU



**NIAGARA UK s ESD S3S CI FO SR 0RI10324**

**TOMAIA**

Morbida microfibra con elevata percentuale di materiale riciclato

**PUNTALE**

AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**

Save & Flex® PLUS GREEN

**COPRISOTTOPIEDE**

WOW2 GREEN in PU di BASF

**SUOLA**

PU di BASF al 100%

originato da fonti rinnovabili.

Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

**MISURE**

dalla 35 alla 48



Puntalino di rinforzo in PU



**NATURAL UK s ESD S3S CI FO SR 0RI20324**

**TOMAIA**

Morbida microfibra con elevata percentuale di materiale riciclato

**PUNTALE**

AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**

Save & Flex® PLUS GREEN

**COPRISOTTOPIEDE**

WOW2 GREEN in PU di BASF

**SUOLA**

PU di BASF al 100%

originato da fonti rinnovabili.

Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

**MISURE**

dalla 35 alla 48



Puntalino di rinforzo in PU



**LAKE UK s ESD S3S CI FO SR 0RI10334**

**TOMAIA**

PUTEK® spider repet con elevata percentuale di materiale riciclato

**PUNTALE**

AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**

Save & Flex® PLUS GREEN

**COPRISOTTOPIEDE**

WOW2 GREEN in PU di BASF

**SUOLA**

PU di BASF al 100%

originato da fonti rinnovabili.

Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

**MISURE**

dalla 35 alla 48



Puntalino di rinforzo in PU



PU Tek® SPIDER  
REPEL  
HYPERTEX technology

**ISLAND UK s ESD S3S CI FO SR 0RI20334**

**TOMAIA**

PUTEK® spider repet con elevata percentuale di materiale riciclato

**PUNTALE**

AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**

Save & Flex® PLUS GREEN

**COPRISOTTOPIEDE**

WOW2 GREEN in PU di BASF

**SUOLA**

PU di BASF al 100%

originato da fonti rinnovabili.

Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

**MISURE**

dalla 35 alla 48



Puntalino di rinforzo in PU



PU Tek® SPIDER  
REPEL  
HYPERTEX technology

**LAND UK s ESD S3S CI FO SR 0RI10384**

**TOMAIA**

PUTEK® spider repet con elevata percentuale di materiale riciclato

**PUNTALE**

AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**

Save & Flex® PLUS GREEN

**COPRISOTTOPIEDE**

WOW2 GREEN in PU di BASF

**SUOLA**

PU di BASF al 100%

originato da fonti rinnovabili.

Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

**MISURE**

dalla 35 alla 48



Puntalino di rinforzo in PU



PU Tek® SPIDER  
REPEL  
HYPERTEX technology

**EMBER UK s ESD S3S CI FO SR 0RI20384**

**TOMAIA**

PUTEK® spider repet con elevata percentuale di materiale riciclato

**PUNTALE**

AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**

Save & Flex® PLUS GREEN

**COPRISOTTOPIEDE**

WOW2 GREEN in PU di BASF

**SUOLA**

PU di BASF al 100%

originato da fonti rinnovabili.

Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

**MISURE**

dalla 35 alla 48



Puntalino di rinforzo in PU



PU Tek® SPIDER  
REPEL  
HYPERTEX technology



**COAST UK s ESD S3S CI FO SR 0RL10574**

**TOMAIA**  
Morbida microfibra con elevata percentuale di materiale riciclato  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS GREEN  
**COPRISOTTOPIEDE**  
WOW GREEN in PU di BASF  
**SUOLA**  
PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili e Infinergy®  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



Puntalino di rinforzo in PU



**ASPEN UK s ESD S3S CI FO SR 0RL20574**

**TOMAIA**  
Morbida microfibra con elevata percentuale di materiale riciclato  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS GREEN  
**COPRISOTTOPIEDE**  
WOW GREEN in PU di BASF  
**SUOLA**  
PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili e Infinergy®  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



Puntalino di rinforzo in PU



**VENTURA s ESD S3S CI FO SR 0RL10614**

**TOMAIA**  
PU TEK® spider repet con elevata percentuale di materiale riciclato  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS GREEN  
**COPRISOTTOPIEDE**  
WOW GREEN in PU di BASF  
**SUOLA**  
PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili e Infinergy®  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



Puntalino di rinforzo in PU

**PU TEK® SPIDER**  
HYPERTEX technology



**MALIBU s ESD S3S CI FO SR 0RL20614**

**TOMAIA**  
PU TEK® spider repet con elevata percentuale di materiale riciclato  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS GREEN  
**COPRISOTTOPIEDE**  
WOW GREEN in PU di BASF  
**SUOLA**  
PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili e Infinergy®  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



Puntalino di rinforzo in PU

**PU TEK® SPIDER**  
HYPERTEX technology




(B)

**RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO**

		VALORI NORMA	RED INDUSTRY GREEN
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7° ≥ 19	<b>0,24</b>
		Calzatura inclinata verso la punta di 7° ≥ 22	<b>0,24</b>
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7° ≥ 31	<b>0,33</b>
		Calzatura inclinata verso la punta di 7° ≥ 36	<b>0,37</b>

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287



(C)

**RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO**

		VALORI NORMA	RED INDUSTRY GREEN
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7° ≥ 19	<b>0,30</b>
		Calzatura inclinata verso la punta di 7° ≥ 22	<b>0,23</b>
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7° ≥ 31	<b>0,38</b>
		Calzatura inclinata verso la punta di 7° ≥ 36	<b>0,44</b>

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

**LANCASTER UK s ESD S3S CI FO SR 0RI11564**

**TOMAIA**  
Morbida microfibra con elevata percentuale di materiale riciclato  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS GREEN  
**COPRISOTTOPIEDE**  
WOW2 GREEN in PU di BASF  
**SUOLA**  
PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili. Antiabrasione, antitacco, antiscivolo e antistatico  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



Puntalino di rinforzo in PU



**MOJAVE UK s ESD S3S CI FO SR 0RI21564**

**TOMAIA**  
Morbida microfibra con elevata percentuale di materiale riciclato  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS GREEN  
**COPRISOTTOPIEDE**  
WOW2 GREEN in PU di BASF  
**SUOLA**  
PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili. Antiabrasione, antitacco, antiscivolo e antistatico  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



Puntalino di rinforzo in PU




<b>MAPLE s ESD</b>	<b>S3S CI FO SR</b>	<b>OR121384</b>
--------------------	---------------------	-----------------

**TOMAIA**  
New Safety Dry, idrorepellente e traspirante con elevata percentuale di materiale riciclato

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS GREEN

**COPRISOTTOPIEDE**  
WOW2 GREEN in PU di BASF

**SUOLA**  
PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili.  
Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

**MISURE**  
dalla 35 alla 48




(A)



<b>CLIFF o ESD</b>	<b>S2 FO SR</b>	<b>OR120394</b>
--------------------	-----------------	-----------------

**TOMAIA**  
New Safety Dry, idrorepellente e traspirante con elevata percentuale di materiale riciclato

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Non presente

**COPRISOTTOPIEDE**  
WOW2 GREEN in PU di BASF

**SUOLA**  
PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili.  
Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

**MISURE**  
dalla 35 alla 48




(A)

<b>BURN o ESD</b>	<b>S2 FO SR</b>	<b>OR120404</b>
-------------------	-----------------	-----------------

**TOMAIA**  
New Safety Dry, idrorepellente e traspirante con elevata percentuale di materiale riciclato

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Non presente

**COPRISOTTOPIEDE**  
WOW2 GREEN in PU di BASF

**SUOLA**  
PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili.  
Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

**MISURE**  
dalla 35 alla 48




(A)

<b>CLAY o ESD</b>	<b>SB E A FO SR</b>	<b>OR160391</b>
-------------------	---------------------	-----------------

**TOMAIA**  
Morbida microfibra con elevata percentuale di materiale riciclato

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Non presente

**COPRISOTTOPIEDE**  
WOW2 GREEN in PU di BASF

**SUOLA**  
PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili.  
Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

**MISURE**  
dalla 35 alla 48




(A)

<b>BROOK UK s ESD</b>	<b>S1PS FO SR</b>	<b>OR130416</b>
-----------------------	-------------------	-----------------

**TOMAIA**  
Morbida microfibra con elevata percentuale di materiale riciclato

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS GREEN

**COPRISOTTOPIEDE**  
WOW2 GREEN in PU di BASF

**SUOLA**  
PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili.  
Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

**MISURE**  
dalla 35 alla 48




(A)

Puntalino di rinforzo in PU





FODERA A TUNNEL D'ARIA



PUNTALE DI SICUREZZA



SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"



SOTTOPIEDE ANATOMICO



FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT

## MASSIMA FLESSIBILITÀ

Calzature di sicurezza totalmente "Metal Free" con sistema anti-perforazione Save & Flex Plus che assicura il 100% di protezione alla pianta del piede e puntale in composito che garantisce tutta la sicurezza necessaria sul lavoro in soli 50 gr. circa di peso.

### RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

		VALORI NORMA	RED SMART
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19 <b>0,45</b>
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22 <b>0,43</b>
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31 <b>0,49</b>
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36 <b>0,47</b>

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

### COLTON ESD

### S3S CI FO SR

### ORK20124

**TOMAIA**  
PUTEK® PLUS  
altamente resistente all'abrasione con copripuntale di rinforzo in poliuretano  
**PUNTALE**  
FiberToe  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
New ErgoDry  
**SUOLA**  
PU/PU  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



### TAYLOR s ESD

### S1PS FO SR

### ORK20016

**TOMAIA**  
Morbida pelle scamosciata forata con copripuntale di rinforzo in poliuretano  
**PUNTALE**  
FiberToe  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
New ErgoDry  
**SUOLA**  
PU/PU  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



### MARS s ESD

### S1PS FO SR

### ORK20046

**TOMAIA**  
Morbida pelle scamosciata forata con inserti in Mesh, copripuntale di rinforzo in poliuretano  
**PUNTALE**  
FiberToe  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
New ErgoDry  
**SUOLA**  
PU/PU  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



**LAMAR s ESD**

S1PS FO SR

ORK20056

**TOMAIA**  
Morbida pelle scamosciata e Mesh con copripuntale di rinforzo in poliuretano  
**PUNTALE**  
FiberToe  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
New ErgoDry  
**SUOLA**  
PU/PU  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



**PRINCE s ESD**

S1PS FO SR

ORK30076

**TOMAIA**  
Morbida pelle scamosciata forata con inserti in Mesh, copripuntale di rinforzo in poliuretano  
**PUNTALE**  
FiberToe  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
New ErgoDry  
**SUOLA**  
PU/PU  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



**GAYNOR s ESD**

S3S CI FO SR

ORK10114

**TOMAIA**  
Morbida pelle fiore liscio, idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano  
**PUNTALE**  
FiberToe  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
New ErgoDry  
**SUOLA**  
PU/PU  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



**SINATRA s ESD**

S3S CI FO SR

ORK20114

**TOMAIA**  
Morbida pelle fiore liscio, idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano  
**PUNTALE**  
FiberToe  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
New ErgoDry  
**SUOLA**  
PU/PU  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



**STING s ESD**

S3S CI FO SR

ORK10094

**TOMAIA**  
Morbida pelle fiore liscio, idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano  
**PUNTALE**  
FiberToe  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
New ErgoDry  
**SUOLA**  
PU/PU  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



**BILLIE s ESD**

S3S CI FO SR

ORK20094

**TOMAIA**  
Morbida pelle fiore liscio, idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano  
**PUNTALE**  
FiberToe  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
New ErgoDry  
**SUOLA**  
PU/PU  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



**MORRISON s ESD**

S3S CI FO SR

ORK10104

**TOMAIA**  
**PUTEK® PLUS**  
altamente resistente all'abrasione con copripuntale di rinforzo in poliuretano  
**PUNTALE**  
FiberToe  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
New ErgoDry  
**SUOLA**  
PU/PU  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



**PU Tek PLUS\***  
HYPERTEX technology



**JACKSON s ESD**

S3S CI FO SR

ORK20104

**TOMAIA**  
**PUTEK® PLUS**  
altamente resistente all'abrasione con copripuntale di rinforzo in poliuretano  
**PUNTALE**  
FiberToe  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
New ErgoDry  
**SUOLA**  
PU/PU  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



**PU Tek PLUS\***  
HYPERTEX technology



MESCOLA RIVOLUZIONARIA  
DI BASF

COMFORT, EQUILIBRIO  
E DISTRIBUZIONE  
DEGLI SHOCK



ASSORBIMENTO STRESS  
E TRAUMI

## **TECNOLOGIE CARPET**

### **GAMBE STANCHE E PESANTI?**

Dolori lombari, alle articolazioni o cervicale? Circolazione lenta? Nessun problema, U-Power ha studiato un prodotto su misura per te in grado di influire positivamente sul tuo corpo!

### **LABORATORI**

I nostri laboratori hanno ideato una **CALZATURA ANTINFORTUNISTICA** su misura per tutti coloro che sono chiamati a lavorare per tante ore in posizione eretta, che con il passare delle ore sviluppano senso di affaticamento dovuto allo stare in piedi.

### **BASF**

Il segreto è nella sua anima realizzata in una miscela rivoluzionaria di BASF, utilizzata per i tappetini antifatica, in grado di assorbire e alleviare lo stress corporeo riducendo i traumi derivanti dalla permanenza prolungata in stazioni di lavoro fisse.

### **MATERIALE**

Un nuovo materiale, privo di sostanze nocive, in grado di stimolare e riattivare la circolazione sanguigna e dare sollievo alle articolazioni, garantendo alte prestazioni in termini di comfort, equilibrio e distribuzione degli shock in ambienti di lavoro.

# RED CARPET



wingtex

FODERA A TUNNEL D'ARIA

Airtoe  
ALUMINIUM

PUNTALE DI SICUREZZA

Save & Flex  
plus

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"

Wow  
GEL

SOTTOPIEDE ANATOMICO ABBINATO AD UN INSERTO ANTIFATICA

Natural  
CONFORT 11

FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT

NICKEL  
FREE

INTERSUOLA REALIZZATA IN UNA MESCOLA RIVOLUZIONARIA, UTILIZZATA PER I TAPPETINI ANTIFATICA, IN GRADO DI ASSORBIRE E ALLEVIARE LO STRESS CORPOREO RIDUCENDO I TRAUMI DERIVANTI DALLA PERMANENZA PROLUNGATA IN STAZIONI DI LAVORO FISSE.

BASF  
We create chemistry

INTELLECTUAL  
PROPERTY  
Patent Pending

PU/PU TECNOPOLYMER LAST-GENERATION



BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

CANALI STABILIZZANTI MULTILIVELLO PER MIGLIORARE LA TENUTA ALLO SCIVOLAMENTO

TACCO PREFORMATO DI ALTEZZA 6 MM POLIFUNZIONALE

BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

## RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

		VALORI NORMA	RED CARPET
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7° ≥ 19	<b>0,32</b>
		Calzatura inclinata verso la punta di 7° ≥ 22	<b>0,28</b>
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7° ≥ 31	<b>0,42</b>
		Calzatura inclinata verso la punta di 7° ≥ 36	<b>0,38</b>

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

**POINT CARPET s ESD** | **S1PS FO SR** | **ORC20036**

**TOMAIA**  
Nylon ultra traspirante  
e morbida pelle  
scamosciata  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**WOW GEL**  
**SUOLA**  
PU/PU e Red Carpet  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



**ACTIVE CARPET s ESD** | **S1PS FO SR** | **ORC20066**

**TOMAIA**  
Nylon ultra traspirante  
e morbida pelle  
scamosciata  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**WOW GEL**  
**SUOLA**  
PU/PU e Red Carpet  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



**PUSH CARPET s ESD** | **S1PS FO SR** | **ORC20056**

**TOMAIA**  
Nylon ultra traspirante  
e morbida pelle  
scamosciata  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**WOW GEL**  
**SUOLA**  
PU/PU e Red Carpet  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



**SUMMER CARPET s ESD** | **S1PS FO SR** | **ORC20346**

**TOMAIA**  
Airtnet ultra-traspirante  
e morbida pelle  
scamosciata  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**WOW GEL**  
**SUOLA**  
PU/PU e Red Carpet  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



**GOING CARPET s ESD** | **S1PS FO SR** | **ORC20096**

**TOMAIA**  
Morbida pelle  
scamosciata forata  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**WOW GEL**  
**SUOLA**  
PU/PU e Red Carpet  
**MISURE**  
dalla 38 alla 48



**LIFT CARPET s ESD** | **S3S CI FO SR** | **ORC10013**

**TOMAIA**  
Pelle nabuk naturale  
bottalato, idrorepellente  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**WOW GEL**  
**SUOLA**  
PU/PU e Red Carpet  
**MISURE**  
dalla 38 alla 48



**CARBON CARPET s ESD** | **S3S CI FO SR** | **ORC20013**

**TOMAIA**  
Pelle nabuk naturale  
bottalato, idrorepellente  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**WOW GEL**  
**SUOLA**  
PU/PU e Red Carpet  
**MISURE**  
dalla 38 alla 48



**IMPERIUS CARPET s ESD** | **S3S CI FO SR** | **ORC20376**

**TOMAIA**  
**PUTEK® PLUS** altamente  
resistente all'abrasione  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**WOW GEL**  
**SUOLA**  
PU/PU e Red Carpet  
**MISURE**  
dalla 38 alla 48



**YODA CARPET s ESD S3S CI FO SR ORC20174**

**TOMAIA**  
Pelle nabuk naturale  
bottalato, idrorepellente  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
WOW GEL  
**SUOLA**  
PU/PU e Red Carpet  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



**PU Tek PLUS\***  
**HYPERTEX** technology

\* PU Tek Plus è esclusivo  
a U- Group

**PUTEK® PLUS HYPERTEX TECHNOLOGY** utilizza filati ad altissima resistenza all'abrasione di nuova concezione, intrecciati direttamente nel tessuto, per ottenere tessuti ad alta tenacità e ad altissime prestazioni nello sfregamento. Questi tessuti altamente resistenti ed idrorepellenti consentono di creare prodotti S3 ultra leggeri ed ultra traspiranti.



**RED UP PLUS**

STRUTTURA MOLECOLARE

wingtex

WOW FEEL

Save & Flex plus

Airtoe ALUMINIUM

## UP PLUS TECHNOLOGY

### UPGRADE

Questa nuova linea è un UPGRADE della linea RED UP, poichè integra le nuove soluzioni di restituzione dell'energia, con l'aggiunta di un inserto ANTIFATICA nella zona del tallone.

### BASF

Nello specifico la suola è composta da soffice poliuretano HIGH REBOUND in Elastopan di BASF che, sia in fase di appoggio che di spinta, assicura un ritorno di oltre il 40% di energia su tutta la superficie...

### ANTIFATICA

...e dall'inserto ANTIFATICA sul tallone, sempre in Elastopan di BASF, che sfrutta una miscela rivoluzionaria utilizzata per la realizzazione dei tappetini antifatica che è in grado di assorbire e alleviare lo stress corporeo

### REATTIVITA'

Red UP Plus è ideale per tutti gli ambienti di lavoro che richiedono reattività nell'attività dinamica prolungata e un confort superiore nei momenti di attività statica.



wingtex

FODERA A TUNNEL D'ARIA

Airtoe  
ALUMINIUM

PUNTALE DI SICUREZZA

Save & Flex  
plus

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"

WOW  
GEL

SOTTOPIEDE ANATOMICO ABBINATO AD UN INSERTO ANTIFATICA

Natural  
CONFORT 11

FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT

NICKEL  
FREE


**INTERSUOLA CON TECNOLOGIA HIGH REBOUND IN ELASTOPAN CHE ASSICURA UN RITORNO DI OLTRE IL 40% DI ENERGIA SU TUTTA LA SUA SUPERFICIE, ABBINATO AD UN INSERTO ANTIFATICA SUL TALLONE.**

### RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

		VALORI NORMA	RED UP PLUS
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19 <b>0,22</b>
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22 <b>0,23</b>
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31 <b>0,41</b>
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36 <b>0,46</b>

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

### PU/PU TECNOPOLYMER LAST-GENERATION

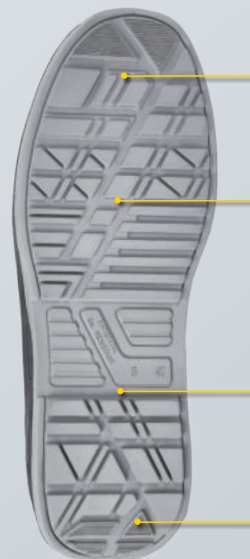

BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

CANALI STABILIZZANTI MULTILIVELLO PER MIGLIORARE LA TENUTA ALLO SCIVOLAMENTO

TACCO PREFORMATO DI ALTEZZA 6 MM POLIFUNZIONALE

BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

### ATOS PLUS s ESD

S1PS FO SR

ORP20016

**TOMAIA**  
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
WOW GEL  
**SUOLA**  
PU/PU High Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



### GEMINI PLUS s ESD

S1PS FO SR

ORP20026

**TOMAIA**  
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
WOW GEL  
**SUOLA**  
PU/PU High Rebound +inserto antifatica in Elastopan di Basf  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



**SKAT PLUS s ESD S1PS FO SR ORP20176**

**TOMAIA**  
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
WOW GEL  
**SUOLA**  
PU/PU High  
Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48


**DRACO PLUS s ESD S1PS FO SR ORP20046**

**TOMAIA**  
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
WOW GEL  
**SUOLA**  
PU/PU High  
Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48


**SKY PLUS s ESD S1PS FO SR ORP20036**

**TOMAIA**  
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
WOW GEL  
**SUOLA**  
PU/PU High  
Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48


**ORION PLUS s ESD S1PS FO SR ORP20056**

**TOMAIA**  
Morbida pelle scamosciata forata  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
WOW GEL  
**SUOLA**  
PU/PU High  
Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48


**DORADO PLUS s ESD S1PS FO SR ORP20066**

**TOMAIA**  
Morbida pelle scamosciata forata  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
WOW GEL  
**SUOLA**  
PU/PU High  
Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48


**SIRIO PLUS s ESD S1PS FO SR ORP20076**

**TOMAIA**  
Morbida pelle scamosciata forata  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
WOW GEL  
**SUOLA**  
PU/PU High  
Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48


**NASH PLUS s ESD S1PS FO SR ORP20086**

**TOMAIA**  
Morbida pelle scamosciata forata  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
WOW GEL  
**SUOLA**  
PU/PU High  
Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48


**RIGEL PLUS s ESD S1PS FO SR ORP20096**

**TOMAIA**  
Morbida pelle scamosciata forata  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
WOW GEL  
**SUOLA**  
PU/PU High  
Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



MERAK PLUS s ESD	S3S CI FO SR	ORP10144
<p><b>TOMAIA</b> Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> WOW GEL</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU High Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		

AVION PLUS s ESD	S3S CI FO SR	ORP20144
<p><b>TOMAIA</b> Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> WOW GEL</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU High Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		

NEK PLUS s ESD	S3S CI FO SR	ORP10184
<p><b>TOMAIA</b> Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> WOW GEL</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU High Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		

SHEDIR PLUS s ESD	S3S CI FO SR	ORP20184
<p><b>TOMAIA</b> Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> WOW GEL</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU High Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		

ELECTRA PLUS s ESD	S1PS FO SR	ORP20156
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle scamosciata forata</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> WOW GEL</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU High Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 42</p>		

**PU Tek PLUS\***  
HYPERTEX technology

\* PU Tek Plus è esclusivo a U-Group

**PUTEK® PLUS TECHNOLOGY** utilizza filati ad altissima resistenza all'abrasione di nuova concezione, intrecciati direttamente nel tessuto, per ottenere tessuti ad alta tenacità e ad altissime prestazioni nello sfregamento. Questi tessuti altamente resistenti ed idrorepellenti consentono di creare prodotti S3 ultra leggeri ed ultra traspiranti.

VELAR PLUS s ESD	S3S CI FO SR	ORP10124
<p><b>TOMAIA</b> PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> WOW GEL</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU High Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>	<p><b>PU Tek PLUS*</b> HYPERTEX technology</p>	

SCUDO PLUS s ESD	S3S CI FO SR	ORP20124
<p><b>TOMAIA</b> PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> WOW GEL</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU High Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>	<p><b>PU Tek PLUS*</b> HYPERTEX technology</p>	



FODERA A TUNNEL D'ARIA



PUNTALE DI SICUREZZA



SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"



SOTTOPIEDE ANATOMICO



FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT



## KEEP CALM & RED UP!


La linea Red-Up è stata progettata con lo scopo di migliorare il concetto di comfort sul lavoro, mantenendo inalterate tutte le caratteristiche di protezione e sicurezza.

L'innovativa tecnologia HIGH REBOUND

è estremamente flessibile e leggera. Nella linea Red-Up diventa la base di appoggio che accoglie e supporta l'intera pianta del piede. La tua energia (oltre il 40%) rigenerata e restituita in maniera costante per garantirti un aumento delle performance nel tempo.

INTERSUOLA CON TECNOLOGIA HIGH REBOUND IN ELASTOPAN CHE ASSICURA UN RITORNO DI OLTRE IL 40% DI ENERGIA SU TUTTA LA SUA SUPERFICIE.

### PU/PU TECNOPOLYMER LAST-GENERATION

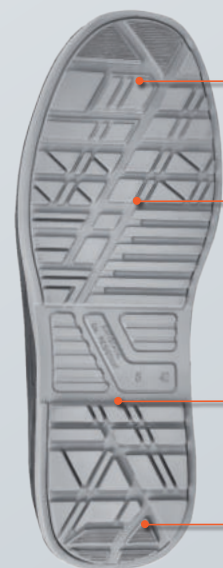

BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

CANALI STABILIZZANTI MULTILIVELLO PER MIGLIORARE LA TENUTA ALLO SCIVOLAMENTO

TACCO PREFORMATO DI ALTEZZA 6 MM POLIFUNZIONALE

BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

### RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

		VALORI NORMA	RED UP
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19 <b>0,27</b>
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22 <b>0,24</b>
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31 <b>0,41</b>
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36 <b>0,38</b>



REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

ATOS s ESD	S1PS FO SR	ORU20016
<p><b>TOMAIA</b> Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		

GEMINI s ESD	S1PS FO SR	ORU20026
<p><b>TOMAIA</b> Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		

DEXTER s ESD	S1PS FO SR	ORU10046
<p><b>TOMAIA</b> Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		

DRACO s ESD	S1PS FO SR	ORU20046
<p><b>TOMAIA</b> Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		

SKY s ESD	S1PS FO SR	ORU20036
<p><b>TOMAIA</b> Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		

ORION s ESD	S1PS FO SR	ORU20056
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle scamosciata forata</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		

SKAT s ESD	S1PS FO SR	ORU20176
<p><b>TOMAIA</b> Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		

SIRIO s ESD	S1PS CI FO SR	ORU20076
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle scamosciata forata</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		

NASH s ESD	S1PS FO SR	ORU20086
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle scamosciata forata</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		

DORADO s ESD	S1PS FO SR	ORU20066
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle scamosciata forata</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		

ELECTRA s ESD	S1PS FO SR	ORU20156
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle scamosciata forata</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 42</p>		

RIGEL s ESD	S1PS FO SR	ORU20096
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle scamosciata forata</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		

ARIES s ESD	S3S CI FO SR	ORU10134
<p><b>TOMAIA</b> Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		

HYDRA s ESD	S3S CI FO SR	ORU20134
<p><b>TOMAIA</b> Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		

MERAK s ESD	S3S CI FO SR	ORU10144
<p><b>TOMAIA</b> Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		

AVION s ESD	S3S CI FO SR	ORU20144
<p><b>TOMAIA</b> Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		



<b>NEK s ESD</b>	<b>S3S CI FO SR</b>	<b>ORU10184</b>
<p><b>TOMAIA</b> Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		

<b>SHEDIR s ESD</b>	<b>S3S CI FO SR</b>	<b>ORU20184</b>
<p><b>TOMAIA</b> Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente</p> <p><b>PUNTALEa</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		

<b>VELAR s ESD</b>	<b>S3S CI FO SR</b>	<b>ORU10124</b>
<p><b>TOMAIA</b> PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>	<p><b>PU Tek PLUS*</b> HYPERTEX technology</p>	

<b>SCUDO s ESD</b>	<b>S3S CI FO SR</b>	<b>ORU20124</b>
<p><b>TOMAIA</b> PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>	<p><b>PU Tek PLUS*</b> HYPERTEX technology</p>	

<b>TAURUS s ESD</b>	<b>S3S CI FO SR</b>	<b>ORU20114</b>
<p><b>TOMAIA</b> PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf</p> <p><b>MISURE</b> dalla 38 alla 48</p>	<p><b>PU Tek PLUS*</b> HYPERTEX technology</p>	



<b>TRIX s ESD</b>	<b>S1PS FO SR</b>	<b>ORU20106</b>
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle scamosciata forata</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		

**PU Tek PLUS\***  
HYPERTEX technology

\* PU Tek Plus è esclusivo a U- Group

**PUTEK® PLUS TECHNOLOGY** utilizza filati ad altissima resistenza all'abrasione di nuova concezione, intrecciati direttamente nel tessuto, per ottenere tessuti ad alta tenacità e ad altissime prestazioni nello sfregamento. Questi tessuti altamente resistenti ed idrorepellenti consentono di creare prodotti S3 ultra leggeri ed ultra traspiranti.

# GORE-TEX®



EN ISO 20345:2022 CE



PUNTALE DI SICUREZZA



SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"



SOTTOPIEDE ANATOMICO



FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT



## IMPERMEABILI E TRASPIRANTI

La membrana GORE-TEX® impedisce all'acqua di penetrare nelle calzature ed assicura che i piedi rimangano asciutti e protetti. E' ultra-sottile, ha una impermeabilità duratura ed è traspirante.

Il sudore può fuoriuscire senza impedimenti, perché i pori della membrana GORE-TEX® sono 700 volte più grandi di una molecola di vapore acqueo, così che i vostri piedi possano tranquillamente "respirare". Grazie ai pori microscopici, che sono circa 20.000 volte più piccoli di una goccia d'acqua, il GORE-TEX® è assolutamente impermeabile.

Questa tecnologia offre il clima comfort ideale per i vostri piedi, indipendentemente dalla stagione.



(A)

### RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

		VALORI NORMA	GORE-TEX®
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19 <b>0,22</b>
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22 <b>0,26</b>
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31 <b>0,36</b>
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36 <b>0,45</b>


REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

Calzature GORE-TEX®  
Extended Comfort

- Asciutte e comode con temperature elevate
- Impermeabili nel tempo, altamente traspiranti e non isolate per una maggiore dispersione del calore

Ideali per i climi caldi e l'alternanza di attività all'aperto e al chiuso

Materiale esterno  
Maglino protettivo  
Membrana GORE-TEX®  
Fodera




Calzature GORE-TEX®  
Performance Comfort

- Asciutte e comode con temperature moderate
- Impermeabili nel tempo, traspiranti e moderatamente isolate per un'ampia gamma di temperature

Ideali per il tempo mutevole e moltissime attività

Materiale esterno  
Maglino protettivo  
Membrana GORE-TEX®  
Isolamento moderato  
Fodera

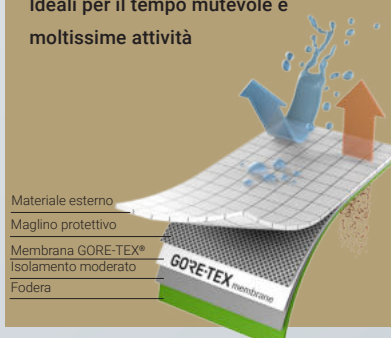

La membrana GORE-TEX®  
• Impermeabile nel tempo  
• Traspirante

Pioggia, pozzanghere

Vapore acqueo, sudore





DROP GTX s	S7S CI HI HRO FO SR	OGO10054
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle fiore, idrorepellente</p> <p><b>FODERA</b> GORE-TEX® Performance Membrane</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> <b>U-POWER</b> original</p> <p><b>BATTISTRADA</b> <b>PU/VIBRAM</b></p> <p><b>MISURE</b> dalla 38 alla 47</p>		  
<b>HRO ≥ 300° C</b>		(A)

CLIMB GTX s	S7S CI HI HRO FO SR	OGO10064
<p><b>TOMAIA</b> Morbido Pull-up, idrorepellente</p> <p><b>FODERA</b> GORE-TEX® Performance Membrane</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> <b>U-POWER</b> original</p> <p><b>BATTISTRADA</b> <b>PU/VIBRAM</b></p> <p><b>MISURE</b> dalla 38 alla 47</p>		  
<b>HRO ≥ 300° C</b>		(A)

DUDE GTX UK s	S7S CI FO SR	OGO10094
<p><b>TOMAIA</b> Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente</p> <p><b>FODERA</b> GORE-TEX® Performance Membrane</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> <b>U-POWER</b> original</p> <p><b>BATTISTRADA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		  <p style="color: red;">Copripuntale di rinforzo in poliuretano</p>
		(B)

SMASH GTX s	S7S CI FO SR	OGO10084
<p><b>TOMAIA</b> Morbido Pull-up con inserti in Textile, idrorepellente</p> <p><b>FODERA</b> GORE-TEX® Performance Membrane</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> <b>U-POWER</b> original</p> <p><b>BATTISTRADA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 38 alla 47</p>		 
		(B)

DOMINATION s	S7S CI FO SR	ORL1E144
<p><b>TOMAIA</b> <b>PU TEK® PLUS</b> altamente resistente all'abrasione e nabuk naturale bottalato, idrorepellente</p> <p><b>FODERA</b> GORE-TEX® Performance Membrane</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> <b>WOW GEL</b></p> <p><b>BATTISTRADA</b> PU/PU e Infinergy®</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		   <p><b>PU Tek PLUS*</b> HYPERTEX technology</p>
		(C)

FIXED s	S7S CI FO SR	ORL1E104
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle fiore, inserti in textile e puntale antiabrasione, idrorepellente</p> <p><b>FODERA</b> GORE-TEX® Performance Membrane</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> <b>WOW GEL</b></p> <p><b>BATTISTRADA</b> PU/PU e Infinergy®</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		  
		(C)



LEGEND s	S7S CI HI HRO FO SR	0RL1E134
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle fiore, idrorepellente</p> <p><b>FODERA</b> GORE-TEX® Performance Membrane</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> WOW GEL</p> <p><b>BATTISTRADA</b> PU/VIBRAM e Infinergy®</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		
<p><b>HRO ≥ 300° C</b></p>		<p>(E)</p>

MIND s	S7S CI FO SR	0RL1E114
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle fiore, inserti in textile e puntale antiabrasione, idrorepellente</p> <p><b>FODERA</b> GORE-TEX® Performance Membrane</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> WOW GEL</p> <p><b>BATTISTRADA</b> PU/PU e Infinergy®</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		
		<p>(C)</p>

SPIRIT s	S7S CI FO SR	0RL1E124
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle fiore, inserti in textile e puntale antiabrasione, idrorepellente</p> <p><b>FODERA</b> GORE-TEX® Performance Membrane</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> WOW GEL</p> <p><b>BATTISTRADA</b> PU/PU e Infinergy®</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		
		<p>(C)</p>

ROCKET s	S7S CI FO SR	0RL2E144
<p><b>TOMAIA</b> PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione, collarino in Lycra.</p> <p><b>FODERA</b> GORE-TEX® Performance Membrane</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>BATTISTRADA</b> PU/PU e Infinergy®</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		
		<p>(D)</p>

KORA s	S7S CI HI HRO FO SR	0RL1E214
<p><b>TOMAIA</b> PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione e nabuk naturale bottalato, idrorepellente</p> <p><b>FODERA</b> GORE-TEX® Performance Membrane</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> WOW GEL</p> <p><b>BATTISTRADA</b> PU/VIBRAM e Infinergy®</p> <p><b>MISURE</b> dalla 38 alla 48</p>		
<p><b>HRO ≥ 300° C</b></p>		<p>(E)</p>

SAURON s	S7S CI HI HRO FO SR	0RL2E214
<p><b>TOMAIA</b> PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione e nabuk naturale bottalato, idrorepellente</p> <p><b>FODERA</b> GORE-TEX® Performance Membrane</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> WOW GEL</p> <p><b>BATTISTRADA</b> PU/VIBRAM e Infinergy®</p> <p><b>MISURE</b> dalla 38 alla 48</p>		
<p><b>HRO ≥ 300° C</b></p>		<p>(E)</p>



# FLAT OUT

EN ISO 20345:2022 CE



wingtex

FODERA A TUNNEL D'ARIA

Airtoe ALUMINIUM

PUNTALE DI SICUREZZA

Save & Flex plus

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"

U-POWER ORIGINAL

SOTTOPIEDE ANATOMICO

PU/PUTR GRIP

SUOLA PU/PUTR GRIP

Natural CONFORT 11

FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT

NICKEL FREE

## ARE YOU READY?

Entusiasmo esplosivo, prodotti che cavalcano la contemporaneità.

La linea Flat Out è nata per spostare i confini della sicurezza e del comfort ancora più in alto!

Il puntale in alluminio super leggero, la suola con battistrada dal disegno ergonomico con coefficiente di resistenza allo scivolamento eccezionale, i materiali di primissima qualità fanno dei prodotti della linea Flat Out la risposta ottimale per la sicurezza.

Comfort per tutti, in ogni momento...per ogni età... Flat Out, ARE YOU READY?

## PU/PUTR TECHNOPOLYMER LAST-GENERATION



## RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

		VALORI NORMA	FLAT OUT
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19 <b>0,21</b>
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22 <b>0,30</b>
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31 <b>0,46</b>
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36 <b>0,45</b>

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

NICO s	S1PS FO SR	0UF20136
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle scamosciata con inserti in MESH ultra-traspirante</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PUTR GRIP</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 47</p>		
		

ALAIN s	S1PS FO SR	0UF20146
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle scamosciata con inserti in MESH ultra-traspirante</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PUTR GRIP</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 47</p>		
		

TOMMY s	S1PS FO SR	0UF20016
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle scamosciata con fori di aerazione</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PUTR GRIP</p> <p><b>MISURE</b> dalla 38 alla 47</p>		
		

CARLOS s	S1PS FO SR	0UF20026
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle scamosciata con fori di aerazione</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PUTR GRIP</p> <p><b>MISURE</b> dalla 38 alla 47</p>		
		

KIMI s	S1PS FO SR	0UF20126
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle scamosciata con fori di aerazione</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PUTR GRIP</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 47</p>		
		

LEWIS s	S1PS FO SR	0UF20176
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle scamosciata con fori di aerazione</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PUTR GRIP</p> <p><b>MISURE</b> dalla 38 alla 47</p>		
		

MICHAEL s	S1PS FO SR	0UF20156
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle scamosciata con fori di aerazione</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PUTR GRIP</p> <p><b>MISURE</b> dalla 38 alla 47</p>		
		

AYRTON s	S1PS FO SR	0UF20166
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle scamosciata con inserti in Nylon ultra-light antiabrasione e traspirante</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PUTR GRIP</p> <p><b>MISURE</b> dalla 38 alla 47</p>		
		



FANGIO s	S1PS FO SR	OUF20186
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle scamosciata con inserti in BOLTONEY ultra-traspirante</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PATR GRIP</p> <p><b>MISURE</b> dalla 38 alla 47</p>		
		

SENNA s	S1PS FO SR	OUF20206
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle scamosciata con inserti in BOLTONEY ultra-traspirante</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PATR GRIP</p> <p><b>MISURE</b> dalla 38 alla 47</p>		
		

ROBERT s	S1PS FO SR	OUF20096
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle scamosciata con inserti in mesh ultra-traspirante</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PATR GRIP</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		
		

COLIN s	S1PS FO SR	OUF20036
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle scamosciata con inserti in canvas jeans</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PATR GRIP</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 47</p>		
		

JAMES s	S3S FO SR	OUF20234
<p><b>TOMAIA</b> PU TEK® PLUS altamente resistente all'abrasione</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PATR GRIP</p> <p><b>MISURE</b> dalla 38 alla 48</p>		
		



KEN s	S3S FO SR	OUF10104
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PATR GRIP</p> <p><b>MISURE</b> dalla 38 alla 47</p>		
		

SEBASTIEN s	S3S FO SR	OUF20064
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PATR GRIP</p> <p><b>MISURE</b> dalla 38 alla 47</p>		
		



<b>HENRY s</b>	<b>S3S FO SR</b>	<b>0UF10074</b>
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PUTR GRIP</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		
		

<b>STIG s</b>	<b>S3S FO SR</b>	<b>0UF20074</b>
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PUTR GRIP</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		
		

<b>WALTER s</b>	<b>S3S FO SR</b>	<b>0UF10064</b>
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PUTR GRIP</p> <p><b>MISURE</b> dalla 38 alla 47</p>		
		

<b>BJORN s</b>	<b>S3S FO SR</b>	<b>0UF20084</b>
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PUTR GRIP</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		
		



# THE ROAR...

EN ISO 20345:2022 CE



wingtex

FODERA A TUNNEL D'ARIA

Airtoe ALUMINIUM

PUNTALE DI SICUREZZA

Save & Flex plus

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"

U-POWER ORIGINAL

SOTTOPIEDE ANATOMICO

PU LIGHT GRIP

SUOLA ULTRA-LIGHT

Natural CONFORT 11

FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT

NICKEL FREE

## PURE ITALIAN DESIGN REAL PERSONAL PROTECTION

Non solo lavoro, questo è lo spirito che ci ha animato per creare questa nuova collezione... un mix di colori e materiali che rendono le calzature della collezione THE ROAR... uniche nel loro genere. "Don't worry... be happy,, con le vostre THE ROAR..."

### RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

		VALORI NORMA	THE ROAR
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19 0,23
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22 0,30
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31 0,42
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36 0,47

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

### RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

		VALORI NORMA	THE ROAR
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19 0,24
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22 0,24
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31 0,35
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36 0,36

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

(A)



(A)

(B)



(B)

PROFILO LAMELLARE INCISO PER AUMENTARE LA TENUTA

CANALE DI DRENAGGIO AUTOPULENTE

DISEGNO ERGONOMICO DELLA SUOLA PER AUMENTARE LA RAPIDITA' DI SCARICO DI LIQUIDI E RIFIUTI

SCARICHI LATERALI PER UNA MIGLIORE TENUTA

LION s	S3S FO SR	OSN10014
<p><b>TOMAIA</b> Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU LIGHT GRIP</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		
		

KING s	S3S FO SR	OSN20014
<p><b>TOMAIA</b> Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU LIGHT GRIP</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		
		

PREDATOR s	S3S FO SR	OSN10044
<p><b>TOMAIA</b> Morbidissima pelle "OLD STYLE" ingrassata e idrorepellente.</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU LIGHT GRIP</p> <p><b>MISURE</b> dalla 38 alla 47</p>		
		

FOREST s	S3S FO SR	OSN20044
<p><b>TOMAIA</b> Morbidissima pelle "OLD STYLE" ingrassata e idrorepellente.</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU LIGHT GRIP</p> <p><b>MISURE</b> dalla 38 alla 47</p>		
		

BOB s ESD	S3S CI FO SR	OSN10234
<p><b>TOMAIA</b> PU TEK® PLUS altamente resistente all'abrasione</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU LIGHT GRIP</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		
		

ANDY s ESD	S3S CI FO SR	OSN10244
<p><b>TOMAIA</b> Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU LIGHT GRIP</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		
		

SAFARI s	S3S FO SR	OSN10034
<p><b>TOMAIA</b> Morbidissima pelle "OLD STYLE" ingrassata e idrorepellente</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU LIGHT GRIP</p> <p><b>MISURE</b> dalla 38 alla 47</p>		
		

SAVANA s	S3S FO SR	OSN20034
<p><b>TOMAIA</b> Morbidissima pelle "OLD STYLE" ingrassata e idrorepellente</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU LIGHT GRIP</p> <p><b>MISURE</b> dalla 38 alla 47</p>		
		



<b>CARAVAN s</b>	<b>S1PS FO SR</b>	<b>OSN10056</b>
<p><b>TOMAIA</b> CANVAS extra-strong traspirante con inserti in morbida pelle scamosciata</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU LIGHT GRIP</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 47</p>		
		
		(A)

<b>TROPHY s</b>	<b>S1PS FO SR</b>	<b>OSN20056</b>
<p><b>TOMAIA</b> CANVAS extra-strong traspirante con inserti in morbida pelle scamosciata</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU LIGHT GRIP</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		
		
		(A)

<b>JOY s</b>	<b>S1PS FO SR</b>	<b>OSN20096</b>
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle scamosciata forata. Doppia stringa.</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU LIGHT GRIP</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 47</p>		
		
		(A)

<b>JADE s</b>	<b>S1PS FO SR</b>	<b>OSN20086</b>
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle scamosciata forata. Doppia stringa.</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU LIGHT GRIP</p> <p><b>MISURE</b> dalla 38 alla 47</p>		
		
		(A)

<b>TUAREG s</b>	<b>S1PS FO SR</b>	<b>OSN20066</b>
<p><b>TOMAIA</b> CANVAS extra-strong traspirante con inserti in morbida pelle scamosciata</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU LIGHT GRIP</p> <p><b>MISURE</b> dalla 38 alla 47</p>		
		
		(A)

<b>DOVER s</b>	<b>S3S FO SR</b>	<b>OSN20136</b>
<p><b>TOMAIA</b> New Safety Dry, idrorepellente, traspirante</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU LIGHT GRIP</p> <p><b>MISURE</b> dalla 38 alla 47</p>		
		
		(A)



# WINNER

EN ISO 20345:2022 CE



## LA SCELTA VINCENTE

La collezione U-Power nata dalla passione che ci accompagna in ogni progetto. Totalmente "metal free" e ultra leggera, la linea WINNER è la scelta vincente per chi sceglie un prodotto sobrio, sportivo e innovativo.



FODERA A TUNNEL D'ARIA



PUNTALE DI SICUREZZA



SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"



SOTTOPIEDE ANATOMICO



FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT



### TANGO s

S3S FO SR

OWN10074

**TOMAIA**  
Morbido Pull-up con inserti in Textile idrorepellente, tomaia sovra iniettata in TPU

**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
U-POWER original  
**BATTISTRADA**  
PU/PU  
**MISURE**  
dalla 38 alla 47



### DRIBBLING s

S3S FO SR

OWN20074

**TOMAIA**  
Morbido Pull-up con inserti in Textile idrorepellente, tomaia sovra iniettata in TPU

**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
U-POWER original  
**BATTISTRADA**  
PU/PU  
**MISURE**  
dalla 38 alla 47



### MATCH s

S1PS FO SR

OWN20016

**TOMAIA**  
Morbida pelle scamosciata con inserti mesh traspiranti, tomaia sovra iniettata in TPU

**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
U-POWER original  
**BATTISTRADA**  
PU/PU  
**MISURE**  
dalla 38 alla 47



### RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

		VALORI NORMA	WINNER	
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19	0,23
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22	0,27
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31	0,35
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	0,40

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287



# CONCEPT PLUS

EN ISO 20345:2022 CE



FODERA A TUNNEL D'ARIA



PUNTALE DI SICUREZZA



SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"



SOTTOPIEDE ANATOMICO



FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT



## ENTRY LEVEL MA GIÀ FULL-OPTIONAL

Se pretendi una calzatura senza compromessi, CONCEPT PLUS è quello che cerchi.

Caratterizzate da un design attraente, scoprirai che hanno già "tutto di serie".

Leggere, confortevoli e flessibili, garantiscono ai tuoi piedi un benessere totale, nel pieno rispetto dei più severi requisiti di sicurezza. Ti conquisteranno!!!

### RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	CONCEPT PLUS
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19	<b>0,25</b>
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22	<b>0,29</b>
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31	<b>0,42</b>
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	<b>0,44</b>

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

### RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	CONCEPT PLUS
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19	<b>0,22</b>
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22	<b>0,26</b>
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31	<b>0,36</b>
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	<b>0,45</b>

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

(A)

PU/PU

LAST GENERATION POLYMER



(B)

PU/VIBRAM

LAST GENERATION POLYMER



PROFILO AD ALTEZZE DIFFERENZIATE PER MIGLIORARE L'ADERENZA

CANALI STABILIZZANTI MULTILIVELLO PER MIGLIORARE LA TENUTA ALLO SCIVOLAMENTO

TACCO PREFORMATO DI ALTEZZA 6 MM POLIFUNZIONALE

POWERED BY



(B)

FIT s	S1PS FO SR	OUA50026
<b>TOMAIA</b> Morbida pelle scamosciata forata <b>PUNTALE</b> AirToe Composite <b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save & Flex® PLUS <b>COPRISOTTOPIEDE</b> Action Dry <b>SUOLA</b> PU/PU <b>MISURE</b> dalla 38 alla 47		
		

TWISTER s	S1PS FO SR	OUC20036
<b>TOMAIA</b> Pelle scamosciata + mesh traspirante <b>PUNTALE</b> AirToe Composite <b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save & Flex® PLUS <b>COPRISOTTOPIEDE</b> Action Dry <b>SUOLA</b> PU/PU <b>MISURE</b> dalla 38 alla 47		
		

JAZZ s	S3S FO SR	OUC10094
<b>TOMAIA</b> Pelle pull-up ingrassato, idrorepellente <b>PUNTALE</b> AirToe Composite <b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save & Flex® PLUS <b>COPRISOTTOPIEDE</b> Action Dry <b>SUOLA</b> PU/PU <b>MISURE</b> dalla 38 alla 47		
		

PROVOKE s	S3S FO SR	OUC20064
<b>TOMAIA</b> Pelle pull-up ingrassato, idrorepellente <b>PUNTALE</b> AirToe Composite <b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save & Flex® PLUS <b>COPRISOTTOPIEDE</b> Action Dry <b>SUOLA</b> PU/PU <b>MISURE</b> dalla 38 alla 47		
		

CROSS s	S3S FO SR	OUC10014
<b>TOMAIA</b> Pelle pieno fiore con inserti in MATRIX, idrorepellente <b>PUNTALE</b> AirToe Composite <b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save & Flex® PLUS <b>COPRISOTTOPIEDE</b> Action Dry <b>SUOLA</b> PU/PU <b>MISURE</b> dalla 38 alla 47		
		

CORNER s	S3S FO SR	OUC20014
<b>TOMAIA</b> Pelle pieno fiore con inserti in MATRIX, idrorepellente <b>PUNTALE</b> AirToe Composite <b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save & Flex® PLUS <b>COPRISOTTOPIEDE</b> Action Dry <b>SUOLA</b> PU/PU <b>MISURE</b> dalla 38 alla 47		
		

DEVASTATE RS s	S3S FO SR	OUA10324
<b>TOMAIA</b> Pelle grana mina, idrorepellente <b>PUNTALE</b> AirToe Composite <b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save & Flex® PLUS <b>COPRISOTTOPIEDE</b> Action Dry <b>SUOLA</b> PU/PU <b>MISURE</b> dalla 35 alla 48		
		

ELECT s	S3S FO SR	OUA20624
<b>TOMAIA</b> Pelle grana mina, idrorepellente <b>PUNTALE</b> AirToe Composite <b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save & Flex® PLUS <b>COPRISOTTOPIEDE</b> Action Dry <b>SUOLA</b> PU/PU <b>MISURE</b> dalla 35 alla 47		
		



<b>STAR RS s</b>	<b>S3S FO SR</b>	<b>OUA10574</b>
<p><b>TOMAIA</b> Pelle grana mina, idrorepellente</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Action Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 38 alla 47</p>		
		

<b>ELITE s</b>	<b>S3S FO SR</b>	<b>OUA20564</b>
<p><b>TOMAIA</b> Pelle grana mina, idrorepellente</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Action Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 47</p>		
		

<b>ASCEND s</b>	<b>S3S FO SR</b>	<b>OUA10164</b>
<p><b>TOMAIA</b> Pelle pieno fiore, idrorepellente</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Action Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 38 alla 47</p>		
		

<b>BEAST s</b>	<b>S3S FO SR</b>	<b>OUA20114</b>
<p><b>TOMAIA</b> Pelle pieno fiore, idrorepellente</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Action Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 38 alla 47</p>		
		

<b>GRAVEL s</b>	<b>RS S3S CI HI HRO FO SR</b>	<b>OUA10584</b>
<p><b>TOMAIA</b> Pelle grana mina, idrorepellente</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Action Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/VIBRAM</p> <p><b>MISURE</b> dalla 38 alla 47</p>		
		
<b>HRO ≥ 300° C</b>		

<b>ERUPTION s</b>	<b>S3S CI HI HRO FO SR</b>	<b>OUA20394</b>
<p><b>TOMAIA</b> Pelle grana mina, idrorepellente</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Action Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/VIBRAM</p> <p><b>MISURE</b> dalla 38 alla 47</p>		
		
<b>HRO ≥ 300° C</b>		

<b>JAGUAR UK s</b>	<b>S3S FO SR</b>	<b>ORR10284</b>
<p><b>TOMAIA</b> Pelle grana mina idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano.</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Action Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		
		

<b>LYNX UK s</b>	<b>S3S FO SR</b>	<b>ORR20284</b>
<p><b>TOMAIA</b> Pelle grana mina idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano.</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Action Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 47</p>		
		



# CONCEPT M

EN ISO 20345:2022 CE



FODERA A TUNNEL D'ARIA



PUNTALE DI SICUREZZA



SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"



SOTTOPIEDE ANATOMICO



FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT



A

## RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

		VALORI NORMA		CONCEPT M	
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19	<b>0,22</b>	
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22	<b>0,26</b>	
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31	<b>0,36</b>	
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	<b>0,45</b>	

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287



B

## RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

		VALORI NORMA		CONCEPT M	
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19	<b>0,31</b>	
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22	<b>0,30</b>	
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31	<b>0,45</b>	
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	<b>0,38</b>	

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

## LE FUORISTRADA CHE RESISTONO A TUTTO

Quando ti servono scarpe tecniche robuste e sicure non esitare, entra nel CONCEPT M.

La suola a ramponi indipendenti ti offre un'aderenza incredibile su terreni sconnessi; i tuoi piedi faranno presa come i cingoli di uno spazzaneve. Con il ThinsulateTM avrai performance termiche eccezionali, pelli in pieno fiore pull-up ti garantiranno la massima impermeabilità. Sarai a tuo agio su tutte le strade... anche dove non ci sono strade.

## TAXI L

**TOMAIA**  
Pelle nabuk naturale, idrorepellente  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Acciaio inox classic  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Action Dry  
**SUOLA**  
PU/PU  
**MISURE**  
dalla 38 alla 47

## S3 FO SR

## OUM10263



B



<b>PERFORMANCE s</b>	<b>S3S CI FO SR</b>	<b>OUM10054</b>
<p><b>TOMAIA</b> Pelle pieno fiore liscio, idrorepellente</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Action Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 38 alla 47</p>		
		
(B)		

<b>TRACK L</b>	<b>S3 FO SR</b>	<b>OUM10013</b>
<p><b>TOMAIA</b> Pelle pieno fiore liscio, idrorepellente</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Acciaio inox classic</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Action Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 36 alla 48</p>		
		
(B)		

<b>MUSTANG L</b>	<b>S3 FO SR</b>	<b>OUM20013</b>
<p><b>TOMAIA</b> Pelle pieno fiore liscio, idrorepellente</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Acciaio inox classic</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Action Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 36 alla 47</p>		
		
(B)		

<b>TRIBAL s</b>	<b>S3S FO SR</b>	<b>OUM10074</b>
<p><b>TOMAIA</b> Pelle pull-up ingrassato, idrorepellente</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Action Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 38 alla 47</p>		
		 
(B)		

<b>ETNIC s</b>	<b>S3S FO SR</b>	<b>OUM20074</b>
<p><b>TOMAIA</b> Pelle pull-up ingrassato, idrorepellente</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Action Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 38 alla 47</p>		
		 
(B)		

<b>TRAIL s</b>	<b>S3S CI HI HRO FO SR</b>	<b>OUM10034</b>
<p><b>TOMAIA</b> Pelle pull-up ingrassato, idrorepellente</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Action Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/VIBRAM</p> <p><b>MISURE</b> dalla 38 alla 47</p>		
		 
HRO ≥ 300° C (A)		

<b>JUMP s</b>	<b>S3S CI HI HRO FO SR</b>	<b>OUM20034</b>
<p><b>TOMAIA</b> Pelle pull-up ingrassato, idrorepellente</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Action Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/VIBRAM</p> <p><b>MISURE</b> dalla 38 alla 47</p>		
		 
HRO ≥ 300° C (A)		

<b>LEOPARD UK s</b>	<b>S3S CI HI HRO FO SR</b>	<b>OUM70354</b>
<p><b>TOMAIA</b> Pelle pieno fiore liscio, idrorepellente</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/VIBRAM</p> <p><b>MISURE</b> dalla 38 alla 47</p>		
		   <p>Copripuntale di rinforzo in poliuretano</p>
HRO ≥ 300° C (A)		



# WHITE68&BLACK

EN ISO 20345:2022 C E



FODERA A TUNNEL D'ARIA



PUNTALE DI SICUREZZA



SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"



SOTTOPIEDE ANATOMICO



FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT



## NON SOLO BIANCHE

Lavori particolari richiedono per le calzature di sicurezza caratteristiche particolari. Contro pericoli invisibili quali batteri, scorie, residui organici e chimici, i materiali tecnologici come Ecolorica, New Safety Dry e Microfibra offrono la protezione adeguata ai piedi.

Tutti i prodotti sono facilmente lavabili grazie al disegno essenziale e ai materiali utilizzati.

### RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

		VALORI NORMA	WHITE68 & BLACK
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19 0,40
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22 0,33
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31 0,45
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36 0,42

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287



### RESPONSE GRIP o

S2 FO SR

OUW20032

**TOMAIA**  
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante

**PUNTALE**

AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**

Non presente

**COPRISOTTOPIEDE**

Ergo Dry

**SUOLA**

PU/PU

**MISURE**

dalla 35 alla 48



### SHINE GRIP o

S2 FO SR

OUW10012

**TOMAIA**  
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante

**PUNTALE**

AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**

Non presente

**COPRISOTTOPIEDE**

Ergo Dry

**SUOLA**

PU/PU

**MISURE**

dalla 35 alla 47



<b>REBOUND GRIP o</b>	<b>S2 FO SR</b>	<b>OUW20022</b>
<p><b>TOMAIA</b> New Safety Dry, idrorepellente, traspirante</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Non presente</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Ergo Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 47</p>	 	 

<b>LAB GRIP o</b>	<b>S1 FO SR</b>	<b>OUW20021</b>
<p><b>TOMAIA</b> Microfibra Lucky</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Non presente</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Ergo Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 47</p>		 

<b>BREEZE GRIP o</b>	<b>SB-E-A-FO SR</b>	<b>OUW60011</b>
<p><b>TOMAIA</b> Microfibra Lucky</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Non presente</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Ergo Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 42</p>		 

<b>SINERGY GRIP o</b>	<b>SB-E-A-FO SR</b>	<b>OUW60021</b>
<p><b>TOMAIA</b> Microfibra Lucky</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Non presente</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Ergo Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 42</p>		 

<b>NURSE GRIP o</b>	<b>S1 FO SR</b>	<b>OUW20031</b>
<p><b>TOMAIA</b> Microfibra Lucky</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Non presente</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Ergo Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 47</p>	 	 

<b>SURGE GRIP o</b>	<b>SB-E-A-FO SR</b>	<b>OUW60041</b>
<p><b>TOMAIA</b> Microfibra Lucky</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Non presente</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Ergo Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		 

<b>KYLE s ESD</b>	<b>S3S FO SR</b>	<b>ORL20273</b>
<p><b>TOMAIA</b> New Safety Dry, idrorepellente, traspirante</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU e Infinergy®</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>	    	

<b>LEE s ESD</b>	<b>S3S FO SR</b>	<b>ORL20283</b>
<p><b>TOMAIA</b> New Safety Dry, idrorepellente, traspirante</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU e Infinergy®</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>	    	





**BLINK s ESD**      **S3S CI FO SR**      **ORL20334**

**TOMAIA**  
New Safety Dry,  
idrorepellente, traspirante,  
soffietto in nylon imbottito  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
U-POWER original  
**SUOLA**  
PU/PU e Infinergy®  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



**MADRID o ESD**      **S2 FO SR**      **ORI21052**

**TOMAIA**  
New Safety Dry,  
idrorepellente e traspirante  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Non presente  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Antifatica WOW2  
**SUOLA**  
PU/PU, antiabrasione,  
antiolio, antiscivolo e  
antistatico  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



**LONDRA o ESD**      **S2 FO SR**      **ORI21062**

**TOMAIA**  
New Safety Dry,  
idrorepellente e traspirante  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Non presente  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Antifatica WOW2  
**SUOLA**  
PU/PU, antiabrasione,  
antiolio, antiscivolo e  
antistatico  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



**BLANCO o**      **S2 FO SR**      **ORL20272**

**TOMAIA**  
New Safety Dry,  
idrorepellente, traspirante  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Non presente  
**COPRISOTTOPIEDE**  
U-POWER original  
**SUOLA**  
PU/PU e Infinergy®  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



**CLIFF o ESD**      **S2 FO SR**      **ORI20394**

**TOMAIA**  
New Safety Dry, idrorepellente e traspirante  
con elevata percentuale di materiale  
riciclato  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Non presente  
**COPRISOTTOPIEDE**  
WOW2 GREEN in PU di BASF  
**SUOLA**  
PU di BASF al 100%  
originato da fonti rinnovabili.  
Antiabrasione, antiolio,  
antiscivolo e antistatico  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



**MAPLE s ESD**      **S3S CI FO SR**      **ORI21384**

**TOMAIA**  
New Safety Dry, idrorepellente e traspirante  
con elevata percentuale di materiale riciclato  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS GREEN  
**COPRISOTTOPIEDE**  
WOW2 GREEN in PU di BASF  
**SUOLA**  
PU di BASF al 100%  
originato da fonti rinnovabili.  
Antiabrasione, antiolio,  
antiscivolo e antistatico  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



**CLAY o ESD**      **SB E A FO SR**      **ORI60391**

**TOMAIA**  
New Safety Dry, idrorepellente e traspirante  
con elevata percentuale di materiale riciclato  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Non presente  
**COPRISOTTOPIEDE**  
WOW2 GREEN in PU di BASF  
**SUOLA**  
PU di BASF al 100%  
originato da fonti rinnovabili.  
Antiabrasione, antiolio,  
antiscivolo e antistatico  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



<b>BURN o ESD</b>	<b>S2 FO SR</b>	<b>ORI20404</b>
<p><b>TOMAIA</b> New Safety Dry, idrorepellente e traspirante con elevata percentuale di materiale riciclato</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Non presente</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> WOW2 GREEN in PU di BASF</p> <p><b>SUOLA</b> PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili. Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		
		

<b>STRUCTURE o</b>	<b>S2 FO SR</b>	<b>OUW20112</b>
<p><b>TOMAIA</b> New Safety Dry, idrorepellente, traspirante</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Non presente</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Ergo Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		
		

<b>SUPER o</b>	<b>SB-E-A-FO SR</b>	<b>OUW60061</b>
<p><b>TOMAIA</b> Microfibra Lucky</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Non presente</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Ergo Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 47</p>		
		

<b>LINKIN s ESD</b>	<b>S3S CI FO SR</b>	<b>ORL20254</b>
<p><b>TOMAIA</b> New Safety Dry, idrorepellente, traspirante, soffietto in nylon imbottito</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU e Infinergy®</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		
		

<b>MORGAN s ESD</b>	<b>S3S CI FO SR</b>	<b>ORL20484</b>
<p><b>TOMAIA</b> New microfiber safety dry, idrorepellente traspirante</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU e Infinergy®</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		
		

<b>ENOUGH s</b>	<b>S3S FO SR</b>	<b>OUW10164</b>
<p><b>TOMAIA, pezzo unico impermeabile</b> New Safety Dry, idrorepellente, traspirante</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Ergo Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 47</p>		
		

<b>OXFORD s</b>	<b>S3S FO SR</b>	<b>OUW20094</b>
<p><b>TOMAIA</b> New Safety Dry, idrorepellente, traspirante</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Ergo Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 47</p>		
		

<b>NOIR o</b>	<b>S2 FO SR</b>	<b>ORL20282</b>
<p><b>TOMAIA</b> New Safety Dry, idrorepellente, traspirante</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Non presente</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU e Infinergy®</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		
		



# ROCK&ROLL

EN ISO 20345:2022 CE



FODERA A TUNNEL D'ARIA



PUNTALE DI SICUREZZA



SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"



SOTTOPIEDE ANATOMICO



FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT



## AGILI & FORTI

Si apre una nuova frontiera per le calzature di sicurezza. ROCK&ROLL è sinonimo di leggerezza, comfort e affidabilità.

I materiali leggeri ma robusti, le fodere e gli inserti in mesh traspirante, i modelli dal look deciso e inconfondibile, fanno di questa linea una grande novità per chi utilizza calzature da lavoro.

AGILI & FORTI... La risposta è... ROCK&ROLL

### RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

		VALORI NORMA	R&R
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7° ≥ 19	<b>0,40</b>
		Calzatura inclinata verso la punta di 7° ≥ 22	<b>0,33</b>
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7° ≥ 31	<b>0,45</b>
		Calzatura inclinata verso la punta di 7° ≥ 36	<b>0,42</b>

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

### RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

		VALORI NORMA	R&R
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7° ≥ 19	<b>0,27</b>
		Calzatura inclinata verso la punta di 7° ≥ 22	<b>0,32</b>
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7° ≥ 31	<b>0,36</b>
		Calzatura inclinata verso la punta di 7° ≥ 36	<b>0,46</b>

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

(A)

PU/PU TECNOPOLIMERO LAST-GENERATION

BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

CANALI STABILIZZANTI MULTILIVELLO PER MIGLIORARE LA TENUTA ALLO SCIVOLAMENTO

TACCO PREFORMATO DI ALTEZZA 6 MM POLIFUNZIONALE

BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA



(A)

PU/PU LAST GENERATION POLYMER

PROFILO AD ALTEZZE DIFFERENZIATE PER MIGLIORARE L'ADERENZA

CANALI STABILIZZANTI MULTILIVELLO PER MIGLIORARE LA TENUTA ALLO SCIVOLAMENTO

TACCO PREFORMATO DI ALTEZZA 6 MM POLIFUNZIONALE



(B)

(B)

COAL s	S1PS FO SR	ORR20016
<p><b>TOMAIA</b> Airtet traspirante con morbida pelle scamosciata</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Action Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		

SUN s	S1PS FO SR	ORR20056
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle scamosciata</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Action Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		

VENTO s	S1PS FO SR	ORR20186
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle scamosciata con ampio areatore laterale esterno</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Action Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 38 alla 47</p>		

ARIA o	S1 FO SR	ORR20181
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle scamosciata con ampio areatore laterale esterno</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Non presente</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Action Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 47</p>		

BREZZA s	S1PS FO SR	ORR20196
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle scamosciata con ampio areatore laterale esterno</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Action Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		

SPRINT o ESD	S1 FO SR	ORR20191
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle scamosciata con ampio areatore laterale esterno</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Non presente</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 47</p>		

LIGHT ONE s	S1PS FO SR	ORR30566
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle scamosciata</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Action Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 47</p>		

LABRADOR s	S1PS FO SR	ORR30436
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle scamosciata</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Action Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 47</p>		



<b>DARDO s</b>	<b>S1PS FO SR</b>	<b>ORR20416</b>
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle con inserti rete ultra traspirante</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Action Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 38 alla 47</p>	 	
(A)		

<b>MIAMI s</b>	<b>S1PS FO SR</b>	<b>ORR20346</b>
<p><b>TOMAIA</b> Pelle pull-up ingrassato con inserti in Textile ultra traspirante</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Action Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 38 alla 47</p>	 	
(A)		

<b>BONDE s</b>	<b>S3S FO SR</b>	<b>ORR10236</b>
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle scamosciata, ingrassato, idrorepellente con inserti in Textile ultra traspirante</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Action Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 47</p>	 	
(A)		

<b>LEO s</b>	<b>S3S FO SR</b>	<b>ORR20236</b>
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle scamosciata, ingrassato, idrorepellente con inserti in Textile ultra traspirante</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Action Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 47</p>	 	
(A)		

<b>GIPPO RS s</b>	<b>S3S FO SR</b>	<b>ORR10254</b>
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle pieno fiore idrorepellente con inserti in Textile ultra traspirante</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Action Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 38 alla 47</p>	 	
(A)		

<b>STYLE s</b>	<b>S3S FO SR</b>	<b>ORR20254</b>
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle pieno fiore idrorepellente con inserti in Textile ultra traspirante</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Action Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 47</p>	 	
(A)		

<b>FLORIDA s</b>	<b>S1PS FO SR</b>	<b>ORR10356</b>
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle scamosciata con inserti in Textile ultra traspirante</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Action Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>	 	
(A)		

<b>CALIFORNIA s</b>	<b>S1PS FO SR</b>	<b>ORR20356</b>
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle scamosciata con inserti in Textile ultra traspirante</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Action Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 47</p>	 	
(A)		



TEAK s ESD	S3S FO SR	ORR10304
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle pieno fiore idrorepellente, protezione della punta in MATRIX antiabrasione</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		
(A)		

IROKO s ESD	S3S FOS R	ORR20304
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle pieno fiore idrorepellente, protezione della punta in MATRIX antiabrasione</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		
(A)		

BAT s ESD	S1PS FO SR	ORR30624
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle pieno fiore idrorepellente</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		
(A)		

YUKON s	S3S FO SR	ORR20464
<p><b>TOMAIA</b> Pelle pull-up idrorepellente</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Action Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		
(A)		

SQUIRREL UK s ESD	S3S FO SR	ORR10624
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle pieno fiore idrorepellente</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		<p><b>Copripuntale di rinforzo in poliuretano</b></p> 
(B)		

CURLY UK s ESD	S3S FO SR	ORR20624
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle pieno fiore idrorepellente</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		<p><b>Copripuntale di rinforzo in poliuretano</b></p> 
(B)		

JENA RS s	S3S FO SR	ORR10244
<p><b>TOMAIA</b> Pelle grana mina, idrorepellente</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Action Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 47</p>		
(C)		

TIGER s	S3S FO SR	ORR20244
<p><b>TOMAIA</b> Pelle grana mina, idrorepellente</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Action Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 47</p>		
(C)		



<b>TEXAS UK s</b>	<b>RS S3S FO SR</b>	<b>ORR10443</b>
<p><b>TOMAIA</b> Pelle grana mina, idrorepellente</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Action Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		 <p><b>METAL FREE</b> 4000</p> <p>Copripuntale di rinforzo in poliuretano</p>

<b>ARIZONA UK s</b>	<b>S3S FO SR</b>	<b>ORR20443</b>
<p><b>TOMAIA</b> Pelle grana mina, idrorepellente</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Action Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		 <p><b>METAL FREE</b> 4000</p> <p>Copripuntale di rinforzo in poliuretano</p>

<b>JAGUAR UK s</b>	<b>S3S FO SR</b>	<b>ORR10284</b>
<p><b>TOMAIA</b> Pelle grana mina idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano.</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Action Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		 <p><b>METAL FREE</b> 4000</p> <p>Copripuntale di rinforzo in poliuretano</p>

<b>LYNX UK s</b>	<b>S3S FO SR</b>	<b>ORR20284</b>
<p><b>TOMAIA</b> Pelle grana mina idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano.</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Action Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 47</p>		 <p><b>METAL FREE</b> 4000</p> <p>Copripuntale di rinforzo in poliuretano</p>

<b>KLEVER UK s</b>	<b>S3S CI FO SR</b>	<b>ORR70334</b>
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle pieno fiore idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano.</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Action Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 38 alla 47</p>		 <p><b>METAL FREE</b> 4000</p> <p>Copripuntale di rinforzo in poliuretano</p> <p><b>FODERA</b> Lana ecologica</p>

<b>SIBERIAN s</b>	<b>S3S CI FO SR</b>	<b>ORR40754</b>
<p><b>TOMAIA</b> Pelle grana mina, idrorepellente</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Action Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 38 alla 47</p>		<p><b>FODERA</b> Lana ecologica</p> <p>Apertura con zip laterale</p>  <p><b>METAL FREE</b> 4000</p>

<b>TERRANOVA UK s</b>	<b>S3S FO SR</b>	<b>ORR10454</b>
<p><b>TOMAIA</b> Pelle pull-up idrorepellente</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Action Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 38 alla 47</p>		 <p><b>METAL FREE</b> 4000</p> <p>Copripuntale di rinforzo in poliuretano</p>

<b>IRON RS s</b>	<b>S3S CI HI HRO FO SR</b>	<b>ORR10564</b>
<p><b>TOMAIA</b> Pelle pull-up ingrassato, idrorepellente</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Action Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/VIBRAM</p> <p><b>MISURE</b> dalla 38 alla 47</p>		<p><b>METAL FREE</b> 4000</p> <p><b>Thinsulate</b> thermal insulation</p> <p><b>Vibram</b></p> <p><b>HRO ≥ 300° C</b></p> 



**GREENLAND UK s**    **S3S FO SR**    **ORR10364**

**TOMAIA**  
Pelle pull-up idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano

**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Action Dry

**SUOLA**  
PU/PU  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



**METAL FREE**  
1000  
Copripuntale di rinforzo in poliuretano




**QUEBEC UK s**    **S3S FO SR**    **ORR20364**

**TOMAIA**  
Pelle pull-up idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano

**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Action Dry

**SUOLA**  
PU/PU  
**MISURE**  
dalla 35 alla 47



**METAL FREE**  
1000  
Copripuntale di rinforzo in poliuretano




**CALGARY UK s**    **S3S FO SR**    **ORR70374**

**TOMAIA**  
Pelle pull-up idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano

**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Action Dry

**SUOLA**  
PU/PU  
**MISURE**  
dalla 38 alla 47



**METAL FREE**  
1000  
Copripuntale di rinforzo in poliuretano




**ALASKA UK s**    **S3S CI FO SR**    **ORR40384**

**TOMAIA**  
Pelle pull-up idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano

**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Action Dry

**SUOLA**  
PU/PU  
**MISURE**  
dalla 38 alla 47



**METAL FREE**  
1000  
FODERA  
Lana ecologica  
Copripuntale di rinforzo in poliuretano





E

**RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO**

		VALORI NORMA		R&R
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19	<b>0,22</b>
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22	<b>0,26</b>
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31	<b>0,36</b>
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	<b>0,45</b>

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287



D

**RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO**

		VALORI NORMA		R&R
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19	<b>0,26</b>
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22	<b>0,33</b>
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31	<b>0,36</b>
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	<b>0,42</b>

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287



C

**RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO**

		VALORI NORMA		R&R
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19	<b>0,25</b>
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22	<b>0,29</b>
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31	<b>0,42</b>
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	<b>0,44</b>

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287





FODERA A TUNNEL D'ARIA	PUNTALE DI SICUREZZA		SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"	SOTTOPIEDE ANATOMICO	SOTTOPIEDE ANATOMICO ABBINATO AD UN INSERTO ANTIFATICA		

## HIGH & SOFT

Questa linea è nata per le donne che, anche nella vita lavorativa, vogliono sentirsi a loro agio, belle ed eleganti, come nella vita di tutti i giorni...

<b>BRIENNE ESD</b>	<b>S1PS HI HRO FO SR</b>	<b>ORT20076</b>
<p><b>TOMAIA</b> U-KNIT elasticizzato con lavorazione laser</p> <p><b>PUNTALE</b> NanoFiber toe cap</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Sottopiede antiforo ultra leggero</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> <b>U-POWER original</b></p> <p><b>SUOLA</b> Super Critical Technology + gomma HRO</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 42</p>		
<p><b>NEW</b></p>		
<p><b>HRO ≥ 300° C</b></p>		

<b>IVY s ESD</b>	<b>S1PS FO SR</b>	<b>ORN20126</b>
<p><b>TOMAIA</b> Nylon traspirante e microfibra scamosciata con copripuntale di rinforzo in poliuretano</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> <b>U-POWER original</b></p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU e Infinergy®</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 42</p>		

<b>KATE s ESD</b>	<b>S1PS FO SR</b>	<b>ORS20176</b>
<p><b>TOMAIA</b> Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, collarino in Lycra® e tallonetta anti-shock</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> <b>U-POWER original</b></p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU e Infinergy®</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 42</p>		

<b>POINT s ESD</b>	<b>S1PS FO SR</b>	<b>ORL20036</b>
<p><b>TOMAIA</b> Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> <b>U-POWER original</b></p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU e Infinergy®</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 42</p>		



<b>ULTRA s ESD</b>	<b>S1PS FO SR</b>	<b>ORL20476</b>
<p><b>TOMAIA</b> Rete ultra traspirante con inserti in morbida pelle scamosciata</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium <b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS <b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU e Infinergy® <b>MISURE</b> dalla 35 alla 42</p>	 <p>Rete ultra traspirante</p>	

<b>SUMMER s ESD</b>	<b>S1PS FO SR</b>	<b>ORL20346</b>
<p><b>TOMAIA</b> Ainet ultra-traspirante e morbida pelle scamosciata</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium <b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS <b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU e Infinergy® <b>MISURE</b> dalla 35 alla 42</p>		

<b>ADVENTURE s ESD</b>	<b>S1PS FO SR</b>	<b>ORL20076</b>
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle scamosciata forata</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium <b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS <b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU e Infinergy® <b>MISURE</b> dalla 35 alla 42</p>		

<b>VEROK s ESD</b>	<b>S1PS FO SR</b>	<b>ORL20216</b>
<p><b>TOMAIA</b> Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium <b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS <b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU e Infinergy® <b>MISURE</b> dalla 35 alla 42</p>		

<b>CHERRY s ESD</b>	<b>S1PS FO SR</b>	<b>ORL20196</b>
<p><b>TOMAIA</b> Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium <b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS <b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU e Infinergy® <b>MISURE</b> dalla 35 alla 42</p>		

<b>LOLLY s ESD</b>	<b>S1PS FO SR</b>	<b>ORL20206</b>
<p><b>TOMAIA</b> Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium <b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS <b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU e Infinergy® <b>MISURE</b> dalla 35 alla 42</p>		

<b>MAYA ESD</b>	<b>S1PS HI HRO FO SR</b>	<b>ORE20046</b>
<p><b>TOMAIA</b> U-KNIT elasticizzato con lavorazione laser</p> <p><b>PUNTALE</b> FiberToe</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Sottopiede antiforo ultra leggero</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> EVA + gomma nera <b>MISURE</b> dalla 35 alla 42</p>		
<b>HRO ≥ 300° C</b>		

<b>MICHELLE s ESD</b>	<b>S1PS FO SR</b>	<b>ORV20086</b>
<p><b>TOMAIA</b> Nylon traspirante e protezione della punta in film antiabrasione</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Sottopiede antiforo ultra leggero</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> Mescola PU di nuova generazione <b>MISURE</b> dalla 35 alla 42</p>		



TOKYO s ESD	S1PS FO SR	ORI21076
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle scamosciata forata, traspirante con inserti in mesh</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Antifatica <b>WOW2</b></p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU, antiabrasione, antiscivolo, antistatico</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 42</p>		

POINT CARPET s ESD	S1PS FO SR	ORC20036
<p><b>TOMAIA</b> Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> <b>WOW GEL</b></p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU e Red Carpet</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 42</p>		

ACTIVE CARPET s ESD	S1PS FO SR	ORC20066
<p><b>TOMAIA</b> Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> <b>WOW GEL</b></p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU e Red Carpet</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 42</p>		

GOING CARPET s ESD	S1PS FO SR	ORC20096
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle scamosciata forata</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> <b>WOW GEL</b></p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU e Red Carpet</p> <p><b>MISURE</b> dalla 38 alla 42</p>		

DORADO PLUS s ESD	S1PS FO SR	ORP20066
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle scamosciata forata</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> <b>WOW GEL</b></p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU High Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 42</p>		

SIRIO PLUS s ESD	S1PS FO SR	ORP20076
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle scamosciata forata</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> <b>WOW GEL</b></p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU High Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 42</p>		

ELECTRA PLUS s ESD	S1PS FO SR	ORP20156
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle scamosciata forata</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> <b>WOW GEL</b></p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU High Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 42</p>		

GEMINI s ESD	S1PS FO SR	ORU20026
<p><b>TOMAIA</b> Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> <b>U-POWER original</b></p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 42</p>		



SIRIO s ESD	S1PS CI FO SR	0RU20076
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle scamosciata forata</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 42</p>		
		
		

ELECTRA s ESD	S1PS FO SR	0RU20156
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle scamosciata forata</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 42</p>		
		
		

TROPHY s	S1PS FO SR	0SN20056
<p><b>TOMAIA</b> CANVAS extra-strong traspirante con inserti in morbida pelle scamosciata</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU LIGHT GRIP</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 42</p>		
		
		

SYLVIE s ESD	S3S CI FO SR	0RN20134
<p><b>TOMAIA</b> Microfibra bottalata, idrorepellente con copripuntale di rinforzo in poliuretano</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original, in morbida pelle di vitello bianca</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU e Infinergy®</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 42</p>		
		
		

CANDY s ESD	S3S CI FO SR	0RL20324
<p><b>TOMAIA</b> Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU e Infinergy®</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 42</p>		
		
		

SHEDIR s ESD	S3S CI FO SR	0RU20184
<p><b>TOMAIA</b> Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 42</p>		
		
		

BREEZE GRIP o	SB-E-A-FO SR	0UW60011
<p><b>TOMAIA</b> Microfibra Lucky</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Non presente</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Ergo Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 42</p>		
		
		

SINERGY GRIP o	SB-E-A-FO SR	0UW60021
<p><b>TOMAIA</b> Microfibra Lucky</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Non presente</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Ergo Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 42</p>		
		
		



# PROFESSIONAL

EN ISO 20347:2022 CE



FODERA A TUNNEL D'ARIA



SOTTOPIEDE ANATOMICO



FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT



## MORE & LESS

Le calzature "PROFESSIONAL by **U-POWER** " Don't worry... be happy! sono studiate per chi opera in ambienti di lavoro dove puntale e antiperforazione di sicurezza non sono indispensabili, mantenendo comunque gli standard di sicurezza richiesti dalla normativa UNI EN ISO 20347:2012.

Calzature comode, leggere, con il battistrada delle soles resistenti agli idrocarburi, agli oli e antistatiche.

### RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

		VALORI NORMA PROFESSIONAL	
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19 <b>0,20</b>
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22 <b>0,31</b>
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31 <b>0,37</b>
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36 <b>0,41</b>

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

### RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

		VALORI NORMA PROFESSIONAL	
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19 <b>0,31</b>
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22 <b>0,29</b>
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31 <b>0,45</b>
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36 <b>0,38</b>

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

(A)

PU/PU TECNOPOLIMERO LAST-GENERATION U-GRIP®



(A)

PU/PU SUPER GRIP SOLE



(B)

<b>STING GRIP o</b>	<b>02 FO SR</b>	<b>0UK10767</b>
<p><b>TOMAIA</b> Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente</p> <p><b>PUNTALE</b> Non presente</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Non presente</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> <b>U-POWER</b> original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 47</p>		<p>430 gr.</p> <p>PESO: </p> <p><b>METAL FREE</b> 100%</p> <p></p>
(A)		

<b>TONIC GRIP o</b>	<b>02 FO SR</b>	<b>0UK20767</b>
<p><b>TOMAIA</b> Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente</p> <p><b>PUNTALE</b> Non presente</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Non presente</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> <b>U-POWER</b> original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 47</p>		<p>420 gr.</p> <p>PESO: </p> <p><b>METAL FREE</b> 100%</p> <p></p>
(A)		

<b>AIR o</b>	<b>01 FO SR</b>	<b>0UK20749</b>
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle scamosciata forata</p> <p><b>PUNTALE</b> Non presente</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Non presente</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> <b>U-POWER</b> original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 38 alla 47</p>		<p>410 gr.</p> <p>PESO: </p> <p><b>METAL FREE</b> 100%</p> <p></p>
(A)		

<b>COMFORT GRIP o</b>	<b>01 FO SR</b>	<b>0UK20759</b>
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle scamosciata forata</p> <p><b>PUNTALE</b> Non presente</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Non presente</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> <b>U-POWER</b> original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU U-GRIP®</p> <p><b>MISURE</b> dalla 38 alla 47</p>		<p>410 gr.</p> <p>PESO: </p> <p><b>METAL FREE</b> 100%</p> <p></p>
(A)		

<b>SOFT o</b>	<b>02 FO SR</b>	<b>0TE20197</b>
<p><b>TOMAIA</b> Safety Dry idrorepellente</p> <p><b>PUNTALE</b> Non presente</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Non presente</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Action Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 47</p>		<p>400 gr.</p> <p>PESO: </p> <p><b>SAFETY DRY</b> </p> <p><b>METAL FREE</b> 100%</p> <p></p>
(B)		



# U-SPECIAL

EN ISO 20345:2022 CE



FODERA A TUNNEL D'ARIA



PUNTALE DI SICUREZZA



SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"



SOTTOPIEDE ANATOMICO



FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT



## SOLUZIONI TECNICHE SPECIFICHE

Le calzature della linea U-SPECIAL sono pensate per gli utilizzatori che operano in ambienti ad alto rischio. Ambienti che richiedono delle calzature che rispondano alle norme di sicurezza e dotate di soluzioni tecniche specifiche.

### RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

		VALORI NORMA	U-SPECIAL
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19 <b>0,40</b>
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22 <b>0,32</b>
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31 <b>0,45</b>
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36 <b>0,42</b>

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

(A)

### RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

		VALORI NORMA	U-SPECIAL
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19 <b>0,25</b>
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22 <b>0,29</b>
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31 <b>0,42</b>
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36 <b>0,44</b>

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

(B)

### PU/PU TECNOPOLIMERO LAST-GENERATION

BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

CANALI STABILIZZANTI MULTILIVELLO PER MIGLIORARE LA TENUTA ALLO SCIVOLAMENTO

TACCO PREFORMATO DI ALTEZZA 6 MM POLIFUNZIONALE

BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA



(A)

### PU/PU LAST GENERATION POLYMER

PROFILO AD ALTEZZE DIFFERENZIATE PER MIGLIORARE L'ADERENZA

CANALI STABILIZZANTI MULTILIVELLO PER MIGLIORARE LA TENUTA ALLO SCIVOLAMENTO

TACCO PREFORMATO DI ALTEZZA 6 MM POLIFUNZIONALE



(B)

**ENOUGH s**      S3S FO SR      0UW10164

**TOMAIA**, pezzo unico impermeabile  
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Ergo Dry

**SUOLA**  
PU/PU

**MISURE**  
dalla 35 alla 47




(B)

**OXFORD s**      S3S FO SR      0UW20094

**TOMAIA**  
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Ergo Dry

**SUOLA**  
PU/PU

**MISURE**  
dalla 35 alla 47




(A)

**DEPP RS L**      S3 M CI HI HRO FO SR      0S010223

**TOMAIA**  
Pelle grana mina, idrorepellente

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Lamina acciaio ergonomica

**COPRISOTTOPIEDE**  
Ergo Dry

**SUOLA**  
PU/VIBRAM

**MISURE**  
dalla 38 alla 47



**PROTEZIONE DEL METATARSO**



**HRO ≥ 300° C** (C)

**BULLS L**      S3 HI HRO FO SR      0S010213

**TOMAIA**  
Pelle grana mina, idrorepellente

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Lamina acciaio ergonomica

**COPRISOTTOPIEDE**  
Ergo Dry

**SUOLA**  
PU/VIBRAM

**MISURE**  
dalla 38 alla 47




**HRO ≥ 300° C** (C)

**EDGE**      S3 CI HI WG HRO FO SR      0S010773

**TOMAIA**  
Pelle grana mina, idrorepellente senza cuciture

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Lamina acciaio ergonomica

**COPRISOTTOPIEDE**  
Ergo Dry

**SUOLA**  
PU/VIBRAM

**MISURE**  
dalla 38 alla 47




(C)



**RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO**

		VALORI NORMA	U-SPECIAL
<b>SR</b>	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19 <b>0,22</b>
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22 <b>0,26</b>
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31 <b>0,36</b>
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36 <b>0,45</b>

**REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287**



# STEP ONE



EN ISO 20345:2022 CE



FODERA A TUNNEL D'ARIA



PUNTALE DI SICUREZZA



SOTTOPIEDE ANATOMICO



FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT



## ESSENZIALI & FUNZIONALI

Per te che cerchi un prodotto essenziale ma non vuoi rinunciare alla funzionalità, abbiamo progettato STEP ONE, una linea "NO-BASIC" che non ti farà rinunciare a niente... il Forced Ventilation System, farà respirare i tuoi piedi e lo StressOut ti accompagnerà, senza stancarti, per tutta la giornata. Lasciati conquistare dal loro design accattivante e dal prezzo estremamente interessante.

### RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

		VALORI NORMA	STEP ONE
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19 <b>0,25</b>
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22 <b>0,29</b>
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31 <b>0,42</b>
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36 <b>0,44</b>

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

### RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

		VALORI NORMA	STEP ONE
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19 <b>0,22</b>
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22 <b>0,26</b>
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31 <b>0,36</b>
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36 <b>0,45</b>

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

### RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

		VALORI NORMA	STEP ONE
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19 <b>0,40</b>
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22 <b>0,33</b>
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31 <b>0,45</b>
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36 <b>0,42</b>

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

### RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

		VALORI NORMA	STEP ONE
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19 <b>0,27</b>
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22 <b>0,32</b>
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31 <b>0,36</b>
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36 <b>0,46</b>

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287



(A)



(B)



(C)



(D)

CHECK L	S1P FO SR	OS010115
<b>TOMAIA</b> Morbida pelle scamosciata con inserti in Textile ultra traspirante <b>PUNTALE</b> AirToe Composite <b>ANTIPERFORAZIONE</b> Lamina acciaio ergonomica <b>COPRISOTTOPIEDE</b> Ergo Dry <b>SUOLA</b> PU/PU <b>MISURE</b> dalla 35 alla 48		

CONTROL L	S1P FO SR	OS020115
<b>TOMAIA</b> Morbida pelle scamosciata con inserti in Textile ultra traspirante <b>PUNTALE</b> AirToe Composite <b>ANTIPERFORAZIONE</b> Lamina acciaio ergonomica <b>COPRISOTTOPIEDE</b> Ergo Dry <b>SUOLA</b> PU/PU <b>MISURE</b> dalla 35 alla 48		

PREMIERE L	S3 FO SR	OS010104
<b>TOMAIA</b> Pelle grana mina, idrorepellente con inserti in Textile ultra traspirante <b>PUNTALE</b> AirToe Composite <b>ANTIPERFORAZIONE</b> Lamina acciaio ergonomica <b>COPRISOTTOPIEDE</b> Ergo Dry <b>SUOLA</b> PU/PU <b>MISURE</b> dalla 38 alla 47		

SOLID L	S3 FO SR	OS020104
<b>TOMAIA</b> Pelle grana mina, idrorepellente con inserti in Textile ultra traspirante <b>PUNTALE</b> AirToe Composite <b>ANTIPERFORAZIONE</b> Lamina acciaio ergonomica <b>COPRISOTTOPIEDE</b> Ergo Dry <b>SUOLA</b> PU/PU <b>MISURE</b> dalla 35 alla 47		

DEPP RS L	S3 M CI HI HRO FO SR	OS010223
<b>TOMAIA</b> Pelle grana mina, idrorepellente <b>PUNTALE</b> AirToe Composite <b>ANTIPERFORAZIONE</b> Lamina acciaio ergonomica <b>COPRISOTTOPIEDE</b> Ergo Dry <b>SUOLA</b> PU/VIBRAM <b>MISURE</b> dalla 38 alla 47		  <b>PROTEZIONE DEL METATARSO</b>

**HRO ≥ 300° C** 

BULLS L	S3 HI HRO FO SR	OS010213
<b>TOMAIA</b> Pelle grana mina, idrorepellente <b>PUNTALE</b> AirToe Composite <b>ANTIPERFORAZIONE</b> Lamina acciaio ergonomica <b>COPRISOTTOPIEDE</b> Ergo Dry <b>SUOLA</b> PU/VIBRAM <b>MISURE</b> dalla 38 alla 47		 

**HRO ≥ 300° C** 

INNOVATION RS L	S3 FO SR	OS010633
<b>TOMAIA</b> Pelle grana mina, idrorepellente <b>PUNTALE</b> AirToe Composite <b>ANTIPERFORAZIONE</b> Lamina acciaio ergonomica <b>COPRISOTTOPIEDE</b> Ergo Dry <b>SUOLA</b> PU/PU <b>MISURE</b> dalla 38 alla 47		

PITUCON L	S3 FO SR	OS010043
<b>TOMAIA</b> Pelle grana mina, idrorepellente <b>PUNTALE</b> AirToe Composite <b>ANTIPERFORAZIONE</b> Lamina acciaio ergonomica <b>COPRISOTTOPIEDE</b> Ergo Dry <b>SUOLA</b> PU/PU <b>MISURE</b> dalla 38 alla 47		



<b>TAIGA L</b>	<b>S3 CI FO SR</b>	<b>OS040013</b>
<p><b>TOMAIA</b> Pelle grana mina, idrorepellente. Apertura con cerniera laterale</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Lamina acciaio ergonomica</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Ergo Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 38 alla 47</p>		<p><b>FODERA</b> Lana ecologica</p> <p>Apertura con zip laterale</p>  

<b>NORDIC PLUS L</b>	<b>S3 CI FO SR</b>	<b>OS040053</b>
<p><b>TOMAIA</b> Pelle pull-up ingrassato, idrorepellente</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Lamina acciaio ergonomica</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Ergo Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 38 alla 47</p>		<p><b>Thinsulate</b> thermal insulation</p> 

<b>EDGE</b>	<b>S3 CI HI WG HRO FO SR</b>	<b>OS010773</b>
<p><b>TOMAIA</b> Pelle grana mina, idrorepellente senza cuciture</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Lamina acciaio ergonomica</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Ergo Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/VIBRAM</p> <p><b>MISURE</b> dalla 38 alla 47</p>		

	<b>RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO</b>				
			VALORI NORMA	STEP ONE	
	SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19	<b>0,26</b>
			Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22	<b>0,33</b>
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31	<b>0,36</b>	
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	<b>0,42</b>	
REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287					

<b>LATITUDE UK RS L</b>	<b>S3 FO SR</b>	<b>OS010683</b>
<p><b>TOMAIA</b> Pelle pull-up idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Lamina acciaio ergonomica</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Ergo Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 47</p>		<p><b>Copripuntale di rinforzo in poliuretano</b></p> 

<b>MERIDIANE UK L</b>	<b>S3 FO SR</b>	<b>OS020683</b>
<p><b>TOMAIA</b> Pelle pull-up idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Lamina acciaio ergonomica</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Ergo Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 38 alla 47</p>		<p><b>Copripuntale di rinforzo in poliuretano</b></p> 

<b>CURTISS o</b>	<b>S1 FO SR</b>	<b>OS020181</b>
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle scamosciata forata</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Non presente</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Ergo Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 47</p>		

<b>APRIL L</b>	<b>S1P FO SR</b>	<b>OS020485</b>
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle scamosciata forata</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Lamina acciaio ergonomica</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Ergo Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 38 alla 47</p>		



SOYUZ L	S1P FO SR	OS030015
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle scamosciata forata</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Lamina acciaio ergonomica</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Ergo Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 36 alla 48</p>		
		
		

SONG o	S1 FO SR	OS030011
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle scamosciata forata</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Non presente</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Ergo Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 36 alla 48</p>		 
		
		



# STYLE&JOB



EN ISO 20345:2022 CE



FODERA A  
TUNNEL D'ARIA



FORMA ANATOMICA CON  
CALZATA 11 MONDOPOINT

## SEMPLICEMENTE SICURE

Se cerchi una calzatura di sicurezza classica e robusta con un'eccellente rapporto qualità/prezzo, la collezione STYLE & JOB è la soluzione ideale per te.



A

### RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	STYLE&JOB
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≅ 19	<b>0,23</b>
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≅ 22	<b>0,27</b>
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≅ 31	<b>0,39</b>
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≅ 36	<b>0,44</b>

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287



B

### RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	STYLE&JOB
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≅ 19	<b>0,31</b>
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≅ 22	<b>0,25</b>
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≅ 31	<b>0,49</b>
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≅ 36	<b>0,43</b>

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

DESERT L	S1P FO SR	OBC10415
<p><b>TOMAIA</b> Pelle scamosciata con inserti Textile ultra traspirante</p> <p><b>PUNTALE</b> Acciaio</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Lamina acciaio ergonomica</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Ergo Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		
		(B)

OASIS L	S1P FO SR	OBC20415
<p><b>TOMAIA</b> Pelle scamosciata con inserti Textile ultra traspirante</p> <p><b>PUNTALE</b> Acciaio</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Lamina acciaio ergonomica</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Ergo Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 38 alla 47</p>		
		(B)

REAL L	S1P FO SR	OBC10315
<p><b>TOMAIA</b> Pelle scamosciata con inserti Textile ultra traspirante</p> <p><b>PUNTALE</b> Acciaio</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Lamina acciaio ergonomica</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Ergo Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		
		(B)

TUDOR L	S1P FO SR	OBC20315
<p><b>TOMAIA</b> Pelle scamosciata con inserti Textile ultra traspirante</p> <p><b>PUNTALE</b> Acciaio</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Lamina acciaio ergonomica</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Ergo Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		
		(B)

REPTILE L	RS S3 FO SR	OBC10033
<p><b>TOMAIA</b> Pelle stampata, idrorepellente</p> <p><b>PUNTALE</b> Acciaio</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Lamina acciaio ergonomica</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Ergo Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		
		(B)

TONGUE L	S3 FO SR	OBC20023
<p><b>TOMAIA</b> Pelle stampata, idrorepellente</p> <p><b>PUNTALE</b> Acciaio</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Lamina acciaio ergonomica</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Ergo Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		
		(B)

MAYON L	S3 FO SR	OBC10473
<p><b>TOMAIA</b> Pelle stampata, idrorepellente</p> <p><b>PUNTALE</b> Acciaio</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Lamina acciaio ergonomica</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Ergo Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		
		(B)

MAUNA L	S3 FO SR	OBC20473
<p><b>TOMAIA</b> Pelle stampata, idrorepellente</p> <p><b>PUNTALE</b> Acciaio</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Lamina acciaio ergonomica</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Ergo Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 38 alla 47</p>		
		(B)



<b>CROCODILE L</b>	<b>S3 FO SR</b>	<b>OBC10423</b>
<p><b>TOMAIA</b> Pelle stampata, idrorepellente. Allacciatura con stringhe</p> <p><b>PUNTALE</b> Acciaio</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Lamina acciaio ergonomica</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Ergo Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 38 alla 48</p>		
		(B)

<b>KATMAI UK L</b>	<b>S3 FO SR</b>	<b>OBC10483</b>
<p><b>TOMAIA</b> Pelle pull-up idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano</p> <p><b>PUNTALE</b> Acciaio</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Lamina acciaio ergonomica</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Ergo Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		 <b>Copripuntale di rinforzo in poliuretano</b>
		(B)

<b>TANNER L</b>	<b>S1P FO SR</b>	<b>OBC10345</b>
<p><b>TOMAIA</b> Pelle stampata</p> <p><b>PUNTALE</b> Acciaio</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Lamina acciaio ergonomica</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Ergo Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 38 alla 47</p>		
		(A)

<b>TEAM L</b>	<b>S1P FO SR</b>	<b>OBC20345</b>
<p><b>TOMAIA</b> Pelle stampata</p> <p><b>PUNTALE</b> Acciaio</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Lamina acciaio ergonomica</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Ergo Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 47</p>		
		(A)

<b>BOSS L</b>	<b>S1P FO SR</b>	<b>OBC20305</b>
<p><b>TOMAIA</b> Pelle scamosciata blue forata</p> <p><b>PUNTALE</b> Acciaio</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Lamina acciaio ergonomica</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Ergo Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 47</p>		
		(A)

<b>DREAM L</b>	<b>S1P FO SR</b>	<b>OBC20335</b>
<p><b>TOMAIA</b> Pelle scamosciata taupe forata</p> <p><b>PUNTALE</b> Acciaio</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Lamina acciaio ergonomica</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Ergo Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 47</p>		
		(A)

<b>ROTATIONAL L</b>	<b>S1P FO SR</b>	<b>OBC20035</b>
<p><b>TOMAIA</b> Pelle scamosciata grigia forata</p> <p><b>PUNTALE</b> Acciaio</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Lamina acciaio ergonomica</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Ergo Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		
		(A)

<b>FOX o</b>	<b>S1 FO SR</b>	<b>OBC20031</b>
<p><b>TOMAIA</b> Pelle scamosciata grigia forata</p> <p><b>PUNTALE</b> Acciaio</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Non presente</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Ergo Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 47</p>		
		(A)



MAGIC L	S1P FO SR	OBC30335
<p><b>TOMAIA</b> Pelle scamosciata grigia forata</p> <p><b>PUNTALE</b> Acciaio</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Lamina acciaio ergonomica</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Ergo Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		
		
		

FAIRY o	S1 FO SR	OBC30331
<p><b>TOMAIA</b> Pelle scamosciata grigia forata</p> <p><b>PUNTALE</b> Acciaio</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Non presente</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Ergo Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 47</p>		
		
		

BETTER s	S1PS FO SR	OBC20576
<p><b>TOMAIA</b> Pelle scamosciata blue con inserti Textile ultra traspirante</p> <p><b>PUNTALE</b> Acciaio</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Ergo Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 38 alla 47</p>		
		
		

BELL s	S1PS FO SR	OBC20566
<p><b>TOMAIA</b> Pelle scamosciata grigia con inserti Textile ultra traspirante</p> <p><b>PUNTALE</b> Acciaio</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Ergo Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 38 alla 47</p>		
		
		





Natural  
CONFORT11

FORMA ANATOMICA CON  
CALZATA 11 MONDOPOINT

## BEST PRICE

Vi proponiamo una selezione di articoli a prezzi assolutamente competitivi, senza rinunciare alla qualità e alla sicurezza che contraddistinguono tutti i nostri prodotti.  
High quality... BEST PRICE by U-POWER.



(A)

### RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

		VALORI NORMA	ENTRY
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19 <b>0,23</b>
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22 <b>0,27</b>
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31 <b>0,39</b>
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36 <b>0,44</b>

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287



(B)

### RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

		VALORI NORMA	ENTRY
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19 <b>0,31</b>
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22 <b>0,25</b>
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31 <b>0,49</b>
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36 <b>0,43</b>

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

SAFE RS L	S3 FO SR	0UE10013
<b>TOMAIA</b> Pelle stampata, idrorepellente <b>PUNTALE</b> Acciaio <b>ANTIPERFORAZIONE</b> Lamina acciaio ergonomica <b>COPRISOTTOPIEDE</b> Action Dry <b>SUOLA</b> PU/PU <b>MISURE</b> dalla 35 alla 48	 	 

SIMPLE L	S3 FO SR	0UE20013
<b>TOMAIA</b> Pelle stampata, idrorepellente <b>PUNTALE</b> Acciaio <b>ANTIPERFORAZIONE</b> Lamina acciaio ergonomica <b>COPRISOTTOPIEDE</b> Action Dry <b>SUOLA</b> PU/PU <b>MISURE</b> dalla 35 alla 48	 	 

SAFE UK L	S3 FO SR	0UE10123
<b>TOMAIA</b> Pelle stampata, idrorepellente <b>PUNTALE</b> Acciaio <b>ANTIPERFORAZIONE</b> Lamina acciaio ergonomica <b>COPRISOTTOPIEDE</b> Action Dry <b>SUOLA</b> PU/PU <b>MISURE</b> dalla 35 alla 48	  <p>Copripuntale di rinforzo in poliuretano</p>	 

MOVIDA L	S1P FO SR	0UE20025
<b>TOMAIA</b> Pelle scamosciata forata <b>PUNTALE</b> Acciaio <b>ANTIPERFORAZIONE</b> Lamina acciaio ergonomica <b>COPRISOTTOPIEDE</b> Action Dry <b>SUOLA</b> PU/PU <b>MISURE</b> dalla 35 alla 48	 	 

REPLY o	S2 FO SR	0UE20192
<b>TOMAIA</b> New Safety Dry idrorepellente <b>PUNTALE</b> Acciaio <b>ANTIPERFORAZIONE</b> Non presente <b>COPRISOTTOPIEDE</b> Action Dry <b>SUOLA</b> PU/PU <b>MISURE</b> dalla 35 alla 47	  <p>SAFETY DRY</p>	 

LUCKY o	S1 FO SR	0UE20191
<b>TOMAIA</b> Microfibra Lucky <b>PUNTALE</b> Acciaio <b>ANTIPERFORAZIONE</b> Non presente <b>COPRISOTTOPIEDE</b> Action Dry <b>SUOLA</b> PU/PU <b>MISURE</b> dalla 35 alla 47	 	 

# STIVALI

## STIVALE IN POLIURETANO

Leggero e resistente, è progettato per offrire extra comfort grazie al gambale robusto e flessibile, perfetto per lunghe giornate di lavoro in qualsiasi condizione.

Disponibile in diverse varianti, può essere equipaggiato con puntale in fibra di vetro per una maggiore protezione delle dita e lamina metallica antiperforazione per garantire la sicurezza della pianta del piede.

## TECNOLOGIA SPRAY

La tecnologia spray di U-Power rappresenta un processo avanzato e altamente preciso che consente la realizzazione di calzature con caratteristiche uniche.



# STIVALI



**Fibertoe**  
PUNTALE DI SICUREZZA

**U-POWER ORIGINAL**  
SOTTOPIEDE ANATOMICO

**Natural CONFORT 11**  
FORMA ANATOMICA  
CON CALZATA 11  
MONDOPOINT

**NICKEL FREE**

**BASF**  
We create chemistry

## TECNOLOGIA & RESISTENZA!

Leggero e resistente, è progettato per offrire extra comfort grazie al gambale robusto e flessibile, perfetto per lunghe giornate di lavoro in qualsiasi condizione.

La tecnologia spray di U-Power rappresenta un processo avanzato e altamente preciso che consente la realizzazione di stivali con caratteristiche uniche per leggerezza e morbidezza.



(A)

### RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

		VALORI NORMA	U-BOOTS
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19 <b>0,40</b>
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22 <b>0,32</b>
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31 <b>0,48</b>
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36 <b>0,44</b>

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287



(B)

### RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

		VALORI NORMA	U-BOOTS
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19 <b>0,36</b>
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22 <b>0,32</b>
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31 <b>0,45</b>
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36 <b>0,41</b>

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

DENIS	S5 CI LG FO SR	OPU80010
<p><b>GAMBALE</b> PU SOFT <b>FODERA</b> Poliestere <b>PUNTALE</b> FiberToe <b>ANTIPERFORAZIONE</b> Lamina acciaio ergonomica <b>COPRISOTTOPIEDE</b> <b>U-POWER</b> original <b>SUOLA</b> Poliuretano compatto, iniezione a spruzzo <b>BATTISTRADA</b> <b>OUTDOOR</b> <b>MISURE</b> dalla 35 alla 48 <b>PESO</b> 1045 g</p>		 
		(A)

TYRIAN	S5 CI LG FO SR	OPU80014
<p><b>GAMBALE</b> PU SOFT <b>FODERA</b> Poliestere <b>PUNTALE</b> FiberToe <b>ANTIPERFORAZIONE</b> Lamina acciaio ergonomica <b>COPRISOTTOPIEDE</b> <b>U-POWER</b> original <b>SUOLA</b> Poliuretano compatto, iniezione a spruzzo <b>BATTISTRADA</b> <b>OUTDOOR</b> <b>MISURE</b> dalla 35 alla 48 <b>PESO</b> 1045 g</p>		 
		(A)

HUGO	S5 CI LG FO SR	OPU80011
<p><b>GAMBALE</b> PU SOFT <b>FODERA</b> Poliestere <b>PUNTALE</b> FiberToe <b>ANTIPERFORAZIONE</b> Lamina acciaio ergonomica <b>COPRISOTTOPIEDE</b> <b>U-POWER</b> original <b>SUOLA</b> Poliuretano compatto, iniezione a spruzzo <b>BATTISTRADA</b> <b>OUTDOOR</b> <b>MISURE</b> dalla 35 alla 48 <b>PESO</b> 1045 g</p>		 
		(A)

SEAL	O4 CI LG FO SR	OPU80015
<p><b>GAMBALE</b> PU SOFT <b>FODERA</b> Poliestere <b>PUNTALE</b> Assente <b>ANTIPERFORAZIONE</b> Assente <b>COPRISOTTOPIEDE</b> <b>U-POWER</b> original <b>SUOLA</b> Poliuretano compatto, iniezione a spruzzo <b>BATTISTRADA</b> <b>OUTDOOR</b> <b>MISURE</b> dalla 35 alla 48 <b>PESO</b> 925 g</p>		  
		(A)

EN ISO 20347:2022 C €

THIAGO	O4 CI LG FO SR	OPU80013
<p><b>GAMBALE</b> PU SOFT <b>FODERA</b> Poliestere <b>PUNTALE</b> Assente <b>ANTIPERFORAZIONE</b> Assente <b>COPRISOTTOPIEDE</b> <b>U-POWER</b> original <b>SUOLA</b> Poliuretano compatto, iniezione a spruzzo <b>BATTISTRADA</b> <b>LIGHT</b> <b>MISURE</b> dalla 35 alla 48 <b>PESO</b> 815 g</p>		  
		(B)

EN ISO 20347:2022 C €

MARC	S4 CI LG FO SR	OPU80012
<p><b>GAMBALE</b> PU SOFT <b>FODERA</b> Poliestere <b>PUNTALE</b> FiberToe <b>ANTIPERFORAZIONE</b> Assente <b>COPRISOTTOPIEDE</b> <b>U-POWER</b> original <b>SUOLA</b> Poliuretano compatto, iniezione a spruzzo <b>BATTISTRADA</b> <b>LIGHT</b> <b>MISURE</b> dalla 35 alla 48 <b>PESO</b> 845 g</p>		 
		(A)



# MERCHANDISING



## STRINGA

- ST1N100** NERO  
cm 100 - conf. 1 paio
- ST1N120** NERO  
cm 120 - conf. 1 paio
- ST1N140** NERO  
cm 140 - conf. 1 paio



## STRINGA

- ST5N100** NERO  
cm 100 - conf. 5 paia
- ST5N120** NERO  
cm 120 - conf. 5 paia
- ST5N140** NERO  
cm 140 - conf. 5 paia



## STRINGA

- STON100** NERO  
cm 100 - conf. 10 paia
- STON120** NERO  
cm 120 - conf. 10 paia
- STON140** NERO  
cm 140 - conf. 10 paia



## STRINGA

- ST1G100** GRIGIO RIC NERO  
cm 100 - conf. 1 paio
- ST1G120** GRIGIO RIC NERO  
cm 120 - conf. 1 paio
- ST1G140** GRIGIO RIC NERO  
cm 140 - conf. 1 paio



## STRINGA

- ST5G100** GRIGIO RIC NERO  
cm 100 - conf. 5 paia
- ST5G120** GRIGIO RIC NERO  
cm 120 - conf. 5 paia
- ST5G140** GRIGIO RIC NERO  
cm 140 - conf. 5 paia



## STRINGA

- STOG100** GRIGIO RIC NERO  
cm 100 - conf. 10 paia
- STOG120** GRIGIO RIC NERO  
cm 120 - conf. 10 paia
- STOG140** GRIGIO RIC NERO  
cm 140 - conf. 10 paia



## STRINGA

- ST1V100** VERDE FLUO  
cm 100 - conf. 1 paio
- ST1V120** VERDE FLUO  
cm 120 - conf. 1 paio
- ST1V140** VERDE FLUO  
cm 140 - conf. 1 paio



## STRINGA

- ST5V100** VERDE FLUO  
cm 100 - conf. 5 paia
- ST5V120** VERDE FLUO  
cm 120 - conf. 5 paia
- ST5V140** VERDE FLUO  
cm 140 - conf. 5 paia



## STRINGA

- STOV100** VERDE FLUO  
cm 100 - conf. 10 paia
- STOV120** VERDE FLUO  
cm 120 - conf. 10 paia
- STOV140** VERDE FLUO  
cm 140 - conf. 10 paia



## STRINGA

- ST1F100** GIALLO  
cm 100 - conf. 1 paio
- ST1F120** GIALLO  
cm 120 - conf. 1 paio
- ST1F140** GIALLO  
cm 140 - conf. 1 paio



## STRINGA

- ST5F100** GIALLO  
cm 100 - conf. 5 paia
- ST5F120** GIALLO  
cm 120 - conf. 5 paia
- ST5F140** GIALLO  
cm 140 - conf. 5 paia



## STRINGA

- STOF100** GIALLO  
cm 100 - conf. 10 paia
- STOF120** GIALLO  
cm 120 - conf. 10 paia
- STOF140** GIALLO  
cm 140 - conf. 10 paia



## STRINGA

- ST1O100** ARANCIONE FLUO  
cm 100 - conf. 1 paio
- ST1O120** ARANCIONE FLUO  
cm 120 - conf. 1 paio
- ST1O140** ARANCIONE FLUO  
cm 140 - conf. 1 paio



## STRINGA

- ST5O100** ARANCIONE FLUO  
cm 100 - conf. 5 paia
- ST5O120** ARANCIONE FLUO  
cm 120 - conf. 5 paia
- ST5O140** ARANCIONE FLUO  
cm 140 - conf. 5 paia



## STRINGA

- STOO100** ARANCIONE FLUO  
cm 100 - conf. 10 paia
- STOO120** ARANCIONE FLUO  
cm 120 - conf. 10 paia
- STOO140** ARANCIONE FLUO  
cm 140 - conf. 10 paia





## STRINGA

- ST1A100** ARGENTO  
cm 100 - conf. 1 paio
- ST1A120** ARGENTO  
cm 120 - conf. 1 paio
- ST1A140** ARGENTO  
cm 140 - conf. 1 paio



## STRINGA

- STOA100** ARGENTO  
cm 100 - conf. 10 paia
- STOA120** ARGENTO  
cm 120 - conf. 10 paia
- STOA140** ARGENTO  
cm 140 - conf. 10 paia



## BORSONE grande

- BC00001** Dimensioni  
L75 x H38 x B35 cm



## STRINGA

- ST5B100** BEIGE RIC B/C  
cm 100 - conf. 5 paia
- ST5B120** BEIGE RIC B/C  
cm 120 - conf. 5 paia
- ST5B140** BEIGE RIC B/C  
cm 140 - conf. 5 paia



## STRINGA

- STOB100** BEIGE RIC B/C  
cm 100 - conf. 10 paia
- STOB120** BEIGE RIC B/C  
cm 120 - conf. 10 paia
- STOB140** BEIGE RIC B/C  
cm 140 - conf. 10 paia



## BORSONE piccolo

- BC00017** Dimensioni  
L40 x H40 x B20 cm



## U-POWER ORIGINAL

- CS00607** COPRISOTTOPIEDE  
in pelle  
conf. singola  
MISURE: dalla 35 alla 48




## U-POWER ORIGINAL

- CS00608** COPRISOTTOPIEDE  
in poliuretano  
conf. singola  
MISURE: dalla 35 alla 48



## WOW + GEL

- CS00606** COPRISOTTOPIEDE  
in poliuretano  
conf. singola  
MISURE: dalla 35 alla 48



## WOW2

- CS00605** COPRISOTTOPIEDE  
in poliuretano  
conf. singola  
MISURE: dalla 35 alla 48



## ERGO DRY

- CS00100** COPRISOTTOPIEDE  
conf. singola  
MISURE: dalla 35 alla 48



## ACTION DRY

- CS00015** COPRISOTTOPIEDE  
conf. singola  
MISURE: dalla 35 alla 48



## LEATHER GEL

- CS00300** COPRISOTTOPIEDE  
conf. singola  
MISURE: dalla 37 alla 48



## U-POWER ORIGINAL SMART

- CS00611** COPRISOTTOPIEDE  
conf. singola  
MISURE: dalla 35 alla 48

