PAYPER



SAFETY

P/HERO
GUANTI ANTI-IMPATTO



P/PLUS

S00967-P198

P/HERO SHAKE

Guanti anti-impatto

14053



caratteristiche

P/Impact

Cut&Sewn

5 Dexterity

certificazioni

UK CA

CE II CAT

EN388:2016 +A1:2018

2121AP

ANSI / ISEA 105-2016

A1

CUT

composizione

100% POLIESTERE

aspetto/spalmatura

PROTEZIONE ANTI-IMPATTO

taglie

6-7-8-9-10-11

campi d'impiego

imballo

6/36 paia

Unità minima vendibile: 6 paia (1/2 dozzina).

CAVALLOTTO

S00966-P197

P/HERO GECKO

Guanti anti-impatto

14053



caratteristiche

Cut&Sewn · P/Impact · Touch Screen · 5 Dexterity

certificazioni

CE II CAT · UK CA

ANSI / ISEA 105-2016 A1 CUT

EN388:2016 +A1:2018 2121AP

CAVALLOTTO

composizione

85% POLIESTERE 15% ELASTANE

aspetto/spalmatura

PROTEZIONE ANTI-IMPATTO

taglie

6-7-8-9-10-11

campi d'impiego

imballo

6/72 paia

Unità minima vendibile: 6 paia (1/2 dozzina).

S00965-P196

P/HERO BLADE

Guanti anti-impatto

14053



caratteristiche

P/Impact

Cut&Sewn

5 Dexterity

certificazioni

UK CA

CE II CAT

EN388:2016 +A1:2018

3X44EP

ANSI / ISEA 105-2016

A5

CUT

composizione

80% HPPE 12% POLIESTERE 8% FIBRA D'ACCIAIO

aspetto/spalmatura

PROTEZIONE ANTI-IMPATTO

taglie

6-7-8-9-10-11

campi d'impiego

imballo

6/24 paia

Unità minima vendibile: 6 paia (1/2 dozzina).

CAVALLOTTO

P/IMPACT
GUANTI ANTI-IMPATTO



P/PLUS

S00964-P195

P/IMPACT 18FULL

Guanti anti-impatto

14053

Interamente spalmato, con doppia spalmatura in microschiuma di nitrile con effetto sabbiato sul palmo



Polsino in maglia

Protezioni anti-impatto, resistenza al taglio livello D (TDM cut)/A4 (ANSI/ISEA)

Funzione igienica
Sanitized®

caratteristiche

P/Impact

Microfoam

5 Dexterity

Touch Screen

Sanitized Actifresh

THIS ARTICLE CONTAINS THE ACTIVE BIOCIDAL SUBSTANCE: **ZINC PYRITHIONE**

certificazioni

UK CA

CE II CAT

EN388:2016 +A1:2018
4X42DP

ANSI / ISEA 105-2016
A4
CUT

EN407:2020
X1XXXX

composizione
61% HPPE 26% NYLON 13% ELASTANE


aspetto/spalmatura
PROTEZIONE ANTI-IMPATTO

finezza filato
18G

taglie
6-7-8-9-10-11
Il bordo sarà di colore diverso a seconda della taglia.

campi d'impiego

imballo
6/72 paia
1 paio con cavallotto | **6 paia** per polibag | **72 paia** per cartone.



CAVALLOTTO

P/IMPACT 18ESD

Guanti anti-impatto

13101



Funzione igienica
Sanitized®

caratteristiche

Microfoam · P/Impact · 5 Dexterity · Reinforcement · Touch Screen · ESD

THIS ARTICLE CONTAINS THE ACTIVE BIOCIDAL SUBSTANCE: **ZINC PYRITHIONE**

certificazioni

CE II CAT · UK CA

ANSI / ISEA 105-2016 A4 CUT

EN388:2016 +A1:2018 4X42DP

EN 16350:2014

EN407:2020 X1XXXX

composizione

60% HPPE 30% NYLON 7% FIBRA DI CARBONIO 3% ELASTANE

aspetto/spalmatura

PROTEZIONE ANTI-IMPATTO

finezza filato


18G

taglie

6-7-8-9-10-11

Il bordo sarà di colore diverso a seconda della taglia.

campi d'impiego



imballo

6/72 paia

1 paio con cavallotto | **6 paia** per polibag | **72 paia** per cartone.



CAVALLOTTO

P/ICE
GUANTI ANTIFREDDO



P/PLUS

S00843-P170

P/ICE D-DRY

Guanti antifreddo

08076



Funzione igienica
Sanitized®

caratteristiche

P/Ice · Microfoam · 5 Dexterity · LATEX · Touch Screen · Sanitized Actifresh

THIS ARTICLE CONTAINS THE ACTIVE BIOCIDAL SUBSTANCE: **ZINC PYRITHIONE**

certificazioni

UK CA · CE II CAT

ANSI / ISEA 105-2016 A4 CUT

EN407:2020 X2XXXX

EN511:2006 X2X

EN388:2016 + A1:2018 3X43D

composizione
47% HPPE + 41% POLIESTERE + 12% FIBRA DI VETRO

aspetto/spalmatura
SPALMATURA IN LATTICE

finezza filato
13G

taglie
6-7-8-9-10-11
Il bordo sarà di colore diverso a seconda della taglia.

campi d'impiego

imballo
6/72 paia
1 paio con cavallotto | **6 paia** per polibag | **72 paia** per cartone.

CAVALLOTTO

P/CUT
GUANTI ANTITAGLIO



P/PLUS

P/PLUS

S00625-P128

P/CUT 6-18

Guanti antitaglio

13014




Funzione igienica
Sanitized®

caratteristiche



THIS ARTICLE CONTAINS THE ACTIVE BIOCIDAL SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

certificazioni

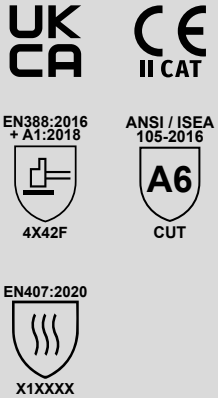


composizione
44% HPPE 27% POLIESTERE 14% NYLON 12% FIBRA METALLICA 3% ELASTANE


aspetto/spalmatura
MICROSCHIUMA DI NITRILE SUL PALMO

finezza filato
18G

taglie
6-7-8-9-10-11
Il bordo sarà di colore diverso a seconda della taglia.

campi d'impiego





CAVALLOTTO

imballo
12/72 paia
1 paio con cavallotto | **12 paia** per display box | **72 paia** per cartone.

P/CUT 5-15

Guanti antitaglio

13014



Funzione igienica
Sanitized®

caratteristiche

Microfoam
P/Cut
5 Dexterity
Reinforcement
Touch Screen

THIS ARTICLE CONTAINS THE ACTIVE BIOCIDAL SUBSTANCE: **ZINC PYRITHIONE**

certificazioni

CE II CAT
UK CA
ANSI / ISEA 105-2016 A5 CUT
EN388:2016 + A1:2018 4X43E
EN407:2020 X1XXXX

CAVALLOTTO

composizione
72% HPPE 25% NYLON 3% ELASTANE

aspetto/spalmatura
MICROSCHIUMA DI NITRILE SUL PALMO

finezza filato
15G

taglie
6-7-8-9-10-11
Il bordo sarà di colore diverso a seconda della taglia.

campi d'impiego

imballo
12/72 paia
1 paio con cavallotto | **12 paia** per display box | **72 paia** per cartone.

P/PLUS

S00792-P162

P/CUT 4FULL-18

Guanti antitaglio

14018

Interamente spalmato, con doppia spalmatura in microschiuma di nitrile



Polsino in maglia

Effetto sabbiato sul palmo

Funzione igienica
Sanitized®

caratteristiche

P/Cut

Microfoam

5 Dexterity

Touch Screen

Sanitized Actifresh

THIS ARTICLE CONTAINS THE ACTIVE BIOCIDAL SUBSTANCE: **ZINC PYRITHIONE**

certificazioni

UK CA

CE II CAT

EN388:2016 + A1:2018
4X42D

ANSI / ISEA 105-2016
A4
CUT

EN407:2020
X1XXXX


composizione
61% HPPE 26% POLIESTERE 13% ELASTANE

aspetto/spalmatura
COMPLETAMENTE RICOPERTO IN NITRILE + MICROSCHIUMA DI NITRILE CON EFFETTO SABBIATO SUL PALMO (SANDY EFFECT)

finezza filato
18G

taglie
6-7-8-9-10-11
Il bordo sarà di colore diverso a seconda della taglia.

campi d'impiego





CAVALLOTTO

imballo
12/72 paia
1 paio con cavallotto | **12 paia** per display box | **72 paia** per cartone.

P/CUT 4-18

Guanti antitaglio

13014

Funzione igienica
Sanitized®

caratteristiche

Microfoam
P/Cut
5 Dexterity
Reinforcement
Touch Screen

THIS ARTICLE CONTAINS THE ACTIVE BIOCIDAL SUBSTANCE: **ZINC PYRITHIONE**

certificazioni

CE II CAT
UK CA
ANSI / ISEA 105-2016 A4 CUT
EN388:2016 + A1:2018 4X42D
EN407:2020 X1XXXX



CAVALLOTTO

composizione
64% HPPE 32% NYLON 4% ELASTANE

aspetto/spalmatura
MICROSCHIUMA DI NITRILE SUL PALMO

finezza filato
18G

taglie
6-7-8-9-10-11
Il bordo sarà di colore diverso a seconda della taglia.

campi d'impiego

imballo
12/72 paia
1 paio con cavallotto | **12 paia** per display box | **72 paia** per cartone.

P/PLUS

S00622-P125

P/CUT 3PRO-21

Guanti antitaglio

13014

Dorso aerato, spalmatura in nitrile fino alle nocche e in microschiuma di nitrile



Effetto sabbiato sul palmo

Polsino in maglia

Funzione igienica
Sanitized®

caratteristiche

P/Cut

Microfoam

5 Dexterity

Touch Screen

Sanitized Actifresh

THIS ARTICLE CONTAINS THE ACTIVE BIOCIDAL SUBSTANCE: **ZINC PYRITHIONE**

certificazioni

UK CA

CE II CAT

EN388:2016 + A1:2018
4341C

ANSI / ISEA 105-2016
A3
CUT

EN407:2020
X1XXXX


composizione
54% HPPE 36% NYLON 10% ELASTANE

aspetto/spalmatura
NITRILE FINO ALLE NOCCHE +
MICROSCHIUMA DI NITRILE CON EFFETTO SABBIATO SUL PALMO (SANDY EFFECT)

finezza filato
21G

taglie
6-7-8-9-10-11
Il bordo sarà di colore diverso a seconda della taglia.

campi d'impiego





CAVALLOTTO

imballo
12/72 paia
1 paio con cavallotto | **12 paia** per display box | **72 paia** per cartone.

P/CUT 3-21

Guanti antitaglio

13014



Funzione igienica
Sanitized®

caratteristiche

Microfoam
P/Cut
5 Dexterity
Reinforcement
Sanitized Actifresh
Touch Screen

THIS ARTICLE CONTAINS THE ACTIVE BIOCIDAL SUBSTANCE: **ZINC PYRITHIONE**

certificazioni

CE II CAT
UK CA
ANSI / ISEA 105-2016 A3 CUT
EN388:2016 + A1:2018 3341C
EN407:2020 X1XXXX

CAVALLOTTO

composizione
54% HPPE 36% NYLON 10% ELASTANE

aspetto/spalmatura
MICROSCHIUMA DI NITRILE SUL PALMO

finezza filato
21G

taglie
6-7-8-9-10-11
Il bordo sarà di colore diverso a seconda della taglia.

campi d'impiego

imballo
12/72 paia
1 paio con cavallotto | **12 paia** per display box | **72 paia** per cartone.

P/TOUCH
GUANTI ANTIABRASIONE



P/PLUS

S00630-P130

P/TOUCH 15FULL

Guanti antiabrasione

13014



Funzione igienica
Sanitized®

caratteristiche

P/Touch
Microfoam
Reinforcement
5 Dexterity
Touch Screen
Sanitized Actifresh

THIS ARTICLE CONTAINS THE ACTIVE BIOCIDAL SUBSTANCE: **ZINC PYRITHIONE**

certificazioni

UK CA
CE II CAT
EN388:2016 + A1:2018 — 4131A
ANSI / ISEA 105-2016 — A1 CUT
EN407:2020 — X1XXXX


composizione
96% NYLON 4% ELASTANE

aspetto/spalmatura
MICROSCHIUMA DI NITRILE, COMPLETAMENTE RICOPERTO

finezza filato
15G

taglie
6-7-8-9-10-11
Il bordo sarà di colore diverso a seconda della taglia.

campi d'impiego




CAVALLOTTO

imballo
12/72 paia
1 paio con cavallotto | **12 paia** per display box | **72 paia** per cartone.

S00629-P130

P/TOUCH 15PRO

Guanti antiabrasione

13014



Funzione igienica
Sanitized®

caratteristiche

Microfoam
P/Touch
5 Dexterity
Reinforcement
Sanitized Actifresh
Touch Screen

THIS ARTICLE CONTAINS THE ACTIVE BIOCIDAL SUBSTANCE: **ZINC PYRITHIONE**

certificazioni

CE II CAT
UK CA
ANSI / ISEA 105-2016 A1 CUT
EN388:2016 + A1:2018 4131A
EN407:2020 X1XXXX

CAVALLOTTO

composizione
96% NYLON 4% ELASTANE

aspetto/spalmatura
MICROSCHIUMA DI NITRILE CON COPERTURE FINO ALLE NOCCHE

finezza filato
15G

taglie
6-7-8-9-10-11
Il bordo sarà di colore diverso a seconda della taglia.

campi d'impiego

imballo
12/72 paia
1 paio con cavallotto | **12 paia** per display box | **72 paia** per cartone.

P/PLUS

S00627-P130

P/TOUCH 15GRIP

Guanti antiabrasione

13014



Polsino in maglia

Spalmatura in microschiuma di nitrile sul palmo, unita ad una puntinatura antiscivolo in nitrile

Funzione igienica
Sanitized®

caratteristiche

P/Touch

Microfoam

5 Dexterity

Sanitized Actifresh

THIS ARTICLE CONTAINS THE ACTIVE BIOCIDAL SUBSTANCE: **ZINC PYRITHIONE**

certificazioni

UK CA

CE II CAT

EN388:2016 + A1:2018
4131A

ANSI / ISEA 105-2016
A1
CUT

EN407:2020
X1XXXX


composizione
96% NYLON 4% ELASTANE

aspetto/spalmatura
MICROSCHIUMA DI NITRILE SUL PALMO + PUNTINATURA IN NITRILE SUL PALMO

finezza filato
15G

taglie
6-7-8-9-10-11
Il bordo sarà di colore diverso a seconda della taglia..

campi d'impiego





CAVALLOTTO

imballo
12/72 paia
1 paio con cavallotto | **12 paia** per display box | **72 paia** per cartone.

P/TOUCH 15ESD

Guanti antiabrasione

13014



Funzione igienica
Sanitized®

caratteristiche

Microfoam
P/Touch
5 Dexterity
Reinforcement
Touch Screen
ESD

Sanitized Actifresh

THIS ARTICLE CONTAINS THE ACTIVE BIOCIDAL SUBSTANCE:
ZINC PYRITHIONE

certificazioni

CE II CAT
UK CA
ANSI / ISEA 105-2016 A1 CUT
EN388:2016 + A1:2018 4131A
EN 16350:2014
EN407:2020 X1XXXX

CAVALLOTTO

composizione
80% NYLON 14% FIBRA DI CARBONIO 6% ELASTANE

aspetto/spalmatura
SPALMATURA IN NITRILE

finezza filato
15G

taglie
6-7-8-9-10-11
Il bordo sarà di colore diverso a seconda della taglia.

campi d'impiego

imballo
12/72 paia
1 paio con cavallotto | **12 paia** per display box | **72 paia** per cartone.

P/PLUS

S00628-P130

P/TOUCH 15

Guanti antiabrasione

13014



Funzione igienica
Sanitized®

caratteristiche

P/Touch
Microfoam
Reinforcement
5 Dexterity
Touch Screen
Sanitized Actifresh

THIS ARTICLE CONTAINS THE ACTIVE BIOCIDAL SUBSTANCE: **ZINC PYRITHIONE**

certificazioni

UK CA
CE II CAT
EN388:2016 + A1:2018 4131A
ANSI / ISEA 105-2016 A1 CUT
EN407:2020 X1XXXX

composizione
96% NYLON 4% ELASTANE


aspetto/spalmatura
MICROSCHIUMA DI NITRILE SUL PALMO

finezza filato
15G

taglie
6-7-8-9-10-11
Il bordo sarà di colore diverso a seconda della taglia.

campi d'impiego

imballo
12/72 paia
1 paio con cavallotto | **12 paia** per display box | **72 paia** per cartone.


CAVALLOTTO

P/FEEL
GUANTI ANTIABRASIONE



P/PLUS

S00626-P129

P/FEEL 18

Guanti antiabrasione

09012



Funzione igienica
Sanitized®

caratteristiche

P/Feel · Microfoam · Reinforcement · Dexterity 5 · Touch Screen · Sanitized Actifresh

THIS ARTICLE CONTAINS THE ACTIVE BIOCIDAL SUBSTANCE: **ZINC PYRITHIONE**

certificazioni

UK CA · CE II CAT

EN388:2016 + A1:2018

3121X

composizione
93% NYLON 7% ELASTAN


aspetto/spalmatura
SPALMATURA IN NITRILE

finezza filato
18G

taglie
6-7-8-9-10-11
Il bordo sarà di colore diverso a seconda della taglia.

campi d'impiego





CAVALLOTTO

imballo
12/72 paia
1 paio con cavallotto | **12 paia** per display box | **72 paia** per cartone.

Gionny®
WINGS



GUANTI IN PELLE CON POLSO BORDATO O POLSINO IN MAGLIA



Gionny® WINGS



S00201-0143

PILOT 55TOP

Guanti in pelle con polso bordato

composizione

TUTTO FIORE BOVINO

99003

aspetto/spalmatura

FIORE BOVINO

taglie

7-8-9-10-11

Il bordo sarà di colore diverso a seconda della taglia.

campi d'impiego

caratteristiche/certificazioni

Dexterity 5

CE II CAT

EN388:2016 + A1:2018 2142X

EN407:2020 X12XXX

imballo

12/144 paia

Unità minima vendibile: 1 dozzina (12 paia).



S00200-0138

PILOT 50TOP

Guanti in pelle con polso bordato

composizione

PELLE BOVINA

99003

aspetto/spalmatura

FIORE CON DORSO IN CROSTA

taglie

7-8-9-10-11

Il bordo sarà di colore diverso a seconda della taglia.

campi d'impiego

caratteristiche/certificazioni

Dexterity 5

CE II CAT

EN388:2016 + A1:2018 2142X

EN407:2020 X12XXX

imballo

12/144 paia

Unità minima vendibile: 1 dozzina (12 paia).

000502-0141

HOBBYLEATHER

Guanti in pelle con polsino in maglia

08000

composizione

PELLE FIORE OVINO E TESSUTO

aspetto/spalmatura

PALMO IN FIORE OVINO E DORSO IN MAGLIA

taglie

7-8-9-10-11 *

campi d'impiego

caratteristiche/certificazioni

Dexterity 5

EN388:2016 + A1:2018 2132X

CE II CAT

imballo

12/144 paia

Unità minima vendibile: 1 dozzina (12 paia).



000580-0140

17W

Guanti in pelle con polsino in maglia

00000

composizione

PELLE FIORE OVINO E TESSUTO

aspetto/spalmatura

PALMO IN PELLE FIORE E DORSO IN TESSUTO

taglie

7-8-9-10

campi d'impiego

caratteristiche/certificazioni

Dexterity 5

EN388:2016 + A1:2018 2132X

CE II CAT

imballo

12/144 paia

Unità minima vendibile: 1 dozzina (12 paia).



GUANTI IN PELLE CON MANICHETTA



Gionny® WINGS



S00206-0138

PILOT 70R-K

Guanti in pelle con manichetta

composizione

PELLE BOVINA

99003

aspetto/spalmatura

FIORE CON DORSO IN CROSTA

taglie

9-10-11

campi d'impiego

caratteristiche/certificazioni

CE II CAT · EN407:2020 412XXX · EN388:2016 +A1:2018 2121X

imballo

12/96 paia

Unità minima vendibile: 1 dozzina (12 paia).



S00205-0138

PILOT 70R

Guanti in pelle con manichetta

composizione

PELLE BOVINA

99003

aspetto/spalmatura

FIORE CON DORSO IN CROSTA

taglie

9-10-11

campi d'impiego

caratteristiche/certificazioni

Dexterity 5 · CE II CAT · EN407:2020 412XXX · EN388:2016 +A1:2018 2122X

imballo

12/96 paia

Unità minima vendibile: 1 dozzina (12 paia).

S00202-0138

PILOT 70

Guanti in pelle con manichetta

99003

composizione

PELLE BOVINA

aspetto/spalmatura

FIORE CON DORSO IN CROSTA

taglie

9-10-11

campi d'impiego

caratteristiche/certificazioni

EN388:2016 +A1:2018 2122X

EN407:2020 412XXX

II CAT

imballo

12/96 paia

Unità minima vendibile: 1 dozzina (12 paia).



000580-0140

HAZARD 250T

Guanti in pelle con manichetta

99003

composizione

TUTTO CROSTA BOVINA

aspetto/spalmatura

CROSTA BOVINA

taglie

9-10-11

campi d'impiego

caratteristiche/certificazioni

EN388:2016 +A1:2018 4122X

EN407:2020 412XXX

II CAT

imballo

12/72 paia

Unità minima vendibile: 1 dozzina (12 paia).





S00270-0160

HAZARD OK/7C

Guanti in pelle con manichetta

composizione

TUTTO CROSTA BOVINA

99003

aspetto/spalmatura

CROSTA BOVINA

taglie

9-10-11

campi d'impiego

caratteristiche/certificazioni

CE II CAT · EN407:2020 413XXX · EN388:2016 +A1:2018 4134A

imballo

12/120 paia

Unità minima vendibile: 1 dozzina (12 paia).



S00204-0140

PILOT 70JEANS

Guanti in pelle con manichetta

composizione

PELLE FIORE E TESSUTO

99003

aspetto/spalmatura

PALMO IN PELLE FIORE E DORSO IN TESSUTO

taglie

10

campi d'impiego

caratteristiche/certificazioni

CE II CAT · EN388:2016 + A1:2018 3144X

imballo

12/96 paia

Unità minima vendibile: 1 dozzina (12 paia).



GUANTI PER SALDATORI



Gionny WINGS



S00182-0160

FIRE 307R

Guanti per saldatori

composizione

TUTTO CROSTA BOVINA

03000

aspetto/spalmatura

CROSTA BOVINA

taglie

10

campi d'impiego

caratteristiche/certificazioni

CE II CAT · EN407:2020 413X4X · EN 12477:2001 +A1:2005 TYPE A · EN388:2016 +A1:2018 4234A

imballo

12/72 paia

Unità minima vendibile: 1 dozzina (12 paia).



S00290-0160

FIRE 307G

Guanti per saldatori

composizione

TUTTO CROSTA BOVINA

14000

aspetto/spalmatura

CROSTA BOVINA

taglie

10

campi d'impiego

caratteristiche/certificazioni

CE II CAT · EN407:2020 413X4X · EN 12477:2001 +A1:2005 TYPE A · EN388:2016 +A1:2018 4234A

imballo

12/72 paia

Unità minima vendibile: 1 dozzina (12 paia).

S00203-0138

PILOT 70-14

Guanti per saldatori

99003

composizione

PELLE BOVINA

aspetto/spalmatura

FIORE CON DORSO IN CROSTA

taglie

9-10-11

campi d'impiego

caratteristiche/certificazioni

Dexterity 5

EN407:2020 412X4X

EN388:2016 +A1:2018 2122X

EN 12477:2001 +A1:2005 TYPE A

CE II CAT

imballo

12/72 paia

Unità minima vendibile: 1 dozzina (12 paia).



S00258-0160

HAZARD 250T-20

Guanti per saldatori

99003

composizione

TUTTO CROSTA BOVINA

aspetto/spalmatura

CROSTA BOVINA

taglie

9-10-11

campi d'impiego

caratteristiche/certificazioni

EN407:2020 412X4X

EN388:2016 +A1:2018 2122X

EN 12477:2001 +A1:2005 TYPE A

CE III CAT

imballo

12/72 paia

Unità minima vendibile: 1 dozzina (12 paia).



S00271-0160

HAZARD OK/14C

Guanti per saldatori



composizione

TUTTO CROSTA BOVINA

99003

aspetto/spalmatura

CROSTA BOVINA

taglie

9-10-11

campi d'impiego

caratteristiche/certificazioni

CE III CAT

EN407:2020 413X44

EN 12477:2001 +A1:2005 TYPE A

EN388:2016 +A1:2018 4134A

imballo

12/72 paia

Unità minima vendibile: 1 dozzina (12 paia).



ACCESSORI PER SALDATORI



Gionny® WINGS



Giacca protettiva in crosta bovina

001471-0147

308LUX

Accessori per saldatori

composizione

TUTTO CROSTA BOVINA

99003

aspetto/spalmatura

GIACCA IN CROSTA BOVINA

taglie

M-L-XL-XXL-3XL

campi d'impiego

imballo

1/10



Pantalone protettivo in crosta bovina

001472-0176

307

Accessori per saldatori

composizione

TUTTO CROSTA BOVINA

99003

aspetto/spalmatura

PANTALONE IN CROSTA

taglie

M-L-XL-XXL-3XL

campi d'impiego

imballo

1/50

000562-0149

301R

Accessori per saldatori

99003

composizione

TUTTO CROSTA BOVINA

aspetto/spalmatura

GREMBIULE IN CROSTA BOVINA

taglie

U

campi d'impiego

imballo

1/50



000561-0149

301

Accessori per saldatori

99003

composizione

TUTTO CROSTA BOVINA

aspetto/spalmatura

GREMBIULE IN CROSTA BOVINA

taglie

U

campi d'impiego

imballo

1/50



0001007-0159

306C

Accessori per saldatori



Manica protettiva
in crosta

composizione
TUTTO CROSTA BOVINA

99003

aspetto/spalmatura
MANICOTTI IN CROSTA

taglie
40cm , 60cm

campi d'impiego

imballo
1/50

001006-0146

304C

Accessori per saldatori



Ghette protettive
in crosta

composizione
TUTTO CROSTA BOVINA

99003

aspetto/spalmatura
GHETTE IN CROSTA

taglie
30cm , 40cm

campi d'impiego

imballo
1/50

GUANTI ANTIFREDDO



Gionny® WINGS



S00078-0143

BLIZZARD 55WINTER

Guanti antifreddo

composizione

TUTTO FIORE BOVINO

99003

aspetto/spalmatura

FIORE BOVINO

taglie

7-8-9-10-11

Il bordo sarà di colore diverso a seconda della taglia.

campi d'impiego

caratteristiche/certificazioni

CE II CAT · EN511:2006 110 · EN388:2016 + A1:2018 2132A

imballo

12/96 paia

Unità minima vendibile: 1 dozzina (12 paia).



Funzione igienica
Sanitized®

THIS ARTICLE CONTAINS THE ACTIVE BIOCIDAL SUBSTANCE: **ZINC PYRITHIONE**

S00844-P171

COLD-DRY

Guanti antifreddo

composizione

100% POLIESTERE

02012

aspetto/spalmatura

POLIESTERE SPALMATO LATTICE

finezza filato

15G

taglie

6-7-8-9-10-11

Il bordo sarà di colore diverso a seconda della taglia.

campi d'impiego

caratteristiche/certificazioni

Touch Screen · Microfoam · Dexterity 5 · LATEX · UKCA · CE II CAT · ANSI / ISEA 105-2016 A2 CUT · EN388:2016 + A1:2018 2232B · EN407:2020 X2XXXX · EN511:2006 X2X

imballo

6/72 paia

Unità minima vendibile: 6 paia (1/2 dozzina).

S00842-P169

COLDGRIP

Guanti antifreddo

01021

composizione

75% ACRILICO + 25% POLIESTERE

aspetto/spalmatura

ACRILICO/POLIESTERE SPALMATO LATTICE

finezza filato

10G

taglie

6-7-8-9-10-11

Il bordo sarà di colore diverso a seconda della taglia.

campi d'impiego

caratteristiche/certificazioni

LATEX · 5 Dexterity · Touch Screen

EN511:2006 X2X · EN388:2016 + A1:2018 2242B · EN407:2020 X1XXXX · ANSI / ISEA 105-2016 A2 CUT · CE II CAT · UKCA

imballo

6/72 paia

Unità minima vendibile: 6 paia (1/2 dozzina).



Funzione igienica **Sanitized®**

THIS ARTICLE CONTAINS THE ACTIVE BIOCIDAL SUBSTANCE: **ZINC PYRITHIONE**



GUANTI ANTITAGLIO



Gionny® WINGS



Funzione igienica
Sanitized®

THIS ARTICLE CONTAINS THE ACTIVE BIOCIDAL SUBSTANCE: **ZINC PYRITHIONE**

S00996-P207

PATROL 6

Guanti antitaglio

composizione
46%HPPE 21%FIBRA D'ACCIAO 17%FIBRA DI VETRO 14%POLIESTERE 2%ELASTANE

13014

aspetto/spalmatura
NITRILE

finezza filato
13G

taglie
7-8-9-10-11
Il bordo sarà di colore diverso a seconda della taglia.

campi d'impiego

caratteristiche/certificazioni

Dexterity 5 · Microfoam · UKCA · CE II CAT · ANSI / ISEA 105-2016 A6 CUT · EN388:2016 +A1:2018 4X43F · EN407:2020 X1XXXX

imballo
12/144 paia
Unità minima vendibile: 1 dozzina (12 paia).



Funzione igienica
Sanitized®

THIS ARTICLE CONTAINS THE ACTIVE BIOCIDAL SUBSTANCE: **ZINC PYRITHIONE**

S00995-P206

PATROL 3FULL

Guanti antitaglio

composizione
48%HPPE 32%POLIESTERE 15%FIBRA DI VETRO 5%ELASTANE

14018

aspetto/spalmatura
NITRILE

finezza filato
13G

taglie
7-8-9-10-11
Il bordo sarà di colore diverso a seconda della taglia.

campi d'impiego

caratteristiche/certificazioni

Dexterity 5 · Microfoam · UKCA · CE II CAT · ANSI / ISEA 105-2016 A3 CUT · EN388:2016 +A1:2018 4X43C · EN407:2020 X1XXXX

imballo
12/144 paia
Unità minima vendibile: 1 dozzina (12 paia).

S00994-P206

PATROL 3

Guanti antitaglio

14018

composizione

48%HPPE 32%POLIESTERE
15%FIBRA DI VETRO 5%ELASTANE

aspetto/spalmatura

NITRILE

finezza filato

13G

taglie

7-8-9-10-11

Il bordo sarà di colore diverso a seconda della taglia.

campi d'impiego

caratteristiche/certificazioni

Microfoam

5 Dexterity

EN407:2020 X1XXXX

EN388:2016 +A1:2018 4X43C

ANSI / ISEA 105-2016 A3 CUT

II CAT

imballo

12/144 paia

Unità minima vendibile: 1 dozzina (12 paia).



Funzione igienica
Sanitized®

THIS ARTICLE CONTAINS THE ACTIVE BIOCIDAL SUBSTANCE: **ZINC PYRITHIONE**

S00993-P205

RANGER 6

Guanti antitaglio

13000

composizione

46%HPPE 21%FIBRA D'ACCIAIO
17%FIBRA DI VETRO 14%POLIESTERE 2%ELASTANE

aspetto/spalmatura

POLIURETANO

finezza filato

13G

taglie

7-8-9-10-11

Il bordo sarà di colore diverso a seconda della taglia.

campi d'impiego

caratteristiche/certificazioni

5 Dexterity

EN407:2020 X1XXXX

EN388:2016 +A1:2018 4X43F

ANSI / ISEA 105-2016 A6 CUT

II CAT

imballo

12/144 paia

Unità minima vendibile: 1 dozzina (12 paia).



Funzione igienica
Sanitized®

THIS ARTICLE CONTAINS THE ACTIVE SUBSTANCE: **OIT**



Funzione igienica
Sanitized®

THIS ARTICLE CONTAINS THE ACTIVE SUBSTANCE: **OIT**

S00992-P204

RANGER 4

Guanti antitaglio

composizione

44%HPPE 19%POLIESTERE 15%NYLON 12%FIBRA DI VETRO 10%ELASTANE

13000

aspetto/spalmatura

POLIURETANO

finezza filato

13G

taglie

6-7-8-9-10-11

Il bordo sarà di colore diverso a seconda della taglia.

campi d'impiego

caratteristiche/certificazioni

Dexterity 5

UKCA CE II CAT ANSI / ISEA 105-2016 A4 CUT EN388:2016 +A1:2018 4X43D EN407:2020 X1XXXX

imballo

12/144 paia

Unità minima vendibile: 1 dozzina (12 paia).



Funzione igienica
Sanitized®

THIS ARTICLE CONTAINS THE ACTIVE SUBSTANCE: **OIT**

S00991-P204

RANGER 3

Guanti antitaglio

composizione

44%HPPE 19%POLIESTERE 15%NYLON 12%FIBRA DI VETRO 10%ELASTANE

13000

aspetto/spalmatura

POLIURETANO

finezza filato

13G

taglie

6-7-8-9-10-11

Il bordo sarà di colore diverso a seconda della taglia.

campi d'impiego

caratteristiche/certificazioni

Dexterity 5

UKCA CE II CAT ANSI / ISEA 105-2016 A3 CUT EN388:2016 +A1:2018 4X43C EN407:2020 X1XXXX

imballo

12/144 paia

Unità minima vendibile: 1 dozzina (12 paia).

S00092-0175

DANGER H

Guanti antitaglio

13000

composizione

100% POLIETILENE SPALMATO PU

aspetto/spalmatura

POLIETILENE SPALMATO PU

finezza filato

13G

taglie

6-7-8-9-10-11

Il bordo sarà di colore diverso a seconda della taglia.

campi d'impiego

caratteristiche/certificazioni

5 Dexterity

EN388:2016 + A1:2018

4442C

CE II CAT

imballo

12/144 paia

Unità minima vendibile: 1 dozzina (12 paia).



S00091-0175

DANGER H3

Guanti antitaglio

13000

omposizione

100% POLIETILENE SPALMATO PU

aspetto/spalmatura

POLIETILENE SPALMATO PU

finezza filato

13G

taglie

6-7-8-9-10-11

Il bordo sarà di colore diverso a seconda della taglia.

campi d'impiego

caratteristiche/certificazioni

5 Dexterity

EN388:2016 + A1:2018

4242B

CE II CAT

imballo

12/144 paia

Unità minima vendibile: 1 dozzina (12 paia).



ACCESSORI ANTITAGLIO

Gionny® WINGS

S00178-0312

RISK 35

Accessori antitaglio



composizione

HSCY / HPPF / ELASTAN

13000

aspetto/spalmatura

MANICOTTO IN HSCY / HPPF / ELA

finezza filato

13G

taglie

35cm

campi d'impiego

caratteristiche/certificazioni

CE II CAT · EN388:2016 + A1:2018 444XD · EN407:2020 X1XXXX

imballo

5/60

al paio (2 pezzi: 1 manicotto destro e 1 manicotto sinistro)

S00177-0312

RISK 60

Accessori antitaglio



composizione

HSCY / HPPF / ELASTAN

13000

aspetto/spalmatura

MANICOTTO IN HSCY / HPPF / ELA

finezza filato

13G

taglie

60cm

campi d'impiego

caratteristiche/certificazioni

CE II CAT · EN388:2016 + A1:2018 444XD · EN407:2020 X1XXXX

imballo

5/60

al paio (2 pezzi: 1 manicotto destro e 1 manicotto sinistro)

GUANTI SPALMATI PER MANIPOLAZIONI PESANTI



Gionny® WINGS



Funzione igienica
Sanitized®

THIS ARTICLE CONTAINS THE ACTIVE BIOCIDAL SUBSTANCE: **ZINC PYRITHIONE**

S00187-0124

TANKER NBR4

Guanti spalmati per manipolazioni pesanti

composizione
100% COTONE SPALMATO NBR

08000

aspetto/spalmatura
COTONE INTERLOCK SPALMATO NBR

finezza filato
24G

taglie
8-9-10-11

campi d'impiego

caratteristiche/certificazioni

Dexterity 5

CE II CAT

EN388:2016 +A1:2018 4221B

imballo
12/96 paia
Unità minima vendibile: 1 dozzina (12 paia).



Funzione igienica
Sanitized®

THIS ARTICLE CONTAINS THE ACTIVE BIOCIDAL SUBSTANCE: **ZINC PYRITHIONE**

S00310-0124

TANKER NBR3

Guanti spalmati per manipolazioni pesanti

composizione
100% COTONE SPALMATO NBR

08000

aspetto/spalmatura
COTONE INTERLOCK SPALMATO NBR

finezza filato
24G

taglie
8-9-10-11

campi d'impiego

caratteristiche/certificazioni

Dexterity 5

CE II CAT

EN388:2016 +A1:2018 4221B

imballo
12/96 paia
Unità minima vendibile: 1 dozzina (12 paia).

S00188-0124

TANKER NBR2

Guanti spalmati per manipolazioni pesanti

08000

composizione
100% COTONE SPALMATO NBR

aspetto/spalmatura
COTONE INTERLOCK SPALMATO NBR

finezza filato
24G

taglie
8-9-10

campi d'impiego

caratteristiche/certificazioni

Dexterity 5

EN388:2016 +A1:2018 4221B

CE II CAT

imballo
12/144 paia
Unità minima vendibile: 1 dozzina (12 paia).



Funzione igienica
Sanitized®

THIS ARTICLE CONTAINS THE ACTIVE BIOCIDAL SUBSTANCE: **ZINC PYRITHIONE**

S00190-0124

TANKER NBR1

Guanti spalmati per manipolazioni pesanti

08000

composizione
100% COTONE SPALMATO NBR

aspetto/spalmatura
COTONE INTERLOCK SPALMATO NBR

finezza filato
24G

taglie
9-10

campi d'impiego

caratteristiche/certificazioni

Dexterity 5

EN388:2016 +A1:2018 4111X

CE II CAT

imballo
12/144 paia
Unità minima vendibile: 1 dozzina (12 paia).



Funzione igienica
Sanitized®

THIS ARTICLE CONTAINS THE ACTIVE BIOCIDAL SUBSTANCE: **ZINC PYRITHIONE**



S00082-0155

TANK NBR4

Guanti spalmati per manipolazioni pesanti

composizione

100% COTONE SPALMATO NBR

08000

aspetto/spalmatura

JERSEY SPALMATO NBR

finezza filato

24G

taglie

8-9-10-11

campi d'impiego

caratteristiche/certificazioni

Dexterity 5

II CAT

EN388:2016 + A1:2018

4111X

imballo

12/120 paia

Unità minima vendibile: 1 dozzina (12 paia).



S00081-0155

TANK NBR3

Guanti spalmati per manipolazioni pesanti

composizione

100% COTONE SPALMATO NBR

08000

aspetto/spalmatura

JERSEY SPALMATO NBR

finezza filato

24G

taglie

8-9-10-11

campi d'impiego

caratteristiche/certificazioni

Dexterity 5

II CAT

EN388:2016 + A1:2018

4111X

imballo

12/144 paia

Unità minima vendibile: 1 dozzina (12 paia).

S00098-0155

TANK NBR2

Guanti spalmati per manipolazioni pesanti

08000

composizione

100% COTONE SPALMATO NBR

aspetto/spalmatura

JERSEY SPALMATO NBR

taglie

8-9-10-11

campi d'impiego

caratteristiche/certificazioni

Dexterity 5

EN388:2016 + A1:2018 4111X

CE II CAT

imballo

12/144 paia

Unità minima vendibile: 1 dozzina (12 paia).



S00080-0155

TANK NBR1

Guanti spalmati per manipolazioni pesanti

08000

ccomposizione

100% COTONE SPALMATO NBR

aspetto/spalmatura

JERSEY SPALMATO NBR

finezza filato

24G

taglie

8-9-10-11

campi d'impiego

caratteristiche/certificazioni

Dexterity 5

EN388:2016 + A1:2018 4111X

CE II CAT

imballo

12/144 paia

Unità minima vendibile: 1 dozzina (12 paia).





Funzione igienica
Sanitized®

THIS ARTICLE CONTAINS THE ACTIVE BIOCIDAL SUBSTANCE: **ZINC PYRITHIONE**

S00189-0124

TRACK NBR1M

Guanti spalmati per manipolazioni pesanti

composizione
100% COTONE SPALMATO NBR

01000

aspetto/spalmatura
COTONE INTERLOCK SPALMATO NBR

finezza filato
24G

taglie
7-8-9-10-11

campi d'impiego

caratteristiche/certificazioni

Dexterity 5

CE II CAT

EN388:2016 + A1:2018 2132A

imballo
12/144 paia
Unità minima vendibile: 1 dozzina (12 paia).



Funzione igienica
Sanitized®

THIS ARTICLE CONTAINS THE ACTIVE BIOCIDAL SUBSTANCE: **ZINC PYRITHIONE**

S00186-0124

TRACK NBR1L

Guanti spalmati per manipolazioni pesanti

composizione
100% COTONE SPALMATO NBR

01000

aspetto/spalmatura
COTONE INTERLOCK SPALMATO NBR

finezza filato
24G

taglie
7-8-9-10-11

campi d'impiego

caratteristiche/certificazioni

Dexterity 5

CE II CAT

EN388:2016 + A1:2018 4111X

imballo
12/144 paia
Unità minima vendibile: 1 dozzina (12 paia).

S00132-0124

TRACK NBR1E

Guanti spalmati per manipolazioni pesanti

01000

composizione

100% COTONE SPALMATO NBR

aspetto/spalmatura

COTONE INTERLOCK SPALMATO NBR

finezza filato

20G

taglie

6-7-8-9-10-11

campi d'impiego

caratteristiche/certificazioni

EN388:2016 + A1:2018

4111X

II CAT

imballo

12/144 paia

Unità minima vendibile: 1 dozzina (12 paia).





GUANTI SPALMATI PER APPLICAZIONI LEGGERE



Gionny® WINGS



Funzione igienica
Sanitized®

THIS ARTICLE CONTAINS THE ACTIVE BIOCIDAL SUBSTANCE: **ZINC PYRITHIONE**

S00885-P177

CONTROL GRIP

Guanti spalmati per applicazioni leggere

composizione
96% NYLON 4% ELASTANE

13014

aspetto/spalmatura
NYLON SPALMATO LATTICE

finezza filato
15G

taglie
6-7-8-9-10-11
Il bordo sarà di colore diverso a seconda della taglia.

campi d'impiego

caratteristiche/certificazioni

Touch Screen · Dexterity 5 · LATEX · UKCA · CE II CAT · EN388:2016 + A1:2018 3141X

imballo
12/144 paia
Unità minima vendibile: 1 dozzina (12 paia).



S00083-0118

CONTROL X1

Guanti spalmati per applicazioni leggere

composizione
MISTO COTONE/POLIESTERE
10G SPALMATO LATTICE

07000

aspetto/spalmatura
COTONE MISTO POLIESTERE SPALMA

finezza filato
10G

taglie
8-9-10
Il bordo sarà di colore diverso a seconda della taglia.

campi d'impiego

caratteristiche/certificazioni

Dexterity 5 · LATEX · CE II CAT · EN388:2016 + A1:2018 2232B

imballo
12/144 paia
Unità minima vendibile: 1 dozzina (12 paia).

S00824-P167

SKILL N-FULL

Guanti spalmati per applicazioni leggere

09012

composizione

100% NYLON SPALMATO NITRILE

aspetto/spalmatura

SPALMATO NITRILE

finezza filato

15G

taglie

6-7-8-9-10-11

Il bordo sarà di colore diverso a seconda della taglia.

campi d'impiego

caratteristiche/certificazioni

Microfoam · Touch Screen · Dexterity 5

EN388:2016 +A1:2016 4231A

CE II CAT

imballo

12/144 paia

Unità minima vendibile: 1 dozzina (12 paia).

Interamente spalmato, con doppia spalmatura in nitrile al palmo, con secondo strato effetto sabbiato



Funzione igienica **Sanitized®**

THIS ARTICLE CONTAINS THE ACTIVE BIOCIDAL SUBSTANCE: **ZINC PYRITHIONE**

S00135-0297

SKILL NF1

Guanti spalmati per applicazioni leggere

00006

composizione

NYLON, COATED WITH NITRILE FOAM

aspetto/spalmatura

POLYESTER COATED WITH NITRILE FOAM

finezza filato

13G

taglie

6-7-8-9-10-11

Il bordo sarà di colore diverso a seconda della taglia.

campi d'impiego

caratteristiche/certificazioni

LATEX · Dexterity 5

EN388:2016 +A1:2018 2143X

CE II CAT

imballo

12/144 paia

Unità minima vendibile: 1 dozzina (12 paia).





S00134-0180

SKILL N2

Guanti spalmati per applicazioni leggere

composizione

100% POLIESTERE SPALMATO NITRILE

14000

aspetto/spalmatura

POLIESTERE SPALMATO NITRILE

finezza filato

13G

taglie

6-7-8-9-10-11

Il bordo sarà di colore diverso a seconda della taglia.

campi d'impiego

caratteristiche/certificazioni

Dexterity 5

II CAT

EN388:2016 + A1:2018 3121X

imballo

12/144 paia

Unità minima vendibile: 1 dozzina (12 paia).



S00133-0180

SKILL N1

Guanti spalmati per applicazioni leggere

composizione

100% POLIESTERE SPALMATO NITRILE

13000

aspetto/spalmatura

POLIESTERE SPALMATO NITRILE

finezza filato

13G

taglie

6-7-8-9-10-11

Il bordo sarà di colore diverso a seconda della taglia.

campi d'impiego

caratteristiche/certificazioni

Dexterity 5

II CAT

EN388:2016 + A1:2018 3121X

imballo

12/144 paia

Unità minima vendibile: 1 dozzina (12 paia).

S00086-0181

PULSE PU6

Guanti spalmati per applicazioni leggere



14000

composizione

100% POLIESTERE SPALMATO

aspetto/spalmatura

POLIESTERE SPALMATO PU

finezza filato

13G

taglie

6-7-8-9-10-11

Il bordo sarà di colore diverso a seconda della taglia.

campi d'impiego

caratteristiche/certificazioni

Dexterity 5

EN388:2016 + A1:2018 3121X

CE II CAT

imballo

12/144 paia

Unità minima vendibile: 1 dozzina (12 paia).

S00085-0181

PULSE PU1

Guanti spalmati per applicazioni leggere



00000

composizione

100% POLIESTERE SPALMATO

aspetto/spalmatura

POLIESTERE SPALMATO PU

finezza filato

13G

taglie

6-7-8-9-10-11

Il bordo sarà di colore diverso a seconda della taglia.

campi d'impiego

caratteristiche/certificazioni

Dexterity 5

EN388:2016 + A1:2018 3121X

CE II CAT

imballo

12/144 paia

Unità minima vendibile: 1 dozzina (12 paia).

GUANTI INDUSTRIALI



Gionny® WINGS

RIUTILIZZABILE
(non monouso)

S00812-P164

SECURE

Guanti industriali



Interno in floccato di cotone

BUSTA SINGOLA
PAIO

composizione
MISTO LATTICE/POLICLOROPRENE

aspetto/spalmatura
MISTO LATTICE/POLICLOROPRENE

14000

taglie
7-8-9-10-11

campi d'impiego

caratteristiche/certificazioni

Dexterity 5 · LATEX · CE III CAT · EN388:2016 +A1:2018 2X2XX · EN ISO 374-1:2016 Type A KLMNPT · EN ISO 374-5:2016 VIRUS

imballo
12/144 paia
Unità minima vendibile: 1 dozzina (12 paia).

RIUTILIZZABILE
(non monouso)

S00813-P165

DUALSECURE

Guanti industriali



Interno in floccato di cotone

BUSTA SINGOLA
PAIO

composizione
MISTO LATTICE/POLICLOROPRENE

aspetto/spalmatura
MISTO LATTICE/POLICLOROPRENE

08074

taglie
7-8-9-10-11

campi d'impiego

caratteristiche/certificazioni

Dexterity 5 · LATEX · CE III CAT · EN388:2016 +A1:2018 2X11X · EN ISO 374-1:2016 Type A KLNOPT · EN ISO 374-5:2016 VIRUS

imballo
12/144 paia
Unità minima vendibile: 1 dozzina (12 paia).

S00814-0156

GLOBAL

Guanti industriali

01000

composizione

LATTICE

aspetto/spalmatura

LATTICE

taglie

7-8-9-10-11

campi d'impiego

caratteristiche/certificazioni

EN ISO 374-5:2016 · EN ISO 374-1:2016/Type B KTP · EN388:2016 +A1:2018 2XXXX · III CAT

imballo

12/144 paia

Unità minima vendibile: 1 dozzina (12 paia).



Interno in floccato di cotone

BUSTA SINGOLA
PAIO

S00320-P077

CHEM N

Guanti industriali

RIUTILIZZABILE
(non monouso)

07000

composizione

NITRILE

aspetto/spalmatura

NITRILE NON SUPPORTATO FLOCCATO

taglie

7-8-9-10-11

campi d'impiego

caratteristiche/certificazioni

EN ISO 374-5:2016 · EN ISO 374-1:2016 + A1:2018/Type B JKL · EN388:2016 + A1:2018 3101X · III CAT

imballo

12/144 paia

Unità minima vendibile: 1 dozzina (12 paia).



Interno in floccato di cotone

BUSTA SINGOLA
PAIO

RIUTILIZZABILE
(non monouso)

S01018-P221

CHEM 3N

Guanti industriali



Spalmatura in microschiuma di nitrile con effetto sabbiato su palmo e dorso della mano

BUSTA SINGOLA
PAIO

composizione
100% NYLON

07018

aspetto/spalmatura
NYLON SPALMATO NITRILE

taglie
7-8-9-10-11

campi d'impiego

caratteristiche/certificazioni

Dexterity 5 · Microfoam · LATEX

CE III CAT · EN388:2016 + A1:2018 4131A · EN407:2020 X2XXXX · EN ISO 374-1:2016 Type A JKLMNO · EN ISO 374-5:2016 VIRUS · ISO 18889:2019 G2

imballo
6/72 paia
Unità minima vendibile: 1 dozzina (12 paia).

RIUTILIZZABILE
(non monouso)

S01019-P221

CHEM 2N SHORT

Guanti industriali



Spalmatura in microschiuma di nitrile con effetto sabbiato sul palmo

BUSTA SINGOLA
PAIO

composizione
100% NYLON

07018

aspetto/spalmatura
NYLON SPALMATO NITRILE

taglie
7-8-9-10-11

campi d'impiego

caratteristiche/certificazioni

Dexterity 5 · Microfoam · LATEX

CE III CAT · EN388:2016 +A1:2018 4141A · EN407:2020 X1XXXX · EN ISO 374-1:2016 Type B JKL · EN ISO 374-5:2016 VIRUS · ISO 18889:2019 G1

imballo
6/72 paia
Unità minima vendibile: 1 dozzina (12 paia).

S00208-0153

FLUID PVC 35

Guanti industriali

03000

composizione

100% COTONE INTERLOCK SPALMATO PVC

aspetto/spalmatura

INTERLOCK SPALMATO PVC

taglie

10

campi d'impiego

caratteristiche/certificazioni

EN388:2016 + A1:2018 4131X

II CAT

imballo

12/96 paia

Unità minima vendibile: 1 dozzina (12 paia).



S00207-0153

FLUID PVC 27

Guanti industriali

03000

composizione

100% COTONE INTERLOCK SPALMATO PVC

aspetto/spalmatura

INTERLOCK SPALMATO PVC

taglie

10

campi d'impiego

caratteristiche/certificazioni

EN388:2016 + A1:2018 4131X

II CAT

imballo

12/120 paia

Unità minima vendibile: 1 dozzina (12 paia).



GUANTI MONOUSO



Gionny® WINGS

S00815 P166

NITRO-DIAMOND

Guanti monouso



"Diamond texture" per consentire un'ottima presa

Ambidestri
Senza polvere
Peso singolo pezzo 8.4 gr (taglia M), spessore medio 0,19 mm (rilevato sul palmo)



BOX 50 pezzi

composizione
NITRILE

02000

aspetto/spalmatura
NITRILE

14000

taglie
S-M-L-XL-XXL

campi d'impiego

caratteristiche/certificazioni

LATEX
III CAT
EN ISO 374-1:2016/Type B
KTP
EN ISO 374-5:2016
VIRUS

imballo
50/10
Unità minima vendibile: 10 box (500 pezzi).

S00200-0138

NITRO-TOUCH NPF 55

Guanti monouso



Finitura con micro-texture per un miglior grip

Ambidestri
Senza polvere
Peso singolo pezzo 5.5 gr (taglia M), spessore medio 0,11 mm (rilevato sul palmo)



BOX 100 pezzi

composizione
NITRILE

14000

aspetto/spalmatura
NITRILE

taglie
S-M-L-XL

campi d'impiego

caratteristiche/certificazioni

LATEX
UK CA
III CAT
EN ISO 374-5:2016
VIRUS
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018/Type B
KPT

imballo
100/10
Unità minima vendibile: 10 box (1000 pezzi).

S00283-0171

NITRO-TOUCH NPF 50

Guanti monouso

08000

composizione
NITRILE

aspetto/spalmatura
NITRILE

taglie
S-M-L-XL

campi d'impiego

caratteristiche/certificazioni

LATEX

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

EN ISO 374-1:2016/Type B KTP

CE III CAT

imballo
100/10
Unità minima vendibile: 10 box (1000 pezzi).



Ambidestri
Senza polvere
Peso singolo pezzo 5 gr (taglia M), spessore medio 0,09 mm (rilevato sul palmo)

Finitura con micro-texture per un miglior grip



BOX 100 pezzi

S00282-0171

NITRO-TOUCH NPF 35

Guanti monouso

99011

composizione
NITRILE

aspetto/spalmatura
NITRILE

taglie
S-M-L-XL

campi d'impiego

caratteristiche/certificazioni

LATEX

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

EN ISO 374-1:2016/Type B JKT

CE III CAT

imballo
100/10
Unità minima vendibile: 10 box (1000 pezzi).



Ambidestri
Senza polvere
Peso singolo pezzo 3,5 gr (taglia M), spessore medio 0,06 mm (rilevato sul palmo)

Finitura con micro-texture per un miglior grip



BOX 100 pezzi

GUANTI PER RISCHI MINIMI



Gionny® WINGS



S00093-0178

HANDY PL

Guanti rischi minimi

composizione
100% POLIESTERE

00000

aspetto/spalmatura
POLIESTERE

taglie
8 / 10

campi d'impiego

imballo
12/240
Unità minima vendibile: 1 dozzina (12 paia).



S00184-0121

HANDY CO

Guanti rischi minimi

composizione
100% COTONE

11010

aspetto/spalmatura
COTONE FILO CONTINUO

finezza filato
10G

taglie
S-L
Il bordo sarà di colore diverso a seconda della taglia.

campi d'impiego

imballo
12/240
Unità minima vendibile: 1 dozzina (12 paia).

S00300-0117

U-HANDY COP

Guanti rischi minimi

11010

composizione

100% COTONE

aspetto/spalmatura

COTONE

taglie

8 / 10

campi d'impiego



imballo

12/216

Unità minima vendibile: 1 dozzina (12 paia).

S00299-0117

U-HANDY CO

Guanti rischi minimi

11010

composizione

100% COTONE

aspetto/spalmatura

COTONE

taglie

7-10

campi d'impiego



imballo

12/216


Unità minima vendibile: 1 dozzina (12 paia).

SANITIZED

Funzione igienica integrata



Sanitized® è il principale produttore e distributore mondiale di prodotti dedicati all'igiene e alla protezione dei materiali tessuti e polimerici. Ogni prodotto Sanitized®destinato al mercato UE è conforme alle normative europee 528/2012, BPR e REACH.
I nostri guanti sono stati trattati con un prodotto biocida per prevenire il deterioramento del materiale causato da microrganismi.

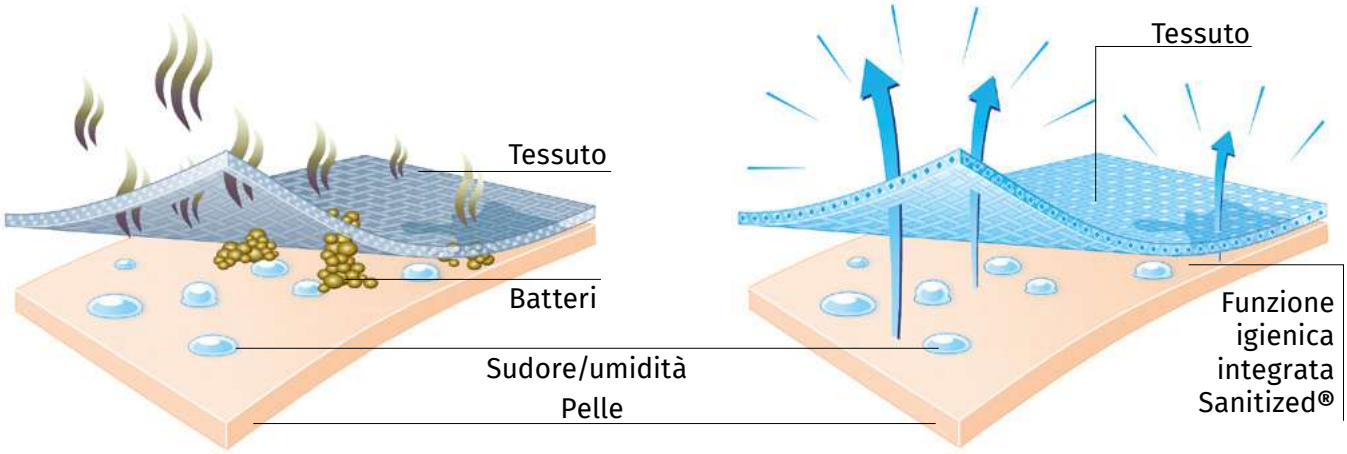

Esempio di GUANTO NON TRATTATO
I cattivi odori riducono il comfort.
I batteri metabolizzano il sudore, creando odori sgradevoli che si attaccano in modo permanente alle fibre tessili.

Esempio di GUANTO TRATTATO (INODORE)
Freschezza a lungo termine grazie alla funzione igienizzante di Sanitized®.
Un comfort fresco e sostenibile da indossare.
La funzione igienica integrata Sanitized® impedisce la proliferazione di batteri indesiderati, prevenendo così la formazione di odori sgradevoli.

IGIENE E PROTEZIONE

UTILIZZO CONSIGLIATO

Nei guanti a catalogo sono segnalati i principali campi d'impiego consigliati.
Di seguito, una breve legenda.

- Automobilistica
- Produzioni meccaniche e macchinari vari
- Industria pesante
- Trasporti, logistica, magazzino
- Edilizia, costruzioni
- Riciclaggio, raccolta rifiuti
- Manutenzione e artigiani vari
- Alimentare e annessi
- Imprese di pulizia
- Agricoltura
- Vetro
- Chimica e farmaceutica
- Elettronica



CERTIFICAZIONI

LEGISLAZIONE E NORME EUROPEE
Regolamento (UE) 2016/425

Perché un regolamento DPI?
I guanti di protezione sono DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) e devono essere conformi
al Regolamento Europeo 2016/425 per poter circolare liberamente all'interno dell'Unione Europea.
Il Regolamento 2016/425 contiene i requisiti che i DPI devono soddisfare per garantire la salute e la sicurezza degli utilizzatori.
Ciò significa che i DPI devono proteggere fino ai livelli richiesti senza compromettere la salute dell'utente.
Norme Europee armonizzate (EN 388, EN ISO 374-1 ...) sono utilizzate nel processo di certificazione per valutare la conformità del prodotto ai requisiti del Regolamento DPI per i rischi per i quali il prodotto è destinato a proteggere.
Il produttore deve indicare la conformità del prodotto mediante marcatura CE, inoltre deve fornire una dichiarazione di conformità UE.

Regolamento DPI (UE) 2016/425
Tale Regolamento Europeo è stato recepito in data 21 aprile 2018. Ha sostituito la Direttiva Europea 89/686/CE, abrogata in pari data.

Regolamento (UE) 2016/425 e Direttiva 89/656/CEE
Il Regolamento (UE) 2016/425 stabilisce i requisiti essenziali di salute e sicurezza per la progettazione e la produzione di DPI, nonché la responsabilità dei produttori o importatori e le procedure di conformità per apporre la marcatura CE sui DPI.
La Direttiva 89/656/CEE è dedicata agli utilizzatori professionali di DPI. Stabilisce le responsabilità dei datori di lavoro di fornire e garantire un uso sicuro di adeguati DPI marcati CE da parte dei propri dipendenti.

CATEGORIE DI RISCHIO E CORRISPONDENTE PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE

CE I CAT — **Solo rischi minimi**. Il produttore è responsabile della conformità dei suoi prodotti.

CE II CAT — **Rischi diversi da CAT 1 e CAT 3**. Certificato di conformità CE ottenuto da un Organismo Notificato.

CE III CAT — **Rischi di danno irreversibile alla salute**. Certificato CE di conformità e conformità della produzione da parte di Organismi Notificati.



Come leggere le norme?
I seguenti pittogrammi, possono aiutarti a comprendere le caratteristiche prestazionali di un guanto:

PROTEZIONE MECCANICA

PERICOLI MECCANICI **EN 388**



4 3 4 3 C (P)

- **Da A a F** Resistenza al taglio ISO 13997 (X se non spplicabile*)
- **Da 0 a 4** Resistenza alla perforazione
- **Da 0 a 4** Resistenza allo strappo
- **Da 0 a 5** Resistenza al taglio Coupteste
- **Da 0 a 5** Resistenza all'abrasione
- Protezione dagli impatti

PROTEZIONE DA PRODOTTI CHIMICI E MICRORGANISMI

PROTEZIONE CHIMICA **EN ISO 374-1**

EN ISO 374-1/TIPO A	EN ISO 374-1/TIPO B	EN ISO 374-1/TIPO B
		
U V W X Y Z	**X Y Z**	
Resistenza alla penetrazione EN 374-2	**Resistenza alla penetrazione EN 374-2**	**Resistenza alla penetrazione EN 374-2**
Durata di penetrazione **≥30 minuti** per almeno **6 prodotti chimici** nell'elenco (EN 16523-1)	Durata di penetrazione **≥30 minuti** per almeno **3 prodotti chimici** nell'elenco (EN 16523-1)	Durata di penetrazione **≥10 minuti** per almeno **1 prodotto chimico** nell'elenco (EN 16523-1)

Il test di degradazione secondo la norma EN 374-4 viene eseguito senza alcun livello di prestazione richiesto

CODICE LETTERE

A Metanolo	**G** Dietilammina	**M** Acido Nitrico 65%
B Acetone	**H** Tetraidrofurano	**N** Acido Acetico 65%
C Acetonitrile	**I** Acetato di etile	**O** Ammoniaca 25%
D Diclorometano	**J** n-Eptano	**P** Perossido di idrogeno 65%
E Solfuro di carbonio	**K** Soda caustica 40%	**S** Acido idrofluorico 65%
F Toluene	**L** Acido solforico 96%	**T** Formaldeide 37%

PROTEZIONE DA MICRORGANISMI **ISO 374-5**

I guanti devono superare il test di resistenza alla penetrazione EN 374-2.

EN ISO 374-5



Per i guanti che proteggono da batteri e funghi.

Se viene richiesta la protezione da virus, il guanto deve superare la norma ISO 16604 metodo B (batteriofago Phi-X174).

EN ISO 374-5



VIRUS

Per i guanti che proteggono da batteri, funghi e virus.

ALTRI

PROTEZIONE CONTRO ELETTRICITÀ STATICA **EN 16350**



PROTEZIONE CONTRO I PESTICIDI **EN 18889**



ISO 18889 **G1** Resistenza a pesticidi diluiti/ nessun rischio meccanico



ISO 18889 **G2** Resistenza a pesticidi diluiti e concentrati/ rischio meccanico



ISO 18889 **GR** Attività di rientro in coltura

PROTEZIONE TERMICA

PERICOLO DI FREDDO **EN 511**



3 2 1

- **Da 0 a 4** Permeabilità all'acqua
- **Da 0 a 4** Resistenza al freddo da contatto
- **Da 0 a 4** Resistenza al freddo da convettivo

CALORE E FUOCO **EN 407**



X 2 X X X X

- **Da 0 a 4** Resistenza a grandi quantità di metallo fuso
- **Da 0 a 4** Resistenza a piccole gocce di metallo fuso
- **Da 0 a 4** Resistenza al calore radiatore
- **Da 0 a 4** Resistenza al calore convettivo
- **Da 0 a 4** Resistenza al calore da contatto
- **Da 0 a 4** Diffusione della fiamma limitata

REQUISITI GENERALI EN ISO 21420

I requisiti generali che regolamentano i guanti destinati alla protezione dai rischi lavorativi sono contenuti nella norma EN ISO 21420. La norma definisce i requisiti generali dei guanti di protezione in termini di design e fabbricazione, innocuità, comfort ed efficienza, marcatura e informazione. La norma può essere applicata anche a manicotti per la protezione dell'avambraccio o del braccio. Alcuni guanti appositamente progettati per applicazioni speciali sono disciplinati da altre norme specifiche.

EN 388: PROTEZIONE DA RISCHI DI NATURA MECCANICA						
LIVELLI DELLE PRESTAZIONI	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	
a - Resistenza all'abrasione (cicli)	100	500	2000	8000	-	
b - Resistenza al taglio da lama - (Coup test/indice)	1,2	2,5	5,0	10	20,0	
c - Resistenza allo strappo (Newton)	10	25	50	75	-	
d - Resistenza alla perforazione (Newton)	20	60	100	150	-	
LIVELLI DELLE PRESTAZIONI	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**
e - Resistenza al taglio EN ISO 13997 - TDM Test (Newton)	2	5	10	15	22	30
LIVELLI DELLE PRESTAZIONI						
f - Protezione contro gli impatti	SUPERATO (P) - FALLITO o NON TESTATO (nessuna marcatura)					

EN 407: PROTEZIONE DA RISCHI TERMICI (CALORE E FIAMME)				
LIVELLI DELLE PRESTAZIONI	**1**	**2**	**3**	**4**
a - Resistenza all'infiammabilità (cuciture periodo min>15 s)				
Tempo di resistenza alla fiamma	≤15 s	≤10 s	≤3 s	≤2 s
Tempo di incandescenza residua	/	≤120 s	≤325 s	≤5 s
b - Resistenza al calore da contatto (periodo min>15 s)	100°C	250°C	350°C	500°C
c - Resistenza al calore convettivo (indice di trasferimento del calore)	≤15 s	≤10 s	≤3 s	≤2 s
d - Resistenza al calore radiante (tempo di trasferimento del calore)	≥4 s	≥7 s	≥10 s	≥18 s
e - Resistenza a piccoli spruzzi di metallo fuso (numero di gocce)	≥10	≥15	≥25	≥35
f - Resistenza a grandi spruzzi di metallo fuso (massa di metallo fuso)	30g	60g	120g	200g

EN 12477: PROTEZIONE PER LA SALDATURA			
LIVELLI DELLE PRESTAZIONI	**EN**	**TYPE A**	**TYPE B**
Resistenza all'abrasione	EN 388	≥2	≥1
Resistenza al taglio da lama	Coup Test EN 388	≥1	≥1
Resistenza allo strappo	EN 388	≥2	≥1
Resistenza alla perforazione	EN 388	≥2	≥1
Comportamento al fuoco	EN 407	≥3	≥2
Resistenza al calore da contatto	EN 407	≥1	≥1
Resistenza al calore convettivo	EN 407	≥2	-
Resistenza a piccoli spruzzi di metallo fuso	EN 407	≥3	≥2
Destrezza	EN 21420	≥1	≥4

EN 12477: PROTEZIONE PER LA SALDATURA
Conformità alla norma EN ISO 21420 e le lunghezze minime dei guanti devono essere le seguenti:
- 300 mm: taglia 6 o XS
- 310 mm: taglia 7 o S
- 320 mm: taglia 8 o M
- 330 mm: taglia 9 o L
- 340 mm: taglia 10 o XL
- 350 mm: taglia 11 o XXL

I guanti di tipo B guanti sono consigliati quando è necessaria elevata destrezza, come per la saldatura TIG; i guanti di tipo A, con minore destrezza e maggiori prestazioni, sono consigliati per altri processi di saldatura. **Il tipo A o B deve essere marcato su prodotto, confezionamento e istruzioni per l'uso.**

EN 511: PROTEZIONE DAL FREDDO					
LIVELLI DELLE PRESTAZIONI	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**
a - Resistenza al freddo convettivo (Isolamento termico ITR in m2 K/W)		0,10-0,15	0,15-0,22	0,22-0,30	≥0,30
b - Resistenza al freddo da contatto (Resistenza termica R in m2 K/W)		0,025-0,050	0,050-0,100	0,100-0,150	≥0,150
c - Test di penetrazione dell'acqua	penetrazione d'acqua	nessuna penetrazione d'acqua"			

EN ISO 374: PROTEZIONE DA RISCHI CHIMICI E MICRORGANISMI
Protezione contro sostanze chimiche e microorganismi
La norma è descritta nelle seguenti 2 parti della stessa:
EN ISO 374-1
La norma specifica i requisiti dei guanti destinati a proteggere l'utilizzatore contro prodotti chimici in base a tre metodi di test:
- Test di penetrazione, cioè il passaggio di una sostanza chimica o di un micro-organismo attraverso la porosità dei materiali, le cuciture, eventuali micro-forature o altre imperfezioni del guanto di protezione. Un guanto non deve presentare perdite se sottoposto a prove di tenuta all'aria e all'acqua e dev'essere testato e controllato in conformità con il livello di qualità accettabile (AQL).
- Test di permeazione, cioè il passaggio di una sostanza chimica attraverso il materiale del guanto di protezione a livello molecolare e cioè si misura il tempo impiegato dal liquido per venire a contatto con la pelle.
- Test di degradazione, cioè l'alterazione delle proprietà fisiche del guanto a contatto con un prodotto chimico, ad esempio sfaldamento, gonfiore, disintegrazione, infragiliménto, alterazione del colore, cambiamento di aspetto, indurimento o ammorbidimento. L'esposizione rispetto alla sostanza chimica in esame deve essere di 60 minuti. I risultati del test di degradazione devono essere dichiarati nella nota informativa.

I guanti di protezione chimica sono suddivisi successivamente in tre categorie: Tipo A, B e C. I relativi pittogrammi e marcature descrivono il tipo di resistenza chimica e il livello di prestazioni ottenute.

EN ISO 374-5

La norma prevede che per i guanti di protezione contro batteri e funghi, a cui viene applicato il pittogramma di rischio biologico, devono aver superato il test di penetrazione (impermeabilità). Per la protezione contro virus deve essere sostenuto un ulteriore test di penetrazione virale. Se il guanto supera questo ulteriore test, la parola “Virus” viene aggiunta sotto il pittogramma precedente.

EN ISO 374: PROTEZIONE DA RISCHI CHIMICI E MICRORGANISMI			
TEST DI PENETRAZIONE			
LIVELLI DELLE PRESTAZIONI	**1**	**2**	**3**
Acceptable Quality Level / AQL (indice)	≤0,05	≤1,5	≤4,0

TEST DI PERMEAZIONE						
LIVELLI DELLE PRESTAZIONI	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Tempo di permeazione misurato	>10 minuti	>30 minuti	>60 minuti	>120 minuti	>240 minuti	>480 minuti
Indice di protezione	Classe 1	Classe 2	Classe 3	Classe 4	Classe 5	Classe 6

SOSTANZE CHIMICHE PREDEFINITE		
CODICE	**SOSTANZA CHIMICA**	**CLASSE**
A	Metanolo	Alcol primario
B	Acetone	Chetone
C	Acetonitrile	Composto di nitrile
D	Diclorometano	Paraffina clorurata
E	Bisolfuro di carbonio	Zolfo contenente composto organico
F	Toluene	Idrocarburo aromatico
G	Dietilammina	Ammina
H	Tetraidrofurano	Composto di etere ed eterociclico
I	Acetato di etile	Estere
J	n-Eptano	Idrocarburo saturo
K	Idrossido di sodio 40%	Base inorganica
L	Acido solforico 96%	Acido minerale inorganico
M	Acido nitrico 65%	Acido minerale inorganico, ossidante
N	Acido acetico 99%	Acido organico
O	Ammoniaca 25%	Base inorganica
P	Perossido di idrogeno 30%	Perossido
S	Acido fluoridrico 40%	Acido minerale inorganico
T	Formaldeide 37%	Aldeide

CATEGORIE DI PROTEZIONE CHIMICA			
TIPO IMPERMEABILITÀ	**A**	**B**	**C**
Tempo di passaggio	≥ 30 minuti per almeno 6 prodotti chimici della lista >30 minuti	≥ 30 minuti per almeno 3 prodotti chimici della lista >120 minuti	≥ 10 minuti per almeno 1 prodotto chimico della lista

ANSI – ISEA 105-2016

Per alcuni guanti oltre alle certificazioni in conformità al Regolamento (UE) 2016/425, è prevista anche la certificazione ANSI-ISEA. L' American National Standards Institute (ANSI), organizzazione privata senza fini di lucro, e l' International Safety Equipment Association (ISEA), associazione commerciale di produttori di dispositivi di protezione individuale, definiscono congiuntamente le norme industriali per gli Stati Uniti, riconosciute anche a livello globale. I metodi di prova presi a riferimento sono stabiliti dalla ASTM International (American Society for Testing and Materials International).

Come per la certificazione "Resistenza al taglio EN ISO 13997" del Regolamento UE le verifiche sono attuate tramite il Tomodynamometer - TDM Test ma l'indice di misura non è il Newton ma il Grammo, come da tabella seguente.

5.1.1: RESISTENZA AL TAGLIO (ASTM F2992-15)	
LIVELLO	**GRAMMI**
A1	≥ 200
A2	≥ 500
A3	≥ 1000
A4	≥ 1600
A5	≥ 2200
A6	≥ 3000
A7	≥ 1000
A8	≥ 5000
A9	≥ 6000

Il test dell'abrasione misura quanto un guanto resista alla perdita di materiale da sfregamento su superfici ruvide. Maggiore è il numero di giri indicato, maggiore è la resistenza all'abrasione. Le mole abrasive hanno un carico verticale da 500 g per i livelli da 0 a 3 ed un carico da 1000 g per i livelli da 4 a 6.

5.1.4: RESISTENZA ALL'ABRASIONE (ASTM D3389-10 - ASTM D3884-09)		
GRAMMI DI PESO	**LIVELLO**	**GIRI DI ABRASIONE**
500	A0	< 100
500	A1	> 100
500	A2	> 500
500	A3	> 1000
1000	A4	> 3000
1000	A5	> 10000
1000	A6	> 20000


CERTIFICAZIONI

MARCHIO	ARTICOLO	CAT	Sanitized®	EN388	EN407	EN12477	EN16350	EN511	ANSI ISEA 105 (CUT)	EN ISO 374-1	EN ISO 374-5	ISO 18889
GUANTI ANTI IMPATTO												
P/PLUS	P/HERO SHAKE	II	-	3X44EP	-	-	-	-	A5	-	-	-
P/PLUS	P/HERO GECKO	II	-	2121AP	-	-	-	-	A1	-	-	-
P/PLUS	P/HERO BLADE	II	-	2121AP	-	-	-	-	A1	-	-	-
P/PLUS	P/IMPACT 18FULL	II	√	4X42DP	X1XXXX	-	-	-	A4	-	-	-
P/PLUS	P/IMPACT 18ESD	II	√	4X42DP	X1XXXX	-	√	-	A4	-	-	-
GUANTI ANTIFREDDO												
P/PLUS	P/ICE D-DRY	II	√	3X43D	X2XXXX	-	-	X2X	A4	-	-	-
GIONNY WINGS	BLIZZARD 55WINTER	II	-	2132A	-	-	-	110	-	-	-	-
GIONNY WINGS	COLD-DRY	II	√	2232B	X2XXXX	-	-	X2X	A2	-	-	-
GIONNY WINGS	COLDGRIP	II	√	2242B	X1XXXX	-	-	X2X	A2	-	-	-
GUANTI ANTITAGLIO												
P/PLUS	P/CUT 6-18	II	√	4X42F	X1XXXX	-	-	-	A6	-	-	-
P/PLUS	P/CUT 5-15	II	√	4X43E	X1XXXX	-	-	-	A5	-	-	-
P/PLUS	P/CUT 4FULL-18	II	√	4X42D	X1XXXX	-	-	-	A4	-	-	-
P/PLUS	P/CUT 4-18	II	√	4X42D	X1XXXX	-	-	-	A4	-	-	-
P/PLUS	P/CUT 3PRO-21	II	√	4341C	X1XXXX	-	-	-	A3	-	-	-
P/PLUS	P/CUT 3-21	II	√	3341C	X1XXXX	-	-	-	A3	-	-	-
GIONNY WINGS	PATROL 6	II	√	4X43F	X1XXXX	-	-	-	A6	-	-	-
GIONNY WINGS	PATROL 3FULL	II	√	4X43C	X1XXXX	-	-	-	A3	-	-	-
GIONNY WINGS	PATROL 3	II	√	4X43C	X1XXXX	-	-	-	A3	-	-	-
GIONNY WINGS	RANGER 6	II	√	4X43F	X1XXXX	-	-	-	A6	-	-	-
GIONNY WINGS	RANGER 4	II	√	4X43D	X1XXXX	-	-	-	A4	-	-	-
GIONNY WINGS	RANGER 3	II	√	4X43C	X1XXXX	-	-	-	A3	-	-	-
GIONNY WINGS	DANGER H	II	-	4442C	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	DANGER H3	II	-	4242B	-	-	-	-	-	-	-	-
ACCESSORI ANTITAGLIO												
GIONNY WINGS	RISK 35	II	-	444XD	X1XXXX	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	RISK 60	II	-	444XD	X1XXXX	-	-	-	-	-	-	-
GUANTI ANTIABRASIONE												
P/PLUS	P/TOUCH 15FULL	II	√	4131A	X1XXXX	-	-	-	A1	-	-	-
P/PLUS	P/TOUCH 15PRO	II	√	4131A	X1XXXX	-	-	-	A1	-	-	-
P/PLUS	P/TOUCH 15GRIP	II	√	4131A	X1XXXX	-	-	-	A1	-	-	-
P/PLUS	P/TOUCH 15ESD	II	√	4131A	X1XXXX	-	√	-	A1	-	-	-
P/PLUS	P/TOUCH 15	II	√	4131A	X1XXXX	-	-	-	A1	-	-	-
P/PLUS	P/FEEL 18	II	√	3121X	-	-	-	-	-	-	-	-
GUANTI IN PELLE												
GIONNY WINGS	PILOT 55TOP	II	-	2142X	X12XXX	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	PILOT 50TOP	II	-	2142X	X12XXX	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	HOBBYLEATHER	II	-	2132X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	17W	II	-	2132X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	PILOT 70R-K	II	-	2121X	412XXX	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	PILOT 70R	II	-	2122X	412XXX	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	PILOT 70	II	-	2122X	412XXX	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	HAZARD 250T	II	-	4122X	412XXX	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	HAZARD OK/7C	II	-	4134A	413XXX	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	PILOT 70JEANS	II	-	3144X	-	-	-	-	-	-	-	-

TABELLA COMPARATIVA

MARCHIO	ARTICOLO	CAT	Sanitized®	EN388	EN407	EN12477	EN16350	EN511	ANSI ISEA 105 (CUT)	EN ISO 374-1	EN ISO 374-5	ISO 18889
GUANTI PER SALDATORI												
GIONNY WINGS	FIRE 307R	II	-	4234A	413X4X	TYPE A	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	FIRE 307G	II	-	4234A	413X4X	TYPE A	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	PILOT 70-14	II	-	2122X	412X4X	TYPE A	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	HAZARD 250T-20	III	-	2122X	412X44	TYPE A	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	HAZARD OK/14C	III	-	4134A	413X44	TYPE A	-	-	-	-	-	-
GUANTI SPALMATI												
GIONNY WINGS	TANKER NBR4	II	√	4221B	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TANKER NBR3	II	√	4221B	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TANKER NBR2	II	√	4221B	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TANKER NBR1	II	√	4221B	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TANK NBR4	II	-	4111X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TANK NBR3	II	-	4111X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TANK NBR2	II	-	4111X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TANK NBR1	II	-	4111X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TRACK NBR1M	II	√	4121X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TRACK NBR1L	II	√	4111X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	TRACK NBR1E	II	-	3111X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	CONTROL GRIP	II	√	3141X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	CONTROL X1	II	-	2143X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	SKILL N-FULL	II	√	4231A	-	-	-	-	-	-		-
GIONNY WINGS	SKILL NF1	II	-	3121X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	SKILL N2	II	-	3121X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	SKILL N1	II	-	3121X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	PULSE PU6	II	-	3121X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	PULSE PU1	II	-	3121X	-	-	-	-	-	-	-	-
GUANTI INDUSTRIALI												
GIONNY WINGS	SECURE	III	-	2X22X	-	-	-	-	-	KLMNPT	VIRUS	-
GIONNY WINGS	DUALSECURE	III	-	2X11X	-	-	-	-	-	KLNOPT	VIRUS	-
GIONNY WINGS	GLOBAL	III	-	2XXXX	-	-	-	-	-	KTP	-	-
GIONNY WINGS	CHEM N	III	-	3101X	-	-	-	-	-	JKL	-	-
GIONNY WINGS	CHEM 3N	III	-	4131A	X1XXXX	-	-	-	-	JKLMNO	VIRUS	G2
GIONNY WINGS	CHEM 2N SHORT	III	-	4131A	X1XXXX	-	-	-	-	JKL	VIRUS	G1
GIONNY WINGS	FLUID PVC 35	II	-	4131X	-	-	-	-	-	-	-	-
GIONNY WINGS	FLUID PVC 27	II	-	4131X	-	-	-	-	-	-	-	-
GUANTI MONOUSO												
GIONNY WINGS	NITRO-DIAMOND	III	-	-	-	-	-	-	-	KTP	VIRUS	-
GIONNY WINGS	NITRO TOUCH NPF 55	III	-	-	-	-	-	-	-	KPT	VIRUS	-
GIONNY WINGS	NITRO TOUCH NPF 50	III	-	-	-	-	-	-	-	KTP	VIRUS	-
GIONNY WINGS	NITRO TOUCH NPF 35	III	-	-	-	-	-	-	-	JKT	VIRUS	-

TAGLIE

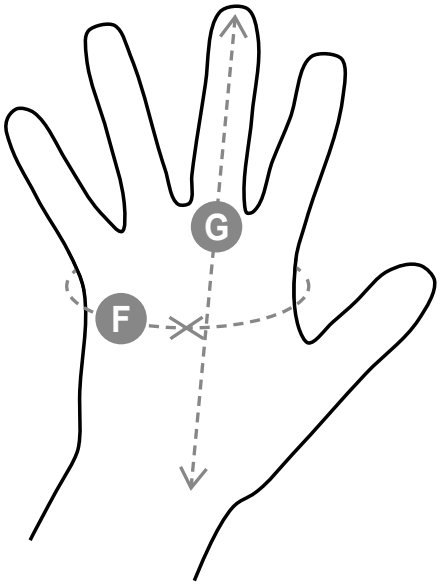

GUANTI
Per i guanti le misurazioni importanti sono due:
- La circonferenza del palmo della mano, utilizzando un metro a nastro;
- La lunghezza della mano, dalla punta del dito medio al polso.

GUANTI

Taglie Numeriche		6	7	8	9	10	11
Taglie Internazionali		XS	S	M	L	XL	XXL
Circonferenza del palmo	(F) - cm	15,2	17,8	20,3	22,9	25,4	27,9
	(F) - in	6	7	8	9	10	11
Lunghezza della mano	(G) - cm	16	17,1	18,2	19,2	20,4	21,5
	(G) - in	6-6½	6½-7	7-7½	7½	8	8½

cm = centimetri - in = inches

Per i guanti che presentano un bordino colorato, la taglia è riconoscibile dalla diversa colorazione, come da tabella sottostante:

TAGLIE					
XS	S	M	L	XL	XXL
6	7	8	9	10	11

